



23/24

Lampade

Assortimento top

EM
Luce

**Tutto disponibile
a magazzino**

Competenza per l'illuminazione
in tutta la Svizzera per il vostro
progetto illuminotecnico

Per voi in tutte le regioni della Svizzera: il vostro progetto di illuminazione merita di essere realizzato al meglio. EM Luce è il vostro partner neutrale, indipendente dai produttori, che vi assiste dal primo colloquio fino alla messa in esercizio. Propone un'assistenza personalizzata e individuale in tutti gli aspetti della consulenza e della progettazione illuminotecnica. In aggiunta vi offre servizi affidabili di commercio all'ingrosso. Efficienza. Maestria.

Tutte le informazioni sul progetto
di illuminazione Funivia del
Piccolo Cervino a Zermatt:
e-m.info/311

Luce fino in cima



Progetto di illuminazione: Funivia del Piccolo Cervino a Zermatt
Prestazioni: progetto e calcolo illuminotecnico,
consulenza regionale





Il vostro assortimento per risanamenti efficienti e sostenibili degli impianti di illuminazione

Con la Strategia energetica 2050 lanciata dalla Confederazione, l'aumento dell'efficienza energetica è diventato una priorità assoluta per il settore edile svizzero. La sostenibilità e l'efficienza energetica rappresentano pertanto pilastri centrali della strategia aziendale di Elettro-Materiale SA. Con il Fondo EM ecowin, ad esempio, con fino a un massimo di 1 milione di franchi all'anno promuoviamo prodotti e progetti ad alta efficienza energetica – tra i quali rientrano anche parti del nostro assortimento luce.

Rappresentando l'illuminazione una parte significativa del consumo totale di energia elettrica negli edifici e avendo il divieto di utilizzo delle lampade fluorescenti – entrato in vigore nel 2023 – fatto aumentare ancora una volta la necessità di risanamento degli impianti di illuminazione, EM Luce offre un'ampia gamma di soluzioni personalizzate per i vostri progetti di illuminazione.


Soprattutto nel caso di impianti di illuminazione datati, il potenziale di miglioramento dell'efficienza luminosa è enorme. Progettare un sistema di illuminazione completamente nuovo è certamente la soluzione più efficiente ma non sempre è fattibile o assolutamente necessario. Una soluzione sostenibile – e in molti casi molto valida – può essere la sostituzione diretta della lampada o un kit di risanamento a LED. In quest'ultimo caso, gli alloggiamenti delle lampade rimangono intatti o viene conservato anche il cablaggio. Grazie ai kit di conversione a LED e a un nuovo reattore elettronico, la lampada acquista nuova vita con maggiore efficienza. Abbiamo aggiunto per voi a questo catalogo i kit di conversione preferiti da EM Luce.

Il catalogo di quest'anno contiene pertanto un assortimento versatile per le attività quotidiane e di progettazione. Beneficiate appieno dell'immediata disponibilità a magazzino e della potenza di consulenza in tutto il territorio svizzero di EM Luce. Confidiamo in una proficua collaborazione.

Rouven Walti
Responsabile EM Luce

Informazioni sulla struttura delle pagine e sulle funzioni

Navigazione

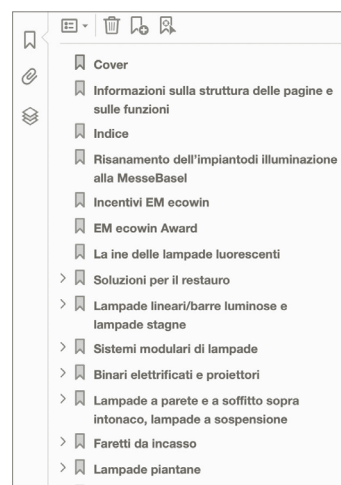

Indice

L'indice riporta la struttura del catalogo con i seguenti contenuti:

- Titoli principali
- Capitoli principali e sottocapitoli
- Appendice

Ulteriori indici

I capitoli principali riportano inoltre la stampa della relativa numerazione sui margini esterni delle pagine del catalogo quale ulteriore forma di indice. In questo modo, sfogliando il catalogo è possibile trovare più rapidamente i contenuti.

Indice delle sezioni

L'indice delle sezioni riporta la struttura del capitolo con i seguenti contenuti:

- Sottocapitoli
- Gruppi di prodotti

Intestazione

Nella parte superiore della pagina, l'intestazione riporta il capitolo principale e i sottocapitoli della pagina corrente.

Segnalibri PDF

Nella versione PDF del catalogo sono integrati segnalibri della struttura. Essi semplificano la navigazione all'interno del documento.

Riferimenti di pagina

Cliccando su tutti i riferimenti di pagina nella versione PDF del catalogo, essi condurranno il lettore direttamente alla rispettiva pagina di destinazione. I riferimenti di pagina si trovano nelle sezioni seguenti:

- Indice
- Indice delle sezioni
- Indice delle parole chiave

Appendice

Nell'appendice del catalogo troverete ulteriori informazioni utili.

Indice delle parole chiave: elenco alfabetico di tutti i sottocapitoli e dei gruppi di prodotti, compresi i riferimenti di pagina.

Elenco delle abbreviazioni: raccolta delle abbreviazioni utilizzate nel catalogo.

Informazioni: elenco dei pittogrammi utilizzati nel catalogo e ulteriori informazioni generali.

Indirizzi: panoramica di tutte le succursali e dei contatti per la progettazione e la consulenza in materia di illuminazione

EM.App

Sbrigare tutto tramite tablet e smartphone in modo semplice, rapido ed efficiente: grazie all'EM.App

- Ricerca rapida dei prodotti con la funzione «search as you type»
- Salvare articoli nelle liste dei preferiti e condividerle con i colleghi
- EM.Webshop: Carrello / Procedura d'ordinazione / Resi
- Tutti i cataloghi sincronizzati e consultabili offline
- Scanner codice a barre / Metro a nastro AR / Vista AR



Download EM.App

Maggiori informazioni qui:
e-m.info/777

Lampade a parete e a soffitto sopra intonaco, lampade a sospensione **Lampade LED a parete e a soffitto sopra intonaco**



Lampada LED a parete-soffitto SF Bulkhead 1



4 Surface Bulkhead

Lampada LED a soffitto-parete Ledvance SURFACE BULKHEAD ON/OFF, indice di resa cromatica CRI > 80. Corone e schermi antiabbagliamento disponibili separatamente.



E-No EM No	6 Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002720 R 075/647145 LDV		10 W	3000 K	80 lm/W	800 lm	bianco	50000 h	70 x 250 mm	62,35
941002740 R 075/647169 LDV		10 W	4000 K	80 lm/W	800 lm	bianco	50000 h	70 x 250 mm	62,35
941002710 R 075/647183 LDV		10 W	3000 K	80 lm/W	800 lm	nero	50000 h	70 x 250 mm	62,35
941002730 R 075/647206 LDV		10 W	4000 K	80 lm/W	800 lm	nero	50000 h	70 x 250 mm	62,35
941002800 R 075/647466 LDV		15 W	3000 K	95 lm/W	1400 lm	bianco	50000 h	70 x 300 mm	83,40
941002820 R 075/647480 LDV		15 W	4000 K	95 lm/W	1400 lm	bianco	50000 h	70 x 300 mm	83,40
941002790 R 075/647503 LDV		15 W	3000 K	95 lm/W	1400 lm	nero	50000 h	70 x 300 mm	83,40
941002810 R 075/647527 LDV		15 W	4000 K	95 lm/W	1400 lm	nero	50000 h	70 x 300 mm	83,40

1 Gruppi di prodotti

I prodotti vengono ordinati e presentati in base ai gruppi di prodotti.

2 Marchio

I prodotti sono raggruppati per marchio. Se un prodotto non possiede un logo, riporta lo stesso marchio dei prodotti precedenti.

3 Immagine del prodotto

Per ogni prodotto sono visualizzate immagini di riferimento. I singoli articoli possono variare.

4 Informazioni sui prodotti

Qui vengono visualizzati il nome del prodotto e un breve testo descrittivo.

5 Pittogrammi/Etichette

I pittogrammi e le etichette riportati si applicano a tutti gli articoli del prodotto. La spiegazione dei pittogrammi e delle etichette è riportata nell'appendice alla voce Informazioni.

6 Tabella degli articoli

Per distinguere al meglio i singoli articoli, nelle tabelle sono elencate le più importanti caratteristiche distintive con informazioni dettagliate.

7 Link all'articolo

Cliccando sugli articoli delle tabelle nella versione PDF del catalogo, essi condurranno il lettore direttamente all'articolo nell'EM.Webshop.

8 Scanner codice a barre

Con l'EM.App è possibile scansionare i numeri articolo e i codici a barre con lo smartphone.

9 Codici QR

Scansionando codici QR presenti nel catalogo tramite smartphone, essi condurranno il lettore direttamente al sito web collegato.




17




31




53

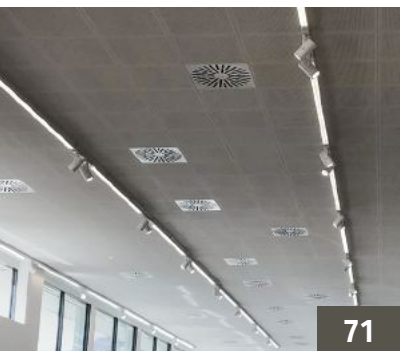

71

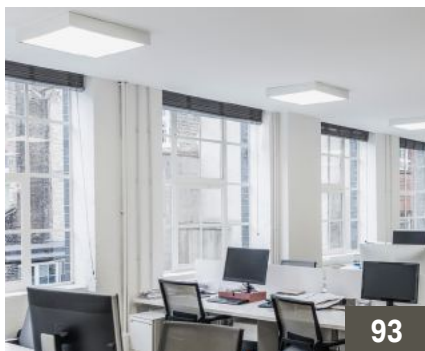

93

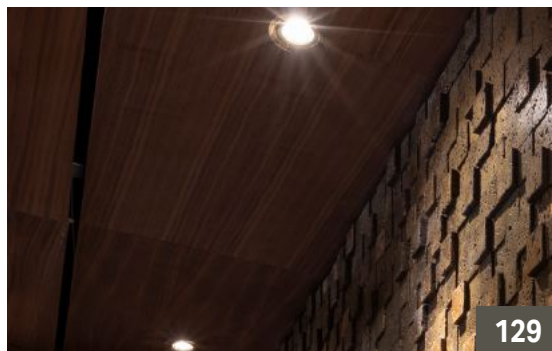

129

Informazioni sulla struttura delle pagine e sulle funzioni _____ **4**

Risanamento dell'impianto di illuminazione alla Messe Basel _____ **8**

Incentivi EM ecowin _____ **12**



EM ecowin Award _____ **15**

La fine delle lampade fluorescenti _____ **16**


1 Soluzioni di risanamento _____ **17**
Prodotto sostitutivo LED 18

2 Barre luminose, lampade lineari, lampade per ambienti umidi _____ **31**
Lampada lineare/barra luminosa 32
Lampada per ambienti umidi/bagnati 42
Lampade per ambienti umidi resistenti agli agenti chimici 50
Lampade per ambienti umidi antideflagranti 52

3 Sistemi a fascia luminosa _____ **53**
Maxos Fusion 54
Trusys FLEX 67

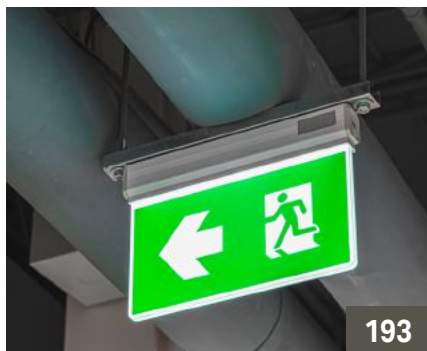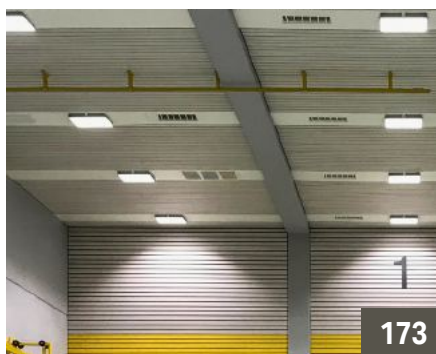

4 Sbarre conduttrici e proiettori	71	10 Lampade d'emergenza	193
Sistema trifase	72	Teknoware	195
Sistema monofase	86	ESYLUX	201
		Lampada con funzione di emergenza	203
5 Lampade da parete e soffitto sopra intonaco, lampadari	93	11 Abitare	209
Lampade da parete e soffitto sopra intonaco	94	Lampada a sospensione e da soffitto	210
Lampade a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco	112	Lampada verticale e da tavolo	219
6 Faretti da incasso	129	Faretto da parete e da soffitto	224
Spot da incasso	130	Lampada da bagno e da specchio	228
Spot da incasso retrofit	143	Lampade da parete da esterno	232
Downlight da incasso	147	Paletti luminosi	241
Illuminazione estesa da incasso a soffitto	156	Faretti da incasso a pavimento e a parete	249
7 Lampade verticali	169	12 Luce intelligente	253
Lampada verticale	170	InteractPro	254
8 Fari, proiettori per padiglioni e lampioni	173	Assortimento Smart+ Wifi	260
Fari	174	SlimLed Bitec	263
Proiettori per padiglioni	180	RS PRO	265
Lampioni	186	Connect	267
9 Lampade da cantiere e da lavoro	187	13 Generale	275
Lampade da cantiere	188	Indice delle parole chiave	276
		Elenco delle abbreviazioni	278
		Indirizzo di contatto	306

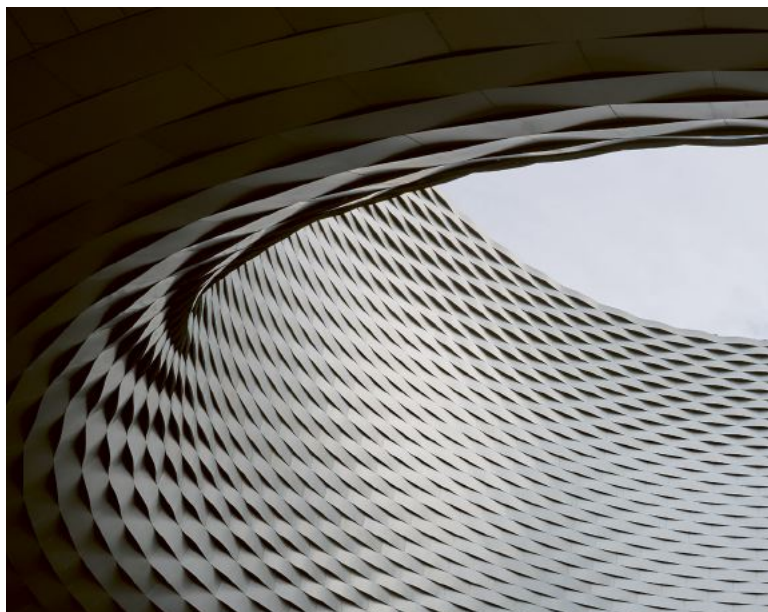


Risanamento dell'impianto di illuminazione alla Messe Basel: una soluzione speciale particolarmente sostenibile

Nel padiglione 1 della Messe Basel (Fiera di Basilea), andavano sostituite 1400 lampade a sospensione a causa dell'età dell'impianto, delle normative vigenti e degli elevati costi di manutenzione e di energia. Grazie a una soluzione speciale sviluppata da EM Luce insieme all'azienda svizzera smarterion ag è stato possibile dare nuova vita alle lampade esistenti. L'estetica accattivante della lampada in alluminio pressofuso che conferisce particolare carattere al padiglione è stata completamente mantenuta. Solo gli interni sono stati sostituiti da un'efficiente tecnologia LED: una soluzione sostenibile sotto ogni punto di vista.

Da alcuni anni, la Messe Basel si occupa dell'illuminazione sostenibile dei propri padiglioni espositivi. Le grandi superfici necessitano di molta luce – un sistema di illuminazione economico, flessibile e orientato al futuro è fondamentale per un utilizzo opportuno delle risorse e dell'energia. Per sviluppare tale sistema, la Messe Basel si è rivolta a EM Luce.

René Weiss, consulente di vendite e progettista illuminotecnico presso EM Luce, ha incontrato i responsabili sul posto per comprendere le loro esigenze e trovare la soluzione ottimale per la Messe Basel. L'illuminazione esistente è in funzione da molti anni e non è più al passo con l'attuale stato tecnologico. Il nuovo sistema di illuminazione doveva convincere per efficienza, alta qualità della luce e sostenibilità. Altri desideri erano il passaggio al LED, il controllo delle singole lampade e una maggiore illuminazione in presenza di un contemporaneo risparmio energetico. Anche l'aspetto estetico andava mantenuto.



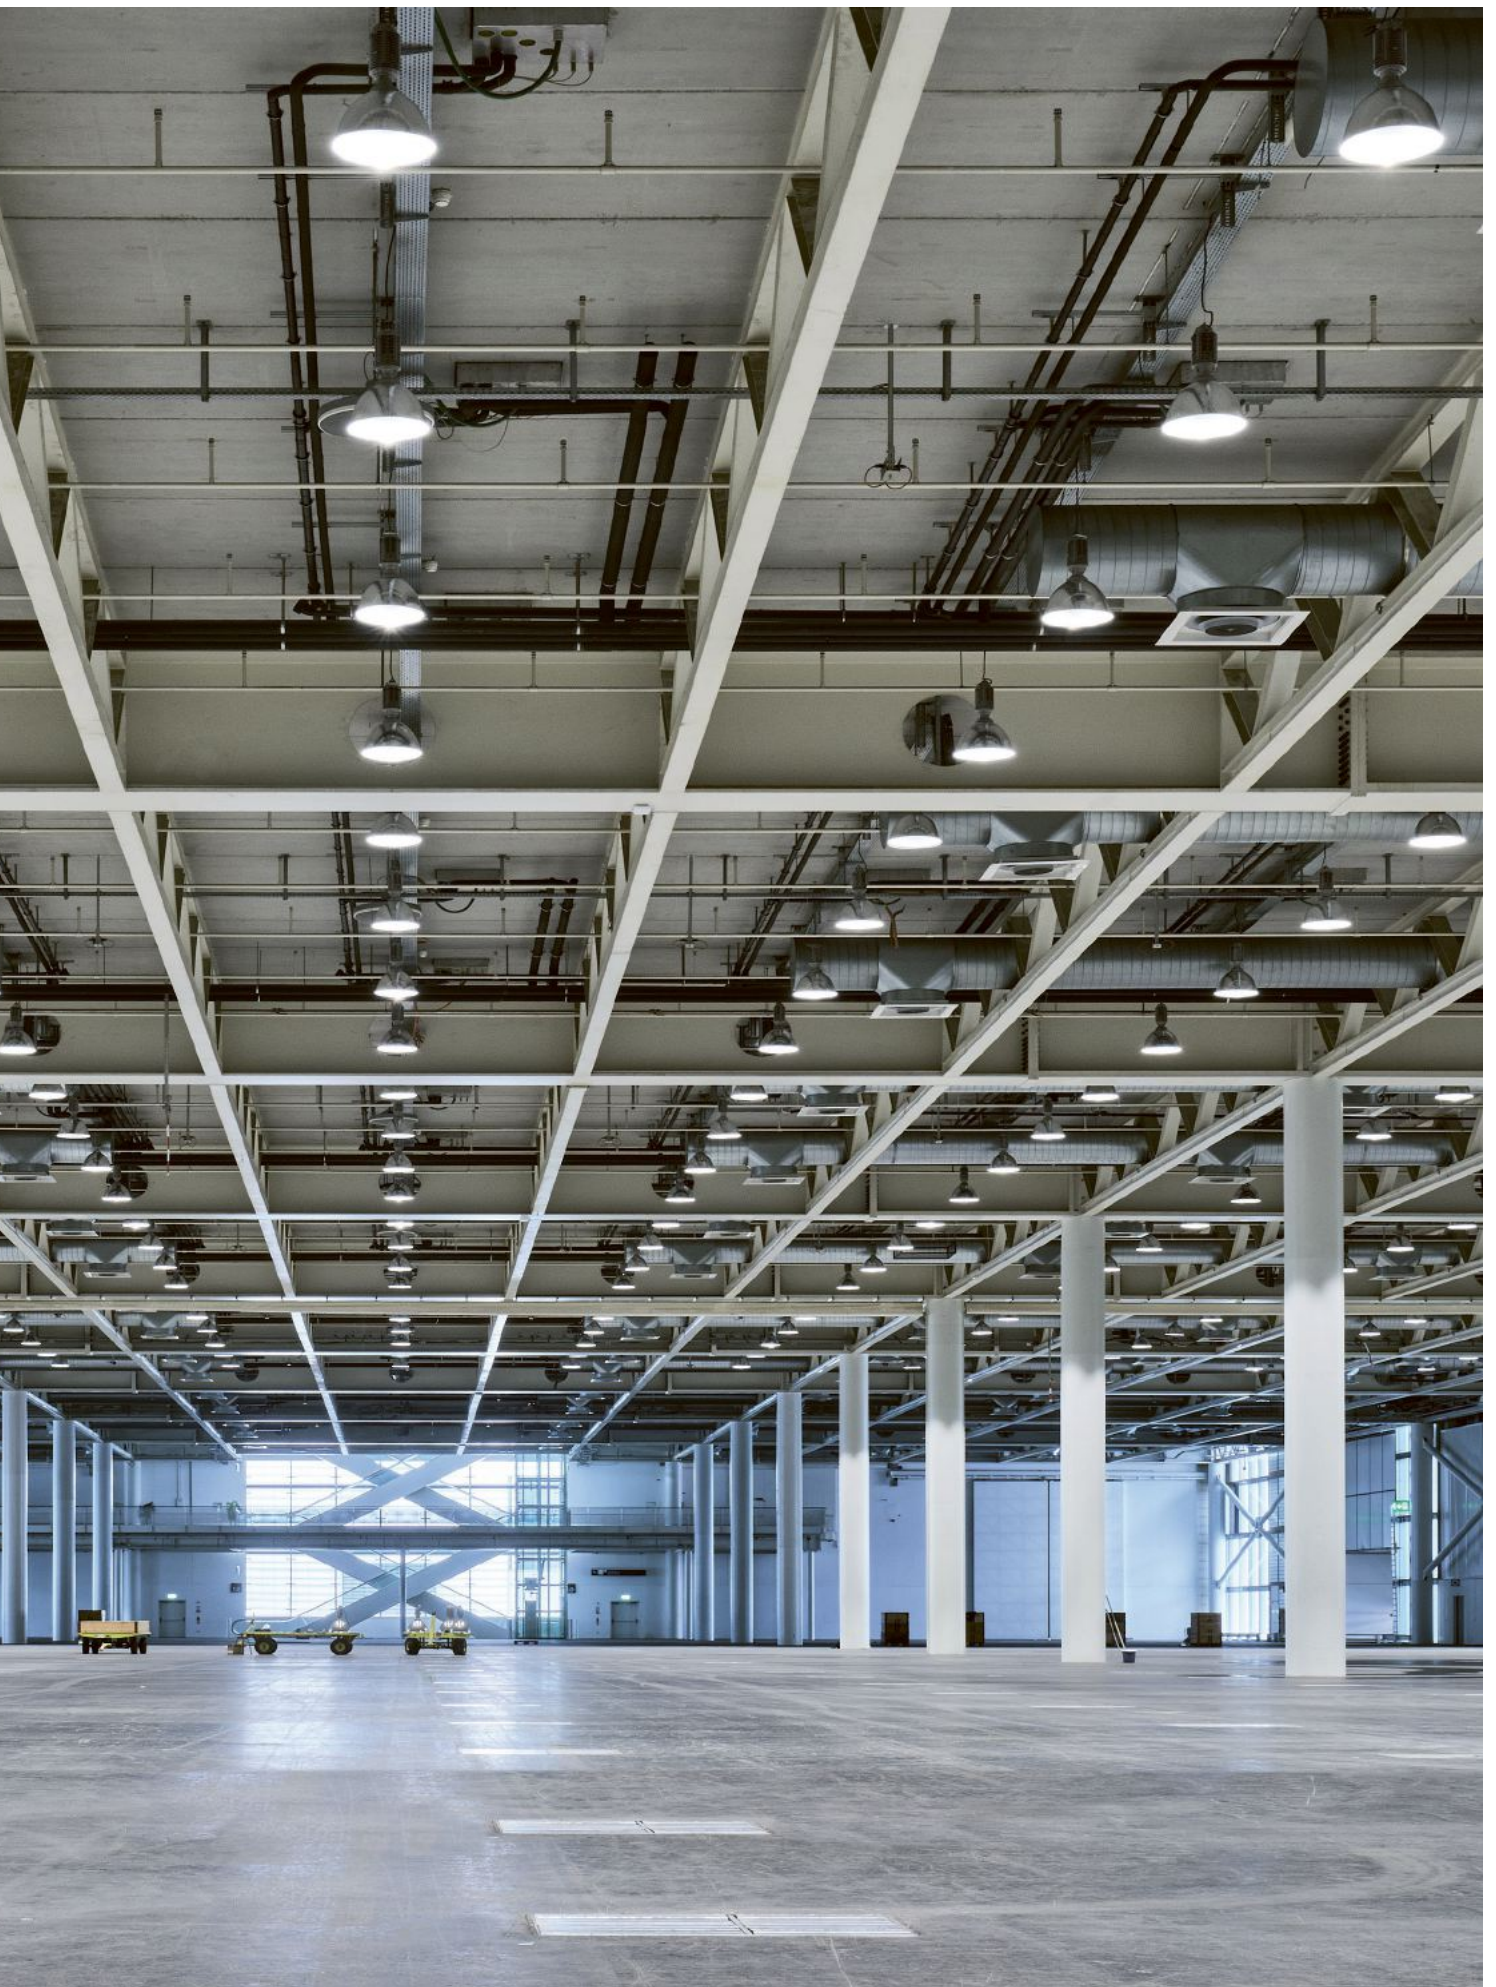



Competenza di consulenza indipendente dai produttori quale chiave per un risultato ottimale

È parso subito chiaro: con un prodotto standard, alla Messe Basel non era possibile soddisfare tutti i desideri del cliente. C'era bisogno di una soluzione speciale. Grazie all'ampio portafoglio di prodotti, alla consulenza indipendente dai singoli produttori e a un back office con esperti di illuminazione di grande esperienza, in collaborazione con smarterion ag è stata sviluppata una soluzione ecologica che soddisfa il desiderio di sostenibilità e di conservazione dell'aspetto estetico. L'azienda svizzera fabbricante di apparecchi di illuminazione sviluppa e realizza lampade speciali, sistemi LED e offre soluzioni di risanamento per l'attuale divieto di utilizzo di specifiche lampade.

Durante i diversi colloqui con la Messe Basel è emerso chiaramente che una sostituzione diretta delle lampade attuali sarebbe stata la soluzione più sostenibile. La posizione dei punti luce rimane invariata, semplificando in tal modo il montaggio e ottimizzando al contempo la qualità e l'efficienza della luce.

L'illuminazione esistente consisteva in lampade industriali a sospensione con lampadine fluorescenti compatte che, periodicamente, richiedevano una manutenzione. La sostituzione delle lampade difettose richiedeva molto tempo e comportava costi elevati perché, trovandosi a 11 metri di altezza, le lampade andavano sottoposte a manutenzione tramite un carrello elevatore. Le lampade erano attrezzate con fino a 4 corpi luminosi e diversi reattori elettronici, di conseguenza il consumo energetico e i costi di manutenzione erano elevati.

Come nuova! Come si crea una soluzione di illuminazione sostenibile a partire dalle lampade esistenti

Nel padiglione della fiera sono in uso 1400 lampade che modellano la sala con il loro aspetto e la loro materialità. L'appariscente struttura nervata in alluminio pressofuso serve a dissipare il calore e coniuga tecnologia ed elementi formali. L'idea di convertire le lampade esistenti alla tecnologia LED e di continuare a utilizzarle soddisfa tutti i requisiti. In collaborazione con EM Luce, smarterion ag ha sviluppato un kit di modifica in cui l'alloggiamento rimane invariato e viene ottimizzato solo il funzionamento interno. La maggior parte dei componenti viene riutilizzata e rielaborata. In questo modo si conservano i componenti funzionali e si evitano gli sprechi.



Periodo di prova per confermare la funzionalità sul posto

Per aiutare la Messe Basel nel processo decisionale sono state utilizzate per un certo periodo delle lampade campione. Le lampade hanno convinto sia come campioni di prova sia nell'uso continuo. A tale scopo sono state inserite nel soffitto e testate 9 lampade convertite.

«Abbiamo presentato le lampade campione alla Direzione Generale e mostrato la soluzione in funzione. Tutti sono stati subito convinti dalla qualità dei prodotti e dalla soluzione illuminotecnica», spiega Zejko Zirdum, Head of Buildings & Operations.

Le singole lampade LED dimmerabili offrono flessibilità nella manutenzione e agli espositori

La nuova soluzione illuminotecnica riduce il consumo energetico di oltre il 50% offrendo la massima flessibilità e un ulteriore potenziale di risparmio grazie al controllo DALI. È possibile controllare e regolare ogni lampada singolarmente, consentendo di soddisfare al meglio i requisiti individuali degli espositori. Il chip LED dimmerabile genera 13'500 lm e raggiunge un'efficienza luminosa di 168 lm/W. Una lente con ottica a fascio diretto dirige la luce in modo efficiente e mirato verso il basso, senza deviazioni attraverso il riflettore. Grazie alla vita media superiore alle 50'000 ore è possibile ridurre notevolmente i costi di manutenzione.

Smontaggio, trasformazione e assemblaggio – tutto contemporaneamente senza interruzione delle attività

EM Luce ha pianificato e accompagnato la conversione con tutte le parti coinvolte. Per garantire la continuità delle attività è stato elaborato un programma preciso per coordinare lo smontaggio, la trasformazione e il montaggio. Ogni 2 giorni, smarterion ag riceveva una fornitura di lampade per la trasformazione nel proprio stabilimento nel Sarganserland. Lì, i vecchi componenti venivano rimossi e tutti i componenti puliti. L'apparecchio per la pulizia acquistato a tale scopo fa tornare l'alloggiamento e i riflettori come nuovi. Dopo l'installazione del nuovo inserto luminoso a LED, compreso il driver DALI, ogni lampada veniva testata, certificata, imballata e rispedita a Basilea.

Le nuove lampade sono state collegate al cablaggio esistente tramite plug-and-play e messe in funzione. Un'interfaccia KNX collega le lampade DALI al sistema di gestione dell'edificio che controlla anche le tapparelle e le altre tecnologie. In tal modo è stato possibile soddisfare pienamente il desiderio di massima flessibilità, affidabilità operativa e assenza di manutenzione.



Consultate
la documentazione specifica
online su questo caso:
e-m.info/947




Incentivi EM ecowin: ciò che dovete sapere in qualità di installatori elettricisti

Richiedere gli incentivi può essere facile. Abbiamo preparato per voi una panoramica dei prodotti finanziati da EM ecowin, delle modalità con cui i vostri clienti possono richiedere gli incentivi e delle indennità per le spese per voi, installatori elettricisti.

EM ecowin promuove l'impiego di prodotti e apparecchi a efficienza energetica in vari settori. Gli incentivi possono essere richiesti sotto forma di contributi forfettari per singoli prodotti. I grandi progetti di efficienza elettrica sono ancora più redditizi, in questo caso l'incentivo viene calcolato in base ai chilowattora risparmiati. Di seguito trovate una panoramica dei principali prodotti e dei tipi di domande più importanti.



I seguenti prodotti beneficiano degli incentivi EM ecowin

	Luce Nota: lampadine LED solo all'interno di un progetto
	Rilevatori di movimento e di presenza
	Sistemi e apparecchi di misurazione dell'energia
	Impianti solari / Stazioni di ricarica e-mobility Solo come soluzione in pacchetto: moduli fotovoltaici, invertitori, batteria di accumulatori e stazione di ricarica per la mobilità elettrica
	Elettrodomestici della migliore classe energetica 
	Moduli KNX Installazioni/Attuatori Smart Home abbinati a moduli Minergie a risparmio energetico



Ecco come funziona EM ecowin

EM ecowin promuove due tipi di misure:

■ Progetti di efficienza elettrica

Il contributo è calcolato sulla base dei chilowattora di corrente elettrica risparmiati.

■ Prodotti e apparecchi a efficienza energetica

I prodotti e gli apparecchi vengono finanziati con un importo forfettario sul prezzo finale di vendita.

	Prodotti e apparecchi	Progetti
Tipo di domanda	Domanda su base forfettaria	Domanda per progetti
Misure	Impiego di singoli prodotti o apparecchi a efficienza elettrica in caso di nuove costruzioni e risanamenti	Per grandi progetti di conversione pianificabili (solo risanamenti)
Momento della domanda	Dopo l'installazione	Prima dell'installazione
Prerequisito	Presentare la domanda entro 1 anno dall'installazione	■ Il periodo di ammortamento dell'impianto è superiore a 4 anni ■ La domanda deve essere approvata da EM prima dell'installazione
Incentivi finanziari	Prodotti contrassegnati:  10% sui prodotti dei partner EM ecowin  5% su tutti gli altri articoli a risparmio energetico	Consumo energetico dell'impianto esistente meno consumo energetico calcolato del nuovo impianto: la differenza ovvero il risparmio ricevono incentivi pari a 9 ct. per kWh
Moduli	 Al modulo «Domanda su base forfettaria»: e-m.info/742	 Al modulo «Domanda per progetti»: e-m.info/793



Vale la pena richiedere gli incentivi.

Provate il calcolatore di incentivi sul nostro sito web: **e-m.info/741**




Valutate il nostro catalogo!

Utilizzate quotidianamente questo catalogo nel vostro lavoro.
Ma cosa ne pensate? Comunicateci il vostro parere!

Rispondete a **2 brevi domande** e forniteci un feedback*
(durata: <1 min.).

Grazie della partecipazione.

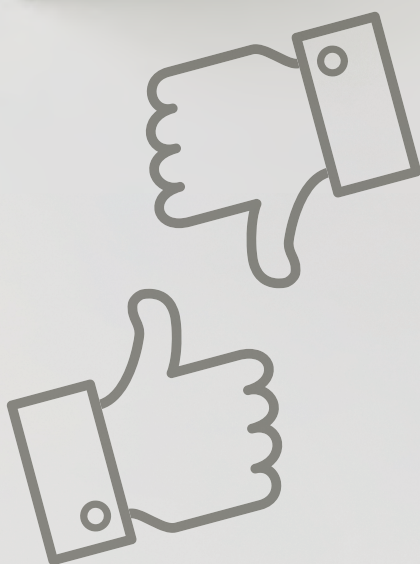

* La valutazione è anonima.



Alla valutazione del catalogo:
e-m.info/961



Al via il 10° EM ecowin Award

L'EM ecowin Award è un premio per le aziende di installazioni elettriche che sono state in grado di far risparmiare il maggior numero di chilowattora ai loro clienti con progetti di risparmio energetico. Il vincitore dell'EM ecowin Award designato ogni anno viene premiato ufficialmente e riceve un premio in denaro di CHF 10'000.–. Nel 2024 sarà conferito il 10° EM ecowin Award. La gara per il premio dell'anniversario è in corso dal 1° luglio 2023.

PER PRIMA COSA: Incentivi EM ecowin

1. Registrare il progetto all'EM ecowin
2. Determinare il potenziale di risparmio
3. Inviare



Ulteriori informazioni e il modulo di richiesta sono disponibili all'indirizzo:
e-m.info/763

IN SEGUITO:

Registrazione all'EM ecowin Award

Per partecipare all'assegnazione dei 10 EM ecowin Award, tutto ciò che dovete fare è registrare i progetti conclusi.



Ulteriori informazioni e il modulo di registrazione sono disponibili all'indirizzo:
e-m.info/761

Il primo vincitore, il risparmio più elevato – e tutti i progetti illuminotecnici

Il primo EM ecowin Award è stato conferito nel 2015. Quell'anno, KREHA Elektro AG di Cham vinse con due progetti: la conversione a LED di un garage e di un autosalone. Questi due progetti hanno permesso di risparmiare 41'727 kWh. A oggi, il più elevato risparmio di chilowattora premiato con l'EM ecowin Award è stato raggiunto nel 2019. L'azienda Baumann Koelliker SA di Zurigo ha vinto grazie a un risparmio di 238'900 kWh con un singolo progetto. Nel progetto vincitore «Risanamento deposito tram VBZ Irchel» della Città di Zurigo è stato rinnovato l'impianto d'illuminazione e installato un sistema di controllo dell'illuminazione intelligente. Un aspetto appare chiaro: dal 2015, tutti i progetti vincitori sono stati interventi di risanamento dei dispositivi di illuminazione. Con la luce si può ancora risparmiare moltissima energia e i prodotti stanno diventando sempre più efficienti.

Il 1° luglio 2023 ha preso il via il 10° EM ecowin Award

Il prossimo anno per il premio EM ecowin inizia il 01.07.2023 e termina il 30.06.2024. Il premio dell'anno dell'anniversario ha preso il via a luglio. Tutti i progetti portati a termine nel periodo sopra indicato e iscritti all'EM ecowin Award parteciperanno alla gara per il 10° EM ecowin Award. Illuminazione, automazione edifici, fotovoltaico o altro: la quantità di energia risparmiata svolge un ruolo centrale per l'incentivo e la nomination al premio. Maggiore è la differenza riscontrata nel confronto «prima/dopo», tanto più elevato sarà l'incentivo per i clienti elettricisti e quindi maggiore sarà la possibilità di ottenere il primo posto sul podio. I progetti vincenti saranno inoltre presentati nei quotidiani, nella stampa specializzata e nei canali di comunicazione di Elettro-Materiale SA.

La fine delle lampade fluorescenti – guida alla sostituzione delle lampadine convenzionali


Il «divieto delle lampade fluorescenti» rende indispensabili alcuni adeguamenti negli impianti esistenti. Per garantire anche in futuro la funzionalità, la qualità della luce e l'efficienza degli impianti di illuminazione è importante non solo conoscere lo scopo e l'utilizzo dell'edificio interessato ma anche garantire l'interazione tra tutti i componenti tecnici.

EM Luce ha redatto una guida in cui troverete informazioni, consigli pratici e proposte di soluzione su come affrontare «la fine delle lampade fluorescenti». Poiché le scorte a magazzino sono limitate e la piena funzionalità degli impianti di illuminazione deve essere garantita anche in futuro, una progettazione tempestiva è essenziale. I vostri consulenti EM Luce saranno lieti di assistervi per consentirvi prendere le decisioni giuste e attuare le misure necessarie.



Scaricate subito
la guida sul divieto
delle lampade
fluorescenti:
e-m.info/154





1 Soluzioni di risanamento



Prodotto sostitutivo LED	18
Sistema a fascia luminosa	18
Sostituzione lampade fluorescenti	21
Inserto luminoso	24
Sostituzione delle lampade	25

Prodotto sostitutivo LED

Sistema a fascia luminosa



smartUNI EM (sistemi universali)

Lampada LED universale per sistemi adatta a svariati sistemi a fascia luminosa presenti sul mercato. Questa soluzione sostituisce in modo ottimale gli elementi T8 esistenti da 36 o 58 W nelle ristrutturazioni. La nuova lampada universale per sistemi può essere installata semplicemente nei sistemi a fascia luminosa esistenti per mezzo di graffe. Grado di resa del colore CRI > 80



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1005153		25 W	4000 K	3500 lm	bianco	50000 h	1233 x 65 x 45 mm	191,55
R SMA 1005156		32 W	4000 K	4400 lm	bianco	50000 h	1533 x 65 x 45 mm	218,70



smartUNI EM-Z (Zumtobel ZX1/ZX2)

Lampada LED universale per sistemi adatta ai sistemi Zumtobel ZX1/ZX2. Questa soluzione sostituisce in modo ottimale gli elementi T8 esistenti da 36 o 58 W nelle ristrutturazioni. La nuova lampada universale per sistemi può essere installata semplicemente nei sistemi a fascia luminosa esistenti per mezzo di graffe. Grado di resa del colore CRI > 80




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1005191		25 W	4000 K	3500 lm	bianco	50000 h	1233 x 65 x 45 mm	191,55
R SMA 1005192		32 W	4000 K	4400 lm	bianco	50000 h	1533 x 65 x 45 mm	218,70



Sistema a fascia luminosa

ClickLUX 2.0


Per gli spazi vuoti sono disponibili piastre otturatrici e cavi di connessione. Collegamento con connettore a spina ClickLUX, a 7 poli, disponibile come opzione. Efficienza luminosa regolabile tramite interruttore DIP (100%, 75%, 50%). Grado di resa del colore CRI > 80, con cambio di fase. Indicato come sostituzione di un sistema a fascia luminosa convenzionale a T8/T5 a uno e due punti luce. Cablaggio passante. Deviazione ottimale della luce grazie alla tecnologia delle lenti. Alloggiamento in alluminio di alta qualità. Senza sfarfallamento. Le staffe di montaggio sono fissate alla lampada in modo che possano essere spostate. Lunga durata, flusso luminoso elevato, buona resa cromatica. Diffusione della luce particolarmente uniforme. Onere di manutenzione minimo. A prova di rottura, adatto per l'impiego in aree certificate IFS. Diffusione simmetrica della luce.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R LL7015/4056-0082		56 W	4000 K	155 lm/W	8700 lm	> 80°	50000 h	1528 x 67 x 60 mm	214,25
R LL7015/5056-0083		56 W	5000 K	155 lm/W	8700 lm	> 80°	50000 h	1528 x 67 x 60 mm	214,25

ClickLUX 2.0 emergenza

con batteria singola



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R LL7015/4022-0094		56 W	4000 K	155 lm/W	8700 lm	> 80°	50000 h	1528 x 67 x 60 mm	805,25

ClickLUX 2.0 Dali

Possibilità di controllo tramite DALI. Efficienza luminosa regolabile tramite interruttore DIP (100%, 75%, 50%)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R LTL7015/4056/0155		56 W	4000 K	155 lm/W	8700 lm	21°-40°	50000 h	1528 x 67 x 60 mm	267,90
R LL7015/4056-0084		56 W	4000 K	155 lm/W	8700 lm	> 80°	50000 h	1528 x 67 x 60 mm	254,65

Possibilità di controllo tramite DALI. Efficienza luminosa regolabile tramite interruttore DIP (100%, 75%, 50%)
UGR < 19



Per sistema a fascia luminosa ClickLUX RELIGHT 2.0. La lunghezza può essere accorciata al bisogno.

Two parallel ATA cables with 40-pin connectors. The cables are multi-colored (red, yellow, blue, black, white) and the connectors are white plastic with gold-plated pins.

Per il superamento di spazi vuoti esistenti. Spina di collegamento installata su entrambi i lati. Lunghezza 1500 mm




Per alimentazione elettrica del sistema a fascia luminosa ClickLUX.

20



Sistema a fascia luminosa

**Clip di montaggio per ClickLUX**

Per sistema a fascia luminosa LED ClickLUX RELIGHT 2.0 (ad es. Zumtobel Tecton)

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R LL7048/3303-0009		acciaio	acciaio affinato	58 x 40 x 35 mm	8,35

Sostituzione lampade fluorescenti

**Inserto LED lineare universale smartLINE easy BI**

Inserto LED lineare universale, adatto a varie lampade con corpi luminosi T8. Sostituzione ottimale per le soluzioni T8 esistenti da 36 o 58 W nelle ristrutturazioni. Montaggio molto semplice, sia magnetico che con due viti di fissaggio. Alimentatore su piastra di montaggio separata, in modo da poter essere montato all'interno dell'alloggiamento della lampada o dietro la lampada stessa.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1006526		13 W	3000 K	1650 lm	bianco	50000 h	612 x 35,3 x 38,4 mm	157,35
R SMA 1006529		19 W	3000 K	2450 lm	bianco	50000 h	892 x 35,3 x 38,4 mm	182,55
R SMA 1006528		19 W	4000 K	2450 lm	bianco	50000 h	892 x 35,3 x 38,4 mm	182,55
R SMA 1006397		25 W	3000 K	3300 lm	bianco	50000 h	1172 x 35,3 x 38,4 mm	178,50
R SMA 1006414		32 W	3000 K	4100 lm	bianco	50000 h	1453 x 35,3 x 38,4 mm	201,80
R SMA 1006413		32 W	4000 K	4400 lm	bianco	50000 h	1453 x 35,3 x 38,4 mm	201,80

Sostituzione lampade fluorescenti



Kit di conversione LED T8

Profilo LED D20 - alluminio grezzo - copertura con diffusore in PMMA - angolo di irraggiamento di 260° - (senza driver)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L80/B10	L x Ø	Prezzo CHF
R HST HS82.2200.01		19 W	4000 K	2550 lm	alluminio	60000 h	1226 x 20 mm	97,00
R HST HS82.2300.01		29 W	4000 K	3850 lm	alluminio	60000 h	1526 x 20 mm	112,75



Kit di conversione LED T5

Profilo LED D20 - alluminio grezzo - copertura con diffusore in PMMA - angolo di irraggiamento di 260° - (senza driver)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L80/B10	L x Ø	Prezzo CHF
R HST HS82.5000.01		10 W	4000 K	1400 lm	alluminio	60000 h	569 x 20 mm	87,10
R HST HS82.5100.01		15 W	4000 K	2150 lm	alluminio	60000 h	869 x 20 mm	91,55
R HST HS82.0200.01		24 W	4000 K	3200 lm	alluminio	60000 h	1169 x 20 mm	92,80
R HST HS82.0300.01		34 W	4000 K	4500 lm	alluminio	60000 h	1469 x 20 mm	108,55



Sostituzione lampade fluorescenti



Driver lineare ON/OFF


per kit di conversione T8/T5, corrente costante regolabile, SELV, magnete di mantenimento, fili di collegamento primario 400 mm, connettore a spina secondario 250 mm



E-No EM No	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R HST HS90.8280.03		15 - 52 V	300 - 700 mA	5 - 35 W	220 x 30 x 21 mm	59,35
R HST HS90.8280.05		20 - 54 V	400 - 700 mA	8 - 37,8 W	180 x 30 x 21 mm	58,60

Driver lineare DALI

per kit di conversione T8/T5 fino a 35 W di corrente costante regolabile a 300/350/500/550/600/700/750 mA, 9-53 Vdc, SELV, magnete di mantenimento, fili di collegamento primario 400 mm, connettore a spina secondario 250 mm



E-No EM No	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R HST HS90.8280.15		9 - 54 V	300 - 750 mA	0 - 35 W	280 x 30 x 21 mm	93,05



Magnete di mantenimento (set)

per kit di conversione LED

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	Prezzo CHF
R HST HS90.8210.01		per T8	21,30
R HST HS90.8210.02		per T5	18,10

Inserto luminoso



Moduli LED E C

Ideali anche per lampade a soffitto piatte. Montaggio semplice e flessibile. Ripartizione della luce uniforme e senza ombre. Driver integrati per montaggio circuito stampato. Inclusi magneti di fissaggio e morsettiera di raccordo (possibilità di montaggio a vite). Segnalatore di movimento disponibile come accessorio.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	lm/W specifica	flusso luminoso	durata di vita nominale media	A x Ø	Prezzo CHF
R OP1400/66573		12 W	2700 K	109 lm/W	1300 lm	30000 h	28,5 x 132 mm	29,60
R OP1400/66574		12 W	4000 K	117 lm/W	1400 lm	30000 h	28,5 x 132 mm	29,60
R OP1400/66575		16 W	2700 K	104 lm/W	1650 lm	30000 h	28 x 191 mm	38,20
R OP1400/66576		16 W	4000 K	113 lm/W	1800 lm	30000 h	28 x 191 mm	38,20
R OP1400/66204		22 W	2700 K	105 lm/W	2300 lm	30000 h	29 x 228 mm	52,85
R OP1400/66205		22 W	4000 K	110 lm/W	2400 lm	30000 h	29 x 228 mm	52,85
R OP1400/66206		36 W	2700 K	106 lm/W	3800 lm	30000 h	28 x 320 mm	76,65
R OP1400/66207		36 W	4000 K	109 lm/W	3900 lm	30000 h	28 x 320 mm	76,65



Moduli LED sensor CT come accessorio

Segnalatore di movimento, area di rilevazione: 12 m




E-No EM No	Codice a barre	esec.	L x A x P	Prezzo CHF
R OP1400/60553		Segnalatore di movimento	35,5 x 25,5 x 76,7 mm	36,10

Sostituzione delle lampade

MGL LICHT

DLR 90


Faretto LED da incasso ideale per le ristrutturazioni. Intaglio nel soffitto D = 90-100 mm. Accessorio anello riduttore per intagli nel soffitto fino a 125 mm. Profondità di incasso: 70 mm. Alloggiamento e anello di rivestimento in policarbonato stabilizzato ai raggi UV di colore bianco (simile a RAL9016). Dissipatore posteriore in lamiera d'acciaio, rivestito a polvere in nero. Montaggio senza utensili con 2 molle di fissaggio con rivestimento in materiale sintetico per spessore della piastra 3-24 mm. Temperatura di colore commutabile 3000/4000 K, flusso luminoso nominale a 3000 K: 689 lm o 4000 K: 712 lm

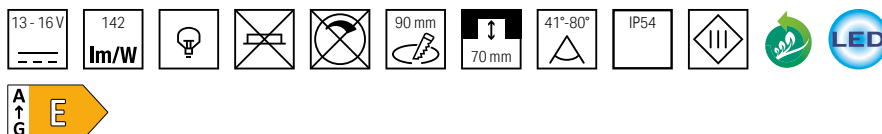

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L80/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1184		5 W	3000 - 4000 K	90-100	712 lm	50000 h	59 x 110 mm	72,40

DLR 125

Faretto LED da incasso ottimale per le ristrutturazioni. Per intaglio nel soffitto D = 200-220 mm. Profondità di incasso: 110 mm. Alloggiamento e anello di rivestimento in policarbonato stabilizzato ai raggi UV di colore bianco (simile a RAL9016). Dissipatore posteriore in lamiera d'acciaio, rivestito a polvere in nero. Montaggio senza utensili con 2 molle di fissaggio con rivestimento in materiale sintetico per spessore della piastra 2-25 mm. La testa della lampada è fissa. Temperatura di colore commutabile 3000/4000 K, flusso luminoso nominale 3000 K: 1215 lm o 4000 K: 1266 lm

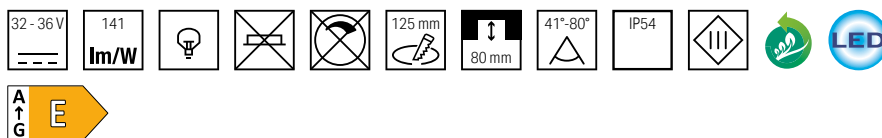


E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L80/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1185		9 W	3000 - 4000 K	90-100	1266 lm	50000 h	70 x 142 mm	91,75

Sostituzione delle lampade

MGL LICHT**DLR 150**


Faretto LED da incasso ottimale per le ristrutturazioni, intaglio nel soffitto D = 150-155 mm. Accessorio anello riduttore per intagli nel soffitto fino a 175 mm. Profondità di incasso: 93 mm. Alloggiamento e anello di rivestimento in policarbonato stabilizzato ai raggi UV di colore bianco (simile a RAL9016). Dissipatore posteriore in lamiera d'acciaio, rivestito a polvere in nero. Montaggio senza utensili con 2 molle di fissaggio con rivestimento in materiale sintetico per spessore della piastra 3-24 mm. Temperatura di colore commutabile 3000/4000 K, flusso luminoso del sistema di lampade a 3000 K: 1215 lm o 4000 K: 1259 lm

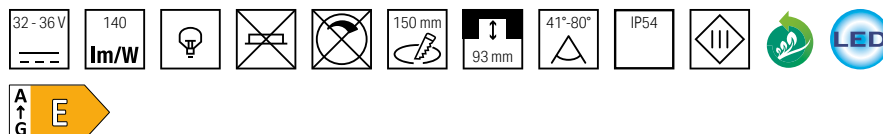

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L80/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1186		9 W	3000 - 4000 K	90-100	1259 lm	50000 h	82,5 x 165 mm	94,85

DLR 175


Faretto LED da incasso ottimale per le ristrutturazioni, per intaglio nel soffitto D = 175-200 mm. Profondità di incasso: 100 mm. Alloggiamento e anello di rivestimento in policarbonato stabilizzato ai raggi UV di colore bianco (simile a RAL9016). Dissipatore posteriore in lamiera d'acciaio, rivestito a polvere in nero. Montaggio senza utensili con 2 molle di fissaggio con rivestimento in materiale sintetico per spessore della piastra 2-25 mm. La testa della lampada è fissa. Temperatura di colore commutabile 3000/4000 K, flusso luminoso nominale a 3000 K: 1438 lm o 4000 K: 1467 lm

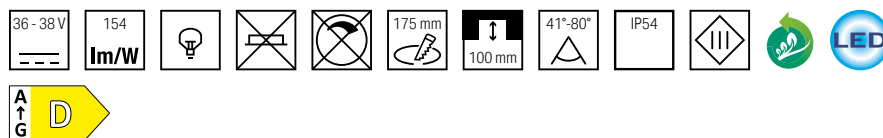

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L80/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1187		9,5 W	3000 - 4000 K	90-100	1467 lm	50000 h	90 x 210 mm	123,50

DLR 200

Faretto LED da incasso ideale per le ristrutturazioni. Per intaglio nel soffitto D = 200-220 mm. Profondità di incasso: 110 mm. Alloggiamento e anello di rivestimento in policarbonato stabilizzato ai raggi UV di colore bianco (simile a RAL9016). Dissipatore posteriore in lamiera d'acciaio, rivestito a polvere in nero. Montaggio senza utensili con 2 molle di fissaggio con rivestimento in materiale sintetico per spessore della piastra 2-25 mm. La testa della lampada è fissa. Temperatura di colore commutabile 3000/4000 K, flusso luminoso nominale 3000 K: 1996 lm o 4000 K: 2037 lm



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L80/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1188		13 W	3000 - 4000 K	90-100	2037 lm	50000 h	100 x 230 mm	126,00

Sostituzione delle lampade

**Anello riduttore per DLR**

Anello adattatore per intagli nel soffitto di misure intermedie.



E-No EM No	Codice a barre	descrizione	mat.	col.	A x Ø	Prezzo CHF
R SMA MGL0307		per DLR90 / 100-125 mm	materiale sintetico	bianco	3 x 135 mm	28,25
R SMA MGL0308		per DLR125 / 135-150 mm	materiale sintetico	bianco	3 x 165 mm	31,00
R SMA MGL0309		per DLR150 / 160-175 mm	materiale sintetico	bianco	3 x 196 mm	31,90
R SMA MGL0310		per DLR175 / DLR200 / 220-260 mm	materiale sintetico	bianco	3 x 270 mm	36,45

Sostituzione delle lampade

MGL LIGHT**Alimentatore LED On/Off**

E-No EM No	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0033		45 V	350 mA	16 W	110,4 x 52 x 22 mm	43,95
R SMA MGL0045		40 V	500 mA	20 W	110,4 x 53 x 22 mm	43,95

**Alimentatore LED commutabile**

Potenza commutabile mediante DIP switch.



E-No EM No	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0111		50 V	250 - 700 mA	12 - 34 W	129,5 x 42 x 30 mm	52,15

Sostituzione delle lampade

MGL LICHT**Alimentatore LED Dali**


E-No EM No	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0035		46 V	350 mA	15 W	103 x 67 x 21 mm	85,80
R SMA MGL0042		46 V	500 mA	24 W	103 x 67 x 21 mm	85,80
R SMA MGL0036		46 V	700 mA	32 W	103 x 67 x 21 mm	85,80

Sostituzione delle lampade

smarterion

Kit di emergenza con accumulatore per MGL

Autotest idoneo per DLR125 (funzionante a 17 W), DLR150, DLR175 e DLR200.




E-No EM No	Codice a barre	P	descrizione	durata funz.	Prezzo CHF
R SMA1006951		45 W	350 mA	1 h	336,05
R SMA1006952		45 W	500 mA	1 h	336,05
R SMA1006953		45 W	700 mA	1 h	336,05

Sostituzione delle lampade

TRIXY


Alloggiamento in policarbonato resistente ai raggi UV. Gestione perfetta del calore mediante dissipatore di calore in alluminio. Diffusore in materiale sintetico trasparente (PMMA) con pellicola riflettente opale. Accoppiamento laterale della luce per luminanza omogenea superiore alla media. Apparecchio d'esercizio integrato. Adatta per il cablaggio passante. MultiColour: temperatura del colore comandabile con elemento di commutazione. MultiLumen: il flusso luminoso della lampada è regolabile a 3 stadi. MultiCutOut: il fissaggio a molla regolabile consente di realizzare vari intagli nel soffitto personalizzati. IP 20, classe di protezione: II, IK03



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	resa col.	flusso luminoso	L70/B50	Ø incasso	A x Ø est.	Prezzo CHF
R RZB901717 002		9 - 15 W	3000 - 4000 K	80-89	1650 lm	40000 h	65 - 205 mm	22 x 235 mm	59,60
R RZB901718 002		14 - 22 W	3000 - 4000 K	80-89	2600 lm	40000 h	120 - 260 mm	25 x 300 mm	82,05

TRIXY

Alloggiamento in policarbonato resistente ai raggi UV. Gestione perfetta del calore mediante dissipatore di calore in alluminio. Diffusore in materiale sintetico trasparente (PMMA) con pellicola riflettente opale. Accoppiamento laterale della luce per luminanza omogenea superiore alla media. Apparecchio d'esercizio integrato. Adatta per il cablaggio passante. MultiColour: temperatura del colore comandabile con elemento di commutazione. MultiLumen: il flusso luminoso della lampada è regolabile a 3 stadi. MultiCutOut: il fissaggio a molla regolabile consente di realizzare vari intagli nel soffitto personalizzati. IP 20, classe di protezione: II, IK03




E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	resa col.	flusso luminoso	L70/B50	Ø incasso	L x L x A	Prezzo CHF
R RZB901722.002		9 - 15 W	3000 - 4000 K	80-89	1700 lm	40000 h	65 - 205 mm	235 x 235 x 22 mm	56,00
R RZB901723.002		14 - 22 W	3000 - 4000 K	80-89	2550 lm	40000 h	120 - 260 mm	300 x 300 x 25 mm	74,75



2 Barre luminose, lampade lineari, lampade per ambienti umidi

2

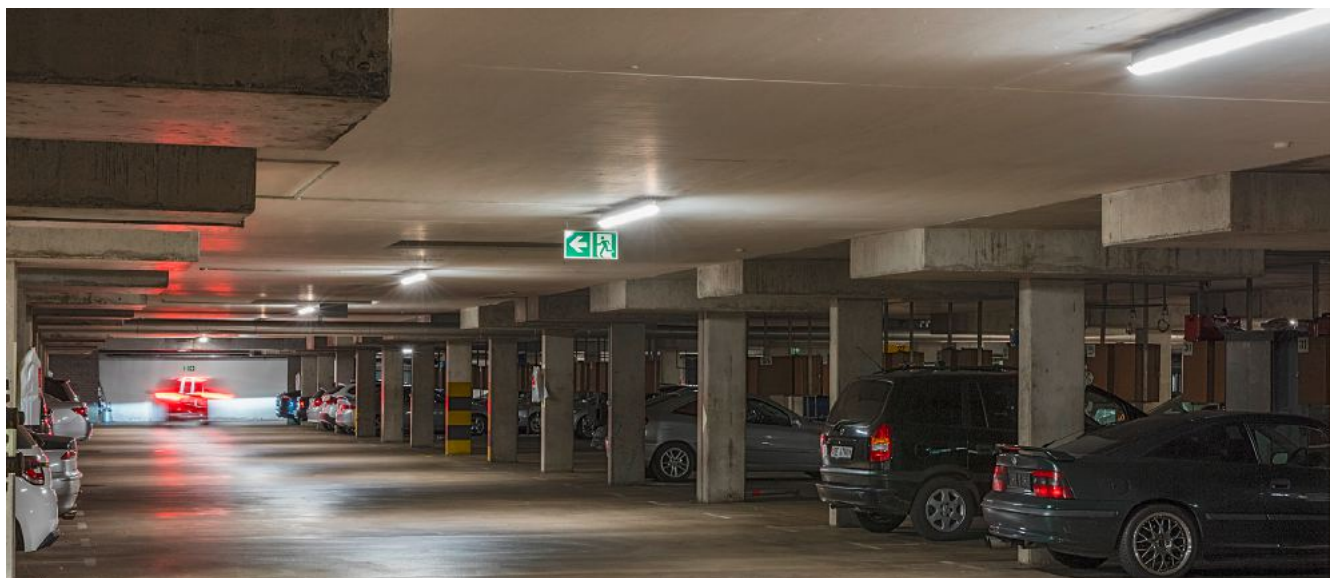

Lampada lineare/barra luminosa

Batten 41	32
CoreLine	33
Linear Ultra Output	35
Ecopack	36
WayLine	36
SmartFine	37
PinLed	38
BY-A4P	38
Proline Lightbar	39
Ledinaire	40
Linear Compact High Output	41
Retrofit T8	41

Lampada per ambienti umidi/bagnati

CoreLine	42
DAMP PROOF	44
LDV DP S	45
LUNA ECO	45
KATLA BL	46
ALSF	46
Planox Eco	47
Pacific	48
Tubola	48
Alloggiamento retrofit	49

Lampade per ambienti umidi resistenti agli agenti chimici

APOLLO G2	50
TUBIS	50

Lampade per ambienti umidi antideflagranti

Zona ATEX 2/22	52
----------------	----

Lampada lineare/barra luminosa

Batten 41

siteco

2



Batten 41-F

Barra luminosa, copertura in PC satinato, uscita della luce: irradiazione diretta, caratteristica della luce primaria: simmetrica, temperatura di colore commutabile 3000/4000/5000 K, tipo di montaggio: applicato, alloggiamento in alluminio, ON/OFF, morsetto, 2 poli



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SI 51LP327DM10AF		7 W	3000 - 5000 K	80-89	1000 lm	argento	35000 h	580 x 25 x 44 mm	83,15
R SI 51LP327KM20AF		14 W	3000 - 5000 K	80-89	2000 lm	argento	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	116,50



Batten 41-E

Barra luminosa, copertura in PC satinato, uscita della luce: irradiazione diretta, caratteristica della luce primaria: simmetrica, temperatura di colore commutabile 3000/4000/5000 K, tipo di montaggio: applicato, alloggiamento in alluminio, ON/OFF, collegamento al sistema: presa



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SI 51LP327KM20AE		14 W	3000 - 5000 K	80-89	2000 lm	argento	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	116,50



Batten 41-N

Barra luminosa, copertura in PC satinato, uscita della luce: irradiazione diretta, caratteristica della luce primaria: simmetrica, temperatura di colore commutabile 3000/4000/5000 K, tipo di montaggio: applicato, alloggiamento in alluminio, ON/OFF, cavo con spina, con interruttore



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SI 51LP327DM10AN		7 W	3000 - 5000 K	80-89	1000 lm	argento	35000 h	610 x 25 x 44 mm	83,15
R SI 51LP327KM20AN		14 W	3000 - 5000 K	80-89	2000 lm	argento	35000 h	1210 x 25 x 44 mm	116,50

CoreLine

PHILIPS

2

CoreLine BN126C

Con la sua luce piacevole e uniforme e il montaggio semplice, la barra luminosa CoreLine consente di sostituire le barre luminose tradizionali in modo semplice, versatile e a risparmio energetico per gli interventi di ristrutturazione e nelle nuove installazioni. Disponibile anche in versione Interact Ready per i sistemi di illuminazione del futuro collegati in rete. Installazione semplice, morsetto di collegamento a innesto raggiungibile dal lato soffitto e dal lato frontale, adatta per il cablaggio continuo o passante, anche per l'utilizzo di tubi per cavi predisposti dal cliente. In opzione con sospensione a fune per il montaggio a sospensione.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941001711 RP 94875499		17 W	3000 K	80-89	2000 lm	bianco	600 x 65 x 65 mm	65,25
941001701 RP 94874799		17 W	4000 K	80-89	2200 lm	bianco	600 x 65 x 65 mm	65,25
941001731 RP 94877899		18 W	3000 K	80-89	2300 lm	bianco	1135 x 65 x 65 mm	81,00
941001721 RP 94876199		18 W	4000 K	80-89	2500 lm	bianco	1135 x 65 x 65 mm	81,00
941001751 RP 94879299		31 W	3000 K	80-89	3800 lm	bianco	1135 x 65 x 65 mm	83,35
941001741 RP 94878599		31 W	4000 K	80-89	4100 lm	bianco	1135 x 65 x 65 mm	83,35
941001771 RP 94881599		49 W	3000 K	80-89	6000 lm	bianco	1135 x 65 x 65 mm	94,65
941001761 RP 94880899		49 W	4000 K	80-89	6400 lm	bianco	1135 x 65 x 65 mm	94,65
941001791 RP 94883999		25,5 W	3000 K	80-89	3200 lm	bianco	1450 x 65 x 65 mm	88,20
941001781 RP 94882299		25,5 W	4000 K	80-89	3500 lm	bianco	1450 x 65 x 65 mm	88,20
941001811 RP 94885399		40 W	3000 K	80-89	4800 lm	bianco	1450 x 65 x 65 mm	88,20
941001801 RP 94884699		40 W	4000 K	80-89	5200 lm	bianco	1450 x 65 x 65 mm	88,20
941001831 RP 94887799		59 W	3000 K	80-89	7400 lm	bianco	1450 x 65 x 65 mm	113,30
941001821 RP 94886099		59 W	4000 K	80-89	8000 lm	bianco	1450 x 65 x 65 mm	113,30
941001851 RP 94889199		49 W	3000 K	80-89	6000 lm	bianco	1750 x 65 x 65 mm	134,05
941001841 RP 94888499		49 W	4000 K	80-89	6400 lm	bianco	1750 x 65 x 65 mm	134,05
941001871 RP 94891499		75 W	3000 K	80-89	9400 lm	bianco	1750 x 65 x 65 mm	161,55
941001861 RP 94890799		75 W	4000 K	80-89	10000 lm	bianco	1750 x 65 x 65 mm	161,55

CoreLine BN126C con illuminazione di emergenza o Dali

Con la sua luce piacevole e uniforme e il montaggio semplice, la barra luminosa CoreLine consente di sostituire le barre luminose tradizionali in modo semplice, versatile e a risparmio energetico per gli interventi di ristrutturazione e nelle nuove installazioni. Disponibile anche in versione Interact Ready per i sistemi di illuminazione del futuro collegati in rete. Installazione semplice, morsetto di collegamento a innesto raggiungibile dal lato soffitto e dal lato frontale, adatta per il cablaggio continuo o passante, anche per l'utilizzo di tubi per cavi predisposti dal cliente. In opzione con sospensione a fune per il montaggio a sospensione.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	alimen- tazione d'emergenza integrata	DALI	col.	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941001881 R P 10021300		39 W	Sì	No	4000 K	4100 lm	bianco	1135 x 65 x 65 mm	279,15
941001901 R P 10024400		45 W	Sì	No	4000 K	5200 lm	bianco	1450 x 65 x 65 mm	333,00
941001961 R P 10064000		34 W	No	Sì	4000 K	4100 lm	bianco	1135 x 65 x 65 mm	143,45
941001971 R P 10065700		43 W	No	Sì	4000 K	5200 lm	bianco	1450 x 65 x 65 mm	160,65

Sospensione a fune BN126Z SC

Gli accessori di aggancio opzionali consentono di installare qualsiasi barra luminosa CoreLine BN126 C in sospensione. La lunghezza massima di sospensione è di 1 m e la regolazione continua in altezza avviene senza utensili.



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	A	Prezzo CHF
R 36574999 P		acciaio	acciaio affinato	1000 mm	17,25

Kit di montaggio con 4 viti per la prova d'urto della protezione civile

Kit di montaggio SIGNIFY CoreLine BZS S 21-302 per barra luminosa LED CoreLine BN126 C (non testato per la versione di emergenza), omologato per installazioni della protezione civile, testato per urti a 1 bar, con 1 etichetta, 4 viti Ø5×40 mm (1 Nm), 4 tasselli in nylon S6, istruzioni di montaggio



E-No EM No	Codice a barre	Prezzo CHF
941980911 R P 56090800		63,55

Linear Ultra Output

Linear Ultra Output

Angolo di irraggiamento di 110°, diffusore in policarbonato, fattore di potenza 0,9, raccordo Push fit. Temperatura ambiente -10-40°C, inclusi viti di montaggio, tasselli, asta a filettatura interna e vite per blocco alloggiamento.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941304430 R 075/479951 LDV		25 W	4000 K	80-89	2950 lm	bianco	50000 h	1168 x 62 x 74 mm	64,65
941300130 R 075/122147 LDV		33 W	3000 K	80-89	3700 lm	bianco	50000 h	1168 x 62 x 74 mm	70,00
941300230 R 075/122161 LDV		33 W	4000 K	80-89	4000 lm	bianco	50000 h	1168 x 62 x 74 mm	70,00
941300430 R 075/122208 LDV		30 W	4000 K	80-89	3800 lm	bianco	50000 h	1458 x 62 x 74 mm	81,85
941300630 R 075/122246 LDV		46 W	4000 K	80-89	5500 lm	bianco	50000 h	1458 x 62 x 74 mm	99,10
941300830 R 075/122284 LDV		60 W	4000 K	80-89	7100 lm	bianco	50000 h	1458 x 62 x 74 mm	114,15

Lampada d'emergenza Linear Ultra Output

con funzione di illuminazione di sicurezza integrata, certificata secondo le norme europee (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014), lampade a batteria singola, tempo di scarica della batteria 3 h, batteria LiFePO4, possibilità di cablaggio passante, viti di montaggio e tasselli inclusi



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002460 R 075/515260 LDV		33 W	4000 K	80-89	4000 lm	bianco	50000 h	1168 x 62 x 74 mm	259,65
941002500 R 075/515352 LDV		46 W	4000 K	80-89	5500 lm	bianco	50000 h	1458 x 62 x 74 mm	307,05

Ecopack

siteco

2

Ecopack 31

Copertura in polycarbonato (PC) satinato, uscita della luce: irradiazione diretta, caratteristica della luce primaria: simmetrica, tipo di montaggio: plafoniera, alimentatore: ballast elettronico con morsetto a 3 poli, cablaggio passante: 3 x 1,5 mm², alloggiamento in alluminio, RAL 9016, frontale in PC, temperatura ambiente consentita per uso interno: -20...+40 °C. Temperatura di colore regolabile: 3000/4000/5000 kelvin, grado di resa del colore CRI > 80



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SI 51LJ12MKM40A		35 W	3000 - 5000 K	80-89	135 lm/W	4800 lm	50000 h	1149 x 56 x 68 mm	103,05
R SI 51LJ12MNM70A		50 W	3000 - 5000 K	80-89	140 lm/W	7000 lm	50000 h	1450 x 56 x 68 mm	120,80

Ecopack 31 DALI

Copertura in polycarbonato (PC) satinato, uscita della luce: irradiazione diretta, caratteristica della luce primaria: simmetrica, tipo di montaggio: plafoniera, alimentatore: ballast elettronico DALI con morsetto a 5 poli, cablaggio passante: 5 x 1,5 mm², alloggiamento in alluminio, RAL 9016, frontale in PC, temperatura ambiente consentita per uso interno: -20...+40 °C. Temperatura di colore regolabile: 3000/4000/5000 kelvin, grado di resa del colore CRI > 80



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SI 51LJ12DKM40A		33 W	3000 - 5000 K	80-89	130 lm/W	4300 lm	50000 h	1149 x 56 x 68 mm	155,30
R SI 51LJ12DNM80A		52 W	3000 - 5000 K	80-89	135 lm/W	7000 lm	50000 h	1450 x 56 x 68 mm	172,50

WayLine

SYLVANIA

WayLine 1200

Barra luminosa LED con sensore di movimento a microonde 10-100%



E-No EM No	Codice a barre	descri- zione	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941100112 R SYL0048/932		Senza funzione corridoio	24 W	4000 K	3200 lm	bianco	90000 h	1220 x 70 x 77 mm	160,65
941100152 R SYL0048/940		Con funzione corridoio	24 W	4000 K	3100 lm	bianco	90000 h	1220 x 70 x 77 mm	274,85

SmartFine

 smarterion

2

SmartFine SLIM

La lampada colpisce per la sua luminosità e il suo design snello. Grazie al diffusore cubico, la lampada ha anche un'emissione luminosa indiretta. L'alimentatore integrato è realizzato con protezione IP54 e consente numerose applicazioni, ad esempio come lampada a specchio o lampada singola ultrasottile per l'illuminazione degli ambienti. Un'altra peculiarità di questa lampada è la possibilità di installazione nel soffitto come faretto da incasso, ossia con il solo diffusore a vista.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1001706		19 W	3000 K	80-89	116 lm/W	2200 lm	50000 h	600 x 30 x 30 mm	236,90
R SMA 1001704		19 W	4000 K	80-89	118 lm/W	2250 lm	50000 h	600 x 30 x 30 mm	236,90
R SMA 1001710		28 W	3000 K	80-89	114 lm/W	3200 lm	50000 h	1200 x 30 x 30 mm	272,80
R SMA 1001708		28 W	4000 K	80-89	116 lm/W	3250 lm	50000 h	1200 x 30 x 30 mm	272,80

SmartFine


La lampada colpisce per la sua luminosità e il suo design snello. Grazie al diffusore cubico, la lampada ha anche un'emissione luminosa indiretta. L'alimentatore integrato è realizzato con protezione IP54 e consente numerose applicazioni, ad esempio come lampada a specchio o lampada singola ultrasottile per l'illuminazione degli ambienti. Un'altra peculiarità di questa lampada è la possibilità di installazione nel soffitto come faretto da incasso, ossia con il solo diffusore a vista.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1004727		19 W	3000 K	80-89	116 lm/W	2200 lm	50000 h	500 x 30 x 60 mm	228,65
R SMA 1004728		19 W	4000 K	80-89	118 lm/W	2250 lm	50000 h	500 x 30 x 60 mm	228,65
R SMA 1001455		19 W	3000 K	80-89	116 lm/W	2200 lm	50000 h	600 x 30 x 60 mm	236,95
R SMA 1001457		19 W	4000 K	80-89	118 lm/W	2250 lm	50000 h	600 x 30 x 60 mm	236,95
R SMA 1004731		25 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3000 lm	50000 h	900 x 30 x 60 mm	260,70
R SMA 1004732		25 W	4000 K	80-89	122 lm/W	3050 lm	50000 h	900 x 30 x 60 mm	260,70
R SMA 1001462		28 W	3000 K	80-89	114 lm/W	3200 lm	50000 h	1200 x 30 x 60 mm	272,60
R SMA 1001464		28 W	4000 K	80-89	116 lm/W	3250 lm	50000 h	1200 x 30 x 60 mm	272,60

PinLed

2

**PinLed**

Copertura quadrata. Disponibile anche in 3000 e 4000 K.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS PINE-600SW		16 W	2700 K	80-89	118 lm/W	1894 lm	50000 h	600 x 40 x 68 mm	227,95
R ALS PINE-900SW		25 W	2700 K	80-89	118 lm/W	2840 lm	50000 h	900 x 40 x 68 mm	253,40
R ALS PINE-1200SW		32 W	2700 K	80-89	118 lm/W	3787 lm	50000 h	1200 x 40 x 68 mm	270,60
R ALS PINE-1500SW		39 W	2700 K	80-89	125 lm/W	4869 lm	50000 h	1500 x 40 x 68 mm	305,85

LUMATEC®
 LIGHTING BEYOND TECHNOLOGY
BY-A4P**BY-A4P**

Lampada lineare LED, 3 temperature di colore con selettore 3000/4000/5700 K, rilevatore HF (disattivabile) con selettore 0%-100%, 20%-100%, 0%-20%-100%. Opzione funzionamento d'emergenza 1 h con autotest



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	alimentazione d'emergenza integrata	L x L x A	Prezzo CHF
941004189 R 205-334		38 W	3000 - 5700 K	80-89	5000 lm	No	1135 x 65 x 65 mm	125,55
941004199 R 205-3340		38 W	3000 - 5700 K	80-89	5000 lm	Sì	1135 x 65 x 65 mm	216,00

Proline Lightbar

2

LIGHTBAR sensore HF

Con possibilità di ingresso flessibile del cavo sul retro e sulla parte anteriore. DOTLUX COLORselect permette di scegliere tra più colori della luce (3000/4000/5000 kelvin). Potenza regolabile tramite Power Select (24/30/35/40 Watt). Sensore radar integrato regolabile tramite telecomando. Opzioni di regolazione: funzione ON/OFF tramite sensore con durata di funzionamento regolabile. I seguenti valori possono essere impostati per gradi: portata (25/75/50/100%) sensore di luce diurna (10/25/50 lux / disattivato) durata di funzionamento (5 s/1 min/3 min/10 min) Per impostare il sensore occorre il telecomando opzionale n. art. 5430. Sospensione a fune n. art. 5431 disponibile come accessorio



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941004739 R DOT103 601		40 W	3000 - 5000 K	80-89	138 lm/W	5500 lm	80000 h	1175 x 62 x 70 mm	145,15
941004829 R DOT103 603		57 W	3000 - 5000 K	80-89	143 lm/W	8000 lm	80000 h	1475 x 62 x 70 mm	158,45


Sospensione a fune LIGHTBAR

Kit di montaggio per la sospensione della lampada lineare DOTLUX LIGHTBAR

E-No EM No	Codice a barre	mat.	L	Prezzo CHF
941006549 R DOT103 600		acciaio	1500 mm	13,30


Telecomando LIGHTBAR

Telecomando DOTLUX per l'impostazione e il controllo del sensore DOTLUX LIGHTBAR.

E-No EM No	Codice a barre	L x A x P	Prezzo CHF
941006199 R DOT103 602		70 x 115 x 10 mm	12,15

Ledinaire

PHILIPS

2

Ledinaire BN021C

Barra luminosa LED, classe di protezione II, tipo di protezione IP20, tipo di tensione AC, tensione nominale 220...240 V, con apparecchio di servizio, apparecchio di servizio LED comandato da corrente, ON/OFF, corpo luminoso LED non sostituibile, flusso luminoso effettivo secondo IEC 62722-2-1, colore della luce bianco, diffusore di luce lente/ottica/pannello diffusore, materiale sintetico, test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 a 650 °C - 30 s, con 2 staffe di fissaggio, cavo di collegamento da 900 mm e cavo di connessione da 265 mm inclusi




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000891 RP 52784399		5 W	4000 K	80-89	500 lm	bianco	30000 h	326 x 28,4 x 35,7 mm	41,15
941000901 RP 52785099		5 W	3000 K	80-89	480 lm	bianco	30000 h	326 x 28,4 x 35,7 mm	41,15
941000911 RP 52786799		10 W	4000 K	80-89	1000 lm	bianco	30000 h	586 x 28,4 x 35,7 mm	48,65
941000921 RP 52787499		10 W	3000 K	80-89	940 lm	bianco	30000 h	586 x 28,4 x 35,7 mm	48,65
941000931 RP 52788199		15 W	4000 K	80-89	1500 lm	bianco	30000 h	886 x 28,4 x 35,7 mm	57,30
941000941 RP 52789899		15 W	3000 K	80-89	1450 lm	bianco	30000 h	886 x 28,4 x 35,7 mm	57,30
941000951 RP 52790499		20 W	4000 K	80-89	2000 lm	bianco	30000 h	1186 x 28,4 x 35,7 mm	63,75
941000961 RP 52791199		20 W	3000 K	80-89	1900 lm	bianco	30000 h	1186 x 28,4 x 35,7 mm	63,75
941000971 RP 52792899		24 W	4000 K	80-89	2500 lm	bianco	30000 h	1486 x 28,4 x 35,7 mm	73,45
941000981 RP 52793599		24 W	3000 K	80-89	2400 lm	bianco	30000 h	1486 x 28,4 x 35,7 mm	73,45

Linear Compact High Output



Linear Compact High Output

Sistema lineare LED con flusso luminoso elevato, policarbonato (PC).

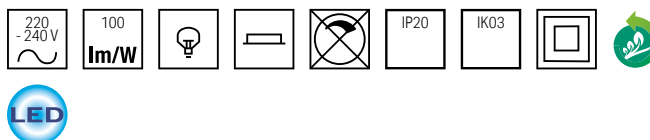

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000240 R 075/106277 LDV		10 W	3000 K	80-89	1000 lm	bianco	50000 h	573 x 24 x 36 mm	45,10
941000250 R 075/106291 LDV		10 W	4000 K	80-89	1000 lm	bianco	50000 h	573 x 24 x 36 mm	45,10
941000260 R 075/106239 LDV		15 W	3000 K	80-89	1500 lm	bianco	50000 h	873 x 24 x 36 mm	52,05
941000270 R 075/106253 LDV		15 W	4000 K	80-89	1500 lm	bianco	50000 h	873 x 24 x 36 mm	52,05
941000200 R 075/106314 LDV		20 W	3000 K	80-89	2000 lm	bianco	50000 h	1173 x 24 x 36 mm	52,05
941000210 R 075/106338 LDV		20 W	4000 K	80-89	2000 lm	bianco	50000 h	1173 x 24 x 36 mm	52,05
941000220 R 075/106352 LDV		25 W	3000 K	80-89	2500 lm	bianco	50000 h	1473 x 24 x 36 mm	62,60
941000230 R 075/106376 LDV		25 W	4000 K	80-89	2500 lm	bianco	50000 h	1473 x 24 x 36 mm	62,60


ELBRO
AG
Swiss Technology Company

Retrofit T8



Lampada lineare per tubi LED T8 (retrofit)

Acciaio zincato galvanizzato da 0,5 mm, rivestito a polvere, per tubi LED T8, cablaggio finito su supporti del rotore con filo T 1 mm² bianco, con morsetti di collegamento per 230 V



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941339879 R ELBBN1120		5 - 80 W	bianco	1230 x 73 x 63 mm	39,85
941339979 R 77410/150		5 - 80 W	bianco	1530 x 73 x 63 mm	45,45

Lampada per ambienti umidi/bagnati

CoreLine


PHILIPS

2



CoreLine WT120C G2

Lampada LED per ambienti umidi CoreLine Waterproof WT120 C G2.

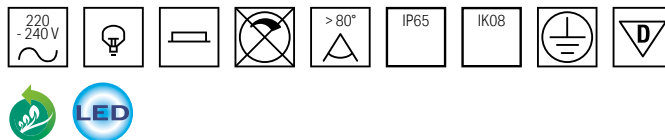

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941305911 R 6560/600 LED		16 W	4000 K	80-89	119 lm/W	1900 lm	50000 h	661 x 87 x 96 mm	95,00
941305921 R P 84046600		21,5 W	4000 K	80-89	126 lm/W	2700 lm	50000 h	1223 x 87 x 96 mm	101,45
941305941 R 6561/1200 LED		34 W	4000 K	80-89	114 lm/W	4000 lm	50000 h	1223 x 87 x 96 mm	129,45
941305931 R 6560/1500 LED		25,5 W	4000 K	80-89	133 lm/W	3400 lm	50000 h	1504 x 87 x 96 mm	129,45
941305961 R 6561/1500 LED		45 W	4000 K	80-89	133 lm/W	6000 lm	50000 h	1504 x 87 x 96 mm	147,75
941305781 R 40928900 P		61 W	4000 K	80-89	131 lm/W	8000 lm	75000 h	1515 x 80 x 76 mm	187,60



CoreLine WT120C G2 con sensore

Lampada LED per ambienti umidi CoreLine Waterproof WT120 C con sensore HF



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941305681 R 96244900 P		16 W	4000 K	80-89	119 lm/W	1900 lm	50000 h	665 x 80 x 76 mm	189,75
941305661 R 96248700 P		21,5 W	4000 K	80-89	127 lm/W	2700 lm	50000 h	1215 x 80 x 76 mm	204,85
941305631 R 96256200 P		30 W	4000 K	80-89	135 lm/W	4000 lm	50000 h	1215 x 80 x 76 mm	236,05
941305641 R 96267800 P		25,5 W	4000 K	80-89	135 lm/W	3400 lm	50000 h	1515 x 80 x 76 mm	225,30
941305621 R 96275300 P		45 W	4000 K	80-89	134 lm/W	6000 lm	50000 h	1515 x 80 x 76 mm	244,70
941305611 R 96286900 P		61 W	4000 K	80-89	131 lm/W	8000 lm	50000 h	1515 x 80 x 76 mm	284,55


CoreLine

PHILIPS

2

Illuminazione di emergenza CoreLine WT120C G2

Lampada LED per ambienti umidi Philips CoreLine Waterproof WT120 C G2 LED 840 PSU ELB3, angolo di irraggiamento di 105°, corrente d'inserzione 3,58 A, tempo di accensione 40 µs, 2,53 kg, apparecchio di servizio attivabile/disattivabile, illuminazione di emergenza con batteria singola 3 h



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941304911 R 96250000 P		27,5 W	4000 K	80-89	106 lm/W	2700 lm	75000 h	1215 x 80 x 85 mm	358,85
941304961 R 96262300 P		36,5 W	4000 K	80-89	118 lm/W	4000 lm	75000 h	1215 x 80 x 85 mm	371,75
941305891 R 96270800 P		32 W	4000 K	80-89	115 lm/W	3400 lm	75000 h	1515 x 80 x 85 mm	401,90
941305991 R 96281400 P		53 W	4000 K	80-89	122 lm/W	6000 lm	75000 h	1515 x 80 x 85 mm	511,80

**Kit di montaggio con 2 viti per la prova d'urto della protezione civile**

Kit di montaggio per lampada LED per ambienti umidi CoreLine WT120 C (non testato per la versione di emergenza), omologato per installazioni della protezione civile, testato per urti a 1 bar, con 1 etichetta, 2 viti Ø5×40 mm (1 Nm), 2 tasselli in nylon S6, istruzioni di montaggio



E-No EM No	Codice a barre	Prezzo CHF
941980921 R P 56091500		63,55

DAMP PROOF

2

DAMP PROOF

Lampada LED per ambienti umidi DAMP PROOF 1200/1500, staffe in acciaio affinato e viti di sicurezza incluse, con set di sospensione e kit antifurto



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941001580 R 075/541047 LDV		18 W	4000 K	80-89	135 lm/W	2400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	107,80
941001590 R 075/541061 LDV		18 W	6500 K	80-89	135 lm/W	2400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	107,80
941001610 R 075/541108 LDV		32 W	4000 K	80-89	135 lm/W	4400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	135,90
941001620 R 075/541122 LDV		32 W	6500 K	80-89	135 lm/W	4400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	135,90
941001630 R 075/541146 LDV		26 W	4000 K	80-89	135 lm/W	3500 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	128,35
941001640 R 075/541160 LDV		26 W	6500 K	80-89	135 lm/W	3500 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	128,35
941001660 R 075/541207 LDV		46 W	4000 K	80-89	135 lm/W	6400 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	154,20
941001670 R 075/541221 LDV		46 W	6500 K	80-89	135 lm/W	6400 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	154,20

DAMP PROOF con illuminazione di emergenza


Lampada LED d'emergenza per ambienti umidi DAMP PROOF EMERGENCY 1200/1500, con funzione di illuminazione di sicurezza integrata, set di sospensione e kit antifurto.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941001720 R 075/541320 LDV		18 W	4000 K	80-89	135 lm/W	2400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	255,40
941001800 R 075/541481 LDV		46 W	4000 K	80-89	135 lm/W	6400 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	323,60

**LDV DP S****LDV DP S**


Lampada LED per ambienti umidi Ledvance DP S, con segnalatore di movimento e fotocellula HF



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941003770 R 075/541962 LDV		32 W	4000 K	80-89	138 lm/W	4400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	186,50
941003540 R 075/541986 LDV		46 W	4000 K	80-89	139 lm/W	6400 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	209,15
941003850 R 075/542006 LDV		58 W	4000 K	80-89	138 lm/W	8000 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	232,85

LUNA ECO**PRACHT®****LUNA ECO**

Senza cablaggio passante, con copertura in policarbonato opalizzato resistente agli urti e guarnizioni corte in silicone resistenti all'invecchiamento, installazione semplice e rapida ad opera di un solo addetto grazie al sistema a graffe PRACHT per distanze di fissaggio variabili. Accessori standard per la sospensione opzionale inclusi. Accessori per il cablaggio passante 3 x 1,5 mm² disponibili separatamente.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 5221004		28 W	4000 K	80-89	121 lm/W	3400 lm	100000 h	1285 x 72 x 79 mm	62,75
R PRA 5221005		39 W	4000 K	80-89	121 lm/W	4700 lm	100000 h	1585 x 72 x 79 mm	71,80
R PRA 5221015		39 W	4000 K	80-89	154 lm/W	6000 lm	100000 h	1585 x 72 x 79 mm	81,00

KATLA BL**PRACHT®**

2

KATLA BL

Lampada LED sagomata con corpo in policarbonato molto sottile, trasparente e opalizzato. Installazione estremamente semplice grazie al Pracht-Slider completamente rinnovato. Compreso cablaggio passante 3 x 1,5 mm² di fabbrica. Guarnizioni corte in silicone resistenti all'invecchiamento e distanze di fissaggio variabili grazie al sistema di fissaggio a graffe Pracht, indicato per montaggio a soffitto, a sospensione e su guida portante.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 5231004B		20 W	4000 K	80-89	140 lm/W	2800 lm	100000 h	1240 x 68 x 71 mm	86,15
R PRA 5231014B		38 W	4000 K	80-89	142 lm/W	5400 lm	100000 h	1240 x 68 x 71 mm	110,60
R PRA 5231005B		27 W	4000 K	80-89	141 lm/W	3800 lm	100000 h	1540 x 68 x 71 mm	99,20
R PRA 5231015B		46 W	4000 K	80-89	141 lm/W	6500 lm	100000 h	1540 x 68 x 71 mm	126,95

ALSF
ALS
 ARCHITEKTONISCHE
 L I C H T
 S Y S T E M E
ALSF

Base in poliestere rinforzato con fibre di vetro, difficilmente infiammabile, diffusore in vetro acrilico opaco (PMMA), 3 step McAdam, guarnizione in PU resistente all'invecchiamento




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS ALSF-LED-1260NW-B		43 W	4000 K	80-89	114 lm/W	4900 lm	50000 h	1260 x 105 x 95 mm	248,70
R ALS ALSF-LED-1560NW-B		46 W	4000 K	80-89	120 lm/W	5500 lm	50000 h	1560 x 105 x 95 mm	271,80

Planox Eco

2

PLANOX ECO

Elementi laterali in materiale sintetico (polycarbonato) grigio, resistente agli urti. Diffusore in materiale sintetico non ingiallente (polycarbonato) e opale resistente agli urti. Driver integrato, collegamento fisso al diffusore e al pannello laterale. Comodo ingresso cavi tramite premistoppa. Facile installazione grazie alla chiusura a vite su entrambi i lati. Lampada con cablaggio passante integrato a 4 poli. Include staffa di montaggio a soffitto e staffa a triangolo per il montaggio a sospensione. Lampade con temperatura di superficie limitata a norma DIN EN 60598-2-24. MultiLumen: 2 posizioni di regolazione del flusso luminoso della lampada. IP 66, classe di protezione: II, IK08.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R RZB451218.009		22 - 37 W	4000 K	80-89	139 lm/W	4950 lm	50000 h	1369 x 61 x 50 mm	122,65
R RZB451219.009		33 - 54 W	4000 K	80-89	143 lm/W	6800 lm	50000 h	1669 x 61 x 50 mm	153,35

PLANOX ECO - segnalatore di movimento

Elementi laterali in materiale sintetico (polycarbonato) grigio, resistente agli urti. Diffusore in materiale sintetico non ingiallente (polycarbonato) e opale resistente agli urti. Apparecchio di servizio integrato e incapsulato, collegamento fisso al diffusore e al pannello laterale. Comodo ingresso cavi tramite premistoppa. Facile installazione grazie alla chiusura a vite su entrambi i lati. Lampada con cablaggio passante integrato a 4 poli. Include staffa di montaggio a soffitto e staffa a triangolo per il montaggio a sospensione. Con segnalatore di movimento integrato. Possibilità di collegamento master-slave. Lampade con temperatura di superficie limitata a norma DIN EN 60598-2-24. MultiLumen: 2 posizioni di regolazione del flusso luminoso della lampada. IP 66, classe di protezione: II, IK08.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R RZB451210.009.19		9 - 17 W	4000 K	80-89	124 lm/W	2100 lm	50000 h	800 x 66 x 71 mm	138,50
R RZB451218.009.19		22 - 37 W	4000 K	80-89	139 lm/W	4950 lm	50000 h	1400 x 66 x 71 mm	164,65
R RZB451219.009.19		33 - 54 W	4000 K	80-89	143 lm/W	6800 lm	50000 h	1700 x 66 x 71 mm	181,05

Pacific

PHILIPS

2

**Pacific LED WT490C**

Lampada LED per ambienti umidi Philips Pacific Pro, con cablaggio passante




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941001491 R P 62674400		25,5 W	4000 K	80-89	165 lm/W	4200 lm	100000 h	1248 x 96 x 68 mm	350,55
941368061 R P 62482500		40 W	4000 K	80-89	160 lm/W	6400 lm	100000 h	1654 x 96 x 68 mm	494,10



Tubola

Tubola

Con cablaggio passante per ambienti interni ed esterni. Fissaggio possibile su tutta la lunghezza della lampada. Il colore della luce può essere regolato tramite un interruttore (4000 K, 5000 K, 6500 K), grado di resa del colore CRI > 80. La lampada è a tenuta di polvere, protetta dai getti d'acqua, resistente agli urti fino a 5 J e adatta alle aree esterne protette. Ripartizione uniforme della luce grazie al tubo diffuso in policarbonato che circonda i LED. Particolarmente indicata per i soffitti con altezze ridotte ed elevate esigenze di resistenza. A prova di rottura, adatto per l'impiego in aree certificate IFS.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	segna- latore di movi- mento	L80/B10	L x Ø	Prezzo CHF
R LTL8112/9525/0084		24 W	4000 - 6500 K	80-89	150 lm/W	3600 lm	No	50000 h	1200 x 48 mm	136,15
R LTL8115/9530/0022		28 W	4000 - 6500 K	80-89	150 lm/W	4200 lm	No	50000 h	1500 x 48 mm	141,55
R LTL8115/9545/0039		45 W	4000 - 6500 K	80-89	156 lm/W	7000 lm	No	50000 h	1500 x 48 mm	181,95
R LTL8115/5030/0094		30 W	5000 K	80-89	140 lm/W	4200 lm	Si	50000 h	1535 x 48 mm	184,65

Alloggiamento retrofit

2

**Alloggiamento DAMP PROOF per LED retrofit**

Sostituzione per applicazioni con uno o due tubi fluorescenti T8 (36 W/58 W) Adatto per SubstiTUBE EM/UN e SubstiTUBE Connected, precablato per facilitare l'installazione di lampade tubolari LED AC.




E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	illuminanti n.	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941000740 R 075/312432 LDV		0 - 15 W	1	grigio	1261 x 69 x 75 mm	41,15
941000750 R 075/312456 LDV		0 - 30 W	2	grigio	1261 x 107 x 75 mm	59,40
941000760 R 075/312470 LDV		0 - 25 W	1	grigio	1561 x 69 x 75 mm	42,35
941000770 R 075/312494 LDV		0 - 50 W	2	grigio	1561 x 107 x 75 mm	61,15

ELBRO
AG
Swiss Technology Company

Alloggiamento retrofit

Adesivo di avvertimento "Solo per LED"

Le lampade fluorescenti convertite al funzionamento con tubi LED a 220-240 V AC devono essere contrassegnate con questo adesivo di avvertimento.



E-No EM No	Codice a barre	iscrizione di testo	L x L	Prezzo CHF
D ELBK227055		con dicitura	30 x 15 mm	0,80

Lampade per ambienti umidi resistenti agli agenti chimici

APOLLO G2

PRACHT®

2

APOLLO G2

Riflettore per ambienti umidi in resina di poliestere bianca, rinforzata con fibra di vetro e difficilmente infiammabile, ampiamente resistente agli acidi e alle soluzioni alcaline, riflettore con circuiti stampati per LED industriali orientabile di 120°, con pratico blocco a passi di 10°. Particolarmente robusto grazie al disaccoppiamento termico di LED e convertitore. Possibilità di cablaggio passante fino a max. 5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm². La temperatura ambiente consentita diminuisce di 1 °C per ogni 2 A di carico sul cablaggio passante. Per il montaggio a soffitto e a parete in orizzontale, con possibilità di montaggio a sospensione e su guida portante con accessori. Adatto per l'aspirazione di vapore. Intervallo di temperatura da -45° a +65°. Può essere controllato e collegato in rete con DALI o CASAMBI.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 9300324W		31 W	4000 K	80-89	155 lm/W	4800 lm	100000 h	1260 x 105 x 152 mm	738,40

TUBIS

TUBIS N

LED MID Power montati in fila, convertitore integrato, alloggiamento tubolare in PRACHTOPAL (PMMA antiurto), lampada ruotabile di 360°, ampiamente resistente agli acidi e alle soluzioni alcaline, guarnizioni in silicone corte e resistenti all'invecchiamento, distanze di fissaggio variabili grazie alle fascette PRACHT in acciaio affinato, adatta per il montaggio a soffitto, a parete in orizzontale e in verticale, possibilità di montaggio a sospensione e su guida portante con accessori, omologata anche per l'uso all'esterno senza protezione.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 7203634		37 W	4000 K	80-89	146 lm/W	5400 lm	72000 h	1260 x 90 x 105 mm	539,65

TUBIS

PRACHT®

2

TUBIS BL

A prova di idropulitrice, con alloggiamento tubolare Ø 70 mm e cappucci terminali in PMMA. Adatta per ambienti acidi, alcalini e oleosi. Compreso cablaggio passante 3 x 1,5 mm² di fabbrica. Installazione semplice e veloce grazie al collegamento dei cavi semplificato e alle fascette in acciaio affinato, indicata per montaggio a sospensione, a soffitto, su pannello e su guida portante. Adatta per collocazione all'aperto senza protezione. Idonea all'allevamento di animali senza alcuna restrizione.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 5240024		20 W	4000 K	80-89	140 lm/W	2800 lm	100000 h	1330 x 81 x 80 mm	191,60
R PRA 5240034		36 W	4000 K	80-89	150 lm/W	5400 lm	100000 h	1330 x 81 x 80 mm	207,85
R PRA 5240025		24 W	4000 K	80-89	158 lm/W	3800 lm	100000 h	1629 x 81 x 80 mm	207,85
R PRA 5240035		42 W	4000 K	80-89	155 lm/W	6500 lm	100000 h	1629 x 81 x 80 mm	213,90

Lampade per ambienti umidi antideflagranti

Zona ATEX 2/22

DOTLUX
 LICHT IN BESTER QUALITÄT

2

Mistral ATEX 2/22

L'alloggiamento in policarbonato IK10/IP66, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con copertura satinata, assicura una ripartizione della luce senza ombre. Chiusure in acciaio affinato con dispositivo antifurto integrato. Possibilità di cablaggio passante con un morsetto di raccordo interno della lampada a 3 poli. Fornito ora con due premistoppa ATEX (incluso un tappo di chiusura) Senza silicone, anche per i laboratori di verniciatura. Adatto per batteria centrale Certificato ATEX Gruppo di esplosività: II 3 G Ex ec IIC T6 Gc II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc. Il simbolo D di questa lampada con temperatura superficiale limitata è un requisito fondamentale per le lampade in luoghi a rischio di incendio.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
924700009 R DOT4553-040140		22 W	4000 K	2620 lm	1272 x 145 x 111 mm	264,85
924700109 R DOT4554-040140		42 W	4000 K	5150 lm	1272 x 145 x 111 mm	371,25
924700209 R DOT4555-040140		27 W	4000 K	3230 lm	1572 x 145 x 111 mm	331,35
924700309 R DOT4556-040140		53 W	4000 K	6430 lm	1572 x 145 x 111 mm	437,75

3 Sistemi a fascia luminosa




Maxos Fusion	54
Guida portante	56
Binari	58
Proiettori	61
Accessori	62
Trusys FLEX	67
Guida portante	67
Binari	67
Accessori	68



Risanare correttamente o rimanere al buio

Avete già pensato a quanto possa diventare buio nella vostra azienda? Certo, è improbabile che tutte le luci si spengano contemporaneamente. Ma, se non ci si prepara subito in modo adeguato, presto si potrebbe avere un problema concreto con l'illuminazione.

La cosa migliore è verificare direttamente la qualità del proprio impianto d'illuminazione.

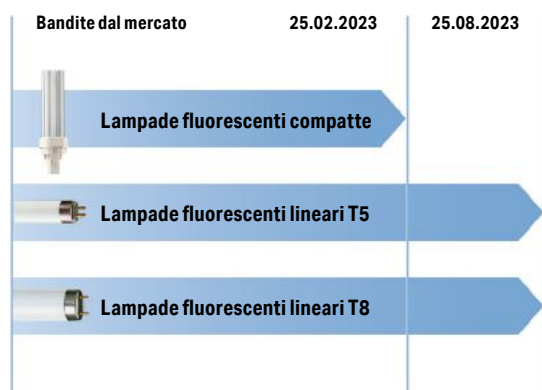

Entra in vigore il divieto di utilizzo delle lampade in Svizzera: con le lampade LED non si rimane al buio e ci si prepara al meglio per il futuro.

1. Sono ancora installate vecchie lampadine?

Se ancora oggi utilizzate lampadine convenzionali, presto potreste forse ritrovarvi al buio. Le lampade fluorescenti sono le sorgenti luminose più utilizzate nell'industria e nel 2023 saranno giustamente bandite dal mercato.

2. Risparmiate o consumate corrente elettrica?


L'illuminazione rappresenta solitamente una parte significativa dei costi dell'energia elettrica. Con un'illuminazione a LED efficiente e sostenibile è possibile generare rapidamente grandi potenziali di risparmio.

3. La qualità della luce soddisfa tutti i requisiti?

Lampade difettose, vecchie o posizionate in modo errato impediscono di ottimizzare le proprie opportunità. Al contempo, è importante anche la conformità alle norme per le diverse aree. Un impianto di illuminazione moderno e ben progettato garantisce meno errori, migliori condizioni di lavoro e maggiore produttività.

4. Risultati rapidi col minimo sforzo?

Generalmente è molto oneroso realizzare potenziali di risparmio, oppure tali potenziali hanno solo effetti limitati sul risultato complessivo. Il risanamento del proprio impianto d'illuminazione è facile da realizzare e produce effetti positivi in poco tempo.

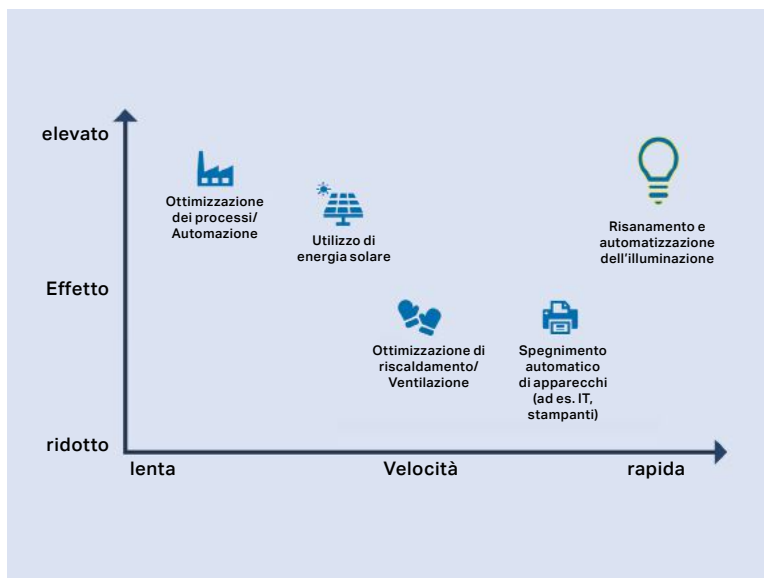

Il risanamento del proprio impianto d'illuminazione è un intervento rapido da portare a termine rispetto ad altre misure – e produce grandi risultati in termini di risparmio energetico!

I veri eroi sfruttano al meglio la luce grazie ai LED

Passando all'illuminazione a LED, non solo vi preparate al meglio per il futuro ma ottenete anche un forte impatto sui potenziali di risparmio perseguiti con uno sforzo relativamente ridotto:

- L'illuminazione a LED è sostenibile e orientata al futuro
- Con l'illuminazione a LED risparmiate fino al 70% di corrente elettrica rispetto all'illuminazione tradizionale
- Con l'illuminazione a LED create condizioni di lavoro ottimali per tutto il personale
- Il risanamento tramite un'illuminazione a LED efficiente e sostenibile può generalmente beneficiare di finanziamenti ed è sostenuto dalla Confederazione



Soluzioni di risanamento Philips – sempre la soluzione ideale a portata di mano.

Dall'apprezzata lampada per ambienti umidi per corridoi, parcheggi sotterranei o aree con requisiti speciali alla classica lampada per padiglioni con soffitti di qualsiasi altezza – Philips offre un assortimento ampio e soprattutto qualitativamente elevato per ogni esigenza.

Il sistema modulare di lampade Maxos fusion è ideale per la nuova progettazione di impianti di illuminazione vecchi e inefficienti. I vantaggi:

- Massimo risparmio energetico grazie alla nuova progettazione
- Conformità a tutti i requisiti e a tutte le norme
- Adattabile e flessibile per ogni requisito – odierno e futuro
- Interact ready: per l'integrazione di un controllo intelligente del vostro impianto di illuminazione. Ad esempio, per l'attivazione e la regolazione in funzione del movimento o della luce diurna. Anche tramite app gratuita!




Scoprite il sistema modulare di lampade Maxos fusion – le soluzioni di illuminazione industriale Philips su e-m.info/794

Maxos Fusion

Guida portante

PHILIPS

3



Maxos Fusion a 7 poli

Guida portante piatta in lamiera d'acciaio preverniciata (simile a RAL 9003), con rientro perimetrale laterale per agganci e accessori. Sistema di conduzione della corrente a 6 o 7 poli codificato meccanicamente e premontato per il libero posizionamento dei binari utilizzati. Sbarra conduttrice con marcatura longitudinale prestampata per il posizionamento sicuro dei binari.



E-No EM No	Codice a barre	fili	sez. fili	mat.	col.	IP	L x L x A	Prezzo CHF
941900011 R 39736799 P		7	2,5 mm ²	acciaio	bianco	IP20	1154 x 63 x 44 mm	84,00
941900021 R 39738199 P		7	2,5 mm ²	acciaio	bianco	IP20	2293 x 63 x 44 mm	94,15
941900381 R 39740499 P		7	2,5 mm ²	acciaio	bianco	IP20	4570 x 63 x 44 mm	137,85
941981111 R P 76842099		7	2,5 mm ²	acciaio	bianco	IP54	2276 x 62 x 41 mm	101,95

Maxos Fusion a 13 poli

Maxos Fusion è un sistema a fascia luminosa LED che fornisce un'eccellente qualità della luce, mentre riduce di oltre la metà i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per le applicazioni nel commercio al dettaglio, nel sistema di guida portante si possono integrare l'illuminazione estesa StoreSet, i binari e diversi proiettori. Per le applicazioni in ambito industriale è essenziale ridurre i costi di installazione e manutenzione utilizzando un minor numero di binari. Con la sbarra conduttrice integrata con fino a 13 conduttori è possibile posizionare le lampade in base alle necessità e integrare altri servizi/hardware di terzi. Nota: per l'impiego di binari di emergenza occorre obbligatoriamente installare guide portanti a 13 poli.



E-No EM No	Codice a barre	fili	sez. fili	mat.	col.	IP	L x L x A	Prezzo CHF
R 39737499 P		13	2,5 mm ²	acciaio	bianco	IP20	1154 x 63 x 44 mm	100,80
R 39739899 P		13	2,5 mm ²	acciaio	bianco	IP20	2293 x 63 x 44 mm	123,20
R 39741199 P		13	2,5 mm ²	acciaio	bianco	IP54	4570 x 63 x 44 mm	186,00

Guida portante**Guida portante vuota Maxos Fusion**

Raccordo interno incluso.



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 37464199 P		acciaio	bianco	1137 x 63 x 42 mm	21,30
R 37467299 P		acciaio	bianco	2275 x 63 x 42 mm	60,55
R 37470299 P		acciaio	bianco	4551 x 63 x 42 mm	54,95

Binari

PHILIPS**Maxos Fusion IP20**

Binario bianco dimmerabile con Dali



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R LL512X LED31S/830 PSD WB 7 P		22 W	3000 K	141 lm/W	3100 lm	41°-80°	90000 h	1138 x 80 x 15 mm	218,60
941330221 R 38420600 P		21 W	4000 K	148 lm/W	3100 lm	41°-80°	90000 h	1138 x 80 x 15 mm	195,15
R 38411400 P		22 W	4000 K	129 lm/W	2700 lm	a raggio libero/ diffuso	90000 h	1138 x 80 x 37 mm	235,40
941330241 R 38421300 P		36 W	4000 K	139 lm/W	5000 lm	41°-80°	90000 h	1138 x 80 x 15 mm	195,15
R 38412100 P		36 W	4000 K	119 lm/W	4300 lm	a raggio libero/ diffuso	90000 h	1138 x 80 x 37 mm	235,40
941330291 R 38422000 P		45 W	4000 K	136 lm/W	6100 lm	41°-80°	90000 h	1138 x 80 x 15 mm	195,15
R 38413800 P		45 W	4000 K	118 lm/W	5300 lm	a raggio libero/ diffuso	90000 h	1138 x 80 x 37 mm	235,40
941330321 R 38423700 P		41 W	4000 K	151 lm/W	6200 lm	41°-80°	90000 h	2276 x 80 x 15 mm	302,60
R 38414500 P		41 W	4000 K	129 lm/W	5300 lm	a raggio libero/ diffuso	90000 h	2276 x 80 x 15 mm	328,45
941330341 R 38424400 P		71 W	4000 K	141 lm/W	10000 lm	41°-80°	90000 h	2276 x 80 x 15 mm	302,60
R 38415200 P		71 W	4000 K	121 lm/W	8600 lm	a raggio libero/ diffuso	90000 h	2276 x 80 x 37 mm	328,45
R 38440400 P		89 W	4000 K	138 lm/W	12300 lm	11°-20°	90000 h	2276 x 80 x 15 mm	302,60
941330381 R 38434300 P		89 W	4000 K	138 lm/W	12300 lm	21°-40°	90000 h	2276 x 80 x 15 mm	302,60
941330391 R 38425100 P		89 W	4000 K	138 lm/W	12300 lm	41°-80°	90000 h	2276 x 80 x 15 mm	302,60
R 38416900 P		89 W	4000 K	119 lm/W	10600 lm	a raggio libero/ diffuso	90000 h	2276 x 80 x 37 mm	328,45

Binari

PHILIPS**Maxos Fusion IP54**

Binario LED piatto in lamiera d'acciaio preverniciata, bianco, ottica a lente ad ampio raggio. Diffusione simmetrica della luce.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 38494700 P		45 W	4000 K	135 lm/W	6100 lm	41°-80°	90000 h	1257 x 83 x 41 mm	329,55
R 38498500 P		89 W	4000 K	138 lm/W	12300 lm	21°-40°	90000 h	2395 x 80 x 41 mm	496,25
R 38497800 P		89 W	4000 K	138 lm/W	12300 lm	41°-80°	90000 h	2395 x 80 x 41 mm	496,25

**Maxos Fusion UGR19**

Binario IP20, BAP (UGR19), dimmerabile con DALI, adatto per luce d'emergenza per batteria centrale, bianco



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 18130400 P		21 W	4000 K	147 lm/W	3100 lm	41°-80°	90000 h	1138 x 80 x 37 mm	226,50
R 18134200 P		41 W	4000 K	151 lm/W	6200 lm	> 80°	90000 h	2276 x 80 x 15 mm	300,45

**Maxos Fusion emergenza**

Binario LED IP20 opale, dimmerabile con DALI, batteria per luce d'emergenza 3 h, bianco. Nota: per l'installazione di questi binari di emergenza occorre obbligatoriamente utilizzare guide portanti a 13 poli.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 18129800 P		41 W	4000 K	129 lm/W	6200 lm	a raggio libero/ diffuso	90000 h	2276 x 80 x 15 mm	626,35
R 16361400 P		89 W	4000 K	138 lm/W	12300 lm	41°-80°	90000 h	2276 x 80 x 15 mm	582,65

Binari**Maxos Fusion SensorReady/InterAct**


Sistema a fascia luminosa LED Philips Maxos Fusion Panel



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941600421 R P 73788400		37 W	4000 K	165 lm/W	6100 lm	41°-80°	90000 h	1138 x 80 x 15 mm	255,15
R P 73793800		45 W	4000 K	164 lm/W	6100 lm	a raggio libero/ diffuso	90000 h	1138 x 80 x 37 mm	269,35
941600531 R P 73777800		72 W	4000 K	171 lm/W	12300 lm	41°-80°	90000 h	2276 x 80 x 15 mm	341,95

EM
Licht
Binari**OfficeLine EM DALI**

La lampada Office LINE EM DALI è concepita per il sistema a binari Philips Maxos Fusion e lo completa con una lampada elegante per uffici e aule scolastiche con un'eccellente soppressione dell'abbagliamento (UGR < 19) e un flusso luminoso elevato.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1006372		35 W	4000 K	136 lm/W	4762 lm	> 80°	50000 h	1138 x 136 x 53 mm	436,40
R SMA 1006373		44 W	4000 K	135 lm/W	5956 lm	> 80°	50000 h	1517 x 136 x 53 mm	447,15

Proiettori

PHILIPS**Maxos Fusion GreenSpace Accent**

Proiettore GSA Maxos Fusion, apparecchio di servizio elettronico DALI, ST321 S DIA



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	resa col.	lm/W	ang. irrad.	flusso lumino- so	L80/ B10	L x L x A	Prezzo CHF
RP 00265400		19 W	4000 K	80-89	80 lm/W	21°-40°	1900 lm	50000 h	187 x 100 x 200 mm	231,50
RP 00266100		19 W	4000 K	80-89	80 lm/W	41°-80°	1900 lm	50000 h	187 x 100 x 200 mm	231,50

Accessori**Alimentazione centrale Maxos Fusion**

Con 3 ingressi del cavo.



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900081 R 38319300 P		acciaio affinato	bianco	400 x 63 x 44 mm	68,40

**Cappuccio terminale per guida portante**

Alimentazione e cappucci terminali per Maxos Fusion.




E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
941900061 R 37444399 P		bianco	35,85

**Alimentazione elettrica**

Per guida portante Maxos Fusion, 5 pezzi.



E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R 37447499 P		bianco	71,30

**Piastra adattatore**

Lampada LED da soffitto INC Philips CoreLine Panel RC132 V, CRI > 80



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 81334500 P		acciaio affinato	bianco	309,4 x 62,3 x 14,7 mm	74,00

Accessori**Raccordo esterno**

Elemento di raccordo Maxos Fusion



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900091 R 38329200 P		acciaio affinato	bianco	400 x 68 x 35 mm	16,80

**Connettore a L**

LL500 Z, CPL



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 98758200 P		acciaio	bianco	263 x 263 x 36 mm	235,20

**Raccordo a T**

LL500 Z, CPT



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 98761200 P		acciaio	bianco	463 x 263 x 36 mm	235,20

**Connettore a X**

LL500 Z, CPX



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 98755100 P		acciaio	bianco	463 x 463 x 36 mm	332,70

Accessori**Copertura cieca**

Copertura cieca in materiale sintetico



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900191 R 38354400 P		materiale sintetico	bianco	2275 x 60 x 9 mm	18,00

**Copertura cieca IP54**

Copertura cieca in materiale sintetico



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 98947099 P		materiale sintetico	bianco	520 x 80 x 8,5 mm	13,45
R 98948799 P		materiale sintetico	bianco	1040 x 80 x 8,5 mm	14,65

**Aggancio per montaggio diretto a soffitto**

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900121 R 37448199 P		acciaio	bianco	65 x 40 x 25 mm	10,10

**Aggancio rapido, continuo senza fune**

Regolabile in continuo



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900141 R 37451199 P		acciaio	bianco	65 x 40 x 50 mm	14,65

Accessori

PHILIPS**Staffa di montaggio**

Per sistema a fascia luminosa LED con 5 m di fune d'acciaio



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L	Prezzo CHF
941900151 R 37457399 P		acciaio	bianco	5000 mm	53,85

**Aggancio per catena**

Staffa di fissaggio per sospensione a catena



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900111 R 37460399 P		acciaio	bianco	65 x 43 x 77 mm	15,70

**Portacavi**

Portacavi per sistema a fascia luminosa LED Maxos Fusion



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 37463499 P		acciaio	argento	65 x 40 x 25 mm	19,05

**Fissaggio a soffitto**

Con fune d'acciaio inclusa.



E-No EM No	Codice a barre	descrizione	mat.	col.	L x Ø	Prezzo CHF
941960401 R 61548300 P		Fune d'acciaio 3000 mm	acciaio	cromo	45 x 20 mm	38,90
941961401 R ELE 567096 00		Fune d'acciaio 1250 mm	acciaio	cromo	45 x 20 mm	29,75

Accessori

**Fune d'acciaio con radancia**

Fune di sospensione Philips Maxos Fusion LL500 Z SW2, per sistema a fascia luminosa LED, con radancia



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x Ø	Prezzo CHF
941900161 R 37476499 P		acciaio affinato	acciaio affinato	1250 x 2 mm	12,40
941900171 R 37477199 P		acciaio affinato	acciaio affinato	3000 x 2 mm	18,00
941900181 R 37478899 P		acciaio affinato	acciaio affinato	5000 x 2 mm	28,00

**Catena di sospensione zincata**

con stagnatura galvanica, al metro.



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	Prezzo CHF
941961801 R ELE 528332 99		acciaio	Zincato	6,45

**Staffa di fissaggio (10 pz.) per sistemi a binari Maxos/TTX**

E-No EM No	Codice a barre	mat.	Prezzo CHF
R 04122100 P		acciaio	47,40

Trusys FLEX

Guida portante



3



Trusys FLEX

Guida portante LEDVANCE TRUSYS FLEX



E-No EM No	Codice a barre	descrizione	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941964770 R 075/781733 LDV		Guida terminale 1500 mm	acciaio	bianco	1500 x 70,2 x 38,8 mm	37,70
941964760 R 075/781672 LDV		Guida portante 1500 mm	acciaio	bianco	1650 x 70,2 x 38,8 mm	37,70
941964710 R 075/781757 LDV		Guida portante 3000 mm	acciaio	bianco	3150 x 70,2 x 38,8 mm	74,30

Binari



Trusys FLEX 90°

Sistema a fascia luminosa LED LEDVANCE TRUSYS FLEX



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941605380 R 075/771093 LDV		35 W	4000 K	175 lm/W	6000 lm	90°	76000 h	1500 x 77,7 x 39,4 mm	158,50
941605250 R 075/771864 LDV		70 W	4000 K	175 lm/W	12100 lm	90°	76000 h	1500 x 77,7 x 39,4 mm	210,20



Trusys FLEX 120°

Sistema a fascia luminosa LED LEDVANCE TRUSYS FLEX



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941605260 R 075/771017 LDV		35 W	4000 K	175 lm/W	6000 lm	120°	76000 h	1500 x 77,7 x 39,4 mm	158,50


Accessori

**Copertura cieca Trusys FLEX**

Piastra otturatrice LEDVANCE TRUSYS FLEX




E-No EM No	Codice a barre	mat.	L x L x A	Prezzo CHF
941964650 R 118/270828 LDV		materiale sintetico	1500 x 70 x 21 mm	22,40

**Alimentazione Trusys FLEX**

Connettore a innesto TRUSYS FLEX



E-No EM No	Codice a barre	fili	Prezzo CHF
941964550 R 075/781931 LDV		5	4,20

**Sospensione a fune Trusys FLEX**

Set per sospensione a fune LEDVANCE TRUSYS FLEX, con supporto di montaggio e gancio da soffitto



E-No EM No	Codice a barre	mat.	L x L x A	Prezzo CHF
941964640 R 075/781795 LDV		acciaio	58 x 35 x 65 mm	32,30

**Cappuccio terminale Trusys FLEX**

Cappuccio terminale LEDVANCE TRUSYS FLEX



E-No EM No	Codice a barre	mat.	L x L x A	Prezzo CHF
941964630 R 075/781856 LDV		materiale sintetico	78 x 72 x 19 mm	11,30

Accessori

**Clip per montaggio applicato Trusys FLEX**

Supporto di montaggio LEDVANCE TRUSYS FLEX per montaggio a soffitto



E-No EM No	Codice a barre	mat.	L x L x A	Prezzo CHF
941964680 R 075/781894 LDV		acciaio	57 x 35 x 18 mm	6,70

#semplicementedigitale



Controllo in entrata senza spreco di carta


La situazione

La merce ordinata è stata consegnata. Ora bisogna controllare che la merce sia completa. Dov'è la bolla di consegna? E la matita? #semplicementedigitale: fare a meno della carta e della matita.

Ecco come in dettaglio

1. Aprire l'EM.App
2. Scansionare il codice EAN
3. Confrontare la consegna e spuntare
4. Comunicare le differenze
5. Finito





4 Sbarre conduttrici e proiettori



Sistema trifase	72
Sbarra conduttrice con struttura	72
Proiettore e lampada per sbarra conduttrice	80
Sistema monofase	86
Sbarra conduttrice con struttura	86
Proiettore per sbarra conduttrice	90

Sistema trifase

Sbarra conduttrice con struttura



Sbarre conduttrici trifase

Per montaggio applicato e a sospensione. Profilo in alluminio estruso. 4 conduttori in rame da 2,5 mm² incorporati nelle guide in materiale sintetico. Asole di fissaggio prepunzonate. Regolazione della lunghezza mediante taglio, non occorre accorciare i conduttori in rame. 220-240 V, max. 3 x 16 A



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-101N		alluminio	bianco	1000 x 36 x 32 mm	43,25
R ELE LE-SCH-102		alluminio	nero	1000 x 36 x 32 mm	43,25
R ALS SCH-201N		alluminio	bianco	2000 x 36 x 32 mm	80,25
R ELE LE-SCH-202		alluminio	nero	2000 x 36 x 32 mm	80,25
R ALS SCH-301N		alluminio	bianco	3000 x 36 x 32 mm	120,55
R ELE LE-SCH-302		alluminio	nero	3000 x 36 x 32 mm	120,55
R ALS SCH-401N		alluminio	bianco	4000 x 36 x 32 mm	157,55
R ELE LE-SCH-402		alluminio	nero	4000 x 36 x 32 mm	157,55



Alimentatori

per guida esterna trifase, materiale sintetico

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
R ALS SCH-112011N		Conduttore di terra destra	bianco	18,65
R ELE LE-SCH-112012		Conduttore di terra destra	nero	18,65
R ALS SCH-112021N		Conduttore di terra sinistra	bianco	18,65
R ELE LE-SCH-112022		Conduttore di terra sinistra	nero	18,65

Sbarra conduttrice con struttura

**Cappuccio terminale**

per guida esterna trifase

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-012171N		materiale sintetico	bianco	36 x 32 mm	3,25
R ELE LE-SCH-012172		materiale sintetico	nero	36 x 32 mm	3,25

**Connettore longitud. elettrico**

Per l'aggancio a fune e a sospensione ordinare separatamente il connettore estremità per motivi statici.
Materiale sintetico.

E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R ALS SCH-112061N		bianco	12,45
R ELE LE-SCH-112062		nero	12,45

**Connettore angolare con possibilità di alimentazione**

Materiale sintetico

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
R ALS SCH-112091N		Conduttore di terra esterno	bianco	40,30
R ELE LE-SCH-112092		Conduttore di terra esterno	nero	40,30
R ALS SCH-112101N		Conduttore di terra interno	bianco	40,30
R ELE LE-SCH-112102		Conduttore di terra interno	nero	40,30

Sbarra conduttrice con struttura



Connettore longitudinale con possibilità di alimentazione

Materiale sintetico

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
R ALS SCH-112081N		Conduttore di terra sinistra	bianco	40,30
R ELE LE-SCH-112082		Conduttore di terra sinistra	nero	40,30



Connettore flessibile

per guida esterna trifase, con possibilità di alimentazione. Raggio di curvatura di 30-330°. Materiale sintetico.

E-No EM No	Codice a barre		col.	Prezzo CHF
R ALS SCH-112111N			bianco	64,85
R ELE LE-SCH-112112			nero	64,85



Alimentatore centrale per foro profilo del cliente

Posizionabile in qualsiasi punto senza suddividere la sbarra conduttrice. Materiale sintetico.

E-No EM No	Codice a barre		col.	Prezzo CHF
R ALS SCH-152031N			bianco	40,30
R ELE LE-SCH-152032			nero	40,30



Connettore a X

per guida esterna trifase, con possibilità di alimentazione. Materiale sintetico.

E-No EM No	Codice a barre		col.	Prezzo CHF
R ALS SCH-112161N			bianco	89,75
R ELE LE-SCH-112162			nero	89,75

Sbarra conduttrice con struttura

**Raccordo a T con alimentazione**

Con possibilità di alimentazione. Materiale sintetico.

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
R ALS SCH-112121N		Conduttore di terra interno destra	bianco	71,10
R ELE LE-SCH-112122		Conduttore di terra interno destra	nero	71,10
R ALS SCH-112131N		Conduttore di terra interno sinistra	bianco	71,10
R ELE LE-SCH-112132		Conduttore di terra interno sinistra	nero	71,10
R ALS SCH-112141N		Conduttore di terra esterno destra	bianco	71,10
R ELE LE-SCH-112142		Conduttore di terra esterno destra	nero	71,10
R ALS SCH-112151N		Conduttore di terra esterno sinistra	bianco	71,10
R ELE LE-SCH-112152		Conduttore di terra esterno sinistra	nero	71,10

**Clip di aggancio per sospensione tubolare e a fune**

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-0751N		alluminio	bianco	50 x 36 x 19 mm	9,50
R ELE LE-SCH-0752		alluminio	nero	50 x 36 x 19 mm	9,50

**Adattatore per presa svizzera**

Fusibile ritardato da 6,3 A. Materiale sintetico.

E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R ALS SCH-0951NCH		bianco	168,80
R ELE LE-SCH-0952/CH/SW		nero	168,80

Sbarra conduttrice con struttura

**Gancio universale meccanico**

Per appendere insegne pubblicitarie o lampade. Carico max. 10 kg.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	A x Ø	Prezzo CHF
R ALS SCH-0671N		acciaio	bianco	46 x 22 mm	6,25
R ELE LE-SCH-0672		acciaio	nero	46 x 22 mm	6,25

**Cappuccio per gancio universale**

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	A x Ø	Prezzo CHF
R ALS SCH-2841N		materiale sintetico	bianco	65 x 30 mm	6,25
R ELE LE-SCH-2842		materiale sintetico	nero	65 x 30 mm	6,25

**Connettore estremità per sospensione tubolare e a fune**

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-1231N		acciaio	bianco	100 x 36 x 19 mm	18,65
R ELE LE-SCH-1232		acciaio	nero	100 x 36 x 19 mm	18,65

Sbarra conduttrice con struttura

**Sospensione fune d'acciaio per clip di aggancio**

Regolabile in altezza, zincata.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x Ø	Prezzo CHF
R ELE LE-SCH-3187		acciaio	argento	1500 x 1,5 mm	11,55
R ELE LE-SCH-3197		acciaio	argento	3000 x 1,5 mm	11,55
R ELE LE-SCH-6207		acciaio	argento	6200 x 1,5 mm	18,05

**Adattatore UniCompact**

Compresi 2 nippli di montaggio

E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R ALS LA-40		bianco	35,25
R ALS LA-40SW		nero	35,25

**Fune con aggancio rapido per clip di tenuta**

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x Ø	Prezzo CHF
R ELE LE-SCH-6790		acciaio	argento	3000 x 1,5 mm	24,90

Sbarra conduttrice con struttura



Clip di aggancio zincata per sospensione

Clip di tenuta per estremità, 50 mm per gancio/cappio

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ELE LE-SCH-6970		acciaio	Zincato	50 x 36 mm	6,25



Sospensione fune standard

Per profili preforati esistenti. Non richiede graffe di fissaggio. Regolabile in altezza, nichelata. Occorrono almeno due pezzi.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x Ø	Prezzo CHF
R ELE LE-SCH-6410		acciaio	argento	1500 x 1,5 mm	13,90
R ELE LE-SCH-6430		acciaio	argento	3000 x 1,5 mm	20,75



Sospensione tubolare per clip di aggancio

Da utilizzare con clip di aggancio per sospensione o connettore estremità.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x Ø	Prezzo CHF
R ALS SCH-9051N		ottone	bianco	600 x 13 mm	31,10
R ELE LE-SCH-9052		ottone	nero	600 x 13 mm	31,10
R ALS SCH-9061N		ottone	bianco	1200 x 13 mm	40,30
R ELE LE-SCH-9062		ottone	nero	1200 x 13 mm	40,30

Sbarra conduttrice con struttura

**Clip per sbarre conduttrici**

Per sospensione per tubo Ø 13 mm (M13).

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-M131		alluminio	bianco	30 x 31 x 11 mm	3,55
R ALS SCH-M132		alluminio	nero	30 x 31 x 11 mm	4,45

**Attacco con clip per sbarre conduttrici**

Adatto per sbarre conduttrici Eutrac. Fune con Ø max. 1,5 mm. (Fornitura senza fune)

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-1511		alluminio	bianco	30 x 31 x 42 mm	9,50
R ALS SCH-1512		alluminio	nero	30 x 31 x 42 mm	9,50

**Monopoint (DALI) con contatto per bus dati**

Punto d'uscita universale, carico max. 10 kg, materiale sintetico.

E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R ALS SCH-072281N		bianco	80,25
R ALS SCH-072282		nero	80,25

Proiettore e lampada per sbarra conduttrice

PHILIPS**CoreLine**

con adattatore per sbarra conduttrice trifase, grado di resa del colore CRI > 90



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L	A x Ø est.	Prezzo CHF
941600131 R P 52861199		30 W	3000 K	100 lm/W	3000 lm	bianco	50000 h	207 mm	125 x 80 mm	129,45
941600141 R P 52862899		27 W	4000 K	110 lm/W	3000 lm	bianco	50000 h	207 mm	125 x 80 mm	129,45

Proiettore e lampada per sbarra conduttrice

LEDVANCE**Tracklight Zoom**

con adattatore per sbarra conduttrice trifase (compatibile con GLOBAL/NORDIC/NORLUX/NUCO/STAFF), obiettivo di illuminazione meccanico con angolo di irraggiamento di 15...55°, grado di resa del colore CRI > 90



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/ B50	L	A x Ø est.	Prezzo CHF
941600570 R 075/335769 LDV		25 W	3000 K	60 lm/W	1500 lm	bianco	50000 h	93 mm	265 x 85 mm	289,10
941600590 R 075/335783 LDV		25 W	4000 K	60 lm/W	1500 lm	bianco	50000 h	93 mm	265 x 85 mm	289,10
941600560 R 075/335806 LDV		25 W	3000 K	60 lm/W	1500 lm	nero	50000 h	93 mm	265 x 85 mm	289,10
941600580 R 075/335820 LDV		25 W	4000 K	60 lm/W	1500 lm	nero	50000 h	93 mm	265 x 85 mm	289,10

Proiettore e lampada per sbarra conduttrice

TRACK SPOT D75 / D85

con adattatore per sbarra conduttrice trifase compatibile con le sbarre conduttrici comuni (STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC), riflettore profondo e anello antiabbagliamento nero per abbagliamento minimo (UGR > 16), riflettore facilmente sostituibile grazie alla chiusura a baionetta e alla guarnizione in gomma, garanzia di 5 anni, angolo di rotazione di 350°, angolo di inclinazione di 90°, consistenza del colore iniziale ≤ 3 SDCM (unità del valore soglia), grado di resa del colore CRI > 90




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941600020 R 075/113442 LDV		25 W	3000 K	70 lm/W	1750 lm	bianco	50000 h	255 x 75 mm	175,15
941600050 R 075/113466 LDV		25 W	4000 K	75 lm/W	1900 lm	bianco	50000 h	255 x 75 mm	175,15
941600000 R 075/113565 LDV		25 W	3000 K	70 lm/W	1750 lm	nero	50000 h	255 x 75 mm	175,15
941600030 R 075/113589 LDV		25 W	4000 K	75 lm/W	1900 lm	nero	50000 h	255 x 75 mm	175,15
941600010 R 075/113688 LDV		25 W	3000 K	70 lm/W	1750 lm	grigio	50000 h	255 x 75 mm	175,15
941600040 R 075/113701 LDV		25 W	4000 K	75 lm/W	1900 lm	grigio	50000 h	255 x 75 mm	175,15
941600080 R 075/113480 LDV		35 W	3000 K	75 lm/W	2660 lm	bianco	50000 h	267 x 85 mm	219,10
941600110 R 075/113503 LDV		35 W	4000 K	80 lm/W	2800 lm	bianco	50000 h	267 x 85 mm	219,10
941600090 R 075/113626 LDV		35 W	4000 K	80 lm/W	2800 lm	nero	50000 h	267 x 85 mm	219,10
941600070 R 075/113725 LDV		35 W	3000 K	75 lm/W	2660 lm	grigio	50000 h	267 x 85 mm	219,10
941600100 R 075/113749 LDV		35 W	4000 K	80 lm/W	2800 lm	grigio	50000 h	267 x 85 mm	219,10
941600170 R 075/113541 LDV		55 W	4000 K	75 lm/W	4200 lm	bianco	50000 h	297 x 95 mm	275,10
941600120 R 075/113640 LDV		55 W	3000 K	70 lm/W	4000 lm	nero	50000 h	297 x 95 mm	275,10

Proiettore e lampada per sbarra conduttrice



BWS-30

Con alloggiamento in pressofusione di alluminio verniciato e vetro protettivo trasparente. Ideale per negozi di moda, attività commerciali, boutique ecc. Modulo LED COB. Ruotabile a 330°, orientabile a 130°, grado di resa del colore CRI > 90




E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	col. scat.	L	A x Ø est.	Prezzo CHF
R ALS BWS-30WW11-1F		26 W	3000 K	95 lm/W	2436 lm	21°-40°	bianco	131 mm	176 x 79 mm	207,20
R ALS BWS-30NW11-1F		26 W	4000 K	95 lm/W	2436 lm	21°-40°	bianco	131 mm	176 x 79 mm	207,20
R ALS BWS-30NW11-1-60		26 W	4000 K	95 lm/W	2445 lm	41°-80°	bianco	131 mm	176 x 79 mm	207,20
R ALS BWS-30WW12F		26 W	3000 K	95 lm/W	2436 lm	21°-40°	nero	131 mm	176 x 79 mm	207,20
R ALS BWS-30NW12F		26 W	4000 K	96 lm/W	2473 lm	21°-40°	nero	131 mm	176 x 79 mm	207,20
R ALS BWS-30NW12-60		26 W	4000 K	95 lm/W	2445 lm	41°-80°	nero	131 mm	176 x 79 mm	207,20



BWS-40

Con alloggiamento in pressofusione di alluminio verniciato e vetro protettivo trasparente. Ideale per negozi di moda, attività commerciali, boutique ecc. Modulo LED COB. Ruotabile a 330°, orientabile a 130°, grado di resa del colore CRI > 90



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	col. scat.	L	A x Ø est.	Prezzo CHF
R ALS BWS-40WW11-1F		40 W	3000 K	93 lm/W	3608 lm	21°-40°	bianco	144 mm	183 x 99 mm	233,60
R ALS BWS-40NW11-1F		40 W	4000 K	98 lm/W	3809 lm	21°-40°	bianco	144 mm	183 x 99 mm	233,60
R ALS BWS-40WW11-1-60		40 W	3000 K	87 lm/W	3490 lm	41°-80°	bianco	144 mm	183 x 99 mm	233,60
R ALS BWS-40NW11-1-60		40 W	4000 K	88 lm/W	3493 lm	41°-80°	bianco	144 mm	183 x 99 mm	233,60
R ALS BWS-40WW12F		40 W	3000 K	90 lm/W	3608 lm	21°-40°	nero	144 mm	183 x 99 mm	233,60
R ALS BWS-40NW12F		40 W	4000 K	91 lm/W	3663 lm	21°-40°	nero	144 mm	183 x 99 mm	233,60
R ALS BWS-40WW12-60		40 W	3000 K	87 lm/W	3490 lm	41°-80°	nero	144 mm	183 x 99 mm	233,60
R ALS BWS-40NW12-60		40 W	4000 K	88 lm/W	3493 lm	41°-80°	nero	144 mm	183 x 99 mm	233,60

Proiettore e lampada per sbarra conduttrice

**SLC Luca**

LED CoB, 230 V, con adattatore trifase e alimentatore incluso, ruotabile e orientabile, 36°, grado di resa del colore CRI > 90, riflettore, vetro protettivo trasparente



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/ B50	L	A x Ø est.	Prezzo CHF
R ALS SLC-18SW11F		18 W	2700 K	76 lm/W	1362 lm	bianco	50000 h	225 mm	165 x 65 mm	197,75
R ALS SLC-18SW12F		18 W	2700 K	76 lm/W	1362 lm	nero	50000 h	225 mm	165 x 65 mm	197,75
R ALS SLC-30SW11F		26 W	2700 K	85 lm/W	2564 lm	bianco	50000 h	260 mm	195 x 84 mm	216,40
R ALS SLC-30SW12F		26 W	2700 K	85 lm/W	2564 lm	nero	50000 h	260 mm	195 x 84 mm	216,40
R ALS SLC-30NW11F		26 W	4000 K	95 lm/W	2778 lm	bianco	50000 h	260 mm	195 x 84 mm	216,40
R ALS SLC-30NW12F		26 W	4000 K	95 lm/W	2778 lm	nero	50000 h	260 mm	195 x 84 mm	216,40

**MIO-30**

LED CoB, con adattatore trifase, alimentatore integrato nell'adattatore ruotabile a 330°, orientabile a 130°, riflettore a 36°, vetro protettivo trasparente, grado di resa del colore CRI > 90




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	col. scat.	L	A x Ø est.	Prezzo CHF
R ALS MIO-30SW11F		34 W	2700 K	86 lm/W	2943 lm	21°-40°	bianco	135 mm	129 x 95 mm	153,30
R ALS MIO-30SW12F		34 W	2700 K	86 lm/W	2943 lm	21°-40°	nero	135 mm	129 x 95 mm	153,30
R ALS MIO-30NW11F		34 W	4000 K	91 lm/W	3107 lm	21°-40°	bianco	135 mm	129 x 95 mm	153,30
R ALS MIO-30NW12F		34 W	4000 K	91 lm/W	3107 lm	21°-40°	nero	135 mm	129 x 95 mm	153,30
R ALS MIO-30SW11-60		34 W	2700 K	85 lm/W	2903 lm	41°-80°	bianco	135 mm	129 x 95 mm	153,30
R ALS MIO-30SW12-60		34 W	2700 K	85 lm/W	2903 lm	41°-80°	nero	135 mm	129 x 95 mm	153,30
R ALS MIO-30NW11-60		34 W	4000 K	89 lm/W	3065 lm	41°-80°	bianco	135 mm	129 x 95 mm	153,30
R ALS MIO-30NW12-60		34 W	4000 K	89 lm/W	3065 lm	41°-80°	nero	135 mm	129 x 95 mm	153,30

Proiettore e lampada per sbarra conduttrice



Noblo Spot Track

Con adattatore per sbarra conduttrice trifase, ruotabile a 320°/orientabile a 90°, grado di resa del colore CRI > 80




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L	A x Ø est.	Prezzo CHF
941600598 R SLV 1001866		7,5 W	2700 K	77,5 lm/W	620 lm	bianco	30000 h	105 mm	50 x 50 mm	89,50
941600618 R SLV 1001865		7,5 W	2700 K	77,5 lm/W	620 lm	nero	30000 h	105 mm	50 x 50 mm	89,50




Numinos S

Il faretto è ideale per un'illuminazione d'accento mirata o per illuminare aree più ampie. Il faretto da incasso a soffitto convince con un grado di resa del colore di 90.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L	A x Ø est.	Prezzo CHF
941501568 R SLV 1004179		20 W	3000 K	98 lm/W	1970 lm	nero	50000 h	185 mm	165 x 85 mm	195,15
941501208 R SLV 1004083		11 W	3000 K	92 lm/W	1020 lm	nero	50000 h	162 mm	145 x 65 mm	153,15





Puri trifase

con adattatore per sbarra conduttrice trifase, con anello decorativo per GU10 incluso, zona di oscillazione 85°, zona di rotazione orizzontale 350°



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x Ø	Prezzo CHF
922615228 R SLV 153561		0 - 50 W	bianco	84 x 36 mm	55,00
922615238 R SLV 153560		0 - 50 W	nero	84 x 36 mm	55,00
922615248 R SLV 153564		0 - 50 W	argento	84 x 36 mm	55,00

Proiettore e lampada per sbarra conduttrice



Sight Track

con adattatore per sbarra conduttrice trifase, angolo di irraggiamento di 120°, grado di resa del colore CRI > 90



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941601468 R SLV 1005401		37 W	3000 - 4000 K	81,08 lm/W	3000 lm	bianco	30000 h	1140 x 45 x 120 mm	441,75
941601478 R SLV 1005400		37 W	3000 - 4000 K	81,08 lm/W	3000 lm	nero	30000 h	1140 x 45 x 120 mm	441,75

Proiettore e lampada per sbarra conduttrice

Brick

Con adattatore per sbarra conduttrice trifase, alimentatore LED integrato, alloggiamento in pressofusione di alluminio, grado di resa del colore CRI > 80, angolo di irraggiamento: 90°, disponibili altri angoli di irradiazione (30° e doppio asimmetrico).



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS BRI-40NW11F		40 W	4000 K	136 lm/W	5454 lm	bianco	50000 h	1160 x 80 x 80 mm	284,25
R ALS BRI-40NW12F		40 W	4000 K	136 lm/W	5454 lm	nero	50000 h	1160 x 80 x 80 mm	284,25
R ALS BRI-60NW11F		61 W	4000 K	130 lm/W	7771 lm	bianco	50000 h	1160 x 80 x 80 mm	284,25
R ALS BRI-60NW12F		61 W	4000 K	130 lm/W	6892 lm	nero	50000 h	1160 x 80 x 80 mm	284,25

Sistema monofase



Sbarra conduttrice con struttura



Sbarre conduttrici monofase

Montaggio direttamente a parete o a soffitto



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
154000328 R SLV 143011		alluminio	bianco	1000 x 35 x 18 mm	48,35
154000358 R SLV 143010		alluminio	nero	1000 x 35 x 18 mm	48,35
154000348 R SLV 143012		alluminio	grigio argento	1000 x 35 x 18 mm	48,35
154000228 R SLV 143021		alluminio	bianco	2000 x 35 x 18 mm	96,80
154000258 R SLV 143020		alluminio	nero	2000 x 35 x 18 mm	96,80
154000248 R SLV 143022		alluminio	grigio argento	2000 x 35 x 18 mm	96,80



Alimentatori

per sbarra conduttrice monofase FM, materiale sintetico PC



E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
154001618 R SLV 143031		Conduttore di terra sinistra	bianco	14,95
154001888 R SLV 143030		Conduttore di terra sinistra	nero	14,95
154001628 R SLV 143032		Conduttore di terra sinistra	grigio argento	14,95
154001638 R SLV 143041		Conduttore di terra destra	bianco	14,95
154001898 R SLV 143040		Conduttore di terra destra	nero	14,95
154001648 R SLV 143042		Conduttore di terra destra	grigio argento	14,95

Sbarra conduttrice con struttura

**Connettore longitudinale con alimentazione**

Per sbarra conduttrice monofase. Materiale sintetico (policarbonato).



E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
154001258 R SLV 143101		bianco	24,65
154001478 R SLV 143100		nero	24,65
154001268 R SLV 143102		grigio argento	24,65

**Raccordo a T**

Per sbarra conduttrice monofase. Materiale sintetico (policarbonato).



E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
154001428 R SLV 143071		Conduttore di terra sinistra	bianco	27,90
154001418 R SLV 143070		Conduttore di terra sinistra	nero	27,90
154001218 R SLV 143072		Conduttore di terra sinistra	grigio argento	27,90
154001448 R SLV 143081		Conduttore di terra destra	bianco	27,90
154001438 R SLV 143080		Conduttore di terra destra	nero	27,90
154001458 R SLV 143082		Conduttore di terra destra	grigio argento	27,90

Sbarra conduttrice con struttura



Connettore angolare

Per sbarra conduttrice monofase FM, materiale: materiale sintetico (PC).



E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
154001288 R SLV 143051		Conduttore di terra esterno	bianco	23,60
154001368 R SLV 143050		Conduttore di terra esterno	nero	23,60
154001378 R SLV 143052		Conduttore di terra esterno	grigio argento	23,60
154001398 R SLV 143061		Conduttore di terra interno	bianco	23,60
154001388 R SLV 143060		Conduttore di terra interno	nero	23,60
154001408 R SLV 143062		Conduttore di terra interno	grigio argento	23,60



Connettore longitudinale

Per sbarra conduttrice monofase. Materiale sintetico (policarbonato).



E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
154001238 R SLV 143091		bianco	10,65
154001468 R SLV 143090		nero	10,65
154001248 R SLV 143092		grigio argento	10,65

Sbarra conduttrice con struttura

**Cappuccio terminale**

Set per il sistema a binari monofase ad alto voltaggio



E-No EM No	Codice a barre	col.	L x L x A	Prezzo CHF
154009208 R SLV 143131		bianco	4 x 35 x 18 mm	5,30
154009708 R SLV 143130		nero	4 x 35 x 18 mm	5,30
154009218 R SLV 143132		grigio argento	4 x 35 x 18 mm	5,30


**Rosone a soffitto**

Per adattatore monofase, Ø 115×25 mm, 230 V, classe di protezione I. Materiale sintetico PC.



E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
154002458 R SLV 143381		bianco	27,90
154002448 R SLV 143380		nero	27,90
154002468 R SLV 143382		grigio argento	27,90

Proiettore per sbarra conduttrice

**Enola B Track Spot**


Per QPAR51, con adattatore per sbarra conduttrice monofase, ruotabile a 350°/orientabile a 90°




E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x Ø	Prezzo CHF
920600008 R SLV 1002111		0 - 50 W	bianco	113 x 67 mm	112,20
920600028 R SLV 1002110		0 - 50 W	nero	113 x 67 mm	112,20
920600018 R SLV 1002113		0 - 50 W	argento	113 x 67 mm	112,20

Avo


Faretto AVO ad alta tensione ruotabile e orientabile con adattatore idoneo per il sistema di guide monofase ad alta tensione. La lampada in alluminio è adatta per corpi luminosi alogeni e LED grazie alla base GU10 integrata. Per i corpi luminosi alogeni con diametro di 5 cm, il volume di fornitura comprende un anello decorativo da applicare sul corpo luminoso. Zona di oscillazione verticale 90°, zona di rotazione orizzontale 350°



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x Ø	Prezzo CHF
922616128 R SLV 144201		0 - 50 W	bianco	130 x 62 mm	55,00
922616108 R SLV 144200		0 - 50 W	nero	130 x 62 mm	55,00
922616148 R SLV 144204		0 - 50 W	argento	130 x 62 mm	55,00


**Puri**

con adattatore per sbarra conduttrice monofase, zona di oscillazione 85°, zona di rotazione orizzontale 350°




E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x Ø	Prezzo CHF
922614088 R SLV 143391		0 - 50 W	bianco	83 x 36 mm	52,85
922614218 R SLV 143390		0 - 50 W	nero	83 x 36 mm	52,85
922614098 R SLV 143392		0 - 50 W	argento	83 x 36 mm	52,85

Proiettore per sbarra conduttrice




Bima 1

con adattatore per sbarra conduttrice monofase, zona di oscillazione 200°, zona di rotazione orizzontale 350°




E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x Ø	Prezzo CHF
922624028 R SLV 143441		0 - 50 W	bianco	80 x 60 mm	73,35
922624048 R SLV 143440		0 - 50 W	nero	80 x 60 mm	73,35
922615008 R SLV 143442		0 - 50 W	argento	80 x 60 mm	73,35



Noblo Spot

Con adattatore per sbarra conduttrice monofase, ruotabile di 320°/orientabile di 90°, grado di resa del colore CRI > 80

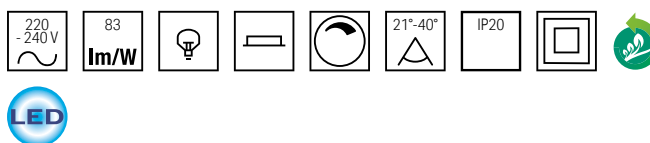

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x Ø	Prezzo CHF
941600568 R SLV 1001863		7,5 W	2700 K	90-100	620 lm	bianco	30000 h	105 x 50 mm	89,50
941600588 R SLV 1001862		7,5 W	2700 K	80-89	620 lm	nero	30000 h	105 x 50 mm	89,50
941600578 R SLV 1001864		7,5 W	2700 K	90-100	620 lm	argento	30000 h	105 x 50 mm	89,50



5 Lampade da parete e soffitto sopra intonaco, lampadari



Lampade da parete e soffitto sopra intonaco _____ 94

EOLED by Ledeshi	94
Svenja	101
smartUP	102
Surface Bulkhead	103
Surface Circular	104
Flat	105
CoreLine	105
Ledinaire	106
BLE/BLR	107
SlimLED	109
Blanco ZF	109
Steinel RS	110
Powerbrik	111
Gabbia	111

Lampade a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco _____ 112

600 x 600 mm	112
625 x 625 mm	116
Campo lungo	120

Lampade da parete e soffitto sopra intonaco


EOLED by Ledeshi

EOLED

Designed & assembled by Ledeshi

LSH SLICE C SWIPR

Lampada LED da soffitto-parete Segnalatore di movimento CIPIR (master/slave), potenza 10/18/24 W e CCT commutabile



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941004589 R LSH SLICE C W SWIPR		24 W	3000 - 4000 K	116 lm/W	2800 lm	bianco	50000 h	49 x 270 mm	309,30
941004579 R LSH SLICE C S SWIPR		24 W	3000 - 4000 K	116 lm/W	2800 lm	argento	50000 h	49 x 270 mm	309,30
941004569 R LSH SLICE C B SWIPR		24 W	3000 - 4000 K	116 lm/W	2800 lm	nero	50000 h	49 x 270 mm	309,30



LSH SLICE2 C 10W

Lampada LED da soffitto/parete SLICE CIRCLE 2, IP54



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002919 R LSH SLICE2 C W 3 10W		10 W	3000 K	110 lm/W	1000 lm	bianco	50000 h	53 x 220 mm	85,30



LSH SLICE2 C SWI

Lampada LED da parete/soffitto, potenza 10/15 W e CCT commutabile



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002179 R LSH SLICE2 C W SWI		15 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	1500 lm	bianco	30000 h	53 x 220 mm	106,80
941002169 R LSH SLICE2 C S SWI		15 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	1500 lm	argento	30000 h	53 x 220 mm	106,80

eOLED

Designed & assembled by  Ledeshi

EOLED by Ledeshi

**LSH SLICE2 C SWI DIM**

Lampada LED da parete/soffitto, potenza 10/15 W e CCT commutabile, dimmerabile Comando a interruzione di fase



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002199 R LSH SLICE2 C W SWI DIM		15 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	1500 lm	bianco	30000 h	53 x 220 mm	117,60
941002189 R LSH SLICE2 C S SWI DIM		15 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	1500 lm	argento	30000 h	53 x 220 mm	117,60

**LSH SLICE2 C SWI NOT**

Lampada LED da soffitto/parete SLICE CIRCLE2, autonomia 1 h, potenza 10/15 W e CCT commutabile



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002929 R LSH SLICE2 C W SWINOT		15 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	1700 lm	bianco	50000 h	53 x 200 mm	182,80
941002909 R LSH SLICE2 C S SWINOT		15 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	1700 lm	argento	50000 h	53 x 220 mm	182,80

**LSH SLICE2 C SWI SEN**

Lampada LED da parete/soffitto, potenza 10/15 W e CCT commutabile, sensore HF



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002219 R LSH SLICE2 C W SWI SEN		15 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	1500 lm	bianco	30000 h	49 x 220 mm	128,35
941002209 R LSH SLICE2 C S SWI SEN		15 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	1500 lm	argento	30000 h	53 x 220 mm	128,35

EOLED by Ledeshi

EOLED

Designed & assembled by Ledeshi

**LSH SLICE2 S SWI**

Lampada LED da soffitto/parete SLICE SQUARE2, potenza 10/15 W e CCT commutabile, IP54



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002979 R LSH SLICE2 S W SWI		15 W	3000 - 4000 K	105 lm/W	1600 lm	bianco	50000 h	210 x 210 x 56 mm	106,80
941002939 R LSH SLICE2 S S SWI		15 W	3000 - 4000 K	105 lm/W	1600 lm	argento	50000 h	210 x 210 x 56 mm	106,80

**LSH SLICE C SWI**

Lampada LED da parete/soffitto, potenza 18/24 W e CCT commutabile



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002119 R LSH SLICE C W SWI		24 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	2400 lm	bianco	50000 h	49 x 270 mm	198,35
941002109 R LSH SLICE C S SWI		24 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	2400 lm	argento	30000 h	49 x 270 mm	198,35
941002749 R LSH SLICE C B SWI		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	nero	50000 h	49 x 270 mm	198,35

**LSH SLICE C SWI DIM**

Lampada LED da parete/soffitto, potenza 18/24 W e CCT commutabile, dimmerabile Comando a interruzione di fase



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002129 R LSH SLICE C W SWI DIM		24 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	2400 lm	bianco	30000 h	49 x 270 mm	213,45
941002759 R LSH SLICE C S SWI DIM		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	argento	50000 h	49 x 270 mm	213,45

eOLED

Designed & assembled by  Ledeshi

EOLED by Ledeshi

**LSH SLICE C SWI DAL**

Lampada LED da parete/soffitto, potenza 18/24 W e CCT commutabile, dimmerabile Dali



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002139 R LSH SLICE C W SWI DAL		24 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	2400 lm	bianco	50000 h	49 x 270 mm	257,60

**LSH SLICE C SWI NOT**


Lampada LED da parete/soffitto, potenza 18/24 W e CCT commutabile, lampada d'emergenza 3 h



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002159 R LSH SLICE C W SWI NOT		24 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	2400 lm	bianco	30000 h	49 x 270 mm	257,60
941002769 R LSH SLICE C S SWINOT		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	argento	50000 h	49 x 270 mm	258,20

**LSH SLICE C SWI SEN**

Lampada LED da parete/soffitto, potenza 18/24 W e CCT commutabile, sensore HF




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002149 R LSH SLICE C W SWI SEN		24 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	2400 lm	bianco	50000 h	49 x 270 mm	246,85
941002779 R LSH SLICE C S SWISEN		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	argento	50000 h	49 x 270 mm	246,85

EOLED by Ledeshi

EOLED


Designed & assembled by Ledeshi

**LSH SLICE S SWI**


Lampada LED da soffitto/parete SLICE SQUARE, potenza 18/24 W e CCT commutabile



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002829 R LSH SLICE S W SWI		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	bianco	50000 h	260 x 260 x 52 mm	198,35
941002789 R LSH SLICE S S SWI		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	argento	50000 h	260 x 260 x 52 mm	198,35

**LSH SLICE S SWI DIM**Lampada LED da soffitto/parete SLICE SQUARE, potenza 18/24 W e CCT commutabile, dimmerabile
Comando a interruzione di fase

E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002839 R LSH SLICE S W SWIDIM		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	bianco	50000 h	260 x 260 x 52 mm	213,45
941002799 R LSH SLICE S S SWIDIM		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	argento	50000 h	260 x 260 x 52 mm	213,45

**LSH SLICE S SWI NOT**

Lampada LED da soffitto/parete SLICE SQUARE, autonomia 1 h, potenza 18/24 W e CCT commutabile



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002849 R LSH SLICE S W SWINOT		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	bianco	50000 h	260 x 260 x 52 mm	258,20
941002809 R LSH SLICE S S SWINOT		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	argento	50000 h	260 x 260 x 52 mm	258,20


eOLED

Designed & assembled by  Ledeshi

EOLED by Ledeshi

**LSH SLICE S SWI SEN**

Lampada LED da soffitto/parete SLICE SQUARE, potenza 18/24 W e CCT commutabile, sensore HF



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002859 R LSH SLICE S W SWISEN		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	bianco	50000 h	260 x 260 x 52 mm	246,85
941002819 R LSH SLICE S S SWISEN		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	argento	50000 h	260 x 260 x 52 mm	246,85

**LSH SLICE4 C SWI DIM**Lampada LED da soffitto/parete SLICE CIRCLE4, potenza 29/38 W e CCT commutabile, dimmerabile
Comando a interruzione di fase

E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941003099 R LSH SLICE4 C W SWIDIM		38 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	4200 lm	bianco	50000 h	63 x 400 mm	268,35
941003069 R LSH SLICE4 C S SWIDIM		38 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	4200 lm	argento	50000 h	63 x 400 mm	268,35
941003049 R LSH SLICE4 C B SWIDIM		38 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	4200 lm	nero	50000 h	63 x 400 mm	268,35

EOLED by Ledeshi**EOLED**Designed & assembled by **Ledeshi****LSH SLICE120 SWI**

Lampada LED da soffitto/parete SLICE LONG 120, potenza 29/38 W e CCT commutabile



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002869 R LSH SLICE120 W SWI		38 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	4200 lm	bianco	50000 h	1200 x 130 x 55 mm	279,15

**LSH SLICE120 SWI DIM**Lampada LED da soffitto/parete SLICE LONG 120, potenza 29/38 W e CCT commutabile, dimmerabile
Comando a interruzione di fase

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002879 R LSH SLICE120 W SWIDIM		38 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	4200 lm	bianco	50000 h	1200 x 130 x 55 mm	349,15

**LSH SLICE120 SWI NOT**


Lampada LED da soffitto/parete SLICE LONG 120, autonomia 1 h, potenza 29/38 W e CCT commutabile



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002889 R LSH SLICE120 W SWINOT		38 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	4200 lm	bianco	50000 h	1200 x 130 x 55 mm	398,20

**LSH SLICE120 SWI SEN**

Lampada LED da soffitto/parete SLICE LONG 120, potenza 29/38 W e CCT commutabile, sensore HF



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002899 R LSH SLICE120 W SWISEN		38 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	4200 lm	bianco	50000 h	1200 x 130 x 55 mm	349,15

Svenja

ESYLUX

SVENJA

Plafoniere LED tonde e piatte con diametri di 450, 600 e 900 mm, corpo in alluminio di alta qualità rivestito a polvere, versioni dimmerabili DALI-2 per la regolazione costante della luminosità in funzione di presenza e luce diurna, versioni con Ø 450 mm anche per ON/OFF, la componente di luce indiretta del 35% fa sì che le lampade sembrino fluttuare sul soffitto e fa apparire gli ambienti più spaziosi, montaggio semplice grazie alla struttura in due parti con chiusura a scatto, le versioni con Ø 450 e 600 mm possono essere installate da una sola persona. Accessori opzionali: sospensione con set di sospensione a fune accorciabile (2 m) o set di sospensione a tubo (1 m)



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	flusso luminoso	DALI-2	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941000034 R ESY850592		30 W	3000 K	110 lm/W	3300 lm	No	96000 h	82 x 450 mm	484,85
941000054 R ESY850615		30 W	4000 K	113 lm/W	3400 lm	No	96000 h	82 x 450 mm	484,85
941000044 R ESY850608		30 W	3000 K	110 lm/W	3300 lm	Sì	96000 h	82 x 450 mm	557,00
941000064 R ESY850622		30 W	4000 K	113 lm/W	3400 lm	Sì	96000 h	82 x 450 mm	557,00
941000084 R ESY850646		47 W	3000 K	119 lm/W	5600 lm	Sì	96000 h	82 x 600 mm	798,25
941000094 R ESY850653		47 W	4000 K	121 lm/W	5700 lm	Sì	96000 h	82 x 600 mm	798,25
941000124 R ESY850684		80 W	3000 K	117 lm/W	9400 lm	Sì	96000 h	87 x 900 mm	1539,25
941000104 R ESY850660		80 W	4000 K	120 lm/W	9600 lm	Sì	96000 h	87 x 900 mm	1539,25



Set di agganci Svenja

Sospensione ESYLUX SVENJA WIRE PENDULUM SET 2000, con 3 cavi metallici, conduttore di collegamento trasparente a 5 poli, baldacchino tondo a soffitto, regolabile in continuo in base alla distanza dal soffitto 0,5...2 m




E-No EM No	Codice a barre	descrizione	L	Prezzo CHF
941900404 R ESY850578		Sospensione a fune	2000 mm	101,25
941900394 R ESY850561		Sospensione per tubo	1000 mm	101,25

smartUP


smartUP


Montaggio semplice con chiusura a vite, irradiazione omogenea e uniforme, non dimmerabile, alloggiamento in materiale sintetico verniciato bianco.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA 1000541		12 W	3000 K	91 lm/W	1100 lm	80000 h	48 x 250 mm	90,95
R SMA 1000542		18 W	3000 K	87 lm/W	1500 lm	80000 h	48 x 300 mm	127,30
R SMA 1000725		18 W	4000 K	90 lm/W	1615 lm	80000 h	48 x 300 mm	127,30
R SMA 1000543		25 W	3000 K	86 lm/W	2080 lm	80000 h	63 x 400 mm	167,35
R SMA 1000726		25 W	4000 K	87 lm/W	2185 lm	80000 h	63 x 400 mm	167,35

smartUP IP54

Temperatura del colore impostabile con interruttore a 3000/4000/5700 K, montaggio semplice con chiusura a vite, irradiazione omogenea e uniforme, alloggiamento in materiale sintetico verniciato bianco.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA 1004458		18 W	3000 - 5700 K	100 lm/W	1800 lm	80000 h	58 x 300 mm	140,25

smartUP con funzione d'emergenza

Temperatura del colore impostabile con interruttore a 3000/4000/5700 K, montaggio semplice con chiusura a vite, irradiazione omogenea e uniforme, non dimmerabile, alloggiamento in materiale sintetico verniciato bianco, variante per lampada d'emergenza da 3 h



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA 1004459		18 W	3000 - 5700 K	100 lm/W	1800 lm	80000 h	58 x 300 mm	179,00

Surface Bulkhead



Surface Bulkhead

Lampada LED da soffitto/parete Ledvance SURFACE BULKHEAD, grado di resa del colore CRI > 80.

Corone e schermi antiabbagliamento disponibili separatamente.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	foto- cellula	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002720 R 075/647145 LDV		10 W	3000 K	80 lm/W	800 lm	bianco	No	50000 h	70 x 250 mm	64,80
941002880 R 075/647220 LDV		10 W	3000 K	80 lm/W	800 lm	bianco	Sì	50000 h	70 x 250 mm	114,40
941002710 R 075/647183 LDV		10 W	3000 K	80 lm/W	800 lm	nero	No	50000 h	70 x 250 mm	64,80
941002870 R 075/647268 LDV		10 W	3000 K	80 lm/W	800 lm	nero	Sì	50000 h	70 x 250 mm	114,40
941002740 R 075/647169 LDV		10 W	4000 K	80 lm/W	800 lm	bianco	No	50000 h	70 x 250 mm	64,80
941002900 R 075/647244 LDV		10 W	4000 K	80 lm/W	800 lm	bianco	Sì	50000 h	70 x 250 mm	114,40
941002730 R 075/647206 LDV		10 W	4000 K	80 lm/W	800 lm	nero	No	50000 h	70 x 250 mm	64,80
941002890 R 075/647282 LDV		10 W	4000 K	80 lm/W	800 lm	nero	Sì	50000 h	70 x 250 mm	114,40
941002960 R 075/647541 LDV		15 W	3000 K	93 lm/W	1400 lm	bianco	Sì	50000 h	70 x 300 mm	137,45
941002980 R 075/647565 LDV		15 W	4000 K	93 lm/W	1400 lm	bianco	Sì	50000 h	70 x 300 mm	137,45

Surface Circular




Surface Circular con o senza sensore

Luce molto omogenea, per corridoi, vani scala, bagni, ingressi. Alloggiamento in metallo con copertura in PMMA.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	flusso luminoso	foto- cellula	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941003050 R 075/617865 LDV		13 W	3000 K	70 lm/W	920 lm	No	30000 h	91 x 250 mm	42,75
941003030 R 075/617902 LDV		13 W	3000 K	70 lm/W	920 lm	Sì	30000 h	91 x 250 mm	80,85
941003040 R 075/617926 LDV		13 W	4000 K	75 lm/W	960 lm	Sì	30000 h	91 x 250 mm	80,85
941003090 R 075/617940 LDV		18 W	3000 K	80 lm/W	1440 lm	No	30000 h	115 x 350 mm	47,25
941003100 R 075/617964 LDV		18 W	4000 K	80 lm/W	1440 lm	No	30000 h	115 x 350 mm	47,25
941003070 R 075/617988 LDV		18 W	3000 K	80 lm/W	1440 lm	Sì	30000 h	115 x 350 mm	89,80
941003080 R 075/618008 LDV		18 W	4000 K	80 lm/W	1440 lm	Sì	30000 h	115 x 350 mm	89,80
941003130 R 075/618022 LDV		24 W	3000 K	80 lm/W	1920 lm	No	30000 h	120 x 400 mm	54,55
941003140 R 075/618046 LDV		24 W	4000 K	80 lm/W	1920 lm	No	30000 h	120 x 400 mm	54,55
941003110 R 075/618084 LDV		24 W	3000 K	80 lm/W	1920 lm	Sì	30000 h	120 x 400 mm	98,75
941003120 R 075/618121 LDV		24 W	4000 K	80 lm/W	1920 lm	Sì	30000 h	120 x 400 mm	98,75



Copertura Surface Circular

Opaca, in PMMA




E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	A x Ø	Prezzo CHF
941900440 R 075/156722 LDV		materiale sintetico	bianco	80 x 250 mm	17,65
941900450 R 075/156807 LDV		materiale sintetico	bianco	104 x 350 mm	24,70
941900460 R 075/156821 LDV		materiale sintetico	bianco	112 x 400 mm	31,75

Flat



FLAT / FLAT CCT

Lampada LED da soffitto/parete Max Hauri FLAT, ingresso cavi laterale



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	col. coman- dabile	flusso luminoso	foto- cellula	segna- latore di movi- mento	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941300613 R MXH165676		18 W	3000 K	no	1900 lm	No	No	30000 h	49 x 278 mm	47,40
941300713 R MXH165677		18 W	3000 K	no	1900 lm	Sì	Sì	30000 h	49 x 278 mm	66,75
941307013 R MXH164431		18 W	3000 - 4000 K	stadi	1980 lm	No	No	30000 h	48 x 280 mm	66,90
941307023 R MXH164432		18 W	3000 - 4000 K	stadi	1980 lm	Sì	Sì	30000 h	48 x 280 mm	89,55

CoreLine

PHILIPS



CoreLine WL140V MultiLumen/Color

Lampada LED da parete CoreLine WL 140 V PSU WH, temperatura di colore commutabile 2700 K/3000 K/4000 K, potenza commutabile a 2 livelli 12/20 W e 20/34 W



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	regola- zione 1-10 V	foto- cellula	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941001201 R P 52879699		20 W	2700 - 4000 K	100 lm/W	2000 lm	No	No	50000 h	85 x 390 mm	170,35
941001211 R P 52880299		33 W	2700 - 4000 K	100 lm/W	3300 lm	No	No	50000 h	85 x 390 mm	294,20

CoreLine

PHILIPS



CoreLine WL140V

Lampada LED da parete CoreLine WL140 V PSU WH



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	regola- zione 1-10 V	foto- cellula	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941001121 RP 52871099		13,2 W	3000 K	105 lm/W	1275 lm	No	No	50000 h	85 x 390 mm	131,60
941001131 RP 52872799		13,2 W	4000 K	110 lm/W	1350 lm	No	No	50000 h	85 x 390 mm	131,60
941001231 RP 53083699		13,2 W	4000 K	95 lm/W	1250 lm	Sì	Sì	50000 h	85 x 390 mm	314,70
941001141 RP 52873499		22 W	3000 K	105 lm/W	2100 lm	No	No	50000 h	85 x 390 mm	154,20
941001181 RP 52877299		21 W	3000 K	95 lm/W	1850 lm	No	Sì	50000 h	85 x 390 mm	179,00
941001151 RP 52874199		22 W	4000 K	110 lm/W	2200 lm	No	No	50000 h	85 x 390 mm	154,20
941001191 RP 52878999		22 W	4000 K	100 lm/W	2200 lm	No	Sì	50000 h	85 x 390 mm	179,00
941001171 RP 52876599		35,2 W	4000 K	110 lm/W	3550 lm	No	No	50000 h	85 x 390 mm	267,30

Ledinaire



Ledinaire WL060V

Lampada LED da parete Philips Ledinaire WL060 V PSU




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941004091 RP 96009199		11 W	3000 K	80-89	100 lm/W	1100 lm	50000 h	88 x 285 mm	45,45
941004071 RP 96010799		11 W	4000 K	80-89	100 lm/W	1100 lm	50000 h	88 x 285 mm	45,45
941004081 RP 96011499		17 W	3000 K	80-89	100 lm/W	1700 lm	50000 h	97 x 345 mm	58,35
941004041 RP 96012199		17 W	4000 K	80-89	100 lm/W	1700 lm	50000 h	97 x 345 mm	58,35

BLE/BLR

**BLE**


Lampada da parete e plafoniera quadrata, colore della luce regolabile sulla lampada a 3000, 4000 e 6000 K, CRI85, incl. alimentatore integrato, con sensore HF. Flusso luminoso: 12 W, 1255 lm (3000 K), 1294 lm (4000 K), 1320 lm (6000 K) 18 W, 2019 lm (3000 K), 2081 lm (4000 K), 2123 lm (6000 K)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS BLE-12WWSCW1S		12 W	3000 - 6000 K	50000 h	220 x 220 x 48 mm	116,35
R ALS BLE-18WWSCW1S		18 W	3000 - 6000 K	50000 h	280 x 280 x 48 mm	132,20

**BLR**

Lampada da parete e plafoniera tonda, CRI85, 230 V, commutabile a 3000/4000/6000 K, incl. alimentatore integrato, downlight frontale IP54, IK10, con sensore HF. Flusso luminoso: 12 W, 1297 lm (3000 K), 1337 lm (4000 K), 1364 lm (6000 K) 18 W, 1928 lm (3000 K), 1988 lm (4000 K), 2028 lm (6000 K) 25 W, 2706 lm (3000 K), 2790 lm (4000 K), 2826 lm (6000 K)




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R ALS BLR-12WWSCW1S		12 W	3000 - 6000 K	50000 h	48 x 220 mm	109,70
R ALS BLR-18WWSCW1S		18 W	3000 - 6000 K	50000 h	48 x 280 mm	128,35
R ALS BLR-25WWSCW1S		25 W	3000 - 6000 K	50000 h	48 x 330 mm	147,05

**Telecomando BLE-BLR**


Telecomando per versione con sensore

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS BLX-FBS		materiale sintetico	bianco	85 x 33 x 6 mm	23,75

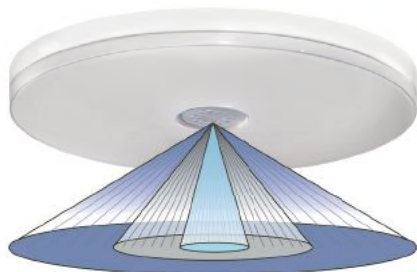


SlimLED Sens 1200, 12 W, 3000 K
Softstart, collegamento in rete
via cavo con SlimLED senza sensore

Tecnologia a sensore PIR per accensione
e spegnimento affidabili, IP54

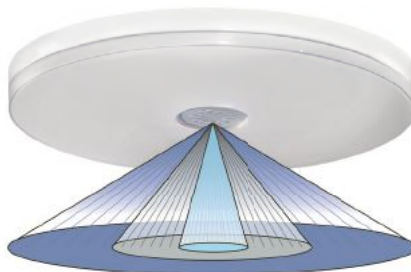

SlimLED Sens Q = Quickstart
3000 K o 4000 K
Avvio rapido, relè silenzioso,
collegamento in rete via cavo

Tecnologia a sensore PIR per accensione
e spegnimento affidabili, IP54

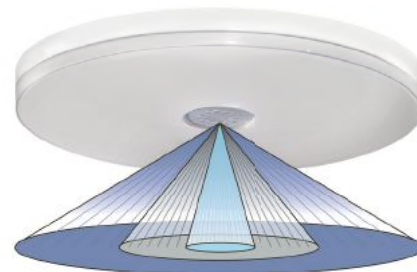

SlimLED Sens Bitec 3000 K
12 W o 24 W
Collegamento in rete senza fili via
radio, funzione di gruppo e di sciame

Tecnologia a sensore PIR per accensione
e spegnimento affidabili, IP54

Collegamento via radio Bitec!

SlimLED Sens Bitec 3000 K
12 W o 24 W

Collegamento in rete senza fili via radio,
funzione di gruppo e di sciame, luce di
fondo opzionale.




Attuatore di commutazione Bitec

Segnale radio per accensione e spegnimento
senza fili. L'impulso radio può essere attivato
anche tramite pulsante!



SlimLED Sens Bitec

Attivazione senza fili via radio
dell'attuatore di commutazione e della
lampada SlimLED NOT collegata.



Sensgard 360 Bitec 24 m UP

Attiva SlimLED Bitec senza sensore
o SlimLED Bitec con sensore!
Collegamento in rete senza fili!



SlimLED

SlimLED


Versione senza segnalatore di movimento



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941300505 RZL10900		12 W	3000 K	120 lm/W	1370 lm	50000 h	51 x 320 mm	118,65
941300605 RZL10901		24 W	3000 K	120 lm/W	2160 lm	50000 h	51 x 320 mm	140,20
941300705 RZL10902		36 W	3000 K	120 lm/W	3200 lm	50000 h	51 x 320 mm	161,75

SlimLED con sensore PIR

Versione con segnalatore di movimento (sensore PIR)



E-No EM No	Codice a barre	descri- zione	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941302505 RZL10903		Softstart	12 W	3000 K	120 lm/W	1370 lm	50000 h	51 x 320 mm	183,30
941302605 RZL10904		Softstart	24 W	3000 K	120 lm/W	2160 lm	50000 h	51 x 320 mm	204,85
941302705 RZL10905		Softstart	36 W	3000 K	120 lm/W	3200 lm	50000 h	51 x 320 mm	226,35
941312815 RZL10908		Quickstart	12 W	3000 K	120 lm/W	1200 lm	50000 h	50 x 320 mm	161,75
941312805 RZL10907		Quickstart	12 W	4000 K	120 lm/W	1200 lm	50000 h	50 x 320 mm	161,75

Blanco ZF

Blanco ZF

Lampada LED da soffitto-parete




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941000075 RZL11075		55 W	3000 K	80-89	72 lm/W	4000 lm	35000 h	60 x 550 mm	129,45
941000105 RZL11076		55 W	4000 K	80-89	72 lm/W	4000 lm	35000 h	60 x 550 mm	129,45

Steinel RS



RS 16 S vetro


Lampada da interno dal design semplice con calotta in vetro opalino di alta qualità. Il sensore HF con area di rilevazione a 360° e portata di Ø 3-8 m è integrato nella lampada. Il tempo di funzionamento supplementare è regolabile in continuo da 5 s a 15 min. Con la funzione "modalità luce fissa", la lampada può essere impostata su luce fissa per 4 ore, poi passa automaticamente alla modalità con sensore. La soglia di intervento (impostazione crepuscolare) della lampada può essere regolata in modo continuo da circa 2 a 2000 lux. È possibile collegare in rete più lampade via cavo per la commutazione sincronizzata. Tipo di protezione IP44, classe di protezione II, durata di 60'000 ore. Ambiti di applicazione: corridoi, scale, cantine.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	A x Ø est.	Prezzo CHF
941304109 R PU71267		9,3 W	3000 K	80-89	99 lm/W	918 lm	95 x 275 mm	126,20

RS PRO P1 S

La lampada a sensore classica circolare è perfetta per ambienti interni ed esterni. Il sensore HF con area di rilevazione a 360° e portata di Ø 1 - 8 m è integrato nella lampada. È possibile collegare in rete fino a dieci lampade via cavo con funzione di luce di fondo e avvio graduale della luce. Il tempo di funzionamento supplementare è regolabile in continuo da 5 s a 15 min, così come la soglia di intervento (circa 2-2000 lux). La portata con un diametro di 8 m può essere regolata con precisione. Si può avere una potenza di interruzione aggiuntiva per lampade e ventilatori fino a 800 W Ohm. Tipo di protezione IP54, classe di protezione II, durata di 60'000 ore. Ambiti di applicazione: corridoi, scale, cantine.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	A x Ø est.	Prezzo CHF
941000159 R PU91033		9,4 W	4000 K	80-89	104 lm/W	980 lm	110 x 280 mm	122,30

Powerbrik

siteco




Powerbrik

Vasca di copertura in polycarbonato, caratteristica della luce primaria: simmetrica, tipo di montaggio: plafoniera, alimentatore: ballast elettronico con morsetto a 2 poli, max. 1,5 mm², RAL 9016, temperatura ambiente consentita per uso interno: -20...+40 °C, grado di resa del colore CRI > 80




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	resistenza agli urti	L x L x A	Prezzo CHF
941309050 R 41372/4000 LED		10 W	4000 K	95 lm/W	900 lm	50000 h	IK09	160 x 90 x 50 mm	80,85
941308050 R 41371/4000 LED		10 W	4000 K	95 lm/W	900 lm	50000 h	IK05	350 x 35 x 42 mm	80,85

Gabbia

 maxLUCE


Lampada ovale LED EVO con gabbia protettiva

Copertura in vetro trasparente, gabbia protettiva zincata, 1 passacavi, 3 innesti.

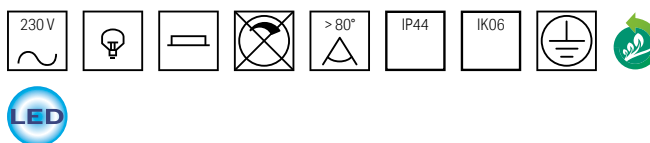

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000003 R MXH135060		5 W	3000 K	80-89	110 lm/W	570 lm	30000 h	170 x 125 x 105 mm	34,10

Lampade a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco

600 x 600 mm

PHILIPS**CoreLine RC132V**

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Fascio estremamente ampio > 80°.

Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	UGR	DALI	L x L x A	Prezzo CHF
941464611 RP 94999700		28,5 W	3000 K	120 lm/W	3400 lm	22	No	595 x 595 x 61 mm	137,00
941464621 RP 95000900		28,5 W	4000 K	125 lm/W	3600 lm	22	No	595 x 595 x 61 mm	137,00
941464471 RP 95008500		28,5 W	3000 K	120 lm/W	3400 lm	19	Sì	595 x 595 x 67 mm	204,85
941464491 RP 95009200		28,5 W	4000 K	125 lm/W	3600 lm	19	Sì	595 x 595 x 67 mm	204,85
941464921 RP 95037500		34,5 W	4000 K	125 lm/W	4300 lm	19	Sì	595 x 595 x 67 mm	261,90

CoreLine RC132V OC MultiLumen


Lampada LED da soffitto INC RC132 V PSU W60 L60 OC. Colore alloggiamento: bianco. Versione con funzione di commutazione MultiLumen. (24,5 / 28,5 / 34,5 W)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	UGR	L x L x A	Prezzo CHF
941464551 RP 95030600		34,5 W	3000 K	120 lm/W	4000 lm	19	595 x 595 x 62 mm	182,20
941464561 RP 95031300		34,5 W	4000 K	125 lm/W	4300 lm	19	595 x 595 x 62 mm	182,20



600 x 600 mm

**Telaio di applicazione con angoli in policarbonato**

Per lampada da soffitto PANEL



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902140 R 075/402843 LDV		alluminio	bianco	613 x 613 x 70 mm	75,30
941902160 R 075/402867 LDV		alluminio	bianco	638 x 638 x 70 mm	77,60
941902130 R 075/389823 LDV		alluminio	bianco	1213 x 613 x 72 mm	84,65

600 x 600 mm

**Telaio di applicazione RC132Z W60L60**

Telaio di montaggio Philips RC132 Z



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941464421 R P 95397099		materiale sintetico	bianco	615,5 x 615,5 x 76,5 mm	67,85

**Set di agganci CoreLine RC132Z SME**


Accessori di aggancio Philips RC132 Z per pannello CoreLine, struttura con cavo, 8 viti ST3.2, 8 tasselli Ø 6 mm, 8 viti ST4, 2 sospensioni a fune 100...1450 mm, 4 elementi di fissaggio del pannello



E-No EM No	Codice a barre	descrizione	fili	acess./ricam.	sezione nominale	col.	Prezzo CHF
941464501 R P 95407699		con PSU e IA1	3	uscita a punto	0,75 mm ²	bianco	53,20
941464521 R P 95408399		con PSD	4	uscita a punto	0,75 mm ²	bianco	60,20

600 x 600 mm**COMFORT 600 PS**


Lampada LED da soffitto LEDVANCE PL CMFT, alloggiamento bianco, adatta per cablaggio passante, driver esterno, stadi di potenza versione a 28 W: 22 W = 2900 lm / 25 W = 3250 lm / 28 W = 3640 lm, versione a 33 W: 28 W = 3640 lm / 30 W = 3900 lm / 33 W = 4320 lm, adatta per illuminazione d'emergenza con accumulatore da 3 h (da ordinare separatamente)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941322230 R 854/014192 LDV		28 W	3000 K	130 lm/W	3640 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	91,75
941322040 R 854/014215 LDV		28 W	4000 K	130 lm/W	3640 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	91,75
941322030 R 854/014864 LDV		33 W	3000 K	130 lm/W	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	97,15
941322520 R 854/014888 LDV		33 W	4000 K	130 lm/W	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	97,15

COMFORT 600 UGR<19 PS


Lampada LED da soffitto LEDVANCE PL CMFT U19, alloggiamento bianco, adatta per cablaggio passante, driver esterno, stadi di potenza versione a 28 W: 22 W = 2900 lm / 25 W = 3250 lm / 28 W = 3640 lm, versione a 33 W: 28 W = 3640 lm / 30 W = 3900 lm / 33 W = 4320 lm, adatta per illuminazione d'emergenza con accumulatore da 3 h (da ordinare separatamente), adatta per postazioni di lavoro



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941322650 R 854/014604 LDV		28 W	3000 K	130 lm/W	3640 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	101,45
941322630 R 854/014628 LDV		28 W	4000 K	130 lm/W	3640 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	101,45
941322400 R 854/015113 LDV		33 W	4000 K	130 lm/W	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	117,60

COMFORT 600 UGR<19 DALI

Lampada LED da soffitto LEDVANCE PL CMFT U19, alloggiamento bianco, adatta per cablaggio passante, driver esterno, adatta per illuminazione d'emergenza con accumulatore da 3 h (da ordinare separatamente), adatta per illuminazione d'emergenza con batteria centrale, adatta per postazioni di lavoro



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941322350 R 854/015304 LDV		33 W	3000 K	130 lm/W	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	205,90
941322150 R 854/015229 LDV		33 W	4000 K	130 lm/W	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	205,90

600 x 600 mm**Telaio di applicazione con magneti angolari**

Per lampada da soffitto PANEL con rinforzi trasversali



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902150 R 075/472914 LDV		alluminio	bianco	600,5 x 600,5 x 75 mm	89,40
941902170 R 075/472938 LDV		alluminio	bianco	625,5 x 625,5 x 75 mm	94,10

**Set di agganci per pannello Ledvance**

Per lampade LED Panel 600 e 625.



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L	Prezzo CHF
941960920 R 075/402928 LDV		acciaio	acciaio affinato	1500 mm	18,80

625 x 625 mm

PHILIPS**CoreLine RC133V NOC**

Pannello luminoso LED Philips RC133 V NOC



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	UGR	L x L x A	Prezzo CHF
941464651 RP 95001600		28,5 W	3000 K	120 lm/W	3400 lm	22	620 x 620 x 61 mm	137,00
941464671 RP 95002300		28,5 W	4000 K	125 lm/W	3600 lm	22	620 x 620 x 61 mm	137,00

**CoreLine RC133V OC MultiLumen**

Lampada LED da soffitto INC RC133 V PSU W62 L62 OC. Colore alloggiamento: bianco. Versione con funzione di commutazione MultiLumen. (24,5 / 28,5 / 34,5 W)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	UGR	L x L x A	Prezzo CHF
941464571 RP 95032000		34,5 W	3000 K	120 lm/W	4000 lm	19	620 x 620 x 62 mm	182,20
941464581 RP 95033700		34,5 W	4000 K	125 lm/W	4300 lm	19	620 x 620 x 62 mm	182,20

**CoreLine RC133V OC DALI**

Pannello luminoso Philips RC133 V OC



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	UGR	L x L x A	Prezzo CHF
941464631 RP 95038200		34,5 W	3000 K	120 lm/W	4000 lm	19	620 x 620 x 67 mm	252,20
941464511 RP 95011500		28,5 W	4000 K	125 lm/W	3600 lm	19	620 x 620 x 67 mm	204,85
941464641 RP 95039900		34,5 W	4000 K	125 lm/W	4300 lm	19	620 x 620 x 67 mm	252,20



625 x 625 mm

**Telaio di applicazione con angoli in policarbonato**

Per lampada da soffitto PANEL



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902140 R 075/402843 LDV		alluminio	bianco	613 x 613 x 70 mm	75,30
941902160 R 075/402867 LDV		alluminio	bianco	638 x 638 x 70 mm	77,60
941902130 R 075/389823 LDV		alluminio	bianco	1213 x 613 x 72 mm	84,65

625 x 625 mm

**Telaio di applicazione RC133Z SMB W62L62**

Telaio di montaggio Philips RC133 Z



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941464431 R P 95398799		alluminio	bianco	640,5 x 640,5 x 76,5 mm	67,85

**Set di agganci CoreLine RC132Z SME**

Accessori di aggancio Philips RC132 Z per pannello CoreLine, struttura con cavo, 8 viti ST3.2, 8 tasselli Ø 6 mm, 8 viti ST4, 2 sospensioni a fune 100...1450 mm, 4 elementi di fissaggio del pannello




E-No EM No	Codice a barre	descrizione	fili	acess./ricam.	sezione nominale	col.	Prezzo CHF
941464501 R P 95407699		con PSU e IA1	3	uscita a punto	0,75 mm ²	bianco	53,20
941464521 R P 95408399		con PSD	4	uscita a punto	0,75 mm ²	bianco	60,20

625 x 625 mm

COMFORT 625 PS


Lampada LED da soffitto LEDVANCE PL CMFT, alloggiamento bianco, adatta per cablaggio passante, driver esterno, stadi di potenza versione a 28 W: 22 W = 2900 lm / 25 W = 3250 lm / 28 W = 3640 lm, versione a 33 W: 28 W = 3640 lm / 30 W = 3900 lm / 33 W = 4320 lm, adatta per illuminazione d'emergenza con accumulatore da 3 h (da ordinare separatamente)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941322540 R 854/014253 LDV		28 W	3000 K	130 lm/W	3640 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	96,05
941322110 R 854/014277 LDV		28 W	4000 K	130 lm/W	3640 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	96,05
941322390 R 854/014642 LDV		33 W	3000 K	130 lm/W	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	102,50
941322080 R 854/014666 LDV		33 W	4000 K	130 lm/W	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	102,50

COMFORT 625 UGR<19 PS


Lampada LED da soffitto LEDVANCE PL CMFT U19, alloggiamento bianco, adatta per cablaggio passante, driver esterno, stadi di potenza: 22 W = 2900 lm / 25 W = 3250 lm / 28 W = 3640 lm, adatta per illuminazione d'emergenza con accumulatore da 3 h (da ordinare separatamente), adatta per postazioni di lavoro



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941322760 R 854/014376 LDV		28 W	3000 K	130 lm/W	3640 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	106,80
941322610 R 854/014413 LDV		28 W	4000 K	130 lm/W	3640 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	106,80

COMFORT 625 UGR<19 DALI

Lampada LED da soffitto LEDVANCE PL CMFT U19, alloggiamento bianco, adatta per cablaggio passante, driver esterno, adatta per illuminazione d'emergenza con accumulatore da 3 h (da ordinare separatamente), adatta per illuminazione d'emergenza con batteria centrale, adatta per postazioni di lavoro



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941322320 R 854/014581 LDV		33 W	3000 K	130 lm/W	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	214,50
941322290 R 854/014680 LDV		33 W	4000 K	130 lm/W	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	214,50

625 x 625 mm**Telaio di applicazione con magneti angolari**

Per lampada da soffitto PANEL con rinforzi trasversali



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902150 R 075/472914 LDV		alluminio	bianco	600,5 x 600,5 x 75 mm	89,40
941902170 R 075/472938 LDV		alluminio	bianco	625,5 x 625,5 x 75 mm	94,10

**Set di agganci per pannello Ledvance**

Per lampade LED Panel 600 e 625.




E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L	Prezzo CHF
941960920 R 075/402928 LDV		acciaio	acciaio affinato	1500 mm	18,80

Campo lungo

COMPACT 1200 x 600 UGR<19


Lampada LED da soffitto LEDVANCE PL COMP U19, alloggiamento bianco, adatta per cablaggio passante, driver esterno, adatta per illuminazione d'emergenza con accumulatore da 3 h (da ordinare separatamente), adatta per postazioni di lavoro



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941322700 R 854/017643 LDV		53 W	4000 K	110 lm/W	5830 lm	70000 h	1195 x 595 x 50 mm	182,20

COMPACT 1200 x 600 UGR<19 DALI

Lampada LED da soffitto LEDVANCE PL COMP U19, alloggiamento bianco, adatta per cablaggio passante, driver esterno, adatta per illuminazione d'emergenza con accumulatore da 3 h (da ordinare separatamente), adatta per illuminazione d'emergenza con batteria centrale, adatta per postazioni di lavoro



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941322680 R 854/017704 LDV		53 W	4000 K	110 lm/W	5830 lm	70000 h	1195 x 595 x 50 mm	253,30



Telaio di applicazione con angoli in polycarbonato

Per lampada a soffitto PANEL



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902140 R 075/402843 LDV		alluminio	bianco	613 x 613 x 70 mm	75,30
941902160 R 075/402867 LDV		alluminio	bianco	638 x 638 x 70 mm	77,60
941902130 R 075/389823 LDV		alluminio	bianco	1213 x 613 x 72 mm	84,65

Campo lungo

PHILIPS

CoreLine RC132V OC DALI

Pannello luminoso Philips RC132 V OC



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	flusso luminoso	UGR	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941464531 RP 95012200		28,5 W	3000 K	120 lm/W	3400 lm	19	100000 h	1195 x 295 x 67 mm	270,55
941464541 RP 95013900		28,5 W	4000 K	125 lm/W	3600 lm	19	100000 h	1195 x 295 x 67 mm	270,55



Set di agganci CoreLine RC132Z SME

Accessori di aggancio Philips RC132 Z per pannello CoreLine, struttura con cavo, 8 viti ST3.2, 8 tasselli Ø 6 mm, 8 viti ST4, 2 sospensioni a fune 100...1450 mm, 4 elementi di fissaggio del pannello



E-No EM No	Codice a barre	descrizione	fili	acess./ricam.	sezione nominale	col.	Prezzo CHF
941464501 RP 95407699		con PSU e IA1	3	uscita a punto	0,75 mm ²	bianco	53,20
941464521 RP 95408399		con PSD	4	uscita a punto	0,75 mm ²	bianco	60,20



Telaio di applicazione CoreLine RC132Z SMB W30L120

Telaio di montaggio Philips RC132 Z



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941464461 RP 95399499		materiale sintetico	bianco	1215,5 x 315,5 x 76,5 mm	82,60

Campo lungo

**COMFORT 1200 PS**

Lampada LED da soffitto LEDVANCE PL CMFT, alloggiamento bianco, adatta per cablaggio passante, driver esterno, stadi di potenza: 28 W = 3640 lm / 30 W = 3900 lm / 33 W = 4320 lm, adatta per illuminazione d'emergenza con accumulatore da 3 h (da ordinare separatamente)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941322210 R 854/002731 LDV		33 W	3000 K	130 lm/W	4320 lm	100000 h	1195 x 295 x 50 mm	153,15
941322480 R 854/003981 LDV		33 W	4000 K	130 lm/W	4320 lm	100000 h	1195 x 295 x 50 mm	153,15

COMFORT 1200 UGR<19 PS

Lampada LED da soffitto LEDVANCE PL CMFT U19, alloggiamento bianco, adatta per cablaggio passante, driver esterno, stadi di potenza: 28 W = 3640 lm / 30 W = 3900 lm / 33 W = 4320 lm, adatta per illuminazione d'emergenza con accumulatore da 3 h (da ordinare separatamente), adatta per postazioni di lavoro



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941322280 R 854/004087 LDV		33 W	3000 K	130 lm/W	4320 lm	100000 h	1195 x 295 x 50 mm	167,15
941322570 R 854/004100 LDV		33 W	4000 K	130 lm/W	4320 lm	100000 h	1195 x 295 x 50 mm	167,15

Campo lungo**Telaio di applicazione per pannello 1200**

Per Ledvance Panel 1200, per lampada LED INC



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900350 R 075/108820 LDV		materiale sintetico	bianco	1200 x 300 x 56 mm	95,25

**Set di agganci per pannello Ledvance**

Per lampade LED Panel 600 e 625.



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L	Prezzo CHF
941960920 R 075/402928 LDV		acciaio	acciaio affinato	1500 mm	18,80

**Prolunga TWIST LOCK**

per lampadari PL 1200 Comfort (CMFT), collegamento elettrico dalla lampada all'apparecchio di servizio, 2400 mm, inclusi 4 portacavi trasparenti per il fissaggio al filo metallico della sospensione



E-No EM No	Codice a barre	fili	access./ricam.	col.	Prezzo CHF
941902630 R 854/018510 LDV		2	cavo di connessione	argento	17,25

Campo lungo

PHILIPS

SmartBalance SM480C Dali BAP

Plafoniera compatibile con monitor per postazioni di lavoro, ottica con lente miniaturizzata OLC, con apparecchio di servizio PSD ACC-MLO regolabile con DALI



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941000351 R 96485600 P		29,5 W	3000 K	90-100	118 lm/W	3500 lm	50000 h	1340 x 240 x 52 mm	715,00
R 96687400 P		28,5 W	4000 K	90-100	123 lm/W	3500 lm	50000 h	1340 x 240 x 52 mm	715,00
R P 96621800		33 W	4000 K	90-100	121 lm/W	4000 lm	50000 h	1340 x 240 x 52 mm	715,00

**SmartBalance SP482P Dali BAP**

Lampadario con irradiazione diretta-indiretta (70/30%), compatibile con monitor per postazioni di lavoro, ottica con lente miniaturizzata OLC, con apparecchio di servizio regolabile con DALI, PSD ACC-MLO SM2



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	lm/W	resa col.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 96630000 P		34,5 W	3000 K	4000 lm	116 lm/W	90-100	70000 h	1340 x 240 x 83 mm	837,35
941301661 R 96490000 P		33 W	4000 K	4000 lm	121 lm/W	90-100	70000 h	1340 x 240 x 83 mm	837,35
R P 96694200		39,5 W	4000 K	5000 lm	127 lm/W	90-100	70000 h	1340 x 240 x 83 mm	837,35

**Elemento di raccordo SmartBalance SP480Z**

Per collegare fino a 3 lampade



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900041 R ELE 265030 00		acciaio	bianco	365 x 30 x 20 mm	256,75

Campo lungo

PHILIPS**CoreLine SM134V NOC**


Lampada LED da soffitto FM Philips SM134 V UGR22. Con apparecchio di servizio MultiLumen 3 in 1, commutabile (PSU) (22/26/31 W + 3100/3700/4300 lm)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
941307781 R 51231300 P		31 W	4000 K	80-89	140 lm/W	4300 lm	1200 x 200 x 68,5 mm	212,35
941307811 R 51237500 P		31 W	4000 K	80-89	140 lm/W	4300 lm	1430 x 200 x 68,5 mm	266,20

CoreLine SM134V OC DALI

Con alimentatore elettronico Dali regolabile (idoneo per tensione continua). Compatibile con schermi. Alloggiamento in acciaio, copertura ottica in policarbonato. Possibilità di montaggio a sospensione. Colore alloggiamento: bianco. Con apparecchio di servizio MultiLumen 3 in 1, regolabile con DALI (PSD) (22/26/31 W + 3100/3700/4300 lm)

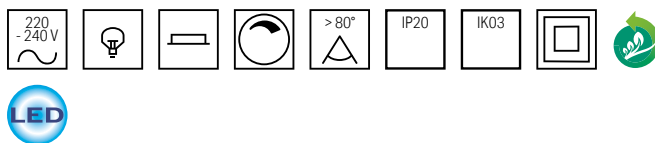

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
941307761 R 51235100 P		31 W	4000 K	80-89	140 lm/W	4300 lm	1200 x 200 x 68,5 mm	288,85
941307771 R 51240500 P		31 W	4000 K	80-89	140 lm/W	4300 lm	1430 x 200 x 68,5 mm	350,25

**Set per sospensione lampade PSU**

Set per sospensione per lampade CoreLine PSU (ON/OFF)



E-No EM No	Codice a barre	descrizione	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 93161999 P		acceso/spento	acciaio	bianco	1500 x 93 x 30 mm	51,70
R 95812899 P		DALI	acciaio	bianco	1500 x 93 x 30 mm	53,85

Campo lungo

PHILIPS**FastSet**

La plafoniera LED FastSet è la scelta ideale per ottenere rapidamente i vantaggi dell'illuminazione a LED con una sostituzione diretta. La lampada ad alta efficienza con tipo di protezione elevato IP44 si inserisce facilmente in numerose applicazioni interne esistenti, come corridoi, vani scala e locali di servizio. La copertura opale leggermente curva assicura una luce uniforme nella stanza e illumina anche il soffitto. Può essere utilizzata come apparecchio singolo o, grazie al cablaggio passante premontato, come striscia luminosa. Gli apparecchi di servizio commutabili Philips impiegati sono idonei per tensione continua. Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000011 R 38124099 P		20 W	3000 K	80-89	110 lm/W	2400 lm	50000 h	602 x 160 x 61 mm	179,50
941000001 R 38123399 P		20 W	4000 K	80-89	110 lm/W	2400 lm	50000 h	602 x 160 x 61 mm	179,50
941000031 R 38126499 P		45 W	3000 K	80-89	110 lm/W	4800 lm	50000 h	1160 x 160 x 61 mm	256,65

Campo lungo

LEDVANCE**Linear IndiviLED direct**

Lampada LED da soffitto Ledvance LINEAR IndiviLED, ciascun LED con lente individuale e riflettore, ripartizione omogenea della luce, abbinabile a una striscia luminosa continua sul piano estetico con l'aiuto di un connettore meccanico (per montaggio applicato o a sospensione)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941300290 R 075/109629 LDV		34 W	4000 K	80-89	125 lm/W	4200 lm	50000 h	1199 x 120 x 40 mm	295,35
941302110 R 075/522435 LDV		34 W	4000 K	90-100	105 lm/W	3550 lm	50000 h	1199 x 120 x 40 mm	322,45
941300440 R 075/109704 LDV		48 W	4000 K	80-89	125 lm/W	5700 lm	50000 h	1488 x 120 x 40 mm	394,10
941302130 R 075/522473 LDV		48 W	4000 K	90-100	100 lm/W	4800 lm	50000 h	1488 x 120 x 40 mm	400,30

Campo lungo

Plafoniera a griglia

UGR<19, forma costruttiva bassa, distanza tra i fori: 1200 mm, griglia parabolica doppia, alluminio ultra brillante, lamiera d'acciaio bianca, temperatura ambiente da -20 a +25°



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS LLED-58NW1		58 W	4000 K	119 lm/W	6900 lm	50000 h	1510 x 155 x 60 mm	234,75

Campo lungo

MGL LICHT



MGL PRM OC

Pannello LED basato sulla tecnologia SMD LED e accoppiamento laterale della luce in un diffusore ottico in materiale PMMA per deviare la luce. Distribuzione diffusa della luce. Telaio perimetrale in profilato estruso di alluminio, rivestito a polvere di colore simile a RAL9010. Copertura posteriore in alluminio, avvitata alla struttura perimetrale del telaio - saldata a tenuta di luce.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	UGR	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL2215		40 W	4000 K	104 lm/W	4150 lm	19	90000 h	1247 x 310 x 10 mm	262,10
R SMA MGL2214		64 W	4000 K	103 lm/W	6580 lm	19	90000 h	1547 x 310 x 10 mm	290,60

Telaio di applicazione per MGL PRM

Alloggiamento applicato in profilato estruso di alluminio rivestito a polvere di colore bianco (simile a RAL9010), premontato, montaggio semplice con fissaggio a vite attraverso 4 asole, dima per foratura sull'imballaggio, inserimento laterale del pannello LED e dell'alimentatore elettronico nella struttura del profilo.



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0149		alluminio	bianco	1247 x 310 x 50 mm	139,15
R SMA MGL0148		alluminio	bianco	1552 x 315 x 50 mm	149,65

Campo lungo

MGL LICHT

Alimentatore LED commutabile

Convertitore elettronico per funzionamento singolo commutabile di pannelli luminosi LED con max. 1600 mA di corrente costante e una potenza allacciata max. di 64 W. L'alimentazione di corrente può essere cambiata tra 1500 e 1600 mA spostando la spina. Morsetto di collegamento primario: max. 1,5 mm², collegamento a MGL-LED-PANEL tramite cavo con connettore a innesto sul lato secondario. Tensione primaria AC 202-254 V 50/60 Hz, tensione in uscita max. 40 V (DC), corrente di esercizio 1500 o 1600 mA, RIPPLE FREE, corrente d'inserzione 20 A 380 µsec. Protezione interna contro sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento. Massimo 14 convertitori sull'interruttore automatico B16 A.



E-No EM No	Codice a barre	P _{usc}	U _{usc}	I _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0388		60 W	220 - 240 V	1600 mA	235 x 100 x 31 mm	159,85

Alimentatore (commutabile)

Convertitore MultiPower con interruttori DIP aperti per un funzionamento preimpostato tra 350 e 1050 mA, tensione d'ingresso (AC): 220-240 V / 50/60 Hz, tensione d'ingresso (DC): 176-264 V.



E-No EM No	Codice a barre	P _{usc}	U _{usc}	I _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0010		50 W	66 V	350 - 1050 mA	124 x 79 x 22 mm	72,70

Alimentatore Dali/Push/1 - 10 V


Convertitore MultiPower con interruttori DIP aperti per un funzionamento preimpostato tra 350 e 1050 mA. Regolabile: Dali, 1-10 V oppure Push DiM. tensione d'ingresso (AC) 220-240 V, 50/60 Hz. tensione d'ingresso (DC) 176-264 V (senza PUSH DIM).



E-No EM No	Codice a barre	P _{usc}	U _{usc}	I _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0105		40 W	38 V	1050 mA	124 x 79 x 22 mm	96,25



6 Faretti da incasso

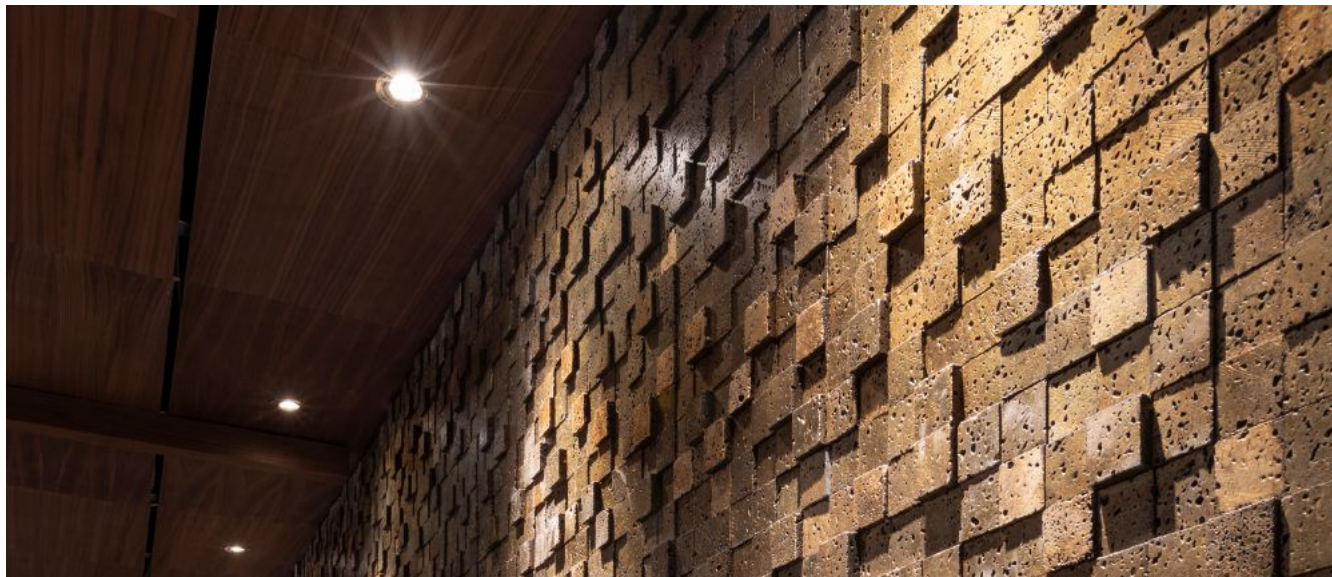

Spot da incasso	130
68 mm	132
80 mm	137
Spot da incasso retrofit	143
68 mm	143
80 mm	145
Downlight da incasso	147
150 mm	147
200 mm	149
Misure speciali	151
Illuminazione estesa da incasso a soffitto	156
600 x 600 mm	156
625 x 625 mm	159
Campo lungo	164



Non perdetevi questi hot spot!

Con la nuova famiglia di prodotti LEDVANCE SPOTS ADJUST, ogni stanza diventa un «hot spot». Sia per la vostra clientela sia per voi. Perché le lampade convincono non solo per la loro estetica semplice e moderna ma anche per la semplicità di installazione e le versatili opzioni di regolazione.

Beneficiate di:

- Luce straordinaria: lenti sfaccettate in PMMA con angolo di irradiazione perfettamente sagomato di 38°, LED COB di ultima generazione, CRI 90, SDCM3 e tre diverse temperature del colore
- Montaggio confortevole: installazione senza utensili (taglio standard da 68 mm, cablaggio passante, morbido cuscinetto in silicone, clip robuste, anelli per il risanamento)

Lampada versatile di qualità per ogni esigenza

E non è tutto. Siamo orgogliosi dell'eccellente qualità degli alloggiamenti interamente in metallo e del design unico di LEDVANCE SCALE (disponibile in tre colori), semplicemente adatta a qualsiasi ambiente per la gioia di ogni cliente.

Anche la versatilità non conosce limiti: gli spot sono dimmerabili, è possibile regolare l'intensità luminosa con l'interruttore a levetta POWERSELECT PS, sono inclinabili di $\pm 25^\circ$ e, se lo desiderate, è addirittura possibile controllare gli spot tramite DALI (non incluso).

Entusiasmante? Saremo lieti di ricevere il vostro ordine!



Per maggiori
informazioni:
e-m.info/789



Ambito di utilizzo faretti da incasso

FARETTI LED DA INCASSO

La soluzione ad hoc per le situazioni di montaggio più impegnative!



Apparecchio di servizio dimmerabile integrato nel faretto:

nei faretti «**DISC 230**» e «**ROUND 230**» è già integrato l'apparecchio di servizio. Questi due tipi sono dunque ideali per scatole da incasso nel calcestruzzo senza tunnel per trasformatori.



Con apparecchio di servizio DALI2 di elevata qualità:

«**MOVE**», «**AXO**» e «**ATMO**» sono disponibili anche con apparecchio di servizio DALI2 già collegato. Grazie alla funzione switchDim, questi tipi possono essere dimmerati con estrema semplicità anche con interruttori reperibili in commercio.



Direttamente nell'isolamento:

«**SOLV**», «**SOLV-IP65**», «**SOLVO**» e «**SOLVO-IP65**» possono essere direttamente integrati in soffitti cavi isolati.



IP65 – per ambienti umidi:

i tipi «**SOLV-IP65**» e «**SOLVO-IP65**» sono protetti in modo affidabile contro i getti d'acqua e umidità elevata. Tutti i componenti sono conformi al tipo di protezione IP65: l'apparecchio di servizio incapsulato, il raccordo a vite a innesto tra apparecchio di servizio e spot nonché il faretto con anello di tenuta in silicone e membrana.



Visualizza ora
l'assortimento
maxLUCE:
e-m.info/788


Spot da incasso

68 mm

PHILIPS


Ledinaire ClearAccent

Spot LED Philips Ledinaire RS061 B G2, grado di resa del colore CRI > 80



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941405681 RP 33107500		6 W	3000 K	83 lm/W	500 lm	bianco	25000 h	80 mm	42,20
941405691 RP 33109900		6 W	4000 K	91 lm/W	500 lm	bianco	25000 h	80 mm	42,20



RS 156B


Downlight LED Philips RS156 B, angolo di irraggiamento di 120°, grado di resa del colore CRI > 80



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941470261 RP 94084099		7,2 W	3000 K	104 lm/W	750 lm	bianco	50000 h	85 mm	59,45
941470721 RP 94095699		12,3 W	3000 K	105 lm/W	1300 lm	bianco	50000 h	85 mm	141,30




68 mm

**SPOT ADJUST**

Alloggiamento in alluminio con lente in PMMA di qualità elevata. Sostituzione diretta di spotlight alogeni convenzionali. Installazione semplice e rapida.

Fino al 90% di risparmio energetico. Grado di resa del colore CRI > 90

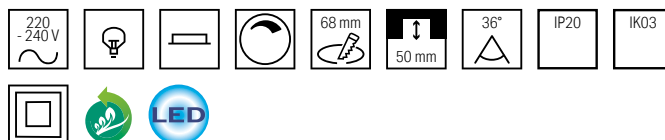



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941403040 R 075/799622 LDV		8 W	2700 K	80 lm/W	640 lm	bianco	50000 h	81 mm	44,35
941403030 R 075/799646 LDV		8 W	3000 K	85 lm/W	680 lm	bianco	50000 h	81 mm	44,35
941403050 R 075/799660 LDV		8 W	4000 K	90 lm/W	720 lm	bianco	50000 h	81 mm	44,35
941403130 R 854/000140 LDV		8 W	2700 K	80 lm/W	640 lm	nero	50000 h	81 mm	44,35
941403120 R 075/799684 LDV		8 W	3000 K	85 lm/W	680 lm	nero	50000 h	81 mm	44,35
941402890 R 075/799707 LDV		8 W	3000 K	85 lm/W	680 lm	argento	50000 h	81 mm	49,75

6

68 mm

**DISC 230**

Apparecchio di servizio integrato - ideale per scatole da incasso nel calcestruzzo senza tunnel per trasformatori e per la sostituzione di faretti alogeni ad alto voltaggio. Dimmerabili in continuo e senza sfarfallio con comando a interruzione di fase o dimmer LED. Grado di resa del colore CRI > 80. Con molle di tensione

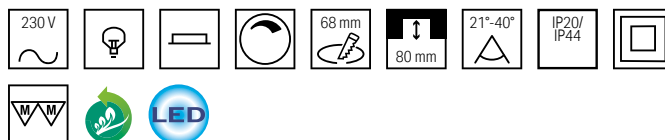


E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941321003 R MXH133923		7 W	3000 K	95 lm/W	570 lm	bianco	35000 h	80 mm	47,40
941321603 R MXH133937		7 W	3000 K	95 lm/W	570 lm	nichel	35000 h	80 mm	47,40

68 mm

MOVE


Sul lato rete sono predisposti dei morsetti a leva a 3 poli che riducono nettamente il tempo di collegamento, con un plug&play perfetto. Dimmerabili in continuo e senza sfarfallio con comando a interruzione di fase o dimmer LED. Grado di resa del colore CRI > 90. Con molle di tensione. Disponibile anche nei colori grigio, nero opaco e oro.

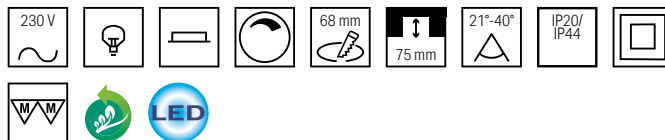

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941328073 R MXH134166		10,5 W	3000 K	105 lm/W	960 lm	bianco	50000 h	86 mm	78,85
941328673 R MXH134165		10,5 W	3000 K	105 lm/W	960 lm	niche	50000 h	86 mm	78,85
941328103 R MXH134173		10,5 W	3000 K	105 lm/W	960 lm	antracite	50000 h	86 mm	78,85


MOVE DALI

Apparecchio di servizio DALI2 con funzione switchDIM, grado di resa del colore CRI > 90. Con molle di tensione. Disponibile anche nei colori nichel spazzolato, nero opaco e antracite metallizzato.

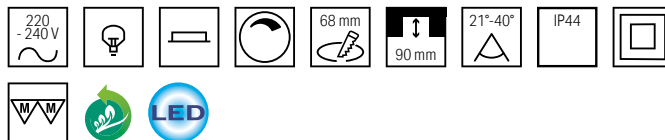


E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A/P incasso	Ø est.	Prezzo CHF
941328003 R MXH135960		10,5 W	3000 K	105 lm/W	920 lm	bianco	50000 h	90 mm	86 mm	135,70
941420273 R MXH137741		10,5 W	3000 K	105 lm/W	920 lm	niche	50000 h	90 mm	86 mm	135,70

68 mm

SOLV


Adatto per l'incasso diretto nell'isolamento, grado di resa del colore CRI > 90. Angolo di irraggiamento di 38°, orientabile a 18°, regolabile in continuo e senza sfarfallio con taglio di fase discendente o dimmer LED. Con molle di tensione




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941329073 R MXH137273		8 W	3000 K	101 lm/W	710 lm	bianco	50000 h	85 mm	78,85
941329673 R MXH137272		8 W	3000 K	101 lm/W	710 lm	niche	50000 h	85 mm	78,85

SOLV-IP65

Il faretto LED da incasso per tutte le applicazioni. Oltre a tutti i vantaggi del prodotto SOLV, il SOLV-IP65 è stato sviluppato per l'impiego in ambienti umidi e per l'utilizzo all'esterno. Spot, apparecchio di servizio e connettore a innesto sono conformi al tipo di protezione IP65. Grado di resa del colore CRI > 90. Con molle di tensione




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941329013 R MXH161750		8 W	3000 K	101 lm/W	710 lm	bianco	50000 h	85 mm	107,90
941329093 R MXH162103		8 W	4000 K	110 lm/W	750 lm	bianco	50000 h	85 mm	107,90
941329023 R MXH161751		8 W	3000 K	101 lm/W	710 lm	niche	50000 h	85 mm	107,90

68 mm

MGL LICHT**HVD 68**

Sostituzione di pregio per lampade alogene e vecchie lampade LED a punto singolo in mobili e illuminazione sottopensile in cucina, brillante riflettore in alluminio, grado di resa del colore CRI > 90




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1172		4 W	3000 K	65 lm/W	260 lm	bianco	35000 h	78 mm	98,00
R SMA MGL1141		4 W	3000 K	65 lm/W	260 lm	alluminio	35000 h	78 mm	84,95
R SMA MGL1142		4 W	3000 K	65 lm/W	260 lm	nero	35000 h	78 mm	84,95

68 mm

QuickSpot

La serie QuickSpot è estremamente facile da installare e offre un'ampia gamma di combinazioni con diversi colori di luce e di alloggiamento. Adatta per diametri per l'incasso di 68 + 80 mm. Grado di resa del colore CRI > 90. Disponibile in bianco e nero.

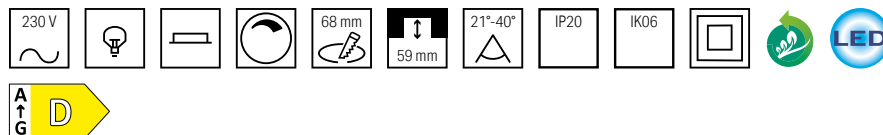


E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	Ø est.	Prezzo CHF
R SMA 1005742		9 W	3000 K	83 lm/W	750 lm	bianco	88 mm	65,60
R SMA 1005743		9 W	3000 K	83 lm/W	750 lm	nicel	88 mm	66,75

80 mm

PHILIPS

**CoreLine RS151B**


Downlight LED Philips RS151 B PSR, angolo di irraggiamento di 38°



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	Ø est.	Prezzo CHF
941470371 RP 54811499		7,2 W	3000 K	94 lm/W	680 lm	bianco	95 mm	55,15
941470451 RP 54813899		7,2 W	4000 K	100 lm/W	720 lm	bianco	95 mm	55,15
941470561 RP 54815299		7,2 W	2700 K	90 lm/W	660 lm	alluminio	95 mm	64,80
941470411 RP 54812199		7,2 W	3000 K	94 lm/W	680 lm	alluminio	95 mm	64,80
941470501 RP 54814599		7,2 W	4000 K	100 lm/W	720 lm	alluminio	95 mm	64,80

**RS 151B**

Downlight LED Philips RS151 B HALOX, angolo di irraggiamento di 38°




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	col. scat.	Ø est.	Prezzo CHF
941470231 RP 93843499		7,2 W	3000 K	94 lm/W	680 lm	50000 h	bianco	95 mm	59,45
941470241 RP 54824499		12,3 W	3000 K	104 lm/W	1280 lm	50000 h	bianco	95 mm	141,30

80 mm

AXO



Sul lato rete sono predisposti dei morsetti a leva a 3 poli che riducono nettamente il tempo di collegamento, con un plug&play perfetto. Dimmerabili in continuo e senza sfarfallio con comando a interruzione di fase o dimmer LED. Grado di resa del colore CRI > 90. Con molle di tensione. Disponibile anche nei colori grigio, nero opaco, antracite metallizzato e oro.

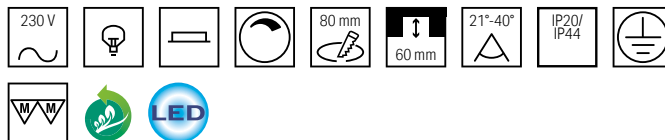

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941323073 R MXH134161		10,5 W	3000 K	105 lm/W	960 lm	bianco	50000 h	100 mm	84,90
941323673 R MXH134160		10,5 W	3000 K	105 lm/W	960 lm	niche	50000 h	100 mm	84,90

AXO DALI

Apparecchio di servizio DALI2 con funzione switchDIM. Grado di resa del colore CRI > 90. Con molle di tensione. Disponibile anche nei colori nichel spazzolato, nero opaco e antracite metallizzato.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941400083 R MXH170519		10,5 W	3000 K	105 lm/W	960 lm	bianco	50000 h	100 mm	139,15
941400053 R MXH170516		10,5 W	3000 K	105 lm/W	960 lm	niche	50000 h	100 mm	139,15

Telaio di estensione AXO

Telaio da incasso Max Hauri per spot LED maxLUCE AXO e STATO, per intaglio nel soffitto Ø 90...120 mm, diametro interno Ø 80 mm, diametro esterno Ø 140 mm, con molla di tensione, set di 5 pezzi





E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	Ø	Prezzo CHF
941900053 R MXH163985		alluminio	niche	140 mm	65,35
941900043 R MXH163984		alluminio	bianco	140 mm	65,35

80 mm


ATMO



Lo spot da incasso antiriflesso per alberghi, ristoranti e uffici. Grazie all'arretramento del punto luce di 50 mm, l'ATMO non provoca alcun abbagliamento laterale. L'apparecchio di servizio di alta qualità e silenzioso emette una luce assolutamente priva di sfarfallio. Grado di resa del colore CRI > 90. Con molle a balestra

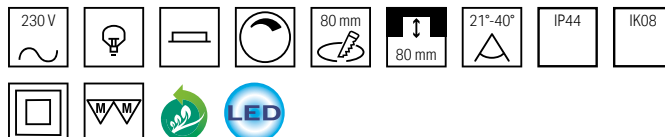

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941420043 R MXH137903		10,5 W	3000 K	105 lm/W	960 lm	bianco	50000 h	94 mm	95,80
941420053 R MXH137902		10,5 W	3000 K	105 lm/W	960 lm	nero	50000 h	94 mm	95,80

ATMO Dali

Lo spot da incasso antiriflesso per alberghi, ristoranti e uffici. Grazie all'arretramento del punto luce di 50 mm, l'ATMO non provoca alcun abbagliamento laterale, senza alcuna dispersione di luce. Apparecchio di servizio DALI2 con funzione switchDIM. Grado di resa del colore CRI > 90. Con molle a balestra

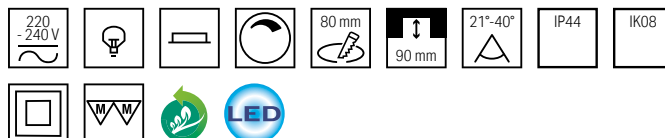


E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941421043 R MXH160021		10,5 W	3000 K	105 lm/W	920 lm	bianco	50000 h	94 mm	156,30
941421053 R MXH160020		10,5 W	3000 K	105 lm/W	920 lm	nero	50000 h	94 mm	156,30

80 mm

ROUND 230



Apparecchio di servizio integrato - ideale per scatole da incasso nel calcestruzzo senza tunnel per trasformatori e per la sostituzione di faretti alogeni ad alto voltaggio. Dimmerabili in continuo e senza sfarfallio con comando a interruzione di fase o dimmer LED. Grado di resa del colore CRI > 80. Con molle a balestra

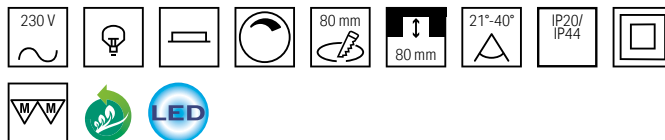

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941322073 R MXH137271		9 W	3000 K	95 lm/W	750 lm	bianco	35000 h	95 mm	55,85
941322673 R MXH137270		9 W	3000 K	95 lm/W	750 lm	niche	35000 h	95 mm	55,85

SOLVO

Il faretto LED da incasso con molle a lamina per svariati impieghi - è utilizzato anche come risolutore di problemi per applicazioni impegnative. Adatto per l'incasso diretto nell'isolazione o nell'isolazione con barriera al vapore - non occorrono scatole di incasso o spazio aggiuntivo per il raffreddamento! Per l'impiego in soffitti con profondità di incasso ridotta. Rimuovendo il coperchio rosso senza utensili, la profondità di incasso si riduce a 40 mm (il faretto SOLVO sprovvisto di coperchio non può più essere inserito direttamente nell'isolazione). Con molle a balestra

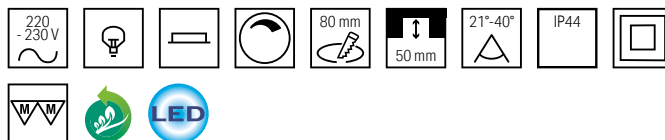



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941329063 R MXH161755		8 W	3000 K	110 lm/W	750 lm	bianco	50000 h	100 mm	83,70
941329053 R MXH161754		8 W	3000 K	110 lm/W	750 lm	niche	50000 h	100 mm	83,70

80 mm


SOLVO-IP65


Il faretto LED da incasso con molle a lamina per tutte le applicazioni. Oltre a tutti i vantaggi del prodotto SOLVO, il SOLVO-IP65 è stato sviluppato per l'impiego in ambienti umidi e per l'utilizzo all'esterno. Spot, apparecchio di servizio e connettore a innesto sono conformi al tipo di protezione IP65. Grado di resa del colore CRI > 90. Con molle a balestra

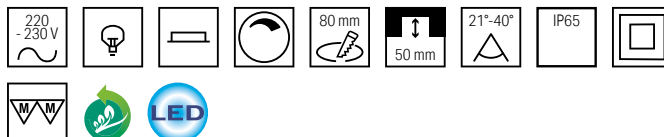

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941329043 R MXH161753		8 W	3000 K	110 lm/W	750 lm	bianco	50000 h	100 mm	115,15
941329083 R MXH162102		8 W	4000 K	115 lm/W	780 lm	bianco	50000 h	100 mm	115,15
941329033 R MXH161752		8 W	3000 K	110 lm/W	750 lm	niche	50000 h	100 mm	115,15

MOON

Nuovo design con anello luminoso d'accento. L'apparecchio di servizio di alta qualità e silenzioso emette una luce assolutamente priva di sfarfallio. Grado di resa del colore CRI > 90. Tempi di installazione estremamente ridotti grazie al set "plug&play" composto da apparecchio di servizio, downlight, cablaggio primario e secondario con morsetti per passanti. Con molle di tensione




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941420023 R MXH137905		8 W	3000 K	81 lm/W	650 lm	bianco	50000 h	95 mm	78,85
941420033 R MXH137906		8 W	3000 K	81 lm/W	650 lm	nero	50000 h	95 mm	78,85

80 mm

QuickSpot

La serie QuickSpot è estremamente facile da installare e offre un'ampia gamma di combinazioni con diversi colori di luce e di alloggiamento. Adatta per diametri per l'incasso di 68 + 80 mm. Grado di resa del colore CRI > 90. Disponibile in bianco e nero.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	Ø est.	Prezzo CHF
R SMA 1005742		9 W	3000 K	83 lm/W	750 lm	bianco	88 mm	65,60
R SMA 1005743		9 W	3000 K	83 lm/W	750 lm	niche	88 mm	66,75

Spot da incasso retrofit

68 mm

ENZ fisso

Intaglio nel soffitto di 68 mm. Alloggiamento in pressofusione di alluminio con fissaggio con molla a espansione senza morsetto fisso (scarico della trazione). Fisso. Richiede un apparecchio di servizio separato.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col. scat.	superficie spazzolata	Ø est.	Prezzo CHF
R ELE LE-ENZ-5001		50 W	bianco	No	80 mm	9,70
R ELE LE-ENZ-5005		50 W	cromo	Sì	80 mm	9,70

ENY orientabile

Intaglio nel soffitto di 68 mm. Alloggiamento in pressofusione di alluminio, fissaggio con molla a espansione, orientabile a 30°. Richiede un apparecchio di servizio separato.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col. scat.	superficie spazzolata	Ø est.	Prezzo CHF
R ALS 6801		50 W	bianco	No	82 mm	9,70
R ALS 6803		50 W	cromo	No	82 mm	12,65
R ALS 6805		50 W	cromo	Sì	82 mm	12,65
R ALS 6807		50 W	alluminio	No	82 mm	12,65

Portalamпада alogeno ad alto voltaggio GU10

con supporto, circa 180 mm di cavo, scarico della trazione e morsetto. Il portalamпада è dotato di cavi a doppio isolamento ed è conforme alla classe di protezione II.




E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R ELE LE-Z-HIKIT-CH		bianco	3,85

68 mm

LUXISION**BF fisso**


Intaglio nel soffitto di 68 mm. Faretto da incasso rotondo a irradiazione diretta, chiusura a baionetta, alloggiamento in pressofusione di alluminio con bordo di copertura.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	superficie spazzolata	Ø est.	Prezzo CHF
RL123001		50 W	bianco	No	80 mm	28,80
RL123003		50 W	cromo	No	80 mm	36,25
RL123004		50 W	Cromo opaco	No	80 mm	36,25
RL123005		50 W	nichel	Sì	80 mm	36,25

**MK orientabile**


Intaglio nel soffitto di 68-73 mm. Faretto direzionale da incasso rotondo a irradiazione diretta, orientabile, chiusura a baionetta, alloggiamento in pressofusione di alluminio con bordo di copertura. (Molle a lamina)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	superficie spazzolata	Ø est.	Prezzo CHF
RL123031		50 W	bianco	No	82 mm	30,65
RL123032		50 W	nero	No	82 mm	30,65
RL123034		50 W	Cromo opaco	No	82 mm	38,15
RL123035		50 W	nichel	Sì	82 mm	38,15

**EO orientabile**

Intaglio nel soffitto di 68-75 mm. Faretto direzionale da incasso rotondo a irradiazione diretta, molla tenditrice (molle a lamina), alloggiamento in pressofusione di alluminio con bordo di copertura.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	superficie spazzolata	Ø est.	Prezzo CHF
RL123261		50 W	bianco	No	90 mm	28,75
RL123266		50 W	alluminio	Sì	90 mm	36,25

80 mm



ENC orientabile


Intaglio nel soffitto di 80 mm. Alloggiamento in pressofusione di alluminio, aggancio a clip. Anello di montaggio in lamiera d'acciaio con fissaggio con molla a espansione. Ruotabile a 360° e orientabile a 30°. Senza morsetto fisso (scarico della trazione). Richiede un apparecchio di servizio separato.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	superficie spazzolata	Ø est.	Prezzo CHF
R ELE LE-ENC-8001		50 W	bianco	No	95 mm	8,10
R ELE LE-ENC-8003		50 W	cromo	No	95 mm	8,00
R ELE LE-ENC-8005		50 W	cromo	Sì	95 mm	10,75

Portalamпада alogeno ad alto voltaggio GU10

con supporto, circa 180 mm di cavo, scarico della trazione e morsetto. Il portalamпада è dotato di cavi a doppio isolamento ed è conforme alla classe di protezione II.




E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R ELE LE-Z-HIKIT-CH		bianco	3,85

80 mm

LUXISION**B0 orientabile**

Intaglio nel soffitto di 80 mm. Faretto direzionale da incasso rotondo a irradiazione diretta, chiusura a baionetta, alloggiamento in pressofusione di alluminio con bordo di copertura rotondo. (Molle a lamina)




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	superficie spazzolata	Ø est.	Prezzo CHF
RL123007		50 W	bianco	No	95 mm	30,65
RL123008		50 W	nero	No	95 mm	30,65
RL123009		50 W	cromo	No	95 mm	38,15
RL123010		50 W	Cromo opaco	Si	95 mm	38,15
RL123011		50 W	niche	Si	95 mm	38,15
RL123011A		50 W	alluminio	Si	95 mm	38,15

80 mm

SLV**New Tria**

Con molle di fissaggio, riflettore regolabile a 360/30°

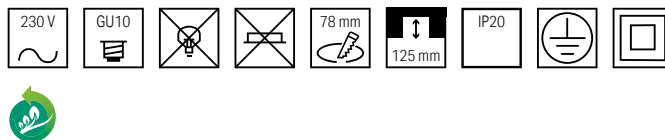

E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
920821178 RSLV 113510		0 - 50 W	bianco	110 x 93 mm	42,10
920821458 RSLV 111711		0 - 50 W	bianco	115 x 93 mm	44,25
920821608 RSLV 113441		0 - 50 W	bianco	110 x 110 mm	52,85


Downlight da incasso

150 mm

PHILIPS

CoreLine DN140B LED10S

Downlight LED INC Philips Pro Lighting DN140 B PSU, grado di resa del colore CRI > 80

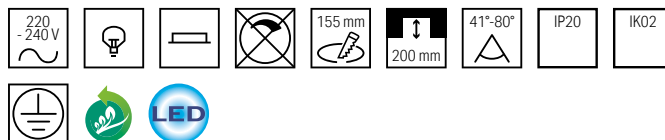

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400461 R 32581100 P		9,5 W	4000 K	115 lm/W	1100 lm	bianco	50000 h	97 x 162 mm	65,90

CoreLine Slim DN145B


Downlight LED INC Philips CoreLine Slim DN145 B PSU, grado di resa del colore CRI > 80



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400851 R 33947499 P		12,1 W	3000 K	100 lm/W	1100 lm	bianco	57000 h	31 x 166 mm	63,75
941400861 R 33948199 P		12,1 W	4000 K	100 lm/W	1100 lm	bianco	57000 h	31 x 166 mm	63,75

Ledinaire DN065B MultiColour 150

Faretto LED da incasso Ledinaire Slim DN065 B Gen3 LED10/CCT. Temperatura del colore commutabile 3000/4300/6500 K




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941003881 R P 46443800		12 W	3000 - 6500 K	100 lm/W	1200 lm	bianco	30000 h	45 x 175 mm	32,50

150 mm

**ALU DN 150**

Alloggiamento in alluminio con diffusore in PMMA di qualità elevata. Sostituzione diretta di lampade fluorescenti compatte convenzionali (2 da 18 W). Installazione semplice e rapida. Fino al 60% di risparmio energetico. Grado di resa del colore CRI > 80




E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941400000 R 075/091436 LDV		14 W	3000 K	85 lm/W	1190 lm	bianco	50000 h	160 mm	59,00
941400010 R 075/091450 LDV		14 W	4000 K	90 lm/W	1260 lm	bianco	50000 h	160 mm	59,00

200 mm

PHILIPS

CoreLine DN140B LED20S

Faretto LED da incasso in policarbonato bianco (simile a RAL 9016) con eccellente rapporto qualità-prezzo. Sostituzione diretta di 2 lampade fluorescenti compatte convenzionali da 26 W. Efficienza elevata con 95 lm/W. Grado di resa del colore CRI > 80



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400531 R 32585900 P		19 W	4000 K	119 lm/W	2200 lm	bianco	50000 h	108 x 216 mm	87,45

CoreLine Slim DN145B


Downlight LED INC Philips CoreLine Slim DN145 B PSU, grado di resa del colore CRI > 80



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400891 R 33950499 P		23,1 W	4000 K	100 lm/W	2100 lm	bianco	57000 h	31 x 215 mm	72,35

Ledinaire DN065B MultiColour 200

Faretto LED da incasso Ledinaire Slim DN065 B Gen3 LED20/CCT. Temperatura del colore commutabile 3000/4300/6500 K




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941003941 R P 46445200		19 W	3000 - 6500 K	105 lm/W	2000 lm	bianco	30000 h	45 x 225 mm	45,45

200 mm

**ALU DN 200**

Alloggiamento in alluminio con diffusore in PMMA di qualità elevata. Sostituzione diretta di lampade fluorescenti compatte convenzionali (2 da 26 W). Installazione semplice e rapida. Fino al 50% di risparmio energetico. Grado di resa del colore CRI > 80

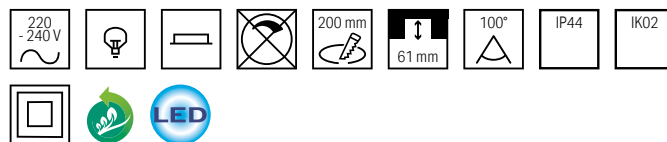


E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941400030 R 075/091498 LDV		25 W	3000 K	90 lm/W	2250 lm	bianco	50000 h	215 mm	77,15
941400040 R 075/091511 LDV		25 W	4000 K	95 lm/W	2370 lm	bianco	50000 h	215 mm	77,15



Misure speciali

Comfort DN

Tre colori della luce in una sola lampada: bianco caldo (3000 K), bianco freddo (4000 K) e luce diurna (5700 K) regolabili tramite interruttore a scorrimento, flusso luminoso in funzione della temperatura del colore impostata, scatola di collegamento con morsetto a innesto, possibilità di cablaggio passante. Grado di resa del colore CRI > 80

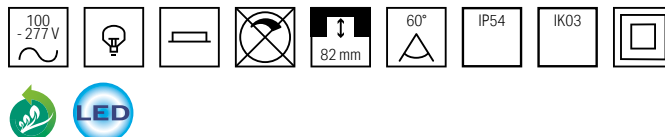

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	Ø incasso	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400090 R 075/104068 LDV		13 W	3000 - 5700 K	85 lm/W	1210 lm	50000 h	130 mm	82 x 145 mm	92,95
941400100 R 075/104082 LDV		18 W	3000 - 5700 K	85 lm/W	1470 lm	50000 h	155 mm	95 x 172 mm	123,45
941400110 R 075/104105 LDV		20 W	3000 - 5700 K	90 lm/W	1810 lm	50000 h	205 mm	98 x 228 mm	164,15


6

Misure speciali

MGL LICHT

DLR 90

Faretto LED da incasso ideale per le ristrutturazioni. Intaglio nel soffitto D=90-100 mm. Accessorio anello riduttore per intagli nel soffitto fino a 125 mm. Profondità di incasso: 70 mm. Alloggiamento e anello di rivestimento in policarbonato stabilizzato ai raggi UV di colore bianco (simile a RAL9016). Dissipatore posteriore in lamiera d'acciaio, rivestito a polvere in nero. Montaggio senza utensili con 2 molle di fissaggio con rivestimento in materiale sintetico per spessore della piastra 3-24 mm. Temperatura di colore commutabile 3000/4000 K, flusso luminoso nominale a 3000 K: 689 lm o 4000 K: 712 lm

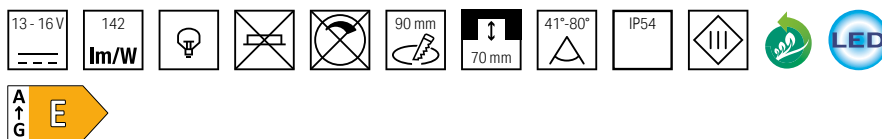


E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L80/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1184		5 W	3000 - 4000 K	90-100	712 lm	50000 h	59 x 110 mm	72,40

Misure speciali

MGL LICHT

DLR 125


Faretto LED da incasso ottimale per le ristrutturazioni. Per intaglio nel soffitto D=200-220 mm. Profondità di incasso: 110 mm. Alloggiamento e anello di rivestimento in policarbonato stabilizzato ai raggi UV di colore bianco (simile a RAL9016). Dissipatore posteriore in lamiera d'acciaio, rivestito a polvere in nero. Montaggio senza utensili con 2 molle di fissaggio con rivestimento in materiale sintetico per spessore della piastra 2-25 mm. La testa della lampada è fissa. Temperatura di colore commutabile 3000/4000 K, flusso luminoso nominale 3000 K: 1215 lm o 4000 K: 1266 lm

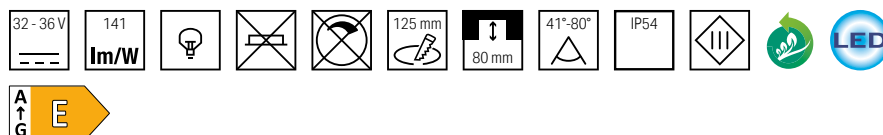

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L80/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1185		9 W	3000 - 4000 K	90-100	1266 lm	50000 h	70 x 142 mm	91,75

DLR 150


Faretto LED da incasso ottimale per le ristrutturazioni, intaglio nel soffitto D = 150-155 mm. Accessorio anello riduttore per intagli nel soffitto fino a 175 mm. Profondità di incasso: 93 mm. Alloggiamento e anello di rivestimento in policarbonato stabilizzato ai raggi UV di colore bianco (simile a RAL9016). Dissipatore posteriore in lamiera d'acciaio, rivestito a polvere in nero. Montaggio senza utensili con 2 molle di fissaggio con rivestimento in materiale sintetico per spessore della piastra 3-24 mm. Temperatura di colore commutabile 3000/4000 K, flusso luminoso del sistema di lampade a 3000 K: 1215 lm o 4000 K: 1259 lm

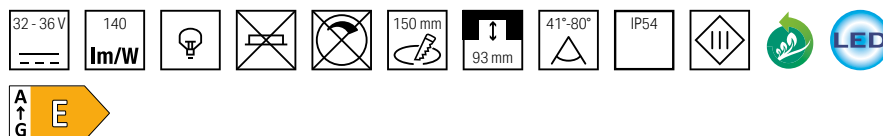

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L80/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1186		9 W	3000 - 4000 K	90-100	1259 lm	50000 h	82,5 x 165 mm	94,85

DLR 175

Faretto LED da incasso ottimale per le ristrutturazioni, per intaglio nel soffitto D=175-200 mm. Profondità di incasso: 100 mm. Alloggiamento e anello di rivestimento in policarbonato stabilizzato ai raggi UV di colore bianco (simile a RAL9016). Dissipatore posteriore in lamiera d'acciaio, rivestito a polvere in nero. Montaggio senza utensili con 2 molle di fissaggio con rivestimento in materiale sintetico per spessore della piastra 2-25 mm. La testa della lampada è fissa. Temperatura di colore commutabile 3000/4000 K, flusso luminoso nominale a 3000 K: 1438 lm o 4000 K: 1467 lm




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L80/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1187		9,5 W	3000 - 4000 K	90-100	1467 lm	50000 h	90 x 210 mm	123,50

Misure speciali

MGL LICHT

DLR 200


Faretto LED da incasso ideale per le ristrutturazioni. Per intaglio nel soffitto D = 200-220 mm. Profondità di incasso: 110 mm. Alloggiamento e anello di rivestimento in policarbonato stabilizzato ai raggi UV di colore bianco (simile a RAL9016). Dissipatore posteriore in lamiera d'acciaio, rivestito a polvere in nero. Montaggio senza utensili con 2 molle di fissaggio con rivestimento in materiale sintetico per spessore della piastra 2-25 mm. La testa della lampada è fissa. Temperatura di colore commutabile 3000/4000 K, flusso luminoso nominale 3000 K: 1996 lm o 4000 K: 2037 lm

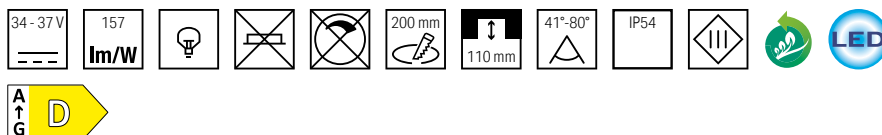

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L80/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1188		13 W	3000 - 4000 K	90-100	2037 lm	50000 h	100 x 230 mm	126,00

Misure speciali

smarterion



Anello riduttore per DLR

Anello adattatore per intagli nel soffitto di misure intermedie.



E-No EM No	Codice a barre	descrizione	mat.	col.	A x Ø	Prezzo CHF
R SMA MGL0307		per DLR90 / 100-125 mm	materiale sintetico	bianco	3 x 135 mm	28,25
R SMA MGL0308		per DLR125 / 135-150 mm	materiale sintetico	bianco	3 x 165 mm	31,00
R SMA MGL0309		per DLR150 / 160-175 mm	materiale sintetico	bianco	3 x 196 mm	31,90
R SMA MGL0310		per DLR175 / DRL200 / 220-260 mm	materiale sintetico	bianco	3 x 270 mm	36,45

Misure speciali

MGL LICHT



Alimentatore LED On/Off



E-No EM No	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0033		45 V	350 mA	16 W	110,4 x 52 x 22 mm	43,95
R SMA MGL0045		40 V	500 mA	20 W	110,4 x 53 x 22 mm	43,95



Alimentatore LED commutabile

Potenza commutabile mediante DIP switch.



E-No EM No	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0111		50 V	250 - 700 mA	12 - 34 W	129,5 x 42 x 30 mm	52,15



Alimentatore LED Dali



E-No EM No	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0035		46 V	350 mA	15 W	103 x 67 x 21 mm	85,80
R SMA MGL0042		46 V	500 mA	24 W	103 x 67 x 21 mm	85,80
R SMA MGL0036		46 V	700 mA	32 W	103 x 67 x 21 mm	85,80

Misure speciali

**Kit di emergenza con accumulatore per MGL**

Autotest idoneo per DLR125 (funzionante a 17 W), DLR150, DLR175 e DLR200.



E-No EM No	Codice a barre	P	descrizione	durata funz.	Prezzo CHF
R SMA1006951		45 W	350 mA	1 h	336,05
R SMA1006952		45 W	500 mA	1 h	336,05
R SMA1006953		45 W	700 mA	1 h	336,05

Illuminazione estesa da incasso a soffitto

600 x 600 mm

PHILIPS

CoreLine RC132V




Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Fascio estremamente ampio > 80°.
Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	UGR	DALI	L x L x A	Prezzo CHF
941464611 RP 94999700		28,5 W	3000 K	120 lm/W	3400 lm	22	No	595 x 595 x 61 mm	137,00
941464621 RP 95000900		28,5 W	4000 K	125 lm/W	3600 lm	22	No	595 x 595 x 61 mm	137,00
941464471 RP 95008500		28,5 W	3000 K	120 lm/W	3400 lm	19	Sì	595 x 595 x 67 mm	204,85
941464491 RP 95009200		28,5 W	4000 K	125 lm/W	3600 lm	19	Sì	595 x 595 x 67 mm	204,85
941464921 RP 95037500		34,5 W	4000 K	125 lm/W	4300 lm	19	Sì	595 x 595 x 67 mm	261,90

CoreLine RC132V OC MultiLumen

Lampada LED da soffitto INC RC132 V PSU W60 L60 OC. Colore alloggiamento: bianco. Versione con funzione di commutazione MultiLumen. (24,5 / 28,5 / 34,5 W)

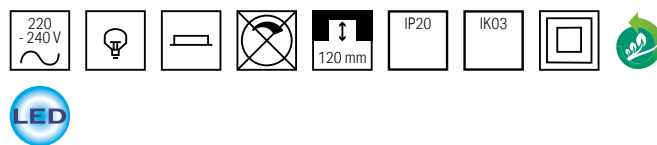

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	UGR	L x L x A	Prezzo CHF
941464551 RP 95030600		34,5 W	3000 K	120 lm/W	4000 lm	19	595 x 595 x 62 mm	182,20
941464561 RP 95031300		34,5 W	4000 K	125 lm/W	4300 lm	19	595 x 595 x 62 mm	182,20



Set di staffe di montaggio Philips RC132Z per pannello CoreLine

Set di 4 pezzi, 8 viti.





E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941464481 RP 95403899		acciaio	nichel	37 x 29 x 33 mm	25,20

600 x 600 mm

COMFORT 600 PS



Lampada LED da soffitto LEDVANCE PL CMFT, alloggiamento bianco, adatta per cablaggio passante, driver esterno, stadi di potenza versione a 28 W: 22 W = 2900 lm / 25 W = 3250 lm / 28 W = 3640 lm, versione a 33 W: 28 W = 3640 lm / 30 W = 3900 lm / 33 W = 4320 lm, adatta per illuminazione d'emergenza con accumulatore da 3 h (da ordinare separatamente)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941322230 R 854/014192 LDV		28 W	3000 K	130 lm/W	3640 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	91,75
941322040 R 854/014215 LDV		28 W	4000 K	130 lm/W	3640 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	91,75
941322030 R 854/014864 LDV		33 W	3000 K	130 lm/W	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	97,15
941322520 R 854/014888 LDV		33 W	4000 K	130 lm/W	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	97,15

COMFORT 600 UGR<19 PS



Lampada LED da soffitto LEDVANCE PL CMFT U19, alloggiamento bianco, adatta per cablaggio passante, driver esterno, stadi di potenza versione a 28 W: 22 W = 2900 lm / 25 W = 3250 lm / 28 W = 3640 lm, versione a 33 W: 28 W = 3640 lm / 30 W = 3900 lm / 33 W = 4320 lm, adatta per illuminazione d'emergenza con accumulatore da 3 h (da ordinare separatamente), adatta per postazioni di lavoro



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941322650 R 854/014604 LDV		28 W	3000 K	130 lm/W	3640 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	101,45
941322630 R 854/014628 LDV		28 W	4000 K	130 lm/W	3640 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	101,45
941322400 R 854/015113 LDV		33 W	4000 K	130 lm/W	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	117,60

COMFORT 600 UGR<19 DALI

Lampada LED da soffitto LEDVANCE PL CMFT U19, alloggiamento bianco, adatta per cablaggio passante, driver esterno, adatta per illuminazione d'emergenza con accumulatore da 3 h (da ordinare separatamente), adatta per illuminazione d'emergenza con batteria centrale, adatta per postazioni di lavoro



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941322350 R 854/015304 LDV		33 W	3000 K	130 lm/W	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	205,90
941322150 R 854/015229 LDV		33 W	4000 K	130 lm/W	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 50 mm	205,90

600 x 600 mm

**Cornice d'incasso 600x600 mm**

Spessore del soffitto 8...30 mm



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941901100 R 075/402881 LDV		alluminio	bianco	600 x 600 x 76 mm	84,65

**Morsetti da incasso**

Per pannelli luminosi. Spessore del soffitto da 10 a 20 mm. Adatti per l'installazione in sistemi a soffitto in cartongesso, legno e metallo da 10 a 20 mm di spessore.



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941960850 R 075/409859 LDV		acciaio	alluminio	25 x 45 x 33 mm	19,35

**Kit di sicurezza**

Per lampada da soffitto PANEL



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902180 R 075/472990 LDV		acciaio	alluminio	1000 x 17 x 4 mm	50,80

**Box per illuminazione di sicurezza**

Box per illuminazione di sicurezza Ledvance EM Conversion Box, per convertire i faretti da incasso in lampade di sicurezza con batteria singola, tecnologia a batteria LiFePO4, per incasso a soffitto, sistema plug-and-play




E-No EM No	Codice a barre	P	durata funz.	L x L x A	Prezzo CHF
941900990 R 075/237025 LDV		3 W	3 h	292 x 81 x 41 mm	161,55

625 x 625 mm

PHILIPS

**CoreLine RC133V NOC**


Pannello luminoso LED Philips RC133 V NOC



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	UGR	L x L x A	Prezzo CHF
941464651 RP 95001600		28,5 W	3000 K	120 lm/W	3400 lm	22	620 x 620 x 61 mm	137,00
941464671 RP 95002300		28,5 W	4000 K	125 lm/W	3600 lm	22	620 x 620 x 61 mm	137,00

**CoreLine RC133V OC MultiLumen**


Lampada LED da soffitto INC RC133 V PSU W62 L62 OC. Colore alloggiamento: bianco. Versione con funzione di commutazione MultiLumen. (24,5 / 28,5 / 34,5 W)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	UGR	L x L x A	Prezzo CHF
941464571 RP 95032000		34,5 W	3000 K	120 lm/W	4000 lm	19	620 x 620 x 62 mm	182,20
941464581 RP 95033700		34,5 W	4000 K	125 lm/W	4300 lm	19	620 x 620 x 62 mm	182,20

**CoreLine RC133V OC DALI**

Pannello luminoso Philips RC133 V OC



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	UGR	L x L x A	Prezzo CHF
941464631 RP 95038200		34,5 W	3000 K	120 lm/W	4000 lm	19	620 x 620 x 67 mm	252,20
941464511 RP 95011500		28,5 W	4000 K	125 lm/W	3600 lm	19	620 x 620 x 67 mm	204,85
941464641 RP 95039900		34,5 W	4000 K	125 lm/W	4300 lm	19	620 x 620 x 67 mm	252,20

625 x 625 mm



Set di staffe di montaggio Philips RC132Z per pannello CoreLine

Set di 4 pezzi, 8 viti.





E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941464481 R P 95403899		acciaio	nicel	37 x 29 x 33 mm	25,20

625 x 625 mm

COMFORT 625 PS



Lampada LED da soffitto LEDVANCE PL CMFT, alloggiamento bianco, adatta per cablaggio passante, driver esterno, stadi di potenza versione a 28 W: 22 W = 2900 lm / 25 W = 3250 lm / 28 W = 3640 lm, versione a 33 W: 28 W = 3640 lm / 30 W = 3900 lm / 33 W = 4320 lm, adatta per illuminazione d'emergenza con accumulatore da 3 h (da ordinare separatamente)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941322540 R 854/014253 LDV		28 W	3000 K	130 lm/W	3640 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	96,05
941322110 R 854/014277 LDV		28 W	4000 K	130 lm/W	3640 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	96,05
941322390 R 854/014642 LDV		33 W	3000 K	130 lm/W	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	102,50
941322080 R 854/014666 LDV		33 W	4000 K	130 lm/W	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	102,50

COMFORT 625 UGR<19 PS



Lampada LED da soffitto LEDVANCE PL CMFT U19, alloggiamento bianco, adatta per cablaggio passante, driver esterno, stadi di potenza: 22 W = 2900 lm / 25 W = 3250 lm / 28 W = 3640 lm, adatta per illuminazione d'emergenza con accumulatore da 3 h (da ordinare separatamente), adatta per postazioni di lavoro



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941322760 R 854/014376 LDV		28 W	3000 K	130 lm/W	3640 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	106,80
941322610 R 854/014413 LDV		28 W	4000 K	130 lm/W	3640 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	106,80

COMFORT 625 UGR<19 DALI

Lampada LED da soffitto LEDVANCE PL CMFT U19, alloggiamento bianco, adatta per cablaggio passante, driver esterno, adatta per illuminazione d'emergenza con accumulatore da 3 h (da ordinare separatamente), adatta per illuminazione d'emergenza con batteria centrale, adatta per postazioni di lavoro



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941322320 R 854/014581 LDV		33 W	3000 K	130 lm/W	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	214,50
941322290 R 854/014680 LDV		33 W	4000 K	130 lm/W	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 50 mm	214,50

625 x 625 mm**Telaio di applicazione con angoli in policarbonato**

Per lampada da soffitto PANEL



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902140 R 075/402843 LDV		alluminio	bianco	613 x 613 x 70 mm	75,30
941902160 R 075/402867 LDV		alluminio	bianco	638 x 638 x 70 mm	77,60
941902130 R 075/389823 LDV		alluminio	bianco	1213 x 613 x 72 mm	84,65

**Cornice d'incasso 625x625 mm**

Spessore del soffitto 8...30 mm



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941901200 R 075/402904 LDV		alluminio	bianco	625 x 625 x 76 mm	84,65

**Morsetti da incasso**

Per pannelli luminosi. Spessore del soffitto da 10 a 20 mm. Adatti per l'installazione in sistemi a soffitto in cartongesso, legno e metallo da 10 a 20 mm di spessore.



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941960850 R 075/409859 LDV		acciaio	alluminio	25 x 45 x 33 mm	19,35

625 x 625 mm

**Kit di sicurezza**

Per lampada da soffitto PANEL





E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902180 R 075/472990 LDV		acciaio	alluminio	1000 x 17 x 4 mm	50,80

Campo lungo

PHILIPS

CoreLine RC132V OC DALI

Pannello luminoso Philips RC132 V OC



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	UGR	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941464531 R P 95012200		28,5 W	3000 K	120 lm/W	3400 lm	19	100000 h	1195 x 295 x 67 mm	270,55
941464541 R P 95013900		28,5 W	4000 K	125 lm/W	3600 lm	19	100000 h	1195 x 295 x 67 mm	270,55



Set di staffe di montaggio Philips RC132Z per pannello CoreLine

Set di 4 pezzi, 8 viti.




E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941464481 R P 95403899		acciaio	nicel	37 x 29 x 33 mm	25,20

Campo lungo

COMFORT 1200 PS


Lampada LED da soffitto LEDVANCE PL CMFT, alloggiamento bianco, adatta per cablaggio passante, driver esterno, stadi di potenza: 28 W = 3640 lm / 30 W = 3900 lm / 33 W = 4320 lm, adatta per illuminazione d'emergenza con accumulatore da 3 h (da ordinare separatamente)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941322210 R 854/002731 LDV		33 W	3000 K	130 lm/W	4320 lm	100000 h	1195 x 295 x 50 mm	153,15
941322480 R 854/003981 LDV		33 W	4000 K	130 lm/W	4320 lm	100000 h	1195 x 295 x 50 mm	153,15

COMFORT 1200 UGR<19 PS

Lampada LED da soffitto LEDVANCE PL CMFT U19, alloggiamento bianco, adatta per cablaggio passante, driver esterno, stadi di potenza: 28 W = 3640 lm / 30 W = 3900 lm / 33 W = 4320 lm, adatta per illuminazione d'emergenza con accumulatore da 3 h (da ordinare separatamente), adatta per postazioni di lavoro



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941322280 R 854/004087 LDV		33 W	3000 K	130 lm/W	4320 lm	100000 h	1195 x 295 x 50 mm	167,15
941322570 R 854/004100 LDV		33 W	4000 K	130 lm/W	4320 lm	100000 h	1195 x 295 x 50 mm	167,15

Cornice d'incasso 1200x300 mm

Installazione senza soluzione di continuità in sistemi a soffitto in cartongesso, legno e metallo da 8 a 30 mm di spessore



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902120 R 075/472976 LDV		alluminio	bianco	1224 x 324 x 76 mm	94,10

Campo lungo



Morsetti da incasso

Per pannelli luminosi. Spessore del soffitto da 10 a 20 mm. Adatti per l'installazione in sistemi a soffitto in cartongesso, legno e metallo da 10 a 20 mm di spessore.



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941960850 R 075/409859 LDV		acciaio	alluminio	25 x 45 x 33 mm	19,35



Kit di sicurezza

Per lampada da soffitto PANEL



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902180 R 075/472990 LDV		acciaio	alluminio	1000 x 17 x 4 mm	50,80

Campo lungo



MGL PRM OC

Pannello LED basato sulla tecnologia SMD LED e accoppiamento laterale della luce in un diffusore ottico in materiale PMMA per deviare la luce. Distribuzione diffusa della luce. Telaio perimetrale in profilato estruso di alluminio, rivestito a polvere di colore simile a RAL9010. Copertura posteriore in alluminio, avvitata alla struttura perimetrale del telaio - saldata a tenuta di luce.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	flusso luminoso	UGR	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL2215		40 W	4000 K	104 lm/W	4150 lm	19	90000 h	1247 x 310 x 10 mm	262,10
R SMA MGL2214		64 W	4000 K	103 lm/W	6580 lm	19	90000 h	1547 x 310 x 10 mm	290,60

Campo lungo

MGL LICHT

Alimentatore LED commutabile

Convertitore elettronico per funzionamento singolo commutabile di pannelli luminosi LED con max. 1600mA di corrente costante e una potenza allacciata max. di 64 W. L'alimentazione di corrente può essere cambiata tra 1500 e 1600 mA spostando la spina. Morsetto di collegamento primario: max. 1,5 mm², collegamento a MGL-LED-PANEL tramite cavo con connettore a innesto sul lato secondario. Tensione primaria AC 202-254 V 50/60 Hz, tensione in uscita max. 40 V (DC), corrente di esercizio 1500 o 1600 mA, RIPPLE FREE, corrente d'inserzione 20 A 380 µsec. Protezione interna contro sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento. Massimo 14 convertitori sull'interruttore automatico B16 A.



E-No EM No	Codice a barre	P _{usc}	U _{usc}	I _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0388		60 W	220 - 240 V	1600 mA	235 x 100 x 31 mm	159,85

Alimentatore (commutabile)

Convertitore MultiPower con interruttori DIP aperti per un funzionamento preimpostato tra 350 e 1050 mA, tensione d'ingresso (AC): 220-240 V / 50/60 Hz, tensione d'ingresso (DC): 176-264 V.



E-No EM No	Codice a barre	P _{usc}	U _{usc}	I _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0010		50 W	66 V	350 - 1050 mA	124 x 79 x 22 mm	72,70

Alimentatore Dali/Push/1-10 V

Convertitore MultiPower con interruttori DIP aperti per un funzionamento preimpostato tra 350 e 1050 mA. Dimmerabile: Dali, 1 - 10 V oppure Push DiM. tensione d'ingresso (AC) 220-240 V, 50/60 Hz. tensione d'ingresso (DC) 176-264 V (senza PUSH DIM).



E-No EM No	Codice a barre	P _{usc}	U _{usc}	I _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0105		40 W	38 V	1050 mA	124 x 79 x 22 mm	96,25



7 Lampade verticali





Lampada verticale	170
SmartBalance	171
Silica 21	171
GARABELLA	172

PHILIPS

Novità: lampada da terra
SmartBalance Gen2

Design intelligente abbinato a ottime prestazioni

- Due design e base: paralume arrotondato e angolare e base rettangolare o a U
- Elevata efficienza e lunga durata: fino a 139 lm/W e 50 000 h (L85)
- Eccellente qualità della luce: 3000/4000 K di resa cromatica $Ra \geq 90$
- Tre pacchetti di lumen: 12 500 lm, 14 000 lm, 15 000 lm
- Due modalità di funzionamento: con regolazione automatica della luce ActiLume (luce diurna e movimento) o azionamento manuale con pulsante sull'asta
- Disponibile nei colori bianco, grigio argento e nero

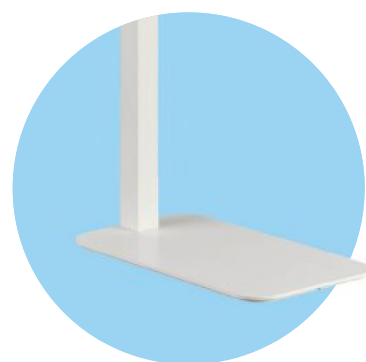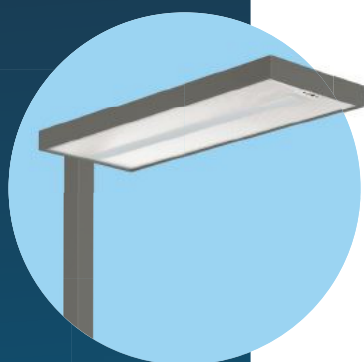

© 2023 Signify GmbH



**Trova nell'EM
Webshop**

Lampada verticale

SmartBalance

PHILIPS


FS484F 125S/940 PSD-T SW CCH

Touch&Dim, parte diretta e indiretta dimmerabili e commutabili separatamente, ottica con lente miniaturizzata OLC, spina di rete svizzera



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941500561 R 97477000 P		95 W	4000 K	90-100	12500 lm	70000 h	700 x 250 x 2000 mm	1624,10



FS484F 125S/940 PSD-T ACL CCH

Touch&Dim, ActiLume: controllo e commutazione della luce in funzione del movimento e della luce diurna, ottica con lente miniaturizzata OLC, spina di rete svizzera



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941500571 R 97479400 P		96 W	4000 K	90-100	12500 lm	70000 h	700 x 250 x 2000 mm	1771,10

Silica 21

siteco


Silica 21

Lampada verticale da terra, copertura: schermo prismatico in PMMA, uscita della luce: irradiazione indiretta/diretta, simmetrica, ballast elettronico DALI, controllo in funzione della luce diurna, testa luminosa e tubo di supporto in alluminio, piede d'appoggio in acciaio, bianco traffico (RAL 9016), IP20, classe di protezione I (messa a terra di protezione)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SI 51MX53SG4DW		106 W	4000 K	80-89	15000 lm	50000 h	650 x 350 x 2010 mm	1403,55

GARABELLA**Garabella**


La lampada verticale LED EGLO Office è la soluzione perfetta per l'illuminazione degli uffici grazie al suo design semplice e alla componente diretta e indiretta. Grazie all'ottica microprismatica e ai LED ad alto rendimento, questa lampada da ufficio consente di lavorare senza riflessi e senza affaticare gli occhi grazie al rispetto degli standard UGR19. La regolazione semplice e in continuo è possibile grazie al dimmer a pulsante integrato direttamente nella lampada verticale. Disponibile anche in bianco o nero.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	fotocellula	L x L x A	Prezzo CHF
REG 67117W		72 W	4000 K	10500 lm	argento	No	610 x 280 x 1960 mm	860,70
REG 67118W		72 W	4000 K	10500 lm	argento	Sì	610 x 280 x 1960 mm	968,40



8 Fari, proiettori per padiglioni e lampioni

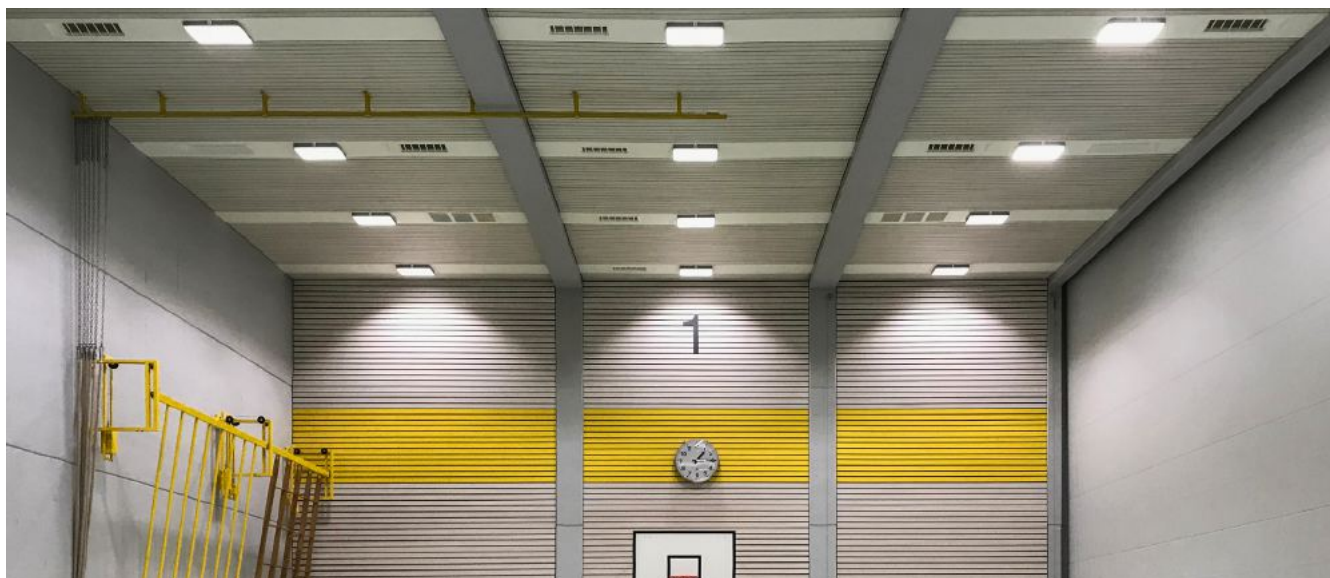

Fari 174

Ledinaire	174
CoreLine Tempo	176
Floodlight	178

Proiettori per padiglioni 180

Philips GentleSpace	180
Philips Highbay	181
Philips BY122X	182
Ledvance HighBay	183
Pracht COMO BL	184
Siteco Highbay	185

Lampioni 186

Lampada da esterno	186
--------------------	-----

Fari

Ledinaire

PHILIPS

**Ledinaire mini BVP164**

Proiettore LED Philips Ledinaire Gen3 BVP164, cavo di collegamento 1 m, estremità del cavo libera



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	fascio lumin.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941503261 RP 53364699		10 W	3000 K	110 lm/W	1100 lm	sim- metrico	50000 h	79 x 111 x 25,5 mm	27,15
941503211 RP 53356199		10 W	4000 K	120 lm/W	1200 lm	sim- metrico	50000 h	79 x 111 x 25,5 mm	27,15
941503251 RP 53363999		20 W	3000 K	110 lm/W	2200 lm	sim- metrico	50000 h	97 x 130 x 25,5 mm	32,50
941503201 RP 53355499		20 W	4000 K	120 lm/W	2400 lm	sim- metrico	50000 h	97 x 130 x 25,5 mm	32,50
941503231 RP 53361599		50 W	3000 K	110 lm/W	5500 lm	sim- metrico	50000 h	173 x 232 x 26,1 mm	59,45
941503181 RP 53353099		50 W	4000 K	120 lm/W	6000 lm	sim- metrico	50000 h	173 x 232 x 26,1 mm	59,45

**Ledinaire maxi BVP165**

Proiettore LED Philips Ledinaire Gen3 BVP165, cavo di collegamento 1 m, estremità del cavo libera



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	fascio lumin.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941503161 RP 53351699		100 W	4000 K	120 lm/W	12000 lm	sim- metrico	50000 h	220 x 312 x 32,5 mm	194,05
941503391 RP 53495799		100 W	4000 K	105 lm/W	10500 lm	asim- metrico	50000 h	282 x 409 x 32,5 mm	194,05
941503151 RP 53350999		150 W	4000 K	120 lm/W	18000 lm	sim- metrico	50000 h	282 x 409 x 32,5 mm	314,70
941503381 RP 53494099		150 W	4000 K	105 lm/W	15700 lm	asim- metrico	50000 h	282 x 409 x 32,5 mm	314,70
941503141 RP 53349399		200 W	4000 K	120 lm/W	24000 lm	sim- metrico	50000 h	336 x 482 x 35,7 mm	383,60
941503371 RP 53493399		200 W	4000 K	105 lm/W	21000 lm	asim- metrico	50000 h	336 x 482 x 35,7 mm	383,60

Ledinaire

PHILIPS**Ledinaire mini BVP164 con segnalatore di movimento**

Proiettore LED Philips Ledinaire Gen3 BVP164, cavo di collegamento 1 m, estremità del cavo libera




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	fascio lumin.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941503361 RP 53482799		10 W	3000 K	110 lm/W	1100 lm	sim- metrico	50000 h	79 x 155 x 52 mm	50,80
941503351 RP 53481099		10 W	4000 K	120 lm/W	1200 lm	sim- metrico	50000 h	79 x 155 x 52 mm	50,80
941503341 RP 53480399		20 W	3000 K	110 lm/W	2200 lm	sim- metrico	50000 h	97 x 172 x 52 mm	59,45
941503331 RP 53479799		20 W	4000 K	120 lm/W	2400 lm	sim- metrico	50000 h	97 x 172 x 52 mm	59,45
941503301 RP 53476699		50 W	3000 K	110 lm/W	5500 lm	sim- metrico	50000 h	173 x 263 x 53 mm	97,15
941503291 RP 53475999		50 W	4000 K	120 lm/W	6000 lm	sim- metrico	50000 h	173 x 263 x 53 mm	97,15

CoreLine Tempo

PHILIPS**CoreLine Tempo small BVP110**


Questa lampada LED è molto efficiente, compatta e sottile. Sostituzione diretta di impianti con lampade convenzionali a scarica elettrica. Potenza ridotta del sistema e installazione semplice con raccordo elettrico esterno a innesto. Pressofusione di alluminio. Colore alloggiamento: grigio.

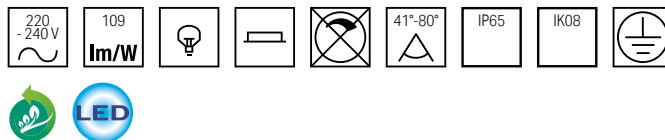

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	fascio lumin.	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
924704402 R 30636000 P		38,5 W	4000 K	80-89	4200 lm	sim- metrico	75000 h	275 x 254 x 52 mm	263,00
924714402 R 30635300 P		38,5 W	4000 K	80-89	4200 lm	asim- metrico	75000 h	275 x 254 x 52 mm	263,00

**CoreLine Tempo medium BVP125**

Questa lampada LED è molto efficiente, compatta e sottile. Sostituzione diretta di impianti con lampade convenzionali a scarica elettrica. Potenza ridotta del sistema e installazione semplice con raccordo elettrico esterno a innesto. Pressofusione di alluminio. Colore alloggiamento: grigio.

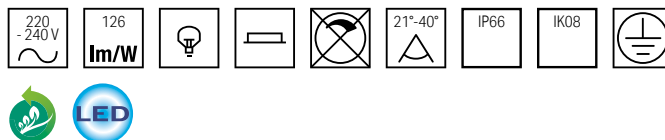

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	fascio lumin.	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
924704602 R 45590300 P		63 W	4000 K	70-79	8000 lm	sim- metrico	75000 h	340,5 x 265 x 67,4 mm	399,75
924714602 R 45588000 P		63 W	4000 K	70-79	8000 lm	asim- metrico	75000 h	340,5 x 265 x 67,4 mm	399,75
924705602 R 45589700 P		95 W	4000 K	70-79	12000 lm	sim- metrico	75000 h	340,5 x 265 x 67,4 mm	499,95
924715602 R 45587300 P		95 W	4000 K	70-79	12000 lm	asim- metrico	75000 h	340,5 x 265 x 67,4 mm	499,95

CoreLine Tempo

PHILIPS**CoreLine Tempo large BVP130**

Proiettore LED compatto e sottile con efficienza molto elevata fino a 133 lm/W.

Sostituzione diretta di impianti con lampade convenzionali a scarica elettrica.

Potenza ridotta del sistema e installazione semplice con raccordo elettrico

esterno a innesto. Colore alloggiamento: grigio.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	resa col.	flusso luminoso	fascio lumin.	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
924705402 R 09644100 P		139 W	4000 K	70-79	16000 lm	sim- metrico	75000 h	422 x 340 x 67 mm	789,65
924715402 R 09641000 P		139 W	4000 K	70-79	16000 lm	asim- metrico	75000 h	422 x 340 x 67 mm	789,65
924706402 R 09643400 P		178 W	4000 K	70-79	21000 lm	sim- metrico	75000 h	422 x 340 x 67 mm	919,95
924716402 R 09640300 P		178 W	4000 K	70-79	21000 lm	asim- metrico	75000 h	422 x 340 x 67 mm	919,95
924717402 R 09642700 P		217 W	4000 K	70-79	26000 lm	sim- metrico	75000 h	340,5 x 422 x 68 mm	1100,90
924707402 R 09639700 P		217 W	4000 K	70-79	26000 lm	asim- metrico	75000 h	340,5 x 422 x 68 mm	1100,90

Floodlight

FLOODLIGHT PFM

Protezione da sovratensione fino a 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N), staffa di montaggio con angolo di 30° e ampio campo di rotazione, cavo flessibile (H05 RN-F) con 1 m di lunghezza, 3×1 mm², possibilità di funzionamento continuo



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	flusso luminoso	fascio lumin.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941505000 R 075/420847 LDV		10 W	3000 K	110 lm/W	1100 lm	sim- metrico	70000 h	122 x 131 x 36 mm	33,00
941505020 R 075/420885 LDV		10 W	4000 K	120 lm/W	1100 lm	sim- metrico	70000 h	122 x 131 x 36 mm	33,00
941505040 R 075/420922 LDV		10 W	6500 K	120 lm/W	1100 lm	sim- metrico	70000 h	122 x 131 x 36 mm	33,00
941500960 R 075/420960 LDV		20 W	3000 K	110 lm/W	2200 lm	sim- metrico	70000 h	144 x 156 x 42 mm	40,35
941505060 R 075/421011 LDV		20 W	4000 K	120 lm/W	2400 lm	sim- metrico	70000 h	144 x 156 x 42 mm	40,35
941505080 R 075/421059 LDV		20 W	6500 K	120 lm/W	2400 lm	sim- metrico	70000 h	144 x 156 x 42 mm	40,35
941500980 R 075/421097 LDV		30 W	3000 K	110 lm/W	3300 lm	sim- metrico	70000 h	177 x 186 x 42 mm	60,15
941506000 R 075/421134 LDV		30 W	4000 K	120 lm/W	3600 lm	sim- metrico	70000 h	177 x 186 x 42 mm	60,15
941506020 R 075/421189 LDV		30 W	6500 K	120 lm/W	3600 lm	sim- metrico	70000 h	177 x 186 x 42 mm	60,15
941506040 R 075/421226 LDV		50 W	3000 K	110 lm/W	6000 lm	sim- metrico	70000 h	206 x 218 x 46 mm	76,55
941506060 R 075/421264 LDV		50 W	4000 K	120 lm/W	6000 lm	sim- metrico	70000 h	206 x 218 x 46 mm	76,55
941506080 R 075/421301 LDV		50 W	6500 K	120 lm/W	6000 lm	sim- metrico	70000 h	206 x 218 x 46 mm	76,55
941507260 R 075/422520 LDV		80 W	4000 K	125 lm/W	10000 lm	sim- metrico	70000 h	335 x 250 x 55 mm	270,45
941507050 R 075/423701 LDV		125 W	4000 K	120 lm/W	15000 lm	sim- metrico	70000 h	381 x 290 x 59 mm	428,80
941507080 R 075/423732 LDV		165 W	4000 K	121 lm/W	20000 lm	sim- metrico	70000 h	418 x 322 x 60 mm	496,65

Floodlight

**FLOODLIGHT con segnalatore di movimento**


Sensore inclinabile di 350° e orientabile a 180°, protezione da sovratensione fino a 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N), staffa di montaggio con angolo di 30° e ampio campo di rotazione, cavo flessibile (H05 RN-F) con 1 m di lunghezza, 3×1 mm², possibilità di funzionamento continuo



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	fascio lumin.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941507130 R 075/460911 LDV		20 W	3000 K	110 lm/W	2200 lm	sim- metrico	70000 h	176 x 156 x 55 mm	65,80
941507150 R 075/460959 LDV		20 W	4000 K	120 lm/W	2400 lm	sim- metrico	70000 h	176 x 156 x 55 mm	65,80
941507170 R 075/460997 LDV		50 W	3000 K	110 lm/W	5500 lm	sim- metrico	70000 h	225 x 219 x 59 mm	133,65
941507190 R 075/461031 LDV		50 W	4000 K	120 lm/W	6000 lm	sim- metrico	70000 h	225 x 219 x 59 mm	133,65

**FLOODLIGHT per stabilimenti a rischio d'incendio**

Proiettore LED Ledvance FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 55, angolo di irraggiamento di 55° × 110° (asimmetrico), orientabile a 180°, cavo di collegamento di 2 m



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	fascio lumin.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941500720 R 075/353626 LDV		50 W	4000 K	125 lm/W	6200 lm	asim- metrico	100000 h	314 x 240 x 63 mm	338,30
941500840 R 075/353527 LDV		100 W	4000 K	130 lm/W	12900 lm	asim- metrico	100000 h	418 x 330 x 77 mm	511,35
941500860 R 075/353541 LDV		150 W	4000 K	130 lm/W	19900 lm	asim- metrico	100000 h	451 x 330 x 77 mm	642,50

Proiettori per padiglioni

Philips GentleSpace

PHILIPS


Lampada LED per padiglioni GentleSpace BY480P/BY481P

Lampada LED per padiglioni GentleSpace BY480 P/BY481 P, angolo di irraggiamento regolabile per le versioni non resistenti agli impatti (fascio ampio, fascio medio-ampio, fascio profondo). L'ottica è impostata in fabbrica sul fascio profondo. Corrente d'inserzione 4,8 A, CRI 80-89, tempo di accensione 2,3 ms, fattore di potenza (min.) 0,9, connettore Wieland a 5 poli con cavo, -30...45°C



E-No EM No	Codice a barre	resist. impatti	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941304621 R 41463400 P		No	92 W	4000 K	160 lm/W	13000 lm	> 80°	100000 h	460 x 410 x 80 mm	970,35
R 97467100 P		Sì	84 W	4000 K	154 lm/W	13000 lm	41°-80°	100000 h	460 x 410 x 80 mm	908,65
941304681 R 41465800 P		No	178 W	4000 K	160 lm/W	25000 lm	> 80°	100000 h	600 x 490 x 85 mm	1248,25
R 01097000 P		Sì	162 W	4000 K	155 lm/W	25000 lm	41°-80°	100000 h	600 x 490 x 85 mm	1186,50

Accessori per GentleSpace

Sospensione a fune e staffa di montaggio per GentleSpace




E-No EM No	Codice a barre	descrizione	Prezzo CHF
R 41436800 P		Sospensione a fune GentleSpace	116,30
R 41439900 P		Staffa di montaggio per proiettore da 84 W / 92 W	108,15
R 41441200 P		Staffa di montaggio per faro da 162 W / 178 W	124,70

Philips Highbay

PHILIPS**CoreLine Highbay**

Apparecchio industriale LED Philips BY120 P, angolo di irraggiamento di 84°




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941340381 RP 95567700		67 W	4000 K	160 lm/W	10500 lm	> 80°	75000 h	90 x 290 mm	406,25
941340411 RP 95569100		126 W	4000 K	160 lm/W	20000 lm	> 80°	75000 h	99 x 330 mm	547,65
941340301 RP 95583700		157 W	4000 K	160 lm/W	25000 lm	> 80°	75000 h	99 x 393 mm	687,65

**Staffa di fissaggio BY121Z**

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941340641 RP 95606399		acciaio	grigio	244 x 180 x 46 mm	70,00

**Lampada LED per padiglioni Highbay DALI interact**

Lampada LED per padiglioni Philips New Highbay



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	L x L x A	Prezzo CHF
941367861 RP 98109900		84 W	4000 K	154 lm/W	13000 lm	41°-80°	460 x 410 x 80 mm	1214,95
941367881 RP 98115000		162 W	4000 K	154 lm/W	25000 lm	41°-80°	600 x 490 x 85 mm	1492,80

Philips BY122X

PHILIPS**Apparecchio industriale LED BY 122X interact**

Apparecchio industriale LED Philips BY122 X, angolo di irraggiamento di 84°




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941340461 R P 95593600		133 W	4000 K	150 lm/W	20000 lm	> 80°	75000 h	99 x 393 mm	1043,25

**Staffa di fissaggio BY121Z**

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941340641 R P 95606399		acciaio	grigio	244 x 180 x 46 mm	70,00

Ledvance HighBay**HighBay Gen 4 70°**


Occhiello M10, cavo da 1,5 m



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941386230 R 075/692787 LDV		87 W	4000 K	150 lm/W	13000 lm	70°	80000 h	155 x 280 mm	291,40
941386210 R 075/692800 LDV		147 W	4000 K	150 lm/W	22000 lm	70°	80000 h	152 x 321 mm	378,75
941386160 R 075/692824 LDV		190 W	4000 K	140 lm/W	27000 lm	70°	80000 h	156 x 321 mm	453,85
941386110 R 075/692831 LDV		210 W	4000 K	140 lm/W	30000 lm	70°	80000 h	156 x 321 mm	531,10

**HighBay Gen 4 110°**

Occhiello M10, cavo da 1,5 m



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941386250 R 075/692718 LDV		87 W	4000 K	150 lm/W	13000 lm	110°	80000 h	155 x 280 mm	291,40
941386170 R 075/692794 LDV		147 W	4000 K	150 lm/W	22000 lm	110°	80000 h	152 x 321 mm	378,75
941386240 R 075/692817 LDV		190 W	4000 K	140 lm/W	27000 lm	110°	80000 h	156 x 321 mm	453,85

**Staffa di montaggio HB Gen 4**


Per HIGH BAY GEN 4



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941964400 R 075/695191 LDV		acciaio	nero	138 x 35 x 150 mm	40,40

Pracht COMO BL**PRACHT®****COMO BL**


Proiettore LED di struttura rotonda e compatta con alimentatore integrato. Lenti di copertura con struttura interna ottimale in policarbonato per limitare l'effetto abbagliamento, alloggiamento in lega di alluminio rivestita a polvere bianco, guarnizioni corte in silicone resistenti all'invecchiamento, fissaggio standard con golfare, possibilità di montaggio a soffitto o a parete in orizzontale con ulteriori accessori, senza cablaggio passante. CRI >80. Nella PRO LINE espandibile anche come serie XLS, eXtended Lighting Solutions by PRACHT. Possibilità di regolazione con DALI o collegamento in rete tramite Bluetooth Low Energy e controllo tramite Casambi.

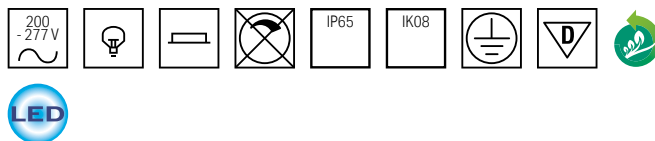

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R PRA 9600012		90 W	4000 K	136 lm/W	13600 lm	> 80°	100000 h	125 x 320 mm	413,65

COMO BL Casambi Ready

Proiettore LED di struttura rotonda e compatta con alimentatore integrato. Lenti di copertura con struttura interna ottimale in policarbonato per limitare l'effetto abbagliamento, alloggiamento in lega di alluminio rivestita a polvere bianco, guarnizioni corte in silicone resistenti all'invecchiamento, fissaggio standard con golfare, possibilità di montaggio a soffitto o a parete in orizzontale con ulteriori accessori, senza cablaggio passante. Ora ampliabile anche come serie XLS. eXtended Lighting Solutions by PRACHT. Possibilità di regolazione con DALI o collegamento in rete tramite Bluetooth Low Energy e controllo tramite Casambi. CRI > 80

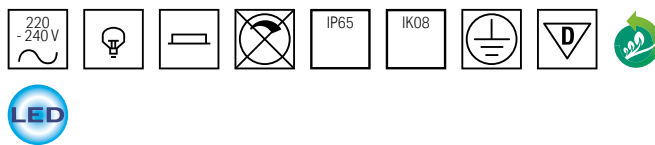

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R PRA 9602212		135 W	4000 K	137 lm/W	20500 lm	41°-80°	100000 h	123 x 380 mm	570,80
R PRA 9612212		135 W	4000 K	137 lm/W	20500 lm	> 80°	100000 h	123 x 380 mm	570,80
R PRA 9602112		180 W	4000 K	135 lm/W	27000 lm	41°-80°	100000 h	123 x 380 mm	631,20
R PRA 9612112		180 W	4000 K	135 lm/W	27000 lm	> 80°	100000 h	123 x 380 mm	631,20

Pracht COMO BL**PRACHT®****Modulo Casambi per COMO BL**

Il modulo COMO Casambi per l'estensione dei fari Fixed Output COMO in fari per XLS. Il modulo permette di accendere/spegnere i fari in modo intelligente con Casambi (BLE) e quindi di regolarli. Il modulo viene inserito semplicemente nell'apposito slot e può essere controllato tramite app non appena installato nella lampada.



E-No EM No	Codice a barre	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA.9602009		150 x 100 x 45 mm	262,90

**Staffa di montaggio COMO BL**

Staffa di fissaggio a soffitto in lamiera d'acciaio rivestita bianca per un montaggio a soffitto sicuro.



E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA.9600009		Per COMO BL 100	bianco	252 x 30 x 135 mm	36,75
R PRA.9600019		Per COMO BL 150/200	bianco	318 x 40 x 180 mm	45,90

Siteco Highbay**siteco****Highbay 42L**

Deviazione della luce primaria con lente e disco di copertura in polycarbonato trasparente, uscita della luce: irradiazione diretta, caratteristica della luce: simmetria rotazionale, per montaggio a sospensione o applicato, alimentatore: ballast elettronico con cavo, 3x 1,0 mm², estremità libere, lunghezza cavo: 1,5 m, alloggiamento nero in pressofusione di alluminio, temperatura ambiente consentita per uso interno: -20...+40 °C, soddisfa i requisiti IFS (International Featured Standards) per la sicurezza e la qualità nell'industria alimentare. Emissione luminosa regolabile a 4 stadi tramite interruttore DIP: 60 W/10'000 lm, 90 W/15'000 lm, 120 W/20'000 lm, 175 W/28'000 lm



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irradi.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SI.51HP32MB4MMA		175 W	4000 K	160 lm/W	28000 lm	> 80°	50000 h	117 x 305 mm	311,45

Lampioni

Lampada da esterno

PHILIPS


TownGuide

Lampada tecnico-decorativa per montaggio su palo con tecnologia a moduli LED, forma conica piatta, copertura lampada e supporto per montaggio su palo in pressofusione di alluminio resistente alla corrosione, tecnologia a lenti per distribuzione ottimale dell'intensità luminosa, riduzione autonoma della potenza. Installazione semplice senza aprire la lampada grazie ai connettori a innesto.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L80/B10	Ø palo	A x Ø	Prezzo CHF
R BDP100 GRN40/830 DS P		32,5 W	3000 K	80-89	3080 lm	100000 h	76 mm	209 x 570 mm	1126,65



TownTune


Illuminazione stradale TownTune BDP260 LED39-4 S/830 PSU



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L80/B10	Ø palo	A x Ø	Prezzo CHF
RP 24441200		31 W	3000 K	80-89	2769 lm	100000 h	76 mm	187 x 477 mm	745,90

ClearWay

Illuminazione stradale ClearWay Gen2, BGP307 per l'illuminazione di strade principali e secondarie nonché di piste ciclabili e sentieri. Il tipo R P 11997000 è particolarmente adatto per i parcheggi (fascio estremamente ampio)

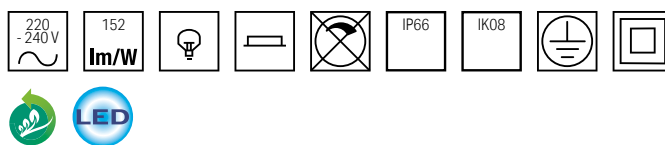

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L80/B10	Ø palo	L x L x A	Prezzo CHF
941009111 R 99629400 P		11,6 W	4000 K	70-79	1584 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	483,75
941009121 R 99630000 P		21,5 W	4000 K	70-79	3080 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	537,60
941009131 R 99631700 P		40,5 W	4000 K	70-79	6160 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	688,40
941009141 R 99632400 P		72 W	4000 K	70-79	10200 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	855,35
RP 11997000		40,5 W	4000 K	70-79	5880 lm	100000 h	48 - 60 mm	325 x 325 x 480 mm	732,55



9 Lampade da cantiere e da lavoro



Lampade da cantiere	188
Fari da cantiere	188
Striscia luminosa	189
Lampada da cantiere	191

Lampade da cantiere

Fari da cantiere



Faro LED Worklight

Versatile lampada da lavoro a LED con treppiede e spina di tipo J (SEV 1011). Caratteristiche del prodotto: disponibile con 1 o 2 teste luminose. Angolo di rotazione della testa della lampada: 360°, angolo di inclinazione: 180°. Tipo di protezione, testa e alloggiamento della lampada: IP65. Tipo di protezione, spina: IP55. Treppiede regolabile in altezza fino a 1,8 m di altezza totale. Chiusura rapida per regolare l'angolo della testa della lampada. Ripiegabile per essere riposta facilmente. Risparmio energetico di fino all'80% rispetto alle lampade da lavoro con lampadine alogene. Copertura in vetro temperato parzialmente opacizzato per un'illuminazione uniforme. Accessori completi per il montaggio e il collegamento inclusi.



E-No EM No	Codice a barre	illuminanti n.	P _{mass}	col.	flusso luminoso	resa col.	L70/B50	Prezzo CHF
941511440 R 854/000645 LDV		1	30 W	4000 K	2700 lm	80-89	25000 h	71,95
941511410 R 854/000669 LDV		2	60 W	4000 K	5400 lm	80-89	25000 h	95,10



Fari da cantiere

Faro LED


Faro LED ELBRO, disco frontale trasparente, angolo di irraggiamento di 120°, non dimmerabile, temperatura ambiente -30...55 °C, larghezza totale 405 mm, altezza totale 365 mm, profondità totale 235 mm, resistente alla corrosione e alle intemperie, alloggiamento rivestito, lunghezza tubo braccio 160 mm, con connettore in gomma, peso 2,5 kg



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L70/B50	Prezzo CHF
924700711 R ELBK226891		55 W	6500 K	70-79	4500 lm	50000 h	158,50


Faro LED a batteria

Lampada LED da lavoro a batteria per officina, cantiere, garage ecc. Inclusi adattatore 12-24 V DC per la ricarica in auto o autocarro e alimentatore di ricarica a 230 V. Durata LED 40'000 h, 500-1000 cicli di ricarica (in funzione della temperatura). Tempo di carica 5 h, di funzionamento 4 h. Diffusione simmetrica della luce.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L70/B50	Prezzo CHF
R ELBR5100/20 LED		20 W	6000 K	70-79	1800 lm	20000 h	175,10
R ELBR5100/30 LED		30 W	6000 K	70-79	2700 lm	20000 h	230,30

Fari da cantiere

**FLOODLIGHT BT 30W**

Lampada LED da lavoro a batteria Max Hauri FLOODLIGHT 30 BT con altoparlante Bluetooth, dimmerabile a 3 posizioni, durata di funzionamento 3,5 h al 100%, tempo di carica 5,5 h, inclusi caricatore a rete e caricatore USB da 2,1A. Treppiede, batteria e alimentatore di ricambio disponibili come accessori.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	resa col.	L70/B50	Prezzo CHF
924200412 R MXH 161983		30 W	4000 K	2500 lm	80-89	30000 h	144,75



Striscia luminosa

**easy connect LED**

L'illuminazione easy connect LED120 dif è concepita per l'impiego nei vani ascensore, ma è perfetta anche per illuminare vie di transito ed edifici. La striscia luminosa è caratterizzata da un illuminamento molto elevato, abbinato a una piacevole luce LED. La striscia luminosa è pronta per il collegamento e viene fornita con il materiale di fissaggio. Valore di illuminazione a 1 m di distanza (in verticale): > 300 lx



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada} /m	col.	illuminante/m	resa col.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 85316		8 W	5000 - 5500 K	120	80-89	50000 h	15000 x 12 x 7 mm	188,50
R 85326		8 W	5000 - 5500 K	120	80-89	50000 h	25000 x 12 x 7 mm	266,05
R 85351		8 W	5000 - 5500 K	120	80-89	50000 h	50000 x 12 x 7 mm	472,80

Striscia luminosa

easy connect LED in bobina



L'illuminazione a LED è costituita da una striscia luminosa a LED in PVC estremamente robusta ma flessibile, da un cavo di collegamento di 5 m con spina UE e da una scatola di collegamento con raddrizzatore. Il set di connessione è dotato di una protezione a semiconduttore contro i picchi di tensione nella rete di alimentazione e di un fusibile. Il fusibile può essere riattivato dall'esterno. La striscia luminosa a LED viene fornita in bobina così è molto più facile da montare e smontare e si può anche riporre in modo sicuro per l'impiego successivo.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada} /m	col.	illuminante/m	resa col.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SW-3374/025/S		8 W	5000 - 5500 K	120	80-89	50000 h	25000 x 12 x 7 mm	299,40
R SW-3374/050/S		8 W	5000 - 5500 K	120	80-89	50000 h	50000 x 12 x 7 mm	482,50



Kit di fissaggio per easy connect LED

Il pacchetto allegato con il materiale di fissaggio consente di fissare facilmente la striscia luminosa LED easy connect LED 120 anche a superfici lisce. Dotazione: 6 basi adesive 3 M con viti, sufficienti per una striscia luminosa lunga 10 m (fissaggio ogni 2 m).

E-No EM No	Codice a barre	Prezzo CHF
R SW-3213/06		9,05

Kit di riparazione per easy connect



A volte capita che singoli segmenti di striscia luminosa LED si guastino a causa di un sovraccarico meccanico (elemento conduttore strappato). Ciò non comporta il guasto dell'intera striscia luminosa. Con il kit di riparazione per easy connect, i segmenti danneggiati della striscia luminosa LED possono essere rimossi e le parti ancora in funzione possono essere ricollegate in modo sicuro.


E-No EM No	Codice a barre	Prezzo CHF
R SW-3529		15,10

Striscia luminosa



LED-Strip BN

BN 50 m, IP44/65, striscia LED 230 V con spina Schuko + 2 kit driver, può essere tagliata ogni metro. Fornita con 2 alimentatori. Un alimentatore per 50 m di striscia LED illuminata. Grande flessibilità e resistenza nell'adattarsi a tutti i luoghi.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada} /m	col.	illuminante/m	flusso luminoso/m	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 108 002 BIZ		5 W	4000 K	120	300 lm	20000 h	50000 x 10 x 7,5 mm	246,65

Set di connessione LED-Strip BN

Set di connessione per LED Strip BN (con spina UE)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	L x L x A	Prezzo CHF
R EMX 108 003		250 W	300 x 50 x 30 mm	6,20

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

Lampada da cantiere



Lampada LED da cantiere con cavo di 15 cm

Efficienza estremamente elevata rispetto alle lampadine tradizionali, installazione molto veloce grazie al morsetto di collegamento rapido a due poli, lunghezza del cavo: 15 cm, protezione antifurto



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	Ø	Prezzo CHF
941801459 R DOT100 648		12 W	4000 K	80-89	1150 lm	65 mm	4,55



10 Lampade d'emergenza




Teknoware	195
Lampada per vie di fuga e pittogramma	195
Lampada di sicurezza	198
ESYLUX	201
Lampada per vie di fuga e pittogramma	201
Lampada di sicurezza	202
Lampada con funzione di emergenza	203
Lampada lineare	203
Lampada per ambienti umidi	204
Lampada da parete-soffitto	205
Lampada d'emergenza portatile a batteria	207



I supercondensatori sostituiscono le batterie nelle lampade d'emergenza.

La tecnologia ESCAP elimina i problemi delle lampade d'emergenza alimentate a batteria, come la durata limitata della batteria o l'elaborata manutenzione con l'eventuale sostituzione della stessa.

Senza manutenzione

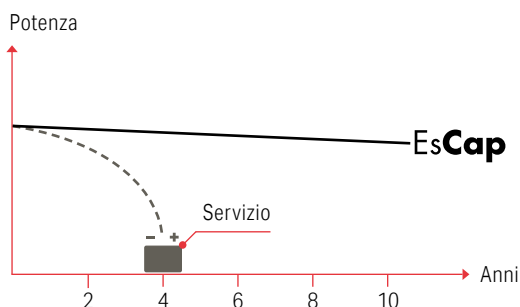

- Le lampade **ESCAP** sono esenti da manutenzione per tutta la loro durata fino a 15 anni di vita.
- Le lampade di sicurezza e di segnalazione **ESCAP** sono coperte da un programma di garanzia decennale.
- Le lampade **ESCAP** sono ecosostenibili e possono essere considerate un rifiuto elettronico convenzionale, per cui riciclabili.
- Le lampade **ESCAP** offrono una soluzione completa per un intervallo di temperatura da -25 a $+35$ °C, possono quindi anche essere utilizzate all'aperto, come ad esempio in capannoni o parcheggi.



Disponibile
presso EM:
e-m.info/773

Teknoware

Lampada per vie di fuga e pittogramma



ESC 80

Lampada per vie di fuga ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Per montaggio a soffitto e a parete. Conforme a SN EN 1838 e direttive antincendio AICAA 2015: Raccomandazione SLG: distanza di visibilità di 15 m.



E-No EM No	Codice a barre	descrizione	P _{mass}	ampiezza riconosc.	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY8092WM143		Con pittogramma a destra/a sinistra 2 lati	4 W	30 m	273 x 240 x 46 mm	322,05
R TEKY8092WM147		Con pittogramma a sinistra 1 lato	4 W	30 m	273 x 240 x 46 mm	322,05
R TEKY8092WM148		Con pittogramma a destra 1 lato	4 W	30 m	273 x 240 x 46 mm	322,05
R TEKY8092WM149		Con pittogramma sotto 1 lato	4 W	30 m	273 x 240 x 46 mm	322,05



Pittogramma ESC 80

Per lampada d'emergenza Esc 80.

E-No EM No	Codice a barre	direzione	2 lati	ampiezza riconosc.	spessore del materiale	L x L	Prezzo CHF
R TEKPBV80301E		sinistra e destra	Sì	30 m	10 mm	258 x 173 mm	75,40
R TEKPBV80302E		verso il basso	Sì	30 m	10 mm	258 x 173 mm	75,40



Telaio di montaggio a incasso per ESC 80

Montaggio con molla.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKTWT8006B		alluminio	bianco	318 x 88 x 33 mm	86,15

Lampada per vie di fuga e pittogramma

**Griglia di protezione per ESC 80**

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKTW77507B		acciaio	argento	320 x 305 x 165 mm	208,95

**Mensola murale per ESC 80**

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKTWT9002		acciaio	bianco	272 x 41 x 35 mm	48,45


**Mensola sospesa per ESC 80**

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKTWT9000		acciaio	bianco	115 x 40 x 1000 mm	87,25

Lampada per vie di fuga e pittogramma

**Solid Exit**

Lampada per vie di fuga ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Per montaggio a parete. Set di pittogrammi incluso. Conforme a SN EN 1838 e direttive antincendio AICAA 2015: Raccomandazione SLG: distanza di visibilità di 15 m.



E-No EM No	Codice a barre	descrizione	P _{mass}	ampiezza riconosc.	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY3092WM140		Con set di pittogrammi a destra/a sinistra/ sotto	4 W	30 m	371 x 181 x 57 mm	418,95

**Pittogramma Solid Exit**


Per lampade d'emergenza Solid Exit.

E-No EM No	Codice a barre	direzione	2 lati	ampiezza riconosc.	spessore del materiale	L x L	Prezzo CHF
R TEKPB3001E		sinistra	No	30 m	1 mm	300 x 150 mm	7,55
R TEKPB3002E		destra	No	30 m	1 mm	300 x 150 mm	7,55
R TEKPB3003E		verso il basso	No	30 m	1 mm	300 x 150 mm	7,55

Lampada di sicurezza

**Zonespot II Lowbay FM**


Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi.
Per altezza di montaggio 2,5-4,0 m. Per spazi bassi e aperti.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY9292WMC		3 W	115 lm	185 x 185 x 52 mm	495,45

Linespot II Lowbay FM

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi.
Altezza di montaggio 2,0-3,0 m. Per vie di fuga.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY9992WM		3 W	70 lm	185 x 185 x 52 mm	426,50

Solid Zone Lowbay

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e test Lumi.
Altezza di montaggio 2,5 x 3,0 m. Per spazi aperti.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY3292WM		3 W	94 lm	371 x 181 x 57 mm	600,95

Solid Line Lowbay

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e test Lumi.
Altezza di montaggio 2,5-3,0 m. Per vie di fuga.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY4292WM		3 W	90 lm	371 x 181 x 57 mm	585,90

Lampada di sicurezza

**Zonespot II Midbay**


Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi.
Altezza di montaggio 2,5-8,0 m. Per spazi aperti.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY9392WMC		3 W	105 lm	185 x 185 x 52 mm	495,45

Solid Zone Midbay

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e test Lumi.
Altezza di montaggio 2,5-8,0 m. Per spazi aperti.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY3692WM		3 W	110 lm	371 x 181 x 57 mm	600,95

Solid Line Midbay

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e test Lumi.
Altezza di montaggio 2,5-8,0 m. Per vie di fuga.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY4392WM		3 W	100 lm	371 x 181 x 57 mm	585,90


Lampada di sicurezza

Stamina Zone

Con il supercondensatore Escap la lampada può essere impiegata a temperature sotto lo zero fino a -25 °C (-13 °F). La lampada Stamina può essere usata con 7 W di potenza come illuminazione generale da 300 lumen (42 lm/W) quando è collegata alla rete elettrica. Offre diverse opzioni di fissaggio. Questo modello è dotato di un autotest Lumi.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKTWS5792WMG		3 W	96 lm	265 x 100 x 87 mm	821,75



Supporto per Stamina Zone

E-No EM No	Codice a barre	access./ricam.	mat.	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKXWT5210		Supporto a parete	alluminio	66 x 170 x 95 mm	53,85
R TEKXWT5211		Supporto a soffitto	alluminio	295 x 72 x 9 mm	53,85

Zonespot II Lowbay INC

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Altezza di montaggio 2,5-4,0 m. Per spazi bassi e aperti.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	A x Ø est.	Prezzo CHF
R TEKY0492WMC		3 W	115 lm	95 x 270 mm	516,95

Linespot II Lowbay INC

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Altezza di montaggio 2,5-3,0 m. Per vie di fuga.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	A x Ø est.	Prezzo CHF
R TEKY1492WM		3 W	75 lm	95 x 270 mm	452,35

ESYLUX

Lampada per vie di fuga e pittogramma

ESYLUX

SLF EL LED SC/C


Lampada LED d'emergenza SLF EL LED SC/C. Luce d'emergenza di 3-8 ore a seconda del modo di funzionamento. Montaggio a parete o a soffitto. Alloggiamento in policarbonato bianco stabilizzato ai raggi UV (simile a RAL 9010), elemento per luce d'emergenza a funzionamento continuo o con attivazione a richiesta, con contatto fail-safe (apertura in presenza di errore). Pittogrammi compresi nella fornitura. Distanza di visibilità a norma AICAA.



E-No EM No	Codice a barre	mont.	P _{mass}	flusso luminoso	col. scat.	ampiezza riconosc.	L x L x A	Prezzo CHF
927276779 R ESY3604 F		applicazione a parete	4 W	65 lm	bianco	30 m	306 x 75 x 184 mm	237,70
927276879 R ESY3603 F		montaggio superficiale a soffitto	4 W	65 lm	bianco	30 m	306 x 72 x 170 mm	237,70

SLF 30 SYMBOL SET II, freccia obliqua


Set di pittogrammi 2 (ricambio) per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLF. Set composto da 4 pellicole per pittogrammi con distanza di visibilità di 30 m (DIN/EN): freccia a destra in alto, a sinistra in alto, a destra in basso e a sinistra in basso.



E-No EM No	Codice a barre	2 lati	L x L	Prezzo CHF
927801499 R ESY032806		No	300 x 150 mm	32,30

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C

Lampada d'emergenza a batteria singola con 3 h di autonomia della luce di emergenza e distanza di visibilità di 32 m, per montaggio a parete o a soffitto sopra intonaco con automonitoraggio (SC) e contatto fail-safe. Collegamento supplementare del teleruttore (F+, F-) per disattivare la funzione di luce d'emergenza in caso di inutilizzo dell'edificio. Completa di accessori di fissaggio. Inclusi lastra per pittogrammi e 5 pittogrammi (in basso [sui due lati], a destra, a sinistra, vuoto). Corpo luminoso incluso, 28 LED. Controllo di funzionamento e automonitoraggio attivabili in modo convenzionale con pulsante di prova o con telecomando Mobil-SLi- Monitoraggio continuo della carica- Test funzionale automatico settimanale e test annuo di durata di esercizio- Visualizzazione dei risultati dei test mediante LED colorati (verde/rosso). Funzionamento continuo e attivazione a richiesta. Compreso accumulatore con raccordo a innesto protetto contro l'inversione di polarità. Collegamento con morsetti a innesto. Ingresso cavi dall'alto tramite accessori di fissaggio (inclusi).



E-No EM No	Codice a barre	mont.	P _{mass}	col. scat.	ampiezza riconosc.	L x L x A	Prezzo CHF
927114439 R ESY031670		applicazione a parete	3 W	alluminio	32 m	360 x 67 x 270 mm	295,30
927114449 R ESY031663		montaggio superficiale a soffitto	3 W	alluminio	32 m	360 x 55 x 270 mm	295,30

Lampada di sicurezza

ESYLUX**ELH EL LED 3h SC SM montaggio applicato**


La serie ELH offre un'illuminazione delle vie di uscita di sicurezza a batteria singola, con una struttura a lenti appositamente progettata per aree estese, sia per l'illuminazione ellittica di corridoi che per l'illuminazione circolare di grandi spazi. La portata superiore alla media riduce il numero di lampade necessarie. L'interfaccia DALI integrata garantisce un'elevata flessibilità di controllo durante il funzionamento e una comoda manutenzione.

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	P _{mass}	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
927214079 R ESY1168		CORRIDOR	4 W	155 lm	bianco	190 x 190 x 44 mm	387,90
927215479 R ESY1171		OFFICE	4 W	155 lm	bianco	190 x 190 x 44 mm	387,90

ELH EL LED 3h SC RM montaggio a incasso

La serie ELH offre un'illuminazione delle vie di uscita di sicurezza a batteria singola, con una struttura a lenti appositamente progettata per aree estese, sia per l'illuminazione ellittica di corridoi che per l'illuminazione circolare di grandi spazi. La portata superiore alla media riduce il numero di lampade necessarie. L'interfaccia DALI integrata garantisce un'elevata flessibilità di controllo durante il funzionamento e una comoda manutenzione.

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	P _{mass}	flusso luminoso	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
927215279 R ESY1169		CORRIDOR	4 W	155 lm	bianco	45 x 55 mm	275,90
927215379 R ESY1170		OFFICE	4 W	155 lm	bianco	45 x 55 mm	275,90

Proiettore manuale a batteria SLP-2

Proiettore manuale ESYLUX SLP-2, alloggiamento in ABS rosso-nero, con funzione di luce di emergenza, luce di lavoro 4 ore, luce fissa 8 ore, luce lampeggiante 8 ore, selezione tramite pulsante, con lente sul retro, arancione, funzione di attesa per l'accensione automatica della lampada nella base di ricarica in caso di interruzione di corrente, base di ricarica con alimentatore per il collegamento a 230 V, con spina per prese auto da 12 V DC, batteria agli ioni di litio, esente da manutenzione, con indicazione dello stato di carica e della capacità, testa della lampada orientabile di 110° in orizzontale, squadra di supporto per il fissaggio a parete della base di ricarica ordinabile separatamente come accessorio

E-No EM No	Codice a barre	P _{illum. princ}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
927432589 R ESY050015		3 W	rosso	115 x 122 x 260 mm	248,45

Lampada con funzione di emergenza

Lampada lineare

PHILIPS

CoreLine BN126C con illuminazione di emergenza

Con la sua luce piacevole e uniforme e il montaggio semplice, la barra luminosa CoreLine consente di sostituire le barre luminose tradizionali in modo semplice, versatile e a risparmio energetico per gli interventi di ristrutturazione e nelle nuove installazioni. Disponibile anche in versione Interact Ready per i sistemi di illuminazione del futuro collegati in rete. Installazione semplice, morsetto di collegamento a innesto raggiungibile dal lato soffitto e dal lato frontale, adatta per il cablaggio continuo o passante, anche per l'utilizzo di tubi per cavi predisposti dal cliente. In opzione con sospensione a fune per il montaggio a sospensione.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	alimen- tazione d'emergenza integrata	DALI	col.	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941001881 R P 10021300		39 W	Si	No	4000 K	4100 lm	bianco	1135 x 65 x 65 mm	279,15
941001901 R P 10024400		45 W	Si	No	4000 K	5200 lm	bianco	1450 x 65 x 65 mm	333,00
941001961 R P 10064000		34 W	No	Si	4000 K	4100 lm	bianco	1135 x 65 x 65 mm	143,45
941001971 R P 10065700		43 W	No	Si	4000 K	5200 lm	bianco	1450 x 65 x 65 mm	160,65

Lampada lineare

LEDVANCE

Lampada d'emergenza Linear Ultra Output

con funzione di illuminazione di sicurezza integrata, certificata secondo le norme europee (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014), lampade a batteria singola, tempo di scarica della batteria 3 h, batteria LiFePO4, possibilità di cablaggio passante, viti di montaggio e tasselli inclusi



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002460 R 075/515260 LDV		33 W	4000 K	80-89	4000 lm	bianco	50000 h	1168 x 62 x 74 mm	259,65
941002500 R 075/515352 LDV		46 W	4000 K	80-89	5500 lm	bianco	50000 h	1458 x 62 x 74 mm	307,05

Lampada per ambienti umidi

PHILIPS**Illuminazione di emergenza CoreLine WT120C G2**

Lampada LED per ambienti umidi Philips CoreLine Waterproof WT120 C G2 LED 840 PSU ELB3, angolo di irraggiamento di 105°, corrente d'inserzione 3,58 A, tempo di accensione 40 µs, 2,53 kg, apparecchio di servizio attivabile/disattivabile, illuminazione di emergenza con batteria singola 3 h



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941304911 R 96250000 P		27,5 W	4000 K	80-89	106 lm/W	2700 lm	75000 h	1215 x 80 x 85 mm	358,85
941304961 R 96262300 P		36,5 W	4000 K	80-89	118 lm/W	4000 lm	75000 h	1215 x 80 x 85 mm	371,75
941305891 R 96270800 P		32 W	4000 K	80-89	115 lm/W	3400 lm	75000 h	1515 x 80 x 85 mm	401,90
941305991 R 96281400 P		53 W	4000 K	80-89	122 lm/W	6000 lm	75000 h	1515 x 80 x 85 mm	511,80

Lampada per ambienti umidi

LEDVANCE**DAMP PROOF con illuminazione di emergenza**

Lampada LED d'emergenza per ambienti umidi DAMP PROOF EMERGENCY 1200/1500, con funzione di illuminazione di sicurezza integrata, set di sospensione e kit antifurto.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941001720 R 075/541320 LDV		18 W	4000 K	80-89	135 lm/W	2400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	255,40
941001800 R 075/541481 LDV		46 W	4000 K	80-89	135 lm/W	6400 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	323,60

Lampada da parete-soffitto

**smartUP con funzione d'emergenza**

Temperatura del colore impostabile con interruttore a 3000/4000/5700 K, montaggio semplice con chiusura a vite, irradiazione omogenea e uniforme, non dimmerabile, alloggiamento in materiale sintetico verniciato bianco, variante per lampada d'emergenza da 3 h



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA 1004459		18 W	3000 - 5700 K	100 lm/W	1800 lm	80000 h	58 x 300 mm	179,00

EOLEDDesigned & assembled by **Ledeshi**

Lampada da parete-soffitto

LSH SLICE2 C SWI NOT

Lampada LED da soffitto/parete SLICE CIRCLE2, autonomia 1 h, potenza 10/15 W e CCT commutabile, dimmerabile




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002929 R LSH SLICE2 C W SWINOT		15 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	1700 lm	bianco	50000 h	53 x 200 mm	182,80
941002909 R LSH SLICE2 C S SWINOT		15 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	1700 lm	argento	50000 h	53 x 220 mm	182,80

LSH SLICE C SWI NOT

Lampada LED da parete/soffitto, potenza 18/24 W e CCT commutabile, lampada d'emergenza 3 h



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002159 R LSH SLICE C W SWI NOT		24 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	2400 lm	bianco	30000 h	49 x 270 mm	257,60
941002769 R LSH SLICE C S SWINOT		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	argento	50000 h	49 x 270 mm	258,20

Lampada da parete-soffitto**LSH SLICE S SWI NOT**

Lampada LED da soffitto/parete SLICE SQUARE, autonomia 1 h, potenza 18/24 W e CCT commutabile



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002849 R LSH SLICE S W SWINOT		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	bianco	50000 h	260 x 260 x 52 mm	258,20
941002809 R LSH SLICE S S SWINOT		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	argento	50000 h	260 x 260 x 52 mm	258,20

**LSH SLICE120 SWI NOT**


Lampada LED da soffitto/parete SLICE LONG 120, autonomia 1 h, potenza 29/38 W e CCT commutabile



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002889 R LSH SLICE120 W SWINOT		38 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	4200 lm	bianco	50000 h	1200 x 130 x 55 mm	398,20

Lampada d'emergenza portatile a batteria**ESYLUX****Proiettore manuale a batteria SLP-2**

Proiettore manuale ESYLUX SLP-2, alloggiamento in ABS rosso-nero, con funzione di luce di emergenza, luce di lavoro 4 ore, luce fissa 8 ore, luce lampeggiante 8 ore, selezione tramite pulsante, con lente sul retro, arancione, funzione di attesa per l'accensione automatica della lampada nella base di ricarica in caso di interruzione di corrente, base di ricarica con alimentatore per il collegamento a 230 V, con spina per prese auto da 12 V DC, batteria agli ioni di litio, esente da manutenzione, con indicazione dello stato di carica e della capacità, testa della lampada orientabile di 110° in orizzontale, squadra di supporto per il fissaggio a parete della base di ricarica ordinabile separatamente come accessorio



E-No EM No	Codice a barre	P _{illum. princ.}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
927432589 R ESY050015		3 W	rosso	115 x 122 x 260 mm	248,45

**Lampada d'emergenza portatile a batteria****Proiettore manuale a batteria AWAG**

Proiettore manuale LED AWAG con funzione di luce d'emergenza, si accende automaticamente in caso di mancanza di rete, con batteria agli ioni di litio 7,4 V/1,6 Ah, durata di esercizio al 100% circa 3,5 h, al 25% circa 7 h, tempo di carica max. 6 h, piede magnetico, testa della lampada orientabile di 110° verso la parte posteriore e 70° verso la parte anteriore, funzione di lampeggiamento e regolazione per una maggiore durata di funzionamento, incluso supporto da parete con funzione di ricarica e alimentatore 230 V AC



E-No EM No	Codice a barre	P _{illum. princ.}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
927414086 R AWA17.52.0002		3 W	nero	80 x 111 x 260 mm	209,15



11 Abitare



Lampada a sospensione e da soffitto _____ 210

Lampada da soffitto	210
Lampadario	212

Lampada verticale e da tavolo _____ 219

Lampada verticale	219
Lampada da tavolo	222

Faretto da parete e da soffitto _____ 224

Faretto da parete-soffitto	224
----------------------------	-----

Lampada da bagno e da specchio _____ 228

Lampada per specchio da bagno	228
-------------------------------	-----

Lampade da parete da esterno _____ 232

Lampada da parete	232
Proiettore con sensore	240

Paletti luminosi _____ 241

Paletti luminosi	241
Spot da giardino	248

Faretti da incasso a pavimento e a parete _____ 249

Faretti da incasso a pavimento	249
Faretti da incasso a parete	250

Lampada a sospensione e da soffitto

Lampada da soffitto

UAL

Lampada da parete e plafoniera, tonda, commutabile 3000/4000 K, 220-240 AC, CRI 80, 120°, incl. alimentatore OSRAM, diffusore opale in PMMA, bianco



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	flusso luminoso	A x Ø est.	Prezzo CHF
R ALS UAL-49WWNW1		48 W	3000 - 4000 K	118 lm/W	5680 lm	86 x 600 mm	626,90



AMOS-7WW1TD

Alloggiamento in pressofusione di alluminio verniciato, lente in vetro, modulo LED COB, angolo di irraggiamento di 36°, tipo di protezione: IP20, classe di protezione: II, alimentatore elettronico integrato



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	flusso luminoso	A x Ø est.	Prezzo CHF
R ALS AMOS-7WW1TD		4 W	3000 K	88 lm/W	353 lm	100 x 64 mm	97,65

Lampada da soffitto




Medo 30/40 Ambient

Temperatura della luce commutabile 3000/4000 K,
angolo di irraggiamento di 105°




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	DALI-2	A x Ø est.	Prezzo CHF
941000408 R SLV 1001881		15 W	3000 - 4000 K	83 lm/W	1250 lm	No	95 x 280 mm	372,85
941000508 R SLV 1001893		15 W	3000 - 4000 K	83 lm/W	1250 lm	Sì	95 x 280 mm	395,45
941000438 R SLV 1001884		30 W	3000 - 4000 K	93 lm/W	2800 lm	No	95 x 380 mm	406,25
941000538 R SLV 1001896		30 W	3000 - 4000 K	93 lm/W	2800 lm	Sì	95 x 380 mm	553,80

Lampada da soffitto



Frانيا

La lampada LED da soffitto FRANIA è costituita da una copertura tonda in materiale sintetico bianco e da un retro in metallo bianco. Può essere installata tranquillamente in bagno grazie alla protezione dagli spruzzi d'acqua (IP44). I LED integrati emettono una piacevole luce bianca calda.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	A x Ø est.	Prezzo CHF
REG 97884		14,6 W	3000 K	1600 lm	70 x 330 mm	52,00

Lampadario



Lampadario UAL

Lampadario tondo, LED, sul lato interno della rosetta commutabile 3000/4000 K, CRI > 80, 120°, alimentatore OSRAM incluso, diffusore opale in PMMA, IP40



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L pendolo	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
R ALS UAL-60WWNW31		55 W	3000 - 4000 K	120 lm/W	6589 lm	3000 mm	bianco	86 x 800 mm	1000,40



Lampadario



Medo Ring 60

La lampada moderna MEDO RING convince non solo per il suo design accattivante, ma anche per i moduli LED efficienti e potenti in versione regolabile. Il telaio in alluminio è dotato di una copertura in vetro acrilico che garantisce un'illuminazione uniforme. Con una lunghezza del pendolo di 1,5 metri, è adatta anche all'uso in locali con soffitti alti. Il driver LED già installato consente il collegamento diretto a una tensione di rete di 120 V-240 V.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L pendolo	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
941330108 R SLV 133841 LED		33,8 W	3000 K	66,67 lm/W	2200 lm	1500 mm	bianco	80 x 600 mm	881,20
941300758 R SLV 133840		32,9 W	3000 K	66,67 lm/W	2200 lm	1500 mm	nero	80 x 600 mm	881,20



Dalla brochure NOVITÀ SLV: ONE BOW e ONE STRAIGHT





Offices and
Coworking spaces



Homeoffice



Hotel and
Restaurant





ONE LINEAR



ONE 60 & 80 PD



ONE 40 & 60 WL



ONE 40 TRACK



ONE DOUBLE



ONE TRIPLE

+30 Versions /
Articles

ONE FAMILY

www.slv.com

La famiglia ONE ha un nuovo membro!

Ideale per alberghi, ristoranti e piccoli negozi, ma anche per la casa o l'ufficio: ONE BOW tende elegantemente un arco tra il design di successo e la luce di alta qualità.

La lampada verticale ONE STRAIGHT si distingue in qualsiasi ambiente per il suo design a tutto tondo.

La testa della lampada emette la sua luce, dimmerabile separatamente verso l'alto e verso il basso, in modo uniforme.

Entrambe le lampade hanno le stesse straordinarie caratteristiche, quali:

Alloggiamento	Alluminio, nei colori nero, bianco e ottone
Controllo	Interruttore combinato a pressione e girevole
Flusso luminoso	1200 lm
Temperatura del colore	2700 / 3000 Kelvin / bianco caldo
Interruttore CCT	Sì, regolabile tramite interruttore
Resa dei colori	CRI >90
Uscita della luce	diretta-indiretta
Angolo di irradiazione	140°
Tensione allacciata	200-240 V, ~50/60 Hz
Assorbimento di potenza	20 W
Montaggio	Lampada da terra



Scoprite l'assortimento nell'EM.
Webshop:
e-m.info/772

Lampadario



One Phase

Il design moderno della famiglia di lampade ONE attira tutti gli sguardi. L'elevato CRI, superiore a 90, garantisce una resa cromatica fedele. La lampada elegante è stata realizzata per il settore della ristorazione e alberghiero ma anche per i soggiorni.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L pendolo	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
941391738 R SLV 1005177		24 W	2700 - 3000 K	34,17 lm/W	820 lm	1800 mm	ottone	45 x 600 mm	655,00



One Double Phase

Essenziali e moderne allo stesso tempo, le lampade della famiglia ONE attirano tutti gli sguardi. A ciò si aggiunge l'elevato CRI superiore a 90 per un'eccellente resa cromatica. La famiglia ONE richiede poca manutenzione ed è indicata non solo per il settore alberghiero e della ristorazione, ma anche per soggiorni elegantemente arredati.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L pendolo	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
941391758 R SLV 1005178		35 W	2700 - 3000 K	35,14 lm/W	1230 lm	1800 mm	ottone	45 x 600 mm	1016,90



One Linear

Essenziali e moderne allo stesso tempo, le lampade della famiglia ONE attirano tutti gli sguardi. Con un CRI superiore a 90, offre una resa cromatica naturale. La lampada elegante è stata realizzata per il settore della ristorazione e alberghiero ma anche per i soggiorni.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L pendolo	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941391788 R SLV 1006187		24 W	2700 - 3000 K	52,08 lm/W	1250 lm	1800 mm	ottone	1040 x 16 x 42 mm	428,85
941391818 R SLV 1006190		35 W	2700 - 3000 K	51,71 lm/W	1810 lm	1800 mm	ottone	1400 x 16 x 42 mm	451,45

Lampadario




Fitu

Cavo da 2,5 m con estremità aperta, abbinabile a rosoni a soffitto FITU in qualsiasi variante di colore.




E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	L pendolo	A x Ø	Prezzo CHF
920581658 R SLV 132690		0 - 60 W	5000 mm	91 x 44 mm	84,10



Sun 20 E27

Cavo da 1,7 m con estremità aperta



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	L pendolo	A x Ø	Prezzo CHF
920300098 R SLV 1002045		60 W	2500 mm	172 x 195 mm	132,65

Lampadario



SUDR

Uscita della luce diretta/indiretta



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L pendolo	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
R ALS SUDR-50WW1D-N		57 W	3000 K	61 lm/W	3484 lm	3000 mm	bianco	40 x 600 mm	574,20

Lampadario



SUDR3

Anello più piccolo con uscita della luce diretta/indiretta, Ø 450/600/800 mm



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L pendolo	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
R ALS SUDR3-92WW1D		92 W	3000 K	64 lm/W	5900 lm	3000 mm	bianco	40 x 800 mm	1052,80



Lampadario



Lisciana

Il lampadario LED LISCIANA è costituito da un profilo sospeso in alluminio di colore marrone scuro, abbinato a terminali in legno dell'albero della gomma finitura noce. I cavi in tessuto nero e la struttura in metallo dello stesso colore completano perfettamente il look moderno della lampada. I LED integrati dietro il materiale sintetico bianco opale possono essere regolati tramite un dimmer rotativo a parete ed emettono una piacevole luce bianca calda.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 900175		22 W	3000 K	2500 lm	1260 x 35 x 1100 mm	179,00



Camacho

Il lampadario LED CAMACHO è realizzato in metallo nero e legno di colore naturale e combinato con un profilo a LED nero. I LED fissi emettono una piacevole luce bianca calda e possono essere regolati tramite un apposito dimmer rotativo a parete.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 99293		25,5 W	3000 K	3100 lm	1100 x 60 x 1100 mm	201,00

Lampadario



Tarandell

Questa lampada sospesa della serie TARANDELL è realizzata in acciaio cromato, alluminio e materiale sintetico satinato. Ha un isolamento protettivo ed è dimmerabile. Tre corpi luminosi LED diffondono una luce bianca calda.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
REG 96866		25 W	3000 K	3300 lm	1180 x 60 x 1100 mm	268,00



Panagria

Il lampadario LED PANAGRIA è realizzato con metallo nero e legno di colore naturale con finitura rovere. Due sottili profili neri a LED sono fissati sfalsati a una piccola base di legno. I LED fissi emettono una piacevole luce bianca calda e possono essere regolati tramite un apposito dimmer rotativo a parete.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
REG 900489		26 W	3000 K	3120 lm	935 x 75 x 1100 mm	179,00



Ermua

Il lampadario LED ERMUA è realizzato con un profilo in legno dell'albero della gomma di colore naturale, LED interni e con uno schermo antiabbagliamento in lamiera nera piegato verso il basso. La lamiera è dotata di due aperture su ciascun lato e garantisce un'atmosfera piacevole e un'illuminazione senza riflessi nello spazio abitativo. I LED integrati sotto la copertura in materiale sintetico satinato emettono una piacevole luce bianca calda e possono essere regolati tramite un apposito dimmer rotativo a parete.





E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
REG 98836		27 W	3000 K	3850 lm	1000 x 165 x 1100 mm	212,00

Lampadario

Townshend

Il lampadario TOWNSHEND è costituito da una trave di legno combinata con nove portalampana neri sospesi. I portalampana possono essere appesi a diverse altezze avvolgendoli alla trave con più o meno giri. Il lampadario con l'audace mix di materiali di legno di pino e metallo si adatta perfettamente alle tendenze vintage e industriale. Offre un'illuminazione moderna per qualsiasi ambiente, sia in soggiorno che in sala da pranzo, ad esempio sopra un tavolo da pranzo oblungo. Le lampadine a filamento raffigurate non sono incluse nella fornitura. La lampada è adatta a qualsiasi corpo luminoso con base E27.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	L x L x A	Prezzo CHF
REG 49744		540 W	1500 x 100 x 1100 mm	268,00

Rondo


Il lampadario RONDO è costituito da una sfera di vetro opalino bianco, appesa a una struttura tonda in metallo nichel opaco. Con il suo design minimalista, la lampada sospesa si integra perfettamente in svariati stili di arredo e offre un'illuminazione accogliente nello spazio abitativo, sia in soggiorno che in sala da pranzo. Il corpo luminoso non è incluso nel volume di fornitura. La lampada è adatta a qualsiasi corpo luminoso con base E27.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	A x Ø	Prezzo CHF
REG 85263		60 W	1100 x 300 mm	79,00

Gaetano 1

Questa lampada sospesa è realizzata in acciaio nero e oro. Per l'illuminazione richiede un corpo luminoso E27.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	A x Ø	Prezzo CHF
REG 94936		60 W	1500 x 530 mm	179,00


Lampada verticale e da tavolo

Lampada verticale



Solano 1

La lampada verticale LED SOLANO 1 è realizzata in metallo in nichel opaco. La superficie luminosa mobile fissata alla testa della lampada proietta la luce sul soffitto, creando una piacevole illuminazione indiretta. La superficie luminosa può anche essere ruotata verso il basso per un'illuminazione diretta. L'elemento luminoso sul corpo della lampada verticale è flessibile e può quindi essere utilizzato idealmente come luce da lettura. I LED integrati emettono una piacevole luce bianca calda e possono essere comodamente accesi e spenti toccando l'area "Touch me" presente sul corpo della lampada, oltre ad essere dimmerabili nella testa della lampada.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	con lampada di lettura separata	L x L x A	Prezzo CHF
REG 33819		30 W	2700 K	3500 lm	Sì	360 x 300 x 1800 mm	139,15



Solano

L'acciaio spazzolato di alta qualità, la testa luminosa orientabile e regolabile in continuo, la regolazione in altezza e il braccio con luce di lettura attivabile separatamente vi offrono esattamente la flessibilità che vi aspettate da una lampada verticale moderna.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	con lampada di lettura separata	L x L x A	Prezzo CHF
REG 33182		26 W	3000 K	3200 lm	Sì	250 x 250 x 1850 mm	200,50



Covaleda E27

Questa lampada verticale è realizzata in acciaio nero e piedi in legno nero. L'interno è di colore ottone e oro. Ha un isolamento protettivo ed è azionata da un interruttore a fune. Per l'illuminazione richiede un corpo luminoso E27.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	A x Ø	Prezzo CHF
REG 49618		60 W	1640 x 550 mm	324,00

Lampada verticale




Lampada verticale Laroa

La lampada verticale LED LAROA è realizzata in materiale sintetico bianco con testa mobile. I LED integrati emettono una luce bianca neutra e possono essere comodamente accesi, spenti e regolati su quattro livelli toccando l'area "Touch me" presente sulla testa della lampada.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	con lampada di lettura separata	L x L x A	Prezzo CHF
REG 96436		4,2 W	4000 K	600 lm	No	535 x 215 x 1300 mm	65,00



Conesa

La lampada verticale CONESA è realizzata in metallo nichel opaco con un paralume in tessuto bianco. La piccola lampada da lettura con paralume in vetro sul corpo della lampada è flessibile e può quindi essere idealmente utilizzata come luce da lettura. La lampada da terra può essere comodamente accesa e spenta tramite due interruttori sul cavo. Il corpo luminoso non è incluso nel volume di fornitura. La lampada è adatta a qualsiasi corpo luminoso con base E27 (luce principale) e con base E14 (luce di lettura).



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	con lampada di lettura separata	A x Ø	Prezzo CHF
REG 95686		60 W	Sì	1700 x 380 mm	134,00

Lampada verticale

One Bow FL



La testa della lampada circolare emette una luce potente e dimmerabile da 1200/1200 lumen verso l'alto e verso il basso. La temperatura del colore può essere regolata in modo flessibile tramite l'interruttore CCT (2700/3000 K). Il CRI superiore a 90 fa apparire i colori naturali, mentre l'angolo di irraggiamento di 140 gradi illumina l'ambiente circostante in modo uniforme. Con 50'000 ore, anche la durata dei LED è estremamente generosa.

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941711528 R SLV 1006350		22 W	2700 - 3000 K	1200 lm	nero/oro	233 x 60 x 232 mm	1614,60
941711548 R SLV 1006352		22 W	2700 - 3000 K	1200 lm	nero	233 x 60 x 232 mm	1614,60
941711538 R SLV 1006351		22 W	2700 - 3000 K	1200 lm	bianco	233 x 60 x 232 mm	1614,60

One Straight FL



La testa della lampada circolare emette una luce potente e dimmerabile da 1200/1200 lumen verso l'alto e verso il basso. La temperatura del colore può essere regolata in modo flessibile tramite l'interruttore CCT (2700/3000 K). Il CRI superiore a 90 fa apparire i colori naturali, mentre l'angolo di irraggiamento di 140 gradi illumina l'ambiente circostante in modo uniforme. Con 50'000 ore, anche la durata dei LED è estremamente generosa.


E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
941711558 R SLV 1006353		22 W	2700 - 3000 K	1200 lm	nero/oro	1960 x 600 mm	1076,10
941711578 R SLV 1006355		22 W	2700 - 3000 K	1200 lm	nero	1960 x 600 mm	1076,10
941711568 R SLV 1006354		22 W	2700 - 3000 K	1200 lm	bianco	1960 x 600 mm	1076,10

Lampada da tavolo



Damasco 1

Questa lampada da tavolo della serie DAMASCO 1 è realizzata in acciaio nichel opaco e vetro satinato bianco e viene azionata mediante un interruttore a fune. Ha un isolamento protettivo e richiede un corpo luminoso E14 per l'illuminazione.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
REG 95785		60 W	nichel	300 x 145 mm	47,00



Masserie

Questa lampada da tavolo per ufficio della serie Masserie è realizzata in materiale sintetico bianco. Regolazione, accensione e spegnimento avvengono tramite un sensore touch. Inoltre, questa lampada è dotata di una funzione di ricarica wireless che permette di ricaricare gli apparecchi compatibili con la tecnologia Qi.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
REG 98247		3,4 W	4000 K	460 lm	bianco	165 x 165 x 385 mm	99,00



Lampada da tavolo Laroa

Questa lampada da tavolo della serie Laroa è realizzata in materiale sintetico bianco. Ha un isolamento protettivo ed è dotata di una lampada LED dimmerabile. È inoltre dotata della funzione "Touch me".




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
REG 96435		3,5 W	4000 K	600 lm	bianco	120 x 120 x 325 mm	49,55

Lampada da tavolo

Torona 1

La lampada da tavolo TORONA 1 è composta da una base tonda in metallo bianco e da un corpo in legno dell'albero della gomma di colore naturale. Il tutto è stato abbinato a una testa della lampada orientabile in metallo bianco. I pratici giunti articolati sul corpo della lampada consentono di regolare l'altezza in modo individuale, per creare in poco tempo un'area illuminata in modo ideale nell'ambiente. L'interruttore sul cavo permette di accendere e spegnere comodamente la lampada. Il corpo luminoso non è incluso nel volume di fornitura. La lampada è adatta a qualsiasi corpo luminoso con base E27.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	A/P	L x Ø	Prezzo CHF
REG 96957		28 W	bianco	605 mm	445 x 180 mm	90,00

Veradal


La lampada da tavolo VERADAL è realizzata in metallo nero con braccio flessibile. La base tonda in legno e l'elemento in legno applicato sulla testa della lampada donano un tocco gradevole, e, con l'affascinante mix di materiali di legno dell'albero della gomma e metallo, completano le tendenze di ambientazione in stile New Nordic. L'interruttore sul cavo permette di accendere e spegnere comodamente la lampada da scrivania. Inoltre, il braccio mobile della lampada consente di orientare l'illuminazione in modo individuale. La lampadina a filamento raffigurata non è inclusa nella fornitura. La lampada è adatta a qualsiasi corpo luminoso con base E27.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
REG 98831		40 W	nero, marrone	490 x 160 mm	58,00

Cabales

La lampada LED da tavolo CABALES è realizzata in materiale sintetico bianco. I LED integrati emettono una piacevole luce bianca calda. L'interruttore a bilico sulla testa della lampada permette di accendere e spegnere comodamente la lampada. La lampada intramontabile da scrivania si adatta a pressoché tutti gli arredamenti moderni e offre un'illuminazione efficace in qualsiasi ambiente: in camera da letto sul comodino, in soggiorno o nello studio sulla scrivania.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
REG 99334		4,6 W	3000 K	490 lm	bianco	340 x 140 mm	39,50

Faretto da parete e da soffitto



Faretto da parete-soffitto




Dio Flex

La rosetta e la testa sono collegate da un braccio flessibile.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L x Ø	Prezzo CHF
941302308 R SLV 146682 LED		1,9 W	3000 K	82 lm	cromo	498 x 90 mm	152,05



Asto

La lampada da parete e da soffitto è realizzata in alluminio e disponibile in finitura spazzolata. I corpi luminosi a LED o a risparmio energetico GU10 desiderati vengono avvitati direttamente nell'apposito portalampada ad alta tensione GU10 e possono essere dotati, in via opzionale, di un anello decorativo fornito con l'apparecchio. La lampada da parete e da soffitto ASTO è pronta per il collegamento diretto alla tensione di rete di 230 V.




E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	illuminanti n.	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
920551018 R SLV 147441		0 - 75 W	1	alluminio	120 x 65 x 105 mm	48,55
920556018 R SLV 147442		0 - 75 W	2	alluminio	260 x 65 x 100 mm	109,00
920558018 R SLV 147443		0 - 75 W	3	alluminio	455 x 65 x 100 mm	132,65
920559018 R SLV 147444		0 - 75 W	4	alluminio	630 x 65 x 100 mm	169,30



Spot 79

Il faretto ad alta tensione SPOT 79 è realizzato in alluminio e progettato per ospitare corpi luminosi con base GU10.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
920570068 R SLV 132021		0 - 50 W	bianco	150 x 85 mm	48,55
920570058 R SLV 132020		0 - 50 W	nero	150 x 85 mm	48,55

Faretto da parete-soffitto




WL 149

Lampada da parete combinata in acciaio e vetro. I due LED a lunga durata da 7,2 W ciascuno forniscono l'illuminamento necessario.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941304658 R SLV 149511		14 W	3000 K	1050 lm	bianco	240 x 58 x 100 mm	212,35



Plastra Cube

La lampada in gesso PLASTRA CUBE è un apparecchio da parete UP/DOWN altamente personalizzato, dal design essenziale e lineare. Predisposta per accogliere un corpo luminoso alogeno G9 o un LED retrofit, è pronta per il collegamento diretto alla tensione di rete di 230 V. La lampada può essere ridipinta del colore della parete dopo aver applicato una pittura di fondo.




E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
920500808 R SLV 148018		0 - 42 W	bianco	115 x 115 x 115 mm	84,10

Faretto da parete-soffitto

Enea


Lo spot da parete e da soffitto ENEA è realizzato con un corpo in metallo nichel opaco e uno spot mobile con vetro satinato. Lo spot da parete può essere integrato in pressoché tutti gli stili di arredamento e può essere utilizzato anche come spot da soffitto. Inoltre, può essere acceso e spento direttamente con l'interruttore presente sull'apparecchio. La testa luminosa orientabile offre la possibilità di dare un tocco luminoso personale all'ambiente, che sia la cucina, il soggiorno, la camera da letto, il corridoio o la sala da pranzo. Il corpo luminoso raffigurato non è incluso nel volume di fornitura. La lampada è adatta a qualsiasi corpo luminoso con base E27. La serie di spot ENEA convince per la sua ottica senza tempo ed è adatta a un impiego versatile.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	illuminanti n.	L	Prezzo CHF
R EG 90982		25 W	1	190 mm	26,00
R EG 90984		80 W	2	300 mm	46,05
R EG 90986		120 W	3	265 mm	73,00

Ono 2

La lampada da parete a LED ONO 2 è costituita da un corpo tondo in pressofusione di alluminio bianco, abbinato a una sfera luminosa interno in materiale sintetico trasparente. I LED integrati emettono una piacevole luce bianca calda. Grazie alle luci Up and Down dal design moderno, la lampada da parete si adatta a quasi tutti gli spazi abitativi e fornisce un'illuminazione indiretta ed elegante per la parete della casa.




E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	col. scat.	flusso luminoso	L	A/P	Prezzo CHF
R EG 96048		5 W	3000 K	bianco	500 lm	90 mm	80 mm	94,00
R EG 96049		5 W	3000 K	antracite	500 lm	90 mm	80 mm	94,00

Faretto da parete-soffitto

Davida

Questo spot è realizzato in acciaio cromato e bianco ed è azionato da un interruttore a bilico. Un corpo luminoso LED GU10 (incl.) emana una luce bianca calda.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	illuminanti n.	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 92084		4,6 W	1	3000 K	400 lm	165 x 70 x 130 mm	37,00
R EG 92085		9,2 W	2	3000 K	800 lm	390 x 70 x 130 mm	71,00
R EG 92086		13,8 W	3	3000 K	1200 lm	580 x 70 x 130 mm	111,00
R EG 92087		18,4 W	4	3000 K	1600 lm	780 x 70 x 130 mm	145,00

Sorego

La lampada LED da parete e soffitto SOREGO è realizzata in metallo nero con uno spot mobile e completa gli arredamenti moderni. Lo spot da soffitto minimalista dal design monocromatico consente di creare accenti di luce individuali nell'ambiente grazie alla testa della lampada orientabile e può essere utilizzato senza problemi anche come spot da parete, sia in cucina che in soggiorno, in camera da letto o in corridoio. I corpi luminosi LED GU10 raffigurati sono inclusi nel volume di fornitura ed emettono una piacevole luce bianca calda.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	illuminanti n.	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 900331		3 W	1	110 x 105 x 120 mm	36,00
R EG 900332		6 W	2	280 x 100 x 120 mm	71,00
R EG 900333		12 W	4	580 x 100 x 120 mm	145,00


Lampada da bagno e da specchio

Lampada per specchio da bagno




Trukko

Lampada LED da parete, durata di 15'000 h



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941306858 R SLV 149762 LED		9,2 W	3000 K	80-89	750 lm	cromo	600 x 40 x 50 mm	229,60
941306868 R SLV 149772 LED		12 W	3000 K	80-89	1040 lm	cromo	900 x 40 x 50 mm	247,90



Sedo

In alluminio con copertura in vetro satinato.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941308158 R SLV 151781		18 W	3000 K	80-89	1300 lm	bianco	592 x 92 x 40 mm	327,60
941308108 R SLV 151791 LED		30 W	3000 K	80-89	2500 lm	bianco	895 x 92 x 40 mm	406,25
941308178 R SLV 151796 LED		30 W	3000 K	80-89	2500 lm	alluminio	895 x 90 x 40 mm	406,25



Maganda

Con triplo ingrandimento ottico e CCT switch. (2700/3000/4000 kelvin)



In acciaio. 50'000 ore di durata prevista

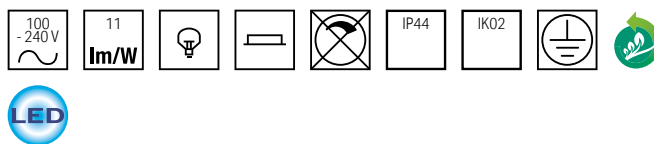

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L x Ø	Prezzo CHF
941201408 R SLV 1004971		4,8 W	2700 - 4000 K	90-100	51 lm	cromo	280 x 216 mm	259,75



Lampada per specchio da bagno



Mibo

Montaggio mediante innesto diretto su specchi con spessore massimo di 6,5 mm.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
921002058 R SLV 151282		25 W	cromo	40 x 230 x 85 mm	132,65



Lampada per specchio da bagno

LED Square Click

Lampada LED da soffitto Ledvance LED SQUARE, temperatura del colore selezionabile (3000/4000 K) mediante interruttore a parete.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941001500 R 075/399624 LDV		14 W	3000 - 4000 K	90-100	89 lm/W	1250 lm	bianco	600 x 40 x 70 mm	64,75



Lampada per specchio da bagno



Siderno

Questa lampada da specchio da bagno della serie SIDERNO è realizzata in acciaio cromato e materiale sintetico satinato. È dotata di un corpo luminoso LED che emana una luce bianca neutra.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
REG 97719		16 W	4000 K	1600 lm	580 x 60 x 65 mm	134,00

Lampada per specchio da bagno

Gemiliana


La lampada da parete a LED GEMILIANA è costituita da un corpo sottile in alluminio bianco con un pannello frontale regolabile. Il pannello orientabile emette luce indiretta o diretta e permette di regolare individualmente il fascio luminoso. I LED integrati emettono una luce bianca neutra. Grazie alla protezione dagli spruzzi d'acqua (IP44), può essere utilizzata in bagno senza problemi. La lampada da parete minimalista dal design moderno può essere integrata in diversi stili abitativi e offre un'illuminazione elegante nel bagno sopra o accanto allo specchio.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
REG 900616		8,9 W	4000 K	1000 lm	450 x 100 x 40 mm	100,00

Sania 5

La lampada da parete a LED SANIA 5 è costituita da un corpo a forma di cubo allungato in metallo nichelato opaco con interno bianco. I LED integrati sotto la copertura in materiale sintetico satinato emettono una luce bianca calda indiretta grazie alle luci Up e Down. Grazie alla protezione dagli spruzzi d'acqua (IP44), può essere utilizzata in bagno senza problemi.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
REG 99692		26,5 W	3000 K	3200 lm	620 x 80 x 90 mm	145,00

Vinchio

La lampada LED da specchio VINCHIO è realizzata in metallo cromato con una superficie luminosa in materiale sintetico bianco. È protetta dagli spruzzi d'acqua (IP44) e può essere installata in bagno senza problemi. I LED integrati emettono una luce bianca calda omogenea e non sono visibili. La lampada da parete lunga 60 cm si integra perfettamente negli arredamenti moderni e fornisce un'illuminazione elegante in bagno sopra lo specchio. La serie VINCHIO, disponibile in due misure diverse, crea una piacevole atmosfera con una luce bianca e calda.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
REG 98502		13,6 W	3000 K	1600 lm	600 x 140 x 50 mm	88,05

Lampada per specchio da bagno




Torretta

Lampada da specchio realizzata in acciaio nichel opaco e materiale sintetico bianco. È dotata di un corpo luminoso LED che emana una luce bianca neutra. CRI > 90




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
REG 94617		13 W	4000 K	1550 lm	600 x 40 x 75 mm	123,05



Pandella 1

Questa lampada da specchio è realizzata in acciaio cromato e color argento e materiale sintetico bianco. È dotata di un corpo luminoso LED che emana una luce bianca neutra. CRI > 80

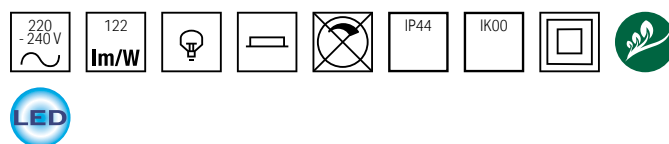

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
REG 96064		7,4 W	4000 K	900 lm	400 x 120 x 40 mm	77,00
REG 96065		11 W	4000 K	1350 lm	600 x 120 x 40 mm	84,00

Lampade da parete da esterno



Lampada da parete




Ordi

La lampada da parete dallo stile essenziale è dotata di LED SMD di colore bianco caldo e crea un'illuminazione omogenea ed estesa.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	resa col.	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941464258 R SLV 232905 LED		9 W	3000 K	740 lm	80-89	antracite	25000 h	100 x 165 x 110 mm	169,30



Ordi con sensore

La lampada da parete dallo stile essenziale è dotata di LED SMD di colore bianco caldo e crea un'illuminazione omogenea ed estesa. Grazie al sensore di movimento a infrarossi integrato, la lampada soddisfa i requisiti più elevati dell'illuminazione esterna.

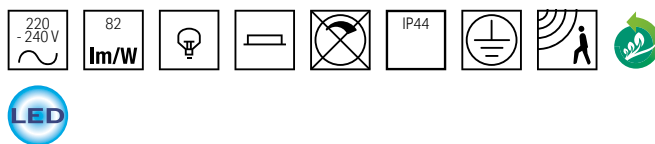


E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	resa col.	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941464358 R SLV 232915 LED		9 W	3000 K	740 lm	80-89	antracite	25000 h	100 x 165 x 110 mm	202,70



Sitra Cube

Lampada da parete applicata SITRA CUBE a forma di cubo in alluminio verniciato. Grazie alla posizione dei due portalampe integrati, la lampada emette due coni di luce identici ma opposti (UP/DOWN). Adatta per l'uso all'esterno grazie al tipo di protezione IP44. La lampada disponibile in diverse versioni di colore viene collegata alla tensione di rete di 230 V. La lampada è adatta per i corpi luminosi LED GX53.




E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
924100400 R SLV 232531		0 - 9 W	bianco	115 x 108 x 110 mm	112,20
924100404 R SLV 232535		0 - 9 W	antracite	108 x 108 x 110 mm	112,20

Lampada da parete



Theo Up/Down

Lampada da parete della serie THEO in alluminio e vetro che copre i corpi luminosi. Grazie alla posizione dei due portalampada integrati, la lampada emette due coni di luce identici ma opposti (UP/DOWN). Il tipo di protezione IP44 la rende adatta per l'uso all'esterno. La lampada disponibile in tre versioni di colore viene collegata alla tensione di rete di 230 V. La serie THEO comprende anche lampade da soffitto pertanto può essere utilizzata ovunque. La lampada è adatta per i corpi luminosi GU10



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
924103704 R SLV 229535		0 - 35 W	antracite	225 x 70 x 75 mm	145,60
924103702 R SLV 229532		0 - 35 W	argento	225 x 70 x 75 mm	145,60




Bulan

Lampada tonda da parete e soffitto BULAN in alluminio, adatta per l'uso all'esterno grazie al tipo di protezione IP44. La superficie luminosa satinata in vetro è incorniciata dall'alloggiamento verniciato. La lampada disponibile in diverse versioni di colore viene collegata direttamente alla tensione di rete di 230 V. La lampada è adatta per i corpi luminosi E14




E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
920521098 R SLV 229075		0 - 60 W	antracite	70 x 275 mm	88,40



Sitra S

Perfetta per un'atmosfera luminosa indiretta che mette in risalto qualsiasi facciata. Grazie al robusto alloggiamento in alluminio e vetro, SITRA è protetta in modo ottimale dagli spruzzi d'acqua.

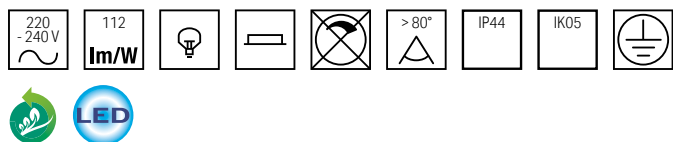


E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	resa col.	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941200148 R SLV 1002032		10 W	3000 K	1120 lm	80-89	antracite	50000 h	115 x 110 x 84 mm	169,30

Lampada da parete




Logs Wall

La lampada LED da parete a irradiazione indiretta è realizzata in alluminio e dotata di un potente LED di superficie.

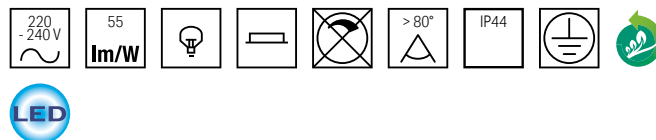


E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	resa col.	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941335858 R SLV 232105 LED		9,5 W	3000 K	520 lm	80-89	antracite	40000 h	132 x 130 x 80 mm	315,75




Big Quad Up/Down

Lampada da parete con un totale di sei potenti LED di colore bianco caldo. Le superfici luminose contrapposte danno origine a due coni di luce identici (UP/DOWN).

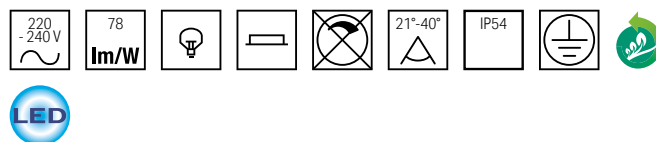


E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	resa col.	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941201518 R SLV 1005126		8,2 W	3000 K	640 lm	80-89	antracite	36000 h	140 x 140 x 50 mm	237,15



Molat

La lampada da parete MOLAT, dotata di un portalampada E27, è in alluminio verniciato e ha un vetro che copre il portalampada incorporato. La testa della lampada montata sul braccio curvo è orientata in modo fisso verso il basso.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
924100704 R SLV 1000820		0 - 60 W	antracite	370 x 230 x 230 mm	152,05

Lampada da parete



Photonia

La lampada da parete PHOTONIA è realizzata in alluminio e vetro trasparente che racchiude completamente il corpo luminoso. Grazie alla posizione dei portalampe integrati, la lampada emette un cono di luce omogeneo. La lampada è adatta per i corpi luminosi E27




E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
924100144 R SLV 232045		0 - 60 W	antracite	200 x 146 x 250 mm	293,15

Lampada da parete



Lampada LED da parete OL


Alloggiamento in materiale sintetico/alluminio



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	resa col.	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941330009 R ESY3074/100 I		9,5 W	3000 K	850 lm	80-89	bianco	100000 h	205 x 104 x 143 mm	186,50
941330109 R ESY3074/100 N		9,5 W	3000 K	850 lm	80-89	nero	100000 h	205 x 104 x 143 mm	186,50

Lampada LED automatica AOL

Con segnalatore di movimento integrato, pressofusione di alluminio e materiale sintetico, zona di rilevamento di 140°, portata fino a 10 m a un'altezza di montaggio di 1,8 m



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	resa col.	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941300009 R ESY3418/100 I		10 W	3000 K	850 lm	80-89	bianco	100000 h	205 x 104 x 143 mm	232,85
941300109 R ESY3418/100 N		10 W	3000 K	850 lm	80-89	nero	100000 h	205 x 104 x 143 mm	232,85

Lampada da parete



WASH Down

Pressofusione di alluminio, uscita della luce singola, vetro opalino allineato



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	resa col.	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS WASH22-1WW6		11 W	3000 K	513 lm	80-89	grigio grafite	30000 h	222 x 116 x 100 mm	342,90
R ALS WASH22-1WW7		11 W	3000 K	513 lm	80-89	grigio metallo	30000 h	222 x 116 x 100 mm	342,90



WASH Up + Down

Doppia uscita della luce, vetro opalino allineato, IK08, alimentatore incluso



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	resa col.	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS WASH22-2WW6		22 W	3000 K	1026 lm	80-89	grigio grafite	30000 h	222 x 116 x 100 mm	466,40
R ALS WASH22-2WW7		22 W	3000 K	1026 lm	80-89	grigio metallo	30000 h	222 x 116 x 100 mm	466,40

Lampada da parete

Sorronaro

La lampada LED da parete per esterni SORRONARO è costituita da un corpo in metallo nero e da una superficie luminosa rettangolare in materiale sintetico bianco. I LED integrati emettono una piacevole luce bianca calda. La lampada da parete può essere montata anche come luce superiore o inferiore e, grazie alla protezione dagli spruzzi d'acqua, può essere utilizzata senza problemi anche all'esterno. Fornisce un'illuminazione indiretta ed elegante per la parete della casa.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 99578		10,5 W	3000 K	1000 lm	170 x 150 x 50 mm	47,00

Lampada da parete

Spongano


La lampada LED da parete per esterni SPONGANO è composta da un alloggiamento angolare in alluminio color antracite e da un paralume in vetro trasparente. L'interruttore consente di commutare la lampada da esterno nei colori della luce 3000 K, 4000 K, 5000 K e 6500 K. La lampada da parete è a tenuta di polvere e protetta dai getti d'acqua (IP65) e può essere utilizzata senza problemi anche all'esterno.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
REG 900885		10 W	3000 - 6500 K	1200 lm	185 x 75 x 90 mm	132,65

Camarda


La lampada LED da parete per esterni CAMARDA è costituita da un corpo rettangolare in pressofusione di alluminio bianco. I LED integrati dietro la copertura in materiale sintetico bianco emettono una piacevole luce bianca calda. È a tenuta di polvere e protetta dagli spruzzi d'acqua (IP54) e può essere installata all'esterno senza problemi.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
REG 900807		10,5 W	4000 K	1200 lm	220 x 90 x 110 mm	48,65

Morino


La lampada LED da parete per esterni MORINO ha un corpo in pressofusione di alluminio bianco. I corpi luminosi LED GU10 in dotazione emettono una piacevole luce bianca calda. Grazie alle luci Up and Down dal design moderno, la lampada si adatta a pressoché qualsiasi area esterna e fornisce un'illuminazione indiretta ed elegante per la parete della casa. La lampada da esterno è protetta dagli spruzzi d'acqua (IP44) e può essere utilizzata senza problemi all'esterno.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
REG 93318		5 W	3000 K	460 lm	140 x 105 x 180 mm	94,00

Lampada da parete

Monreale



La lampada da parete per esterni MONREALE, dal design a lanterna, è costituita da un corpo in pressofusione di alluminio di colore nero, abbinato a lastre di materiale sintetico trasparenti. La lampada da esterno è protetta dagli spruzzi d'acqua (IP44) e può essere utilizzata senza problemi all'esterno. La lampadina a filamento non è inclusa nel volume di fornitura. La lampada è adatta a qualsiasi corpo luminoso con base E27.




E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	L x L x A	Prezzo CHF
REG 98121		0 - 60 W	230 x 255 x 275 mm	60,05

Taverna



La lampada da parete per esterni TAVERNA è costituita da un corpo in metallo zincato di colore nero, abbinato a una cupola sferica in materiale sintetico trasparente. Può essere montata in posizione verticale o sospesa e offre una chiara visione del corpo luminoso all'interno. La lampada da esterno è protetta dagli spruzzi d'acqua e può essere utilizzata senza problemi all'aperto. La lampada è adatta a qualsiasi corpo luminoso con base E27.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	L x L x A	Prezzo CHF
REG 99598		0 - 28 W	200 x 270 x 230 mm	60,05

Lampada da parete



Calpino

La moderna lampada LED da esterno CALPINO crea scenari luminosi individuali sulla facciata della vostra casa. Il corpo in alluminio di alta qualità è rivestito a polvere in colore antracite e offre la necessaria sicurezza contro la penetrazione di acqua grazie al grado di protezione IP54 anche in luoghi esposti. I due riflettori LED disposti verso l'alto e verso il basso sono integrati da alette di copertura regolabili in modo flessibile, che consentono di regolare individualmente l'angolo del cono di luce proiettato sulla parete.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
REG 97241		6,6 W	3000 K	680 lm	bianco	105 x 110 x 105 mm	89,00
REG 97242		6,6 W	3000 K	680 lm	antracite	105 x 110 x 105 mm	89,00



Supporto angolare da parete

Il connettore angolare universale per lampade da esterno è realizzato in metallo. Questo supporto universale consente di montare agevolmente le lampade da esterno alla parete negli angoli esterni. Il supporto da parete contiene un gran numero di fori predisposti e può essere abbinato a un'ampia gamma di lampade da parete per esterni.


E-No EM No	Codice a barre	col.	A x Ø	Prezzo CHF
REG 88152		bianco	50 x 112 mm	21,50
REG 88153		nero	50 x 112 mm	21,50

Proiettore con sensore



XLED home 2 S


Il sensore PIR è orientabile (di 180° in orizzontale, di 90° in verticale), ha un angolo di rilevamento di 180° e una portata di 10 metri. Anche il pannello LED può essere orientato (di 180° in orizzontale e in verticale). La durata di funzionamento desiderata del proiettore LED può essere regolata in modo continuo da circa 8 s a max. 35 min. Anche la soglia di intervento del proiettore LED è regolabile in continuo (da 2 a 2000 lux). Classe di protezione II, durata di 50'000 ore. Ambiti di applicazione: facciate, consegna, parcheggi, cortili e viali d'accesso



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
924700189 R PU70966		13,7 W	3000 K	80-89	113 lm/W	1550 lm	bianco	161 x 180 x 218 mm	194,05
924700188 R PU70967		13,7 W	3000 K	80-89	113 lm/W	1550 lm	nero	161 x 180 x 218 mm	194,05

XSolar L-S

L'accumulatore al litio-ferro (2500 mAh) si ricarica anche nelle giornate nuvolose. Luce automatica grazie al sensore di movimento PIR a 140° con rilevamento fino a 8 m. Illuminazione estesa fino a 30 m². Luce di fondo regolabile nelle ore del mattino e della sera. Possibilità di montaggio separato di pannelli solari e LED. Caricatore micro USB. Classe di protezione III, durata di 50'000 ore. Ambiti di applicazione: giardino, terrazza, muri esterni, luoghi senza collegamento via cavo.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
924708012 R 70484 LED SI		1,2 W	3000 K	80-89	125 lm/W	150 lm	argento	187 x 189 x 298 mm	452,95

Paletti luminosi

Paletti luminosi



Aponi

Lampada da terra in alluminio con superficie luminosa in policarbonato opaco e calotta in alluminio.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
924800120 R SLV 1000682		8 W	3000 K	80-89	55 lm/W	440 lm	30000 h	900 x 72 mm	327,60
924800130 R SLV 1000683		8 W	3000 K	80-89	55 lm/W	440 lm	30000 h	1200 x 72 mm	428,85




Slots 65

Nella lampada verticale realizzata in alluminio, un modulo a disco LED Philips Fortimo emette una luce bianca calda a irradiazione indiretta.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941735508 R SLV 231455 LED		6,3 W	3000 K	80-89	31,75 lm/W	200 lm	25000 h	665 x 90 mm	259,75




Iperi 50

La lampada verticale quadrata in alluminio è dotata di un gran numero di potenti LED SMD.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941735458 R SLV 231305 LED		5 W	4000 K	80-89	64 lm/W	320 lm	25000 h	127 x 174 x 502 mm	202,70

Paletti luminosi



Cone

La lampada da terra conica CONE per esterni è realizzata in alluminio. La copertura del corpo luminoso è in vetro strutturato e trasparente. La possibilità di cablaggio passante facilita l'installazione all'esterno. Sono disponibili due versioni di colori con tipo di protezione IP54. La lampada è adatta per i corpi luminosi E27



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
924803802 R SLV 230435		0 - 100 W	antracite	240 x 190 mm	142,35



Grafit

La lampada da terra in profilo di alluminio GRAFIT 30 convince per il suo effetto speciale. I paralumi sono realizzati in materiale sintetico satinato effetto vetro grigio fumé che scompare all'accensione. La lampada si presenta pertanto in due forme diverse. Il tipo di protezione IP44 la rende adatta per l'uso all'esterno. GRAFIT 30 comprende anche lampade da parete, pertanto può essere utilizzata ovunque. Per facilitare il montaggio è disponibile un picchetto di terra opzionale. La lampada è adatta per i corpi luminosi E27




E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
924800704 R SLV 231215		0 - 11 W	antracite	85 x 85 x 300 mm	112,20
924800804 R SLV 231225		0 - 11 W	antracite	85 x 85 x 600 mm	156,35



F-Pol

La lampada verticale in alluminio della serie F-POL emette una luce senza riflesso grazie alla struttura della griglia incorporata. Il tipo di protezione IP54 la rende adatta per l'uso all'esterno. La serie F-POL comprende anche una lampada da parete, pertanto può essere utilizzata ovunque. Le due lampade vengono collegate alla tensione di rete di 230 V. La lampada è adatta per i corpi luminosi E27



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
924800024 R SLV 231595		0 - 20 W	antracite	860 x 120 mm	270,55

Paletti luminosi



Polehead M-Pol Louver

Testa della lampada a LED SLV M-POL Louver da impiegare solo sul paletto luminoso M-Pol (disponibile anche in versione DALI da 19 W)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941711638 R SLV 1006385		11 W	2700 - 3000 K	90-100	13,18 lm/W	145 lm	50000 h	159 x 120,9 mm	411,60
941711648 R SLV 1006386		11 W	2700 - 3000 K	90-100	17,27 lm/W	210 lm	50000 h	259 x 122,6 mm	569,95



Polehead M-Pol Clear

Testa della lampada a LED SLV M-POL Clear da impiegare solo sul paletto luminoso M-Pol (disponibile anche in versione DALI da 19 W)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941711618 R SLV 1006383		11 W	2700 - 3000 K	90-100	42,73 lm/W	510 lm	50000 h	159 x 120,9 mm	339,45
941711628 R SLV 1006384		11 W	2700 - 3000 K	90-100	53,64 lm/W	590 lm	50000 h	259 x 122,6 mm	365,30

Paletto luminoso M-Pol

Paletto luminoso per lampade M-POL in alluminio. Le varie teste delle lampade (ON/OFF o DALI) e i diffusori consentono un impiego versatile. La temperatura di colore (2700/3000 K) può essere selezionata prima dell'installazione tramite interruttore CCT. Grazie al tipo di protezione IP65, il paletto luminoso antracite è protetto dai getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni. Con una resistenza agli urti pari a IK10, è in grado di resistere anche a colpi pesanti.



E-No EM No	Codice a barre	A	Ø tubo	Prezzo CHF
941903038 R SLV 1006379		234 mm	124 mm	128,15
941903048 R SLV 1006380		534 mm	124 mm	182,00
941903058 R SLV 1006381		834 mm	124 mm	220,80

Paletti luminosi



Ancoraggio a terra M-Pol

Piastra di montaggio in acciaio affinato per la famiglia di lampade M-POL



E-No EM No	Codice a barre	mat.	L x Ø	Prezzo CHF
941903068 R SLV 1006382		acciaio affinato	200 x 100 mm	64,50

Paletti luminosi



Matma

Paletto luminoso LED, 220-240 V, IP65, angolo di irraggiamento di 360°, diffusore opale, alimentatore incluso, pressofusione di alluminio, antracite



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
R ALS MATMA-14WW6		10 W	3000 K	80-89	59 lm/W	594 lm	50000 h	800 x 120 mm	466,40

Paletti luminosi

ESYLUX

Alva BL 180° LED

Da avvitare a una base, angolo di irraggiamento di 180°, resistente allo sporco grazie al rivestimento a polvere con effetto loto.



E-No EM No	Codice a barre	descri- zione	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941741309 R ESY820601		Diffusore traspa- rente	16 W	3000 K	80-89	47 lm/W	760 lm	110000 h	940 x 170 mm	707,80
941741209 R ESY820625		Diffusore traspa- rente	16 W	4000 K	80-89	50 lm/W	810 lm	110000 h	940 x 170 mm	707,80


Alva BL 360° LED

Da avvitare a una base, angolo di irraggiamento di 360°, resistente allo sporco grazie al rivestimento a polvere con effetto loto.



E-No EM No	Codice a barre	descri- zione	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941741119 R ESY820106		Diffusore traspa- rente	16 W	3000 K	80-89	79 lm/W	1270 lm	110000 h	540 x 170 mm	635,65
941747119 R ESY820328		Diffusore traspa- rente	16 W	4000 K	80-89	84 lm/W	1350 lm	110000 h	540 x 170 mm	635,65
941741329 R ESY821134		Diffusore traspa- rente	7 W	3000 K	80-89	75 lm/W	530 lm	110000 h	700 x 100 mm	331,90
941741229 R ESY821158		Diffusore traspa- rente	7 W	4000 K	80-89	80 lm/W	560 lm	110000 h	700 x 100 mm	331,90
941741109 R ESY4000/830 AN		Diffusore traspa- rente	16 W	3000 K	80-89	79 lm/W	1270 lm	110000 h	940 x 170 mm	707,80
941745009 R ESY4000/840 AN		Diffusore traspa- rente	16 W	4000 K	80-89	84 lm/W	1350 lm	110000 h	940 x 170 mm	707,80

Paletti luminosi

ESYLUX


Alva BL Dali 180° LED

Angolo di irraggiamento di 180°, DALI, con segnalatore di movimento. Colore alloggiamento antracite



E-No EM No	Codice a barre	descri- zione	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941741379 R ESY820922		Diffusore traspa- rente	17 W	3000 K	80-89	44 lm/W	760 lm	110000 h	940 x 170 mm	863,95
941741279 R ESY820946		Diffusore traspa- rente	17 W	4000 K	80-89	47 lm/W	810 lm	110000 h	940 x 170 mm	863,95
941740379 R ESY820960		Diffusore opale	17 W	3000 K	80-89	36 lm/W	620 lm	110000 h	940 x 170 mm	863,95
941740279 R ESY820984		Diffusore opale	17 W	4000 K	80-89	37 lm/W	630 lm	110000 h	940 x 170 mm	863,95



Alva BL Dali 360° LED

Da avvitare a un basamento, con segnalatore di movimento, angolo di irraggiamento di 360°, colore alloggiamento antracite.




E-No EM No	Codice a barre	descri- zione	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941741179 R ESY4004/830 AN		Diffusore traspa- rente	17 W	3000 K	80-89	74 lm/W	1270 lm	110000 h	940 x 170 mm	863,95
941745079 R ESY4004/840 AN		Diffusore traspa- rente	17 W	4000 K	80-89	79 lm/W	1350 lm	110000 h	940 x 170 mm	863,95
941740179 R ESY4005/830 AN		Diffusore opale	17 W	3000 K	80-89	60 lm/W	1030 lm	110000 h	940 x 170 mm	863,95
941744079 R ESY 4005/840 AN		Diffusore opale	17 W	4000 K	80-89	61 lm/W	1050 lm	110000 h	940 x 170 mm	863,95

Paletti luminosi



Navedo

Questa lampada verticale della serie NAVEDO della collezione per esterni è realizzata in alluminio pressofuso nei colori nero e argento patinato e vetro trasparente. Richiede un corpo luminoso E27.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	A x Ø	Prezzo CHF
REG 93463		60 W	1200 x 230 mm	96,00



Melzo

La lampada LED a basamento MELZO è costituita da un corpo cilindrico nero in pressofusione di alluminio. I LED integrati dietro la superficie luminosa in materiale sintetico trasparente della testa illuminano la superficie bianca riflettente nella parte superiore della lampada ed emettono una piacevole luce bianca calda e indiretta. La lampada a basamento è a tenuta di polvere e protetta dai getti d'acqua (IP65) e può essere utilizzata senza problemi anche all'esterno.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	A x Ø	Prezzo CHF
REG 97632		11 W	3000 K	1300 lm	450 x 135 mm	134,00
REG 97304		11 W	3000 K	1300 lm	990 x 135 mm	201,00



Scatola di cablaggio per lampada da esterno

Il CONNECTOR BOX per esterni consente di cablare facilmente e in modo sicuro sottoterra i cavi fastidiosi. La scatola di connessione ha tre o sei ingressi o uscite. I cavi che trasportano corrente possono essere inseriti negli ingressi e cablati all'interno del box e condotti all'esterno attraverso le altre uscite. L'avvolgicavo box è resistente alle intemperie e protetto contro l'immersione permanente (IP68). Ciò significa che può essere utilizzato tranquillamente all'esterno, ad esempio in giardino, sulla terrazza, nelle aiuole e lungo i sentieri e i vialetti.

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	A x Ø	Prezzo CHF
REG 91206		3 ingressi/uscite	nero	50 x 155 mm	25,00
REG 91207		6 ingressi/uscite	nero	50 x 155 mm	31,50

Paletti luminosi



Connettore per lampade da esterno

Materiale sintetico

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
R ALS Z-VERIP-L2		Connettore a innesto per cavo tripolare (Ø 7-12 mm) IP68	nero	49,45
R ALS Z-VERIP-DL3		Connettore a Y per cavo tripolare (3 x 2,5 mm²) IP68	nero	43,25

Spot da giardino

MGL LICHT


G500-MGL con paletto a terra LED

Montaggio semplicissimo con paletto o piastra di montaggio (disponibile come accessorio), collegabile direttamente a 230 V (cavo da 5 m con spina di rete), testa luminosa orientabile a +90°/-45° e ruotabile a 355°, con limitazione dell'abbagliamento.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL9000CH		9 W	3000 K	90-100	530 lm	412 x 60 mm	221,65



G100-MGL con paletto a terra LED

Faretto da giardino a LED con paletto, struttura compatta. Con cavo di alimentazione di 5 m e spina svizzera inclusi, è immediatamente pronto all'uso. Ruotabile a 355° e orientabile a +90° / -45°.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL9002CH		4 W	3000 K	90-100	110 lm	129,3 x 36,5 mm	198,60

Faretti da incasso a pavimento e a parete




Faretti da incasso a pavimento



Dasar Flat 80

Faretto LED INC a pavimento, incl. scatola da incasso



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
941710918 R SLV 228412 LED		3,5 W	3000 K	80-89	140 lm	acciaio affinato	1 x 80 mm	176,85




Faretti da incasso a pavimento




Passup125 Ultraflat

Vetro opaco 10 mm, calpestabile e transitabile con max. 2000 kg, driver esterno per modulo LED 230 V non necessario, alloggiamento lampada, scatola da incasso, copertura in acciaio affinato opaco.

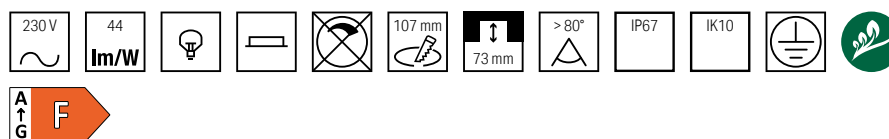


E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R ALS PASUP125UFR-8WW		8 W	3000 K	80-89	355 lm	nero	73 x 125 mm	398,55



Passum125 Sideways

1 uscita della luce, con driver, calpestabile e transitabile fino a max. 2000 kg, alluminio incl. alloggiamento lampada, copertura, scatola da incasso a pavimento e connettore longitudinale




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R ALS PAS125-1-4WW7		4 W	3000 K	80-89	48 lm	nero	147 x 125 mm	389,10
R ALS PAS125-1-4NW7		4 W	4000 K	80-89	48 lm	nero	147 x 125 mm	389,10

Faretti da incasso a parete

Brick Downunder



Faretto da incasso a parete in alluminio, dotato di potenti LED SMD con uscita della luce indiretta e senza riflesso. Inclusa scatola a incasso



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	resa col.	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941313308 R SLV 229702 LED		1,4 W	3000 K	30 lm	80-89	argento	20000 h	170 x 105 x 70 mm	97,00

Frame



Faretto LED da incasso a parete, corrente d'esercizio 350 mA



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	resa col.	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941307718 R SLV 113292 LED		1 W	3000 K	60 lm	90-100	bianco	30000 h	90 x 90 x 40 mm	73,35


Frame Curve

Faretto LED da incasso a parete per interni




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	resa col.	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941471518 R SLV 1000574		3 W	2700 K	140 lm	80-89	bianco	30000 h	90 x 90 x 55 mm	109,00

Faretti da incasso a parete



Downunder

Faretto da incasso a parete in alluminio, dotato di potenti LED SMD con uscita della luce indiretta verso il basso e senza riflesso.

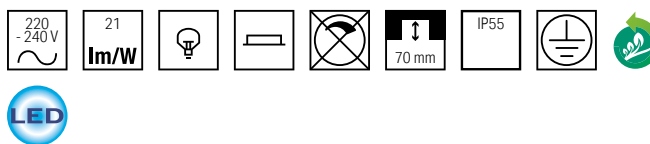


E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	resa col.	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941335258 R SLV 233625 LED		4 W	3000 K	85 lm	80-89	antracite	25000 h	140 x 70 x 50 mm	89,50

Faretti da incasso a parete

Quantum

Lampada da parete da esterno incl. pannello, scatola da incasso, alloggiamento della lampada e alimentatore



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	resa col.	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS QUANA2H-3WW1		4,5 W	3000 K	168 lm	80-89	bianco	30000 h	134 x 67 x 74 mm	275,05
R ALS QUANA2H-3WW7		4,5 W	3000 K	168 lm	80-89	grigio metallo	30000 h	134 x 67 x 74 mm	275,05



Connettore per lampade da esterno

Materiale sintetico

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
R ALS Z-VERIP-L2		Connettore a innesto per cavo tripolare (Ø 7-12 mm) IP68	nero	49,45
R ALS Z-VERIP-DL3		Connettore a Y per cavo tripolare (3 x 2,5 mm²) IP68	nero	43,25



12 Luce intelligente



InteractPro **254**

Lampada per ambienti umidi	254
Pannelli	254
Lampada da parete-soffitto	255
LEDtube T8	255
LEDspot GU10	256
Interruttore radio	256
Segnalatore di movimento radio	257
Downlight da incasso	259

Assortimento Smart+ Wifi **260**

Presa	260
Telecomando	260
Lampada sopra intonaco	260
Paletto luminoso	262

SlimLed Bitec **263**

Lampada da soffitto	263
---------------------	-----

RS PRO **265**

Lampada per ambienti umidi con sensore	265
Lampada a sensore	265
Modulo per luce di emergenza	266

Connect **267**

Telecomando	267
Corpo luminoso	267
Striscia luminosa	269
Lampada da parete-soffitto	270

InteractPro

Lampada per ambienti umidi

PHILIPS

CoreLine WT120C G2 interact ready



Lampada LED per ambienti umidi WT120 C G2 LED WIA L1200. Le lampade CoreLine Interact Pro Ready sono dotate di apparecchi di servizio connessi via radio (WIA) senza sensori integrati. Gli apparecchi di servizio WIA sono idonei per tensione continua e senza sfarfallio




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941308911 RP 97576000		26 W	4000 K	80-89	154 lm/W	4000 lm	50000 h	1215 x 80 x 76 mm	251,15
941308931 RP 97578400		45,5 W	4000 K	80-89	142 lm/W	6500 lm	50000 h	1515 x 80 x 76 mm	286,70

Pannelli

CoreLine RC132V OC interact ready



Lampada LED da incasso a soffitto RC132 V G4 LED WIA W60 L60 OC. Le lampade CoreLine Interact Pro Ready sono dotate di apparecchi di servizio connessi via radio (WIA) senza sensori integrati. Gli apparecchi di servizio WIA sono idonei per tensione continua e senza sfarfallio




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
941464681 RP 95367300		28,5 W	4000 K	80-89	125 lm/W	3600 lm	595 x 595 x 70 mm	269,45
941464721 RP 95371000		28,5 W	4000 K	80-89	125 lm/W	3600 lm	1195 x 295 x 70 mm	266,55

CoreLine RC133V OC interact ready



Lampada LED da incasso a soffitto RC133 V G4 LED WIA W62 L62 OC. Le lampade CoreLine Interact Pro Ready sono dotate di apparecchi di servizio connessi via radio (WIA) senza sensori integrati. Gli apparecchi di servizio WIA sono idonei per tensione continua e senza sfarfallio



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
941464711 RP 95370300		28,5 W	4000 K	80-89	125 lm/W	3600 lm	620 x 620 x 70 mm	269,45

Lampada da parete-soffitto**CoreLine WL140V interact ready**

Lampada LED da parete Philips CoreLine WL 140 V WIA ELB3 WH, con interfaccia di sistema Interact Ready



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941001411 RP97876100		25 W	3000 K	80-89	105 lm/W	2100 lm	50000 h	85 x 390 mm	495,60
941001421 RP97877800		25 W	4000 K	80-89	110 lm/W	2200 lm	50000 h	85 x 390 mm	495,60
941001431 RP97878500		38,2 W	3000 K	80-89	105 lm/W	2950 lm	50000 h	85 x 390 mm	552,70
941001441 RP97879200		38,2 W	4000 K	80-89	110 lm/W	3100 lm	50000 h	85 x 390 mm	552,70

LEDtube T8**LEDtube T8 interact ready**

Tubi LED MC LEDtube IA 1500 mm UO 25 W840 T8. Messa in funzione agevole via Bluetooth con l'app Interact Pro. Comunicazione tra lampade e accessori tramite ZigBee.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	resa col.	flusso luminoso	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
941803441 SP66970600		16 W	4000 K	80-89	2500 lm	60000 h	1213 x 28 mm	75,15
941803461 SP66976800		25 W	4000 K	80-89	3700 lm	60000 h	1514 x 28 mm	93,85

LEDspot GU10

PHILIPS**LEDspot GU10 interact ready**

Master Connect LEDspot. Messa in funzione agevole via Bluetooth con l'app Interact Pro. Comunicazione tra lampade e accessori tramite ZigBee.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	resa col.	flusso luminoso	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
941803481 SP 69392300		4,7 W	2700 K	90-100	345 lm	25000 h	54 x 50 mm	54,25
941803491 SP 69394700		4,7 W	3000 K	90-100	345 lm	25000 h	54 x 50 mm	54,25

Interruttore radio

Interruttore radio 2B interact ready

Interruttore radio per il comando manuale del sistema di illuminazione Interact Pro. Funzionamento senza batterie e senza rete elettrica grazie alla tecnologia ZigBee Green Power. La distanza colmabile negli ambienti interni è solitamente di 10 m per installazioni con linea di vista diretta; in presenza di pareti, questo valore si riduce a seconda del tipo e dello spessore delle pareti.



E-No EM No	Codice a barre	esec.	L x A x P	Prezzo CHF
919610401 RP 871951427377100		Unità di controllo	81 x 81 x 14 mm	268,40

Interruttore radio 4B interact ready

Interruttore radio per il comando manuale del sistema di illuminazione Interact Pro. Funzionamento senza batterie e senza rete elettrica grazie alla tecnologia ZigBee Green Power. La distanza colmabile negli ambienti interni è solitamente di 10 m per installazioni con linea di vista diretta; in presenza di pareti, questo valore si riduce a seconda del tipo e dello spessore delle pareti.



E-No EM No	Codice a barre	esec.	L x A x P	Prezzo CHF
919610501 RP 871951427380100		Unità di controllo	81 x 81 x 14 mm	268,40

Interruttore radio**Regolatore luminosità Philips**

Regolatore luminosità Philips UID8450/10 ZGP Switch Dim 2 B.



E-No EM No	Codice a barre	esec.	L x A x P	Prezzo CHF
919610201 R 44931800 P		Unità di controllo	86 x 97 x 22 mm	282,70

Segnalatore di movimento radio**Sensore di luce e di movimento interact ready**

R P 77149900 per altezze ridotte (2,5-3 m LpH, area di rilevazione Ø = altezza x 1,4),

R P 62512900 per grandi altezze (4-16 m LpH, area di rilevazione Ø = altezza x 1,1)



E-No EM No	Codice a barre	esec.	L x A x P	Prezzo CHF
919472511 R P 62512900		Multisensore	115 x 98 x 213 mm	274,65
941004021 R P 77149900		Multisensore	62 x 66 x 62 mm	166,95

**Gateway Philips**

Gateway Philips LCN1840/05 InterAct Pro.



E-No EM No	Codice a barre	esec.	L x A x P	Prezzo CHF
919001001 R 77579000 P		Ponte/gateway (wireless)	89 x 89 x 26 mm	2446,10

Segnalatore di movimento radio**Telecomando IR**

Telecomando a infrarossi per la messa in funzione di Interact Pro (consigliato) - opzione: in aggiunta all'app Interact Pro per una messa in funzione ancora più rapida delle lampade con sensore integrato U4 / IA4 e H4



E-No EM No	Codice a barre	adatto per segnalatore di movimento	col.	mat.	Prezzo CHF
R 82759800 P		Si	nero	materiale sintetico	95,00

**Sensore di presenza interact ready**

Per montaggio a soffitto, IP42, alimentato a batteria da 8 anni (sostituibile), altezza di montaggio fino a 4 m.



E-No EM No	Codice a barre	esec.	P x Ø	Prezzo CHF
535530400 J 77752700 P		Segnalatore di movimento radio	30 x 86 mm	249,20
535532400 J 77754100 P		Segnalatore di presenza radio	30 x 87 mm	250,40

**Sensore di movimento interact ready**

Per montaggio a soffitto, IP65, alimentato a batteria da 10 anni (sostituibile), altezza di montaggio fino a 8 m.



E-No EM No	Codice a barre	esec.	A x Ø	Prezzo CHF
919499441 R P 871869974542400		Segnalatore di movimento radio	51,5 x 95 mm	243,50

**DALI Connector Kit**

Sensori e accessori Interact Ready RF DALI Connector




E-No EM No	Codice a barre	esec.	Prezzo CHF
919499431 R 26616200 P		Set per sistema di controllo dell'illuminazione	543,80

Downlight da incasso

PHILIPS**CoreLine DN140B interact ready**

Faretto LED da incasso DN140 B WIA-E WR. Le lampade CoreLine Interact Pro Ready sono dotate di apparecchi di servizio connessi via radio (WIA) senza sensori integrati. Gli apparecchi di servizio WIA sono idonei per tensione continua e senza sfarfallio.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941404581 RP 97625500		20,5 W	3000 K	80-89	107 lm/W	2200 lm	50000 h	108 x 216 mm	225,30
941404591 RP 97627900		20,5 W	4000 K	80-89	107 lm/W	2200 lm	50000 h	108 x 216 mm	225,30

Assortimento Smart+ Wifi



Presse



Presse SMART+ WIFI

Adattatore SMART+ WIFI PLUG CH, capacità di carico 2300 W/10 A



E-No EM No	Codice a barre	esec.	L x A x P	Prezzo CHF
941902460 R 075/586444 LDV		Modulo di ampliamento	51 x 73 x 76 mm	22,90

Telecomando



Telecomando SMART+ WIFI

Con supporto da parete, richiede 2 batterie AAA



E-No EM No	Codice a barre	esec.	L x A x P	Prezzo CHF
941902450 R 075/570917 LDV		Telecomando	41 x 120 x 19 mm	15,40

Lampada sopra intonaco



SMART + WIFI BACKlight

Lampada LED da soffitto LEDVANCE SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT ROUND



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
941390530 R 075/574397 LDV		28 W	3000 - 6500 K	80-89	85 lm/W	2400 lm	bianco	90 x 350 mm	105,75
941390390 R 075/573574 LDV		28 W	3000 - 6500 K	80-89	85 lm/W	2400 lm	nero	90 x 350 mm	105,75



Lampada sopra intonaco

**SMART + WIFI ORBIS Kite**


Lampada LED da soffitto Ledvance SMART+ WIFI ORBIS Kite



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002070 R 075/495685 LDV		18 W	2700 - 6500 K	80-89	78 lm/W	1400 lm	bianco	80 x 340 mm	90,55
941002080 R 075/486324 LDV		26 W	3000 - 6500 K	80-89	93 lm/W	1800 lm	bianco	68 x 410 mm	82,90
941002090 R 075/486348 LDV		32 W	3000 - 6500 K	80-89	93 lm/W	2400 lm	bianco	83 x 510 mm	113,30

**SMART+ WIFI ORBIS Eye 490**

Lampada LED da soffitto Ledvance SMART+ WIFI ORBIS Eye 490



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002050 R 075/486522 LDV		34 W	3000 - 6500 K	80-89	93 lm/W	1400 lm	bianco	75,5 x 490 mm	120,95
941002040 R 075/486546 LDV		34 W	3000 - 6500 K	80-89	93 lm/W	1300 lm	grigio	75,5 x 490 mm	120,95

**SMART + WIFI DISC**

Lampada LED da soffitto LEDVANCE SMART+ WIFI ORBIS DISC



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
941390400 R 075/573598 LDV		18 W	3000 - 6500 K	80-89	70 lm/W	2100 lm	argento	47 x 300 mm	98,10
941390410 R 075/573611 LDV		25 W	3000 - 6500 K	80-89	70 lm/W	3200 lm	bianco	47 x 400 mm	105,75
941390420 R 075/573635 LDV		32 W	3000 - 6500 K	80-89	80 lm/W	4000 lm	nero	47 x 500 mm	128,45

Lampada sopra intonaco

SMART + WIFI PLANON RGB + TW

Lampada LED da soffitto Ledvance SMART+ WIFI PLANON




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941002230 R 075/484351 LDV		20 W	3000 - 6500 K	80-89	75 lm/W	1500 lm	bianco	300 x 300 x 69 mm	120,95
941002580 R 075/484474 LDV		40 W	3000 - 6500 K	80-89	85 lm/W	3400 lm	bianco	600 x 600 x 69 mm	212,05
941002180 R 075/484573 LDV		35 W	3000 - 6500 K	80-89	71 lm/W	2500 lm	bianco	1200 x 100 x 65 mm	151,30
941002190 R 075/484511 LDV		40 W	3000 - 6500 K	80-89	83 lm/W	3300 lm	bianco	1200 x 300 x 69 mm	227,25

SMART + WIFI PLANON TW

Lampada LED da soffitto Ledvance SMART+ WIFI PLANON



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941002570 R 075/484412 LDV		28 W	3000 - 6500 K	80-89	75 lm/W	2100 lm	bianco	600 x 300 x 69 mm	143,65
941002600 R 075/484597 LDV		27 W	3000 - 6500 K	80-89	74 lm/W	2000 lm	bianco	800 x 100 x 65 mm	120,95
941002200 R 075/484498 LDV		40 W	3000 - 6500 K	80-89	85 lm/W	3400 lm	bianco	1200 x 300 x 69 mm	174,05

Paletto luminoso



Pipe Post

SMART+ OUTDOOR WIFI RGBW DG




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941700370 R 075/564220 LDV		10 W	3000 K	80-89	38 lm/W	380 lm	25000 h	800 x 89 mm	98,10

SlimLed Bitec

Lampada da soffitto

Z-Licht**SlimLED Bitec con sensore PIR**

Lampada LED da soffitto PIR, versione con segnalatore di movimento (sensore PIR), collegabile in rete con le lampade di questa serie via radio



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	resa col.	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941312505 RZL10913		12 W	3000 K	120 lm/W	80-89	1370 lm	50000 h	51 x 320 mm	226,35
941312605 RZL10914		24 W	3000 K	120 lm/W	80-89	2160 lm	50000 h	51 x 320 mm	247,90



Connected Lighting: collegamento in rete senza fili delle lampade.



Connected Lighting
nel parcheggio
sotterraneo:
e-m.info/762



Connected Lighting
nel vano scale:
e-m.info/780

Connected Lighting è sinonimo di sostenibilità ed economicità. Il sistema garantisce semplicità di installazione e una rete wireless grazie al Bluetooth. Il sistema Connected Lighting offre comfort e sicurezza. Inoltre, permette di risparmiare una grande quantità di energia.

www.nevalux.swiss

STEINEL Distribuzione generale in Svizzera.


RS PRO

Lampada per ambienti umidi con sensore



RS PRO 5100 SC con segnalatore di movimento & Bluetooth

Facile montaggio grazie ai supporti spostabili per utilizzare i fori presenti. L'impostazione dei parametri avviene tramite l'app. Il segnalatore di movimento HF a 360° con portata regolabile fino a 10 m è invisibile. La luce principale e quella di fondo sono regolabili tra 0 e 100%. La lampada RS PRO 5100 SC può essere utilizzata come apparecchio singolo o collegata a più apparecchi di illuminazione in gruppo tramite Bluetooth. La funzione di prossimità garantisce una luce di orientamento che anticipa i movimenti. La soglia di intervento (impostazione crepuscolare) della lampada può essere regolata in modo continuo da 2 a 2000 lux. Ambiti di applicazione: garage sotterranei, capannoni, scantinati.


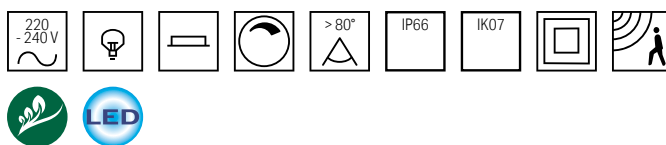


E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941334979 R NEV410/78881		31 W	4000 K	80-89	137 lm/W	4250 lm	60000 h	1370 x 87 x 58 mm	331,90

Lampada a sensore

Serie RS PRO R plus SC con segnalatore di movimento & Bluetooth

Collegamento della lampada al circuito elettrico, quindi impostazione dei parametri senza scala tramite Bluetooth e app. Segnalatore di movimento HF invisibile a 360° con portata regolabile di 10 m. La luce principale e quella di fondo sono regolabili tra 1 e 100%. Altre funzioni di illuminazione sono la luce indiretta e la luce di emergenza opzionale. Impostazione crepuscolare regolabile in continuo da 2 a 2000 lux. La serie RS PRO R plus SC può essere utilizzata come apparecchio singolo o collegata a più apparecchi di illuminazione in gruppo tramite Bluetooth. Il modulo per la luce di emergenza può essere installato a posteriori senza utensili. Durata di 55'000 ore, ambiti di applicazione: vani scala, corridoi del seminterrato, corridoi, spogliatoi, locali di servizio.




E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002549 R NEV410/067717		8,5 W	3000 K	80-89	117 lm/W	992 lm	55 x 300 mm	337,30
941002589 R NEV410/067755		15,9 W	3000 K	80-89	115 lm/W	1823 lm	55 x 350 mm	406,25
941002669 R NEV410/067793		23,7 W	3000 K	80-89	119 lm/W	2813 lm	55 x 420 mm	482,70

Lampada a sensore

**RS PRO R20 Q plus SC con segnalatore di movimento & Bluetooth**

Collegamento della lampada al circuito elettrico, quindi impostazione dei parametri senza scala tramite Bluetooth e app. Segnalatore di movimento HF invisibile a 360° con portata regolabile di 10 m. La luce principale e quella di fondo sono regolabili tra 1 e 100%. Altre funzioni di illuminazione sono la luce indiretta e la luce di emergenza opzionale. Impostazione crepuscolare regolabile in continuo da 2 a 2000 lux. La serie RS PRO R plus SC può essere utilizzata come apparecchio singolo o collegata a più apparecchi di illuminazione in gruppo tramite Bluetooth. Il modulo per la luce di emergenza può essere installato a posteriori senza utensili. Durata di 55'000 ore, ambiti di applicazione: vani scala, corridoi del seminterrato, corridoi, spogliatoi, locali di servizio.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
941002629 R NEV410/067748		15,9 W	3000 K	80-89	115 lm/W	1826 lm	300 x 300 x 55 mm	406,25

Modulo per luce di emergenza

Modulo per luce d'emergenza per la serie R

Il modulo opzionale per la luce di emergenza delle lampade della serie RS PRO R. Il modulo per la luce di emergenza può essere installato anche a posteriori senza utensili. Commuta automaticamente una luce di emergenza a LED (107 lm) secondo la norma 60598-2-22 in caso di interruzione di corrente. Ha una durata di funzionamento di 3 ore. La fornitura comprende 3 accumulatori AA.



E-No EM No	Codice a barre	U _e	tipo di circuito	dispositivo di monitoraggio	durata funz.	Prezzo CHF
941900609 R NEV410/64143		3,6 V	funzione di attesa	tasto di controllo	0 - 3 h	127,30

Connect

Telecomando



Telecomando CONNECT Z

Il telecomando connect.z a batteria rende il controllo dei prodotti connect.z un gioco da ragazzi. Poiché i prodotti connect.z possono essere controllati esclusivamente tramite il telecomando, l'app Home Control di AwoX non è obbligatoriamente necessaria.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 99099		materiale sintetico	grigio	122 x 54 x 18 mm	21,25

Corpo luminoso



E27 LED A60

La lampadina a filamento connect offre numerose funzioni. È idonea a qualsiasi portalampada E27.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	resa col.	flusso luminoso	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
S EG 12226		6 W	2700 K	80-89	806 lm	20000 h	105 x 60 mm	21,50



E27 LED RGBTW A60

Con questo corpo luminoso connect avete a vostra disposizione tutte le funzioni che connect offre. Il corpo luminoso è adatto a qualsiasi portalampada E27 tradizionale.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	resa col.	flusso luminoso	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
S EG 12253		9 W	2700 - 6500 K	80-89	806 lm	25000 h	118 x 60 mm	20,45

Corpo luminoso

**E27 LED RGBTW G95**

Con questo corpo luminoso connect avete a vostra disposizione tutte le funzioni che connect offre. Il corpo luminoso è adatto a qualsiasi portalampada E27 tradizionale.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	resa col.	flusso luminoso	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
SEG 12254		13,5 W	2700 - 6500 K	80-89	1300 lm	20000 h	142 x 95 mm	28,00

E27 Zigbee TW A60

Il corpo luminoso LED E27 (A60) dell'assortimento Smart Home connect.z è realizzato in vetro ambrato con LED a forma di spirale. La lampadina LED integrata emette una luce piacevole secondo i vostri desideri. Si può scegliere tra luce bianca calda, bianca neutra e bianca fredda. La lampada viene controllata tramite app gratuita (AwoX Home Control) che consente di accedere anche a funzioni di comfort aggiuntive quali regolazione, timer, simulazione di presenza e molte altre. Il corpo luminoso è controllato tramite Bluetooth e ZigBee 3.0 e consente anche di utilizzare assistenti vocali compatibili. Con l'ausilio di un ponte disponibile separatamente, è possibile integrare nel sistema anche lampade intelligenti ZigBee 3.0 di altri produttori (verificare i requisiti tecnici del rispettivo prodotto). Il corpo luminoso vintage intelligente può anche essere controllato con il telecomando disponibile separatamente. Sostituendo i corpi luminosi tradizionali con corpi luminosi connect.z si possono convertire lampade convenzionali in lampade intelligenti e integrarle nel sistema.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	resa col.	flusso luminoso	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
SEG 12241		4,9 W	2200 - 6500 K	80-89	360 lm	20000 h	105 x 60 mm	26,00

**E27 LED TW ST64**

La lampadina a filamento connect offre numerose funzioni. È idonea a qualsiasi portalampada E27.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	resa col.	flusso luminoso	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
SEG 12242		4,9 W	2200 - 6500 K	80-89	360 lm	20000 h	142 x 64 mm	26,00

Corpo luminoso



GU10 LED RGBTW

Con questo corpo luminoso connect avete a vostra disposizione tutte le funzioni che connect offre.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	resa col.	flusso luminoso	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
S EG 12251		4,9 W	2700 - 6500 K	80-89	345 lm	20000 h	59 x 50 mm	20,45



E14 LED RGBTW P45

È controllabile con l'applicazione gratuita AwoX App. Accessori opzionali come telecomando, sensore e un ponte WiFi/Bluetooth per il controllo vocale di Alexa/Google Home completano la vostra casa intelligente.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	resa col.	flusso luminoso	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
S EG 12252		4,9 W	2700 - 6500 K	80-89	470 lm	20000 h	92 x 45 mm	20,45

Striscia luminosa

LED RGBW

È controllabile con l'applicazione gratuita AwoX App. Accessori opzionali come telecomando, sensore e un ponte WiFi/Bluetooth per il controllo vocale di Alexa/Google Home completano la vostra casa intelligente. La banda LED è facile da fissare grazie al nastro adesivo, può essere accorciata ogni 12,5 cm, è facile da pulire grazie al rivestimento in silicone e ha un driver di facile installazione con cavo di alimentazione extra.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 99686		11 W	2700 - 6500 K	5000 x 12 x 3 mm	69,00
R EG 99687		24 W	2700 - 6500 K	8000 x 12 x 3 mm	156,00

Lampada da parete-soffitto

Lampadario Anchorena-Z


Il lampadario LED ANCHORENA-Z dell'assortimento Smart Home connect.z è costituito da un corpo allungato sospeso in legno dell'albero della gomma nero, abbinato a una superficie luminosa in materiale sintetico bianco opaco e a un supporto a soffitto in metallo nero. Si può scegliere tra luce bianca calda, bianca neutra e bianca fredda e una varietà di colori della luce RGB. La lampada sospesa viene controllata tramite app gratuita (AwoX Home Control) che consente di accedere anche a funzioni di comfort aggiuntive quali regolazione, timer, simulazione di presenza e molte altre. La lampada è controllata tramite Bluetooth e ZigBee 3.0 e consente anche di utilizzare assistenti vocali compatibili. La lampada sospesa intelligente può anche essere controllata con il telecomando disponibile separatamente.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 900388		35 W	2700 - 6500 K	3980 lm	1230 x 55 x 1100 mm	313,00

Lampada da tavolo Anchorena-Z

La lampada da tavolo LED ANCHORENA-Z dell'assortimento Smart Home connect.z è costituita da un corpo allungato in legno dell'albero della gomma abbinato a una superficie luminosa in materiale sintetico bianco opaco. La base in metallo nero è dotata di un cavo nero con interruttore per una comoda accensione e spegnimento. Si può scegliere tra luce bianca calda, bianca neutra e bianca fredda e una varietà di colori della luce RGB. La lampada da tavolo viene controllata tramite app gratuita (AwoX Home Control) che consente di accedere anche a funzioni di comfort aggiuntive quali regolazione, timer, simulazione di presenza e molte altre. La lampada è controllata tramite Bluetooth e ZigBee 3.0 e consente anche di utilizzare assistenti vocali compatibili. La lampada da tavolo intelligente può anche essere controllata con il telecomando disponibile separatamente.





E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 900391		16 W	2700 - 6500 K	1800 lm	75 x 55 x 465 mm	156,00

Lampada da parete-soffitto

Lampada verticale Anchorena-Z


La lampada verticale LED ANCHORENA-Z dell'assortimento Smart Home connect.z è costituita da un corpo allungato in legno dell'albero della gomma abbinato a una superficie luminosa in materiale sintetico bianco opaco. La base in metallo nero è dotata di un cavo nero con interruttore a pedale per un comodo spegnimento e accensione. Si può scegliere tra luce bianca calda, bianca neutra e bianca fredda e una varietà di colori della luce RGB. La lampada verticale viene controllata tramite app gratuita (AwoX Home Control) che consente di accedere anche a funzioni di comfort aggiuntive quali regolazione, timer, simulazione di presenza e molte altre. La lampada è controllata tramite Bluetooth e ZigBee 3.0 e consente anche di utilizzare assistenti vocali compatibili. La lampada da terra intelligente può anche essere controllata con il telecomando disponibile separatamente.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
REG 900392		35 W	2700 - 6500 K	3980 lm	105 x 55 x 1500 mm	358,00

Saliceto Z

Il faretto LED da incasso SALICETO-Z dell'assortimento Smart Home connect.z, con un diametro di 88 mm, è realizzato in alluminio. Lo spot orientabile da incasso è ideale per illuminare in modo mirato una stanza. I LED integrati emettono una luce piacevole secondo i vostri desideri. Si può scegliere tra luce bianca calda, bianca neutra e bianca fredda e una varietà di colori della luce RGB. Lo spot viene controllato tramite app gratuita (AwoX Home Control) che consente di accedere anche a funzioni di comfort aggiuntive quali regolazione, timer, simulazione di presenza e molte altre. La lampada è controllata tramite Bluetooth e ZigBee 3.0 e consente anche di utilizzare assistenti vocali compatibili. La lampada da incasso intelligente può anche essere controllata con il telecomando disponibile separatamente. La lampada ha una profondità di incasso di 50 mm e un intaglio di 68 mm.




E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	flusso luminoso	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
REG 99669		4,7 W	2700 - 6500 K	345 lm	nero	46 x 88 mm	41,50
REG 99671		4,7 W	2700 - 6500 K	345 lm	bianco	46 x 88 mm	41,50
REG 99672		4,7 W	2700 - 6500 K	345 lm	nichel	46 x 88 mm	45,00

Lampada da parete-soffitto

Montemorelos

La lampada LED da soffitto MONTEMORELOS-Z dell'assortimento SmartHome connect.z con un diametro di 57 cm è costituita da un telaio rotondo in materiale sintetico bianco, da una superficie luminosa in materiale sintetico bianco e da un telaio colorato illuminato. Quando la lampada è accesa, crea un effetto scintillante che ricorda un cielo stellato. I LED integrati emettono una luce piacevole secondo i vostri desideri. Si può scegliere tra luce bianca calda, bianca neutra e bianca fredda per la luce principale. L'anello esterno offre anche una piacevole illuminazione decorativa con una varietà di colori della luce RGB. La lampada da soffitto viene controllata tramite app gratuita (AwoX Home Control) che consente di accedere anche a funzioni di comfort aggiuntive quali regolazione, timer, simulazione di presenza e molte altre. Il pannello LED è controllato tramite Bluetooth e ZigBee 3.0 e consente anche di utilizzare assistenti vocali compatibili. La lampada da soffitto intelligente può anche essere controllata con il telecomando disponibile separatamente.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	A x Ø est.	Prezzo CHF
R EG 900409		34,5 W	2700 - 6500 K	4100 lm	70 x 570 mm	223,05

Rovito-Z

La lampada LED a soffitto ROVITO-Z dell'assortimento Smart Home connect.Z è costituita da un telaio rotondo in materiale sintetico bianco e da una superficie luminosa in materiale sintetico bianco. Si può scegliere tra luce bianca calda, bianca neutra e bianca fredda sulla parte anteriore. La retroilluminazione offre anche una piacevole illuminazione indiretta sul soffitto con una varietà di colori della luce RGB. La lampada da soffitto viene controllata tramite app gratuita (AwoX Home Control) che consente di accedere anche a funzioni di comfort aggiuntive quali regolazione, timer, simulazione di presenza e molte altre. Il pannello LED è controllato tramite Bluetooth e ZigBee 3.0 e consente anche di utilizzare assistenti vocali compatibili. Con l'ausilio di un ponte disponibile separatamente, è possibile integrare nel sistema anche lampade intelligenti ZigBee 3.0 di altri produttori (verificare i requisiti tecnici del rispettivo prodotto). La lampada da soffitto intelligente può anche essere controllata con il telecomando disponibile separatamente.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	A x Ø est.	Prezzo CHF
R EG 900087		16,5 W	2700 - 6500 K	2200 lm	25 x 420 mm	123,05

Lampada da parete-soffitto

Padrogiano-Z


La lampada LED da soffitto PADROGIANO-Z dell'assortimento Smart Home connect.z è realizzata in metallo bianco con un telaio tondo di 59,5 cm in materiale sintetico. I LED integrati emettono una luce piacevole secondo i vostri desideri. Si può scegliere tra luce bianca calda, bianca neutra e bianca fredda per l'elemento interno. Il telaio offre una varietà di colori di luce RGB. La lampada da soffitto viene controllata tramite app gratuita (AwoX Home Control) che consente di accedere anche a funzioni di comfort aggiuntive quali regolazione, timer, simulazione di presenza e molte altre. Il pannello LED è controllato tramite Bluetooth e ZigBee 3.0 e consente anche di utilizzare assistenti vocali compatibili. La lampada da soffitto intelligente può anche essere controllata con il telecomando disponibile separatamente.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	A x Ø est.	Prezzo CHF
REG 900487		35 W	2700 - 6500 K	4600 lm	50 x 595 mm	235,00

Romaro-Z

La lampada LED da soffitto ROMARO-Z dell'assortimento Smart Home connect.z è realizzata con un paralume tondo in tessuto bianco e un diffusore in materiale sintetico bianco. I LED integrati emettono una luce piacevole secondo i vostri desideri. Si può scegliere tra luce bianca calda, bianca neutra e bianca fredda e una varietà di colori della luce RGB. La lampada da soffitto viene controllata tramite app gratuita (AwoX Home Control) che consente di accedere anche a funzioni di comfort aggiuntive quali regolazione, timer, simulazione di presenza e molte altre. La lampada è controllata tramite Bluetooth e ZigBee 3.0 e consente anche di utilizzare assistenti vocali compatibili. La lampada da soffitto intelligente può anche essere controllata con il telecomando disponibile separatamente.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	A x Ø est.	Prezzo CHF
REG 900439		35 W	2700 - 6500 K	3500 lm	150 x 570 mm	268,00

Lampada da parete-soffitto

Fueva-Z rotonda



La lampada LED sopra intonaco FUEVA-Z dell'assortimento Smart Home connect.z è realizzata in alluminio. Grazie alla protezione dagli spruzzi d'acqua, può essere utilizzata in bagno senza problemi. Si può scegliere tra luce bianca calda, bianca neutra e bianca fredda. La lampada viene controllata tramite app gratuita (AwoX Home Control) che consente di accedere anche a funzioni di comfort aggiuntive quali regolazione, timer, simulazione di presenza e molte altre. La lampada è controllata tramite Bluetooth e ZigBee 3.0 e consente anche di utilizzare assistenti vocali compatibili. Con l'ausilio di un ponte disponibile separatamente, è possibile integrare nel sistema anche lampade intelligenti ZigBee 3.0 di altri produttori (verificare i requisiti tecnici del rispettivo prodotto). La lampada intelligente sopra intonaco può anche essere controllata con il telecomando disponibile separatamente. L'altezza di installazione ridotta consente di utilizzare agevolmente la lampada da soffitto anche come lampada da parete.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso lumi- noso	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
REG 98843		19,5 W	2700 - 6500 K	2500 lm	bianco	28 x 285 mm	69,00
REG 98847		19,5 W	2700 - 6500 K	2500 lm	nero	28 x 285 mm	69,00

Turcona-Z

La lampada LED da soffitto TURCONA-Z dell'assortimento Smart Home connect.z è realizzata in metallo bianco con una copertura quadrata in materiale sintetico bianco. Grazie al design senza cornice e all'effetto ottico fluttuante dovuto al supporto nascosto nel soffitto, il pannello LED ha un aspetto particolarmente pregiato. I LED integrati emettono una luce piacevole secondo i vostri desideri. Si può scegliere tra luce bianca calda, bianca neutra e bianca fredda e una varietà di colori della luce RGB. La lampada viene controllata tramite app gratuita (AwoX Home Control) che consente di accedere anche a funzioni di comfort aggiuntive quali regolazione, timer, simulazione di presenza e molte altre. La lampada da soffitto è controllata tramite Bluetooth e ZigBee 3.0 e consente anche di utilizzare assistenti vocali compatibili. La lampada da soffitto intelligente può anche essere controllata con il telecomando disponibile separatamente.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
REG 900058		22,8 W	2700 - 6500 K	2400 lm	450 x 450 x 70 mm	134,00
REG 900059		32,4 W	2700 - 6500 K	4000 lm	600 x 600 x 75 mm	179,00
REG 900061		31,8 W	2700 - 6500 K	4000 lm	1200 x 300 x 75 mm	201,00



13 Generale



Indice delle parole chiave	276
Elenco delle abbreviazioni	278
Informazioni	279
Simboli di protezione antincendio	281
Concetti principali	282
Indirizzo di contatto	306

Indice delle parole chiave

1		K	
150 mm	147-148	KATLA BL	46
2		L	
200 mm	149-150	Lampada a sensore	265-266
6		Lampada d'emergenza portatile a batteria	207
600 x 600 mm	112-115, 156-158	Lampada da cantiere	191
625 x 625 mm	116-119, 159-163	Lampada da esterno	186
68 mm	132-136, 143-144	Lampada da parete	232-239
8		Lampada da parete-soffitto	205-206, 255, 270-274
80 mm	137-142, 145-146	Lampada da soffitto	210-211, 263
A		Lampada da tavolo	222-223
Accessori - Maxos Fusion	62-66	Lampada di sicurezza	198-200, 202
Accessori - Trusys FLEX	68-69	Lampada lineare	203
Alloggiamento retrofit	49	Lampada per ambienti umidi	204, 254
ALSF	46	Lampada per ambienti umidi con sensore	265
APOLLO G2	50	Lampada per specchio da bagno	228-231
B		Lampada per vie di fuga e pittogramma	195-197, 201
Batten 41	32	Lampada sopra intonaco	260-262
Binari	58-60, 67	Lampada verticale	219-221
Blanco ZF	109	Lampadario	212, 214-218
BLE/BLR	107	LDV DP S	45
BY-A4P	38	Ledinaire	40, 106, 174-175
C		LEDspot GU10	256
Campo lungo	120-128, 164-167	LEDtube T8	255
CoreLine	33-34, 42-43, 105-106	Ledvance HighBay	183
CoreLine Tempo	176-177	Linear Compact High Output	41
Corpo luminoso	267-269	Linear Ultra Output	35
D		LUNA ECO	45
DAMP PROOF	44	M	
Downlight da incasso	259	Misure speciali	151-155
E		Modulo per luce di emergenza	266
Ecopack	36	P	
EOLED by Ledeshi	94-100	Pacific	48
F		Paletti luminosi	241-248
Faretti da incasso a parete	250-251	Paletto luminoso	262
Faretti da incasso a pavimento	249	Pannelli	254
Faretto da parete-soffitto	224-227	Philips BY122X	182
Fari da cantiere	188-189	Philips GentleSpace	180
Flat	105	Philips Highbay	181
Floodlight	178-179	PinLed	38
G		Planox Eco	47
Gabbia	111	Powerbrik	111
GARABELLA	172	Pracht COMO BL	184-185
Guida portante	56-57, 67	Presca	260
I		Proiettore con sensore	240
Inserto luminoso	24	Proiettore e lampada per sbarra conduttrice	80-85
Interruttore radio	256-257	Proiettore per sbarra conduttrice	90-91
		Proiettori	61
		Proline Lightbar	39
		R	
		Retrofit T8	41
		S	
		Sbarra conduttrice con struttura	72-79, 86-89

S

Segnalatore di movimento radio	257-258
Silica 21	171
Sistema a fascia luminosa	18-21
Siteco Highbay	185
SlimLED	109
SmartBalance	171
SmartFine	37
smartUP	102
Sostituzione delle lampade	25-29
Sostituzione lampade fluorescenti	21-23
Spot da giardino	248
Steinel RS	110
Striscia luminosa	189-191, 269
Surface Bulkhead	103
Surface Circular	104
Svenja	101

T

Telecomando	260, 267
TUBIS	50-51
Tubola	48

W

WayLine	36
---------	----

Z

Zona ATEX 2/22	52
----------------	----

Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione	Denominazione
A	altezza
A x Ø	Altezza x diametro
A x Ø	Altezza/profondità x diametro
A x Ø est.	Altezza/profondità x diametro esterno
access./ricam.	tipo di accessori/pezzi di ricambio
ampiezza riconosc.	ampiezza di riconoscimento
ang. irrad.	angolo di irraggiamento
A/P	altezza/profondità
A/P incasso	altezza/profondità di inserimento
col.	colore
col.	temperatura di colore
col. scat.	colore della scatola
DALI	regolazione DALI
DALI-2	variazione DALI-2
descrizione	Descrizione
durata funz.	durata di funzionamento nominale
esec.	versione
fascio lumin.	ripartizione della luce
fili	numero di fili
fili	numero di fili del cablaggio
flusso luminoso	flusso luminoso effettivo secondo IEC 62722-2-1
flusso luminoso/m	flusso luminoso al metro
fotocellula	con fotocellula
illuminante/m	numero di corpi luminosi per metro
illuminanti n.	adatto per numero di sorgenti luminose
IP	grado di protezione (IP)
I _{usc}	corrente d'uscita
L	lunghezza
L pendolo	lunghezza del pendolo
L x A	Larghezza x altezza
L x A x P	Larghezza x altezza x profondità
L x L	Lunghezza x larghezza
L x L x A	Lunghezza x larghezza x altezza/profondità
L x L x A	Lunghezza x larghezza x Altezza
L x Ø	Lunghezza x diametro
L x Ø	Lunghezza x diametro esterno
lm/W	rendimento luminoso della lampada
lm/W specifica	efficienza luminosa specifica
L70/B50	vita utile nominale L70/B50 a 25 °C
L80/B10	vita utile nominale L80/B10 a 25 °C
mat.	materiale
mont.	modo di montaggio
Ø	diametro
Ø est.	diametro esterno
Ø incasso	diametro di montaggio
Ø palo	adatto per diametro (della cima) del palo
Ø tubo	diametro del tubo
P	potenza
P x Ø	Profondità x diametro

Abbreviazione	Denominazione
P _{illum. princ.}	potenza della lampada, corpo luminoso principale
P _{lampada}	adatto per potenza lampada
P _{lampada}	potenza della lampada
P _{lampada} /m	potenza della lampada per metro
P _{mass}	potenza max. del sistema
P _{usc}	potenza d'uscita
resa col.	grado di resa del colore
resist. impatti	resistente agli impatti
segnalatore di movimento	con rilevatore di movimento
sez. fili	sezione dei fili del cablaggio
UGR	limitazione dell'abbagliamento (UGR)
U _e	tensione nominale
U _{usc}	tensione d'uscita
2 lati	su due lati

Informazioni

	Antideflagrante		Tipo di protezione
	Tensione d'esercizio - tensione alternata		Resistenza agli urti
	Tensione d'esercizio - tensione continua e alternata		Classe di protezione I / lampada con punto di collegamento per conduttore di terra
	Tensione d'esercizio - tensione continua		Classe di protezione II / lampada con isolamento protettivo / isolamento speciale / senza conduttore di terra
	Attacco/porta lampada		Classe di protezione III / lampada con tensione bassissima di sicurezza
	Lumen/Watt		Lampade idonee all'installazione su superfici normalmente infiammabili.
	Con lampadina		Lampade certificate a norma EN 60598-2-24 per l'impiego in stabilimenti a rischio d'incendio.
	Senza lampadina		Lampada da mobile per lampade a scarica elettrica con reattori incorporati, per superfici con temperatura di ignizione $\leq 200^{\circ}\text{C}$.
	Apparecchio d'esercizio incluso		Temperatura superficiale
	Apparecchio d'esercizio non incluso		Sensore
	Non regolabile		Questa etichetta contrassegna i prodotti efficienti sul piano energetico dei nostri partner che sostengono la nostra iniziativa per l'efficienza elettrica EM ecowin.
	Regolabile		Questa etichetta contrassegna i prodotti efficienti sul piano energetico.
	Diametro per l'incasso		Questo pittogramma contrassegna le spie e le luci LED.
	Profondità di installazione		L'etichetta energetica fornisce informazioni sulla classe di efficienza energetica di un apparecchio.
	Angolo di irradiazione in gradi		

Informazioni

Sul nostro sito web all'indirizzo elettro-materiale.ch troverete ulteriori informazioni sui seguenti argomenti:



Condizioni di vendita e consegna
e-m.info/832



Elenco dei centri assistenza
e-m.info/820

Offerte

Tutte le offerte sono soggette alle Condizioni commerciali generali di Elettro-Materiale SA. Tutti i prezzi sono da intendersi in franchi svizzeri. I prezzi sono indicati con IVA e TRA incluse. Ribassi di quantità su richiesta. Con riserva di modifiche ai prezzi.

Le lampade e i simboli di protezione antincendio



Le lampade e gli apparecchi di illuminazione generano sempre calore – sia tramite l'irraggiamento termico del corpo luminoso sia tramite il calore disperso dai dissipatori integrati nell'area posteriore.


Affinché l'installatore sappia quali lampade e lampadine siano adatte all'incasso o all'applicazione in presenza di materiali infiammabili sono stati sviluppati speciali pittogrammi per la segnaletica antincendio.

Il significato dei pittogrammi della protezione antincendio


I seguenti pittogrammi della protezione antincendio differenziano il luogo di utilizzo per prevenire gli incendi. È necessario prestare particolare attenzione alle aree a rischio di incendio: in tali aree, tutte le lampade devono disporre almeno di una protezione IP 5x ed essere contrassegnate con una «D».

Di seguito è riportata una panoramica dei principali pittogrammi antincendio e del loro significato.

	Plafoniere che possono essere montate solo su materiali non infiammabili.
	Faretto da incasso che possono essere montati solo all'interno di materiali non infiammabili.
	L'isolamento termico non è consentito.
	Lampade per il montaggio all'interno di/su mobili, superficie di fissaggio non infiammabile fino a 180 °C.
	Lampade per il montaggio all'interno di/su mobili, superficie di fissaggio non infiammabile fino a 95 °C durante le normali attività.
	Lampade certificate a norma EN 60598-2-24 per l'impiego in stabilimenti a rischio d'incendio.

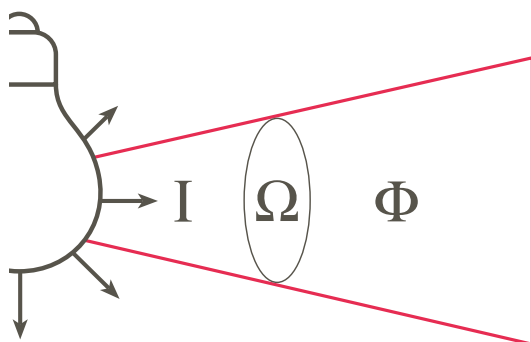

L'intensità luminosa I è una misura per il flusso luminoso Φ emanato nell'angolo solido Ω

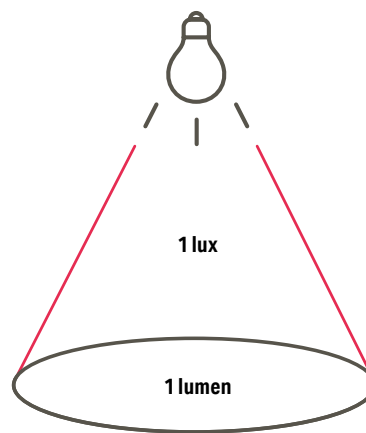

Illuminamento E

I concetti principali d'illuminotecnica

Come in tutti gli ambiti della tecnica e della scienza, anche nell'illuminotecnica i termini per la valutazione delle proprietà di lampade e luci sono definiti e le relative unità di misura standardizzate. Di seguito illustriamo brevemente i concetti principali.

Luce e radiazione

Con luce si intende la parte della radiazione elettromagnetica che provoca una percezione di luminosità nell'occhio umano ed è quindi visibile. Si tratta della radiazione compresa tra 360 e 830 nm, una porzione minuscola dello spettro di radiazione elettromagnetica a noi noto.

Flusso luminoso Φ , unità: lumen [lm]

Si definisce flusso luminoso Φ l'intera potenza di radiazione emanata da una sorgente luminosa, valutata in base alla sensibilità spettrale dell'occhio.

Intensità luminosa I , unità: candela [cd]

In generale una sorgente luminosa emana il proprio flusso luminoso Φ in varie direzioni con diversa intensità. L'intensità della luce irradiata in una determinata direzione viene definita intensità luminosa I .

Luminanza L , unità: candela per metro quadrato [cd/m^2]

La luminanza L di una sorgente luminosa o di una superficie illuminata è determinante per la sensazione di luminosità percepita.


Illuminamento E , unità: lux [lx]

L'illuminamento E indica il rapporto tra il flusso luminoso incidente e la superficie illuminata. L'illuminamento è pari a 1 lx, quando un flusso luminoso di 1 lm incide in modo uniforme su una superficie di 1 m^2 .

Durata media

La durata media indica il lasso di tempo trascorso prima che metà delle lampade di un gruppo di prova abbiano smesso di funzionare. Pertanto, al termine della durata media 50 lampade su 100 hanno smesso di funzionare e 50 funzionano ancora.

Esempio di durata media: La durata media di una lampada standard multiuso è di 1000 ore.

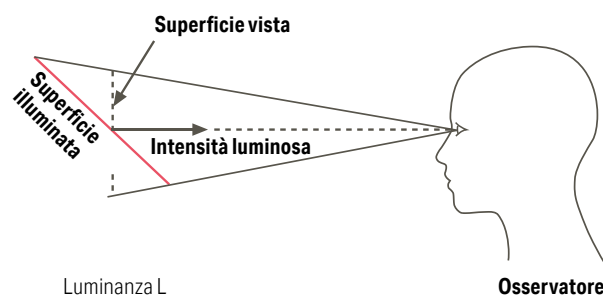

Luminanza L

Osservatore


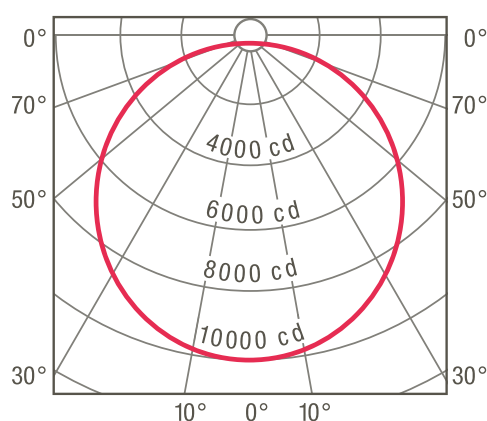


Diagramma polare

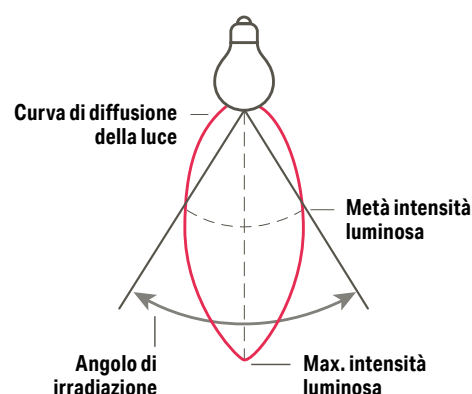

Gli influssi ambientali incidono in modo determinante sulla durata delle lampade. In tal senso forti scosse, vibrazioni durature, oscillazioni di tensione, frequenza di accensione e spegnimento, temperatura ambiente e stato degli apparecchi d'esercizio eventualmente necessari sono alcuni dei fattori d'influenza principali.

Definizione della durata dei LED L80/B50

L80 indica che, allo scadere della durata del LED, è garantito l'80 % del flusso luminoso iniziale. Il LED è pertanto ancora funzionante, ma fornisce un flusso luminoso minore, con un conseguente livello di illuminazione inferiore.

B10 indica che al termine della durata del LED solo il 10 % dei LED è inferiore a questo valore. Ciascun LED è composto da diversi moduli LED più piccoli e il fattore B descrive quanti moduli LED mantengono la luminosità.

La combinazione di L e B descrive la qualità effettiva del LED, perché l'evoluzione di L è esponenziale e aumenta in modo considerevole con il passare del tempo, pertanto occorre scegliere un minimo di L80. B descrive in parte la qualità del LED poiché la riduzione del flusso luminoso dovrebbe essere minima. I produttori di marca indicano un intervallo di possibilità di guasto del 10 %.

Angolo di irradiazione

L'angolo di irradiazione è l'angolo di diffusione della luce a simmetria rotazionale in cui l'intensità luminosa è uguale alla metà del valore massimo.

Le intensità di illuminazione indicate in lux sono valori massimi, verso il margine arrivano a circa la metà.

Efficienza luminosa η , unità: lumen per Watt [lm/W]

L'efficienza luminosa η indica l'efficacia con la quale la potenza elettrica assorbita viene trasformata in luce.

Principali formule di illuminotecnica

$$\text{Intensità luminosa [cd]} \quad I = \frac{\text{Flusso luminoso nell'angolo solido}}{\text{Angolo solido } \Omega \text{ [sr]}}$$

$$\text{Illuminamento [lx]} \quad E = \frac{\text{Flusso luminoso incidente [lm]}}{\text{Superficie illuminata [m}^2\text{]}}$$

$$\text{Illuminamento [lx]} \quad e = \frac{\text{Intensità luminosa [cd]}}{[\text{Distanza in metri [m]}]^2}$$


$$\text{Luminanza [cd/m}^2\text{]} \quad L = \frac{\text{Intensità luminosa [cd]}}{\text{Superficie illuminata vista [m}^2\text{]}}$$

$$\text{Efficienza luminosa [lm/W]} \quad \eta = \frac{\text{Flusso luminoso prodotto [lm]}}{\text{Potenza elett. assorbita [W]}}$$

Tipi di protezione

Prima cifra: protezione dal contatto e da corpi estranei								
		IP0X	IP1X	IP2X	IP3X	IP4X	IP5X	IP6X
		Nessuna protezione	Sfera Ø 50 mm	Dito Ø 12 mm	Utensile Ø 2,5 mm	Filo Ø 1 mm	Protezione completa dalla polvere	A tenuta di polvere
Seconda cifra: protezione dall'acqua	IPX0 Nessuna protezione	IP00	IP10	IP20	IP30	IP40	IP50	IP60
	IPX1 Protezione contro le gocce d'acqua		IP11	IP21	IP31	IP41	IP51	IP61
	IPX2 Protezione contro gli spruzzi d'acqua		IP12	IP22	IP32	IP42	IP52	IP62
	IPX3 Protezione contro gli schizzi d'acqua			IP23	IP33	IP43	IP53	IP63
	IPX4 Protezione contro i getti d'acqua					IP44	IP54	IP64
	IPX5 Stagno						IP55	IP65
	IPX6 Impermeabile						IP56	IP66
	IPX7 Resistente all'acqua a pressione						IP57	IP67
	IPX8							IP68

- ☐ Ambienti asciutti: è consentito un materiale senza contrassegno particolare o con qualsiasi contrassegno IP
- ☐ Ambienti umidi: è consentito un materiale con contrassegno a partire da IP11
- ☐ Ambienti bagnati: è consentito un materiale con contrassegno a partire da IP23

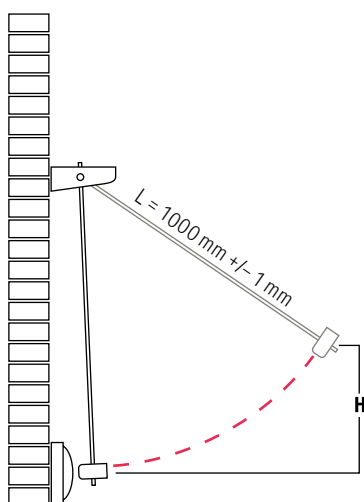


Resistenza agli urti


Il grado di resistenza agli urti IK è la misura per la resistenza di un alloggiamento per mezzi d'esercizio elettrici alla sollecitazione d'urto. È disciplinato dalla norma EN 50102 e indica l'energia d'impatto in joule alla quale l'alloggiamento resiste senza rompersi.

Codice	Applicazione di forza	Esempio
Fino a IK5	Fino a 0,7 joule	Impatti leggeri con la mano
IK6	Fino a 1 joule	Impatto con un martello da 500 g da una distanza di 20 cm
IK7	Fino a 2 joule	Impatto con un martello da 500 g da una distanza di 40 cm
IK8	Fino a 5 joule	Impatto con un martello da 1,5 kg da una distanza di 30 cm
IK9	Fino a 10 joule	Impatto con un martello da 5 kg da una distanza di 30 cm
IK10	Fino a 20 joule	Impatto con mazza da baseball, calci, proiettili ecc. Assolutamente resistente a urti e impatti: applicazioni in ambito pubblico, protezione antivandalismo, impiego nell'industria e all'aperto

Vecchia etichetta

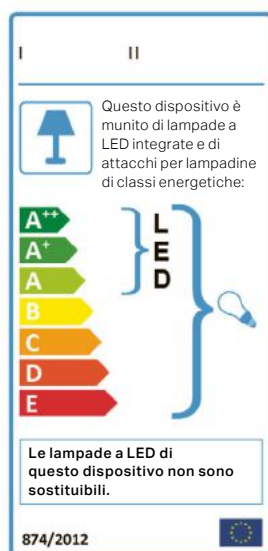

Nuova etichetta

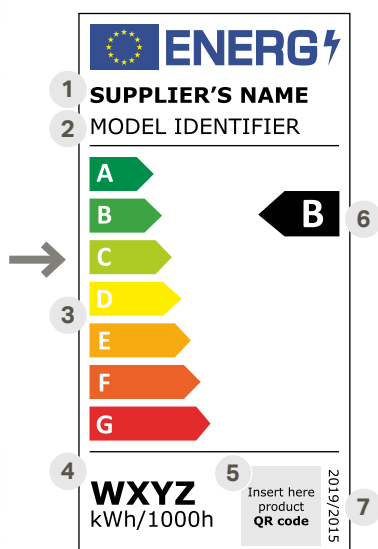

Nuova etichetta energetica dal 1° settembre 2021

Dal 1° settembre 2021 le fonti luminose devono essere dotate della nuova etichetta energetica con dichiarazione della classe in scala G-A. In tal modo è possibile valutare l'efficienza energetica di un dispositivo al primo sguardo. Sulla stessa etichetta è riportata come informazione aggiuntiva anche la quantità di corrente (kWh) che la fonte luminosa consuma in 1000 ore. Si tratta di un adeguamento reso necessario dalla sempre maggiore efficienza delle fonti luminose a LED. La maggior parte di esse era stata fin qui inserita nella classe A++ o superiore. Non era pertanto più garantita la possibilità di comparazione. Una fonte luminosa a LED a elevata efficienza, per es. 160 lm/W, raggiunge così solo la classe di efficienza C. In tal modo viene riservata a dispositivi eventualmente sviluppati in futuro con maggior output lumen, la possibilità di situarsi in classi migliori.

Classe	lm/W
A++	120
A+	65
A	50
B	15
C	12
D	9
E	0



Classe	lm/W
A	210
B	185
C	160
D	135
E	110
F	85
G	0

- 1 Nome o marchio del produttore
- 2 Modello del dispositivo
- 3 Scala delle classi di efficienza energetica da A a G
- 4 Consumo energetico in kWh per 1000 ore
- 5 Codice QR: Link alla scheda informativa del modello nel registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (banca dati EPREL); questa indicazione è facoltativa in Svizzera
- 6 Classe di efficienza energetica
- 7 Designazione del Regolamento europeo

Sempre vicini a voi in tutta la Svizzera



EM
Efficienza.Maestria.

EM Basel

Genuastrasse 15
4142 Münchenstein
Schweiz
Telefon +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
emba@e-m.ch

EM Bern

Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Schweiz
Telefon +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@e-m.ch

EM Genève

Rue Eugène-Marziano 14
Case postale 1527
1211 Genève 26
Suisse
Téléphone +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@e-m.ch

EM Heiden

Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Schweiz
Telefon +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@e-m.ch

EM Lausanne

Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Suisse
Téléphone +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@e-m.ch

EM Lugano

Via Industria 6
Casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Svizzera
Telefono +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@e-m.ch

EM Luzern

Tribtschenstrasse 61
6005 Luzern
Schweiz
Telefon +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@e-m.ch

EM Sion

Route de la Drague 62
1950 Sion
Suisse
Téléphone +41 27 324 40 50
Fax +41 27 324 40 41
em-si@e-m.ch

EM Zürich

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@e-m.ch

Progettazione e consulenza in materia di illuminazione



EM
Luce

EM Luce Centro di competenza

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Svizzera
Telefono +41 44 278 73 73
Fax +41 44 278 73 80
luce@e-m.ch



ecowin[®]


1

La registrazione
del vostro progetto
all'EM ecowin



2

Determinazione
del potenziale di risparmio
energetico



3

Pagamento
degli
incentivi



3 mosse per incentivare l'efficienza elettrica.

Volete ridurre il consumo di corrente e beneficiare di incentivi?
Con 3 semplici mosse otterrete la sovvenzione EM ecowin, vantaggi competitivi, nuove argomentazioni di vendita, una migliore immagine e soluzioni sostenibili a lungo termine.

Registrate subito il vostro progetto utilizzando un semplice modulo:
e-m.info/310



Efficienza.Maestria.



Efficienza.Maestria.

Elettro-Materiale SA
sede centrale
Juchstrasse 9
8048 Zurigo
Svizzera
Telefono +41 44 278 11 11
Fax +41 44 278 11 91
elettro-materiale.ch



EM.App Download

