






Primavera 22

Lampade

Assortimento top Novità

EM
Luce

**Tutto disponibile
a magazzino**

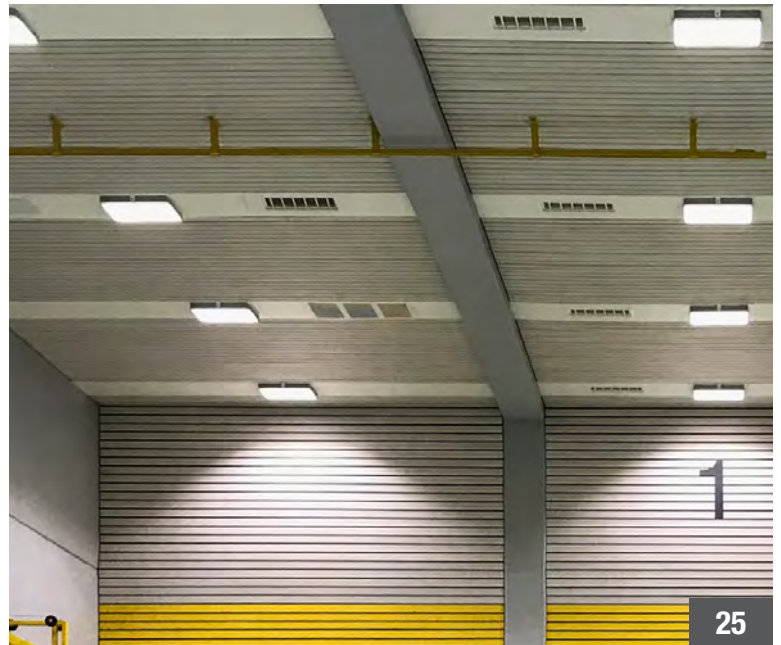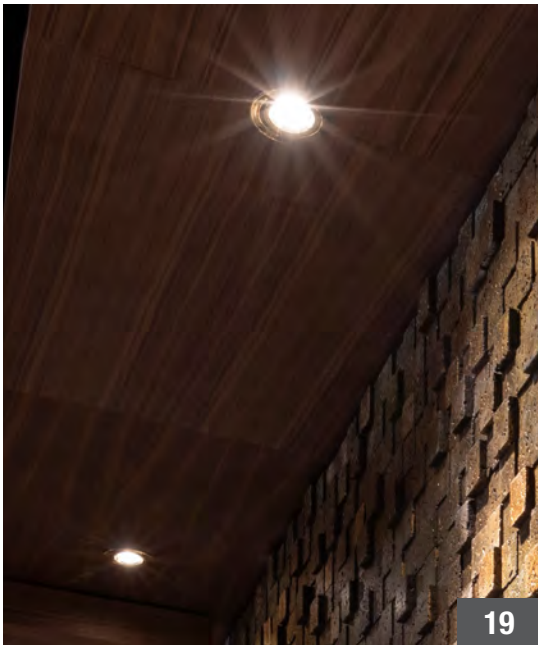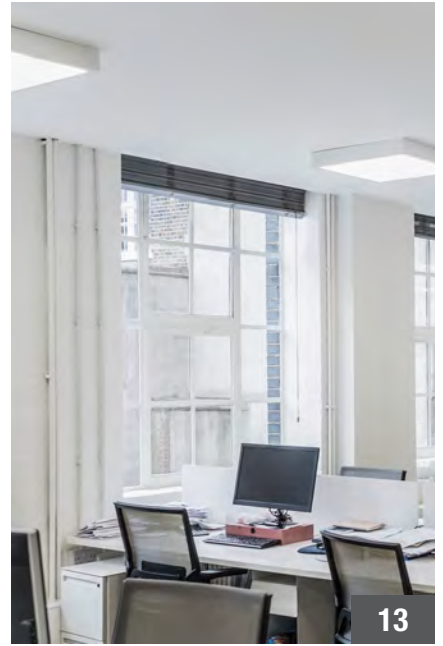

Indice

La lista di controllo di un progettista illuminotecnico	4	6 Lampade da cantiere e da lavoro	29
		Lampade da cantiere	30
		Lampade da lavoro	31
Dai tubi fluorescenti ai LED: 3 alternative	5	7 Luce intelligente	33
1 Barre luminose, lampade lineari, lampade per ambienti umidi	7	InteractPro	34
Lampade LED per ambienti umidi	8	RS PRO	38
2 Binari elettrificati e proiettori	11	8 Generale	39
Proiettori trifase per binari elettrificati e lampade	12	Indice numero d'ordine	40
3 Lampade a parete e a soffitto sopra intonaco, lampade a sospensione	13	Indice parole chiave	42
Lampade LED a parete e a soffitto sopra intonaco	14	Elenco delle abbreviazioni	43
Lampade LED a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco	16	Ordinazione via fax	47
		Indirizzo di contatto	48
4 Faretti da incasso	19		
Faretti da incasso LED 68/80 mm	20		
Downlight LED da incasso 150 mm	21		
Downlight LED da incasso 200 mm	22		
Downlight LED da incasso misure speciali	23		
5 Fari, proiettori per padiglioni e lampioni	25		
Proiettori LED per padiglioni	26		
Lampioni LED	27		

La lista di controllo di un progettista illuminotecnico



Dare avvio ai progetti di illuminazione nel modo giusto: cosa prendere in considerazione per un inizio ottimale.

Oggi non si tratta più solo di rendere un ambiente sufficientemente luminoso. L'obiettivo, piuttosto, è quello di creare la condizione di luce ideale per la relativa applicazione. Questo vuol dire che, oltre a rispettare i valori di riferimento richiesti, il progettista illuminotecnico deve occuparsi anche della qualità della luce. La scelta dei prodotti giusti è solo una parte del lavoro. La base è piuttosto la valutazione delle esigenze e la ricerca di una soluzione. Prima di presentare al cliente proposte concrete di prodotti, un progettista illuminotecnico chiarisce quanto riguarda gli ambienti, la modalità di controllo desiderata e, naturalmente, i requisiti e le norme del progetto.

La lista di controllo di un progettista illuminotecnico può quindi apparire come segue:

Dati sugli ambienti

- Di quale tipo di progetto si tratta (nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento)?
- Che aspetto ha l'ambiente da illuminare? (Dimensioni dei locali, materiali, allestimento)
- Come, quando e perché viene utilizzato?
- Qual è la forma, il design e lo stile dell'architettura?
- Quale struttura del soffitto è presente? Come e dove devono/possono essere montate le lampade? (Montaggio a incasso, montaggio applicato, in sospensione)?
- Quali materiali sono presenti o previsti nel progetto? Le proprietà di riflessione e i colori dei diversi materiali influiscono fortemente sull'illuminazione.
- Quante finestre ci sono? Quanto alta è la percentuale di luce diurna?

Dati sull'utilizzo

- Quali sono le esigenze e i requisiti degli utenti?
- È richiesta un'illuminazione tecnica e/o decorativa?
- Quale effetto della luce, quale impressione dell'ambiente si desidera trasmettere?
- Quale flessibilità si desidera (controllo)?

Norme / Requisiti

- Quali sono i requisiti normativi per l'illuminazione? (Intensità di illuminazione, limitazione dell'abbagliamento, resa cromatica)
- Quali tipi di protezione sono necessari (protezione IP)?
- Quali classi di protezione elettrica sono richieste?
- Sono presenti particolari influenze chimiche o impurità?
- Quali sono i requisiti in termini di protezione antincendio, illuminazione di emergenza e di sicurezza?
- Ci sono limiti per il consumo energetico (kWh/anno)?
- Quale budget è disponibile?



Scoprite cosa significa per voi progettazione illuminotecnica con esperti:
e-m.info/709

EM Luce supporta voi installatori elettricisti sin dalla valutazione delle esigenze con i vostri clienti. I nostri esperti di illuminazione vi accompagnano sul posto in tutta la Svizzera. In questo modo garantiamo insieme non solo di creare luminosità per il cliente, ma anche di riuscire a realizzare una soluzione di illuminazione e progettazione illuminotecnica su misura per le sue esigenze.

Dai tubi fluorescenti ai LED: 3 alternative

A settembre è iniziata la graduale eliminazione dei tubi fluorescenti. EM vi illustra 3 possibili modalità di passaggio alla tecnica LED.

La sostituzione e la progettazione necessaria possono differire in grande misura in funzione delle esigenze. Soprattutto per quanto riguarda gli impianti di dimensioni maggiori quali palestre, superfici di vendita e di produzione e persino uffici, è importante valutare a breve la situazione. Per la sostituzione vi sono 3 soluzioni possibili. La prima (buona) consiste nella sostituzione con retrofit LED. La seconda (migliore) è sostituire la lampada. La terza (ottima) è una progettazione illuminotecnica specifica per l'applicazione con EM Luce.



Ulteriori dettagli
sulle varie possibilità
sono consultabili
sul sito EM:
e-m.info/852

Buona



Semplice e affidabile: sostituzione della lampadina

- La lampada resta, i tubi fluorescenti sono sostituiti da tubi LED.
- Elevato risparmio energetico
- Lunga durata utile
- Illuminazione istantanea al 100%, anche a basse temperature
- Niente mercurio
- Non adatta all'alimentazione di emergenza

Migliore



Sofisticata e completa: sostitu- zione o conversione della lampada

- Elevata efficienza energetica
- Tecnologia LED affidabile – praticamente senza manutenzione grazie alla lunga durata
- Illuminazione istantanea al 100%, anche a basse temperature
- Niente mercurio
- Fino a 5 anni di garanzia
- Diversi tipi di prot. (IP 20, IP 65, IP66)
- Maggiore flessibilità, ad esempio varianti con alimentazione di emergenza

Ottima



La soluzione perfetta: progetta- zione illuminotecnica specifica per l'applicazione con lampade LED

Un sistema di illuminazione personalizzato e specifico, combinato con una gestione della luce, rappresenta la soluzione ottimale. Offre il massimo comfort per gli utenti e porta la luce esattamente dove serve in modo efficiente sul piano energetico. L'impiego di lampade regolabili consente di controllare la luce in funzione della luce diurna.




Cataloghi EM – l'assortimento completo per voi



Sempre bene informati con i nostri cataloghi cartacei.
Consultare subito online, scaricare come PDF
o ordinare: e-m.info/098



1 Barre luminose, lampade lineari, lampade per ambienti umidi

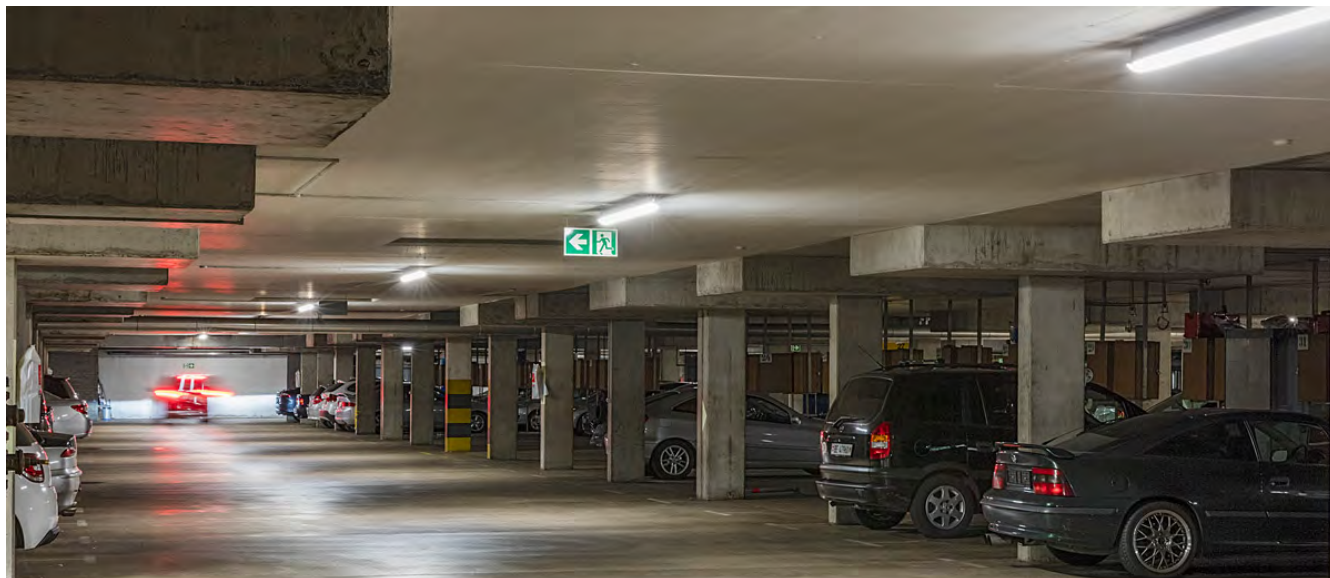

Lampade LED per ambienti umidi	8
Lampada stagna LED Tubola	8
Lampada stagna LED APOLLO G2	8
Lampada stagna LED Mistral ATEX 2/22	9



Lampade LED per ambienti umidi

Lampada stagna LED Tubola

Lampada stagna LED Tubola

Apparecchio LED a prova di umidità con cablaggio passante per uso interno ed esterno. Montaggio possibile su tutta la lunghezza dell'apparecchio. Il colore della luce può essere regolato tramite un interruttore (4000K, 5000K, 6500K). L'apparecchio è resistente alla polvere, protetto contro i getti d'acqua, resistente agli urti fino a 5J e adatto alle aree esterne protette. Distribuzione uniforme della luce grazie alla copertura dei LED con un tubo di PC diffuso. Particolarmente adatto per il montaggio con basse altezze di soffitto e alte esigenze di resistenza. Antisfondamento, adatto all'uso in aree certificate IFS.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	L80/B10	L x Ø	sensore di movi- mento	Prezzo CHF
R LTL8112/9525/0084		25 W	4000 - 6500 K	80-89	3500 lm	50000 h	1200 x 48 mm	No	130,80
R LTL8115/9530/0022		30 W	4000 - 6500 K	80-89	4200 lm	50000 h	1500 x 48 mm	No	136,15
R LTL8115/9545/0039		45 W	4000 - 6500 K	80-89	7000 lm	50000 h	1500 x 48 mm	No	173,90
R LTL8115/5030/0094		30 W	5000 K	80-89	4200 lm	50000 h	1535 x 48 mm	Sì	175,20

Lampada stagna LED APOLLO G2

PRACHT®

Lampada stagna LED APOLLO G2

Riflettore APOLLO a prova di umidità in versione industriale. Alloggiamento in resina poliestere bianca, rinforzata con fibra di vetro, ignifuga, ampiamente resistente agli acidi e agli alcali, riflettore con circuiti LED industriali integrati orientabile di 120°, con pratico bloccaggio a passi di 10°. Particolarmente robusto grazie al disaccoppiamento termico del LED e del convertitore. Cablaggio passante fino a max. 5x2,5mm² + 2x1,5mm² possibile. La temperatura ambiente ammessa si riduce di 1°C per ogni 2A di carico del cablaggio passante. Per il montaggio a soffitto e a parete orizzontale, montaggio a sospensione e su guida di montaggio possibile con accessori. Adatto per l'estrazione a vapore. Gamma di temperature da -45° a +65°.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 9300324W		31 W	4000 K	80-89	4800 lm	100000 h	1260 x 105 x 152 mm	618,20

Lampada stagna LED Mistral ATEX 2/22



Lampada stagna LED Mistral ATEX 2/22

Lampada Ex LED MISTRALex, diffusore e alloggiamento resistente ai raggi UV, diffusore in policarbonato satinato, adatto per batteria centrale, certificato ATEX, gruppo di esplosione: II 3 G Ex nA IIC T6 Gc II 3 D Ex t IIIC T85 °C Dc, secondo DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
924700009 R DOT4553-040140		22 W	4000 K	80-89	2620 lm	50000 h	1272 x 145 x 111 mm	229,60
924700109 R DOT4554-040140		42 W	4000 K	80-89	5150 lm	50000 h	1272 x 145 x 111 mm	338,15
924700209 R DOT4555-040140		27 W	4000 K	80-89	3230 lm	50000 h	1572 x 145 x 111 mm	297,45
924700309 R DOT4556-040140		53 W	4000 K	80-89	6430 lm	50000 h	1572 x 145 x 111 mm	406,00

Competenza per l'illuminazione
in tutta la Svizzera per il vostro
progetto illuminotecnico

Per voi in tutte le regioni della Svizzera: il vostro progetto di illuminazione merita di essere realizzato al meglio. EM Luce è il vostro partner neutrale, indipendente dai produttori, che vi assiste dal primo colloquio fino alla messa in esercizio. Propone un'assistenza personalizzata e individuale in tutti gli aspetti della consulenza e della progettazione illuminotecnica. In aggiunta vi offre servizi affidabili di commercio all'ingrosso. Efficienza. Maestria.


Tutte le informazioni sul progetto
di illuminazione Funivia del
Piccolo Cervino a Zermatt:
e-m.info/455

Luce fino in cima




Progetto di illuminazione: Funivia del Piccolo Cervino a Zermatt
Prestazioni: progetto e calcolo illuminotecnico,
consulenza regionale





2 Binari elettrificati e proiettori

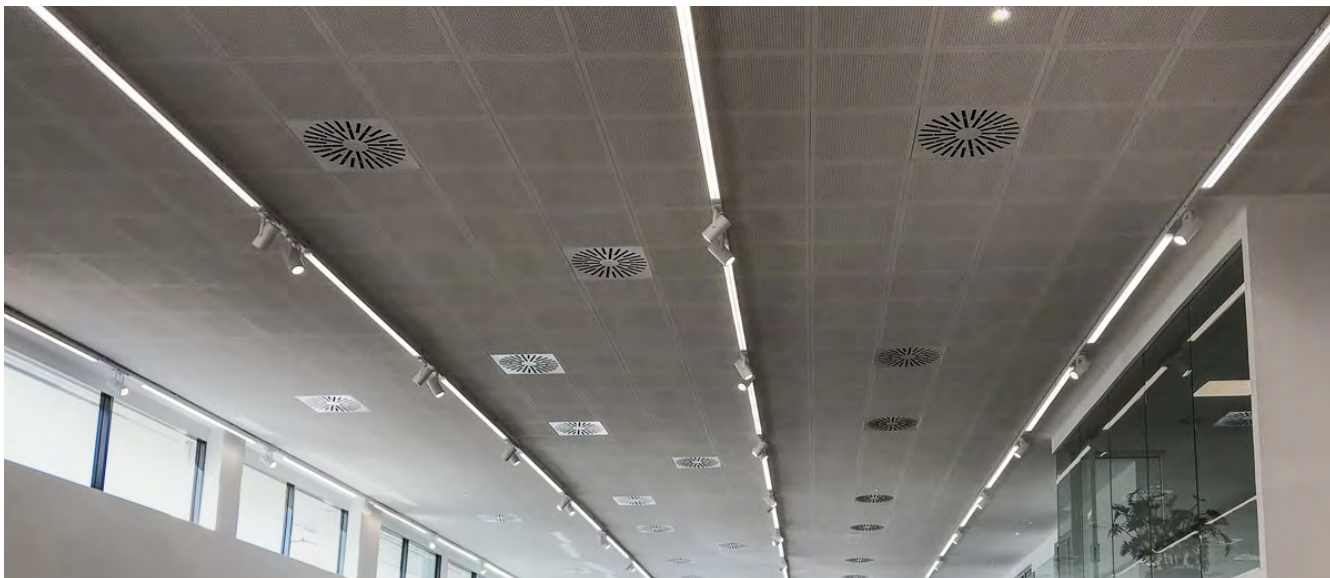

Proiettori trifase per binari elettrificati e lampade _ 12
Proiettori LED per binari elettrificati trifase 12


Proiettori trifase per binari elettrificati e lampade

Proiettori LED per binari elettrificati trifase

PHILIPS


CoreLine


Spot LED CoreLine ST151T LED WB WH, con adattatore per binario conduttore 3-fasi



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	col.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941600131 R P 52861199		30 W	3000 K	90-100	3000 lm	bianco	50000 h	207 x 87 x 125 mm	120,80
941600141 R P 52862899		27 W	4000 K	90-100	3000 lm	bianco	50000 h	207 x 87 x 125 mm	120,80



3 Lampade a parete e a soffitto sopra intonaco, lampade a sospensione

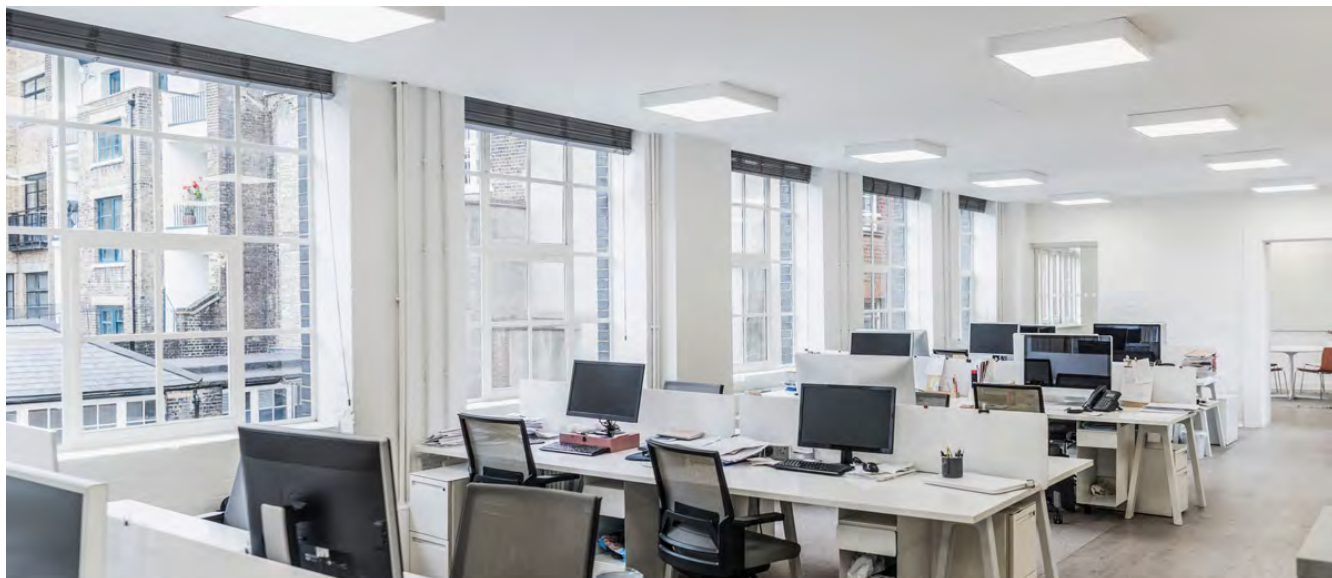

Lampade LED a parete e a soffitto sopra intonaco _ 14

Lampada LED a parete-soffitto CoreLine 14

Lampade LED a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco 16

Panel LED SlimBlend 620 x 620 mm 16

Plafoniera LED SmartBalance 16

Lampada LED a sospensione SmartBalance 16

Panel SlimBlend 1247 x 310 mm 17

Lampade LED a parete e a soffitto sopra intonaco

Lampada LED a parete-soffitto CoreLine

PHILIPS



CoreLine WL140V Multi Lumen/Color

Apparecchio da parete a LED CoreLine WL140V PSU WH, temperatura di colore commutabile 2700K/3000K/4000 K, potenza a 2 stadi commutabile 12/20W e 20/34W



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	col.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941001201 R P 52879699		20 W	2700 - 4000 K	80-89	2000 lm	bianco	50000 h	85 x 390 mm	158,50
941001211 R P 52880299		34 W	2700 - 4000 K	80-89	3300 lm	bianco	50000 h	85 x 390 mm	274,85



CoreLine WL140V

Applique a LED CoreLine WL140V PSU WH



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	col.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941001121 R P 52871099		13,2 W	3000 K	80-89	1275 lm	bianco	50000 h	85 x 390 mm	123,00
941001131 R P 52872799		13,2 W	4000 K	80-89	1350 lm	bianco	50000 h	85 x 390 mm	123,00
941001141 R P 52873499		22 W	3000 K	80-89	2100 lm	bianco	50000 h	85 x 390 mm	143,45
941001151 R P 52874199		22 W	4000 K	80-89	2200 lm	bianco	50000 h	85 x 390 mm	143,45
941001161 R P 52875899		35,2 W	3000 K	80-89	3400 lm	bianco	50000 h	85 x 390 mm	249,00
941001171 R P 52876599		35,2 W	4000 K	80-89	3550 lm	bianco	50000 h	85 x 390 mm	249,00



CoreLine WL140V con sensore

Applique a LED CoreLine WL140V PSR MDU WH, con sensore HF



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	col.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941001221 R P 53082999		13,2 W	3000 K	80-89	1200 lm	bianco	50000 h	85 x 390 mm	293,15
941001231 R P 53083699		13,2 W	4000 K	80-89	1250 lm	bianco	50000 h	85 x 390 mm	293,15

Continuazione della tabella alla pagina successiva



Lampada LED a parete-soffitto CoreLine

E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	col.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941001241 R P 53084399		25,3 W	3000 K	80-89	2100 lm	bianco	50000 h	85 x 390 mm	320,05
941001251 R P 53085099		25,3 W	4000 K	80-89	2200 lm	bianco	50000 h	85 x 390 mm	320,05
941001181 R P 52877299		21 W	3000 K	80-89	1850 lm	bianco	50000 h	85 x 390 mm	167,15
941001191 R P 52878999		22 W	4000 K	80-89	2200 lm	bianco	50000 h	85 x 390 mm	167,15

Lampade LED a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco

Panel LED SlimBlend 620 x 620 mm

PHILIPS



SlimBlend SM402C DALI OC

Apparecchio quadrato, compatibile OC, con alimentatore DALI regolabile, PSD W62L62



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	col.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 00530300 P		37 W	4000 K	80-89	4200 lm	bianco	50000 h	622 x 622 x 52 mm	733,65

Plafoniera LED SmartBalance



SmartBalance SM480C Dali OC

Apparecchio a plafone, compatibile OC, ottica a micro-lenti OLC, con alimentatore DALI regolabile PSD ACC-MLO



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	col.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R P 96621800		33 W	4000 K	90-100	4000 lm	bianco	70000 h	1340 x 240 x 52 mm	648,55

Lampada LED a sospensione SmartBalance



SmartBalance SP482P Dali OC

Apparecchio a sospensione, distribuzione diretta-indiretta (70% / 30%), compatibile OC, ottica a micro-lenti OLC, con alimentatore DALI regolabile, PSD ACC-MLO SM2



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	col.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R P 96694200		39,5 W	4000 K	90-100	5000 lm	bianco	70000 h	1340 x 240 x 83 mm	759,50



Panel SlimBlend 1247 x 310 mm

SlimBlend SM402C PSD

Apparecchio lineare, compatibile OC, con alimentatore DALI regolabile, PSD W31L125



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	col.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 00529700 P		35,5 W	4000 K	80-89	4200 lm	bianco	50000 h	1247 x 313 x 52 mm	811,20



ecowin[®]


1

La registrazione
del vostro progetto
all'EM ecowin



2

Determinazione
del potenziale di risparmio
energetico



3

Pagamento
degli
incentivi



3 mosse per incentivare l'efficienza elettrica.

Volete ridurre il consumo di corrente e beneficiare di incentivi?
Con 3 semplici mosse otterrete la sovvenzione EM ecowin, vantaggi competitivi, nuove argomentazioni di vendita, una migliore immagine e soluzioni sostenibili a lungo termine.


Registrate subito il vostro progetto utilizzando un semplice modulo:
e-m.info/048



Efficienza.Maestria.



4 Faretti da incasso

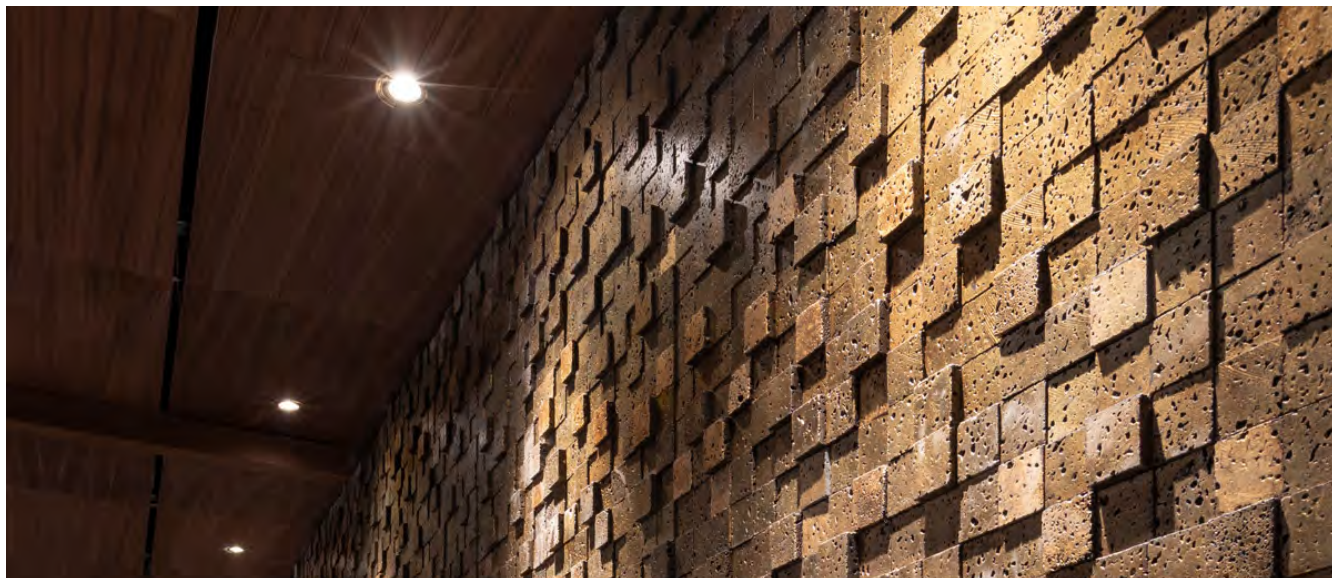

Faretti da incasso LED 68/80 mm	20
Faretto da incasso 68/80 mm LED QuickSpot	20
Downlight LED da incasso 150 mm	21
Downlight LED Ledinaire MultiColour da incasso 150 mm	21
Downlight LED da incasso 200 mm	22
Downlight LED Ledinaire MultiColour da incasso 200 mm	22
Downlight LED da incasso misure speciali	23
Downlight LED da incasso Start eco 5in1	23


Faretti da incasso LED 68/80 mm

Faretto da incasso 68/80mm LED QuickSpot



QuickSpot

La serie Quickspot è estremamente facile da installare e offre un'ampia varietà di opzioni di combinazione con diversi colori di luci e alloggiamenti. Adatto per diametri di montaggio 68+80mm.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	col.	L80/B10	Ø est.	Prezzo CHF
R SMA 1005742		9 W	3000 K	90-100	750 lm	bianco	50000 h	88 mm	65,60
R SMA 1005743		9 W	3000 K	90-100	750 lm	nichel	50000 h	88 mm	66,75


Downlight LED da incasso 150 mm

Downlight LED Ledinaire MultiColour da incasso 150 mm



Ledinaire DN065B

Ledinaire Slim DN065B Gen3 LED10/CCT da incasso a LED. Temperatura di colore commutabile 3000 / 4300 / 6500K



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	col.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941001101 R P 32910200		10,5 W	3000 - 6500 K	80-89	1000 lm	bianco	35000 h	45 x 175 mm	26,05

Downlight LED da incasso 200 mm

Downlight LED Ledinaire MultiColour da incasso 200 mm

PHILIPS**Ledinaire DN065B**

Ledinaire Slim DN065B Gen3 LED20/CCT da incasso a LED. Temperatura di colore commutabile 3000 / 4300 / 6500K



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	col.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941001111 R P 32912600		19,5 W	3000 - 6500 K	80-89	2000 lm	bianco	35000 h	45 x 225 mm	36,80

Downlight LED da incasso misure speciali

Downlight LED da incasso Start eco 5in1



Start eco 5in1


Downlight LED START eco 5in1, 165mm = installazione Ø 50-125mm / 217mm = installazione Ø 55-175mm / 290mm = installazione Ø 55-250mm, temperatura di colore selezionabile con interruttore (3000/4000/6500 K)



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	col.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941000472 R SYL0053/413		11 W	3000 - 6500 K	80-89	1150 lm	bianco	30000 h	15 x 165 mm	65,80
941000482 R SYL0053/414		18 W	3000 - 6500 K	80-89	1850 lm	bianco	30000 h	15 x 217 mm	83,90
941000512 R SYL0053/416		23 W	3000 - 6500 K	80-89	2500 lm	bianco	30000 h	15 x 290 mm	100,85



5 Fari, proiettori per padiglioni e lampioni

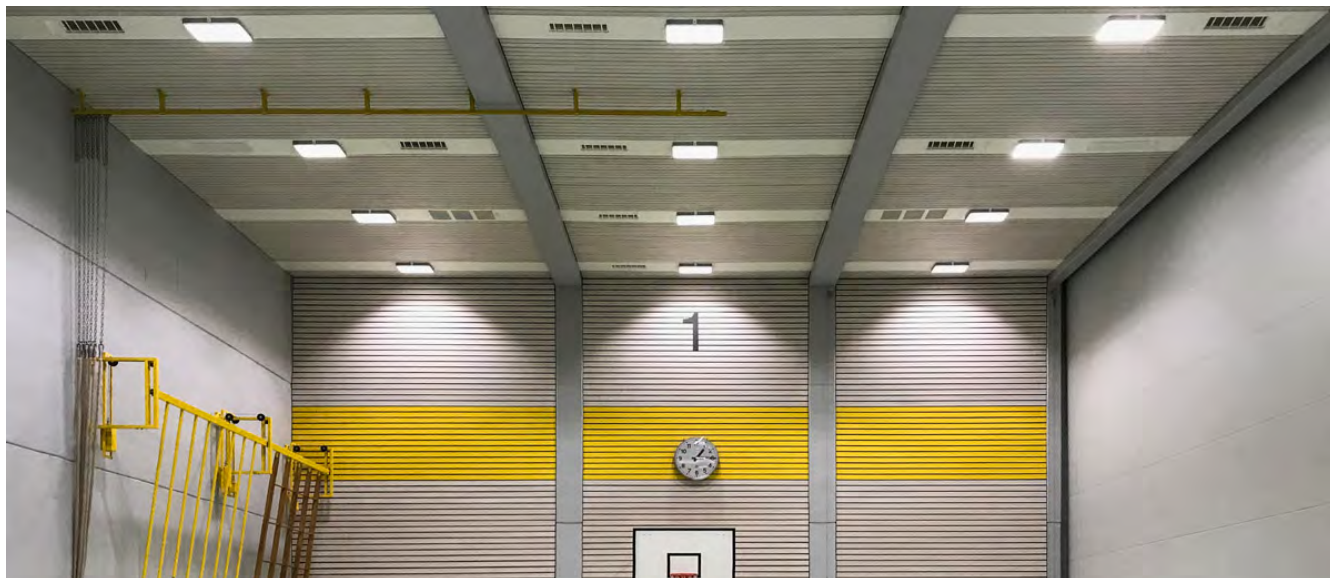

Proiettori LED per padiglioni 26

Lampada LED per padiglioni GentleSpace Gen3 26

Proiettori LED per padiglioni Highbay 42L 26

Lampioni LED 27

Lampada LED da esterno 27

Proiettori LED per padiglioni

Lampada LED per padiglioni GentleSpace Gen3

PHILIPS


Lampada da capannone LED GentleSpace BY480P / BY481PI

Apparecchio LED high bay GentleSpace BY480P / BY481P PSD NBA GC SI, angolo del fascio regolabile (fascio largo, medio largo, stretto). L'ottica è impostata in fabbrica su fascio stretto. Corrente di spunto 4,8A, tempo di accensione 2,3ms, fattore di potenza (min.) 0,9, spina Wieland a 5 poli con cavo, -30...45 °C



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	L70/B50	a prova di palle	L x L x A	Prezzo CHF
941304621 R 41463400 P		92 W	4000 K	80-89	13000 lm	100000 h	No	460 x 410 x 80 mm	880,10
941304681 R 41465800 P		178 W	4000 K	80-89	25000 lm	100000 h	No	600 x 490 x 85 mm	1132,15

Proiettori LED per padiglioni Highbay 42L

siteco

Highbay 42L

Highbay 42L, apparecchio LED high-bay, controllo della luce primaria con lente, in PC, involucro fotometrico primario: vetro di copertura, chiaro. Coperchio: vetro di copertura, in PC, chiaro, emissione della luce: distribuzione diretta, caratteristica della luce primaria: simmetrica alla rotazione, tipo di montaggio: montaggio sospeso, montaggio in superficie, alimentatore: alimentatore elettronico, con cavo, 3x 1,0mm², estremità del filo libere, 50Hz, lunghezza del cavo: 1,5 m, alloggiamento, simmetrico alla rotazione, in alluminio pressofuso, nero, classe di protezione (complessiva): SK I (messa a terra di protezione), marchio di prova: CE, temperatura ambiente consentita per uso interno: -20...+40°C, conforme ai requisiti IFS (International Featured Standards) per la sicurezza e la qualità nell'industria alimentare. Potenza luminosa regolabile in 4 passi tramite interruttore DIP: 60W/10'000lm, 90W/15'000lm, 120W/20'000lm, 175W/28'000lm



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	L80/B50	a prova di palle	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SI 51HP32MB4MMA		175 W	4000 K	80-89	28000 lm	50000 h	No	117 x 305 mm	268,35

Lampioni LED

Lampada LED da esterno

PHILIPS


TownTune

Streetlight TownTune BDP260 LED39-4S/830 PSU



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	L80/B10	treccia	A x Ø	Prezzo CHF
R P 24441200		31 W	3000 K	80-89	2769 lm	100000 h	76 mm	187 x 477 mm	676,55

ClearWay

Luce di parcheggio ClearWay Gen2, BGP307



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	L80/B10	treccia	L x L x A	Prezzo CHF
R P 11997000		40,5 W	4000 K	70-79	5880 lm	100000 h	48 - 60 mm	325 x 325 x 480 mm	684,10



6 Lampade da cantiere e da lavoro



Lampade da cantiere _____ **30**

Striscia luminosa a LED easy connect con avvolgitore di cavi 30

Lampada da cantiere a LED Proline 30

Lampade da lavoro _____ **31**

Lampada da lavoro portatile 31

Multi Dock Station 32

Find My Device 32


Lampade da cantiere



Striscia luminosa a LED easy connect con avvolgitore di cavi

easy connect con avvolgitore di cavi

L'illuminazione a LED consiste in una striscia luminosa a LED in PVC estremamente robusta ma flessibile, un cavo di collegamento di 5 metri con spina UE e una scatola di connessione con raddrizzatore. Il set di connessione è dotato di una protezione a semiconduttore contro i picchi di tensione nella rete di alimentazione e di un fusibile. Il fusibile può essere riacceso dall'esterno. La luce di striscia LED è fornita su una bobina. Questo facilita notevolmente il montaggio e lo smontaggio della banda luminosa, che può inoltre essere conservata in modo sicuro per l'uso successivo.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada} /m	temp. col.	illuminante/m	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SW-3374/025/S		8 W	5000 K	120	50000 h	25000 x 12 x 7 mm	317,70
R SW-3374/050/S		8 W	5000 K	120	50000 h	50000 x 12 x 7 mm	527,75




Lampada da cantiere a LED Proline



Lampada da cantiere a LED con 15 cm di cavo

Rendimento estremamente elevato rispetto alle lampadine tradizionali, Installazione più rapida grazie al terminale di collegamento rapido bipolare, Lunghezza del cavo: 15 cm, Dispositivo antifurto



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	Ø	Prezzo CHF
R DOT100 571		12 W	3000 K	80-89	1055 lm	60 mm	4,20
R DOT100 648		12 W	4000 K	80-89	1055 lm	60 mm	4,20


Lampade da lavoro

Lampada da lavoro portatile

PHILIPS


Xperion 6000 Slim

Il versatile Xperion 6000 Slim è ideale per i luoghi difficili da raggiungere. Con 250 lm in modalità Eco e 500 lm in modalità Boost, l'esclusivo modulo luminoso rotante e pieghevole a 270° ti permette di dirigere una luce potente esattamente dove ti serve.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R LUM01467231		5 W	6000 K	500 lm	297 x 42 x 44 mm	69,00



Xperion 6000 Pillar

La luce da lavoro Xperion 6000 Pillar LED dura tutto il giorno con una sola carica. La luminosa luce principale da 250 lm e 500 lm e la luce ausiliaria integrata da 180 lm forniscono la luce giusta in ogni situazione. Pieghevole per un facile trasporto e regolazione dell'angolo di luce.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R LUM01469631		5 W	6000 K	500 lm	220 x 44 x 43 mm	105,50



Xperion 6000 UV-Pillar

La colonna UV Xperion 6000 lampada da lavoro a LED top di gamma. Diverse fonti di luce potenti, luce UV, CRI elevato e una lunga durata della batteria ne fanno una lampada da lavoro particolarmente versatile. E grazie alla funzione di ricerca "Find My Device", puoi trovare la tua lampada in un attimo.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R LUM01471931		5 W	6000 K	500 lm	220 x 44 x 43 mm	139,00



Xperion 6000 Pocket

Il compatto e potente Xperion 6000 Pocket è perfetto per illuminare luoghi difficili da raggiungere grazie alla sua lampada a collo d'oca ultra-flessibile da 100 lm con una lunghezza di 25 cm. Con fino a 300 lm in modalità boost e il suo ampio angolo del fascio, fornisce una luce brillante per il tuo lavoro e convince anche per le sue dimensioni pratiche.




E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R LUM01465831		3 W	6000 K	300 lm	140 x 65 x 32 mm	63,00

Lampada da lavoro portatile

PHILIPS**Xperion 6000 Line**

Il Xperion 6000 Line ha un angolo del fascio extra largo di 110° ed è ideale per illuminare grandi aree con 150 lm in modalità Eco e 300 lm in modalità Boost. È anche dotato di un faretto da 120 lm per dirigere la luce dove è necessario.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R LUM01473331		3 W	6000 K	300 lm	300 x 42 x 44 mm	56,90

Multi Dock Station

**Xperion 6000 Multi Dock Station**

Il Multi Dock è il complemento perfetto per le tue lampade da lavoro a LED Xperion 6000.

Posizionato ovunque, può essere utilizzato per caricare senza fili due dispositivi allo stesso tempo o conservarli pronti per l'uso in qualsiasi momento.

E-No EM No	Codice a barre	L x A	Prezzo CHF
R LUM01475731		195 x 130 mm	35,50

Find My Device

**Xperion 6000 Find My Device**

Con l'accessorio 'Find My Device', è possibile utilizzare un telecomando per attivare un segnale acustico e una luce lampeggiante per trovare una lampada da lavoro Xperion 6000 che è stata persa in un raggio di 10 metri.

E-No EM No	Codice a barre	L x L x A	Prezzo CHF
R LUM01477131		58 x 33 x 8 mm	21,30



7 Luce intelligente



InteractPro	34
Lampade LED per ambienti umidi CoreLine WT120C	34
G2 interact ready	
Panel CoreLine 600 x 600 mm interact ready	34
Panel LED CoreLine 625 x 625 mm interact ready	34
Panel CoreLine 300 x 1200 mm interact ready	35
LEDtube T8 interact ready	35
LEDspot GU10 interact ready	35
Interruttore radio interact ready	36
Rilevatore di movimento radio interact ready	36
Detettore di presenza radio Interact Ready	37
Rilevatore di movimento radio IP65 interact ready	37
Downlight LED CoreLine interact ready da incasso 200 mm	37
RS PRO	38
Lampada per locali umidi LED RS PRO Master	38
Lampada per locali umidi LED RS PRO Slave	38

InteractPro

Lampade LED per ambienti umidi CoreLine WT120C G2 interact ready

PHILIPS

CoreLine WT120C G2 interact ready

Apparecchio per ambienti umidi a LED WT120C G2 LED WIA L1200. Gli apparecchi CoreLine Interact Pro Ready sono dotati di alimentatore con rete radio (WIA) senza sensori integrati. L'alimentatore WIA è adatto alla tensione DC ed è privo di sfarfallio.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941308911 R P 97576000		26 W	4000 K	80-89	4000 lm	50000 h	1215 x 80 x 76 mm	233,90
941308931 R P 97578400		45,5 W	4000 K	80-89	6500 lm	50000 h	1515 x 80 x 76 mm	267,30

Panel CoreLine 600 x 600 mm interact ready

CoreLine RC132V OC interact ready

Plafoniera LED INS RC132V G4 LED WIA W60L60 OC. Gli apparecchi CoreLine Interact Pro Ready sono dotati di alimentatore con rete radio (WIA) senza sensori integrati. L'alimentatore WIA è adatto alla tensione DC ed è privo di sfarfallio.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	col.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941404491 R P 97588300		32 W	4000 K	80-89	3600 lm	bianco	50000 h	595 x 595 x 40 mm	251,15

Panel LED CoreLine 625 x 625 mm interact ready

CoreLine RC133V OC interact ready

Plafoniera LED INS RC133V G4 LED WIA W62L62 OC. Gli apparecchi CoreLine Interact Pro Ready sono dotati di alimentatore con rete radio (WIA) senza sensori integrati. L'alimentatore WIA è adatto alla tensione DC ed è privo di sfarfallio.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	col.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941404551 R P 97594400		32 W	4000 K	80-89	3600 lm	bianco	50000 h	622 x 622 x 40 mm	251,15

Panel CoreLine 300 x 1200 mm interact ready**CoreLine RC132V OC interact ready**

Plafoniera LED INS RC132V G4 LED WIA W30L120 OC. Gli apparecchi CoreLine Interact Pro Ready sono dotati di alimentatore con rete radio (WIA) senza sensori integrati. L'alimentatore WIA è adatto alla tensione DC ed è privo di sfarfallio.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	col.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941404521 R P 97591300		32 W	4000 K	80-89	3600 lm	bianco	50000 h	1195 x 295 x 40 mm	316,85

LEDtube T8 interact ready**LEDtube T8 interact ready**

Tubo LED MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8. Facile messa in funzione via Bluetooth con l'app Interact Pro. Comunicazione tra le lampade e gli accessori via Zigbee.



E-No EM No	Codice a barre	max. P _{lampada}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	durata vita	L x Ø	Prezzo CHF
941803441 S P 66970600		16 W	4000 K	80-89	2500 lm	60000 h	1213 x 28 mm	70,20
941803461 S P 66976800		25 W	4000 K	80-89	3700 lm	60000 h	1514 x 28 mm	87,75

LEDspot GU10 interact ready**LEDspot GU10 interact ready**

Lampada LED MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D. Facile messa in funzione via Bluetooth con l'app Interact Pro. Comunicazione tra le lampade e gli accessori via Zigbee.



E-No EM No	Codice a barre	max. P _{lampada}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	durata vita	Ø	Prezzo CHF
941803481 S P 69392300		4,7 W	2700 K	90-100	400 lm	25000 h	50 mm	47,35
941803491 S P 69394700		4,7 W	3000 K	90-100	400 lm	25000 h	50 mm	47,35

Interruttore radio interact ready**PHILIPS****Interruttore radio 2B interact ready**

Interruttore radio per il funzionamento manuale del sistema di illuminazione Interact Pro. Funzionamento senza batteria e senza rete grazie alla tecnologia ZigBee Green Power. La distanza transitabile all'interno è di solito di 10 m per le installazioni con linea di vista diretta, se sono presenti delle pareti, questo valore si riduce a seconda del tipo e dello spessore delle pareti.

E-No EM No	Codice a barre	esecuzione	L x A	Prezzo CHF
919610401 R P 871951427377100		unità di controllo	81 x 81 mm	220,80

**Varialuce PHILIPS UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B**

Interruttore radio per il funzionamento manuale del sistema di illuminazione Interact Pro. Funzionamento senza batteria e senza rete grazie alla tecnologia ZigBee Green Power. La distanza transitabile all'interno è di solito di 10 m per le installazioni con linea di vista diretta, se sono presenti delle pareti, questo valore si riduce a seconda del tipo e dello spessore delle pareti.

E-No EM No	Codice a barre	esecuzione	L x A	Prezzo CHF
919610501 R P 871951427380100		unità di controllo	81 x 81 mm	220,80

Rilevatore di movimento radio interact ready**Rilevatore di movimento radio interact ready**

Sensore di presenza RF FM OCC SENSOR IA CM IP42 WH. Rilevatore di movimento senza fili per il montaggio a soffitto, IP42, funzionamento a batteria con batteria di 8 anni (sostituibile), altezza di montaggio fino a 4m.

E-No EM No	Codice a barre	esecuzione	P x Ø	Prezzo CHF
535530400 J 77752700 P		sensore di presenza	30 x 86 mm	268,15

PHILIPS**Detettore di presenza radio Interact Ready****Detettore di presenza radio Interact Ready**

Sensore di presenza RF FM OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH. Rilevatore di presenza wireless (sensore di luce diurna e di movimento) per montaggio a soffitto, IP42, a batteria, con batteria di 8 anni (sostituibile), altezza di montaggio fino a 4m.

E-No EM No	Codice a barre	esecuzione	P x Ø	Prezzo CHF
535532400 J 77754100 P		multisensore	30 x 87 mm	344,65


Rilevatore di movimento radio IP65 interact ready**Rilevatore di movimento radio IP65 interact ready**

Rilevatore di movimento LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH per montaggio a soffitto, IP65, funzionamento a batteria con batteria da 10 anni (sostituibile), altezza di montaggio fino a 8 m.

E-No EM No	Codice a barre	esecuzione	A x Ø	Prezzo CHF
919499441 R P 871869974542400		senso di presenza	51,5 x 95 mm	220,80

Downlight LED CoreLine interact ready da incasso 200 mm**CoreLine DN140B interact ready**

Downlight LED INS DN140B LED20S/830 WIA-E WR. Gli apparecchi CoreLine Interact Pro Ready sono dotati di alimentatore con rete radio (WIA) senza sensori integrati. L'alimentatore WIA è adatto alla tensione DC ed è privo di sfarfallio.

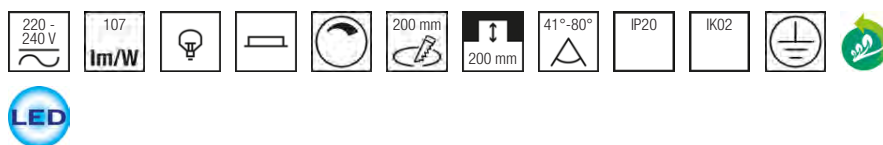

E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	col.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941404581 R P 97625500		20,5 W	3000 K	80-89	2200 lm	bianco	50000 h	108 x 216 mm	210,20
941404591 R P 97627900		20,5 W	4000 K	80-89	2200 lm	bianco	50000 h	108 x 216 mm	210,20

RS PRO

Lampada per locali umidi LED RS PRO Master



RS PRO Master

Apparecchio LED a prova di umidità RS PRO 5100 SC Master Sensor. (può anche essere usato come schiavo)



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	col.	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941334979 R NEV410/78881		30 W	4000 K	80-89	4200 lm	grigio	60000 h	1370 x 87 x 87 mm	313,60

Lampada per locali umidi LED RS PRO Slave



RS PRO Slave

Lampada per locali umidi LED RS PRO 5100 MC Slave



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	temp. col.	resa col.	flusso luminoso	col.	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941336979 R NEV410/79178		30 W	4000 K	80-89	4200 lm	grigio	60000 h	1370 x 87 x 87 mm	307,15



8 Generale



Indice numero d'ordine	40
Indice parole chiave	42
Elenco delle abbreviazioni	43
Informazioni	44
Indirizzo di contatto	48

Indice numero d'ordine EM No

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
J 77752700 P	535530400	268,15	36
J 77754100 P	535532400	344,65	37
R 00529700 P	–	811,20	17
R 00530300 P	–	733,65	16
R 41463400 P	941304621	880,10	26
R 41465800 P	941304681	1132,15	26
R DOT100 571	–	4,20	30
R DOT100 648	–	4,20	30
R DOT4553-040140	924700009	229,60	9
R DOT4554-040140	924700109	338,15	9
R DOT4555-040140	924700209	297,45	9
R DOT4556-040140	924700309	406,00	9
R LTL8112/9525/0084	–	130,80	8
R LTL8115/5030/0094	–	175,20	8
R LTL8115/9530/0022	–	136,15	8
R LTL8115/9545/0039	–	173,90	8
R LUM01465831	–	63,00	31
R LUM01467231	–	69,00	31
R LUM01469631	–	105,50	31
R LUM01471931	–	139,00	31
R LUM01473331	–	56,90	32
R LUM01475731	–	35,50	32
R LUM01477131	–	21,30	32
R NEV410/78881	941334979	313,60	38
R NEV410/79178	941336979	307,15	38
R P 11997000	–	684,10	27
R P 24441200	–	676,55	27
R P 32910200	941001101	26,05	21
R P 32912600	941001111	36,80	22
R P 52861199	941600131	120,80	12
R P 52862899	941600141	120,80	12
R P 52871099	941001121	123,00	14
R P 52872799	941001131	123,00	14
R P 52873499	941001141	143,45	14
R P 52874199	941001151	143,45	14
R P 52875899	941001161	249,00	14
R P 52876599	941001171	249,00	14
R P 52877299	941001181	167,15	15
R P 52878999	941001191	167,15	15
R P 52879699	941001201	158,50	14
R P 52880299	941001211	274,85	14
R P 53082999	941001221	293,15	14
R P 53083699	941001231	293,15	14
R P 53084399	941001241	320,05	15
R P 53085099	941001251	320,05	15
R P 871869974542400	919499441	220,80	37
R P 871951427377100	919610401	220,80	36
R P 871951427380100	919610501	220,80	36
R P 96621800	–	648,55	16
R P 96694200	–	759,50	16
R P 97576000	941308911	233,90	34

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R P 97578400	941308931	267,30	34
R P 97588300	941404491	251,15	34
R P 97591300	941404521	316,85	35
R P 97594400	941404551	251,15	34
R P 97625500	941404581	210,20	37
R P 97627900	941404591	210,20	37
R PRA 9300324W	–	618,20	8
R SI 51HP32MB4MMA	–	268,35	26
R SMA 1005742	–	65,60	20
R SMA 1005743	–	66,75	20
R SW-3374/025/S	–	317,70	30
R SW-3374/050/S	–	527,75	30
R SYL0053/413	941000472	65,80	23
R SYL0053/414	941000482	83,90	23
R SYL0053/416	941000512	100,85	23
S P 66970600	941803441	70,20	35
S P 66976800	941803461	87,75	35
S P 69392300	941803481	47,35	35
S P 69394700	941803491	47,35	35

Indice numero d'ordine E-No

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R LTL8112/9525/0084	130,80	8
–	R P 24441200	676,55	27
–	R P 11997000	684,10	27
–	R SMA 1005743	66,75	20
–	R SMA 1005742	65,60	20
–	R 00529700 P	811,20	17
–	R P 96694200	759,50	16
–	R P 96621800	648,55	16
–	R 00530300 P	733,65	16
–	R SW-3374/025/S	317,70	30
–	R SW-3374/050/S	527,75	30
–	R DOT100 571	4,20	30
–	R DOT100 648	4,20	30
–	R LUM01467231	69,00	31
–	R LUM01469631	105,50	31
–	R LUM01471931	139,00	31
–	R LUM01465831	63,00	31
–	R SI 51HP32MB4MMA	268,35	26
–	R LUM01475731	35,50	32
–	R LUM01477131	21,30	32
–	R LUM01473331	56,90	32
–	R PRA 9300324W	618,20	8
–	R LTL8115/5030/0094	175,20	8
–	R LTL8115/9545/0039	173,90	8
–	R LTL8115/9530/0022	136,15	8
535530400	J 77752700 P	268,15	36
535532400	J 77754100 P	344,65	37
919499441	R P 871869974542400	220,80	37
919610401	R P 871951427377100	220,80	36
919610501	R P 871951427380100	220,80	36
924700009	R DOT4553-040140	229,60	9
924700109	R DOT4554-040140	338,15	9
924700209	R DOT4555-040140	297,45	9
924700309	R DOT4556-040140	406,00	9
941000472	R SYL0053/413	65,80	23
941000482	R SYL0053/414	83,90	23
941000512	R SYL0053/416	100,85	23
941001101	R P 32910200	26,05	21
941001111	R P 32912600	36,80	22
941001121	R P 52871099	123,00	14
941001131	R P 52872799	123,00	14
941001141	R P 52873499	143,45	14
941001151	R P 52874199	143,45	14
941001161	R P 52875899	249,00	14
941001171	R P 52876599	249,00	14
941001181	R P 52877299	167,15	15
941001191	R P 52878999	167,15	15
941001201	R P 52879699	158,50	14
941001211	R P 52880299	274,85	14
941001221	R P 53082999	293,15	14
941001231	R P 53083699	293,15	14

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941001241	R P 53084399	320,05	15
941001251	R P 53085099	320,05	15
941304621	R 41463400 P	880,10	26
941304681	R 41465800 P	1132,15	26
941308911	R P 97576000	233,90	34
941308931	R P 97578400	267,30	34
941334979	R NEV410/78881	313,60	38
941336979	R NEV410/79178	307,15	38
941404491	R P 97588300	251,15	34
941404521	R P 97591300	316,85	35
941404551	R P 97594400	251,15	34
941404581	R P 97625500	210,20	37
941404591	R P 97627900	210,20	37
941600131	R P 52861199	120,80	12
941600141	R P 52862899	120,80	12
941803441	S P 66970600	70,20	35
941803461	S P 66976800	87,75	35
941803481	S P 69392300	47,35	35
941803491	S P 69394700	47,35	35

Indice parole chiave

D		R	
Detettore di presenza radio Interact Ready	37	Rilevatore di movimento radio IP65 interact ready	37
Downlight LED CoreLine interact ready da incasso 200 mm	37		
Downlight LED da incasso Start eco 5in1	23	S	
Downlight LED Ledinaire MultiColour da incasso 150 mm	21	Striscia luminosa a LED easy connect con avvolgitore di cavi	30
Downlight LED Ledinaire MultiColour da incasso 200 mm	22		
F			
Faretto da incasso 68/80mm LED	20		
QuickSpot			
Find My Device	32		
I			
Interruttore radio interact ready	36		
L			
Lampada da cantiere a LED Proline	30		
Lampada da lavoro portatile	31-32		
Lampada LED a parete-soffitto CoreLine	14-15		
Lampada LED a sospensione	16		
SmartBalance			
Lampada LED da esterno	27		
Lampada LED per padiglioni GentleSpace Gen3	26		
Lampada per locali umidi LED RS PRO Master	38		
Lampada per locali umidi LED RS PRO Slave	38		
Lampada stagna LED APOLLO G2	8		
Lampada stagna LED Mistral ATEX 2/22	9		
Lampada stagna LED Tubola	8		
Lampade LED per ambienti umidi CoreLine WT120C G2 interact ready	34		
LEDspot GU10 interact ready	35		
LEDtube T8 interact ready	35		
M			
Multi Dock Station	32		
P			
Panel CoreLine 300 x 1200 mm interact ready	35		
Panel CoreLine 600 x 600 mm interact ready	34		
Panel LED CoreLine 625 x 625 mm interact ready	34		
Panel LED SlimBlend 620 x 620 mm	16		
Panel SlimBlend 1247 x 310 mm	17		
Plafoniera LED SmartBalance	16		
Proiettori LED per binari elettrificati trifase	12		
Proiettori LED per padiglioni Highbay 42L	26		
R			
Rilevatore di movimento radio interact ready	36		

Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione	Denominazione
a prova di palle	resistente agli impatti
A x Ø	Altezza/Profondità x Diametro
A x Ø	Altezza x Diametro
A x Ø est.	Altezza/Profondità x Diametro esterno
A x Ø est.	Altezza x Diametro esterno
col.	colore della scatola
durata vita	durata di vita nominale media
esecuzione	versione
flusso luminoso	flusso luminoso effettivo secondo IEC 62722-2-1
illuminante/m	numero di corpi luminosi per metro
L x A	Larghezza x altezza
L x L x A	Lunghezza x Larghezza x Altezza
L x L x A	Lunghezza x Larghezza x Altezza/Profondità
L x Ø	Lunghezza x diametro esterno
L x Ø	Lunghezza x diametro
L70/B50	vita utile nominale L70/B50 a 25 °C
L80/B10	vita utile nominale L80/B10 a 25 °C
L80/B50	vita utile nominale L80/B50 a 25 °C
max. P _{lampada}	potenza della lampada
Ø	diametro
Ø est.	diametro esterno
P x Ø	Profondità x Diametro
P _{lampada} /m	potenza della lampada per metro
P _{max}	potenza max. del sistema
resa col.	grado di resa del colore
sensore di movimento	con segnalatore di movimento
temp. col.	temperatura del colore
treccia	adatto per diametro (della cima) del palo

Informazioni

	Tensione d'esercizio - tensione alternata		Lampade certificate a norma EN 60598-2-24 per l'impiego in stabilimenti a rischio d'incendio.
	Tensione d'esercizio - tensione continua e alternata		Sensore
	Attacco/porta lampada		Questa etichetta contrassegna i prodotti efficienti sul piano energetico dei nostri partner che sostengono la nostra iniziativa per l'efficienza elettrica EM ecowin: elektro-material.ch/ecowin
	Lumen/Watt		L'etichetta energetica fornisce informazioni sulla classe di efficienza energetica di un apparecchio.
	Con lampadina		Questo pittogramma contrassegna le spie e le luci LED.
	Apparecchio d'esercizio incluso		
	Non regolabile		
	Regolabile		
	Diametro per l'incasso		
	Profondità di installazione		
	Angolo di irradiazione in gradi		
	Tipo di protezione		
	Resistenza agli urti		
	Classe di protezione I/lampada con punto di collegamento per conduttore di terra		
	Classe di protezione II/lampada con isolamento protettivo/isolamento speciale/senza conduttore di terra		

Sul nostro sito web all'indirizzo elektro-material.ch troverete ulteriori informazioni sui seguenti argomenti:



Condizioni di vendita e consegna
e-m.info/894



Etichetta energetica
e-m.info/896



Elenco dei centri assistenza
e-m.info/895



Tasse di smaltimento anticipate (TSA/TRA)
e-m.info/897

Offerte

Tutte le offerte sono soggette alle Condizioni commerciali generali di Elettro-Materiale SA. Tutti i prezzi sono da intendersi in franchi svizzeri. I prezzi sono indicati con IVA e TRA incluse. Ribassi di quantità su richiesta. Con riserva di modifiche ai prezzi.



Destinatario	☐ Basel	Fax 061 281 49 29	Tel. 061 286 13 13
	☐ Bern	Fax 031 985 83 83	Tel. 031 985 85 85
	☐ Genève	Fax 022 309 13 33	Tel. 022 309 13 13
	☐ Heiden	Fax 071 898 01 02	Tel. 071 898 01 01
	☐ Lausanne	Fax 021 637 11 80	Tel. 021 637 11 00
	☐ Lugano	Fax 091 612 20 30	Tel. 091 612 20 20
	☐ Luzern	Fax 041 368 08 70	Tel. 041 368 08 88
	☐ Sion	Fax 027 324 40 41	Tel. 027 324 40 50
	☐ Zürich	Fax 044 278 12 99	Tel. 044 278 12 12
	☐ EM Luce	Fax 044 278 73 80	Tel. 044 278 73 73

Azienda

Nome / Cognome

Via _____

NPA / Località

Telefono _____

Numero cliente

Referenza

Data / Firma

NPA / Località

Telefono sul posto _____

☐ Consegna al più presto possibile☐ Consegna il☐ Ritiro presso l'EM Shop il giorno _____ alle ore _____

Le attuali CCG sono reperibili sul nostro sito web.

Sempre vicini a voi in tutta la Svizzera



Efficienza.Maestria.

EM Basel

Genuastrasse 15
4142 Münchenstein
Schweiz
Telefon +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
em-ba@e-m.ch

EM Bern

Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Schweiz
Telefon +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@e-m.ch

EM Genève

Rue Eugène-Marziano 14
Case postale 1527
1211 Genève 26
Suisse
Téléphone +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@e-m.ch

EM Heiden

Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Schweiz
Telefon +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@e-m.ch

EM Lausanne

Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Suisse
Téléphone +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@e-m.ch

EM Lugano

Via Industria 6
Casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Svizzera
Telefono +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@e-m.ch

EM Luzern

Tribtschenstrasse 61
6005 Luzern
Schweiz
Telefon +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@e-m.ch

EM Sion

Rue Traversière
1950 Sion
Suisse
Téléphone +41 27 324 40 50
Fax +41 27 324 40 41
em-si@e-m.ch

EM Zürich

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@e-m.ch



Luce

Progettazione e consulenza in materia di illuminazione

EM Luce Centro di competenza

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Svizzera
Telefono +41 44 278 73 73
Fax +41 44 278 73 80
luce@e-m.ch