



20/21

Lampade

Assortimento top

EM
Luce

**Tutto disponibile
a magazzino**

Competenza per l'illuminazione
in tutta la Svizzera per il vostro
progetto illuminotecnico

Per voi in tutte le regioni della Svizzera: il vostro progetto di illuminazione merita di essere realizzato al meglio. EM Luce è il vostro partner neutrale, indipendente dai produttori, che vi assiste dal primo colloquio fino alla messa in esercizio. Propone un'assistenza personalizzata e individuale in tutti gli aspetti della consulenza e della progettazione illuminotecnica. In aggiunta vi offre servizi affidabili di commercio all'ingrosso. Efficienza. Maestria.

Tutte le informazioni sul progetto
di illuminazione Funivia del
Piccolo Cervino a Zermatt:
e-m.info/878

Luce fino in cima



Progetto di illuminazione: Funivia del Piccolo Cervino a Zermatt
Prestazioni: progetto e calcolo illuminotecnico,
consulenza regionale





Perché vi si dovrebbe accendere una lampadina

Il mercato dell'illuminazione da alcuni anni sta vivendo il più grande cambiamento tecnologico dall'invenzione della luce artificiale. Le lampade LED ora sono diventate la norma. Le tendenze attuali sono: il controllo, il collegamento in rete e la digitalizzazione delle lampade. Il mercato è influenzato anche dalle normative federali, come ad esempio la Strategia energetica 2050 che richiede efficienza e risparmio energetico.

La velocità di sviluppo del settore dell'illuminazione è rapida. I cicli di vita sempre più brevi dei prodotti e gli assortimenti in costante evoluzione rappresentano una grande sfida per l'intero settore. I tempi brevi e la pressione dei costi sono concetti onnipresenti. La disponibilità immediata di risorse e prodotti è spesso indispensabile.





Con il presente catalogo «Lampade Assortimento top» desideriamo aiutarvi a far fronte a tutte queste circostanze ed esigenze.

- Ridurre i costi energetici: risparmiare energia e denaro, dando un contributo all'ambiente.
- Ridurre i costi di manutenzione: grazie alla longevità delle soluzioni a LED si mantengono bassi i costi di manutenzione, garantendo un funzionamento regolare.
- Aumentare la disponibilità: tutti i prodotti sono disponibili per voi dal magazzino EM.




Il catalogo di quest'anno contiene un assortimento completo per le attività quotidiane e di progettazione. Sfruttate appieno la disponibilità immediata dei prodotti e dell'assistenza indipendente dai produttori di EM Luce. Saremo lieti di collaborare.

Efficienza. Maestria. Competenza luce.

Rouven Walti
Responsabile Vendita EM Luce

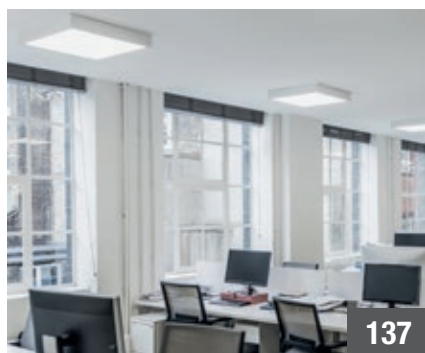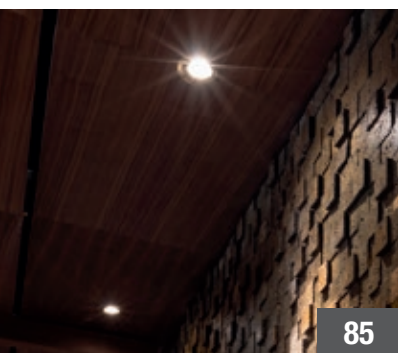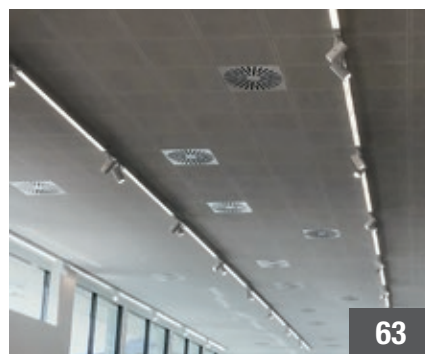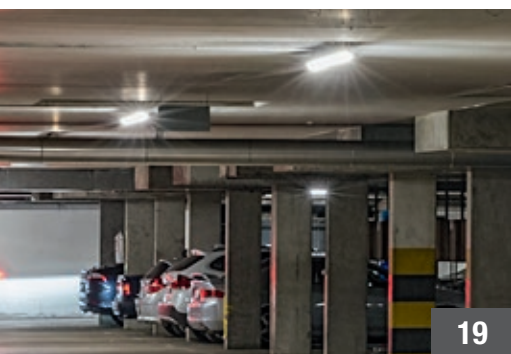

1	Barre luminose, lampade lineari, lampade per ambienti umidi	19
	Lampade lineari e barre luminose LED	21
	Lampade lineari convenzionali	32
	Lampade LED per ambienti umidi	34
	Lampade per ambienti umidi T8	42
2	Sistemi a banda luminosa	45
	Sistemi a banda luminosa LED	46
3	Binari elettrificati e proiettori	63
	Binari elettrificati trifase sopra intonaco e accessori	64
	Proiettori trifase per binari elettrificati e lampade	73
	Binari elettrificati monofase sopra intonaco e accessori	78
	Proiettore per binari elettrificati monofase	82
4	Faretti e alloggiamenti da incasso	85
	Faretti LED da incasso 68 mm	87
	Faretti LED da incasso 80 mm	93
	Faretti da incasso retrofit 68 mm	97
	Faretti da incasso retrofit 80 mm	100
	Downlight LED da incasso 150 mm	102
	Downlight LED da incasso 200 mm	104
	Downlight LED da incasso misure speciali	107
	Faretti da incasso a pavimento e a parete	113
	Alloggiamento da incasso	117
	Apparecchi da incasso a soffitto 600 x 600 mm	126
	Apparecchi da incasso a soffitto 625 x 625 mm	129
	Apparecchi da incasso a soffitto lineari	132

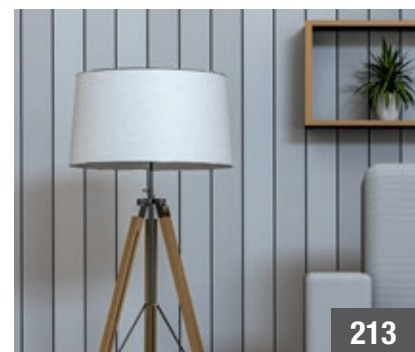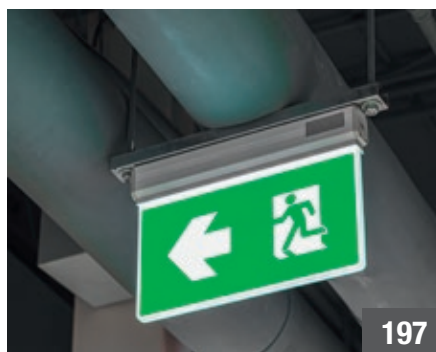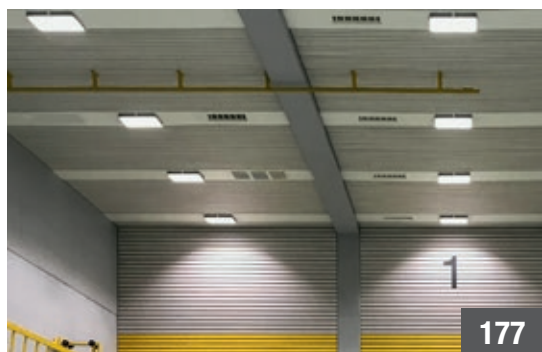

4 Faretti e alloggiamenti da incasso	85	9 Abitazioni	213
Accessori per illuminazione estesa da incasso a soffitto	135	Faretti a parete e a soffitto per soggiorno	225
5 Lampade a parete e a soffitto sopra intonaco, lampade a sospensione	137	Lampade da bagno e da specchio	231
Lampade LED a parete e a soffitto sopra intonaco	138	Lampade a parete da esterno	235
Lampade convenzionali a parete e a soffitto sopra intonaco	154	Paletti luminosi	242
Lampade LED a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco	156	10 Luce intelligente	249
Lampade convenzionali a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco	171	Interact Ready	251
6 Piantane	173	Connect	256
Piantane	174	11 Portalampade	265
7 Fari, proiettori per padiglioni, lampade da officina e da lavoro	177	E14	266
Fari LED	178	E27	269
Proiettori LED per padiglioni	185	G13 e G5	276
Lampioni LED	190	GU10	278
Lampade da officina e da lavoro	191	GY4 e GY6.35	279
8 Lampade d'emergenza	197	12 Generale	281
Lampade d'emergenza	198	Indice numero d'ordine	282
9 Abitazioni	213	Indice parole chiave	304
Lampade sospese e a soffitto per soggiorno	214	Elenco delle abbreviazioni	307
Piantane e lampade da tavolo per soggiorno	220	Ordinazione via fax	321
		Indirizzo di contatto	322

SPIE Tower: Luce adattabile per menti brillanti

EM Luce ha supportato SPIE MTS SA nella realizzazione di un sistema d'illuminazione continua nell'intero edificio.

Nella costruzione di un nuovo edificio adibito a uffici, nulla doveva essere lasciato al caso. Proprio questo si voleva: che EM Luce potesse risplendere con il proprio know-how al momento giusto e nel posto giusto.

Franck Kieffer, responsabile Vendita di EM Ginevra, ha riunito attorno a un tavolo il suo cliente SPIE di lunga data e gli esperti di EM Luce Patricia Mosisca, Servizio esterno (regione di Ginevra) e Giuseppe Palermo, responsabile di progetto/progettista illuminotecnico, per discutere in generale dei servizi del Centro di competenze per l'illuminazione, dalla consulenza illuminotecnica fino alla messa in funzione.

La combinazione di assistenza locale, consulenza indipendente e soluzioni illuminotecniche individuali ha convinto SPIE a prendere in considerazione EM Luce nella gara d'appalto per il suo progetto nella costruzione di nuovi uffici «SPIE Tower» vicino a Ginevra.

Luce dal basso verso l'alto

Il nuovo edificio di 3 piani poneva esigenze alquanto diversificate: da una parte un'illuminazione classica degli uffici con postazioni di lavoro open space, sale riunioni e aree di riposo, dall'altra parte l'illuminazione del garage, del magazzino, oltre che delle zone di ingresso, di attesa e di passaggio. Naturalmente nella realizzazione sono stati impiegati i prodotti LED più moderni. Il progetto ha beneficiato del sostegno dell'iniziativa EM ecowin, con la quale EM incentiva soluzioni efficienti sul piano energetico.







Ulteriori informazioni sui
progetti di illuminazione
e sui servizi di EM Luce
sono consultabili sul sito:
e-m.info/826



Il sistema d'illuminazione giusto per le apparecchiature tecniche

La pianificazione del progetto è stata curata direttamente da Giuseppe Palermo, responsabile di progetto/progettista illuminotecnico di EM Luce, e da Renaud Prudent, responsabile di progetto di SPIE. Ne è scaturito uno scambio intenso e proficuo, nel quale hanno potuto essere discussi e decisi direttamente gli aspetti e le ripercussioni riguardanti la tecnica, l'estetica e il prezzo.

Grazie agli efficienti canali di comunicazione e all'assistenza in loco, EM Luce è stata in grado di soddisfare le esigenze individuali del cliente. Il cliente desiderava esclusivamente lampade compatibili con il protocollo DALI e lampade con funzione «tunable white» negli uffici dei dirigenti. Gli specialisti di EM Luce hanno prestato grande attenzione alla compatibilità con il sistema già esistente di controllo delle luci.

La redditività delle lampade ha inoltre avuto grande rilevanza soprattutto nel seminterrato e al piano terra, dove si trovano il garage e il magazzino. Lì, un sistema intelligente di regolazione della luce («GreenWarehouse») con rilevazione di presenza e assenza garantisce un'illuminazione efficiente sul piano energetico. Tobias Hutter, responsabile di progetto del controllo luci di EM Luce, si è occupato delle singole impostazioni, ha finalizzato la programmazione e ha messo in funzione il sistema in loco assieme al cliente.

Nonostante l'esiguo lasso di tempo tra la finalizzazione dell'ordine e l'effettiva esecuzione del progetto, la realizzazione dell'illuminazione e la messa in funzione di tutti gli elementi di controllo sono riuscite perfettamente. La consulenza competente e la realizzazione a cura degli specialisti di EM Luce hanno consentito di creare un'atmosfera di lavoro piacevole e dotata di un'illuminazione flessibile per il personale di SPIE MTS SA.

Il vostro progetto illuminotecnico

Affinché il vostro progetto di illuminazione possa essere realizzato alla perfezione, meglio fare affidamento sul partner che propone una soluzione globale esauriente da un unico e solo fornitore.

EM Luce è indipendente dai fabbricanti e vi assiste dal primo colloquio fino alla messa in esercizio. Propone un'assistenza personalizzata e individuale in tutti gli aspetti della consulenza e della progettazione illuminotecnica. In aggiunta vi proponiamo servizi affidabili di commercio all'ingrosso.



Consulenza personale

Insieme a voi definiamo i parametri del vostro progetto illuminotecnico – direttamente a domicilio, in tutta la Svizzera. Le vostre esigenze sono importanti, ma anche i dati chiave dell'oggetto in questione, come pure la discussione dei vincoli finanziari e temporali.



Progettazione individuale

In qualità di partner indipendente indipendente dai fabbricanti sviluppiamo la soluzione specifica per il vostro progetto. Ciò include il calcolo illuminotecnico, il progetto dettagliato, la progettazione CAD con un rendering, l'analisi energetica e i calcoli di efficienza, la richiesta di sussidi fino al chiarimento di tutte le questioni amministrative.



Progettazione esecutiva e gestione dell'attuazione

Una volta che il progetto è approvato, inviamo la conferma d'ordine, pianifichiamo il materiale e commissioniamo realizzazioni su misura. Ovviamente ci occupiamo anche della pianificazione temporale e di tutte le questioni amministrative.



Assistenza operativa

Vi assistiamo con istruzioni per l'installazione e l'installazione e la messa in funzione in loco. Se lo desiderate, vi aiuteremo con la formazione e l'istruzione degli utilizzatori. Vi assistiamo inoltre su questioni inerenti la programmazione e redigiamo una fattura trasparente al termine dei lavori.



Per maggiori
informazioni:
e-m.info/877

Molti vantaggi per voi

Tutte le prestazioni in sintesi


Le richieste dei clienti sono sempre al centro della nostra attenzione. I nostri progettisti illuminotecnici non vi accompagnano solo durante l'intero processo di progettazione illuminotecnica, ma vi affiancano anche con il loro know-how: per il comando delle luci, la realizzazione di soluzioni speciali, la domanda di sussidi o lo smaltimento di vecchi apparecchi.




Consulenza regionale



Progettazione
e calcolo luce




Comando luci



Soluzioni speciali



Incentivi finanziari




Riciclaggio

Esperienza nei più svariati campi di applicazione


Approfittate del tesoro di esperienze nei più svariati settori e campi di applicazione, che i nostri progettisti di illuminazioni apportano al vostro progetto illuminotecnico:



Hospitality



Industria



Superficie di vendita



Ufficio



Abitazione



Esterna

Incentivi per l'efficienza energetica

Ogni anno sosteniamo interventi efficienti di risparmio energetico con un finanziamento di 1 milione di franchi da parte del fondo EM ecowin. Informatevi sulle possibilità e avvaletevi dei vantaggi finanziari come argomentazione per i vostri clienti.



Efficienza. Maestria. Il miglior pacchetto completo per il ramo elettrico

Con oltre 250'000 articoli di qualità e un'ampia offerta di servizi che spaziano dalla consulenza alla distribuzione, offriamo sul territorio svizzero il miglior pacchetto di servizi completi in un'unica soluzione per il ramo elettrico.

La nostra offerta è ancora più ampia: i nostri servizi riguardano l'intera catena logistica e comprendono anche l'organizzazione dell'assortimento e la struttura del processo.

Esperienza e consulenza competente

Oltre 150 imprese di installatori elettricisti qualificati della vostra regione, rispondono alle vostre domande fornendo una consulenza neutrale indipendente dai produttori. Inoltre, sono a vostra disposizione gli specialisti di EM Luce, EM e-mobility, EM ecowin, EM Industria e dell'EM.Webshop. All'occorrenza vi propongono soluzioni e forniscono assistenza nella progettazione in ogni settore.

Sempre vicini a voi, in tutta la Svizzera

In tutta la Svizzera sono a vostra disposizione nove succursali regionali con negozi (EM Shop) e magazzini dotati di assortimenti completi, che offrono percorsi ridotti per la merce urgente o semplicemente un buon consiglio.

Inoltre, le succursali di Losanna, Sion e Lugano mettono a disposizione gli showroom che potete utilizzare gratuitamente per la vostra consulenza alla clientela.



Per maggiori
informazioni:
e-m.info/875



Oltre 250'000 articoli di oltre 900 produttori

Collaboriamo con oltre 900 rinomati produttori. Quindi possiamo offrirvi non solo un rapido accesso alla merce a magazzino standardizzata, ma anche la necessaria competenza per soddisfare in modo flessibile e puntuale le richieste più personalizzate ed esigenti dei clienti.



Modalità di ordinazione orientate alla clientela

Potete ordinare tutti gli articoli direttamente online: nell'EM.Webshop ben strutturato e con l'EM.App siete sempre informati sui prezzi aggiornati e sulle disponibilità.

Naturalmente potete inoltrare i vostri ordini anche ai nostri consulenti specialistici locali per telefono, via e-mail o direttamente in uno dei nostri nove EM Shop.

Servizio di consegna completo 24 ore su 24

Vi consegniamo il vostro ordine puntualmente ed esattamente dove vi serve. Grazie alla rapida disponibilità, il nostro magazzino funziona come se fosse vostro. È prevista anche una semplice gestione dei resi.

Garanzia di consegna

Nel 95 % dei casi ricevete la merce ordinata in base all'orario di ordinazione nello stesso giorno o entro il giorno successivo. Naturalmente potete ritirare i prodotti anche direttamente nello EM Shop.



Il miglior pacchetto completo di servizi da un'unica fonte



Servizio di consegna completo 24 ore su 24



Esperienza e consulenza competente



Sempre vicini al cliente in tutta la Svizzera



Disponibilità di consegna da magazzino superiore al 95 %



Accesso a 250'000 articoli di qualità



Accesso a tutti gli articoli nell'EM.Webshop / EM.App



Soluzioni logistiche individuali ed efficienti

Soluzioni logistiche individuali ed efficienti


Riducete l'onere amministrativo al minimo: dall'ottimizzazione dell'organizzazione del magazzino alla semplificazione dell'evasione degli ordini, fino alla fatturazione elettronica.

Approvvigionamento integrato a livello digitale

Semplificate l'approvvigionamento dei materiali mediante interfacce digitali o piattaforme di approvvigionamento. L'approvvigionamento di materiale elettrico, dall'ordine alla fatturazione, è completamente integrato nel vostro abituale ambiente di sistema IT – semplice, efficiente, preciso e senza carta.

Eventi EM in tutta la Svizzera

EM vi offre molteplici eventi in tutta la Svizzera. Corsi di formazione, presentazioni di prodotti, fiere: restate aggiornati insieme a noi.

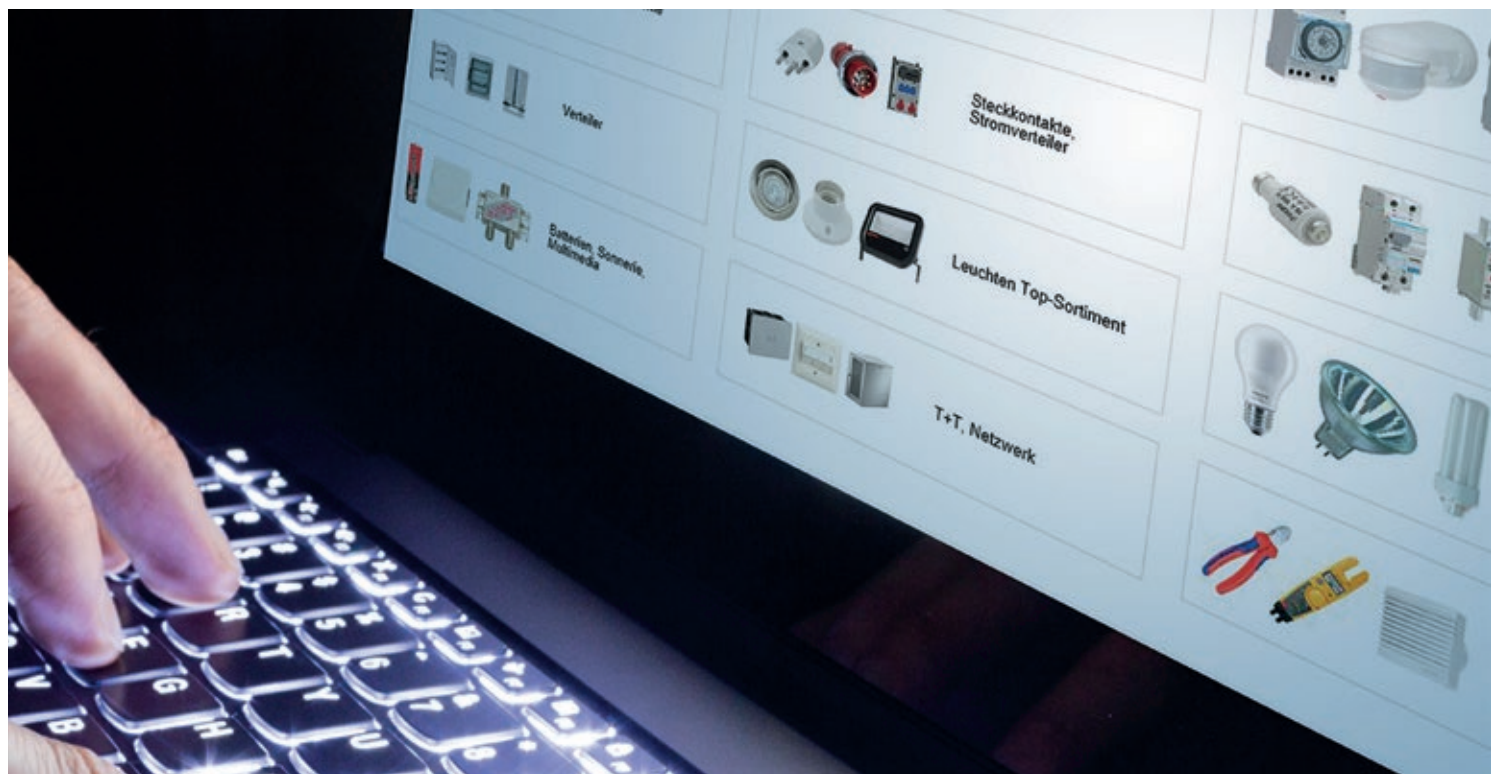

Funzioni di EM.Webshop per professionisti

«Tutte le strade portano a Roma»: secondo questo proverbio ciascun utente può scegliere come inserire il prodotto desiderato nel carrello. L'aspetto comune a tutti i clienti è che riordinano regolarmente i prodotti collaudati e di uso frequente.

Cogliamo l'occasione per fornire alcuni suggerimenti e spunti di riflessione e condividere le esperienze derivanti dai riscontri dei nostri clienti. Come lavorate con l'EM.Webshop, come arrivate all'obiettivo?

Liste dei preferiti vs cronologia degli ordini

Una buona possibilità è ovviamente ricercare i prodotti necessari tra le ultime ordinazioni e collocarli di nuovo nel carrello. Molti dei nostri clienti utilizzano spesso liste dei preferiti individuali, ottimizzando così la procedura di ordinazione. Vantaggio: non occorre ricercare l'ultimo ordine degli articoli attualmente necessari.

Ricerca vs inserimento diretto

Molti dei nostri clienti conoscono i numeri EM o ELDAS e li inseriscono nella maschera di ricerca per arrivare rapidamente al prodotto necessario. Esiste un modo ancora più veloce: con l'inserimento diretto risparmiate il passaggio attraverso la pagina del prodotto e collocate l'articolo direttamente nel carrello.

Da provare subito:
elektro-material.ch/shop

CHF 364 mil.

Fatturato 2019 tramite tutti i canali digitali

253'486

Numero di articoli disponibili online nel 2019

oltre 1,5 mil.

Numero di ordini in tutti i canali digitali

oltre 600

Numero di utenti simultanei nell'EM.Webshop

+ 45 %

Incremento degli ordini tramite EM.App 2019

ca. 13'000

Media di utenti unici dell'EM.App al mese

792

Numero di tipi diversi di smartphone sui quali è stata installata l'EM.App nel 2019

Lista di codici a barre vs diciture del magazzino

Con l'app gratuita avete a disposizione uno scanner per codici a barre. Scansione del codice EAN, inserimento nel carrello: anche questa è una modalità semplice ed efficiente. Immaginate di percorrere rapidamente il vostro magazzino e scansionare semplicemente le etichette delle posizioni vuote per inoltrare un ordine successivo. Create personalmente le etichette necessarie per le diciture del magazzino nell'EM.Webshop, oppure lo facciamo noi per voi. Si può anche effettuare una stampa della lista corrispondente per tenerla sulla scrivania.

Infine ...

In genere l'EM.Webshop annota i prodotti che avete già ordinato e li contrassegna. Ovviamente potete anche filtrare i risultati della ricerca in base agli ordini precedenti. Così non cercherete più l'ago nel pagliaio, bensì eliminerete subito il pagliaio!

Novità interessanti nell'EM.Webshop

Perfezionamento costante a vostro beneficio

L'elevata frequentazione dell'EM.Webshop, lo shop online B2B con il fatturato attualmente più alto della Svizzera, ci induce a lavorare per ottimizzare le prestazioni ed essere all'altezza anche dell'affluenza più imponente, grazie alle riserve di potenza supplementari acquisite. Questo lavoro è estremamente importante, ma passa pressoché inosservato ai nostri clienti e avviene dietro le quinte. Nei prossimi mesi, tuttavia, saranno evidenti i perfezionamenti di seguito elencati.

Arrivare più rapidamente al prodotto: ottimizzazione di ricerca e struttura


La ricerca è la modalità più importante e di gran lunga più scelta per arrivare al prodotto. I nostri sviluppatori stanno effettuando miglioramenti affinché la ricerca sia ancora più efficace.

Arrivare meglio al prodotto: configuratori e guide

Con un numero crescente di articoli assemblabili/adattabili individualmente, diventa sempre più importante selezionare le opzioni online nell'EM.Webshop con un configuratore e quindi poter inoltrare gli ordini. Inoltre presto vi guideremo al prodotto giusto con le prime guide interattive.

Completamente organizzato e amministrato: il centro clienti

L'EM.Webshop raggruppa un numero sempre crescente di funzioni fino a diventare un centro clienti completo, che vi consente di organizzare l'approvvigionamento del materiale in modo rapido ed efficiente dalla selezione dei prodotti all'ordinazione, fino alla fatturazione. Nel corso dei prossimi mesi, nel nuovo centro clienti troverete anche le nostre offerte in formato digitale, oltre alla procedura di ordinazione, alle liste dei preferiti, alle fatture e alla gestione dei collaboratori autorizzati agli acquisti.

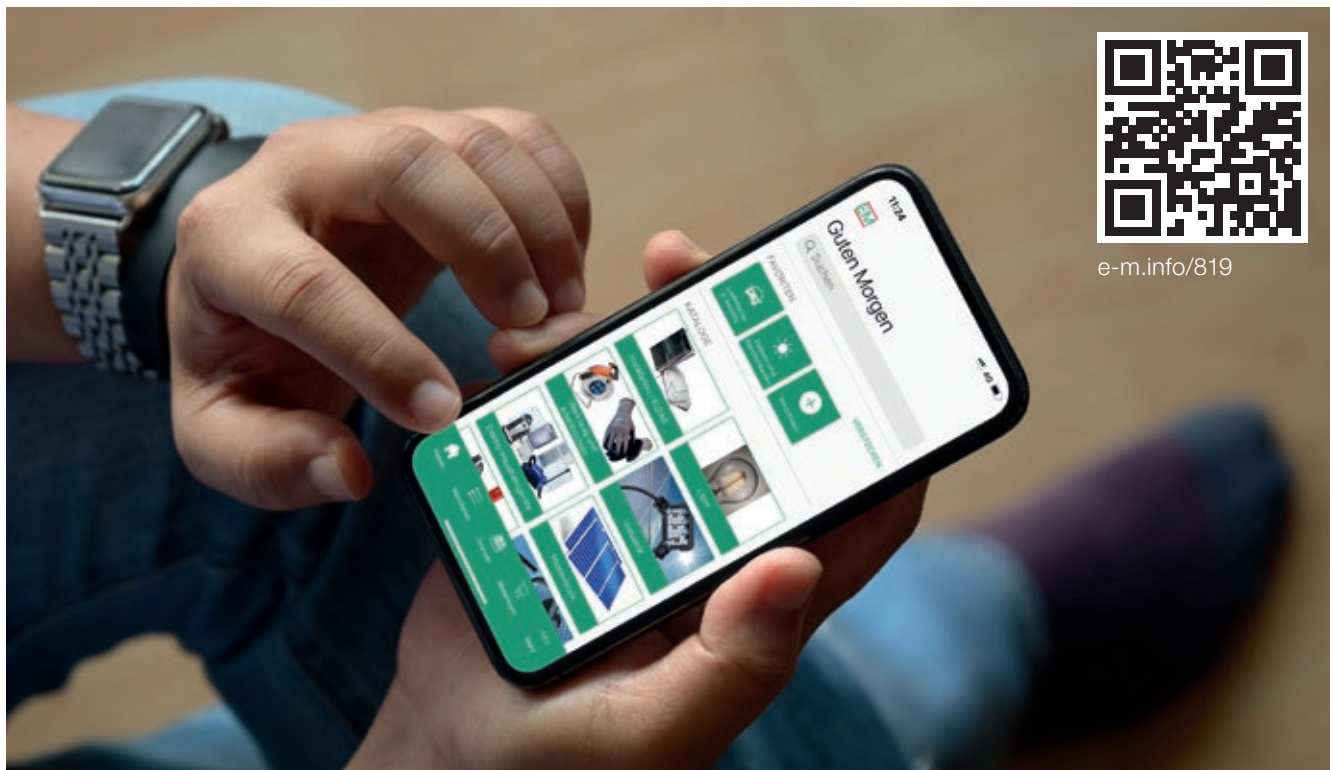

EM.App con prestazioni dello scanner notevolmente migliorate

Download e numero di utenti in forte crescita, oltre ai numerosi riscontri positivi, ci inducono a migliorare costantemente l'EM.App per perfezionare al massimo questo strumento prezioso e utile per i nostri clienti. Con l'ultimo aggiornamento l'EM.App ha anche acquisito un aspetto più giovane, e non solo a prima vista.

Rapido anche con poca luce

L'utilizzo dello scanner per codici a barre è un importante argomento a favore dell'EM.App. Ad esempio la scansione di codici a barre in magazzino, per effettuare ordini successivi in modo efficiente, ha già convinto numerosi utenti. Buono non è abbastanza: lo scanner è diventato molto più veloce, il tempo necessario per rilevare i codici è stato ridotto fino al 75 %. In particolare è stato determinante il miglioramento in difficili condizioni di luminosità, come in magazzino.

Ma lo scanner è diventato anche molto più efficiente: infatti non si limita più a leggere i codici a barre, ma consente anche il rilevamento di E-No – senza codice a barre, direttamente come numeri.

Più semplice ed efficiente: il nuovo design

Ad ogni modo, non è solo la velocità a far capire agli utenti che hanno a che fare con una nuova versione dell'EM.App: la prima cosa che salta all'occhio è l'interfaccia utente, completamente rinnovata. Il nuovo design è stato minuziosamente testato e ottimizzato in collaborazione con i clienti per rendere il processo di ordinazione più rapido, semplice ed efficiente.



1 Barre luminose, lampade lineari, lampade per ambienti umidi



Lampade lineari e barre luminose LED	21	Lampade LED per ambienti umidi	34
Lampada lineare LED smartSYSTEM versione V2.0	21	Lampada LED per ambienti umidi CoreLine WT120C G2	34
Lampada lineare CoreLine BN126C	23	Lampada LED per ambienti umidi DAMP PROOF	35
Lampada lineare Linear Ultra Output	25	Plafoniera LED per ambienti umidi LUNA BL	37
Lampada lineare Ecopack	26	Lampada LED sagomata per ambienti umidi KATLA BL	37
Barra luminosa LED SylBatten	26	Lampada LED per ambienti umidi Planox Eco	38
Barra luminosa LED SmartFine	27	Lampada LED per ambienti umidi TUBIS BL	40
Barra luminosa Ledinaire BN013C	28	Lampada LED per ambienti umidi Pacific - resistente agli agenti chimici	40
Barra luminosa LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT	29	Lampada LED per ambienti umidi Pacific - zone ATEX 2/22	41
Barra luminosa Combilite LED	30	Lampada per ambienti umidi per LED retrofit	41
Lampada lineare per LED retrofit	31		
Lampade lineari convenzionali	32	Lampade per ambienti umidi T8	42
Lampada lineare TL-D TMS022	32	Lampada per ambienti umidi TCW060 per T8	42
Lampada lineare T8	32	Lampada per ambienti umidi Linda per T8	42
Lampada lineare T5	33		



Tutto online.

Luce.
Comunicazione.
Sicurezza.
E molto altro.



e-m.info/873

Lampade lineari e barre luminose LED

Lampada lineare LED smartSYSTEM versione V2.0



smartSYSTEM V2.0

Elegante lampada a soffitto e a parete dalle dimensioni compatte. Irradiazione omogenea e montaggio semplice. Ottimale per il cablaggio passante. Idonea per impianti di illuminazione d'emergenza a norma EN 50172. Made in Switzerland. Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1002831		13 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1937 lm	80000 h	587 x 63 x 86 mm	105,05
R SMA 1002832		13 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2002 lm	80000 h	587 x 63 x 86 mm	105,05
R SMA 1002833		25 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3725 lm	80000 h	1146 x 63 x 86 mm	112,05
R SMA 1002834		25 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3850 lm	80000 h	1146 x 63 x 86 mm	112,05
R SMA 1002835		25 W	6500 K	80-89 (classe 1B)	3850 lm	80000 h	1146 x 63 x 86 mm	112,05
R SMA 1002836		32 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4768 lm	80000 h	1427 x 63 x 86 mm	133,05
R SMA 1002837		32 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4928 lm	80000 h	1427 x 63 x 86 mm	133,05
R SMA 1002838		32 W	6500 K	80-89 (classe 1B)	4928 lm	80000 h	1427 x 63 x 86 mm	133,05



smartSYSTEM V2.0 con illuminazione di emergenza

Batteria singola con luce d'emergenza di 1 ora. Dimensioni compatte. Irradiazione omogenea. Facile da montare. Efficienza elevata del sistema con 154 lm/W. Ottimale per il cablaggio passante. Lampada con elementi per luce d'emergenza integrati con autotest a norma IEC 620. Made in Switzerland. Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1002834-N		25 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3850 lm	80000 h	1146 x 63 x 86 mm	322,05
R SMA 1002837-N		32 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4928 lm	80000 h	1427 x 63 x 86 mm	375,05


PHILIPS

CoreLine




Siete pronti per il domani?


I veri professionisti si affidano alla **nuova barra luminosa Philips CoreLine**



Il collegamento con connettori rapidi consente di creare un sistema a canalina continuo.



Cavo di sospensione (1 m) disponibile come accessorio: BN126Z SC (EOC: 365 749 99).



La parte posteriore è separata da quella anteriore per un assemblaggio facile.



- Novità: intelligente, flessibile per l'installazione senza attrezzi
- Montaggio molto semplice e rapido, con alimentazione centrale, dall'alto o frontale
- Utilizzabile come lampada singola o affiancata per formare un effetto binario
- Gli apparecchi possono essere collegati ininterrottamente integralmente collegati tramite connettori rapidi
- Barra luminosa a LED per montaggio a soffitto e parete
- Alloggiamento della lampada in lamiera di acciaio verniciata in bianco; copertura opaca in policarbonato con luce omogenea
- Con alimentatore commutabile (PSU) e controllabile DALI (PSD), InteractReady (IA1) e con batteria integrata per la luce di emergenza (ELB3)
- Con morsetto ad innesto a pressione e predisposizione per cablaggio passante
- Con set opzionale per montaggio a suspension

philips.ch/coreline

PHILIPS

Lampada lineare CoreLine BN126C

CoreLine BN126C

Con la sua luce piacevole e uniforme e il montaggio semplice, la barra luminosa CoreLine consente di sostituire le barre luminose tradizionali in modo semplice, versatile e a risparmio energetico per gli interventi di ristrutturazione e nelle nuove installazioni. Disponibile anche in versione Interact Ready per i sistemi di illuminazione del futuro collegati in rete. Installazione semplice, morsetto di collegamento a innesto raggiungibile dal lato soffitto e dal lato frontale, adatta per il cablaggio continuo o passante, anche per l'utilizzo di tubi per cavi predisposti dal cliente. In opzione con sospensione a fune per il montaggio a sospensione.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000561 R 36345599 P		18,7 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2000 lm	bianco	100000 h	600 x 65 x 65 mm	58,20
941000551 R 36344899 P		18,7 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	bianco	100000 h	600 x 65 x 65 mm	58,20
941000581 R 36347999 P		19,8 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2300 lm	bianco	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	71,10
941000601 R 36349399 P		34,1 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3800 lm	bianco	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	78,65
941000621 R 36351699 P		53,9 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	6000 lm	bianco	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	87,25
941000571 R 36346299 P		19,8 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2500 lm	bianco	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	71,10
941000591 R 36348699 P		34,1 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4100 lm	bianco	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	78,65
941000611 R 36350999 P		53,9 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6400 lm	bianco	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	87,25
941000641 R 36353099 P		28,1 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3200 lm	bianco	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	86,20
941000661 R 36355499 P		44 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4800 lm	bianco	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	90,50
941000681 R 36357899 P		64,9 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	7400 lm	bianco	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	100,20
941000631 R 36352399 P		28,1 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3500 lm	bianco	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	86,20
941000651 R 36354799 P		44 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5200 lm	bianco	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	90,50
941000671 R 36356199 P		64,9 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	8000 lm	bianco	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	100,20
941000701 R 36359299 P		53,9 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	6000 lm	bianco	100000 h	1750 x 65 x 65 mm	120,65
941000721 R 36361599 P		82,5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	9400 lm	bianco	100000 h	1750 x 65 x 65 mm	145,45
941000691 R 36358599 P		53,9 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6400 lm	bianco	100000 h	1750 x 65 x 65 mm	120,65
941000711 R 36360899 P		82,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	10000 lm	bianco	100000 h	1750 x 65 x 65 mm	145,45

Lampada lineare CoreLine BN126C**PHILIPS****CoreLine BN126C Dali**

Con la sua luce piacevole e uniforme e il montaggio semplice, la barra luminosa CoreLine consente di sostituire le barre luminose tradizionali in modo semplice, versatile e a risparmio energetico per gli interventi di ristrutturazione e nelle nuove installazioni. Disponibile anche in versione Interact Ready per i sistemi di illuminazione del futuro collegati in rete. Installazione semplice, morsetto di collegamento a innesto raggiungibile dal lato soffitto e dal lato frontale, adatta per il cablaggio continuo o passante, anche per l'utilizzo di tubi per cavi predisposti dal cliente. In opzione con sospensione a fune per il montaggio a sospensione.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000731 R 36551099 P		36,3 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4100 lm	bianco	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	126,05
941000741 R 36552799 P		45,1 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5200 lm	bianco	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	142,20

CoreLine BN126C con illuminazione di emergenza

Con la sua luce piacevole e uniforme e il montaggio semplice, la barra luminosa CoreLine consente di sostituire le barre luminose tradizionali in modo semplice, versatile e a risparmio energetico per gli interventi di ristrutturazione e nelle nuove installazioni. Disponibile anche in versione Interact Ready per i sistemi di illuminazione del futuro collegati in rete. Installazione semplice, morsetto di collegamento a innesto raggiungibile dal lato soffitto e dal lato frontale, adatta per il cablaggio continuo o passante, anche per l'utilizzo di tubi per cavi predisposti dal cliente. In opzione con sospensione a fune per il montaggio a sospensione.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000761 R 96818299 P		37,1 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4100 lm	bianco	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	285,45
941000771 R 96820599 P		47 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5200 lm	bianco	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	332,80

**Sospensione a fune BN126Z SC**

Sospensione a fune BN126Z SC (1 m) per lampada lineare CoreLine BN126C


E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L	Prezzo CHF
R 36574999 P		acciaio	acciaio inox	1000 mm	17,25



Lampada lineare Linear Ultra Output

Linear Ultra Output

Barra luminosa LED Ledvance Linear Ultra Output, angolo di irradiazione di 110°, diffusore in policarbonato, IK08, fattore di potenza 0,9, raccordo Push fit, durata L70: 50'000 h, L80: 40000 h, L90: 30000 h, temperatura ambiente -10 - 40 °C, 1,8 kg, inclusi viti di montaggio, tasselli, asta a filettatura interna e vite per blocco alloggiamento. Colore alloggiamento: bianco.

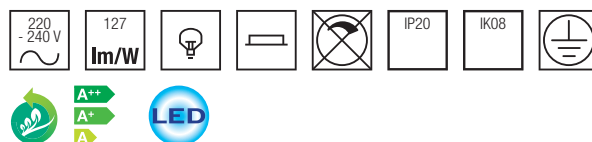

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941300130 R 075/122147 LDV		33 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	bianco	40000 h	1168 x 62 x 74 mm	68,95
941300230 R 075/122161 LDV		33 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4000 lm	bianco	40000 h	1168 x 62 x 74 mm	68,95
941300330 R 075/122185 LDV		30 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3500 lm	bianco	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	81,90
941300430 R 075/122208 LDV		30 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3800 lm	bianco	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	81,90
941300530 R 075/122222 LDV		46 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	5000 lm	bianco	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	96,95
941300630 R 075/122246 LDV		46 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5500 lm	bianco	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	96,95
941300730 R 075/122260 LDV		60 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	6600 lm	bianco	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	114,20
941300830 R 075/122284 LDV		60 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	7100 lm	bianco	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	114,20

Lampada lineare Ecopack**siteco****Ecopack**

Ecopack LED è la lampada lineare a intensità luminosa per svariate applicazioni standard, dalle aree di transito in edifici, corridoi e vani scala, alle stanze del personale e agli spogliatoi, fino ai depositi e ai locali tecnici. La lampada si inserisce perfettamente in svariati contesti grazie al suo design universale, valorizzata anche dal corpo in alluminio anodizzato idoneo alle ambientazioni con requisiti estetici elevati. Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941303450 R 99396982 OS		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2000 lm	bianco	50000 h	1200 x 64 x 74 mm	128,40
941303470 R 99396968 OS		18 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2000 lm	bianco	50000 h	1200 x 64 x 74 mm	128,40
941303550 R 99396906 OS		23 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2500 lm	bianco	50000 h	1500 x 64 x 74 mm	147,75
941303570 R 99396883 OS		23 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2500 lm	bianco	50000 h	1500 x 64 x 74 mm	147,75
941303650 R 99396944 OS		36 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4000 lm	bianco	50000 h	1200 x 64 x 74 mm	142,40
941303670 R 99396920 OS		36 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4000 lm	bianco	50000 h	1200 x 64 x 74 mm	142,40
941303750 R 99396869 OS		46 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	5000 lm	bianco	50000 h	1500 x 64 x 74 mm	167,15
941303770 R 99396845 OS		46 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5000 lm	bianco	50000 h	1500 x 64 x 74 mm	167,15

Barra luminosa LED SylBatten**SYLVANIA****SylBatten**

Barra luminosa LED Feilo Sylvania Batten, angolo di irradiazione di 45°, con rilevatore di movimento e DALI.

Funzionamento 10 % – 100 %.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941377012 R SYL0045/244		26 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2812 lm	bianco	3000 h	1205 x 76 x 66 mm	420,25

Barra luminosa LED SmartFine



Barra luminosa LED SmartFine

Elegante lampada compatta a soffitto e a parete con uno stupendo effetto luce. smartFINE colpisce per la sua luminosità e il suo design sottile. Grazie al diffusore cubico, la lampada ha anche un'emissione luminosa indiretta. L'alimentatore integrato nella lampada è realizzato con protezione IP44 e consente numerose applicazioni, ad esempio come lampada a specchio o lampada singola ultrasottile per l'illuminazione degli ambienti. Un'altra peculiarità di questa lampada è la possibilità di installazione nel soffitto come lampada incassata, ovvero con il solo diffusore a vista.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1001455		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2150 lm	argento	50000 h	600 x 30 x 60 mm	214,55
R SMA 1001457		18 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	argento	50000 h	600 x 30 x 60 mm	214,55
R SMA 1001706		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2150 lm	argento	50000 h	600 x 30 x 30 mm	214,55
R SMA 1001704		18 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	argento	50000 h	600 x 30 x 30 mm	214,55
R SMA 1001462		25 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3000 lm	argento	50000 h	1200 x 30 x 60 mm	246,85
R SMA 1001464		25 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3200 lm	argento	50000 h	1200 x 30 x 60 mm	246,85
R SMA 1001710		25 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3000 lm	argento	50000 h	1200 x 30 x 30 mm	246,85
R SMA 1001708		25 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3200 lm	argento	50000 h	1200 x 30 x 30 mm	246,85

Barra luminosa Ledinaire BN013C**PHILIPS****Ledinaire BN013C**

Barra luminosa LED Philips Ledinaire BN013C LED20S, connettore rapido a 2 poli, angolo di irradiazione di 154°



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941100011 R 34952799 P		5,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	500 lm	bianco	312 x 30 x 36,5 mm	40,95
941100001 R 34953499 P		5,5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	475 lm	bianco	312 x 30 x 36,5 mm	40,95
941100031 R 34954199 P		11 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1000 lm	bianco	612 x 30 x 36,5 mm	48,50
941100021 R 34955899 P		11 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	940 lm	bianco	612 x 30 x 36,5 mm	48,50
941100051 R 34956599 P		16,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1500 lm	bianco	912 x 30 x 36,5 mm	54,95
941100041 R 34957299 P		16,5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1410 lm	bianco	912 x 30 x 36,5 mm	54,95
941100071 R 34958999 P		22 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2000 lm	bianco	1212 x 30 x 36,5 mm	62,50
941100061 R 34959699 P		22 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1880 lm	bianco	1212 x 30 x 36,5 mm	62,50
941100091 R 34960299 P		26,4 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2500 lm	bianco	1512 x 30 x 36,5 mm	68,95
941100081 R 34961999 P		26,4 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2350 lm	bianco	1512 x 30 x 36,5 mm	68,95




Barra luminosa LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT



LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

Sistema lineare a LED con flusso luminoso elevato, L80: 40'000 h, policarbonato (PC). Colore alloggiamento: bianco.

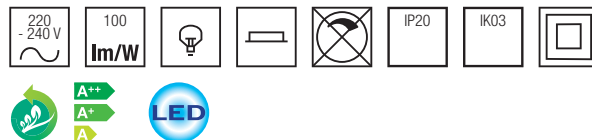

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000240 R 075/106277 LDV		10 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1000 lm	bianco	40000 h	573 x 24 x 36 mm	39,45
941000250 R 075/106291 LDV		10 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1000 lm	bianco	40000 h	573 x 24 x 36 mm	39,45
941000260 R 075/106239 LDV		15 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1500 lm	bianco	40000 h	873 x 24 x 36 mm	45,45
941000270 R 075/106253 LDV		15 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1500 lm	bianco	40000 h	873 x 24 x 36 mm	45,45
941000200 R 075/106314 LDV		20 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2000 lm	bianco	40000 h	1173 x 24 x 36 mm	45,45
941000210 R 075/106338 LDV		20 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2000 lm	bianco	40000 h	1173 x 24 x 36 mm	45,45
941000220 R 075/106352 LDV		25 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2500 lm	bianco	40000 h	1473 x 24 x 36 mm	54,60
941000230 R 075/106376 LDV		25 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2500 lm	bianco	40000 h	1473 x 24 x 36 mm	54,60

Barra luminosa Combilite LED

**Combilite LED-F**

Barre luminose per collegamento fisso.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941330170 R 6002/10-830 LED		10 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	930 lm	argento	35000 h	580 x 25 x 44 mm	109,00
941330070 R 6002/10-840 LED		10 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	980 lm	argento	35000 h	580 x 25 x 44 mm	109,00
941333170 R 6002/18-830 LED		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1800 lm	argento	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	143,45
941333070 R 6002/18-840 LED		18 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1850 lm	argento	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	143,45

**Combilite LED-E**

Barra luminosa con spina di sistema come estensione luminosa per la disposizione in fila



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941334170 R 6003/18-830 LED		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1800 lm	argento	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	143,45
941334070 R 6003/18-840 LED		18 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1850 lm	argento	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	143,45

Barra luminosa Combilite LED



Combilite LED-N

Barre luminose con spina di rete e interruttore



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941331170 R 6001/10-830 LED		10 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	930 lm	argento	35000 h	620 x 25 x 44 mm	113,30
941331070 R 6004/10W-840 LED OS		10 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	980 lm	argento	35000 h	620 x 25 x 44 mm	113,30
941332170 R 6001/18-830 LED		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1800 lm	argento	35000 h	1220 x 25 x 44 mm	148,85
941332070 R 6004/18W-840 LED OS		18 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1850 lm	argento	35000 h	1220 x 25 x 44 mm	148,85



Lampada lineare per LED retrofit



Lampada lineare per LED retrofit

Alloggiamento in acciaio elettrozincato verniciato a polvere bianco, portalampada G13, per tubi LED T8, cablaggio finito con filo T 1 mm² bianco.

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	L x L x A	Prezzo CHF
941301609 R 136 LED		0 - 36 W	1230 x 63 x 74 mm	39,55
941301709 R 158 LED		0 - 58 W	1530 x 63 x 74 mm	47,60

Lampade lineari convenzionali

Lampada lineare TL-D TMS022

PHILIPS


TL-D TMS022

Barra luminosa singola a fascio libero per lampade fluorescenti TL-D, con lamiera di fondo.
Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 6557/136		0 - 36 W	bianco	1225 x 56 x 84 mm	49,55
R 6557/158		0 - 58 W	bianco	1525 x 84 x 84 mm	47,40

Lampada lineare T8



T8

Lampada lineare a forma trapezoidale, zincata verniciata a polvere, aperture prestampate frontali, colore: bianco, RAL 9016.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	L x L x A	Prezzo CHF
910810039 R 1183 EVG		0 - 18 W	620 x 64 x 75 mm	96,10
910814039 R 1188 EVG		0 - 36 W	1230 x 64 x 75 mm	96,10
910819039 R 1189 EVG		0 - 58 W	1530 x 64 x 75 mm	105,75

Lampada lineare T8



T8 con lamiera di base

Alloggiamento zincato verniciato a polvere, piastra di montaggio a soffitto con morsetto di collegamento, reattore elettronico, colore: bianco, RAL 9016.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	L x L x A	Prezzo CHF
910009649 R 1183 M EVG		0 - 18 W	620 x 63 x 74 mm	105,75
910015649 R 1188 M EVG		0 - 36 W	1230 x 63 x 74 mm	105,75
910018649 R 1189 M EVG		0 - 58 W	1530 x 63 x 74 mm	116,55

Lampada lineare T5



T5 Multiwatt

Lampada lineare con coperchio di montaggio, alluminio verniciato a polvere, reattore elettronico Multiwatt, frequenza: 50 Hz, colore: bianco, RAL 9016. Modelli disponibili anche nelle versioni 14/24 W e 21/39 W.



E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada in multiwatt	L x L x A	Prezzo CHF
910817629 R 1128/54 KM		28/54 W	1175 x 34 x 58 mm	114,40
910819629 R 1135/49/80 KM		35/49/80 W	1475 x 34 x 58 mm	125,15

Lampade LED per ambienti umidi

Lampada LED per ambienti umidi CoreLine WT120C G2

PHILIPS


CoreLine WT120C G2

Lampada LED per ambienti umidi Philips CoreLine Waterproof WT120C G2.

Colore alloggiamento: grigio.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941304841 R 34976399 P		16,5 W	3867 - 4102 K	80-89 (classe 1B)	1800 lm	47000 h	665 x 665 x 76 mm	81,90
941304861 R 34977099 P		22,5 W	3867 - 4102 K	80-89 (classe 1B)	2500 lm	47000 h	1215 x 1215 x 76 mm	96,95
941304951 R 34979499 P		31,5 W	3867 - 4102 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	47000 h	1215 x 1215 x 76 mm	114,20
941304941 R 34978799 P		26,7 W	3867 - 4102 K	80-89 (classe 1B)	3100 lm	47000 h	1515 x 1515 x 76 mm	122,80
941305061 R 34980099 P		47,2 W	3867 - 4102 K	80-89 (classe 1B)	5700 lm	47000 h	1515 x 1515 x 76 mm	145,45



Illuminazione di emergenza CoreLine WT120C G2

Lampada LED per ambienti umidi Philips CoreLine Waterproof WT120C G2.

Colore alloggiamento: grigio.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941304911 R 96250000 P		27,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2700 lm	47000 h	1215 x 1215 x 85 mm	307,00
941304961 R 96262300 P		36,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4000 lm	47000 h	1215 x 1215 x 85 mm	324,20
941305891 R 96270800 P		32 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3400 lm	47000 h	1515 x 80 x 85 mm	332,80
941305991 R 96281400 P		53 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6000 lm	47000 h	1515 x 80 x 85 mm	338,20




Lampada LED per ambienti umidi DAMP PROOF



DAMP PROOF

Luce omogenea e ampio angolo di irradiazione. Installazione semplice e collegamento rapido senza utensili. Possibilità di cablaggio passante, disponibile anche nella versione Dali. Colore alloggiamento: grigio.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000040 R 075/079892 LDV		21 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2400 lm	35000 h	1200 x 95 x 78 mm	107,80
941000660 R 075/218024 LDV		21 W	6500 K	80-89 (classe 1B)	2400 lm	35000 h	1200 x 95 x 78 mm	107,80
941000050 R 075/079915 LDV		39 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4400 lm	35000 h	1200 x 95 x 78 mm	135,95
941000060 R 075/079854 LDV		39 W	6500 K	80-89 (classe 1B)	4400 lm	35000 h	1200 x 95 x 78 mm	135,95
941000070 R 075/079939 LDV		30 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3500 lm	35000 h	1500 x 95 x 78 mm	128,40
941000670 R 075/218048 LDV		30 W	6500 K	80-89 (classe 1B)	3500 lm	35000 h	1500 x 95 x 78 mm	128,40
941000080 R 075/079953 LDV		55 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6400 lm	35000 h	1500 x 95 x 78 mm	154,25
941000090 R 075/079878 LDV		55 W	6500 K	80-89 (classe 1B)	6400 lm	35000 h	1500 x 95 x 78 mm	154,25



PRACHT REMADE – THINK. ACT. BE. DIFFERENT. Lampade sostenibili per l'industria.

PRACHT®



PRACHT Lighting Solutions GmbH

Am Seerain 3, 35232 Dautphetal-Buchenau,
Germania
Tel: +49 6466 9140-0
E-mail: welcome@pracht.com



Guarda subito il
video dei prodotti:
e-m.info/879



Ordina ora
nell'EM.Webshop:
e-m.info/880

REMADE IN GERMANY

Riciclare o sostituire le materie plastiche tecniche non conviene, troppo oneroso e poco redditizio ... PRACHT lo rende semplice! La prima azienda al mondo nel settore delle lampade industriali.

**«TUTTI DICEVANO CHE NON AVREBBE
FUNZIONATO, FINCHÉ NON È ARRIVATO
QUALCUNO CHE L'HA SEMPLICEMENTE FATTO.»**

Grazie alla produzione interna di materie plastiche e a uno sviluppato know-how specifico. Nella sede PRACHT di Buchenau sono in produzione le prime lampade della serie PRO LINE in materiale riciclato. Un problema complesso ora risolto – un importante passo appropriato verso una maggiore sostenibilità e la riduzione di rifiuti plastici non riutilizzabili mantenendo la stessa purissima qualità.

KATLA REMADE


KATLA REMADE 2020: PRACHT continua a dedicarsi al tema della sostenibilità. I test sul nuovo materiale sono eseguiti con una buona dose di know-how nella tecnica del materiale plastico e tanta lungimiranza. KATLA REMADE è il risultato della stretta collaborazione tra università, tecnica del materiale plastico e specialisti illuminotecnici. Le caratteristiche sono sempre ottime e importanti ma con una marcia in più: la sostenibilità. L'alloggiamento è ricavato al 100 % da materie plastiche riciclate dai rifiuti post-consumo e post-industriali. Un'ulteriore ciliegina sulla torta: REMADE è disponibile a costo zero nella versione standard KATLA LED.

Testate

I vantaggi di KATLA LED sono consolidati da tempo. Montaggio e installazione semplici grazie alle distanze di montaggio flessibili e ampi spazi per il collegamento alla rete fanno di KATLA una soluzione rapida, semplice e sicura per lampade sagomate – ora anche come soluzione sostenibile!

Plafoniera LED per ambienti umidi LUNA BL**PRACHT®****LUNA BL**



Plafoniera LED per ambienti umidi in policarbonato bianco (IK08, resistente agli urti) con montaggio innovativo e particolarmente rapido. Il design intelligente consente di ridurre i tempi di installazione di un terzo. Il supporto del LED è integrato nella copertura. Con inclusa la collaudata guarnizione in silicone. Indicata per il montaggio a soffitto, a sospensione e su guida portante. Cablaggio passante possibile con accessori opzionali.

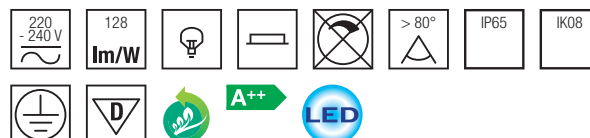

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 5211004		22 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2813 lm	50000 h	1200 x 87 x 78 mm	99,05
R PRA 5211014		43 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5402 lm	50000 h	1200 x 87 x 78 mm	126,05
R PRA 5211005		31 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3931 lm	50000 h	1500 x 87 x 78 mm	115,05
R PRA 5211015		52 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6575 lm	50000 h	1500 x 87 x 78 mm	145,05

Lampada LED sagomata per ambienti umidi KATLA BL**KATLA BL**

Lampada LED sagomata con corpo in policarbonato molto sottile, trasparente e opalizzato (IK08, resistente agli urti). Installazione estremamente semplice grazie al Pracht-Slider completamente rinnovato. Compreso cablaggio passante 3 x 1,5 mm² di fabbrica. Guarnizioni corte in silicone resistenti all'invecchiamento e distanze di fissaggio variabili grazie al sistema di fissaggio a griffe Pracht, indicato per montaggio a soffitto, a sospensione e su guida portante.

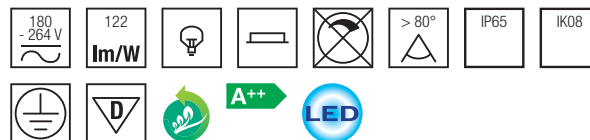

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 5231004		23 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2800 lm	50000 h	1240 x 68 x 71 mm	87,05
R PRA 5231014		45 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5400 lm	50000 h	1240 x 68 x 71 mm	109,05
R PRA 5231005		34 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3800 lm	50000 h	1540 x 68 x 71 mm	100,05

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Lampada LED sagomata per ambienti umidi KATLA BL**PRACHT®**

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 5231015		54 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6500 lm	50000 h	1540 x 68 x 71 mm	129,05

**Lampada LED per ambienti umidi Planox Eco****Planox Eco**


Diffusore stampato a iniezione, prismatico all'interno e resistente ai raggi UV. Apparecchio d'esercizio integrato incapsulato e saldamente collegato al diffusore e al pannello laterale. Comodo ingresso cavi tramite premistoppa. Facile installazione grazie alla chiusura a vite su entrambi i lati. Lampada con cablaggio passante integrato a 3 poli per l'accostamento di più lampade. Lampade a temperatura superficiale limitata a norma DIN EN 60598-2-24 per l'utilizzo in un ambiente in cui si può prevedere un deposito di polvere conduttiva sulla lampada. Adatte per l'impiego nell'industria alimentare e delle bevande. Colore alloggiamento: grigio.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R RZB451210.009		17 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	grigio	50000 h	780 x 61 x 50 mm	109,00

Planox Eco MultiLumen

Diffusore stampato a iniezione, prismatico all'interno e resistente ai raggi UV. Apparecchio d'esercizio integrato incapsulato e saldamente collegato al diffusore e al pannello laterale. Lampada con cablaggio passante integrato a 4 poli. Facile installazione grazie alla chiusura a vite su entrambi i lati. Funzione MultiLumen: 2 posizioni di regolazione del flusso luminoso. Preimpostata in fabbrica su "H" (High, flusso luminoso elevato). Lampade a temperatura superficiale limitata a norma DIN EN 60598-2-24 per l'utilizzo in un ambiente in cui si può prevedere un deposito di polvere conduttiva sulla lampada. Adatte per l'impiego nell'industria alimentare e delle bevande. Colore alloggiamento: grigio.

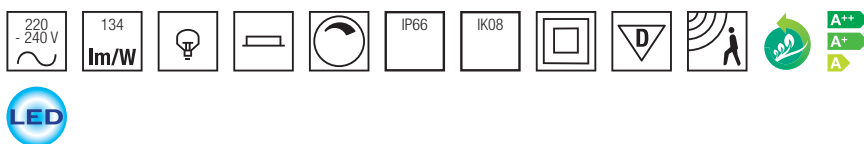


E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada in multiwatt	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R RZB451218.009		22/37 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4950 lm	grigio	50000 h	1369 x 61 x 50 mm	129,45
R RZB451219.009		33/54 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6800 lm	grigio	50000 h	1699 x 61 x 50 mm	161,75

Lampada LED per ambienti umidi Planox Eco

Planox Eco con rilevatore di movimento

Apparecchio d'esercizio integrato incapsulato e saldamente collegato al diffusore e al pannello laterale con rilevatore di movimento incorporato in modalità "stand-alone". Comodo ingresso cavi tramite premistoppa e facile installazione grazie alla chiusura a un quarto di giro su entrambi i lati. Lampada con cablaggio passante integrato per l'accostamento di più lampade (classe di protezione II). Staffa di montaggio a soffitto in acciaio legato e triangolo per montaggio a sospensione in dotazione. Lampadina (LED) inclusa nella fornitura. Colore alloggiamento: grigio.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R RZB451210.009.19		17 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	grigio	50000 h	800 x 66 x 71 mm	145,60

Planox Eco MultiLumen con rilevatore di movimento


Diffusore stampato a iniezione, prismatico all'interno e resistente ai raggi UV. Con rilevatore di movimento integrato (funzionamento "stand-alone"). Driver integrato, collegamento fisso al diffusore e al pannello laterale. Lampada con cablaggio passante integrato a 4 poli. Facile installazione grazie alla chiusura a vite su entrambi i lati. Funzione MultiLumen: 2 posizioni di regolazione del flusso luminoso. Preimpostata in fabbrica su "H" (flusso luminoso elevato), con temperatura superficiale limitata a norma DIN EN 60598-2-24 per l'utilizzo in un ambiente in cui si può prevedere un deposito di polvere conduttiva sulla lampada. Per l'impiego nell'industria alimentare e delle bevande. Colore alloggiamento: grigio.



E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada in multiwatt	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R RZB451218.009.19		22/37 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4950 lm	grigio	50000 h	1400 x 66 x 71 mm	173,60
R RZB451219.009.19		33/54 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6800 lm	grigio	50000 h	1700 x 66 x 71 mm	190,85

Lampada LED per ambienti umidi TUBIS BL**PRACHT®****TUBIS BL**

Lampada tubolare a LED con alloggiamento tubolare Ø 70 mm in PMMA blend opalizzato (antiurto IK06) con guarnizioni estremamente corte in silicone. Compreso cablaggio passante 3 x 1,5 mm² di fabbrica. Installazione semplice e veloce grazie al collegamento dei cavi semplificato senza utensili e alle fascette in acciaio legato, indicata per montaggio a sospensione, a soffitto, su pannello e su guida portante. Adatta per collocazione all'aperto senza protezione. Tipo di protezione supplementare IP69K.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 5240004		24 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2800 lm	51000 h	1310 x 70 x 80 mm	200,05
R PRA 5240014		45 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5579 lm	51000 h	1310 x 70 x 80 mm	203,05
R PRA 5240005		32 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3919 lm	51000 h	1610 x 70 x 80 mm	206,05
R PRA 5240015		54 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6586 lm	51000 h	1610 x 70 x 80 mm	213,05

Lampada LED per ambienti umidi Pacific - resistente agli agenti chimici**PHILIPS****Pacific WT471C**


Apparecchio d'esercizio elettronico, commutabile, a fascio ampio, collegamento a vite con spina e presa, resistente agli agenti chimici



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 38004800 P		30 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4200 lm	50000 h	1342 x 96 x 96 mm	308,05
R 38007900 P		47 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6400 lm	50000 h	1642 x 96 x 96 mm	336,05

PHILIPS**Lampada LED per ambienti umidi Pacific – zone ATEX 2/22****Pacific WT472C**

La lampada LED Pacific ATEX 2/22 è la versione antideflagrante della lampada Pacific con connettore a spina esterno Wieland. Aree con atmosfera esplosiva per la presenza di gas, zona 2: area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia e, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata. Aree con polveri combustibili, zona 22: area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile e, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata. Colore della luce bianco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	Flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R 18331500 P		16 W	4000 K	2300 lm	1321 x 96 x 96 mm	294,05
R 18332200 P		30 W	4000 K	4200 lm	1321 x 96 x 96 mm	385,60
R 18333900 P		47 W	4000 K	6400 lm	1621 x 96 x 96 mm	385,60
R 18330800 P		58 W	4000 K	8000 lm	1642 x 96 x 96 mm	294,05

LEDVANCE**Lampada per ambienti umidi per LED retrofit****Alloggiamento DAMP PROOF per LED retrofit**

Per lampada LED retrofit Osram SubstiTUBE 1'200 mm e 1'500 mm. Sostituzione per applicazioni con uno o due tubi fluorescenti T8 da 36 W e 58 W. Disponibile anche in altre lunghezze. Colore alloggiamento: grigio.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. numero di corpi luminosi	L x L x A	Prezzo CHF
941000740 R 075/312432 LDV		1	1261 x 69 x 75 mm	37,90
941000760 R 075/312470 LDV		1	1561 x 69 x 75 mm	39,00
941000750 R 075/312456 LDV		2	1261 x 107 x 75 mm	54,60
941000770 R 075/312494 LDV		2	1561 x 107 x 75 mm	56,25

Lampade per ambienti umidi T8

Lampada per ambienti umidi TCW060 per T8

PHILIPS


Alloggiamento TCW060 per T8

Ideale per ambiti di utilizzo con carico elevato di sporco e umidità. Resistenza agli urti IK08. Montaggio semplice e rapido grazie alle clip a soffitto. Non indicata per alte frequenze di commutazione (rivelatori di movimento e minuterie) e con tubi LED. Colore alloggiamento: grigio.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. numero di corpi luminosi	pot. lampada	L x L x A	Prezzo CHF
912515715 R P8511/36		1	36 W	1270 x 86 x 90 mm	42,05
912518715 R P8511/58		1	58 W	1570 x 86 x 90 mm	75,40
912526715 R P8511/236		2	36 W	1270 x 136 x 90 mm	50,65
912527715 R P8511/258		2	58 W	1570 x 136 x 90 mm	92,65

Hegra ag
DIE QUELLE FÜR LICHT

Lampada per ambienti umidi Linda per T8



Alloggiamento Linda per T8

Per lampade fluorescenti con reattore elettronico e morsetti di collegamento, alloggiamento in policarbonato, colore grigio, chiusure inox, diffusore liscio all'esterno, fotoinciso all'interno.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. numero di corpi luminosi	pot. lampada	L x L x A	Prezzo CHF
912509719 R 1663 NG EVG		1	18 W	660 x 100 x 100 mm	102,55
912515719 R 1668 NG EVG		1	36 W	1270 x 100 x 100 mm	102,55
912518719 R 1669 NG EVG		1	58 W	1570 x 100 x 100 mm	124,10
912526719 R 1678 NG EVG		2	36 W	1270 x 160 x 100 mm	134,85
912527719 R 1679 NG EVG		2	58 W	1570 x 160 x 100 mm	156,40



Registratevi, formatevi e partite: Corsi di formazione di EM e-mobility

Con il nostro programma di formazione di una giornata vi offriamo un inserimento intenso e completo nella mobilità elettrica. Il programma didattico comprende una prova su strada al volante di un veicolo elettrico. Potrete così toccare con mano l'efficienza energetica delle auto.


Iscrivetevi subito per assicurarvi il giro di prova su strada.

elektro-material.ch/e-mobility



Effizienz.Maestria.

e.mobility

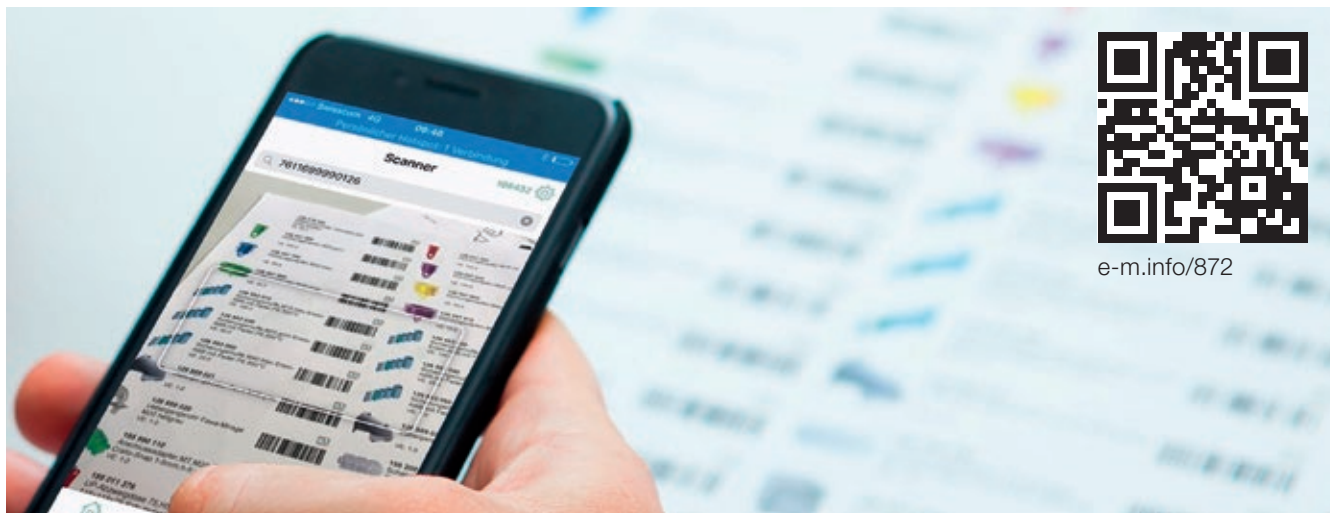

L'EM.App

È il complemento ideale di viaggio

La nuova EM.App: Perfettamente integrata nella quotidianità dell'installatore elettricista. Con la nuova EM.App sul vostro smartphone è possibile utilizzare l'EM.Webshop anche in viaggio e potrete ordinare subito o dopo in ufficio con il PC. Tutto su EM: I preferiti, le liste dei preferiti e i carrelli sono gli stessi, sia sul PC che sullo smartphone.



I migliori alleati: EM.App e EM.Webshop

Perfettamente integrati: Sfruttate l'EM.App e l'EM.Webshop nel modo più semplice. I preferiti, le liste dei preferiti e i carrelli sono sempre gli stessi.



Più carrelli

Rapidità e chiarezza: Organizzate i vostri ordini per progetto, cantiere, luogo di fornitura o altri criteri utilizzando più carrelli.




Favorites

Gestite i vostri preferiti come sull'EM.Webshop anche sull'EM.App. Condividere i preferiti con altri colleghi, copiarli e salvarli, anche con le rispettive quantità ora è molto più semplice.



Scanner codice a barre

Sfruttate lo scanner dell'EM.App per riempire il carrello in modo efficiente, rapido e semplice con i codici a barre presenti sulle confezioni o le liste personalizzate.



La vostra navigazione principale personalizzata

Adattate la navigazione principale alle vostre esigenze: Determinate ad esempio personalmente quale catalogo deve essere visualizzato per primo.



Diversi codici cliente

Anche sull'EM.App è possibile cambiare in modo semplice e rapido il numero di cliente.



2 Sistemi a banda luminosa



Sistemi a banda luminosa LED	46
Guida portante Maxos Fusion	46
Binario Maxos Fusion	47
Proiettore Maxos Fusion	49
Accessori Maxos Fusion	49
Accessori di fissaggio Maxos Fusion	51
Sensore Actilume Wireless, GreenWarehouse	53
Telecomando IR GreenWarehouse	53
Sensore DALI LowBay	54
Sensore DALI HighBay	54
Telecomando IR IRT9090	55
Binario Trusys PFM	57
Guida portante Trusys PFM	57
Accessori di fissaggio Trusys PFM	59
Accessori Trusys PFM	60
Modulo banda luminosa ClickLUX Relight 2.0	60
Accessori ClickLUX	61

Sistemi a banda luminosa LED

Guida portante Maxos Fusion

PHILIPS

2



Maxos Fusion IP20

Guida portante piatta in lamiera d'acciaio preverniciata, bianca (simile a RAL 9003), con rientro perimetrale laterale per agganci e accessori. Sistema di conduzione della corrente a 7 poli codificato meccanicamente e premontato per il libero posizionamento dei binari utilizzati. Binario elettrificato con marcatura longitudinale prestampata per il posizionamento sicuro dei binari.



E-No EM No	Codice a barre	Fili cablaggio	Ø fili cablaggio	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900011 R 39736799 P		7	2,5 mm ²	acciaio	bianco	1154 x 63 x 44 mm	68,95
941900021 R 39738199 P		7	2,5 mm ²	acciaio	bianco	2293 x 63 x 44 mm	78,65
R 39740499 P		7	2,5 mm ²	acciaio	bianco	4570 x 63 x 44 mm	115,25



Maxos Fusion IP54

Guida portante piatta in lamiera d'acciaio preverniciata bianca (simile a RAL 9003), con rientro perimetrale laterale per agganci e accessori. Sistema di conduzione della corrente a 7 poli codificato meccanicamente e premontato per il libero posizionamento dei binari utilizzati. Binario elettrificato con marcatura longitudinale prestampata per il posizionamento sicuro dei binari.



E-No EM No	Codice a barre	Fili cablaggio	Ø fili cablaggio	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900031 R 39757299 P		7	2,5 mm ²	acciaio	bianco	2293 x 63 x 44 mm	85,10
R 39759699 P		7	2,5 mm ²	acciaio	bianco	4570 x 63 x 44 mm	123,90



Guida portante vuota Maxos Fusion

Guida portante vuota, incl. raccordo interno.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 37464199 P		acciaio	bianco	1137 x 63 x 42 mm	18,35
R 37467299 P		acciaio	bianco	2275 x 63 x 42 mm	48,50

Continuazione della tabella alla pagina successiva

PHILIPS

Guida portante Maxos Fusion


E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 37470299 P		acciaio	bianco	4551 x 63 x 42 mm	44,20

Binario Maxos Fusion



Maxos Fusion, ottica a lente ad ampio raggio


Binario di lunghezza 1'138 mm e 2'276 mm, regolabile con Dali, bianco, ottica a lente ad ampio raggio. Diffusione simmetrica della luce.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941330221 R 38420600 P		21 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3100 lm	56000 h	1138 x 80 x 15 mm	189,60
941330291 R 38422000 P		45 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6100 lm	56000 h	1138 x 80 x 15 mm	189,60
941330321 R 38423700 P		41 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6200 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	273,60
941330391 R 38425100 P		89 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	12300 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	288,65

Maxos Fusion, copertura in policarbonato satinato

Binario di lunghezza 1'138 mm e 2'276 mm, regolabile con Dali, copertura in policarbonato satinato. Diffusione simmetrica della luce.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 38411400 P		21 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3100 lm	56000 h	1138 x 80 x 37 mm	203,60
R 38413800 P		45 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6100 lm	56000 h	1138 x 80 x 37 mm	203,60
R 38414500 P		41 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6200 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	288,65
R 38416900 P		89 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	12300 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	302,65

Binario Maxos Fusion


PHILIPS

2



Maxos Fusion, ottica a lente ad ampio raggio IP54

Binario per LED Philips Maxos Fusion IP54. Binario LED piatto in lamiera d'acciaio preverniciata, bianco, ottica a lente ad ampio raggio. Diffusione simmetrica della luce.




E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 38494700 P		45 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6100 lm	56000 h	1257 x 83 x 41 mm	302,65
R 38497800 P		89 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	12300 lm	56000 h	2395 x 80 x 41 mm	465,30



Maxos Fusion UGR19

Binario di lunghezza 1'138 mm e 2'276 mm, regolabile con Dali, bianco, ottica a lente ad ampio raggio, UGR 19. Diffusione simmetrica della luce.

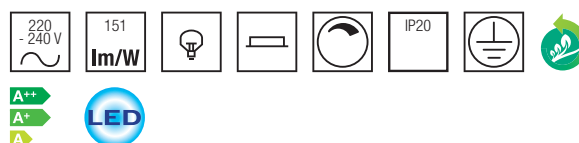

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 06647200 P		21 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3100 lm	56000 h	1138 x 80 x 37 mm	189,60
R 06646500 P		41 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6200 lm	56000 h	2276 x 80 x 37 mm	273,60


PHILIPS

Proiettore Maxos Fusion



Maxos Fusion GreenSpace Accent

Proiettore GSA Maxos Fusion, apparecchio d'esercizio elettronico commutabile, a fascio profondo e ampio.

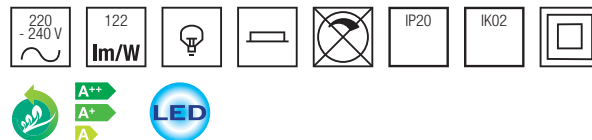

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 17292300 P		Fascio profondo e ampio 24° negozio	23 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2800 lm	50000 h	190 x 114 x 193 mm	136,80
R 17293000 P		Fascio ampio 36° generale	23 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2800 lm	50000 h	190 x 114 x 193 mm	136,80

Accessori Maxos Fusion



Alimentazione centrale Maxos Fusion

Alimentazione centrale con 3 entrate del cavo.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A	Prezzo CHF
941900081 R 38319300 P		acciaio inox	bianco	4 mm	56,05



Cappuccio terminale per guida portante

Alimentazione e cappucci terminali per Maxos Fusion.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
941900061 R 37444399 P		bianco	29,10

Accessori Maxos Fusion

2



Alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica per guida portante Maxos Fusion, 5 pezzi.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
R 37447499 P		bianco	48,50



Raccordo esterno

Elemento di raccordo Philips Maxos Fusion LL500Z CPE WH

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900091 R 38329200 P		acciaio inox	bianco	400 x 68 x 35 mm	12,95



Connettori

Elemento di raccordo Philips Maxos Fusion LL500Z CPE WH.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 98758200 P		Connettore a L	bianco	263 x 263 x 36 mm	198,20
R 98761200 P		Connettore a T	bianco	463 x 263 x 36 mm	198,20
R 98755100 P		Connettore a X	bianco	463 x 463 x 36 mm	278,95



Copertura cieca

Copertura cieca Philips Maxos Fusion LL500Z BC L2300 WH, per sistema a banda luminosa LED.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900191 R 38354400 P		plastica	bianco	2275 x 60 x 9 mm	15,10

Accessori di fissaggio Maxos Fusion

**Aggancio per montaggio diretto a soffitto**

Aggancio per montaggio diretto a plafone LL500Z SMB WH Maxos Fusion

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900121 R 37448199 P		bianco	65 x 40 x 25 mm	7,55

**Aggancio rapido, continuo senza fune**

Aggancio rapido regolabile in continuo, senza fune, 2 mm.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
941900141 R 37451199 P		bianco	22,65

**Aggancio per catena**

Staffa di fissaggio Maxos Fusion LL500Z CB-CH WH, per sospensione a catena per sistema a banda luminosa LED

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900111 R 37460399 P		acciaio inox	bianco	65 x 43 x 77 mm	11,85

Accessori di fissaggio Maxos Fusion

2

**Fissaggio a soffitto**

Fissaggio a soffitto con fune d'acciaio

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	Col.	L x Ø	Prezzo CHF
941960401 R 61548300 P		Sospensione a fune d'acciaio 3000 mm	acciaio	cromo	45 x 20 mm	18,35
941961401 R ELE 567096 00		Sospensione a fune d'acciaio 1250 mm	acciaio	cromo	45 x 20 mm	21,55

**Fune d'acciaio 2 mm**

Fune di sospensione Maxos Fusion LL500Z SW2 L1250, per sistema a banda luminosa LED, con radancia

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	L	Prezzo CHF
941900161 R 37476499 P		Fune d'acciaio 1250 mm con capocorda	acciaio inox	1250 mm	16,20
941900171 R 37477199 P		Fune d'acciaio 3000 mm con capocorda	acciaio inox	3000 mm	20,50

**Catena di sospensione zincata**

Catena di sospensione con zincatura elettrolitica, al metro.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	Prezzo CHF
941961801 R ELE 528332 99		acciaio	zincato	3,25

PHILIPS

Accessori di fissaggio Maxos Fusion

**Staffa di fissaggio (10 pz.) per sistemi a binari Maxos/TTX**

Staffa di fissaggio per sistema TTX400

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Prezzo CHF
R 04122100 P		acciaio	44,20

Sensore Actilume Wireless, GreenWarehouse

**Sensore Actilume Wireless con controller GreenWarehouse**

L = 310 mm , controllo di max. 4 binari. Attenzione: il prodotto deve essere programmato. I prodotti collegati senza programmazione regolano il livello della luce solo al 30 % e non si spengono completamente.

E-No EM No	Codice a barre	L x A x P	Prezzo CHF
R 38373500 P		62 x 54 x 309 mm	235,90

Telecomando IR GreenWarehouse

**GreenWarehouse**

Trasmettitore di programmazione a infrarossi con manuale per messa in funzione

E-No EM No	Codice a barre	Prezzo CHF
R 37479599 P		122,80

Sensore DALI LowBay

2

**Master LowBay LL500E ACL**

Sensori PIR completamente integrati con controller Dali, 4 - 5 m, zona di rilevamento 8 x 6 m circa, fino a max 32 periferiche (lampade e sensori)

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
R 42917100 P		bianco	266,05

**Slave LowBay LL500E ACL**

Sensori PIR completamente integrati con controller Dali, 4 - 5 m, zona di rilevamento 8 x 6 m circa, fino a max 32 periferiche (lampade e sensori)

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
R 42918800 P		bianco	210,05

Sensore DALI HighBay**Master HighBay LL500E LRI1667**

Sensori PIR completamente integrati con controller Dali, 5 - 13 m, zona di rilevamento circa 6 - 14 m, fino a max 32 periferiche (lampade e sensori)

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
R 42498500 P		bianco	266,05

**Slave HighBay LL500E LRM8120**

Sensori PIR completamente integrati con controller Dali, 5 - 13 m, zona di rilevamento circa 6 - 14 m, fino a max 32 periferiche (lampade e sensori)

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
R 34196100 P		bianco	210,05

PHILIPS**Telecomando IR IRT9090****IRT9090**

Telecomando IR Philips IRT9090, per il controllo dell'illuminazione interna ActiLume e ActiLume DALI gen2

E-No EM No	Codice a barre	L x A x P	Prezzo CHF
535599023 R 74763500		49 x 240 x 20 mm	122,80



SISTEMA DI MONTAGGIO DI ILLUMINAZIONE

EFFICIENTE PER DIVERSE
AREE DI APPLICAZIONI

LA FAMIGLIA LEDVANCE TRUSYS: OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ - PREZZO

Gli apparecchi della famiglia TruSys Performance convincono per l'elevata efficienza di sistema e durata, nonché per la facile installazione e per l'ottimo rapporto qualità/prezzo.



Membro
dell'Associazione
dell'industria
dell'illuminazione

LEDVANCE.CH



LEDVANCE

Binario Trusys PFM

Trusys PFM

Inserti luminosi con ampia irradiazione luminosa. Caratteristiche del prodotto: angolo di irradiazione ampio: 90°. Soluzione a clip con pulsanti. Efficienza luminosa: fino a 160 lm/W. Attacchi lampada fissi. Pacchetti lumen da 5600 lm, 8000 lm, 11200 lm. Alloggiamento in lamiera d'acciaio. Materiale della lente: PMMA. Tipo di protezione: IP20. Design uniforme della famiglia con LEDVANCE. Durata (L80/B10): fino a 60'000 h. Regolabile dal 10 al 100 % tramite telecomando a infrarossi. Vantaggi del prodotto: diffusione omogenea della luce. Installazione semplice, collegamento senza utensili. Risparmio energetico e costi contenuti. Applicazione flessibile grazie al vasto assortimento di diversi pacchetti lumen. Possibilità di realizzare strisce luminose con fino a 57 lampade. Aree di utilizzo: sostituzione diretta di lampade con lampadine fluorescenti. Capannoni industriali, magazzini a scaffalature verticali, officine, negozi di bricolage. Discount, supermercati. Dotazione tecnica: guida portante con fascio di cavi a 5 e 8 poli integrato fisso. Diffusione simmetrica della luce.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 075/290839 LDV		35 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5600 lm	60000 h	1500 x 67 x 39 mm	160,70
R 075/290891 LDV		70 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	11200 lm	50000 h	1500 x 67 x 39 mm	175,80


Guida portante Trusys PFM

Trusys PFM

Guide portanti a 5 poli. Caratteristiche del prodotto: cablaggio passante con cavo a 5 poli. Sono disponibili diverse lunghezze. Alimentazione interna alla prima lampada, non è necessario un alimentatore aggiuntivo. Alloggiamento in lamiera d'acciaio. Guida terminale senza connettori meccanici ed elettrici. Vantaggi del prodotto: installazione semplice. Elevata flessibilità grazie alle due lunghezze disponibili (1500 mm, 3000 mm ed elemento terminale della guida portante da 1500 mm). Aree di utilizzo: capannoni industriali, magazzini a scaffalature verticali, officine, negozi di bricolage. Dotazione tecnica: vari accessori disponibili.



E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	L x L x A	Prezzo CHF
R 075/299474 LDV		Guida terminale	1500 x 70,2 x 38,8 mm	29,10
R 075/299443 LDV		Guida portante 1500 mm	1650 x 70,2 x 38,8 mm	29,10
R 075/299498 LDV		Guida portante 3000 mm	3150 x 70,2 x 38,8 mm	56,05

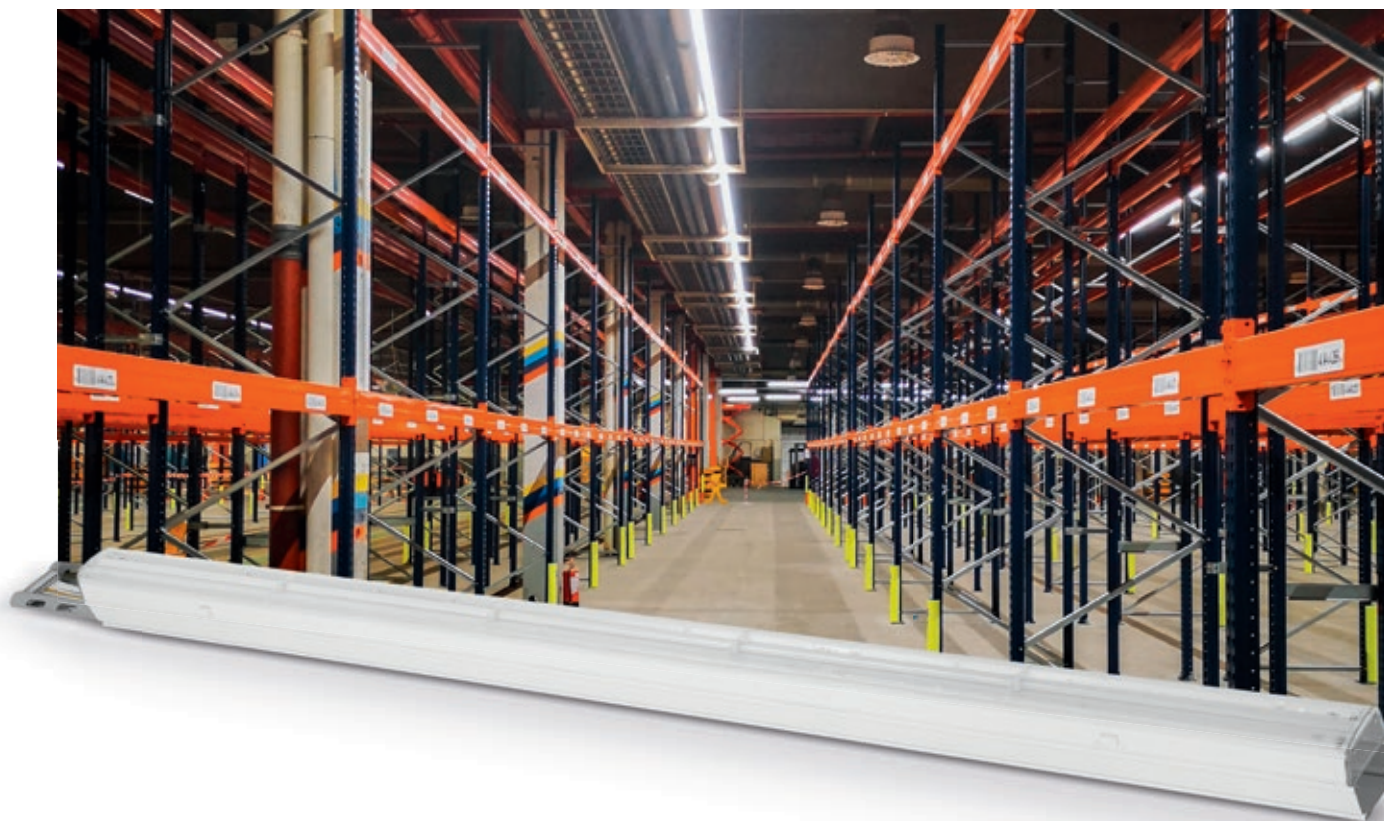

Illuminazione industriale all'avanguardia



Illuminazione di un magazzino standard di 20 x 30 m con TruSys Performance (35 W / 4'000 K Wide)

Dotazione	Prezzo lordo per metro lineare*
100 %	125.49
50 %	80.32

* Gli accessori necessari (kit sospensione, binari elettrificati, cappucci terminali) sono compresi nel prezzo lordo

In ambito industriale il compito dell'illuminazione può risultare molto complesso e implicare particolari sfide: un illuminamento bilanciato e un livello di luminosità ottimale sono importanti per creare un ambiente di lavoro sicuro, confortevole e produttivo. Allo stesso tempo, l'illuminazione nelle aree industriali deve essere realizzata anche per lunghe durate di funzionamento. Pertanto, in questi ambiti applicativi i sistemi di illuminazione dovrebbero essere molto flessibili per riuscire ad adeguarsi in modo rapido e semplice alle condizioni complesse e alle variazioni nella configurazione, riducendo così al minimo le eventuali interruzioni nella produzione. Le lampade TruSys Performance vengono montate in modo rapido e semplice senza utensili aggiuntivi, mediante una soluzione con pulsanti intelligenti che fornisce maggior comfort anche in fase di smontaggio. Inoltre il numero di lampade collegabili in serie è limitato unicamente dal tipo di fusibile e con un unico punto di accesso.

La gamma TruSys Performance di LEDVANCE offre numerosi vantaggi, convince non solo per l'eccellente rapporto qualità-prezzo, bensì anche per montaggio e smontaggio ancora più semplici. Come il sistema esistente di guide portanti LEDVANCE, anche i modelli Performance sono composti da guide portanti e lampade lineari particolarmente piatte che vengono agganciate rapidamente a formare una striscia luminosa continua o interrotta.

Sul sito www.ledvance.ch/systemes_suspension trovate ulteriori informazioni sull'intera famiglia di prodotti TruSys



Ordinare ora
nell'EM.Webshop:
e-m.info/870

Accessori di fissaggio Trusys PFM

**Sospensione a fune Trusys PFM**

Set composto da due sospensioni a cavetto regolabili.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 075/284234 LDV		acciaio	argento	57 x 35 x 65 mm	16,60

**Cappuccio terminale Trusys PFM**

Cappucci terminali a clip per i binari di alimentazione. Set composto da due pezzi.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 075/284319 LDV		plastica	bianco	78 x 72 x 13 mm	14,65

**Clip per montaggio applicato Trusys PFM**

Clip per montaggio applicato per guide portanti. Caratteristiche del prodotto: set composto da due clip di montaggio.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 075/284333 LDV		acciaio	argento	57 x 35 x 18 mm	7,35

Accessori Trusys PFM

2

**Copertura cieca Trusys PFM**

Copertura cieca per sezioni di guide portanti senza lampade montate.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 075/284296 LDV		plastica	bianco	1500 x 73 x 20 mm	14,55

**Alimentazione Trusys PFM**

Alimentazione iniziale a 5 poli

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
R 075/284623 LDV		bianco	10,05

**Modulo banda luminosa ClickLUX Relight 2.0****ClickLUX RELIGHT 2.0**

Per gli spazi vuoti sono disponibili coperture cieche e cavi di collegamento. Collegamento con connettore a spina ClickLUX, a 7 poli, disponibile come opzione. Efficienza luminosa regolabile tramite interruttore DIP (100 %, 75 %, 50 %). Con cambio di fase. Indicatore come sostituzione di un sistema a banda luminosa convenzionale a T8/T5 a uno e due punti luce. Cablaggio passante. Deviazione ottimale della luce grazie alla tecnologia delle lenti. Alloggiamento in alluminio di alta qualità. Senza sfarfallamento. Le staffe di montaggio sono fissate alla lampada in modo che possano essere spostate. Lunga durata, flusso luminoso elevato, buona resa cromatica. Diffusione della luce particolarmente uniforme. Onere di manutenzione minimo. A prova di rottura, adatto per l'impiego in aree certificate IFS. Diffusione simmetrica della luce.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Angolo irraggia- mento	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R LL7015/4056-0086		56 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	8500 lm	30°	50000 h	1528 x 67 x 65 mm	198,10
R LL7015/4056-0082		56 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	8700 lm	90°	50000 h	1528 x 67 x 65 mm	184,65



Modulo banda luminosa ClickLUX Relight 2.0



ClickLUX RELIGHT 2.0 vuoto

Modulo vuoto per sistema a banda luminosa ClickLUX RELIGHT 2.0. Alloggiamento in alluminio di alta qualità. Le staffe di montaggio sono fissate al modulo in modo che possano essere spostate. Il cablaggio passante è installato sul modulo.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
R LL7015/0011-0090		alluminio	94,25

Accessori ClickLUX



Copertura cieca universale ClickLUX RELIGHT 2.0

Copertura cieca universale per sistema a banda luminosa ClickLUX RELIGHT 2.0. La lunghezza può essere accorciata al bisogno.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R LL7047/9603-0034		plastica	bianco	1528 x 67 x 65 mm	17,60



Cavo di collegamento ClickLUX 1500

Cavo di collegamento per sistema a banda luminosa ClickLUX per il superamento di spazi vuoti esistenti. Spina di collegamento installata su entrambi i lati.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
R LL7047/9315/0004		multicolore	37,00



Connettore a spina ClickLUX femmina a 7 poli

Connettore a spina per alimentazione elettrica del sistema a banda luminosa ClickLUX.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
R LL7047/9400/0005		bianco	11,00

Accessori ClickLUX


2



Connettore a spina ClickLUX maschio a 7 poli

Connettore a spina per alimentazione elettrica del sistema a banda luminosa ClickLUX.


E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
R LL7047/9400/0011		bianco	11,40




Clip di montaggio System 3 ClickLUX RELIGHT 2.0

Clip di montaggio System 3 per sistema a banda luminosa LED ClickLUX RELIGHT 2.0
(ad es. Zumtobel TECTON)

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R LL7048/3303-0009		acciaio	acciaio inox	0,08 x 0,08 x 0,05 mm	6,80



3 Binari elettrificati e proiettori

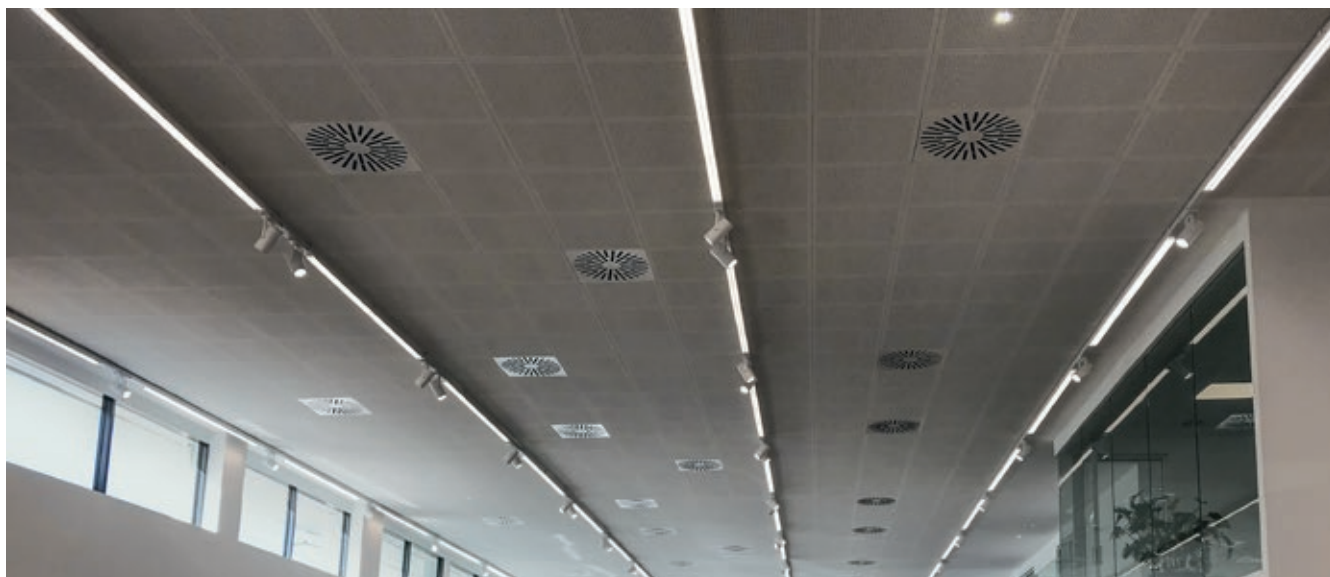

Binari elettrificati trifase sopra intonaco e accessori **64**

Binari elettrificati trifase sopra intonaco	64
Accessori per binari elettrificati trifase	64
Accessori di fissaggio	69

Proiettori trifase per binari elettrificati e lampade **73**

Proiettori LED per binari elettrificati trifase	73
Lampade per binari elettrificati trifase	76

Binari elettrificati monofase sopra intonaco e accessori **78**

Binari elettrificati monofase in superficie	78
Accessori per binari elettrificati monofase	78
Accessori di fissaggio	81

Proiettore per binari elettrificati monofase **82**

Proiettore per binari elettrificati monofase	82
--	----

Binari elettrificati trifase sopra intonaco e accessori



Binari elettrificati trifase sopra intonaco



Binari elettrificati

Sistema a binario elettrificato trifase per montaggio applicato e a sospensione. Profilo in alluminio estruso. 4 conduttori in rame da 2,5 mm² incorporati nelle guide in plastica. Asole di fissaggio prepunzonate. Regolazione della lunghezza mediante taglio, 220 – 240 V, max. 3 x 16 A



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-101N		alluminio	bianco	1000 x 36 x 32 mm	35,55
R ELE LE-SCH-102		alluminio	nero	1000 x 36 x 32 mm	35,55
R ELE 25-103		alluminio	argento	1000 x 36 x 32 mm	35,55
R ALS SCH-201N		alluminio	bianco	2000 x 36 x 32 mm	64,65
R ELE LE-SCH-202		alluminio	nero	2000 x 36 x 32 mm	64,65
R ELE 25-203		alluminio	argento	2000 x 36 x 32 mm	64,65
R ALS SCH-301N		alluminio	bianco	3000 x 36 x 32 mm	100,20
R ELE LE-SCH-302		alluminio	nero	3000 x 36 x 32 mm	100,20
R ELE 25-303		alluminio	argento	3000 x 36 x 32 mm	100,20
R ALS SCH-401N		alluminio	bianco	4000 x 36 x 32 mm	132,50
R ELE LE-SCH-402		alluminio	nero	4000 x 36 x 32 mm	132,50
R ELE 25-403N		alluminio	argento	4000 x 36 x 32 mm	132,50

Accessori per binari elettrificati trifase



Alimentatori

Alimentatore. Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-112011N		Alimentatore conduttore di terra dx	bianco	72 x 36 x 32 mm	16,20
R ELE LE-SCH-112012		Alimentatore conduttore di terra dx	nero	72 x 36 x 32 mm	16,20

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Accessori per binari elettrificati trifase

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ELE 99-025 -3		Alimentatore conduttore di terra dx	argento	72 x 36 x 32 mm	25,85
R ALS SCH-112021N		Alimentatore conduttore di terra sx	bianco	72 x 36 x 32 mm	16,20
R ELE LE-SCH-112022		Alimentatore conduttore di terra sx	nero	72 x 36 x 32 mm	16,20
R ELE LE-SCH-112027		Alimentatore conduttore di terra sx	argento	72 x 36 x 32 mm	25,85

**Cappuccio terminale**

Cappuccio terminale. Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-012171N		bianco	36 x 3 x 32 mm	2,20
R ELE LE-SCH-012172		nero	36 x 3 x 32 mm	2,20
R ELE LE-SCH-012177		argento	36 x 16 x 32 mm	4,35

**Connettore longitud. elettrico**

Connettore longitudinale elettrico interno. Presa mobile/connettore dritto. Per l'aggancio a fune e a sospensione ordinare separatamente il connettore estremità per motivi statici. Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-112061N		bianco	62 x 36 x 32 mm	12,95
R ELE LE-SCH-112062		nero	62 x 36 x 32 mm	12,95
R ELE LE-SCH-112067		argento	62 x 36 x 32 mm	18,35

Accessori per binari elettrificati trifase

**Connettore angolare**

Connettore angolare. Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-112091N		Presa mobile/connettore a L, conduttore di terra esterno	bianco	78 x 36 x 32 mm	35,55
R ELE LE-SCH-112092		Presa mobile/connettore a L, conduttore di terra esterno	nero	78 x 36 x 32 mm	35,55
R ELE 99-079 -3		Presa mobile/connettore a L, conduttore di terra esterno	argento	78 x 36 x 32 mm	64,65
R ALS SCH-112101N		Presa mobile/connettore a L, conduttore di terra interno	bianco	78 x 36 x 32 mm	35,55
R ELE LE-SCH-112102		Presa mobile/connettore a L, conduttore di terra interno	nero	78 x 36 x 32 mm	35,55
R ELE 99-027 -3		Presa mobile/connettore a L, conduttore di terra interno	argento	78 x 36 x 32 mm	64,65

**Connettore longitudinale con possibilità di alimentazione**

Connettore longitudinale con possibilità di alimentazione. Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-112081N		bianco	120 x 36 x 32 mm	35,55
R ELE LE-SCH-112082		nero	120 x 36 x 32 mm	35,55
R ELE LE-SCH-112087		argento	120 x 36 x 32 mm	64,65

Accessori per binari elettrificati trifase

**Connettore flessibile**

Connettore flessibile con possibilità di alimentazione. Raggio di curvatura di 30 - 330°.
Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-112111N		bianco	120 x 36 x 32 mm	61,40
R ELE LE-SCH-112112		nero	120 x 36 x 32 mm	61,40
R ELE LE-SCH-112118		grigio	120 x 36 x 32 mm	61,40

**Alimentatore centrale per foro profilo del cliente**

Alimentatore centrale per foro profilo del cliente. Posizionabile in qualsiasi punto senza suddividere il binario elettrificato. Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-152031N		bianco	127 x 36 x 32 mm	35,55
R ELE LE-SCH-152032		nero	127 x 36 x 32 mm	35,55
R ELE 99-127 -3		argento	127 x 36 x 32 mm	43,10

**Connettore a X**

Connettore a X con possibilità di alimentazione. Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-112161N		bianco	120 x 36 x 32 mm	84,05
R ELE LE-SCH-112162		nero	120 x 36 x 32 mm	84,05
R ELE LE-SCH-112167		argento	120 x 36 x 32 mm	116,35

Accessori per binari elettrificati trifase

**Connettore a T con alimentazione**

Connettore a T con possibilità di alimentazione. Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-112121N		Presa mobile/connettore a T, conduttore di terra interno destro	bianco	120 x 36 x 32 mm	64,65
R ELE LE-SCH-112122		Presa mobile/connettore a T, conduttore di terra interno destro	nero	120 x 36 x 32 mm	64,65
R ELE 99-029 -3		Presa mobile/connettore a T, conduttore di terra interno destro	argento	120 x 36 x 32 mm	93,70
R ALS SCH-112131N		Presa mobile/connettore a T, conduttore di terra interno sinistro	bianco	120 x 36 x 32 mm	64,65
R ELE LE-SCH-112132		Presa mobile/connettore a T, conduttore di terra interno sinistro	nero	120 x 36 x 32 mm	64,65
R ELE 99-030 -3		Presa mobile/connettore a T, conduttore di terra interno sinistro	argento	120 x 36 x 32 mm	93,70
R ALS SCH-112141N		Presa mobile/connettore a T, conduttore di terra esterno destro	bianco	120 x 36 x 32 mm	64,65
R ELE LE-SCH-112142		Presa mobile/connettore a T, conduttore di terra esterno destro	nero	120 x 36 x 32 mm	64,65
R ELE LE-SCH-112147		Presa mobile/connettore a T, conduttore di terra esterno destro	argento	120 x 36 x 32 mm	93,70
R ALS SCH-112151N		Presa mobile/connettore a T, conduttore di terra esterno sinistro	bianco	120 x 36 x 32 mm	64,65
R ELE LE-SCH-112152		Presa mobile/connettore a T, conduttore di terra esterno sinistro	nero	120 x 36 x 32 mm	64,65
R ELE LE-SCH-112157		Presa mobile/connettore a T, conduttore di terra esterno sinistro	argento	120 x 36 x 32 mm	93,70

Accessori di fissaggio

**Clip di aggancio per sospensione tubolare e a fune**

Kit per sospensione. Materiale: alluminio.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-0751N		bianco	50 x 36 x 19 mm	8,65
R ELE LE-SCH-0752		nero	50 x 36 x 19 mm	8,65
R ELE LE-SCH-0757		argento	50 x 36 x 19 mm	9,70

**Adattatore per presa svizzera**

Adattatore multiplo per prese svizzere. Fusibile ritardato da 6,3 A. Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-0951NCH		bianco	65 x 65 x 55 mm	174,50
R ELE LE-SCH-0952/CH/SW		nero	65 x 65 x 55 mm	174,50

**Gancio universale meccanico**

Gancio universale meccanico per appendere insegne pubblicitarie o lampade. Carico max. 10 kg.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
R ALS SCH-0671N		bianco	46 x 22 mm	6,50
R ELE LE-SCH-0672		nero	46 x 22 mm	6,50

Accessori di fissaggio

**Cappuccio per gancio universale**

Cappuccio per gancio universale. Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
R ALS SCH-2841N		bianco	65 x 30 mm	4,35
R ELE LE-SCH-2842		nero	65 x 30 mm	4,35
R ALS SCH-2847		argento	65 x 30 mm	5,40

**Connettore estremità per sospensione tubolare e a fune**

Connettore estremità per sospensione tubolare e a fune.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-1231N		alluminio	bianco	100 x 36 x 19 mm	15,10
R ELE LE-SCH-1232		acciaio	nero	100 x 36 x 19 mm	15,10
R ELE LE-SCH-1237		acciaio	argento	100 x 36 x 19 mm	16,20

**Sospensione fune d'acciaio per clip di aggancio**

Sospensione fune d'acciaio per clip di aggancio. Regolabile in altezza, zincata.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L	Prezzo CHF
R ELE LE-SCH-3187		acciaio	argento	1500 mm	11,85
R ELE LE-SCH-3197		acciaio	argento	3000 mm	11,85
R ELE LE-SCH-6207		acciaio	argento	6200 mm	19,40

Accessori di fissaggio

**Sospensione fune standard**

Sospensione fune standard per profili preforati. Non richiede graffe di fissaggio. Regolabile in altezza, nichelata. Occorrono almeno due pezzi.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L	Prezzo CHF
R ELE LE-SCH-6410		acciaio	argento	1500 mm	14,05
R ELE LE-SCH-6430		acciaio	argento	3000 mm	22,65

**Sospensione tubolare**

Sospensione tubolare. Da utilizzare con clip di aggancio per sospensione o connettore estremità.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x Ø	Prezzo CHF
R ALS SCH-9051N		bianco	600 x 13 mm	26,95
R ELE LE-SCH-9052		nero	600 x 13 mm	26,95
R ELE LE-SCH-9057		argento	600 x 13 mm	43,10
R ALS SCH-9061N		bianco	1200 x 13 mm	33,40
R ELE LE-SCH-9062		nero	1200 x 13 mm	33,40
R ELE LE-SCH-9067		argento	1200 x 13 mm	51,70

**Clip per binari elettrificati**

Clip per binari elettrificati per sospensione tubolare Ø 13 mm (M13).

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-M131		bianco	30 x 31 x 11 mm	4,35
R ALS SCH-M132		nero	30 x 31 x 11 mm	4,35
R ALS SCH-M137		argento	30 x 31 x 11 mm	4,35

Accessori di fissaggio



Attacco con clip per binari elettrificati

Attacco con clip per binari elettrificati, idoneo per binari Eutrac. Fune con Ø max. 1,5 mm.
(Fornitura senza fune)

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-1511		bianco	30 x 31 x 42 mm	8,65
R ALS SCH-1512		nero	30 x 31 x 42 mm	9,70
R ALS SCH-1517		argento	30 x 31 x 42 mm	9,70



Monopoint

Monopoint. Punto d'uscita universale sopra intonaco per adattatore trifase, carico max. 10 kg.
Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
R ALS SCH-072281N		bianco	32 x 120 mm	71,10
R ALS SCH-072282		nero	32 x 120 mm	71,10
R ALS SCH-072287		argento	32 x 120 mm	87,25



Nipplo di montaggio per LA-50

Nipplo per montaggio a staffa LA-50 per tubo a sospensione. Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
R ALS SCH-0841N		bianco	20 x 17 mm	3,25
R ELE LE-SCH-0842		nero	20 x 17 mm	3,25
R ELE LE-SCH-0847		argento	20 x 17 mm	5,40

Proiettori trifase per binari elettrificati e lampade

Proiettori LED per binari elettrificati trifase

PHILIPS


CoreLine

Proiettore a binario LED Philips Pro Lighting. Diametro esterno: 85 mm.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941500401 R 79073899 P		24 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	bianco	50000 h	180 x 159 mm	108,80
941500421 R 79074599 P		24 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	bianco	50000 h	180 x 159 mm	108,80

Proiettori LED per binari elettrificati trifase



Tracklight Zoom


Proiettore LED Ledvance TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM, adattatore per binario elettrificato trifase (compatibile con GLOBAL / NORDIC / NORLUX / NUCO / STAFF), obiettivo di illuminazione meccanico con angolo di irradiazione di 15...55°, 1,03 kg



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941600570 R 075/335769 LDV		25 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	1500 lm	bianco	35000 h	93 x 85 x 265 mm	311,50
941600590 R 075/335783 LDV		25 W	4000 K	90-100 (classe 1A)	1500 lm	bianco	35000 h	93 x 85 x 265 mm	311,50
941600560 R 075/335806 LDV		25 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	1500 lm	nero	35000 h	93 x 85 x 265 mm	311,50
941600580 R 075/335820 LDV		25 W	4000 K	90-100 (classe 1A)	1500 lm	nero	35000 h	93 x 85 x 265 mm	311,50

Proiettori LED per binari elettrificati trifase**TRACK SPOT D75**

Con adattatore per binario elettrificato trifase, compatibile con i binari elettrificati diffusi (STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC), riflettore profondo e anello antiabbagliamento nero per abbagliamento minimo (UGR <16), riflettore facilmente sostituibile grazie alla chiusura a baionetta e alla guarnizione in gomma, garanzia di 5 anni, angolo di rotazione di 350°, angolo di inclinazione di 90°, consistenza del colore iniziale ≤ 3 SDCM (unità del valore soglia), angolo di irradiazione di 24°

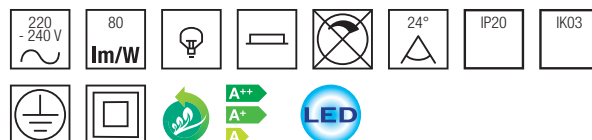

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941600020 R 075/113442 LDV		25 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	1750 lm	bianco	45000 h	75 x 75 x 255 mm	188,70
941600050 R 075/113466 LDV		25 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	1900 lm	bianco	45000 h	75 x 75 x 255 mm	188,70
941600080 R 075/113480 LDV		35 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	2660 lm	bianco	45000 h	85 x 85 x 267 mm	236,10
941600110 R 075/113503 LDV		35 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	2800 lm	bianco	45000 h	85 x 85 x 267 mm	236,10
941600000 R 075/113565 LDV		25 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	1750 lm	nero	45000 h	75 x 75 x 255 mm	188,70
941600030 R 075/113589 LDV		25 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	1900 lm	nero	45000 h	75 x 75 x 255 mm	188,70
941600060 R 075/113602 LDV		35 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	2660 lm	nero	45000 h	85 x 85 x 267 mm	236,10
941600090 R 075/113626 LDV		35 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	2800 lm	nero	45000 h	85 x 85 x 267 mm	236,10
941600010 R 075/113688 LDV		25 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	1750 lm	grigio	45000 h	75 x 75 x 255 mm	188,70
941600040 R 075/113701 LDV		25 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	1900 lm	grigio	45000 h	75 x 75 x 255 mm	188,70
941600070 R 075/113725 LDV		35 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	2660 lm	grigio	45000 h	85 x 85 x 267 mm	236,10
941600100 R 075/113749 LDV		35 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	2800 lm	grigio	45000 h	85 x 85 x 267 mm	236,10

Proiettori LED per binari elettrificati trifase

BWS-30

Proiettore LED trifase per binari elettrificati con alloggiamento in alluminio pressofuso verniciato e vetro protettivo trasparente. Indice di resa del colore molto elevato $R_a > 90$. Ideale per negozi di moda, attività commerciali, boutique ecc. Modulo LED COB. Angolo di irradiazione di 40° . Diametro esterno: 79 mm.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS BWS-30WW11-1F		29 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	2232 lm	bianco	50000 h	131 x 126 x 176 mm	177,75
R ALS BWS-30NW11-1F		29 W	4000 K	90-100 (classe 1A)	2473 lm	bianco	50000 h	131 x 126 x 176 mm	177,75


BWS-40

Proiettore LED trifase per binari elettrificati con alloggiamento in alluminio pressofuso verniciato e vetro protettivo trasparente. Indice di resa del colore molto elevato $R_a > 90$. Ideale per negozi di moda, attività commerciali, boutique ecc. Modulo LED COB. Angolo di irradiazione di 40° . Diametro esterno: 99 mm.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS BWS-40WW11-1F		39 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	3608 lm	bianco	50000 h	144 x 146 x 183 mm	206,80
R ALS BWS-40NW11-1F		39 W	4000 K	90-100 (classe 1A)	3809 lm	bianco	50000 h	144 x 146 x 183 mm	206,80

Proiettori LED per binari elettrificati trifase

SUPROS 78

Proiettore LED SLV Swiss SUPROS 78. Diametro esterno: 78 mm.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
922808228 R SLV 152661		9 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	700 lm	bianco	25000 h	234 x 192 mm	183,20

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Proiettori LED per binari elettrificati trifase

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
922808218 R SLV 152660		9 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	700 lm	nero	25000 h	234 x 192 mm	183,20




Noblo Spot Track

Proiettore LED SLV NOBLO SPOT TRACK, con adattatore per binario elettrificato trifase, angolo di irradiazione di 36°, durata di 30'000 ore, ruotabile a 320°/orientabile a 90°, 0,23 kg. Diametro esterno: 50 mm.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941600598 R SLV 1001866		7,5 W	2700 K	80-89 (classe 1B)	620 lm	bianco	30000 h	105 x 138 mm	80,90
941600618 R SLV 1001865		7,5 W	2700 K	80-89 (classe 1B)	620 lm	nero	30000 h	105 x 138 mm	80,90
941600608 R SLV 1001867		7,5 W	2700 K	80-89 (classe 1B)	620 lm	argento	30000 h	105 x 138 mm	80,90

Lampade per binari elettrificati trifase



Puri QPAR51

Testina Puri, anello decorativo per GU10 incuso, con adattatore per binario elettrificato trifase




E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
922615228 R SLV 153561		0 - 50 W	bianco	100 x 37 mm	48,60
922615238 R SLV 153560		0 - 50 W	nero	100 x 37 mm	48,60
922615248 R SLV 153564		0 - 50 W	argento	100 x 37 mm	48,60

Lampade per binari elettrificati trifase

Sight Track LED

Barra luminosa LED SLV Swiss SIGHT TRACK con adattatore trifase, angolo di irradiazione di 120°, diffusore in vetro acrilico, UGR 28, durata 30'000 ore, 2 kg



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941600008 R SLV 1001290		37 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3100 lm	bianco	30000 h	1140 x 45 x 120 mm	462,25
941601058 R SLV 1001289		37 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3100 lm	nero	30000 h	1140 x 45 x 120 mm	462,25
941601048 R SLV 1001292		37 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3100 lm	grigio	30000 h	1140 x 45 x 120 mm	462,25

Lampade per binari elettrificati trifase

Brick LED

Lampada lineare a LED con adattatore per binario elettrificato trifase, 4'000 K, alimentatore LED integrato, alloggiamento in alluminio pressofuso, angolo di irradiazione: 30°, CRI > 80. Angolo di irradiazione di 30°, 90° e doppio asimmetrico.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS BRI-40NW12F		41 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4632 lm	nero	1150 x 80 x 80 mm	255,30
R ALS BRI-40NW11F		41 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4632 lm	bianco	1150 x 80 x 80 mm	255,30

Binari elettrificati monofase sopra intonaco e accessori



Binari elettrificati monofase in superficie



Binari elettrificati

Binario elettrificato FM, montaggio direttamente a parete o a soffitto



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
154000328 R SLV 143011		alluminio	bianco	1000 x 35 x 18 mm	43,00
154000358 R SLV 143010		alluminio	nero	1000 x 35 x 18 mm	43,00
154000348 R SLV 143012		alluminio	argento	1000 x 35 x 18 mm	43,00
154000228 R SLV 143021		alluminio	bianco	2000 x 35 x 18 mm	86,10
154000258 R SLV 143020		alluminio	nero	2000 x 35 x 18 mm	86,10
154000248 R SLV 143022		alluminio	argento	2000 x 35 x 18 mm	86,10

Accessori per binari elettrificati monofase



Alimentatori

Alimentatore per binario elettrificato monofase FM Materiale: plastica (PC).

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
154001618 R SLV 143031		Alimentatore conduttore di terra sx	bianco	104 x 35 x 18 mm	12,85
154001888 R SLV 143030		Alimentatore conduttore di terra sx	nero	104 x 35 x 18 mm	12,85
154001628 R SLV 143032		Alimentatore conduttore di terra sx	argento	104 x 35 x 18 mm	12,85
154001638 R SLV 143041		Alimentatore conduttore di terra dx	bianco	104 x 35 x 18 mm	12,85
154001898 R SLV 143040		Alimentatore conduttore di terra dx	nero	104 x 35 x 18 mm	12,85
154001648 R SLV 143042		Alimentatore conduttore di terra dx	argento	104 x 35 x 18 mm	12,85

Accessori per binari elettrificati monofase

**Connettore longitudinale**

Connettore longitudinale con alimentazione, per binario elettrificato monofase.

Materiale: plastica (PC).

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
154001258 R SLV 143101		bianco	172 x 35 x 18 mm	21,45
154001478 R SLV 143100		nero	172 x 35 x 18 mm	21,45
154001268 R SLV 143102		argento	172 x 35 x 18 mm	21,45

**Connettore a T**

Connettore a T per binario elettrificato monofase. Materiale: plastica (PC).

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
154001428 R SLV 143071		Connettore a T conduttore di terra sx	bianco	172 x 104 x 18 mm	24,70
154001418 R SLV 143070		Connettore a T conduttore di terra sx	nero	172 x 104 x 18 mm	24,70
154001218 R SLV 143072		Connettore a T conduttore di terra sx	argento	172 x 104 x 18 mm	24,70
154001448 R SLV 143081		Connettore a T conduttore di terra dx	bianco	172 x 104 x 18 mm	24,70
154001438 R SLV 143080		Connettore a T conduttore di terra dx	nero	172 x 104 x 18 mm	24,70
154001458 R SLV 143082		Connettore a T conduttore di terra dx	argento	172 x 104 x 18 mm	24,70

Accessori per binari elettrificati monofase

**Connettore a X**

Connettore a X per binario elettrificato monofase. Materiale: plastica (PC).

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
154002038 R SLV 143161		bianco	95 x 172 mm	35,45
154002028 R SLV 143160		nero	95 x 172 mm	35,45
154002048 R SLV 143162		argento	95 x 172 mm	35,45

**Connettore angolare**

Connettore angolare per binario elettrificato monofase FM. Materiale: plastica (PC).

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
154001288 R SLV 143051		Connettore angolare cond. di terra esterno	bianco	104 x 104 x 18 mm	20,40
154001368 R SLV 143050		Connettore angolare cond. di terra esterno	nero	104 x 104 x 18 mm	20,40
154001378 R SLV 143052		Connettore angolare cond. di terra esterno	argento	104 x 104 x 18 mm	20,40
154001398 R SLV 143061		Connettore angolare cond. di terra interno	bianco	104 x 104 x 18 mm	20,40
154001388 R SLV 143060		Connettore angolare cond. di terra interno	nero	104 x 104 x 18 mm	20,40
154001408 R SLV 143062		Connettore angolare cond. di terra interno	argento	104 x 104 x 18 mm	20,40

Accessori per binari elettrificati monofase



Connettore longitudinale

Connettore longitudinale per binario elettrificato monofase. Materiale: plastica (PC).

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
154001238 R SLV 143091		bianco	64 x 35 x 18 mm	9,60
154001468 R SLV 143090		nero	64 x 35 x 18 mm	9,60
154001248 R SLV 143092		argento	64 x 35 x 18 mm	9,60



Cappuccio terminale

Cappuccio terminale per binario elettrificato monofase FM

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
154009208 R SLV 143131		plastica	bianco	4 x 35 x 18 mm	4,25
154009708 R SLV 143130		plastica	nero	4 x 35 x 18 mm	4,25
154009218 R SLV 143132		plastica	argento	4 x 35 x 18 mm	4,25

Accessori di fissaggio



Rosone a soffitto

Rosone a soffitto per adattatore monofase, 230 V, classe di protezione I. Materiale: plastica (PC).

E-No EM No	Codice a barre	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
154002458 R SLV 143381		bianco	25 x 121 mm	24,70
154002448 R SLV 143380		nero	25 x 121 mm	24,70
154002468 R SLV 143382		argento	25 x 121 mm	24,70

Proiettore per binari elettrificati monofase



Proiettore per binari elettrificati monofase



Enola B Track Spot

Proiettore SLV ENOLA B TRACK per QPAR51 max 50 Watt, con adattatore per binario elettrificato monofase, ruotabile a 350° / orientabile a 90°, 0,35 kg



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	Ø est.	L x L x A	Prezzo CHF
920600008 R SLV 1002111		0 - 50 W	bianco	67 mm	113 x 120 mm	100,30
920600028 R SLV 1002110		0 - 50 W	nero	67 mm	113 x 120 mm	100,30
920600018 R SLV 1002113		0 - 50 W	argento	67 mm	113 x 120 mm	100,30




Avo

Con adattatore per binario elettrificato monofase



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	Ø est.	L x L x A	Prezzo CHF
922616128 R SLV 144201		0 - 50 W	bianco	62 mm	130 x 62 x 80 mm	48,60
922616108 R SLV 144200		0 - 50 W	nero	62 mm	130 x 62 x 80 mm	48,60
922616148 R SLV 144204		0 - 50 W	argento	62 mm	130 x 62 x 80 mm	48,60




Puri

Con adattatore per binario elettrificato monofase



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	Ø est.	L x L x A	Prezzo CHF
922614088 R SLV 143391		0 - 50 W	bianco	35 mm	80 x 35 x 90 mm	46,45
922614218 R SLV 143390		0 - 50 W	nero	35 mm	80 x 35 x 90 mm	46,45
922614098 R SLV 143392		0 - 50 W	argento	35 mm	80 x 35 x 90 mm	46,45

Proiettore per binari elettrificati monofase**Bima 1**

Con adattatore per binario elettrificato monofase.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	Ø est.	L x L x A	Prezzo CHF
922624028 R SLV 143441		0 - 50 W	bianco	60 mm	80 x 83 x 140 mm	64,75
922624048 R SLV 143440		0 - 50 W	nero	60 mm	80 x 83 x 140 mm	64,75
922615008 R SLV 143442		0 - 50 W	argento	60 mm	197 x 83 x 140 mm	64,75

**Noblo Spot LED**

Proiettore LED SLV NOBLO SPOT TRACK, con adattatore per binario elettrificato monofase, angolo di irradiazione di 36°, durata di 30'000 ore, ruotabile a 320°/orientabile a 90°, 0,23 kg. Diametro esterno: 50 mm.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941600588 R SLV 1001862		7,5 W	2700 K	80-89 (classe 1B)	620 lm	nero	30000 h	105 x 107 mm	80,90
941600568 R SLV 1001863		7,5 W	2700 K	80-89 (classe 1B)	620 lm	bianco	30000 h	105 x 107 mm	80,90
941600578 R SLV 1001864		7,5 W	2700 K	80-89 (classe 1B)	620 lm	argento	30000 h	105 x 107 mm	80,90




Cataloghi EM – l'assortimento completo per voi



Sempre bene informati con i nostri cataloghi cartacei.
Consultare subito online, scaricare come PDF
o ordinare: e-m.info/876



4 Faretto e alloggiamenti da incasso

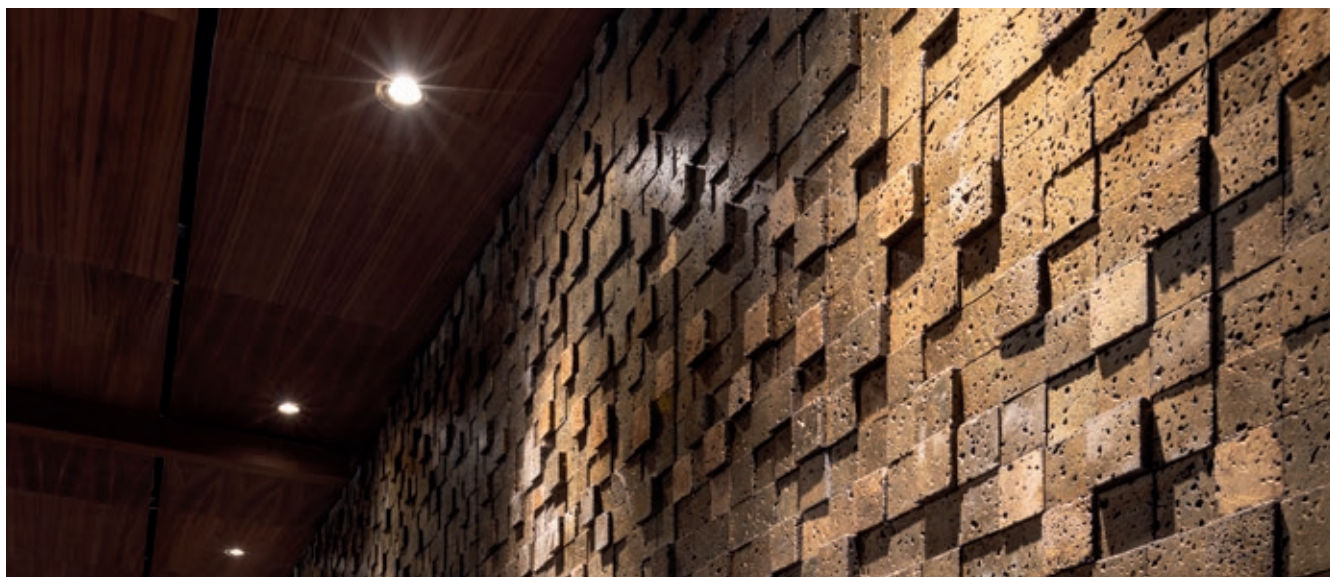

Faretto LED da incasso 68 mm	87	Faretto da incasso ad alto voltaggio 80 mm	100
Faretto LED da incasso 68 mm ClearAccent	87	Faretto da incasso ad alto voltaggio 80 mm	101
Faretto LED da incasso 68 mm SPOT ADJUST	87	Set per faretto LED da incasso On/Off senza cornice d'incasso	101
Faretto da incasso 68 mm LED MDL	88		
Accessori MDL	88	Downlight LED da incasso 150 mm	102
Faretto da incasso 68 mm LED MOVE	89	Downlight LED da incasso 150 mm CoreLine	102
Faretto da incasso 68 mm LED DISC 230	90	Downlight a incasso 150 mm LED Ledinaire	103
Faretto da incasso 68 mm LED SOLV	91	Downlight LED da incasso 150 mm ALU	103
Punto luce LED HVD 68	91		
Faretto LED da incasso 80 mm	93	Downlight LED da incasso 200 mm	104
Faretto LED da incasso 80 mm MOON	93	Downlight LED da incasso 200 mm CoreLine	104
Faretto LED da incasso 80 mm SPOT ADJUST	93	Downlight a incasso 200 mm LED Ledinaire	105
Faretto da incasso 80 mm LED AXO	94	Downlight da incasso 200 mm ALU	106
Faretto da incasso 80 mm LED ROUND 230	95		
Faretto da incasso 80 mm LED MOON	96	Downlight LED da incasso misure speciali	107
Punto luce LED KAMUELA eco	96	Downlight da incasso Comfort	107
		Downlight da incasso DLR	107
Faretto da incasso retrofit 68 mm	97	Accessori DLR	110
Faretto da incasso a basso voltaggio 68 mm	97		
Faretto da incasso ad alto voltaggio 68 mm	97	Faretto da incasso a pavimento e a parete	113
Set per faretto LED da incasso On/Off senza cornice d'incasso	99	Faretto da incasso a pavimento SLV	113
		Faretto da incasso a parete SLV	113
Faretto da incasso retrofit 80 mm	100	Faretto da incasso a pavimento ALS	114
Faretto da incasso a basso voltaggio 80 mm	100	Faretto da incasso a parete ALS	115
		Accessori per faretto da incasso a parete e a pavimento	116

Alloggiamento da incasso _____ 117

HaloX® 100 per calcestruzzo gettato in opera	117
HaloX® 180 per calcestruzzo gettato in opera	118
HaloX® 250 per calcestruzzo gettato in opera	120
Elemento sagomato in polistirolo per HaloX®	121
ThermoX® LED per controsoffitti isolati	121
ThermoX® Iso+ per l'isolamento esterno dei soffitti	122
Alloggiamento antincendio FlamoX®	123
Alloggiamento da incasso lampade Feuerbox	123
Alloggiamento da incasso lampade mini	124

Apparecchi da incasso a soffitto 600 x 600 mm _____ 126

Pannello CoreLine 600 x 600 mm	126
Pannello PFM 600 x 600 mm	127

Apparecchi da incasso a soffitto 625 x 625 mm _____ 129

Pannello SlimBlend 625 x 625 mm	129
Pannello CoreLine 625 x 625 mm	129
Pannello PFM 625 x 625 mm	130

Apparecchi da incasso a soffitto lineari _____ 132

Pannello CoreLine 300 x 1200 mm	132
Pannello PFM 300 x 1200 mm	132
Pannello MGL PRM OC	133
Alimentatori per MGL	133

Accessori per illuminazione estesa da incasso a soffitto _____ 135

Clip di fissaggio pannello CoreLine	135
Set per incasso sistema Q-Clip	135
Clip di fissaggio pannello LEDVANCE	135
Pannello cornice d'incasso per faretti da incasso	136


Faretti LED da incasso 68 mm

Faretto LED da incasso 68 mm ClearAccent

PHILIPS

ClearAccent

I faretti LED da incasso ClearAccent sostituiscono perfettamente gli attuali proiettori alogeni tradizionali a basso voltaggio da 50 W grazie all'intaglio standard nel soffitto di 68 mm e all'ottica del riflettore alogeno. Un ulteriore vantaggio sono le dimensioni compatte e l'apparecchio d'esercizio integrato. L'installazione è semplice e sicura grazie ai connettori a vite.

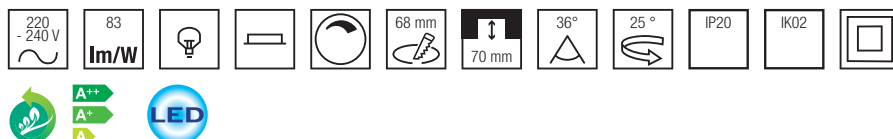


E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941424101 R 07269199 P		6 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	500 lm	bianco	25000 h	57 x 80 mm	34,50
941424001 R 07270799 P		6 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	500 lm	bianco	25000 h	57 x 80 mm	34,50

Faretto LED da incasso 68 mm SPOT ADJUST

LEDVANCE

SPOT ADJUST

Alloggiamento in alluminio con lente in PMMA di qualità elevata. Sostituzione diretta di spotlight alogeni convenzionali. Installazione semplice e rapida. Fino al 90 % di risparmio energetico. Colore alloggiamento: bianco.

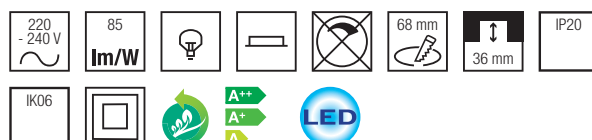

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400680 R 075/126909 LDV		6,5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	550 lm	bianco	40000 h	36 x 80 mm	36,30

Faretto da incasso 68 mm LED MDL**MDL 68**

Downlight LED da incasso, piatto, rotondo, con tecnologia CITIZEN COB per intaglio nel soffitto di diam. = 68 mm. Profondità di installazione: 30 mm. Peso: 0,095 kg. Grazie alla sua potenza luminosa, il mini downlight sostituisce le tradizionali lampade alogene standard a basso voltaggio QR-CBC / QT da 50 W. Alloggiamento e anello di rivestimento in alluminio pressofuso verniciato a polvere di colore bianco (simile a RAL9016). Testa luminosa con oscillazione cardanica fino a max 30°. Flusso luminoso delle lampade 600 lm a 6 W, 350 mA o 470 lm a 4,7 W, 250 mA. Riflettore in alluminio anodizzato ultrapuro, realizzazione dei contatti della testa luminosa a LED con convertitore a inserimento tramite cavo di alimentazione flessibile con connettore a innesto e antistrappo su entrambi i lati. Marcatura CE.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1093		6 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	600 lm	bianco	40000 h	27 x 80 mm	61,40
R SMA MGL1095		6 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	600 lm	alluminio	40000 h	27 x 80 mm	61,40

Accessori MDL**Alimentatore LED On/Off**

Alimentatore On/Off.



E-No EM No	Codice a barre	Gamma tensione uscita	Corrente uscita	regolazione DALI	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0033		45 V	350 mA	No	110,4 x 52 x 22 mm	42,35
R SMA MGL0045		40 V	500 mA	No	110,4 x 53 x 22 mm	42,35

Alimentatore Dali

Montaggio senza utensili, connettore a innesto, testa luminosa orientabile a $\pm 30^\circ$, profondità di montaggio ridotta di 30 mm, tecnologia a riflettore di alta qualità con copertura in vetro, prestazioni del sistema fino a 450 lm.



E-No EM No	Codice a barre	pot. d'uscita	Gamma tensione uscita	Corrente uscita	regolazione DALI	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0023		15 W	40 V	350 mA	Sì	110,4 x 52 x 22 mm	72,60

Accessori MDL

**Distanziatore MDL 68**

Distanziatore in acciaio legato per mini downlight MDL68, BG1+2. Il set contiene 6 pezzi. Il distanziatore assicura la distanza necessaria tra la lampada e i materiali quali isolamento e lamine, in modo che l'apparecchio possa funzionare con una temperatura idonea. Due traversini, con pannello superiore rotondo, vengono inseriti dal basso nell'intaglio del soffitto Ø 68 mm, nell'intaglio quadrato 68x68 mm premendoli insieme, quindi vengono fissati nel soffitto in cartongesso. Altezza d'incasso 45 mm nella cavità del soffitto. Peso: 0,104 kg, marcatura CE.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
R SMA MGL0192		acciaio	argento	55 x 60 mm	52,60

Faretto da incasso 68 mm LED MOVE**MOVE**


I collaudati faretti LED MOVE convincono per gli eccellenti dati di potenza, unici in questo segmento. Attacco per la rete, sono predisposti dei morsetti a leva a 3 poli che riducono nettamente il tempo di collegamento, con un plug&play perfetto. Regolabili in continuo e senza sfarfallio con taglio di fase discendente o dimmer LED. Disponibili anche in grigio alluminio e nero opaco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941328073 R MXH134166		10,5 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	960 lm	bianco	50000 h	75 x 86 mm	70,25
941328673 R MXH134165		10,5 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	960 lm	nicel	50000 h	75 x 86 mm	70,25
941328103 R MXH134173		10,5 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	960 lm	antracite	50000 h	75 x 86 mm	70,25

Faretto da incasso 68 mm LED MOVE**MOVE DALI**


Faretto LED INC maxLUCe MOVE, apparecchio d'esercizio DALI2 con funzione switchDIM, CRI > 94, angolo di irradiazione di 38°, orientabile a 30°. Disponibile anche nei colori nichel spazzolato, nero opaco e antracite metallizzato.

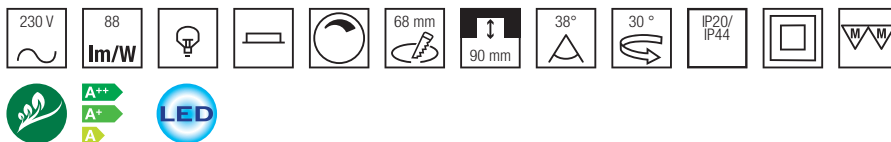

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941328003 R MXH135960		10,5 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	920 lm	bianco	50000 h	75 x 86 mm	120,85

Faretto da incasso 68 mm LED DISC 230**DISC 230**

Faretto LED INC maxLUCe Disc 230, CRI > 82, angolo di irradiazione di 36°, flusso luminoso min. 70 % al termine della durata ≥ 35'000 h. Apparecchio d'esercizio integrato - ideale per scatole da incasso nel calcestruzzo senza tunnel per trasformatori e per la sostituzione di faretti alogeni ad alto voltaggio. Regolabili in continuo e senza sfarfallio con taglio di fase discendente o dimmer LED.

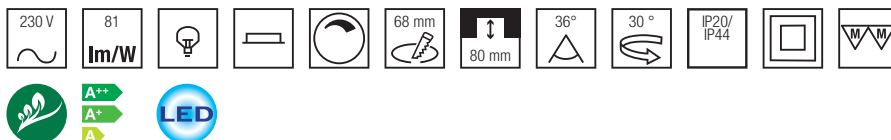

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941321003 R MXH133923		7 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	570 lm	bianco	35000 h	80 x 80 mm	42,25
941321603 R MXH133937		7 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	570 lm	nichel	35000 h	80 x 80 mm	42,25

Faretto da incasso 68 mm LED SOLV**SOLV**


Faretto LED da incasso INC SOLV, indicato per l'incasso diretto nell'isolamento, CRI > 90, angolo di irradiazione di 38°, orientabile a 18°, regolabile in continuo e senza sfarfallio con taglio di fase discendente o dimmer LED.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941329073 R MXH137273		8 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	710 lm	bianco	50000 h	54 x 85 mm	70,25
941329673 R MXH137272		8 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	710 lm	nichele	50000 h	54 x 85 mm	70,25

Punto luce LED HVD 68**HVD 68**

Sostituzione perfetta e di pregio per lampade alogene e vecchie lampade LED a punto singolo in mobili e illuminazione sottopensile in cucina, intaglio diam. = 68 mm, profondità di installazione di soli 15 mm, collegabile direttamente a 230 V AC, esecuzione: bianco, ottima resa del colore CRI > 90, IP44, ampia caratteristica di irradiazione a 50°, brillante riflettore in alluminio



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1140		4 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	260 lm	bianco	20000 h	15 x 78 mm	103,85
R SMA MGL1141		4 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	260 lm	alluminio	20000 h	15 x 78 mm	103,85
R SMA MGL1142		4 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	260 lm	nero	20000 h	15 x 78 mm	103,85

Punto luce LED HVD 68**Alloggiamento a incasso HVD 68**

Alloggiamento a incasso per mini downlight HVD68. Materiale: alluminio, alluminio anodizzato. L'alloggiamento a incasso consente di utilizzare il downlight come plafoniera a soffitto o per mobili. Montaggio tramite due fori per viti Ø 5 mm, distanza tra i fori 62 mm. Il materiale di montaggio deve essere fornito dal cliente. Dimensioni: Ø 78 mm, altezza: 45 mm (compresa la lampada alta 50 mm), peso: 0,1 kg. Marcatura CE.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
R SMA MGL0203		alluminio	bianco	45 x 78 mm	45,45
R SMA MGL0204		alluminio	alluminio	45 x 78 mm	45,45
R SMA MGL0205		alluminio	nero	45 x 78 mm	45,45



Faretti LED da incasso 80 mm

Faretto LED da incasso 80 mm MOON

PHILIPS

CoreLine RS141B

Il faretto LED da incasso CoreLine come sostitutivo di lampade alogene per tocchi decorativi all'interno convince per un risparmio energetico fino all'80 % e una durata fino a 16 volte maggiore con un rapporto prezzo/prestazioni allettante. In questo modo è più facile per i clienti iniziare a utilizzare la tecnologia LED sostenibile. L'installazione è semplice grazie alle due molle per il fissaggio meccanico a soffitto e alla possibilità di cablaggio passante per il collegamento elettrico.

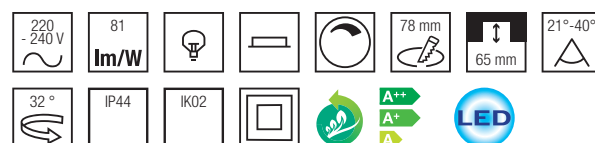


E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941424111 R 38280399 P		8 W	2700 K	80-89 (classe 1B)	650 lm	bianco	50000 h	59,5 x 95 mm	45,25
941424311 R 38281099 P		8 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	650 lm	bianco	50000 h	59,5 x 95 mm	45,25
941424511 R 38282799 P		8 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	650 lm	bianco	50000 h	59,5 x 95 mm	45,25
941424011 R 38290299 P		8 W	2700 K	80-89 (classe 1B)	650 lm	alluminio	50000 h	59,5 x 95 mm	56,05
941424211 R 38291999 P		8 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	650 lm	alluminio	50000 h	59,5 x 95 mm	56,05
941424411 R 38292699 P		8 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	650 lm	alluminio	50000 h	59,5 x 95 mm	56,05

Faretto LED da incasso 80 mm SPOT ADJUST

LEDVANCE

SPOT ADJUST


Alloggiamento in alluminio con lente in PMMA di qualità elevata. Sostituzione diretta di spotlight alogeni convenzionali. Installazione semplice e rapida. Fino al 90 % di risparmio energetico. Colore alloggiamento: bianco.

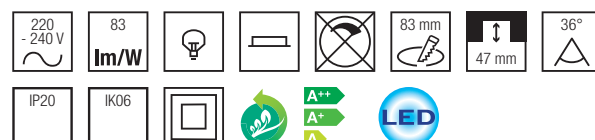


E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400650 R 075/126848 LDV		8 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	660 lm	bianco	50000 h	47 x 90 mm	42,75

Faretto LED da incasso 80 mm SPOT ADJUST**SPOT ADJUST Dali**

Downlight LED INC Ledvance SPOT ADJUST DALI, angolo di irradiazione di 36°, 0,319 kg

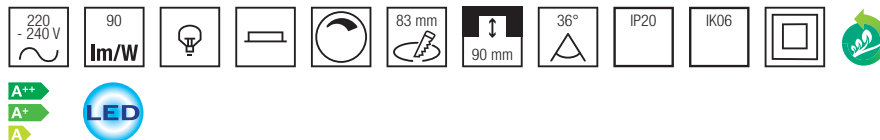


E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941401650 R 075/219946 LDV		8 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	660 lm	bianco	50000 h	47 x 90 mm	124,60
941401660 R 075/219922 LDV		8 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	720 lm	bianco	50000 h	47 x 90 mm	124,60

Faretto da incasso 80 mm LED AXO**AXO**

I collaudati faretti LED Axo convincono per gli eccellenti dati di potenza, unici in questo segmento. Attacco per la rete, sono predisposti dei morsetti a leva a 3 poli che riducono nettamente il tempo di collegamento, con un plug&play perfetto. Regolabili in continuo e senza sfarfallio con taglio di fase discendente o dimmer LED. Disponibili anche nei colori grigio alluminio, nero opaco e antracite metallizzato.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941323073 R MXH134161		10,5 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	960 lm	bianco	50000 h	60 x 100 mm	75,60
941323673 R MXH134160		10,5 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	960 lm	nichele	50000 h	60 x 100 mm	75,60

Faretto da incasso 80 mm LED AXO**AXO DALI**


Faretto LED INC maxLUCE Axo, apparecchio d'esercizio DALI2 con funzione switchDIM, CRI > 94, angolo di irradiazione di 38°, orientabile a 30°. Disponibile anche nei colori nichel spazzolato, nero opaco e antracite metallizzato.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941323003 R MXH135962		10,5 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	920 lm	bianco	50000 h	60 x 100 mm	125,15

Faretto da incasso 80 mm LED ROUND 230**ROUND 230**


Faretto LED INC maxLUCE ROUND 230, CRI > 82, angolo di irradiazione di 36°, flusso luminoso min. 70 % al termine della durata ≥ 35'000 h. Apparecchio d'esercizio integrato - ideale per scatole da incasso nel calcestruzzo senza tunnel per trasformatori e per la sostituzione di faretti alogeni ad alto voltaggio. Regolabili in continuo e senza sfarfallio con taglio di fase discendente o dimmer LED.

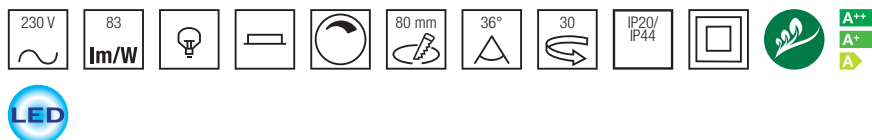

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941322073 R MXH137271		9 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	750 lm	bianco	35000 h	80 x 95 mm	49,75
941322673 R MXH137270		9 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	750 lm	nichel	35000 h	80 x 95 mm	49,75

Faretto da incasso 80 mm LED MOON**MOON**

Nuovo design con anello luminoso d'accento. L'apparecchio d'esercizio di alta qualità e silenzioso emette una luce assolutamente priva di sfarfallio. Tempi di installazione estremamente ridotti grazie al set «plug&play» composto da apparecchio d'esercizio, downlight, cablaggio primario e secondario con morsetti per passanti

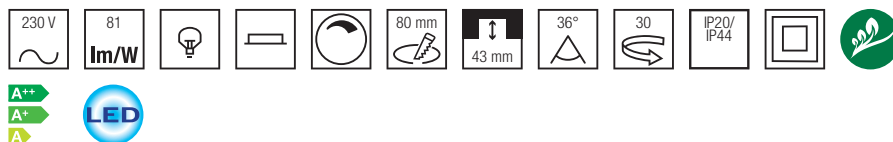

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941420023 R MXH137905		8 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	650 lm	bianco	50000 h	43 x 94 mm	70,25
941420033 R MXH137906		8 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	650 lm	nero	50000 h	43 x 94 mm	70,25

**Punto luce LED KAMUELA eco****Kamuela eco IP65**

Lampada LED INC a soffitto SLV KAMUELA ECO, resistente al fuoco per almeno 90 minuti



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941424908 R SLV 1001016		6,5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	400 lm	bianco	25000 h	7,1 x 90 mm	46,45
941424958 R SLV 1001015		6,5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	400 lm	nero	25000 h	7,1 x 90 mm	46,45
941425208 R SLV 1001018		6,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	400 lm	bianco	25000 h	7,1 x 90 mm	46,45
941425258 R SLV 1001017		6,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	400 lm	nero	25000 h	7,1 x 90 mm	46,45

Faretti da incasso retrofit 68 mm



Faretto da incasso a basso voltaggio 68 mm



ENZ fisso

Intaglio nel soffitto di 68 mm. Alloggiamento in alluminio pressofuso con fissaggio con molla a espansione senza morsetto fisso (scarico della trazione). Fisso. Richiede un apparecchio d'esercizio separato.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R ELE LE-ENZ-5001		50 W	bianco	33 x 80 mm	7,55
R ELE LE-ENZ-5005		50 W	Cromo spazzolato	33 x 80 mm	8,65



ENY orientabile

Intaglio nel soffitto di 68 mm. Alloggiamento in alluminio pressofuso, fissaggio con molla a espansione, orientabile a 30°. Richiede un apparecchio d'esercizio separato.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R ALS 6801		50 W	bianco	22 x 82 mm	10,80
R ALS 6803		50 W	cromo	22 x 82 mm	11,90
R ALS 6805		50 W	Cromo spazzolato	22 x 82 mm	11,90
R ALS 6807		50 W	alluminio	22 x 82 mm	11,90

Faretto da incasso ad alto voltaggio 68 mm

LUXISION



BF fisso

Intaglio nel soffitto di 68 mm. Faretto da incasso rotondo a irradiazione diretta, chiusura a baionetta, alloggiamento in alluminio pressofuso con bordo di copertura. (Molle a lamina)



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R L123001		50 W	bianco	30 x 80 mm	28,85
R L123003		50 W	Cromo brillante	30 x 80 mm	36,25

Continuazione della tabella alla pagina successiva


Faretto da incasso ad alto voltaggio 68 mm

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R L123004		50 W	Cromo opaco	30 x 80 mm	36,25
R L123005		50 W	nichel	30 x 80 mm	36,25

**MK orientabile**


Intaglio nel soffitto di 68 – 73 mm. Faretto direzionale da incasso rotondo a irradiazione diretta, orientabile, chiusura a baionetta, alloggiamento in alluminio pressofuso con bordo di copertura. (Molle a lamina)



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R L123031		50 W	bianco	22 x 82 mm	30,65
R L123032		50 W	nero	22 x 82 mm	30,65
R L123034		50 W	Cromo opaco	22 x 82 mm	38,15
R L123035		50 W	nichel	22 x 82 mm	38,15

**E0 orientabile**

Intaglio nel soffitto di 68 – 75 mm. Faretto direzionale da incasso rotondo a irradiazione diretta, molla tenditrice (molle a lamina), alloggiamento in alluminio pressofuso con bordo di copertura.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R L123261		50 W	bianco	30 x 90 mm	28,80
R L123266		50 W	alluminio	30 x 90 mm	36,25

Set per faretto LED da incasso On/Off senza cornice d'incasso**Set per faretto LED da incasso On/Off senza cornice d'incasso**

Montaggio senza utensili, sistema a innesto. Resa del colore CRI 90 in sostituzione di alogeni a basso voltaggio da 50 e 75 W. Tecnologia a riflettore di alta qualità con copertura in vetro. Taglio di fase discendente regolabile fino al 30 %



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA 1001253		9 W	2700 K	90-100 (classe 1A)	965 lm	alluminio	40000 h	72 x 50 mm	59,05
R SMA 1001252		9 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	1000 lm	alluminio	40000 h	72 x 50 mm	59,05

Faretti da incasso retrofit 80 mm

Faretto da incasso a basso voltaggio 80 mm



ENC orientabile

Faretto da incasso ENC a basso voltaggio, rotondo orientabile. Intaglio nel soffitto di 80 mm. Alloggiamento in alluminio pressofuso, aggancio a clip. Anello a incasso in lamiera d'acciaio con fissaggio con molla a espansione. Ruotabile a 360° e orientabile a 30°. Senza morsetto fisso (scarico della trazione). Richiede un apparecchio d'esercizio separato.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R ELE LE-ENC-8001		50 W	bianco	35 x 95 mm	9,30
R ELE LE-ENC-8003		50 W	cromo	35 x 95 mm	10,70
R ELE LE-ENC-8005		50 W	Cromo spazzolato	35 x 95 mm	10,70

LUXISION

Faretto da incasso ad alto voltaggio 80 mm



B0 orientabile

Intaglio nel soffitto di 80 mm. Faretto direzionale da incasso rotondo a irradiazione diretta, chiusura a baionetta, alloggiamento in alluminio pressofuso con bordo di copertura rotondo. (Molle a lamina)



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R L123007		50 W	bianco	36,5 x 95 mm	30,65
R L123008		50 W	nero	36,5 x 95 mm	30,65
R L123009		50 W	Cromo brillante	36,5 x 95 mm	38,15
R L123010		50 W	Cromo opaco	36,5 x 95 mm	38,15
R L123011		50 W	nichel	36,5 x 95 mm	38,15
R L123011A		50 W	alluminio	36,5 x 95 mm	38,15

Faretto da incasso ad alto voltaggio 80 mm**NEW TRIA orientabile**

Downlight INC SLV Swiss NEW TRIA con molle di fissaggio, riflettore regolabile a 360/30°



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
920821458 R SLV 111711		0 - 50 W	bianco	115 x 93 mm	38,90
920821178 R SLV 113510		0 - 50 W	bianco	110 x 93 mm	36,75
920822178 R SLV 113540		0 - 75 W	bianco	125 x 165 mm	75,50

**NEW TRIA XL orientabile**

Downlight INC SLV Swiss NEW TRIA XL ROUND con molle a clip



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
920821608 R SLV 113441		0 - 50 W	bianco	105 x 110 mm	46,45

Set per faretto LED da incasso On/Off senza cornice d'incasso**Set per faretto LED da incasso On/Off senza cornice d'incasso**

Montaggio senza utensili, sistema a innesto. Resa del colore CRI 90 in sostituzione di alogeni a basso voltaggio da 50 e 75 W. Tecnologia a riflettore di alta qualità con copertura in vetro. Taglio di fase discendente regolabile fino al 30 %. Montaggio senza utensili, sistema a innesto. Resa del colore CRI 90 in sostituzione di alogeni a basso voltaggio da 50 e 75 W. Tecnologia a riflettore di alta qualità con copertura in vetro. Taglio di fase discendente regolabile fino al 30 %.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA 1001253		9 W	2700 K	90-100 (classe 1A)	965 lm	alluminio	40000 h	72 x 50 mm	59,05
R SMA 1001252		9 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	1000 lm	alluminio	40000 h	72 x 50 mm	59,05


Downlight LED da incasso 150 mm

Downlight LED da incasso 150 mm CoreLine

PHILIPS

CoreLine DN140B

Downlight LED INC Philips Pro Lighting DN140B PSU

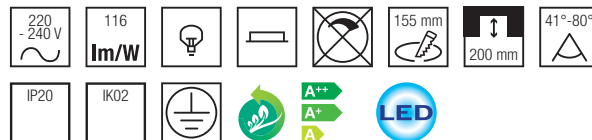


E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400381 R 32580400 P		9,5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	bianco	35000 h	100 x 162 mm	57,10
941400461 R 32581100 P		9,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	bianco	35000 h	100 x 162 mm	57,10



CoreLine DN140B IP54


Downlight LED INC Philips Pro Lighting DN140B PSU IP54



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400371 R 32596500 P		9,5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	bianco	35000 h	100 x 162 mm	82,95
941400451 R 32597200 P		9,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	bianco	35000 h	100 x 162 mm	82,95

CoreLine Slim DN145B


Downlight LED INC Philips CoreLine Slim DN145B PSU

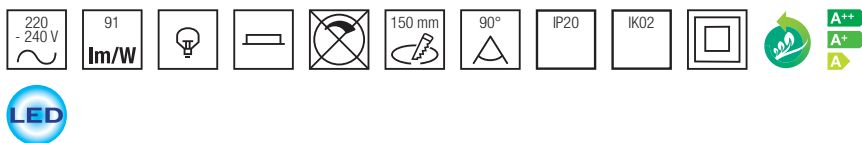

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso lumino- so	Col.	vita utile L80/B50	Ø est.	L x L x A	Prezzo CHF
941400851 R 33947499 P		12,1 W	2970 - 3120 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	bianco	35000 h	166 mm	166 x 166 x 31 mm	56,05
941400861 R 33948199 P		12,1 W	3867 - 4103 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	bianco	35000 h	166 mm	166 x 166 x 31 mm	56,05

PHILIPS**Downlight a incasso 150 mm LED Ledinaire****Ledinaire DN029B**


Downlight LED INC Philips Ledinaire DN029B LED12/CCT D150 EU, temperatura di colore selezionabile tramite interruttore DIP



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400831 R 66020800 P		14 W	3000 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	1350 lm	bianco	50000 h	64 x 175 mm	42,05

LEDVANCE**Downlight LED da incasso 150 mm ALU****ALU DN 150**

Alloggiamento in alluminio con diffusore in PMMA di qualità elevata. Sostituzione diretta di lampade fluorescenti compatte convenzionali (2 da 18 W). Installazione semplice e rapida. Fino al 60 % di risparmio energetico. Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400000 R 075/091436 LDV		14 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1190 lm	bianco	45000 h	52 x 160 mm	52,45
941400010 R 075/091450 LDV		14 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1260 lm	bianco	45000 h	52 x 160 mm	52,45


Downlight LED da incasso 200 mm

Downlight LED da incasso 200 mm CoreLine

PHILIPS

CoreLine DN140B


Downlight LED da incasso in policarbonato bianco (simile a RAL 9016) con eccellente rapporto qualità-prezzo. Sostituzione diretta di 2 lampade fluorescenti compatte convenzionali da 26 W. Efficienza elevata con 95 lm/W. I costi di gestione complessivi vantaggiosi agevolano il passaggio dei clienti al LED, inoltre consentono di avere risparmi energetici immediati con una durata sostanzialmente maggiore.

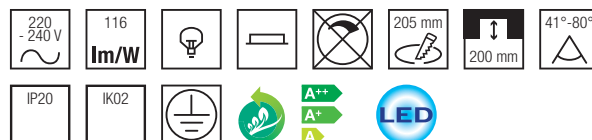

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400491 R 32584200 P		19 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	bianco	36000 h	108 x 216 mm	70,05
941400531 R 32585900 P		19 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	bianco	36000 h	108 x 216 mm	70,05

CoreLine DN140B IP54

Downlight LED da incasso in policarbonato bianco (simile a RAL 9016) con eccellente rapporto qualità-prezzo. Sostituzione diretta di 2 lampade fluorescenti compatte convenzionali da 18 W. Efficienza elevata con 100 lm/W. I costi di gestione complessivi vantaggiosi agevolano il passaggio dei clienti al LED, inoltre consentono di avere risparmi energetici immediati con una durata sostanzialmente maggiore.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400481 R 32600900 P		19 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	bianco	36000 h	108 x 216 mm	104,50
941400521 R 32601600 P		19 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	bianco	36000 h	108 x 216 mm	104,50

Downlight LED da incasso 200 mm CoreLine**PHILIPS****CoreLine Slim DN145B**


Downlight LED INC Philips CoreLine Slim DN145B PSU



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso lumino- so	Col.	vita utile L80/B50	Ø est.	L x L x A	Prezzo CHF
941400881 R 33949899 P		23,1 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	bianco	35000 h	215 mm	215 x 217 x 31 mm	66,80
941400891 R 33950499 P		23,1 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	bianco	35000 h	215 mm	215 x 217 x 31 mm	66,80

Downlight a incasso 200 mm LED Ledinaire**Ledinaire DN029B**


Downlight LED INC Philips Ledinaire DN029B LED20/CCT D200 EU, temperatura di colore selezionabile tramite interruttore DIP



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400841 R 66022200 P		24 W	3000 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	2300 lm	bianco	50000 h	64 x 225 mm	56,05

Downlight da incasso 200 mm ALU**ALU DN 200**

Alloggiamento in alluminio con diffusore in PMMA di qualità elevata. Sostituzione diretta di lampade fluorescenti compatte convenzionali (2 da 26 W). Installazione semplice e rapida. Fino al 50 % di risparmio energetico. Colore alloggiamento: bianco.

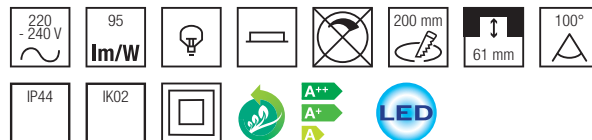

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400030 R 075/091498 LDV		25 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2250 lm	bianco	45000 h	61 x 215 mm	68,60
941400040 R 075/091511 LDV		25 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2370 lm	bianco	45000 h	61 x 215 mm	68,60


Downlight LED da incasso misure speciali

Downlight da incasso Comfort



Comfort DN

Downlight LED INC Ledvance COMFORT DN 130, DN 155, DN 205, tre colori della luce in un unico apparecchio: bianco caldo (3'000 K), bianco freddo (4'000 K) e luce diurna (5'700 K) regolabili tramite interruttore a scorrimento, garanzia di 5 anni, scatola di collegamento con morsetto a innesto, possibilità di cablaggio passante. Colore alloggiamento: bianco.

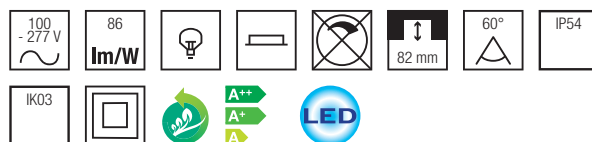

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400090 R 075/104068 LDV		13 W	3000 - 5700 K	80-89 (classe 1B)	1030 lm	bianco	40000 h	82 x 145 mm	88,55
941400100 R 075/104082 LDV		18 W	3000 - 5700 K	80-89 (classe 1B)	1040 lm	bianco	40000 h	95 x 172 mm	117,60
941400110 R 075/104105 LDV		20 W	3000 - 5700 K	80-89 (classe 1B)	1720 lm	bianco	40000 h	98 x 228 mm	156,40

Downlight da incasso DLR



DLR 90

Anello per incasso a soffitto in policarbonato resistente ai raggi UV, bianco, circuito stampato su dissipatore di calore in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere nero, diffusore con struttura micro-prismatica Anello antiabbagliamento integrato. Per alimentazione con 350 mA/7 W, 500 mA/10 W, flusso luminoso della lampada: 620/630 lm (7 W), 830/890 lm (10 W). Montaggio senza utensili mediante graffe di tenuta per soffitti di 3 - 24 mm di spessore. Alimentatore a scelta dalla gamma MGL, commutabile o regolabile, cavo di alimentazione con scarico della trazione e connettore a innesto per alimentatori MGL.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1151		7 W	3000 - 4000 K	90-100 (classe 1A)	740 lm	bianco	50000 h	59 x 110 mm	71,15



 smarterion

Downlight da incasso DLR High Performance

Vantaggi

- Resa del colore CRI > 90
- Commutabile tra 3'000 K e 4'000 K
- Buona soppressione dell'abbagliamento, UGR < 19
- Montaggio senza utensili grazie a graffe di tenuta e connettori a innesto
- Soppressione perfetta dell'abbagliamento mediante diffusore prismatico
- Sostituzione ideale di lampade obsolete
- Anelli riduttori opzionali per tutti gli intagli nel soffitto da 90 a 260 mm
- «Sagoma Refitter» disponibile per definizione semplice del prodotto in loco



Materiale alloggiamento: plastica bianca

Dimensioni	Intaglio nel soffitto	Ø esterno	Profondità di installazione
DLR90	90 mm	110 mm	70 mm
DLR125	125 mm	142 mm	80 mm
DLR150	150 mm	165 mm	93 mm
DLR175	175 mm	210 mm	100 mm
DLR200	200 mm	230 mm	110 mm



Guarda subito il
video del prodotto:
e-m.info/869

Downlight da incasso DLR



DLR 125

Anello per incasso a soffitto in polycarbonato resistente ai raggi UV, bianco, circuito stampato su dissipatore di calore in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere nero, diffusore con struttura microprismatica, anello antiabbagliamento integrato. Per alimentazione con 350 mA/12 W, 500 mA/17 W, flusso luminoso della lampada: 1'050/1'120 lm (12 W), 1'410/1'510 lm (17 W). Montaggio senza utensili mediante graffe di tenuta per soffitti di 3 - 24 mm di spessore, alimentatore a scelta dalla gamma MGL, commutabile o regolabile, cavo di alimentazione con scarico della trazione e connettore a innesto per alimentatori MGL.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1152		11 W	3000 - 4000 K	90-100 (classe 1A)	1240 lm	bianco	50000 h	70 x 142 mm	88,00

DLR 150

Anello per incasso a soffitto in polycarbonato resistente ai raggi UV, bianco, circuito stampato su dissipatore di calore in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere nero. Diffusore con struttura microprismatica, anello antiabbagliamento integrato, per alimentazione con 350 mA/12 W, 500 mA/17 W, flusso luminoso della lampada: 1'050/1'120 lm (12 W), 1410/1510 lm (17 W). Montaggio senza utensili mediante graffe di tenuta per soffitti di 3 - 24 mm di spessore. Alimentatore a scelta dalla gamma MGL, commutabile o regolabile. Cavo di alimentazione con scarico della trazione e connettore a innesto per alimentatori MGL.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1153		11 W	3000 - 4000 K	90-100 (classe 1A)	1120 lm	bianco	50000 h	83 x 165 mm	89,80

Downlight da incasso DLR**DLR 175**

Anello per incasso a soffitto in polycarbonato resistente ai raggi UV, bianco, circuito stampato su dissipatore di calore in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere nero, diffusore con struttura microprismatica, anello antiabbagliamento integrato. Per alimentazione in corrente con 350 mA/12 W, 500 mA/17 W, 700 mA/26 W, flusso luminoso dell'apparecchio: 1'050/1'120 lm (12 W), 1'410/1'510 lm (17 W), 2'160/2'310 lm (26 W). Montaggio senza utensili mediante graffe di tenuta per soffitti di 3 - 24 mm di spessore. Alimentatore a scelta dalla gamma MGL, commutabile o regolabile, cavo di alimentazione con scarico della trazione e connettore a innesto per alimentatori MGL.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1154		26 W	3000 - 4000 K	90-100 (classe 1A)	2380 lm	bianco	50000 h	90 x 210 mm	113,55

DLR 200

Anello per incasso a soffitto in polycarbonato resistente ai raggi UV, bianco, circuito stampato su dissipatore di calore in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere nero, diffusore con struttura microprismatica, anello antiabbagliamento integrato. Per alimentazione in corrente con 350 mA/12 W, 500 mA/18 W, 700 mA/26 W, flusso luminoso dell'apparecchio: 1'250/1'340 lm (12 W), 1'720/1'840 lm (18 W), 2'180/2'330 lm (26 W). Montaggio senza utensili mediante graffe di tenuta per soffitti di 3 - 24 mm di spessore, alimentatore a scelta dalla gamma MGL, commutabile o regolabile, cavo di alimentazione con scarico della trazione e connettore a innesto per alimentatori MGL.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1155		26 W	3000 - 4000 K	90-100 (classe 1A)	2380 lm	bianco	50000 h	100 x 230 mm	117,20

**Anello riduttore per DLR**

Anello adattatore per intagli nel soffitto di misure intermedie.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
R SMA MGL0307		Per DLR90 100 - 125 mm RAL9016	plastica	bianco	3 x 135 mm	24,35

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Accessori DLR



E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
R SMA MGL0308		Per DLR125 135 - 150 mm RAL9010	plastica	bianco	3 x 165 mm	26,75
R SMA MGL0309		Per DLR150 160 - 175 mm RAL9010	plastica	bianco	3 x 196 mm	27,50
R SMA MGL0310		Per DLR200 220 - 260 mm RAL9010	plastica	bianco	3 x 270 mm	31,35

**Alimentatore LED On/Off**

Alimentatore On/Off.



E-No EM No	Codice a barre	Gamma tensione uscita	Corrente uscita	regolazione DALI	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0033		45 V	350 mA	No	110,4 x 52 x 22 mm	42,35
R SMA MGL0045		40 V	500 mA	No	110,4 x 53 x 22 mm	42,35

**Alimentatore LED commutabile**

Potenza commutabile mediante DIP switch.



E-No EM No	Codice a barre	pot. d'uscita	Gamma tensione uscita	Corrente uscita	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0111		12 - 34 W	50 V	250 - 700 mA	129,5 x 42 x 30 mm	50,30

**Alimentatore LED Dali**

Alimentatore Dali.



E-No EM No	Codice a barre	pot. d'uscita	Gamma tensione uscita	Corrente uscita	regolazione DALI	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0035		15 W	46 V	350 mA	Sì	103 x 67 x 21 mm	82,75
R SMA MGL0042		24 W	46 V	500 mA	Sì	103 x 67 x 21 mm	82,75
R SMA MGL0036		32 W	46 V	700 mA	Sì	103 x 67 x 21 mm	82,75

Accessori DLR

**Kit di emergenza con batteria**

Kit di emergenza con batteria, autotest idoneo per DLR125 (funzionante a 17 W), DLR150, DLR175 e DLR200.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1001270		plastica	bianco	210 x 82 x 35 mm	326,25

Faretti da incasso a pavimento e a parete




Faretto da incasso a pavimento SLV



Dasar Flat 80


Faretto LED INC a pavimento SLV Swiss Dasar Flat 80.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941710918 R SLV 228412 LED		4,3 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	140 lm	acciaio inox	30000 h	58 x 88 mm	157,35

Power Trail-Lite

Faretto LED INC a pavimento Power Trail-Lite, 1 LED bianco caldo, funzionamento solo con driver da 350 mA, disponibile anche con colore della luce blu e diffusore quadrato.




E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941710608 R SLV 228332 LED		1,4 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	45 lm	acciaio inox	20000 h	65 x 41 mm	107,80

Faretto da incasso a parete SLV



Brick Downunder

Lampada LED da incasso a parete Brick LED incl. scatola a incasso



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941313308 R SLV 229702 LED		2 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	30 lm	argento	105 x 170 x 70 mm	86,30

Faretto da incasso a pavimento ALS

Passup UFR



Faretto da incasso a pavimento PAS UltraFlat LED 8 W, rotondo, Ø 125 mm, 4000K, angolo di irradiazione di 90°, IK10, IP67, classe di efficienza energetica A+++, vetro opale 10 mm, calpestabile e transitabile con max. 2000 kg, Ra 80, durata: 60000 h, driver esterno per modulo LED 230 V non necessario, alloggiamento lampada, scatola da incasso, copertura in acciaio legato opaco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R ALS PASUP125UFR-8NW		8 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	355 lm	acciaio inox	60000 h	73 x 125 mm	344,65

Passup UFA



Faretto da incasso a pavimento PAS UltraFlat LED 8 W, quadrato, 125x125 mm, 3'000 o 4'000 K, angolo di irradiazione di 90°, IK10, IP67, classe di efficienza energetica A++, vetro opale 10 mm, calpestabile e transitabile con max. 2'000 kg, Ra 80, durata: 60000 h, driver esterno per modulo LED 230 V non necessario, alloggiamento lampada, scatola da incasso, copertura in acciaio legato opaco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS PASUP125UFA-8NW		8 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	355 lm	acciaio inox	60000 h	125 x 125 mm	349,00
R ALS PASUP125UFA-8WW		8 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	355 lm	acciaio inox	60000 h	125 x 125 mm	63,55

Passup R



Faretto da incasso a pavimento PAS UP LED 9,5 W, Ø 180 mm, 3'000 e 4'000 K, angolo di irradiazione di 38°, orientabile a ±15°, IK10, IP67, classe di efficienza energetica A++, vetro trasparente 12 mm, calpestabile e transitabile con max. 3'500 kg, Ra 80, durata: 60'000 h, con driver incorporato, alloggiamento lampada, scatola da incasso, copertura in acciaio legato opaco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R ALS PASUP180R-9NW		9 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	806 lm	acciaio inox	60000 h	180 mm	508,40
R ALS PASUP180R-9WW		9 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	806 lm	acciaio inox	60000 h	180 mm	508,40

Faretto da incasso a pavimento ALS



Passup A

Faretto da incasso a pavimento PAS UP LED 9,5 W, 180x180 mm, 3'000 e 4'000 K, angolo di irradiazione di 38°, orientabile a $\pm 15^\circ$, IK10, IP67, classe di efficienza energetica A++, vetro trasparente 12 mm, calpestabile e transitabile con max. 3'500 kg, Ra 80, durata: 60'000 h, con driver incorporato, alloggiamento lampada, scatola da incasso, copertura in acciaio legato opaco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS PASUP180A-9NW		9 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	806 lm	acciaio inox	60000 h	180 x 180 x 140 mm	512,70
R ALS PASUP180A-9WW		9 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	806 lm	acciaio inox	60000 h	180 x 180 x 140 mm	512,70

Faretto da incasso a parete ALS

Quantum

QUANTUM, lampada a parete da esterno, alluminio, LED 3,2 W, orizzontale, 3'000 K, 220-240 V, 50-60 Hz, 350 mA, Ra 85, classe di efficienza energetica A++, durata: 60'000 h, incl. diffusore, scatola da incasso, alloggiamento lampada e reattore, IP65, bianco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS QUANA2H-3WW1		3,2 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	168 lm	bianco	134 x 67 x 74 mm	273,60
R ALS QUANA2H-3WW6		3,2 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	168 lm	grigio grafite	134 x 67 x 74 mm	273,60
R ALS QUANA2H-3WW7		3,2 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	168 lm	grigio metallo	134 x 67 x 74 mm	273,60
R ALS QUANG2H-3WW		3,2 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	168 lm	bianco opale	138 x 70 x 78 mm	298,35

Accessori per faretti da incasso a parete e a pavimento



Connettore per lampade da esterno

Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Col.	L x Ø	Prezzo CHF
R ALS Z-VERIP-L2		Connettore a innesto per cavo a 3 poli (Ø 7 - 12 mm) IP68 23 x 85 mm	nero	65 x 22 mm	29,10
R ALS Z-VERIP-DLH20		Connettore longitudinale doppio per cavo a 3 poli (Ø 7 - 12 mm) IP68.	nero	65 x 64 mm	58,20
R ALS Z-VERIP-DL3		Raccordo in ingresso e uscita per cavo 3 x 2,5 mm ² (connettore a Y)	nero	125 x 32 mm	45,25

Alloggiamento da incasso

HaloX® 100 per calcestruzzo gettato in opera



Alloggiamento HaloX® 100

Alloggiamento da incasso Agro HaloX® 100 per incasso nel calcestruzzo, polietilene grigio, resistente al calore, GDP a 650 °C, privo di alogeni, 4 innesti tubi M20/25.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920858319 R K4401/100		Alloggiamento da incasso HaloX® 100, rotonda, Ø 130 x 120 mm	100 mm	120 mm	12,35
920858329 R K4401/150		Alloggiamento da incasso HaloX® 100 rotondo, Ø 130 x 120 mm con tunnel 190 x 140 x 85 mm	100 mm	120 mm	29,90



Parti frontali HaloX® 100

Gli anelli frontali sono disponibili su richiesta anche in esecuzione per calcestruzzo a vista. Una guarnizione elastica con bordo di tenuta flessibile impedisce che il calcestruzzo penetri. Evitano scolorimenti e sfarinature.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920896009 R K4402/68		Anello frontale HaloX® 100, rotondo, ap. soff. Ø 68 mm	68 mm	3 mm	7,30
920896019 R K4402/75		Anello frontale HaloX® 100, rotondo, ap. soff. Ø 75 mm	75 mm	3 mm	7,30
920896029 R K4402/80		Anello frontale HaloX® 100, rotondo, ap. soff. Ø 80 mm	80 mm	3 mm	7,30
920896039 R K4402/85		Anello frontale HaloX® 100, rotondo, ap. soff. Ø 85 mm	85 mm	3 mm	7,30
920896049 R K4402/90		Anello frontale HaloX® 100, rotondo, ap. soff. Ø 90 mm	90 mm	3 mm	7,30
920896059 R K4402/95		Anello frontale HaloX® 100, rotondo, ap. soff. Ø 95 mm	95 mm	3 mm	7,30
920896069 R K4400/100		Anello frontale HaloX® 100, rotondo, ap. soff. Ø 100 mm	100 mm	3 mm	7,30
920896079 R K4403/68		Anello frontale HaloX® 100, quadro, ap. soff. 68 x 68 mm	68 mm	3 mm	7,30


Continuazione della tabella alla pagina successiva

HaloX® 100 per calcestruzzo gettato in opera

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920896089 R K4403/75		Anello frontale HaloX® 100, quadro, ap. soff. 75 x 75 mm	75 mm	3 mm	7,30
920896109 R K4404/1		Anello frontale HaloX® 100, universale, ap. soff. 40 - 100 mm	100 mm	3 mm	7,30
920896119 R K4404/2		Anello frontale HaloX® 100, con piastra di fibre minerali, ap. soff. Ø <100 mm	100 mm	3 mm	22,50

HaloX® 180 per calcestruzzo gettato in opera

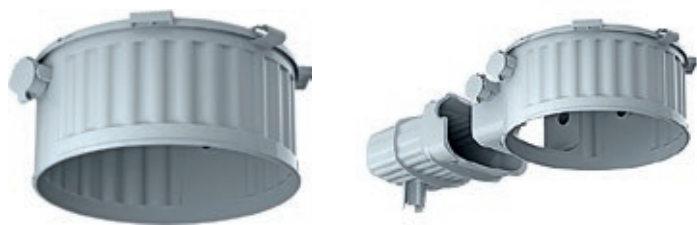

Alloggiamento HaloX® 180

Alloggiamento da incasso Agro HaloX® 180 per incasso nel calcestruzzo, polietilene grigio, resistente al calore, GDP a 650 °C, privo di alogeni, 4 innesti tubi M20/25.


E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920858349 R K4410/210		Alloggiamento da incasso HaloX® 180, rotondo, Ø 210 x 120 mm	180 mm	120 mm	22,00
920858359 R K4411/150		Alloggiamento da incasso HaloX® 180 rotondo, Ø 210 x 120 mm con tunnel 190 x 140 x 85 mm	180 mm	120 mm	43,85
920858369 R K4411/280		Alloggiamento da incasso HaloX® 180 rotondo, Ø 210 x 120 mm con tunnel 325 x 140 x 85 mm	180 mm	120 mm	48,40

HaloX® 180 per calcestruzzo gettato in opera

Parti frontali HaloX® 180


Gli anelli frontali sono disponibili su richiesta anche in esecuzione per calcestruzzo a vista. Una guarnizione elastica con bordo di tenuta flessibile impedisce che il calcestruzzo penetri. Evitano scolorimenti e sfarinature.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920896309 R K4412/100		Anello frontale HaloX® 180, rotondo, ap. soff. Ø 100 mm	100 mm	3 mm	9,50
920896319 R K4412/110		Anello frontale HaloX® 180, rotondo, ap. soff. Ø 110 mm	110 mm	3 mm	9,50
920896329 R K4412/125		Anello frontale HaloX® 180, rotondo, ap. soff. Ø 125 mm	125 mm	3 mm	9,50
920896339 R K4412/145		Anello frontale HaloX® 180, rotondo, ap. soff. Ø 145 mm	145 mm	3 mm	9,50
920896349 R K4412/160		Anello frontale HaloX® 180, rotondo, ap. soff. Ø 160 mm	160 mm	3 mm	9,50
920896359 R K4412/180		Anello frontale HaloX® 180, rotondo, ap. soff. Ø 180 mm	180 mm	3 mm	9,50
920896379 R K4416/1		Anello frontale HaloX® 180, universale, ap. soff. 40 - 180 mm	180 mm	3 mm	16,90
920896389 R K4416/2		Anello frontale HaloX® 180, con piastra di fibre minerali, ap. soff. Ø <180 mm	180 mm	3 mm	23,25

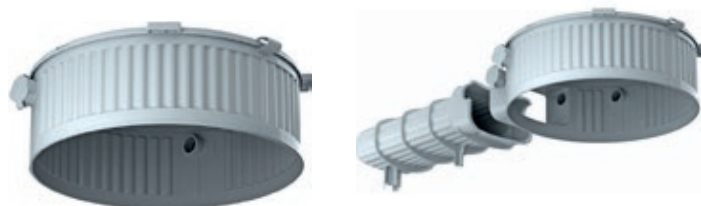HaloX® 250 per calcestruzzo gettato in opera

Alloggiamento HaloX® 250

Alloggiamento da incasso Agro HaloX® 250 per incasso nel calcestruzzo, polietilene grigio, resistente al calore, GDP a 650 °C, privo di alogeni, 4 innesti tubi M20/25.

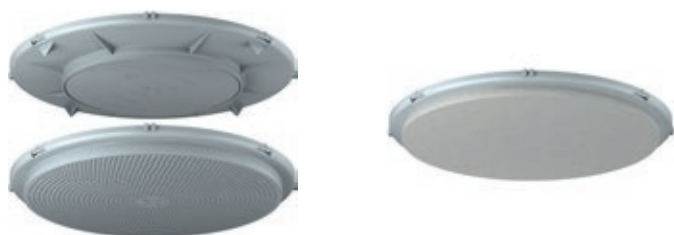E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920858379 R K4420/280		Alloggiamento da incasso HaloX® 250 rotondo, Ø 280 x 120 mm	250 mm	120 mm	69,45
920858399 R K4421/280		Alloggiamento da incasso HaloX® 250 rotondo, Ø 280 x 120 mm con tunnel 325 x 140 x 85 mm	250 mm	120 mm	79,35


Parti frontali HaloX® 250

Parte frontale Agro HaloX® per alloggiamento da incasso Ø 250 mm, apertura nel soffitto Ø 180 mm, polietilene grigio, resistente al calore, priva di alogeni.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920896509 R K4422/180		Anello frontale HaloX® 250, rotondo, ap. soff. Ø 180 mm	180 mm	3 mm	16,90
920896519 R K4422/190		Anello frontale HaloX® 250, rotondo, ap. soff. Ø 190 mm	190 mm	3 mm	16,90
920896529 R K4422/200		Anello frontale HaloX® 250, rotondo, ap. soff. Ø 200 mm	200 mm	3 mm	16,90
920896539 R K4422/215		Anello frontale HaloX® 250, rotondo, ap. soff. Ø 215 mm	215 mm	3 mm	16,90
920896549 R K4422/240		Anello frontale HaloX® 250, rotondo, ap. soff. Ø 240 mm	240 mm	3 mm	16,90
920896559 R K4422/250		Anello frontale HaloX® 250, rotondo, ap. soff. Ø 250 mm	250 mm	3 mm	16,90
920896589 R K4420/1		Anello frontale HaloX® 250, universale, ap. soff. 40 - 250 mm	250 mm	130 mm	30,55
920896599 R K4420/2		Anello frontale HaloX® 250, con piastra di fibre minerali, ap. soff. Ø <250	250 mm	130 mm	30,70

Elemento sagomato in polistirolo per HaloX®

Elemento sagomato in polistirolo per HaloX® 100, 180, 250

Per aperture d'incasso individuali rotonde e quadrate.. Con diametro massimo di 300 mm. Altezza massima fino a 50 mm. Per requisiti di calcestruzzo a vista con guarnizione elastomerica. Tutto su richiesta. Il tipo seguente immediatamente disponibile a magazzino di Elettro-Materiale.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	Prezzo CHF
R ELE LE-EB-X1292.150.20		Elemento sagomato in polistirolo per HaloX® Ø interno 150 mm X1292.150.20	plastica	43,10


Alloggiamento ThermoX® LED

Alloggiamento da incasso ThermoX® LED per il montaggio ermetico integrato di faretti LED da incasso fissi e orientabili in diverse strutture del soffitto. L'alloggiamento protegge il materiale circostante (pellicola di barriera al vapore, isolamento ecc.) dalle temperature di esercizio elevate e i faretti LED stessa dalle impurità, creando una chiusura ermetica. L'indicazione della profondità di installazione si riferisce alla profondità di installazione dell'alloggiamento.


E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920849509 R 4400/68 LED		Alloggiamento ThermoX® LED rotondo, ap. soff. Ø 74 mm, potenza max. della lampada 6,6 W	70 mm	75 mm	18,10
920849519 R K9320-11		Alloggiamento ThermoX® LED rotondo, ap. soff. Ø 74 mm, potenza max. della lampada 9 W	70 mm	95 mm	19,60
920849529 R K9320-20		Alloggiamento ThermoX® LED rotondo, ap. soff. Ø 86 mm, potenza max. della lampada 8 W	81 mm	75 mm	22,40
920849539 R K9320-21		Alloggiamento ThermoX® LED rotondo, ap. soff. Ø 86 mm, potenza max. della lampada 10 W	81 mm	95 mm	25,10

ThermoX® Iso+ per l'isolamento esterno dei soffitti

Alloggiamento ThermoX® Iso +

Alloggiamento per l'installazione sicura e senza ponti termici di lampade LED da incasso rigide e orientabili e di apparecchi da incasso in soffitti isolati. L'alloggiamento protegge il materiale isolante circostante dalle alte temperature di esercizio della lampada LED e la lampada stessa dallo sporco. L'elemento isolante integrato impedisce la formazione di ponti termici in modo affidabile. L'indicazione della profondità di installazione si riferisce alla profondità di installazione delle lampade LED. Potenza max. della lampada 8 W.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	spessore dell'isola- mento	con mat. d riempi. e isolanti	superficie di fissaggio	Prezzo CHF
372911309 LA1159-70		Alloggiamento da incasso rettangolare, ap. soff. 220 x 110 x 160 mm	plastica	100 - 160 mm	Si	100 x 200 mm	45,65


Elemento di estensione TherrmoX® Iso +

Elemento di estensione per spessori di isolamento 170 - 350 mm in combinazione con l'alloggiamento da incasso 1159-70 per l'installazione di lampade LED in soffitti con WDVS

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. scatola da incasso	adatto p. scatola centrale	Prezzo CHF
372999969 LA1159-71		Si	No	19,50

Alloggiamento antincendio FlamoX®



FlamoX®

Alloggiamento antincendio Agro FlamoX®, apertura fino a 100 mm L'indicazione della profondità di installazione si riferisce alla profondità di installazione della lampada/dell'altoparlante.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920848219 R 4442/4		Alloggiamento antincendio FlamoX® rettangolare, ap. soff. 230 x 180 x 100 mm	acciaio inossidabile	100 mm	100 mm	135,75
920848209 R 4442/3		Alloggiamento antincendio FlamoX® rettangolare, ap. soff. 320 x 270 x 150 mm	acciaio inossidabile	180 mm	150 mm	191,95

Alloggiamento da incasso lampade Feuerbox

SPOT BOX®



Feuerbox

Alloggiamento da incasso per controsoffitti, per lampade LED, a basso e alto voltaggio, privo di alogeni a norma IEC 60754-1, prova di infiammabilità UL 94 classe V-0, GDP a 850 °C, resistente alla deformazione fino a 220 °C, piastra di fibre minerali/poliammide.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920839519 R 4300/150-150		Feuerbox piccola, dimensioni (L x L x A) esterne: 180 x 160 x 110 mm, interne: 150 x 130 x 95 mm	130 mm	110 mm	26,20
920839419 R 4300		Feuerbox grande, dimensioni (L x L x A) esterne: 210 x 160 x 110 mm, interne: 190 x 130 x 95 mm	130 mm	110 mm	27,70
920839529 R 4300/300-150		Feuerbox maxi, dimensioni (L x L x A) esterne: 320 x 150 x 110 mm, interne: 300 x 130 x 95 mm	130 mm	110 mm	29,20

Alloggiamento da incasso lampade mini**Mini senza scatola**

Taglio per incasso fino a Ø 100 mm (a seconda del modello), per incasso nel calcestruzzo, innesti 4x M20/2x M25 per tubi THFWG, incl. chiodi di fissaggio.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920839019 R 4300 A		Mini A senza scat. trasform., ap. soff. rotonda per lampade Ø 47/55/65/75 mm	75 mm	145 mm	15,75
920839029 R 4300 B		Mini B senza scat. trasform., ap. soff. rotonda per lampade Ø 65/75/85/100 mm	100 mm	145 mm	15,75
920839629 R 4300 C		Mini C senza scat. trasform., ap. soff. rotonda per lampade Ø 73/80/95 mm	95 mm	145 mm	15,75
920839239 R 4300/68		Mini Fix 68 senza scat. trasform., ap. soff. rotonda per lampade Ø 68 mm	68 mm	145 mm	15,75
920839289 R 4300/140-75		Mini Fix 75 senza scat. trasform., ap. soff. rotonda per lampade Ø 75 mm	75 mm	145 mm	15,75
920839329 R 4300/140-80		Mini Fix 80 senza scat. trasform., ap. soff. rotonda per lampade Ø 80 mm	80 mm	145 mm	15,75

Alloggiamento da incasso lampade mini

SPOT BOX®



Mini con scatola corta

Taglio per incasso fino a Ø 100 mm (a seconda del modello), per incasso nel calcestruzzo, innesti 4x M20/2x M25 per tubi THFWG, incl. chiodi di fissaggio. Tutti gli alloggiamenti da incasso Mini sono disponibili anche con scatola del trasformatore lunga (180 mm) (articolo separato).

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920839219 R 4300/65-300		Mini BT con scat. trasform., ap. soff. rotonda per lampade Ø 65/75/85/100 mm, dimensioni trasformatore: 130 x 100 x 60 mm	100 mm	145 mm	29,20
920839619 R 4300/73-300		Mini CT con scat. trasform., ap. soff. rotonda per lampade Ø 73/80/95 mm, dimensioni trasformatore: 130 x 100 x 60 mm	95 mm	145 mm	29,20
920839249 R 4300/68-300		Mini Fix 68T con scat. trasform., ap. soff. rotonda per lampade Ø 68 mm, dimensioni trasformatore: 130 x 100 x 60 mm	68 mm	145 mm	29,20
920839389 R 4300/75-75		Mini Fix 75T con scat. trasform., ap. soff. rotonda per lampade Ø 75 mm, dimensioni trasformatore: 130 x 100 x 60 mm	75 mm	145 mm	29,20
920839429 R 4300/75-80		Mini Fix 80T con scat. trasform., ap. soff. rotonda per lampade Ø 80 mm, dimensioni trasformatore: 130 x 100 x 60 mm	80 mm	145 mm	29,20

Apparecchi da incasso a soffitto 600 x 600 mm

Pannello CoreLine 600 x 600 mm

PHILIPS

CoreLine RC132V NOC

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Non compatibile con schermi per postazione di lavoro. Alimentatore PSU commutabile, non regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402011 R 36036200 P		31,9 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3400 lm	bianco	50000 h	595 x 595 x 11 mm	117,40
941402001 R 36035500 P		31,9 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	bianco	50000 h	595 x 595 x 11 mm	117,40



CoreLine RC132V OC

Lampada LED a soffitto INC Philips CoreLine RC132V PSU W60L60 OC. Versione da 38,5 W con funzione di commutazione Multicolor/Multilumen.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402151 R 36054600 P		38,5 W	3000 - 4000 K	80-89 (classe 1B)	3400 - 4300 lm	bianco	50000 h	595 x 595 x 11 mm	176,65
941402041 R 36041600 P		31,9 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	bianco	50000 h	595 x 595 x 11 mm	146,50


PHILIPS

Pannello CoreLine 600 x 600 mm



CoreLine RC132V OC/Dali

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Compatibile con schermo per postazione di lavoro UGR 19. Alimentatore PSD Dali commutabile e regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.

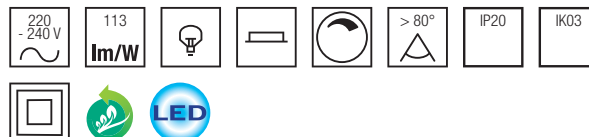

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402081 R 36046100 P		31,9 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3400 lm	bianco	50000 h	595 x 595 x 11 mm	186,35
941402071 R 36045400 P		31,9 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	bianco	50000 h	595 x 595 x 11 mm	186,35
941402091 R 36047800 P		38 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4300 lm	bianco	50000 h	595 x 595 x 11 mm	215,45


Pannello PFM 600 x 600 mm

LEDVANCE



PFM HO 600

Lampada INC Ledvance Panel LED 600, angolo di irradiazione: 120°. Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941400350 R 075/113060 LDV		36 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	bianco	60000 h	595 x 595 x 12,2 mm	82,10
941400380 R 075/113084 LDV		36 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	bianco	60000 h	595 x 595 x 12,2 mm	82,10

Pannello PFM 600 x 600 mm**PFM 600**


Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE 600, angolo di irradiazione di 120°, 2 kg



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941401440 R 075/225152 LDV		30 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3000 lm	bianco	60000 h	595 x 595 x 9 mm	107,80
941401450 R 075/225176 LDV		30 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3000 lm	bianco	60000 h	595 x 595 x 9 mm	107,80
941401460 R 075/225190 LDV		40 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4000 lm	bianco	60000 h	595 x 595 x 9 mm	125,15
941401470 R 075/225213 LDV		40 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4000 lm	bianco	60000 h	595 x 595 x 9 mm	125,15

**PFM HO DALI 600 UGR<19**

Lampada INC Ledvance Panel LED 600, angolo di irradiazione: 90°. Colore alloggiamento: bianco.

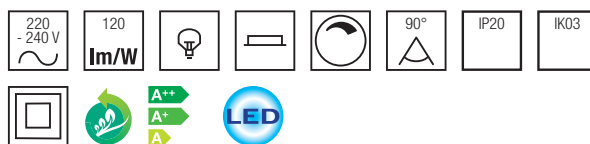

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941400400 R 075/113282 LDV		36 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	bianco	60000 h	595 x 595 x 12,2 mm	222,10
941400420 R 075/113305 LDV		36 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	bianco	60000 h	595 x 595 x 12,2 mm	222,10

Apparecchi da incasso a soffitto 625 x 625 mm

PHILIPS

Pannello SlimBlend 625 x 625 mm



SlimBlend RC402B CPC

Prestazioni elevate, controllo migliorato. Illuminazione che soddisfa gli standard per gli uffici e produce luce di alta qualità. Riduzione dei costi energetici e di manutenzione. Con l'ausilio della luce "intrappolata" sotto la maschera si crea una piacevole lucentezza con morbide transizioni ai bordi. SlimBlend può anche essere parte di un sistema di illuminazione e integrato nell'infrastruttura IT, in modo che i dati di utilizzo possano essere raccolti per ridurre i costi energetici. Colore alloggiamento: bianco. Per sistemi a soffitto con profili portanti a scomparsa.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 00535800 P		37 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4200 lm	bianco	622 x 622 x 52 mm	469,60

Pannello CoreLine 625 x 625 mm



CoreLine RC133V NOC

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Non compatibile con schermi per postazione di lavoro. Alimentatore PSU commutabile, non regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402031 R 36039300 P		31,9 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3400 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	117,40
941402021 R 36038600 P		31,9 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	117,40

CoreLine RC133V OC

Lampada LED a soffitto INC Philips Pro Lighting RC133V PSU W62L62 OC. Colore alloggiamento: bianco. Versione da 38,5 W con funzione di commutazione Multicolor/Multilumen.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402161 R 36055300 P		38,5 W	3000 - 4000 K	80-89 (classe 1B)	3400 - 4300 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	176,65
941402051 R 36043000 P		31,9 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	146,50

Pannello CoreLine 625 x 625 mm**PHILIPS****CoreLine RC133V OC/Dali**


Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Compatibile con schermo per postazione di lavoro UGR 19. Alimentatore PSD DALI commutabile e regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402111 R 36049200 P		31,9 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3400 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	186,35
941402101 R 36048500 P		31,9 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	186,35
941402121 R 36050800 P		38 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4300 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	215,45

LEDVANCE**Pannello PFM 625 x 625 mm****PFM HO 625**

Lampada INC Ledvance Panel LED 625, angolo di irradiazione: 120°. Colore alloggiamento: bianco. Lampada INC Ledvance Panel LED 625, angolo di irradiazione: 120°. Colore alloggiamento: bianco.

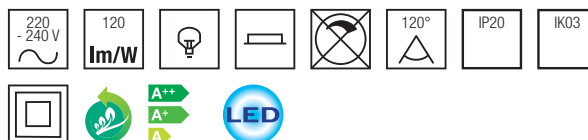

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941400450 R 075/113145 LDV		36 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	60000 h	620 x 620 x 12,2 mm	60,55
941400480 R 075/113183 LDV		36 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	60000 h	620 x 620 x 12,2 mm	60,55



Pannello PFM 625 x 625 mm

**PFM 625**


Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE 625, angolo di irradiazione di 120°, 2,3 kg



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941401540 R 075/225275 LDV		30 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3000 lm	60000 h	620 x 620 x 9 mm	125,15
941401550 R 075/225299 LDV		30 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3000 lm	60000 h	620 x 620 x 9 mm	125,15
941401560 R 075/225312 LDV		40 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4000 lm	60000 h	620 x 620 x 9 mm	142,40
941401570 R 075/225336 LDV		40 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4000 lm	60000 h	620 x 620 x 9 mm	142,40

**PFM H0 DALI 625 UGR<19**

Lampada INC Ledvance Panel LED 625, angolo di irradiazione: 90°. Colore alloggiamento: bianco.

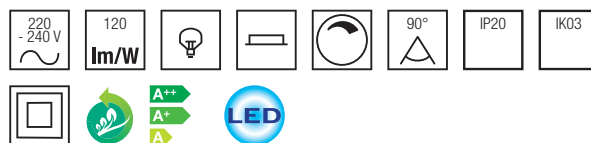

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941400500 R 075/113381 LDV		36 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	60000 h	620 x 620 x 12,2 mm	222,10
941400520 R 075/113404 LDV		36 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	60000 h	620 x 620 x 12,2 mm	222,10

Apparecchi da incasso a soffitto lineari

Pannello CoreLine 300 x 1200 mm

PHILIPS


CoreLine RC132V OC

Lampada LED a soffitto INC Philips Pro Lighting RC132V PSU OC. Versione da 38,5 W con funzione di commutazione Multicolor/Multilumen.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402171 R 36056000 P		38,5 W	3000 - 4000 K	80-89 (classe 1B)	3400 - 4300 lm	bianco	50000 h	1195 x 295 x 11 mm	226,20
941402061 R 36044700 P		31,9 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	bianco	50000 h	1195 x 295 x 11 mm	205,75

Pannello PFM 300 x 1200 mm



PFM 1200 UGR<19

Lampada INC Ledvance PANEL LED 1200, angolo di irradiazione: 90°, durata (L70/B50): 40'000 h



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941305250 R 075/182059 LDV		33 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3300 lm	40000 h	1195 x 295 x 10,5 mm	215,50

Pannello MGL PRM OC



MGL PRM OC

Pannello luminoso LED a inserimento per intaglio nel soffitto di 1250 x 312,5 mm, pannello LED basato sulla tecnologia SMD LED e accoppiamento laterale della luce in un diffusore ottico in materiale PMMA per deviare la luce. Distribuzione diffusa della luce - soppressione dell'abbagliamento UGR < 19. Grazie alle sue prestazioni di sistema, il pannello luminoso LED sostituisce i classici faretti da incasso a soffitto con lampade fluorescenti convenzionali. Telaio perimetrale della lampada in profilato estruso di alluminio, telaio verniciato a polvere di colore bianco, simile a RAL9010. Coperchio posteriore in alluminio, avvitato alla struttura perimetrale del telaio - saldato a tenuta di luce. Accessori: telaio di applicazione MGL0149. Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL2215		40 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4150 lm	40000 h	1247 x 310 x 10 mm	252,45
R SMA MGL2214		55 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6580 lm	40000 h	1547 x 310 x 10 mm	279,90

Alimentatori per MGL

Alimentatore LED commutabile

Convertitore elettronico per funzionamento singolo commutabile di pannelli luminosi LED con max 1600 mA di corrente costante e una potenza allacciata max di 64 W. L'alimentazione di corrente può essere cambiata tra 1500 e 1600 mA spostando la spina. Morsetto di collegamento primario: max. 1,5 mm², collegamento a MGL-LED-PANEL tramite cavo con connettore a innesto sul lato secondario. Tensione primaria AC 202-254 V 50/60 Hz, tensione in uscita max. 40 V (DC), corrente di esercizio 1500 o 1600 mA, RIPPLE FREE, corrente d'inserzione 20 A 380 µsec. Protezione interna contro sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento. Temperature ambiente: da 0 a +40 °C, peso 276 g. Durata del prodotto 50'000 h, certificato ENEC. Massimo 14 convertitori sul disgiuntore automatico B16A.



E-No EM No	Codice a barre	pot. d'uscita	Gamma tensione uscita	Corrente uscita	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0165		60 W	230 V	1500 mA	108 x 68 x 32 mm	110,55

Alimentatori per MGL

**Alimentatore (commutabile)**

Convertitore MultiPower con interruttori DIP aperti per un funzionamento preimpostato tra 350 e 1'050 mA, tensione in ingresso (AC): 220 - 240 V / 50/60 Hz, tensione in ingresso (DC): 176 - 264 V.



E-No EM No	Codice a barre	pot. d'uscita	Gamma tensione uscita	Corrente uscita	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0010		50 W	66 V	350 - 1050 mA	124 x 79 x 22 mm	70,15

Alimentatore Dali/Push/1-10 V

Convertitore MultiPower con interruttori DIP aperti per un funzionamento preimpostato tra 350 e 1'050 mA. Regolabile: Dali, 1 - 10 V o PuSh DiM. Tensione in ingresso (AC) 220 - 240 V, 50/60 Hz. Tensione in ingresso (DC) 176 - 264 V (senza PUSH DIM).



E-No EM No	Codice a barre	pot. d'uscita	Gamma tensione uscita	Corrente uscita	regolazione DALI	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0105		40 W	38 V	1050 mA	Si	124 x 79 x 22 mm	92,75

Accessori per illuminazione estesa da incasso a soffitto

Clip di fissaggio pannello CoreLine

PHILIPS


Set di staffe di montaggio Philips RC132Z per pannello CoreLine

Set di staffe di montaggio Philips RC132Z per pannello CoreLine, 4 pezzi, 8 viti.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900341 R 36269499 P		acciaio	nicel	55 x 25 x 30 mm	20,50

Set per incasso sistema Q-Clip



Staffa di montaggio per sistema Q-Clip

Set di 4 staffe di montaggio per l'installazione di lampade da incasso in soffitti metallici con profilo portante a scomparsa

E-No EM No	Codice a barre	Prezzo CHF
R SRV-2281 P		84,55

Clip di fissaggio pannello LEDVANCE

 **LEDVANCE**


Clip di fissaggio per pannello Ledvance

Graffette di fissaggio Ledvance per incassare a soffitto i pannelli luminosi, 4 pezzi.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900430 R 075/109421 LDV		acciaio	grigio	45 x 35 x 30 mm	15,00

Pannello cornice d'incasso per faretti da incasso

Metalmek **Cornice d'incasso per pannello faretti da incasso**

Cornice d'incasso 623 x 623 mm bianca per pannello luminoso LED a inserimento 595 x 595 mm.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L	Prezzo CHF
R ME9951-SPEC623B		bianco	623 x 623 mm	77,55



5 Lampade a parete e a soffitto sopra intonaco, lampade a sospensione



5

Lampade LED a parete e a soffitto sopra intonaco 138

Lampada LED a parete-soffitto CoreLine	138
Lampada a parete-soffitto LED Ledinaire	139
Lampada LED a parete-soffitto Surface Circular	140
Lampada LED a parete-soffitto smartUP	142
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C	143
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S	145
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE 2 C	146
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE 2 S	148
Lampada LED a parete-soffitto LSH C STEP S IP44	148
Lampada LED a soffitto SlimLed	149
Lampada LED a sensore radar RS	150
Lampada a parete-soffitto LED iQLed	152
Lampada LED per ambienti umidi Powerbrik	152
Lampada ovale LED EVO con gabbia protettiva	153

Lampade convenzionali a parete e a soffitto sopra intonaco 154

Lampada a soffitto a parete Flat Basic	154
Lampada a sensore radar RS 16 L	154
Lampada a soffitto a parete Chartres IP54	154
Lampada ovale E27 con gabbia protettiva	155

Lampade LED a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco 156

Lampada LED da applicare SlimBlend	156
Lampada LED da applicare CoreLine 600 x 600 mm	156

Pannello LED CoreLine 625 x 625 mm	158
Accessori pannello CoreLine	158
Plafoniera LED SmartBalance	160
Lampada LED a sospensione SmartBalance	160
Accessori SmartBalance	161
Plafoniera LED SlimBlend DALI BAP SM402C	161
Lampada LED a soffitto LINEAR IndiviLED	161
Plafoniera LED CoreLine 200 x 1200 mm	162
Pannello LED CoreLine 300 x 1200 mm	163
Plafoniera LED FastSet	164
Pannello PFM 600 x 600 mm	165
Pannello PFM 625 x 625 mm	165
Accessori per pannello 600/625	166
Pannello PFM 300 x 1200 mm	167
Accessori per pannello 1200	168
Set di 2 agganci regolabili	168
Pannello MGL PRM OC	169
Alimentatori per MGL	170

Lampade convenzionali a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco 171

Lampada a soffitto sopra intonaco e a sospensione Efix T5	171
Lampada a soffitto sopra intonaco, 1 punto luce	172

Lampade LED a parete e a soffitto sopra intonaco

Lampada LED a parete-soffitto CoreLine

PHILIPS


CoreLine WL130V

Apparecchio d'esercizio elettronico, commutabile, colore alloggiamento bianco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941200751 R 38778599 P		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1200 lm	38000 h	70 x 350 mm	116,35
941200761 R 38779299 P		12 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1200 lm	38000 h	70 x 350 mm	116,35
941200781 R 38780899 P		22 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2000 lm	38000 h	70 x 350 mm	135,75
941200801 R 38781599 P		22 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2000 lm	38000 h	70 x 350 mm	135,75



CoreLine WL131V con sensore

Lampada LED a parete Philips CoreLine WL131V MDU.

Funzionamento 10 % - 100 %.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941200841 R 38787799 P		15 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1200 lm	38000 h	95 x 350 mm	278,95
941200821 R 38786099 P		15 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1200 lm	38000 h	95 x 350 mm	278,95
941200871 R 38789199 P		25 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2000 lm	38000 h	95 x 350 mm	303,75
941200861 R 38788499 P		25 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2000 lm	38000 h	95 x 350 mm	303,75

PHILIPS**Lampada a parete/soffitto LED Ledinaire****Ledinaire WL060V, 285 mm**

Lampada LED a parete Philips Ledinaire WL060V PSU



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso lumi- noso	Col.	vita utile L80/B50	L	A x Ø est.	Prezzo CHF
941201061 R 33909299 P		13,2 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	bianco	31000 h	285 mm	88 x 285 mm	49,55
941201071 R 33910899 P		13,2 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	bianco	31000 h	285 mm	88 x 285 mm	49,55

**Ledinaire WL060V, 345 mm**

Lampada LED a parete Philips Ledinaire WL060V PSU



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso lumi- noso	Col.	vita utile L80/B50	L	A x Ø est.	Prezzo CHF
941201081 R 33911599 P		20,35 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1700 lm	bianco	31000 h	345 mm	97 x 345 mm	62,50
941201091 R 33912299 P		20,35 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1700 lm	bianco	31000 h	345 mm	97 x 345 mm	62,50


Lampada a parete/soffitto LED Ledinaire

PHILIPS



Ledinaire WL060V, 345 mm, rilevatore di movimento HF

Lampada LED a parete Philips Ledinaire WL060V PSU MDU II




E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso lumi- noso	Col.	vita utile L80/B50	L	A x Ø est.	Prezzo CHF
941201101 R 33913999 P		21,45 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1700 lm	bianco	31000 h	345 mm	97 x 345 mm	88,35
941201111 R 33914699 P		21,45 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1700 lm	bianco	31000 h	345 mm	97 x 345 mm	88,35

Lampada LED a parete-soffitto Surface Circular



Surface Circular

Elevata efficienza luminosa con fino al 55 % di risparmio energetico rispetto alle lampade convenzionali. Installazione semplice e rapida. Luce molto omogenea. Aree di utilizzo: Corridoi, vani scala, bagni, ingressi. Resistenza agli urti IK03. Alloggiamento in metallo con copertura in PMMA. Colore alloggiamento: bianco.

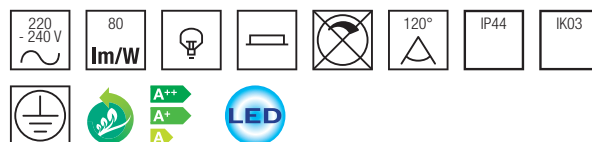

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941000360 R 075/110120 LDV		13 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	920 lm	30000 h	91 x 250 mm	41,15
941000380 R 075/110144 LDV		13 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	960 lm	30000 h	91 x 250 mm	41,15
941000400 R 075/080010 LDV		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	45,45
941000420 R 075/080034 LDV		18 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	45,45
941000440 R 075/080058 LDV		24 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	52,45
941000460 R 075/080072 LDV		24 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	52,45




Lampada LED a parete-soffitto Surface Circular



Surface Circular con sensore

Lampada LED Ledvance CIRCULAR SENSOR 250/350/400, angolo di irradiazione di 120°, 0,75 kg



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941000840 R 075/314894 LDV		13 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	920 lm	30000 h	91 x 250 mm	77,75
941000850 R 075/314917 LDV		13 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	960 lm	30000 h	91 x 250 mm	77,75
941000860 R 075/314931 LDV		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	86,40
941000870 R 075/314955 LDV		18 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	86,40
941000880 R 075/314979 LDV		24 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	95,00
941000890 R 075/314993 LDV		24 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	95,00



Copertura Surface Circular

Copertura Ledvance CIRCULAR 250/350/400 per lampada LED, copertura opaca per lampada in PMMA

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
941900440 R 075/156722 LDV		plastica	bianco	80 x 250 mm	16,20
941900450 R 075/156807 LDV		plastica	bianco	104 x 350 mm	22,65
941900460 R 075/156821 LDV		plastica	bianco	112 x 400 mm	29,10

Lampada LED a parete-soffitto smartUP**smartUP**

Elegante lampada LED a soffitto e a parete piatta e rotonda. Altezza 48 - 63 mm, temperatura del colore 3'000/4'000 K, efficienza > 80 lm/W, diametro 250 - 400 mm, montaggio semplice con chiusura a vite, irradiazione omogenea e uniforme, tipo di protezione IP40, non regolabile, alloggiamento in plastica verniciato bianco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA 1000541		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	30000 h	48 x 250 mm	75,50
R SMA 1000724		12 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1120 lm	30000 h	48 x 250 mm	75,50
R SMA 1000542		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1500 lm	30000 h	48 x 300 mm	105,75
R SMA 1000725		18 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1615 lm	30000 h	48 x 300 mm	105,75
R SMA 1000543		25 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2080 lm	30000 h	63 x 400 mm	139,15
R SMA 1000726		25 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2185 lm	30000 h	63 x 400 mm	139,15

**smartUP IP54**

Elegante lampada LED a soffitto e a parete piatta e rotonda, altezza 58 mm, temperatura del colore 3'000 K bianco caldo, diametro 300 mm, montaggio semplice con chiusura a vite, irradiazione omogenea e uniforme, tipo di protezione IP54, non regolabile, alloggiamento in plastica verniciato bianco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA 1001769		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1800 lm	30000 h	58 x 300 mm	116,55

Luce d'emergenza smartUP IP54

Elegante lampada LED a soffitto e a parete piatta e rotonda, altezza 58 mm, temperatura del colore 3'000 K bianco caldo, Ø 300 mm, montaggio semplice con chiusura a vite, irradiazione omogenea e uniforme, tipo di protezione IP54, non regolabile, alloggiamento in plastica verniciato bianco, variante per lampada d'emergenza



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA 1001770		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1800 lm	30000 h	58 x 300 mm	148,85

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C

LSH SLICE C

Queste lampade LED ultrasottili senza manutenzione sono ideali per l'impiego in vani scala, corridoi ecc. Il diffusore opaco assicura una distribuzione molto gradevole della luce.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941000899 R 4552/18 LED 3 I		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	bianco	34000 h	44 x 270 mm	164,05
941000989 R 4552/29 LED I		29 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1850 lm	bianco	34000 h	44 x 270 mm	141,05
941000979 R 4552/29 LED SI		29 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1850 lm	argento	34000 h	44 x 270 mm	141,05

LSH SLICE C NOT

Angolo di irradiazione di 100°, autonomia di 3 h.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941001029 R 4552/29 LED 3 NOT I		29 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1850 lm	bianco	34000 h	44 x 270 mm	268,05
941001019 R 4552/29 LED 3 NOT SI		29 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1850 lm	argento	34000 h	44 x 270 mm	268,05

LSH SLICE C SEN

LSH SLICE C SEN Lampada LED di design, corpo in ghisa di alluminio pressofusa, con sensore.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941000919 R 4552/18 LED 3 SEN I		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	bianco	34000 h	44 x 270 mm	200,05
941000909 R 4552/18 LED 3 SEN SI		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	argento	34000 h	44 x 270 mm	200,05

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C**LSH SLICE C SWI NOT**

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, luce di emergenza 3 h, rotonda, Ø 270 x 49 mm, bianca, 18/24 W, 3'000/4'000 Kelvin, IP54



E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada in multiwatt	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R LSH SLICE C W SWI NOT		18/24 W	3000 - 4000 K	80-89 (classe 1B)	2400 lm	bianco	30000 h	49 x 270 mm	257,65

**LSH SLICE C SWI**

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, rotonda, Ø 270 x 49 mm, bianca, 18/24 W, 3'000/4'000 Kelvin, IP54



E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada in multiwatt	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R LSH SLICE C W SWI		18/24 W	3000 - 4000 K	80-89 (classe 1B)	2400 lm	bianco	30000 h	49 x 270 mm	198,40

**LSH SLICE C SWI DIM**

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, regolabile, rotonda, Ø 270x49 mm, bianca, 18/24 W, 3'000/4'000 Kelvin, IP54



E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada in multiwatt	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R LSH SLICE C W SWI DIM		18/24 W	3000 - 4000 K	80-89 (classe 1B)	2400 lm	bianco	30000 h	49 x 270 mm	213,45

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C



LSH SLICE C SWI SEN

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, sensore HF, rotonda, Ø 270 x 49 mm, bianca, 18/24 W, 3'000/4'000 Kelvin, IP54



E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada in multiwatt	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R LSH SLICE C W SWI SEN		18/24 W	3000 - 4000 K	80-89 (classe 1B)	2400 lm	bianco	30000 h	49 x 270 mm	246,85



LSH SLICE C SWI DAL

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, regolabile con Dali, rotonda, Ø 270 x 49 mm, bianca, 18/24 W, 3'000/4'000 Kelvin, IP54



E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada in multiwatt	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R LSH SLICE C W SWI DAL		18/24 W	3000 - 4000 K	80-89 (classe 1B)	2400 lm	bianco	30000 h	49 x 270 mm	257,65

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S

LSH SLICE S

Lampada LED a soffitto/a parete Sir Heian SLICE SQUARE, angolo di irradiazione di 100°



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941001289 R 4553/29 LED I		29 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1850 lm	bianco	34000 h	260 x 260 x 44 mm	141,05
941001279 R 4553/29 LED SI		29 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1850 lm	argento	34000 h	260 x 260 x 44 mm	141,05

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S

LSH SLICE S NOT

Angolo di irradiazione di 100°, autonomia di 3 h.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941001329 R 4553/29 LED 3 NOT I		29 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1850 lm	bianco	34000 h	260 x 260 x 44 mm	268,05

LSH SLICE S SEN

Lampada LED a soffitto-parete Sir Heian SLICE SQUARE.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941001209 R 4553/18 LED 3 SEN I		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	bianco	34000 h	260 x 260 x 44 mm	200,05

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE 2 C

LSH SLICE 2 C

Queste lampade LED ultrasottili senza manutenzione sono ideali per l'impiego in tettoie all'aperto, garage, vani scala, corridoi ecc. Il diffusore opaco assicura una distribuzione molto gradevole della luce.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941000939 R 4554/15 LED I		15 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1000 lm	bianco	34000 h	50 x 220 mm	93,05
941000929 R 4554/15 LED SI		15 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1000 lm	argento	34000 h	50 x 220 mm	93,05

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE 2 C



LSH SLICE 2 C SWI

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, rotonda, Ø 220 x 53 mm, bianca, 10/15 W, 3'000/4'000 Kelvin, IP54



E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada in multiwatt	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R LSH SLICE2 C W SWI		10/15 W	3000 - 4000 K	80-89 (classe 1B)	1500 lm	bianco	30000 h	53 x 220 mm	106,85
R LSH SLICE2 C S SWI		10/15 W	3000 - 4000 K	80-89 (classe 1B)	1500 lm	argento	30000 h	53 x 220 mm	106,85



LSH SLICE 2 C SWI DIM

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, regolabile, rotonda, Ø 220 x 53 mm, bianca, 10/15 W, 3'000/4'000 Kelvin, IP54



E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada in multiwatt	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R LSH SLICE2 C W SWI DIM		10/15 W	3000 - 4000 K	80-89 (classe 1B)	1500 lm	bianco	30000 h	53 x 220 mm	117,60
R LSH SLICE2 C S SWI DIM		10/15 W	3000 - 4000 K	80-89 (classe 1B)	1500 lm	argento	30000 h	53 x 220 mm	117,60



LSH SLICE 2 C SWI SEN

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, sensore HF, rotonda, Ø 220 x 53 mm, bianca, 10/15 W, 3'000/4'000 Kelvin, IP54



E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada in multiwatt	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R LSH SLICE2 C W SWI SEN		10/15 W	3000 - 4000 K	80-89 (classe 1B)	1500 lm	bianco	30000 h	53 x 220 mm	128,40
R LSH SLICE2 C S SWI SEN		10/15 W	3000 - 4000 K	80-89 (classe 1B)	1500 lm	argento	30000 h	53 x 220 mm	128,40

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE 2 S

LSH SLICE 2 S

Queste lampade LED ultrasottili senza manutenzione sono ideali per l'impiego in tettoie all'aperto, garage, vani scala, corridoi ecc. Il diffusore opaco assicura una distribuzione molto gradevole della luce.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941001239 R 4555/15 LED I		15 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1000 lm	bianco	34000 h	210 x 210 x 50 mm	93,05
941001229 R 4555/15 LED SI		15 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1000 lm	argento	34000 h	210 x 210 x 50 mm	93,05

5

Lampada LED a parete-soffitto LSH C STEP S IP44

LSH C STEP S IP44

Queste lampade LED ultrasottili senza manutenzione sono ideali per l'impiego in tettoie all'aperto, garage, vani scala, corridoi ecc. Il diffusore opaco assicura una distribuzione molto gradevole della luce.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941000829 R 4550/18 LED I		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	bianco	34000 h	36 x 200 mm	93,05
941000819 R 4550/18 LED SI		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	argento	34000 h	36 x 200 mm	93,05
941000849 R 4550/29 LED I		29 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1800 lm	bianco	34000 h	36 x 250 mm	133,05
941000839 R 4550/29 LED SI		29 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1800 lm	argento	34000 h	36 x 250 mm	133,05

Lampada LED a soffitto SlimLed



SlimLed

Lampada LED a soffitto Z-Licht SlimLED 1000



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941300505 R ZL10900		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1200 lm	bianco	50000 h	51 x 320 mm	118,70
941300605 R ZL10901		24 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2300 lm	bianco	50000 h	51 x 320 mm	145,60
941300705 R ZL10902		36 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3200 lm	bianco	50000 h	51 x 320 mm	172,55



SlimLed con sensore PIR

Lampada LED a soffitto PIR Z-Licht SlimLED Sens 1000



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941302505 R ZL10903		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1200 lm	bianco	50000 h	51 x 320 mm	177,95
941302605 R ZL10904		24 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2300 lm	bianco	50000 h	51 x 320 mm	204,85
941302705 R ZL10905		36 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3200 lm	bianco	50000 h	51 x 320 mm	226,40



SlimLed Bitec

Lampada LED a soffitto Z-Licht SlimLED Bitec per collegamento in rete senza fili



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941310505 R ZL10910		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1200 lm	bianco	50000 h	51 x 320 mm	145,60
941310605 R ZL10911		24 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2300 lm	bianco	50000 h	51 x 320 mm	172,55
941310705 R ZL10912		36 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3200 lm	bianco	50000 h	51 x 320 mm	242,55

Lampada LED a soffitto SlimLed**Z-Licht****SlimLed Bitec con sensore PIR**


Lampada LED a soffitto PIR Z-Licht SlimLED Bitec per collegamento in rete senza fili



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941312505 R ZL10913		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1200 lm	bianco	50000 h	51 x 320 mm	221,00
941312605 R ZL10914		24 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2300 lm	bianco	50000 h	51 x 320 mm	247,95
941312705 R ZL10915		36 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3200 lm	bianco	50000 h	51 x 320 mm	274,85

Lampada LED a sensore radar RS**steinel****RS 16 vetro**

Lampada automatica Steinel RS 16L, bianco freddo, zona di rilevamento di 360°, portata 3...8 m, tempo di funzionamento supplementare 8 s...35 min, fotosensore 2...2'000 lx, efficienza 88,42 lm/W, durata 50'000 h. Colore alloggiamento: bianco.

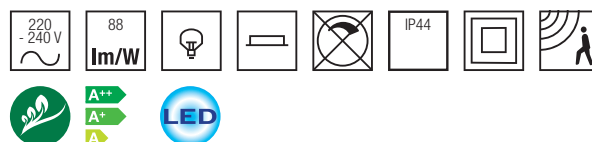


E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
941304109 R PU71267		9,5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	840 lm	bianco	50000 h	95 x 275 mm	109,00

Lampada LED a sensore radar RS



RS PRO LED P1

Lampada LED a sensore Steinel RS PRO P1, con sensore ad alta frequenza, angolo di rilevamento di 360°, campo di rilevamento Ø 1...8 m, tempo di funzionamento supplementare 5 s...15 min, fotosensore 2...2'000 lx. Colore alloggiamento: bianco.

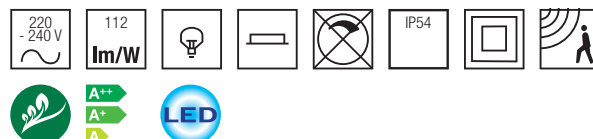

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
941000159 R PU91033		9 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1010 lm	bianco	50000 h	110 x 280 mm	104,70

RS PRO Connect R20

Lampada LED a soffitto/a parete Steinel RS PRO Connect R20 Master HF, Bluetooth, configurazione e controllo mediante dispositivo Android/iOS, versione con rilevatore di movimento (sensore ad alta frequenza). Può essere collegata in rete con tutte le lampade e i sensori Connected Lighting di Steinel tramite Bluetooth Mesh (portata ≤ 50 m).



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941301229 R NEV410/57107		16 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1950 lm	bianco	55000 h	55 x 350 mm	357,80

RS PRO Connect R20 Q

Lampada LED a soffitto/a parete Steinel RS PRO Connect R20 Q Master HF, Bluetooth, configurazione e controllo mediante dispositivo Android/iOS, versione con rilevatore di movimento (sensore ad alta frequenza). Può essere collegata in rete con tutte le lampade e i sensori Connected Lighting di Steinel tramite Bluetooth Mesh (portata ≤ 50 m).



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941301389 R NEV410/57183		16 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1950 lm	bianco	55000 h	300 x 300 x 52 mm	357,80

Lampada LED a sensore radar RS**Modulo per luce d'emergenza per la serie R**

Modulo per luce d'emergenza Steinel, per la serie RS PRO R, tensione in uscita 3,6 V, capacità 1500 mAh, flusso luminoso di emergenza 107 lm, incluse 3 batterie AA (NiMH)

E-No EM No	Codice a barre	Tensione nominale	Corpo luminoso	durata di funzion. nominale	Prezzo CHF
941900609 R NEV410/64143		3,6 V	LED	3 h	106,65

Lampada a parete/soffitto LED iQLED

iQLED Ulysse Dali

Lampada a soffitto rotonda, diffusore microprismatico, Ø 600x82 mm, LED 40 W, IP20, DALI.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R IQL UYE6 W 3 DA		40 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4675 lm	bianco	50000 h	82 x 600 mm	840,30
R IQL UYE6 S 3 DA		40 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4675 lm	argento	50000 h	82 x 600 mm	840,30
R IQL UYE6 W 4 DA		40 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4800 lm	bianco	50000 h	82 x 600 mm	840,30
R IQL UYE6 S 4 DA		40 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4800 lm	argento	50000 h	82 x 600 mm	840,30

Lampada LED per ambienti umidi Powerbrik

**Powerbrik IP65**

Lampada LED per ambienti umidi Powerbrik, flusso luminoso 900 lm, temperatura del colore 4'000 K.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941309050 R 41372/4000 LED		9,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	900 lm	50000 h	160 x 90 x 50 mm	74,55

Lampada LED per ambienti umidi Powerbrik

Powerbrik Slim IP65

Lampada LED per ambienti umidi Powerbrik Slim, flusso luminoso 900 lm, temperatura del colore 4'000 K.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941308050 R 41371/4000 LED		9,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	900 lm	50000 h	350 x 35 x 42 mm	74,55

Lampada ovale LED EVO con gabbia protettiva



Lampada ovale LED EVO con gabbia protettiva

Lampada LED ovale, copertura in vetro trasparente, gabbia protettiva zincata, 1 passacavi, 3 innesti.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000003 R MXH135060		5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	570 lm	30000 h	170 x 125 x 105 mm	33,45

Lampade convenzionali a parete e a soffitto sopra intonaco

Lampada a soffitto a parete Flat Basic



Flat Basic

Lampada a soffitto/a parete, fissaggio del vetro con gancio a molla.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	A x Ø est.	Prezzo CHF
924103113 R RZB211005/60		0 - 60 W	106 x 250 mm	84,25

Lampada a sensore radar RS 16 L



RS 16 L

Lampada a soffitto/a parete ad alta frequenza Steinel RS16L, zona di rilevamento di 360°, Sensotec, serie RS 10 L, portata 0,5....8 m. Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	A x Ø est.	Prezzo CHF
920621009 R 7059		0 - 60 W	95 x 275 mm	101,45

Lampada a soffitto a parete Chartres IP54



Chartres IP54

Lampada E27 rotonda (senza lampadina) dal prezzo allettante, in policarbonato, ON/OFF, IP54/IK04, Ø 296 mm.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
924120309 R S514 270		0 - 75 W	bianco	95 x 296 mm	96,95


maxLUCE
Lampada ovale E27 con gabbia protettiva

Lampada ovale E27 con gabbia protettiva

Lampada ovale, copertura in vetro trasparente, gabbia protettiva zincata, 1 passacavi, 3 innesti.
Colore alloggiamento: grigio.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
924000112 R 8069		0 - 60 W	grigio	176 x 123 x 110 mm	12,65

Lampade LED a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco

Lampada LED da applicare SlimBlend

PHILIPS

SlimBlend SM402C DALI BAP

Prestazioni elevate, controllo migliorato. Illuminazione che soddisfa gli standard per gli uffici e produce luce di alta qualità. Riduzione dei costi energetici e di manutenzione. Con l'ausilio della luce "intrappolata" sotto la maschera si crea una piacevole lucentezza con morbide transizioni ai bordi. SlimBlend può anche essere parte di un sistema di illuminazione e integrato nell'infrastruttura IT, in modo che i dati di utilizzo possano essere raccolti per ridurre i costi energetici.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 00530300 P		37 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4200 lm	bianco	622 x 622 x 52 mm	651,60

5

Lampada LED da applicare CoreLine 600 x 600 mm



SM134V NOC

Lampada LED a soffitto FM Philips SM134V LED37S PSU, 93°



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941303661 R 34869400 P		34 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	bianco	30000 h	600 x 600 x 47 mm	222,95
941303461 R 34851900 P		34 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	bianco	30000 h	600 x 600 x 47 mm	222,95



SM134V NOC Dali

Lampada LED a soffitto FM Philips SM134V LED37S PSD, 93°



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941303611 R 34855700 P		35,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	bianco	30000 h	600 x 600 x 47 mm	272,50
941303411 R 34857100 P		35,5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	bianco	30000 h	600 x 600 x 47 mm	272,50

PHILIPS

Lampada LED da applicare CoreLine 600 x 600 mm



SM134V OC


Lampada LED a soffitto FM Philips SM134V LED37S PSU, 93°



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941304661 R 34881600 P		30,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	bianco	30000 h	600 x 600 x 47 mm	247,75
941304461 R 34883000 P		34,5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	bianco	30000 h	600 x 600 x 47 mm	247,75

SM134V OC Dali

Le lampade LED da applicare sostituiscono le lampade convenzionali in impieghi di illuminazione generale. Installazione e manutenzione sono estremamente semplici e consentono trasformazioni senza problemi. Con alimentatore elettronico Dali regolabile (idoneo per tensione continua). Compatibile con schermi. Alloggiamento in acciaio, copertura ottica in policarbonato. Possibilità di montaggio a sospensione. Colore alloggiamento: bianco.

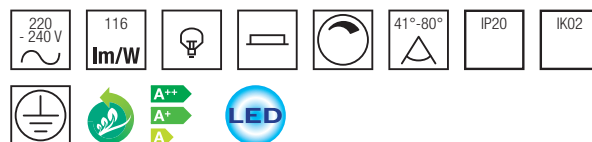

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941304611 R 34861800 P		35,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	bianco	30000 h	600 x 600 x 47 mm	297,30
941304411 R 34865600 P		35,5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	bianco	30000 h	600 x 600 x 47 mm	297,30

Pannello LED CoreLine 625 x 625 mm

PHILIPS

CoreLine RC133V NOC

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Non compatibile con schermi per postazione di lavoro. Alimentatore PSU commutabile, non regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402031 R 36039300 P		31,9 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3400 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	117,40
941402021 R 36038600 P		31,9 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	117,40

CoreLine RC133V OC/Dali

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Compatibile con schermo per postazione di lavoro UGR 19. Alimentatore PSD DALI commutabile e regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402111 R 36049200 P		31,9 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3400 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	186,35
941402101 R 36048500 P		31,9 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	186,35
941402121 R 36050800 P		38 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4300 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	215,45

Accessori pannello CoreLine



Telaio di applicazione RC125Z SMB W60L60

Telaio di applicazione Philips CoreLine RC125Z SMB W60L60 per lampada quadrata a soffitto

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941960101 R 07330899 P		alluminio	bianco	612 x 612 x 52 mm	68,95

Accessori pannello CoreLine



Telaio di applicazione RC126Z SMB W62L62

Telaio di applicazione RC126Z SMB W62L62. Per lampada a soffitto quadrata

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941960201 R 07331599 P		alluminio	bianco	637 x 637 x 52 mm	68,95



Cavo di sicurezza RC132Z SC

Cavo di sicurezza RC132Z SC per lampada a soffitto CoreLine.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	Prezzo CHF
R 38653599 P		acciaio inox	nicel	4,35



Set di agganci CoreLine RC132Z SME - 3 WH

Set di agganci Philips per pannello CoreLine RC132V G4 e RC133V G4 con PSU e IA1. Ø 93 mm.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900321 R 36270099 P		acciaio	bianco	1500 x 93 x 30 mm	61,40



Set di agganci CoreLine RC132Z SME - 4 WH

Le lampade compatibili con monitor per postazioni di lavoro vanno convertite in lampade a sospensione a irradiazione diretta con il set di agganci. Set di agganci Philips per pannello CoreLine RC132V G4 e RC133V G4 con PSD. Ø 93 mm.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900311 R 36271799 P		acciaio	bianco	1500 x 93 x 30 mm	68,95

Plafoniera LED SmartBalance

PHILIPS



SmartBalance SM480C Dali BAP

Lampada LED a soffitto Philips SmartBalance SM480C, angolo di irradiazione di 100°, corrente d'inserzione 48 A, tempo di accensione 180 µs, connettore rapido a 3 poli, 4,5 kg



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000351 R 96485600 P		29,5 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	3500 lm	bianco	50000 h	1340 x 240 x 52 mm	568,70
R 96687400 P		28,5 W	4000 K	90-100 (classe 1A)	3500 lm	bianco	50000 h	1340 x 240 x 52 mm	568,70

Lampada LED a sospensione SmartBalance



SmartBalance SP482P Dali BAP

Lampada LED a sospensione, irradiazione diretta-indiretta, ottica con lente miniaturizzata OLC in PMMA compatibile con monitor per postazioni di lavoro, 3'000 K, Ra90, regolabile con DALI, con aggancio a fune singola.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 96630000 P		34,5 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	4000 lm	bianco	50000 h	1340 x 240 x 83 mm	811,00
941301661 R 96490000 P		33 W	4000 K	90-100 (classe 1A)	4000 lm	bianco	50000 h	1340 x 240 x 83 mm	649,45

Accessori SmartBalance



Elemento di raccordo SmartBalance SP480Z

Elemento di raccordo Philips SmartBalance SP480Z CP WH

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900041 R ELE 265030 00		acciaio	bianco	36,5 x 3 x 2 mm	208,95

Plafoniera LED SlimBlend DALI BAP SM402C

SlimBlend SM402C Dali BAP

Prestazioni elevate, controllo migliorato. Illuminazione che soddisfa gli standard per gli uffici e produce luce di alta qualità. Riduzione dei costi energetici e di manutenzione. Con l'ausilio della luce "intrappolata" sotto la maschera si crea una piacevole lucentezza con morbide transizioni ai bordi. SlimBlend può anche essere parte di un sistema di illuminazione e integrato nell'infrastruttura IT, in modo che i dati di utilizzo possano essere raccolti per ridurre i costi energetici.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 00529700 P		35,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4200 lm	bianco	50000 h	1247 x 313 x 52 mm	728,10

Lampada LED a soffitto LINEAR IndiviLED



Linear IndiviLED direct sensore

Lampada LED a soffitto Ledvance LINEAR IndiviLED D 1200, ciascun LED con lente individuale e riflettore per UGR < 16 e distribuzione omogenea della luce, sensore di movimento (tecnologia a microonde) con parametri di rilevamento regolabili, consistenza del colore iniziale: 4 SDCM (unità del valore soglia).



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941300180 R 075/109285 LDV		34 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3800 lm	50000 h	1229 x 120 x 40 mm	322,25
941301310 R 075/109308 LDV		34 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4200 lm	50000 h	1229 x 120 x 40 mm	322,25

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Lampada LED a soffitto LINEAR IndiviLED

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941301320 R 075/109322 LDV		25 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3100 lm	50000 h	1518 x 120 x 40 mm	322,25
941300410 R 075/109360 LDV		25 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3300 lm	50000 h	1518 x 120 x 40 mm	322,25
941300490 R 075/109384 LDV		48 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	5300 lm	50000 h	1518 x 120 x 40 mm	408,40
941301340 R 075/109407 LDV		48 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5700 lm	50000 h	1518 x 120 x 40 mm	408,40

Set di agganci Linear IndiviLED

Set di agganci Ledvance LINEAR IndiviLED, per lampada LED a soffitto, set di agganci completo (scatola di giunzione, 2 collegamenti a innesto, funi d'acciaio per sospensione e cavo trasparente), lunghezza funi d'acciaio regolabile grazie al morsetto a serraggio rapido, lunghezza massima di ciascuna fune: 1,5 m




E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L	Prezzo CHF
941900300 R 075/133303 LDV		acciaio	argento	1610 mm	116,25

Plafoniera LED CoreLine 200 x 1200 mm

CoreLine SM134V Dali

Le lampade LED da applicare sostituiscono le lampade convenzionali in impieghi di illuminazione generale. Installazione e manutenzione sono estremamente semplici e consentono trasformazioni senza problemi. Con alimentatore elettronico Dali regolabile (idoneo per tensione continua). Compatibile con schermi. Alloggiamento in acciaio, copertura ottica in policarbonato. Possibilità di montaggio a sospensione. Colore alloggiamento: bianco.

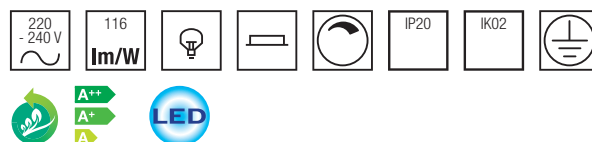

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941304711 R 34863200 P		35,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	30000 h	1170 x 197 x 47 mm	278,95

Plafoniera LED CoreLine 200 x 1200 mm



Set di agganci per plafoniere CoreLine Dali

Set di agganci Philips CoreLine SM134Z SME-5 per plafoniera con apparecchio d'esercizio PSD.
Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
941960601 R 34895300 P		bianco	30 x 93 mm	106,65

Pannello LED CoreLine 300 x 1200 mm



CoreLine RC132V OC

Lampada LED a soffitto INC Philips Pro Lighting RC132V



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402171 R 36056000 P		38,5 W	3000 - 4000 K	80-89 (classe 1B)	4300 lm	bianco	50000 h	1195 x 295 x 11 mm	226,20
941402061 R 36044700 P		31,9 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	bianco	50000 h	1195 x 295 x 11 mm	205,75



Telaio di applicazione CoreLine W30L120

Telaio di applicazione RC125Z SMB W30L120. Per tutte le versioni del W30L120.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941960301 R 07332299 P		alluminio	bianco	1212 x 312 x 52 mm	82,95

Pannello LED CoreLine 300 x 1200 mm



Set di agganci CoreLine RC132Z SME - 4 WH

Le lampade compatibili con monitor per postazioni di lavoro vanno convertite in lampade a sospensione a irradiazione diretta con il set di agganci. Set di agganci Philips per pannello CoreLine RC132V G4 e RC133V G4 con PSD. Ø 93 mm.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900311 R 36271799 P		acciaio	bianco	1500 x 93 x 30 mm	68,95

Plafoniera LED FastSet

FastSet

La plafoniera LED FastSet è la scelta ideale per ottenere rapidamente i vantaggi dell'illuminazione a LED con una sostituzione diretta. La lampada ad alta efficienza con tipo di protezione elevato IP44 si inserisce facilmente in numerose applicazioni interne esistenti, come corridoi, vani scala e locali di servizio. La copertura opale leggermente curva assicura una luce uniforme nella stanza e illumina anche il soffitto. Può essere utilizzata come apparecchio singolo o, grazie al cablaggio passante premontato, come striscia luminosa. Gli apparecchi d'esercizio commutabili Philips impiegati sono idonei per tensione continua. Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000011 R 38124099 P		20 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2400 lm	50000 h	602 x 160 x 61 mm	168,05
941000001 R 38123399 P		20 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2400 lm	50000 h	602 x 160 x 61 mm	168,05
941000031 R 38126499 P		45 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4800 lm	50000 h	1160 x 160 x 61 mm	242,35
941000021 R 38125799 P		45 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4800 lm	50000 h	1160 x 160 x 61 mm	242,35
941000051 R 38128899 P		55 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	6000 lm	50000 h	1440 x 160 x 61 mm	303,75
941000061 R 38493799 P		35 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	50000 h	1440 x 160 x 61 mm	272,50
941000041 R 38127199 P		55 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6000 lm	50000 h	1440 x 160 x 61 mm	303,75




Pannello PFM 600 x 600 mm



PFM HO 600

Lampada INC Ledvance Panel LED 600, angolo di irradiazione: 120°. Colore alloggiamento: bianco.

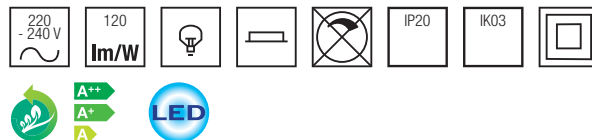


E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941400350 R 075/113060 LDV		36 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	60000 h	595 x 595 x 12,2 mm	82,10
941400380 R 075/113084 LDV		36 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	60000 h	595 x 595 x 12,2 mm	82,10



PFM HO DALI 600 UGR<19

Lampada INC Ledvance Panel LED 600, angolo di irradiazione: 90°. Colore alloggiamento: bianco.




E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941400400 R 075/113282 LDV		36 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	60000 h	595 x 595 x 12,2 mm	222,10
941400420 R 075/113305 LDV		36 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	60000 h	595 x 595 x 12,2 mm	222,10

Pannello PFM 625 x 625 mm



PFM HO 625

Lampada INC Ledvance Panel LED 625, angolo di irradiazione: 120°. Colore alloggiamento: bianco. Lampada INC Ledvance Panel LED 625, angolo di irradiazione: 120°. Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941400450 R 075/113145 LDV		36 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	60000 h	620 x 620 x 12,2 mm	60,55

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Pannello PFM 625 x 625 mm


Continuazione della tabella dalla pagina precedente

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941400480 R 075/113183 LDV		36 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	60000 h	620 x 620 x 12,2 mm	60,55



PFM HO DALI 625 UGR<19

Lampada INC Ledvance Panel LED 625, angolo di irradiazione: 90°. Colore alloggiamento: bianco.

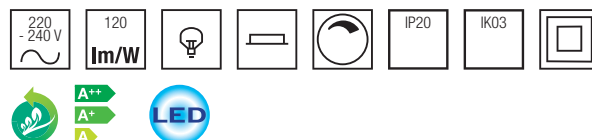

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941400500 R 075/113381 LDV		36 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	60000 h	620 x 620 x 12,2 mm	222,10
941400520 R 075/113404 LDV		36 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	60000 h	620 x 620 x 12,2 mm	222,10

Accessori per pannello 600/625



Telaio di applicazione per pannello 600

Telaio di montaggio FM Ledvance PANEL 600, per lampada LED INC, pronto per l'installazione grazie agli angoli magnetici premontati, rinforzo trasversale per una maggiore stabilità

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900380 R 075/108769 LDV		alluminio	bianco	600 x 600 x 56 mm	87,25



Telaio di applicazione per pannello 625

Telaio di applicazione Ledvance per lampada quadrata a soffitto Panel 625 x 625 mm.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900410 R 075/108783 LDV		alluminio	bianco	625 x 625 x 56 mm	87,25

Accessori per pannello 600/625



Set di agganci per pannello 600/625

Set di agganci Ledvance Panel LED Suspension Kit, per pannello luminoso LED 600 e 625.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L	Prezzo CHF
R 075/402928 LDV		acciaio	acciaio inox	1500 mm	17,25

Pannello PFM 300 x 1200 mm



PFM 1200 UGR<19

Lampada INC Ledvance PANEL LED 1200, angolo di irradiazione: 90°




E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941305250 R 075/182059 LDV		33 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3300 lm	40000 h	1195 x 295 x 10,5 mm	215,50



PFM DALI 1200 UGR<19

Lampada INC Ledvance PANEL LED 1200, angolo di irradiazione: 90°. Colore alloggiamento: bianco

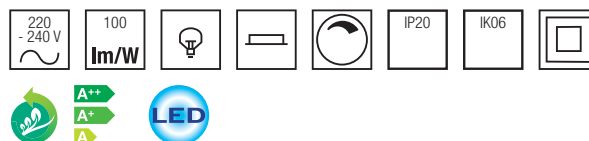

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941333250 R 807/5041974 LDV		33 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3300 lm	40000 h	1195 x 295 x 10,5 mm	250,10

Accessori per pannello 1200



Telaio di applicazione per pannello 1200

Telaio di montaggio FM Ledvance Panel 1200, per lampada LED INC.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900350 R 075/108820 LDV		alluminio	bianco	1200 x 300 x 56 mm	87,25



Set di agganci per pannello 1200

Set di agganci Ledvance Panel 1200, per lampada LED INC.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L	Prezzo CHF
941900370 R 075/108844 LDV		acciaio	argento	3000 mm	16,20

Set di 2 agganci regolabili



Set di 2 agganci regolabili

Set di 2 agganci regolabili per montaggio a sospensione. Fune d'acciaio da 200 mm con due rosconi a soffitto in ottone cromato.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L	Prezzo CHF
R ELE LE-4417SP-2		acciaio	cromo	2000 mm	27,35

Pannello MGL PRM OC



MGL PRM OC

Pannello luminoso LED a inserimento, pannello LED basato sulla tecnologia SMD LED e accoppiamento laterale della luce in un diffusore ottico in materiale PMMA per deviare la luce. Distribuzione diffusa della luce - soppressione dell'abbagliamento UGR < 19. Grazie alle sue prestazioni di sistema, il pannello luminoso LED sostituisce i classici faretti da incasso a soffitto con lampade fluorescenti convenzionali. Telaio perimetrale della lampada in profilato estruso di alluminio, telaio verniciato a polvere di colore bianco, simile a RAL9010. Coperchio posteriore in alluminio, avvitato alla struttura perimetrale del telaio - saldato a tenuta di luce. Accessori: telaio di applicazione MGL0149. Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL2215		40 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4150 lm	40000 h	1247 x 310 x 10 mm	252,45
R SMA MGL2214		55 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6580 lm	40000 h	1547 x 310 x 10 mm	279,90



Telaio di applicazione per MGL PRM

Alloggiamento rettangolare a incasso per pannello LED PRM(OC)1247, alloggiamento in profilato estruso di alluminio verniciato a polvere di colore bianco (simile a RAL9010), alloggiamento preassemblato, montaggio semplice con fissaggio a vite attraverso 4 asole, dima di foratura sulla confezione, inserimento laterale del pannello LED e dell'alimentatore elettronico nella struttura del profilo, chiusura dell'alloggiamento mediante inserimento a scatto di un fianco laterale, fissaggio professionale nel rispettivo meccanismo, mediante materiale di montaggio predisposto dal cliente.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0149		alluminio	bianco	1247 x 310 x 10 mm	134,00
R SMA MGL0148		alluminio	bianco	1547 x 310 x 50 mm	144,25

Alimentatori per MGL

Alimentatore LED commutabile

Convertitore elettronico per funzionamento singolo commutabile di pannelli luminosi LED con max 1600 mA di corrente costante e una potenza allacciata max di 64 W. L'alimentazione di corrente può essere cambiata tra 1'500 e 1'600 mA spostando la spina. Morsetto di collegamento primario: max. 1,5 mm², collegamento a MGL-LED-PANEL tramite cavo con connettore a innesto sul lato secondario. Tensione primaria AC 202-254 V 50/60 Hz, tensione in uscita max. 40 V (DC), corrente di esercizio 1500 o 1600 mA, RIPPLE FREE, corrente d'inserzione 20 A 380 µsec. Protezione interna contro sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento. Temperature ambiente: da 0 a +40 °C, peso 276 g. Durata del prodotto 50'000 h, certificato ENEC. Massimo 14 convertitori sul disgiuntore automatico B16A.



E-No EM No	Codice a barre	pot. d'uscita	Gamma tensione uscita	Corrente uscita	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0165		60 W	230 V	1500 mA	108 x 68 x 32 mm	110,55

Alimentatore (commutabile)

Convertitore MultiPower con interruttori DIP aperti per un funzionamento preimpostato tra 350 e 1'050 mA, tensione in ingresso (AC): 220 - 240 V / 50/60 Hz, tensione in ingresso (DC): 176 - 264 V.



E-No EM No	Codice a barre	pot. d'uscita	Gamma tensione uscita	Corrente uscita	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0010		50 W	66 V	350 - 1050 mA	124 x 79 x 22 mm	70,15

Alimentatore Dali/Push/1-10 V

Convertitore MultiPower con interruttori DIP aperti per un funzionamento preimpostato tra 350 e 1'050 mA. Regolabile: Dali, 1 - 10 V o PuSh DiM. Tensione in ingresso (AC) 220 - 240 V, 50/60 Hz. Tensione in ingresso (DC) 176 - 264 V (senza PUSH DIM).



E-No EM No	Codice a barre	pot. d'uscita	Gamma tensione uscita	Corrente uscita	regolazione DALI	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0105		40 W	38 V	1050 mA	Si	124 x 79 x 22 mm	92,75

Lampada a soffitto sopra intonaco, 1 punto luce



1 RE T8 36 W

Lampada a soffitto Hegra DPC-O, diffusore a spigolo vivo, liscia, piastra di base in acciaio elettrozincato verniciato a polvere, chiusure a chiavistello, protetta da polvere, starter a luminescenza, vetro acrilico opaco.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	L x L x A	Prezzo CHF
911015719 R 1458 E		36 W	1260 x 103 x 100 mm	165,00



6 Piantane



Piantane	174
Piantana LED SmartBalance	175
Piantana LED GARABELLA	175
Piantana LED Sidelite ECO	176

EGLO PROFESSIONAL LIGHT

Grazie al nostro vastissimo assortimento, ai nostri prezzi equi e alla nostra elevata qualità noi di **EGLO** siamo il partner ideale per qualsiasi vostra esigenza. Create la vostra zona luminosa con le soluzioni di illuminazione professionali di **EGLO**.



EGLO
my light | my style

GARABELLA

In ufficio o durante il lavoro da casa, la nostra piantana per ufficio è la soluzione perfetta per lavorare concentrati senza mai stancarsi.



Piantana a LED GARABELLA

argento e nero

1'960 × 610 × 280 mm (A × L × L)

- Lumen: 10'500 lm
- Kelvin: 4'000 K
- Potenza: 72 W
- Grado di abbagliamento: UGR < 19
- Illuminazione: diretta/indiretta
- Disponibile con sensore
- Regolabile tramite dimmer a pulsante
- Materiale: alluminio/plastica

www.eglo.com

Piantane

Piantana LED SmartBalance

PHILIPS



SmartBalance FS484F Dali BAP

Piantana LED Philips SmartBalance FS484F, Touch&Dim, ActiLume: regolazione e attivazione della luce in funzione del movimento e della luce diurna, ottica con lente miniaturizzata OLC, spina di rete svizzera




E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L	Prezzo CHF
941500471 R 96306400 P		90 W	4000 K	90-100 (classe 1A)	12500 lm	bianco	50000 h	700 x 250 mm	1480,90

Piantana LED GARABELLA

my light | my style

GARABELLA

La piantana LED EGLO Office è la soluzione perfetta per l'illuminazione degli uffici grazie al suo design semplice e alla componente diretta e indiretta con un flusso luminoso netto totale di 10'500 lm. Grazie all'ottica microprismatica e ai LED ad alto rendimento, questa lampada da ufficio consente di lavorare senza riflessi e senza affaticare gli occhi grazie al rispetto degli standard UGR19. La regolazione semplice e in continuo è possibile grazie al dimmer a pulsante integrato direttamente nella piantana. Disponibile con e senza sensore di luce diurna e rilevatore di presenza.

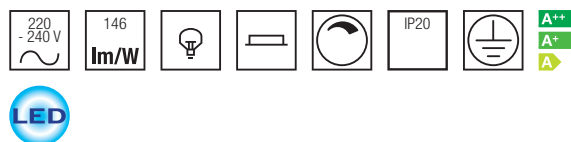

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	con foto- cellula	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 67117W		72 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	10500 lm	argento	No	610 x 280 x 1960 mm	860,75
R EG 67118W		72 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	10500 lm	argento	Sì	610 x 280 x 1960 mm	1076,15

Piantana LED Sidelite ECO

Sidelite ECO


Sidelite ECO, 93 W, 9900 lm, 840, bianca, piantana a sensori, L 750 L 350 A 2000, plastica (PMMA) opaca/prismatica



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L	Prezzo CHF
R RZB312398.002.1.19		93 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	9900 lm	bianco	40000 h	750 x 350 mm	1540,35



7 Fari, proiettori per padiglioni, lampade da officina e da lavoro

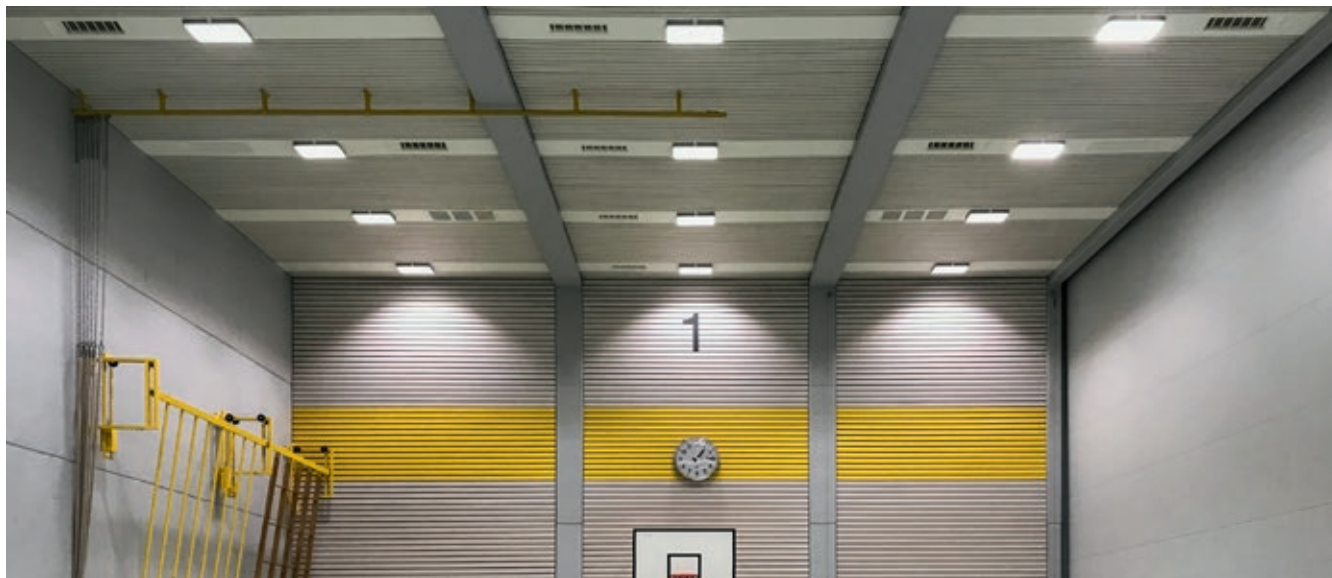

Fari LED 178

Faro LED Ledinaire	178
Faro LED CoreLine Tempo	180
Faro LED Floodlight	182
Faro LED OFL/AFL SUN	183

Proiettori LED per padiglioni 185

Lampada LED per padiglioni GentleSpace Gen3	185
Proiettore LED per padiglioni CoreLine Highbay Gen4	186
Proiettore LED per padiglioni HighBay	186
Proiettore LED per padiglioni COMO BL	187

Lampioni LED 190

Lampada LED da esterno	190
------------------------	-----

Lampade da officina e da lavoro 191

Lampade da lavoro	191
Lampada frontale	193
Ledlenser	193
Proiettore LED a batteria, Bluetooth	194
Faro LED da cantiere	194

Fari LED

Faro LED Ledinaire

PHILIPS


Ledinaire mini BVP154

Faretto LED Philips MINI Flood BVP154 PSU con staffa di montaggio. Diffusione simmetrica della luce. Colore alloggiamento grigio-nero.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Riparti- zione luce	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
924500001 R 32970399 P		10 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1000 lm	simmetrico	30000 h	88 x 31 x 105 mm	24,80
924500021 R 32971099 P		10 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1050 lm	simmetrico	30000 h	88 x 31 x 105 mm	24,80
924500041 R 32972799 P		20 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2000 lm	simmetrico	30000 h	109 x 31 x 130 mm	28,05
924500061 R 32973499 P		20 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	simmetrico	30000 h	109 x 31 x 130 mm	28,05
924500081 R 32974199 P		50 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	5000 lm	simmetrico	30000 h	193 x 39 x 228 mm	52,80
924500101 R 32975899 P		50 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5250 lm	simmetrico	30000 h	193 x 39 x 228 mm	52,80



Ledinaire maxi BVP155

Faretto LED Philips MAXI Flood BVP155 PSU con staffa di montaggio. Diffusione simmetrica della luce. Colore alloggiamento grigio-nero.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Riparti- zione luce	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
924500131 R 33125699 P		100 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	10500 lm	simmetrico	32000 h	232 x 58 x 307 mm	193,90
924500151 R 33126399 P		150 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	15750 lm	simmetrico	32000 h	289 x 60 x 380 mm	302,65
R 33127099 P		200 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	21000 lm	simmetrico	32000 h	347 x 60 x 423 mm	349,00

Faro LED Ledinaire**Ledinaire maxi BVP155 asimmetrico**


Faretto LED Philips MAXI Flood BVP155 PSU con staffa di montaggio. Colore alloggiamento grigio-nero.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Riparti- zione luce	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
924500121 R 33128799 P		100 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	10000 lm	asim- metrico	30000 h	232 x 58 x 307 mm	269,30
924500141 R 33129499 P		150 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	15000 lm	asim- metrico	30000 h	289 x 60 x 380 mm	368,35
924500161 R 33130099 P		200 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	20000 lm	asim- metrico	30000 h	332 x 60 x 422 mm	452,35

**Ledinaire mini BVP154 con rilevatore di movimento**


Faretto LED Philips MINI Flood BVP154 PSU con staffa di montaggio. Diffusione simmetrica della luce. Colore alloggiamento grigio-nero.

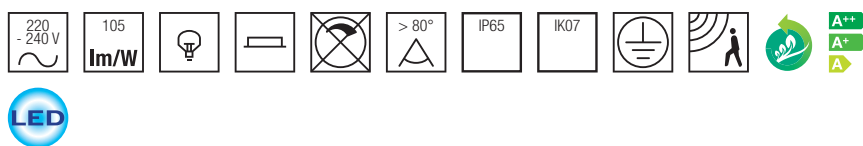

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Riparti- zione luce	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
924500011 R 33131799 P		10 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1000 lm	simmetrico	30000 h	123 x 35 x 147 mm	44,20
924500031 R 33132499 P		10 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1050 lm	simmetrico	30000 h	123 x 35 x 147 mm	44,20
924500051 R 33133199 P		20 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2000 lm	simmetrico	30000 h	123 x 35 x 147 mm	50,65
924500071 R 33134899 P		20 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	simmetrico	30000 h	123 x 35 x 147 mm	50,65
924500091 R 33135599 P		50 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	5000 lm	simmetrico	30000 h	202 x 38 x 241 mm	86,20
924500111 R 33136299 P		50 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5250 lm	simmetrico	30000 h	202 x 38 x 241 mm	86,20

Faro LED CoreLine Tempo**PHILIPS****CoreLine Tempo small BVP110**


Questa lampada LED è molto efficiente, compatta e sottile. Sostituzione diretta di impianti con lampade convenzionali a scarica elettrica. Potenza ridotta del sistema e installazione semplice con collegamento elettrico esterno a innesto (IP65). Alluminio pressofuso G. Colore alloggiamento: grigio.

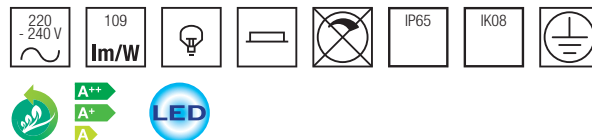

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Riparti- zione luce	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
924704402 R 30636000 P		38,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4200 lm	simmetrico	80000 h	275 x 254 x 52 mm	238,05
924714402 R 30635300 P		38,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4200 lm	asim- metrico	80000 h	275 x 254 x 52 mm	238,05

**CoreLine Tempo medium BVP125**


Questa lampada LED è molto efficiente, compatta e sottile. Sostituzione diretta di impianti con lampade convenzionali a scarica elettrica. Potenza ridotta del sistema e installazione semplice con collegamento elettrico esterno a innesto (IP66). Alluminio pressofuso G. Colore alloggiamento: grigio.

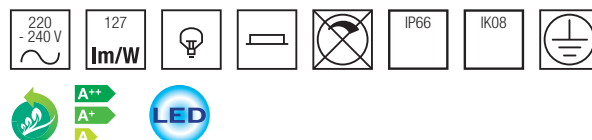

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Ripartizione luce	L x L x A	Prezzo CHF
924704602 R 45590300 P		63 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	8000 lm	simmetrico	340,5 x 265 x 67,4 mm	350,05
924714602 R 45588000 P		63 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	8000 lm	asimmetrico	340,5 x 265 x 67,4 mm	350,05
924705602 R 45589700 P		95 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	12000 lm	simmetrico	340,5 x 265 x 67,4 mm	434,05
924715602 R 45587300 P		95 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	12000 lm	asimmetrico	340,5 x 265 x 67,4 mm	434,05

Faro LED CoreLine Tempo**PHILIPS****CoreLine Tempo large BVP130**


Proiettore LED compatto e sottile con efficienza molto elevata fino a 133 lm/W. Sostituzione diretta di impianti con lampade convenzionali a scarica elettrica. Potenza ridotta del sistema e installazione semplice con collegamento elettrico esterno a innesto (IP66). Colore alloggiamento: grigio.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Ripartizione luce	L x L x A	Prezzo CHF
924705402 R 09644100 P		139 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	16000 lm	simmetrico	422 x 340 x 67 mm	672,10
924715402 R 09641000 P		139 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	16000 lm	asimmetrico	422 x 340 x 67 mm	672,10
924706402 R 09643400 P		178 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	21000 lm	simmetrico	422 x 340 x 67 mm	784,10
924716402 R 09640300 P		178 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	21000 lm	asimmetrico	422 x 340 x 67 mm	784,10
924717402 R 09642700 P		217 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	26000 lm	simmetrico	340,5 x 422 x 68 mm	938,10
924707402 R 09639700 P		217 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	26000 lm	asimmetrico	340,5 x 422 x 68 mm	938,10

Faro LED Floodlight**Floodlight**

Alloggiamento in policarbonato nero (10 – 200 W versioni in alluminio). Risparmio energetico di fino al 90 % rispetto ai proiettori a lampada alogena. Aree di utilizzo: Sostituzione di proiettori con lampade alogene, parcheggi e sottopassaggi garage, spazi pubblici, illuminazione di facciate, cantieri. Efficienza luminosa fino a 110 lm/W. Resistenza agli urti IK07. Disponibile anche in altri modelli. 6'500 K su richiesta.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941500010 R 075/097360 LDV		10 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1050 lm	nero	30000 h	125 x 115 x 39 mm	31,45
941500020 R 075/097384 LDV		10 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1050 lm	bianco	30000 h	125 x 115 x 39 mm	31,45
941500030 R 075/097407 LDV		10 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	nero	30000 h	125 x 115 x 39 mm	31,45
941500040 R 075/097421 LDV		10 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	bianco	30000 h	125 x 115 x 39 mm	31,45
941500050 R 075/097445 LDV		20 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	nero	30000 h	130 x 140 x 41 mm	31,45
941500060 R 075/097469 LDV		20 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	bianco	30000 h	130 x 140 x 41 mm	31,45
941500070 R 075/097483 LDV		20 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	nero	30000 h	130 x 140 x 41 mm	31,45
941500080 R 075/097506 LDV		20 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	bianco	30000 h	130 x 140 x 41 mm	31,45
941500120 R 075/097568 LDV		50 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	5250 lm	nero	30000 h	155 x 180 x 46 mm	62,70
941500130 R 075/097582 LDV		50 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	5250 lm	bianco	30000 h	155 x 180 x 46 mm	62,70
941500140 R 075/097605 LDV		50 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5500 lm	nero	30000 h	155 x 180 x 46 mm	62,70
941500150 R 075/097629 LDV		50 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5500 lm	bianco	30000 h	155 x 180 x 46 mm	62,70
941500180 R 075/097681 LDV		90 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	10000 lm	nero	30000 h	250 x 240 x 70 mm	236,10
941500210 R 075/097704 LDV		135 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	15000 lm	nero	30000 h	300 x 270 x 76 mm	368,55
941500230 R 075/097728 LDV		180 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	20000 lm	nero	30000 h	340 x 310 x 81 mm	425,65




Faro LED Floodlight



Floodlight con rilevatore di movimento

Alloggiamento in policarbonato nero. Risparmio energetico di fino al 90 % rispetto ai proiettori a lampada alogena. Aree di utilizzo: Sostituzione di proiettori con lampade alogene, parcheggi e sotto-passaggi, garage, spazi pubblici, cantieri. Efficienza luminosa fino a 110 lm/W. Resistenza agli urti IK07. Colore alloggiamento: nero.

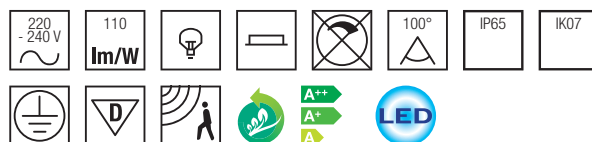


E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941500250 R 075/143531 LDV		20 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	30000 h	223,5 x 167 x 104 mm	56,75
941500260 R 075/143555 LDV		20 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	30000 h	223,5 x 167 x 104 mm	56,75
941500270 R 075/143579 LDV		50 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	5500 lm	30000 h	251 x 216 x 122 mm	114,40
941500280 R 075/143593 LDV		50 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5500 lm	30000 h	251 x 216 x 122 mm	114,40

Faro LED OFL/AFL SUN



OFL SUN

Proiettore LED con alloggiamento in pregiata ghisa di alluminio pressofusa. Colore della luce circa 3'000 K bianco. Ottimo indice di resa del colore Ra 80. Staffa speciale ADF in acciaio legato con verniciatura supplementare per il montaggio a parete, ad angolo interno e ad angolo esterno. Montaggio sicuro mediante scatola di collegamento separata con morsetti di collegamento facilmente raggiungibili. Tutte le viti esterne in acciaio legato. LED di lunga durata. Diffusione simmetrica della luce.

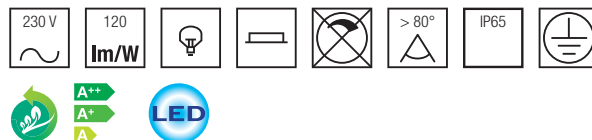

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
924743201 R ESY1161 N		9 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	950 lm	30000 h	150 x 133 x 75 mm	89,60
924745201 R ESY1163 N		28 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3370 lm	30000 h	252 x 227 x 86 mm	215,60
924747201 R ESY1165 N		45 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	5400 lm	25000 h	252 x 227 x 86 mm	266,25

Faro LED OFL/AFL SUN**ESYLUX****AFL SUN con rilevatore di movimento**

Proiettore LED con alloggiamento in pregiata ghisa di alluminio pressofusa. Colore della luce circa 3'000 K bianco. Ottimo indice di resa del colore Ra 80. Staffa speciale ADF in acciaio legato con verniciatura supplementare per il montaggio a parete, ad angolo interno e ad angolo esterno. Montaggio sicuro mediante scatola di collegamento separata con morsetti di collegamento facilmente raggiungibili. Tutte le viti esterne in acciaio legato. LED di lunga durata. Diffusione simmetrica della luce.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
924343201 R ESY810039		9 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	950 lm	30000 h	210 x 133 x 75 mm	115,45
924345201 R ESY810138		28 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3370 lm	30000 h	290 x 227 x 86 mm	250,10
924347201 R ESY810237		45 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	5400 lm	25000 h	290 x 227 x 86 mm	299,65

Proiettori LED per padiglioni

Lampada LED per padiglioni GentleSpace Gen3

PHILIPS

GentleSpace BY480P / BY481P

GentleSpace Gen3 offre numerose opzioni per ottica e angolo di irradiazione (da molto stretto ad ampio), svariate possibilità di montaggio e materiali di copertura, e vari pacchetti lumen. La soluzione supporta anche i cambiamenti nei requisiti d'applicazione (come i cambiamenti di layout) grazie al sistema ottico flessibile, che può essere facilmente adattato anche dopo l'installazione. GentleSpace Gen3 offre inoltre opzioni avanzate per il collegamento in rete e può essere collegata a sistemi basati su IoT. In sintesi, GentleSpace Gen3 è la soluzione ideale per la vostra applicazione.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Angolo irraggia- mento	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941304421 R 40733900 P		86 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	13000 lm	> 80°	100000 h	460 x 410 x 80 mm	630,10
941304431 R 40736000 P		116 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	17000 lm	> 80°	100000 h	460 x 410 x 80 mm	728,10
941304481 R 40730800 P		166,1 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	25000 lm	> 80°	100000 h	600 x 490 x 85 mm	882,10




Accessori per GentleSpace

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Prezzo CHF
R 41436800 P		Sospensione a fune GentleSpace	91,55
R 41441200 P		Staffa di montaggio BY481P (R 40730800 P)	98,05
R 41439900 P		Staffa di montaggio BY480P (R 40733900 P e R 40736000 P)	84,05

Proiettore LED per padiglioni CoreLine Highbay Gen4**PHILIPS****CoreLine Highbay Gen4**

Lampada LED per padiglioni Philips CoreLine Highbay Gen4, Ra > 80, 4'000 K, commutabile, fascio ampio.

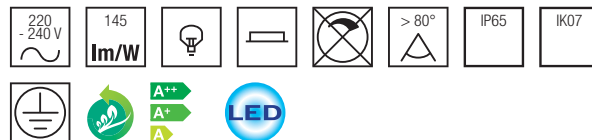

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	Angolo irraggia- mento	A x Ø est.	Prezzo CHF
941305021 R 33570400 P		69 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	10000 lm	50000 h	> 80°	95 x 385 mm	455,60
941305221 R 33568100 P		138 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	20000 lm	50000 h	> 80°	95 x 450 mm	623,60
941305421 R 33665700 P		175 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	25000 lm	50000 h	> 80°	90 x 510 mm	735,60


**Staffa di montaggio CoreLine Highbay**

Staffa di montaggio in acciaio, angolo a 90°.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 34186600 P		grigio	307 x 170 x 50 mm	49,55

LEDVANCE**Proiettore LED per padiglioni HighBay****HighBay**

Proiettore LED per padiglioni Ledvance HighBay, altezza di montaggio: 6 – 14 m. Colore alloggiamento: nero.

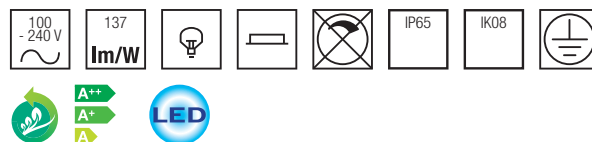

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	Angolo irraggia- mento	A x Ø est.	Prezzo CHF
941465300 R 075/074330 LDV		95 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	13000 lm	35000 h	90°	129,5 x 285 mm	419,20
941465500 R 075/074354 LDV		95 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	13000 lm	35000 h	110°	129,5 x 285 mm	419,20
941467700 R 075/074361 LDV		165 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	22000 lm	35000 h	70°	139 x 376 mm	619,50

Continuazione della tabella alla pagina successiva



Proiettore LED per padiglioni HighBay


E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	Angolo irraggia- mento	A x Ø est.	Prezzo CHF
941469400 R 075/074385 LDV		200 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	27000 lm	35000 h	110°	139 x 376 mm	726,10

Proiettore LED per padiglioni COMO BL

PRACHT®

COMO BL

Proiettore LED di struttura rotonda e compatta con reattore integrato. Lenti di copertura con struttura interna ottimale in policarbonato per limitare l'effetto abbagliamento, alloggiamento in lega di alluminio verniciata a polvere bianco, guarnizioni corte in silicone resistenti all'invecchiamento, fissaggio con occhiello o staffa (opzionale) di aggancio, montaggio a sospensione con fune, possibilità di montaggio diretto a soffitto o a parete con ulteriori accessori, senza cablaggio passante. Cavo di alimentazione lungo 1 m con estremità aperta per un collegamento confortevole. Colore: bianco.

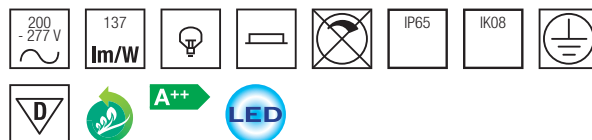

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B50	Angolo irraggia- mento	A x Ø est.	Prezzo CHF
R PRA 9600012		100 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	13600 lm	100000 h	100°	125 x 320 mm	485,05
R PRA 9610212		150 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	20500 lm	100000 h	60°	123 x 380 mm	660,05
R PRA 9600212		150 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	20500 lm	100000 h	100°	123 x 380 mm	660,05
R PRA 9610112		200 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	27000 lm	100000 h	60°	123 x 380 mm	800,05
R PRA 9600112		200 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	27000 lm	100000 h	100°	123 x 380 mm	800,05

Proiettore LED per padiglioni COMO BL**PRACHT®****Staffa di montaggio per COMO BL**

Staffa di fissaggio a soffitto in alluminio pressofuso rivestito bianco per un montaggio a soffitto sicuro.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 9600009		Staffa di fissaggio a parete e a soffitto per COMO BL 100	acciaio	bianco	252 x 30 x 135 mm	32,00
R PRA 9600019		Staffa di fissaggio a parete e a soffitto per COMO BL 150/200	acciaio	bianco	318 x 40 x 180 mm	42,05



Efficienza. Maestria. Per voi.

Assicuratevi la pole position con EM e-mobility.

- Diventate specialisti di mobilità elettrica con il corso di formazione EM e-mobility.
- Il consulente EM e-mobility vi supporterà nei rilievi e negli accertamenti in loco presso il cliente.
- Su tutte le stazioni di ricarica EM e-mobility acquistate, i vostri clienti riceveranno una garanzia del prodotto di 5 anni. Per stazioni di ricarica private, inoltre, anche un'assistenza immediata per 24 mesi.

Iscrivetevi subito e assicuratevi un giro di prova su strada.
elettro-materiale.ch/e-mobility



Efficienza.Maestria.

e.mobility

Lampioni LED

Lampada LED da esterno

PHILIPS


TownGuide


Lampada tecnico-decorativa per montaggio su palo con tecnologia a moduli LED, forma conica piatta, copertura lampada e supporto per montaggio su palo in alluminio pressofuso resistente alla corrosione, tecnologia a lenti per distribuzione ottimale dell'intensità luminosa, luce di colore bianco caldo (3000 K) con un indice di resa del colore ≥ 80 , riduzione autonoma della potenza. Installazione semplice senza aprire la lampada grazie ai connettori a spina.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B10	Ok Ø treccia	A x Ø	Prezzo CHF
R BDP100 GRN40/830 DS P		32,5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3080 lm	100000 h	76 mm	209 x 570 mm	957,50

ClearWay

La tecnologia LED offre possibilità completamente nuove nel settore dell'illuminazione sotto molti aspetti. L'enorme efficienza luminosa contribuisce in modo significativo alla riduzione dei costi energetici delle nostre città e dei nostri comuni. ClearWay è un lampione LED compatto di alta qualità, realizzato in alluminio pressofuso a un prezzo equo.

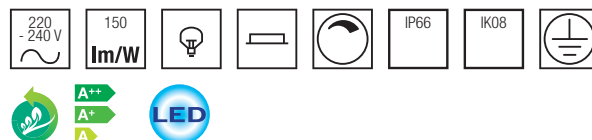

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B10	Ok Ø treccia	L x L x A	Prezzo CHF
941009111 R 99629400 P		12 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	1584 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	389,90
941009121 R 99630000 P		22 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	3080 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	439,45
941009131 R 99631700 P		41 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	6160 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	576,25
941009141 R 99632400 P		74 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	10200 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	725,95

Lampade da officina e da lavoro

Lampade da lavoro

PHILIPS


Penlight Professional

Torcia tascabile LED da lavoro compatta a batteria. Luce LED intensa, morbida e naturale con 6'000 K. Pannello luminoso e faretto LED aggiuntivo nella testata della lampada. Illumina completamente le aree in ombra. Resistente ai liquidi e alle sostanze chimiche. 3 batterie AAA incluse.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	Flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R ELE 388190 31		1,3 W	6000 K	130 lm	175 x 18 x 31 mm	29,25

PEN20S LPL67X1

Torcia tascabile LED da lavoro compatta, ricaricabile. LED LUXEON di alta qualità con temperatura di colore naturale di 6000 K, ottimizzati per lavorare senza affaticare gli occhi. Due modalità di illuminazione con un'emissione luminosa fino a 200 lumen, modalità Eco a risparmio energetico con 100 lumen. Illumina un'ampia area di lavoro in modo intenso e uniforme con un angolo di irradiazione di 80°. Faretto LED aggiuntivo nella testata della lampada con 100 lumen. Batteria integrata con tecnologia LFP (1'200 mAh) per un massimo di 4,5 ore di funzionamento e circa 1'500 cicli di ricarica. Ricarica rapida USB universale in 2 ore (cavo di ricarica USB incluso senza alimentatore). Robusto alloggiamento in plastica, resistente agli agenti chimici, resistente alla polvere e agli schizzi d'acqua (IP54), resistente agli urti (IK07). Clip girevole a 80° con supporto magnetico.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	Flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
S LUM05261231		1,8 W	6000 K	200 lm	175 x 20 x 30 mm	55,05

Lampade da lavoro

PHILIPS**RCH5s**

Piccola ma potente lampada LED regolabile con stazione di ricarica. Fascio luminoso omogeneo di grandi dimensioni con angolo di irradiazione di 120°. Puntatore LED aggiuntivo da 120 lm. Potente luce bianca brillante con 6'000 K. Funzione di regolazione da 300 a 30 lm. Impugnatura orientabile a 180° con magnete per un posizionamento preciso, gancio girevole e incassabile. Elevata resistenza agli urti (IK09) e all'acqua (IP68), resistente a grassi, oli e solventi. Batteria ricaricabile agli ioni di litio (1'200 mAh) con indicatore del livello di carica, carica completa in 2,5 h tramite base di ricarica. Autonomia della batteria di 1,5-12 h, a seconda dell'intensità luminosa selezionata.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	Flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R LUM05163931		3 W	6000 K	300 lm	135 x 65 x 25 mm	61,55

RCH25

Lampada LED da lavoro regolabile senza fili con stazione di ricarica. Fascio luminoso omogeneo di grandi dimensioni con angolo di irradiazione di 120°. Puntatore LED aggiuntivo da 300 lumen. Potente luce bianca brillante con 6'000 K. Funzione di regolazione da 500 a 50 lm. Impugnatura orientabile a 180° con magnete per un posizionamento preciso, gancio girevole e incassabile. Elevata resistenza agli urti (IK09) e all'acqua (IP68), resistente a grassi, oli e solventi. Batteria ricaricabile agli ioni di litio (2'600 mAh) con indicatore del livello di carica, carica completa in 3,5 h tramite base di ricarica. Autonomia della batteria di 3,5-10 h a seconda dell'intensità luminosa selezionata.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	Flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R LUM05165331		5 W	6000 K	500 lm	255 x 55 x 40 mm	112,05

Energizer**Lampada frontale****Vision HD Headlight**

350 lumen, fascio luminoso di 70 m, 4 h di funzionamento continuo, impermeabile, regolabile e testato a caduta da 1 metro, funzione luce rossa, batterie incluse.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	tipo di batteria	Batterie dotazione	numero Batterie	Prezzo CHF
V 2262 LED		plastica	micro	Sì	3	35,60

Ledlenser**LEDLENSER****Torcia tascabile T²**

LED High End Power, Power: 240 lumen, Low Power: 25 lumen, durata di funzionamento Power: 4 h, Low Power: 30 h, fascio luminoso Power: 180 m, Low Power: 60 m, peso 98 g, incl. 3 batterie AAA.



E-No EM No	Codice a barre	tipo di batteria	Batterie dotazione	numero Batterie	L	Prezzo CHF
M L9802 T2		micro	Sì	3	115 mm	54,90

Lampada frontale H7R.2


Advanced Focus System con funzione dimmer regolabile in continuo e ottica di precisione con innovativo sistema di lenti che emette un fascio di luce circolare vicina e un fascio concentrato di luce lontana. Molto facile da usare. 20 - 300 lumen. Batteria e caricabatteria inclusi.



E-No EM No	Codice a barre	tipo di batteria	Batterie dotazione	numero Batterie	Prezzo CHF
M L7298		accumulatore a installazione fissa	Sì	1	99,00

Proiettore LED a batteria, Bluetooth**FloodLight 30 Bluetooth**

Lampada LED da lavoro a batteria con altoparlante Bluetooth. Tecnica LED COB di ultima generazione per l'impiego professionale. Flusso luminoso potente con buona resa del colore. Pulsante per regolazione 50 % o 100 %. Tecnica batteria all'avanguardia: ioni di litio con autoscarica minima. Alimentatore e caricabatteria per auto inclusi. Tempo di ricarica 5,5 h, durata di funzionamento 5 - 10 h.

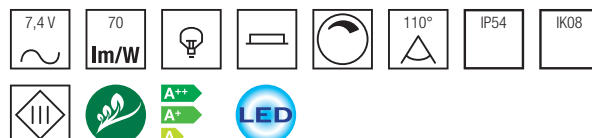


E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
924200112 R 73000/30 LED		30 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	240 x 250 x 120 mm	161,50

ELBRO
AG
Swiss Technology Company

Faro LED da cantiere**Faro LED con treppiedi**

Lampada LED da lavoro con treppiedi per officina, cantiere, garage ecc. Incl. cavo PUR di alimentazione nero da 5 m. Diffusione simmetrica della luce.

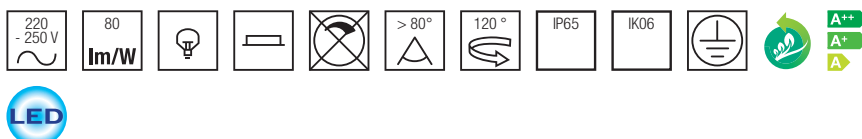


E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
924700312 R ELBK225738		50 W	6500 K	80-89 (classe 1B)	4000 lm	50000 h	235 x 365 x 405 mm	148,30

Faro LED da cantiere



Faro LED a batteria con treppiedi

Lampada LED da lavoro a batteria con treppiedi per officina, cantiere, garage ecc. Inclusi adattatore 12 – 24 V DC per la ricarica in auto o autocarro e cavo di ricarica a 230 V. Durata LED 40'000 h, 500 – 1'000 cicli di ricarica (in funzione della temperatura). Tempo di ricarica 5 h, funzionamento di 4 h. Diffusione simmetrica della luce.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R ELBR5100/20 LED		20 W	6000 K	80-89 (classe 1B)	1800 lm	215 x 180 x 275 mm	142,35
R ELBR5100/30 LED		30 W	6000 K	80-89 (classe 1B)	2700 lm	215 x 180 x 325 mm	209,35



8 Lampade d'emergenza




Lampade d'emergenza	198	Lampada d'emergenza portatile a batteria SL P	208
Lampada LED per vie di fuga ESC 80	199	Lampada LED per ambienti umidi	208
Accessori ESC 80	199	CoreLine illuminazione d'emergenza	208
Lampada LED per vie di fuga Solid Exit	201	Lampada LED d'emergenza per ambienti umidi	209
Pittogramma Solid Exit	201	LED DAMP PROOF EMERGENCY	209
Lampada LED di sicurezza Lowbay	202	Lampada lineare LED smartSYSTEM versione V2.0	209
Lampada LED di sicurezza Midbay	202	Lampada LED lineare CoreLine BN126C con illuminazione d'emergenza	210
Lampada LED d'emergenza SLF LEDi SC/C	203	Lampada LED a parete-soffitto smartUP luce d'emergenza	210
Pittogramma di ricambio SLF	204	Lampada a parete-soffitto Flat Polimero illuminazione d'emergenza	211
Lampada LED d'emergenza SLD SC/C	204	Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C NOT	211
Pittogramma SLD	205	Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S NOT	212
Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Corridor	206		
Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Office	207		



I supercondensatori sostituiscono le batterie nelle lampade d'emergenza.

La tecnologia ESCAP elimina i problemi delle lampade d'emergenza alimentate a batteria, come la durata limitata della batteria o l'elaborata manutenzione con l'eventuale sostituzione della stessa.

Senza manutenzione

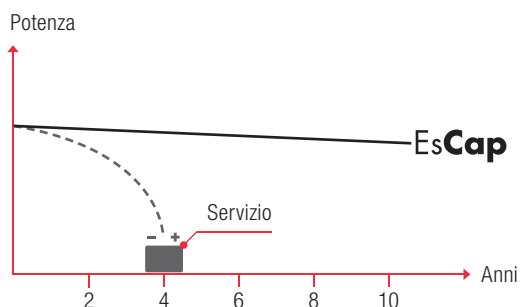

- Le lampade ESCAP sono esenti da manutenzione per tutta la loro durata fino a 15 anni di vita.
- Le lampade di sicurezza e di segnalazione ESCAP sono coperte da un programma di garanzia decennale.
- Le lampade ESCAP sono ecosostenibili e possono essere considerate un rifiuto elettronico convenzionale, per cui riciclabili.
- Le lampade ESCAP offrono una soluzione completa per un intervallo di temperatura da -25 a $+35$ °C, possono quindi anche essere utilizzate all'aperto, come ad esempio in capannoni o parcheggi.



Disponibile
presso EM:
e-m.info/871

Lampade d'emergenza

Lampada LED per vie di fuga ESC 80



ESC 80

Lampada per vie di fuga ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Per montaggio a soffitto e a parete. Conforme a SN EN 1838 e direttive antincendio AICAA 2015: distanza di visibilità di 30 m. Raccomandazione SLG: distanza di visibilità di 15 m.



E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	pot. max. d. sistema	con pittogramma	Ampiezza ricono- scimento	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY8092WM143		Lampada LED per vie di fuga ESC 80 con pittogr. dx/sx 2 lati	4 W	Si	30 m	273 x 240 x 46 mm	297,50
R TEKY8092WM147		Lampada LED per vie di fuga ESC 80 con pittogr. a sinistra 1 lato	4 W	Si	30 m	273 x 240 x 46 mm	297,50
R TEKY8092WM148		Lampada LED per vie di fuga ESC 80 con pittogr. a destra 1 lato	4 W	Si	30 m	273 x 240 x 46 mm	297,50
R TEKY8092WM149		Lampada LED per vie di fuga ESC 80 con pittogr. verso il basso 1 lato	4 W	Si	30 m	273 x 240 x 46 mm	297,50

Accessori ESC 80



Pittogramma ESC 80, freccia a destra/sinistra, 2 lati

Pittogramma 2 lati, freccia a destra/sinistra, per lampada d'emergenza Esc 80.

E-No EM No	Codice a barre	su due lati	Ampiezza riconoscimento	L x L	Prezzo CHF
R TEKPBV80301E		Si	30 m	258 x 173 mm	58,20

Accessori ESC 80

**Pittogramma ESC 80, freccia verso il basso, 2 lati**

Pittogramma 2 lati, freccia verso il basso, per lampada d'emergenza Esc 80.

E-No EM No	Codice a barre	su due lati	Ampiezza riconoscimento	L x L	Prezzo CHF
R TEKPBV80302E		Sì	30 m	258 x 173 mm	58,20

**Telaio di montaggio a incasso per ESC 80**

Telaio di montaggio a incasso per ESC 80. Montaggio con molla.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKTWT8006B		alluminio	bianco	318 x 88 x 33 mm	57,10

**Griglia di protezione per ESC 80**

Griglia di protezione.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKTW77507B		acciaio	argento	320 x 305 x 165 mm	124,95

**Mensola murale per ESC 80**

Mensola a parete per lampade d'emergenza ESC 80.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Mat.	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKTWT9002		bianco	acciaio	272 x 41 x 35 mm	37,70

Lampada LED per vie di fuga Solid Exit



Solid Exit

Lampada per vie di fuga ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Per montaggio a parete. Set di pittogrammi incluso. Conforme a SN EN 1838 e direttive antincendio AICAA 2015: distanza di visibilità di 30 m. Raccomandazione SLG: distanza di visibilità di 15 m.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	con pittogramma	Ampiezza riconoscimento	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY3092WM140		4 W	Sì	30 m	371 x 181 x 57 mm	369,65

Pittogramma Solid Exit



Solid Exit, freccia a sinistra, 1 lato

Pittogramma, freccia a sinistra, lampade d'emergenza Solid Exit.

E-No EM No	Codice a barre	su due lati	Ampiezza riconoscimento	L x L	Prezzo CHF
R TEKPB3001E		No	30 m	300 x 150 mm	7,55



Solid Exit, freccia a destra, 1 lato

Pittogramma, freccia a destra, lampade d'emergenza Solid Exit.

E-No EM No	Codice a barre	su due lati	Ampiezza riconoscimento	L x L	Prezzo CHF
R TEKPB3002E		No	30 m	300 x 150 mm	7,55



Solid Exit, freccia verso il basso, 1 lato

Pittogramma, freccia verso il basso, lampade d'emergenza Solid Exit.

E-No EM No	Codice a barre	su due lati	Ampiezza riconoscimento	L x L	Prezzo CHF
R TEKPB3003E		No	30 m	300 x 150 mm	7,55

Lampada LED di sicurezza Lowbay



Zonespot II Lowbay

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Per altezza di montaggio 2,5 - 4,0 m. Per spazi bassi e aperti.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY9292WMC		3 W	81 lm	185 x 185 x 52 mm	445,05

Linespot II Lowbay

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Altezza di montaggio 2,0 - 3,0 m. Per vie di fuga.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY9992WM		3 W	60 lm	185 x 185 x 52 mm	394,40

Lampada LED di sicurezza Midbay

Zonespot II Midbay

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Altezza di montaggio 2,5 - 8,0 m. Per spazi aperti.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY9392WMC		3 W	74 lm	185 x 185 x 52 mm	445,05

Solide Zone Midbay

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e test Lumi. Altezza di montaggio 2,5 - 8,0 m. Per spazi aperti.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY3692WM		3 W	93 lm	371 x 181 x 57 mm	540,90

Lampada LED di sicurezza Midbay



Solid Line Midbay

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e test Lumi. Altezza di montaggio 2,5 - 8,0 m. Per vie di fuga.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY4392WM		3 W	92 lm	371 x 181 x 57 mm	524,70

Lampada LED d'emergenza SLF LEDi SC/C



SLF LEDi SC/C, montaggio a parete

Lampada LED d'emergenza SLF LEDi SC/C. Luce d'emergenza di 3 - 8 ore a seconda della modalità d'esercizio. Montaggio a parete. Alloggiamento in policarbonato bianco stabilizzato ai raggi UV (simile a RAL 9010), elemento per luce d'emergenza a funzionamento continuo o con attivazione a richiesta, con contatto fail-safe (apertura in presenza di errore). Pittogrammi compresi nella fornitura. Distanza di visibilità a norma AICAA.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Flusso luminoso	Col.	con pittogramma	Ampiezza ricono- scimento	L x L x A	Prezzo CHF
927276779 R ESY3604 F		4 W	65 lm	bianco	Sì	30 m	306 x 75 x 184 mm	358,20

SLF LEDi SC/C, montaggio a soffitto

Lampada LED d'emergenza SLF LEDi SC/C. Luce d'emergenza di 3 - 8 ore a seconda della modalità d'esercizio. Montaggio a soffitto. Alloggiamento in policarbonato bianco stabilizzato ai raggi UV (simile a RAL 9010), elemento per luce d'emergenza a funzionamento continuo o con attivazione a richiesta, con contatto fail-safe (apertura in presenza di errore). Pittogrammi compresi nella fornitura. Distanza di visibilità a norma AICAA.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Flusso luminoso	Col.	con pittogramma	Ampiezza ricono- scimento	L x L x A	Prezzo CHF
927276879 R ESY3603 F		4 W	65 lm	bianco	Sì	30 m	306 x 72 x 170 mm	358,20

Pittogramma di ricambio SLF

ESYLUX®



Sostituzione per la serie SLF, freccia dritta

Set di pittogrammi per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLF. Set composto da 5 pellicole per pittogrammi con distanza di visibilità di 30 m (DIN/EN): freccia a destra, freccia a sinistra, 2 frecce verso il basso e 1 vuota bianca.

E-No EM No	Codice a barre	su due lati	L x L	Prezzo CHF
927801139 R ESY3612		No	300 x 150 mm	56,05



Sostituzione per la serie SLF, freccia obliqua

Set di pittogrammi 2 (ricambio) per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLF. Set composto da 4 pellicole per pittogrammi con distanza di visibilità di 30 m (DIN/EN): freccia a destra in alto, a sinistra in alto, a destra in basso e a sinistra in basso.

E-No EM No	Codice a barre	su due lati	L x L	Prezzo CHF
927801149 R ESY3614		No	300 x 150 mm	35,55

Lampada LED d'emergenza SLD SC/C

SLD SC/C, montaggio a parete

Lampada d'emergenza a batteria singola con 3 h di autonomia della luce di emergenza per montaggio a parete con automonitoraggio (SC) e contatto fail-safe (apertura in presenza di errore). Vetro con pittogrammi da ordinare a parte. Lampadine incluse, 28 LED. Controllo di funzionamento attivabile in modo conv. con pulsante di prova o con telecom. Mobil-SLi, monitoraggio continuo della carica, test funzionale autom. settimanale e test annuo di durata di esercizio, visualizzazione dei risultati dei test mediante LED colorati (verde/rosso). Compresa batteria NiMH con collegamento a innesto protetto contro l'inversione di polarità. Collegamento con morsetti a innesto. Ingresso cavi dall'alto tramite accessori di fissaggio (inclusi). Corpo in alluminio trattato superficialmente.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Col.	con pittogramma	Ampiezza ricono- scimento	L x L x A	Prezzo CHF
927277079 R ESY3521 LED F		3,3 W	alluminio	No	32 m	360 x 70 x 235 mm	358,10

Lampada LED d'emergenza SLD SC/C

ESYLUX



SLD SC/C, montaggio a soffitto sopra intonaco

Lampada d'emergenza a batteria singola con 3 h di autonomia della luce di emergenza per montaggio a soffitto sopra intonaco con automonitoraggio (SC) e contatto fail-safe (apertura in presenza di errore). Vetro con pittogrammi da ordinare a parte. Lampadine incluse, 28 LED. Controllo di funzionamento attivabile in modo conv. con pulsante di prova o con telecom. Mobil-SLi, monitoraggio continuo della carica, test funzionale autom. settimanale e test annuo di durata di esercizio, visualizzazione dei risultati dei test mediante LED colorati (verde/rosso). Compresa batteria NiMH con collegamento a innesto protetto contro l'inversione di polarità. Collegamento con morsetti a innesto. Ingresso cavi dall'alto tramite accessori di fissaggio (inclusi). Corpo in alluminio trattato superficialmente.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Col.	con pittogramma	Ampiezza ricono- scimento	L x L x A	Prezzo CHF
927277179 R ESY3522 LED F		3,3 W	alluminio	No	32 m	360 x 55 x 265 mm	358,10

Pittogramma SLD



SLD, freccia destra

Vetro con pittogramma su un lato verso destra, con distanza di visibilità di 32 m, per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLD. In vetro acrilico con pittogramma avvitato.

E-No EM No	Codice a barre	su due lati	Ampiezza riconoscimento	L x L	direzione	Prezzo CHF
927801309 R ESY3526 R		No	32 m	350 x 190 mm	destra	63,55



SLD, freccia sinistra

Vetro con pittogramma su un lato verso sinistra, con distanza di visibilità di 32 m, per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLD. In vetro acrilico con pittogramma avvitato.

E-No EM No	Codice a barre	su due lati	Ampiezza riconoscimento	L x L	direzione	Prezzo CHF
927801319 R ESY3526 L		No	32 m	350 x 190 mm	sinistra	63,55

Pittogramma SLD

ESYLUX®

**SLD, freccia verso il basso**

Vetro con pittogramma su un lato verso il basso, con distanza di visibilità di 32 m, per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLD. In vetro acrilico con pittogramma avvitato.

E-No EM No	Codice a barre	su due lati	Ampiezza riconoscimento	L x L	direzione	Prezzo CHF
927801329 R ESY3526 U		No	32 m	350 x 190 mm	verso il basso	63,55

**SLD, due lati, freccia verso il basso**

Vetro con pittogramma su due lati verso il basso/verso il basso, con distanza di visibilità di 32 m, per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLD. In vetro acrilico con pittogramma avvitato.

E-No EM No	Codice a barre	su due lati	Ampiezza riconoscimento	L x L	direzione	Prezzo CHF
927801339 R ESY3526 UU		Sì	32 m	350 x 190 mm	verso il basso	63,55

**SLD, due lati, freccia verso destra/sinistra**

Vetro con pittogramma su due lati verso destra/verso sinistra, con distanza di visibilità di 32 m, per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLD. In vetro acrilico con pittogramma avvitato.

E-No EM No	Codice a barre	su due lati	Ampiezza riconoscimento	L x L	direzione	Prezzo CHF
927801349 R ESY3526 RL		Sì	32 m	350 x 190 mm	a destra/a sinistra	63,55

Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Corridor

**ELH C LED montaggio applicato**

Lampada LED d'emergenza ESYLUX ELH C LED SC SM, batteria NiCd con collegamento a innesto protetto contro l'inversione di polarità.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Flusso luminoso	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
927214079 R ESY1168		4,3 W	155 lm	bianco	190 x 190 x 44 mm	372,85

Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Corridor

ESYLUX

**ELH C LED montaggio a incasso**

Lampada LED d'emergenza ESYLUX ELH C LED SC FM, batteria NiCd con collegamento a innesto protetto contro l'inversione di polarità.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Flusso luminoso	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
927215279 R ESY1169		4,3 W	155 lm	bianco	45 x 55 mm	264,10

Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Office

**ELH O LED montaggio applicato**

Lampada LED d'emergenza ESYLUX ELH O LED SC SM, batteria NiCd con collegamento a innesto protetto contro l'inversione di polarità.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Flusso luminoso	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
927215479 R ESY1171		4,3 W	155 lm	bianco	190 x 190 x 44 mm	372,85

**ELH O LED montaggio a incasso**

Lampada LED d'emergenza ESYLUX ELH O LED SC FM, batteria NiCd con collegamento a innesto protetto contro l'inversione di polarità.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Flusso luminoso	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
927215379 R ESY1170		4,3 W	155 lm	bianco	45 x 55 mm	264,10

Lampada d'emergenza portatile a batteria SL P

ESYLUX



Lampada portatile a batteria SL P

Lampada portatile a batteria con funzione di luce d'emergenza (attivazione a richiesta). Supporto separato a parete/a terra come caricatore con alimentatore esterno a spina più cavo separato per alimentazione di tensione 12 – 48 V DC, ad es. da un veicolo. Luce principale alogena, luce secondaria con 8 LED, testa a sfera orientabile in orizzontale e verticale.



E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada, corpo luminoso princ.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
927432579 R ESY3529		8 W	rosso	320 x 112 x 152 mm	406,10

Lampada LED per ambienti umidi CoreLine illuminazione d'emergenza

PHILIPS

Illuminazione di emergenza CoreLine WT120C G2

Lampada LED per ambienti umidi Philips CoreLine Waterproof WT120C G2 PSU, angolo di irradiazione di 105°, corrente d'inserzione 3,58 A, tempo di accensione 40 µs, 2,53 kg



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941304911 R 96250000 P		27,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2700 lm	grigio	47000 h	1215 x 1215 x 85 mm	307,00
941304961 R 96262300 P		36,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4000 lm	grigio	47000 h	1215 x 1215 x 85 mm	324,20
941305891 R 96270800 P		32 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3400 lm	grigio	47000 h	1515 x 80 x 85 mm	332,80
941305991 R 96281400 P		53 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6000 lm	grigio	47000 h	1515 x 80 x 85 mm	338,20

Lampada LED d'emergenza per ambienti umidi LED DAMP PROOF EMERGENCY

**DAMP PROOF EM**

Lampada LED d'emergenza per ambienti umidi LEDVANCE DAMP PROOF EMERGENCY 1200, con funzione autotest e indicatore di stato LED, angolo di irradiazione di 105°, durata nominale L70 a 25 °C: 50'000 h / L80 a 25 °C: 35'000 h / L90 a 25 °C: 20'000 h, 2,8 kg



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	con pitto- gramma	L x L x A	Prezzo CHF
927165010 R 075/203969 LDV		21 W	2400 lm	grigio	35000 h	No	1200 x 95 x 78 mm	233,95
927165050 R 075/204041 LDV		55 W	6400 lm	grigio	35000 h	No	1500 x 95 x 78 mm	296,40

Lampada lineare LED smartSYSTEM versione V2.0

**smartSYSTEM V2.0 con illuminazione di emergenza**

Batteria singola con luce d'emergenza di 1 ora. Dimensioni compatte. Irradiazione omogenea. Facile da montare. Efficienza elevata del sistema con 154 lm/W. Ottimale per il cablaggio passante. Lampada con elementi per luce d'emergenza integrati con autotest a norma IEC 620. Made in Switzerland. Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1002834-N		25 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3850 lm	80000 h	1146 x 63 x 86 mm	322,05
R SMA 1002837-N		32 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4928 lm	80000 h	1427 x 63 x 86 mm	375,05

Lampada LED lineare CoreLine BN126C con illuminazione d'emergenza

PHILIPS

CoreLine BN126C con illuminazione di emergenza

Con la sua luce piacevole e uniforme e il montaggio semplice, la barra luminosa CoreLine consente di sostituire le barre luminose tradizionali in modo semplice, versatile e a risparmio energetico per gli interventi di ristrutturazione e nelle nuove installazioni. Disponibile anche in versione Interact Ready per i sistemi di illuminazione del futuro collegati in rete. Installazione semplice, morsetto di collegamento a innesto raggiungibile dal lato soffitto e dal lato frontale, adatta per il cablaggio continuo o passante, anche per l'utilizzo di tubi per cavi predisposti dal cliente. In opzione con sospensione a fune per il montaggio a sospensione.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000761 R 96818299 P		37,1 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4100 lm	bianco	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	285,45
941000771 R 96820599 P		47 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5200 lm	bianco	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	332,80

Lampada LED a parete-soffitto smartUP luce d'emergenza

smarterion

Luce d'emergenza smartUP IP54

Elegante lampada LED a soffitto e a parete piatta e rotonda, altezza 58 mm, temperatura del colore 3'000 K bianco caldo, Ø 300 mm, montaggio semplice con chiusura a vite, irradiazione omogenea e uniforme, tipo di protezione IP54, non regolabile, alloggiamento in plastica verniciato bianco, variante per lampada d'emergenza



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA 1001770		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1800 lm	30000 h	58 x 300 mm	148,85

Lampada a parete/soffitto Flat Polimero illuminazione d'emergenza

Illuminazione d'emergenza a LED Flat Polimero 3 h con sensore

Flat Polimero, 17 W, 830, bianca, lampade a soffitto e a parete, D 360 A 116, INC, 3 h, emergenza 120 lm, autotest automatico.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R RZB672134.002.7.19		16,5 W	3000 K	1450 lm	bianco	50000 h	116 x 360 mm	511,80



Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C NOT

LSH SLICE C NOT

Angolo di irradiazione di 100°, autonomia di 3 h.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941001029 R 4552/29 LED 3 NOT I		29 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1850 lm	bianco	34000 h	44 x 270 mm	268,05
941001019 R 4552/29 LED 3 NOT SI		29 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1850 lm	argento	34000 h	44 x 270 mm	268,05



LSH SLICE C SWI NOT

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, luce di emergenza 3 h, rotonda, Ø 270 x 49 mm, bianca, regolabile a 18 o 24 W mediante interruttore.



E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada in multiwatt	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R LSH SLICE C W SWI NOT		18/24 W	3000 - 4000 K	80-89 (classe 1B)	2400 lm	bianco	49 x 270 mm	257,65

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S NOT

LSH SLICE S NOT

Angolo di irradiazione di 100°, 110 lm/W, autonomia di 3 h.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941001329 R 4553/29 LED 3 NOT I		29 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1850 lm	bianco	34000 h	260 x 260 x 44 mm	268,05



9 Abitazioni



Lampade sospese e a soffitto per soggiorno	214	Lampade a parete da esterno	235
Lampada a sospensione SLV	215	Lampada LED a parete LEDVANCE	235
Lampada LED a soffitto SLV	216	Lampada a parete SLV	236
Lampada LED a sospensione Eglo	216	Lampada LED a parete ESYLUX	237
Lampada a sospensione E27 Eglo	217	Lampada LED a parete A.L.S	238
		Lampada LED a parete EGLO	239
		Proiettore LED con sensore STEINEL	240
Piantane e lampade da tavolo per soggiorno	220	Paletti luminosi	242
Piantana SLV	220	Paletto luminoso LED LEDVANCE	242
Piantana EGLO	220	Palo bitta SLV	242
Lampada da tavolo SLV	222	Paletto luminoso LED ESYLUX	244
Lampada da tavolo EGLO	223	Palo bitta STEINEL	245
		Faretto LED da giardino smarterion	246
Faretti a parete e a soffitto per soggiorno	225	Faretto LED da giardino maxLUCE	246
Faretto a parete-soffitto SLV	225	Accessori per lampade da esterno	247
Faretto a parete-soffitto EGLO	227		
Lampade da bagno e da specchio	231		
Lampada da bagno e da specchio SLV	231		
Lampada LED da bagno e da specchio EGLO	232		
Lampada LED da bagno e da specchio smarterion	234		



LAVORO EFFICIENTE – CON SEMPLICITÀ

Installato in cinque minuti. Gli elettricisti occupano una posizione importante, vicina sia al cliente che al prodotto. Per loro, le soluzioni intelligenti che guardano sia alla facilità d'uso che alle nuove tecnologie sono della massima importanza. Installazione veloce, lavoro pulito e clienti sempre soddisfatti: con semplicità – SLV ti aiuta a risparmiare tempo, denaro e fatica. Perché l'efficienza paga sempre.



3000 K | 4000 K



Easy install




IP65

Lampade sospese e a soffitto per soggiorno




Lampada a sospensione SLV



Medo Ring 60 LED

Lampada LED a sospensione



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941330108 R SLV 133841 LED		35 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2095 lm	bianco	20000 h	80 x 600 mm	839,20
941300758 R SLV 133840		35 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2000 lm	nero	20000 h	80 x 600 mm	839,20



Soprana PD-5

Lampada a sospensione lunga 1'760 mm.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
920581538 R SLV 155463		0 - 60 W	beige	280 x 500 mm	279,15



Fitu

Lampada a sospensione con cavo da 2,5 m con estremità aperta, può essere abbinata a rosoni a soffitto FITU in qualsiasi variante di colore.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
920581218 R SLV 132650		0 - 60 W	nero	91 x 44 mm	64,75
920581208 R SLV 132651		0 - 60 W	bianco	91 x 44 mm	64,75

Lampada a sospensione SLV



Sun 20 E27

Lampada a sospensione SLV Swiss SUN, cavo da 1,7 m con estremità aperta, 730 g



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
920300098 R SLV 1002045		0 - 60 W	bianco	170 x 195 mm	118,60

Lampada LED a soffitto SLV



Medo 30

Lampada LED a soffitto



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941302558 R SLV 135024		16 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1200 lm	grigio	20000 h	105 x 280 mm	311,50

Lampada LED a sospensione Eglo



Terros

Questa lampada sospesa è realizzata in acciaio cromato e alluminio. Ha un isolamento protettivo ed è dotata di una lampadina LED intercambiabile che emana una luce bianca calda. Accensione, spegnimento e regolazione avvengono toccando le apposite aree "Touch-Me".



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 93565		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1300 lm	cromo	25000 h	970 x 70 x 1100 mm	258,00

Lampada LED a sospensione Eglo



Tarandell

Questa lampada sospesa della serie TARANDELL è realizzata in acciaio cromato, alluminio e plastica satinata. Ha un isolamento protettivo ed è regolabile. Tre lampadine LED diffondono una luce bianca calda.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 96866		25 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3000 lm	cromo	25000 h	1180 x 60 x 1100 mm	265,00



Aleandro 1

Questa lampada sospesa della serie ALEANDRO 1 è realizzata in acciaio cromato e vetro opaco bianco. È regolabile e dotata di quattro lampadine LED che emanano una luce bianca calda.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 96528		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2000 lm	Cromo/ bianco	25000 h	800 x 120 x 1100 mm	270,00

Lampada a sospensione E27 Eglo



Gaetano 1

Questa lampada sospesa è realizzata in acciaio nero e oro. Per l'illuminazione richiede una lampadina E27.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
R EG 94935		0 - 60 W	Nero/oro	1500 x 380 mm	114,00

Lampada a sospensione E27 Eglo



Lord 2

Questa lampada sospesa della serie LORD 2 è realizzata in plastica color argento, acciaio nichel opaco e vetro alabastro bianco. Ha un isolamento protettivo e richiede una lampadina E27 per l'illuminazione.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
R EG 87008		0 - 60 W	Argento/bianco	1100 x 360 mm	62,05



Lord 3

Questa lampada a sospensione della serie LORD 3 è realizzata in acciaio nichel opaco e vetro bianco con una speciale velatura. Ha un isolamento protettivo e richiede una lampadina E27 per l'illuminazione.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
R EG 88491		0 - 60 W	Nichel opaco/bianco	1100 x 360 mm	70,00



Maserlo

Questa lampada sospesa è realizzata in acciaio nichel opaco e tessuto nei colori nero e oro. Ha un isolamento protettivo e richiede tre lampadine E27 per l'illuminazione.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R EG 31605		0 - 60 W	Nero/oro	1100 x 530 mm	144,00

Lampada a sospensione E27 Eglo



Townshend

Questa lampada sospesa è realizzata in acciaio nero e legno marrone. Per l'illuminazione richiede sei lampadine E27.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. numero di corpi luminosi	adatto p. pot. lampada	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 95499		6	0 - 60 W	1000 x 100 x 1100 mm	174,05



Oldbury

Questa lampada a sospensione della serie OLDBURY è realizzata in acciaio nero e legno rustico marrone. Per l'illuminazione richiede tre lampadine E27. Lampadine escluse



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. numero di corpi luminosi	adatto p. pot. lampada	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 49685		3	0 - 60 W	1180 x 260 x 1100 mm	239,05



Carlton

Questa lampada sospesa è realizzata in acciaio color rame. Ha un isolamento protettivo e richiede una lampadina E27 per l'illuminazione.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
R EG 49258		0 - 60 W	rame	1100 x 310 mm	66,05

Piantane e lampade da tavolo per soggiorno



Piantana SLV




Light Pipe LED

Lampada LED da terra



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
941742008 R SLV 234401		11 W	2700 K	80-89 (classe 1B)	630 lm	bianco	600 x 100 mm	246,85
941742108 R SLV 234411		11 W	2700 K	80-89 (classe 1B)	630 lm	bianco	900 x 100 mm	300,70
941742208 R SLV 234421		11 W	2700 K	80-89 (classe 1B)	630 lm	bianco	1400 x 100 mm	397,65

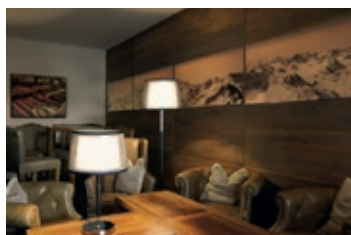

Bishade E27

Piantana con interruttore



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
922051048 R SLV 155652		0 - 40 W	cromo	1660 x 460 mm	483,80

Piantana EGLO



Penja 1 LED

Incl. LED 18 W/6 W, lumen: 1521/470, kelvin: 3000. Questa piantana della serie Penja 1 con pratica lampada da lettura è realizzata in acciaio nichel opaco e plastica trasparente e satinata. È azionata mediante un interruttore a bilico e ha un isolamento protettivo. È dotata di due lampadine LED che emanano una luce bianca calda.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
R EG 75317		24 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1991 lm	Nichel opaco	25000 h	1800 x 300 mm	105,00


Piantana EGLO

Solano LED

Questo proiettore LED a soffitto a risparmio energetico con braccio per luce di lettura è la moderna soluzione di illuminazione per il vostro soggiorno. L'acciaio spazzolato di alta qualità, la testa luminosa orientabile e regolabile in continuo, la regolazione in altezza e il braccio con luce di lettura attivabile separatamente vi offrono esattamente la flessibilità che vi aspettate da una piantana moderna.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
R EG 33181		28,8 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3650 lm	Nichel opaco	25000 h	1850 x 270 mm	189,00



Scigliati E27

Questa piantana della serie SCIGLIATI, realizzata in acciaio nichel opaco e tessuto grigio-argento, è dotata di interruttore a pedale e richiede una lampadina E27. Lampadine escluse



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
R EG 98392		0 - 60 W	Nichel opaco/grigio	1440 x 340 mm	89,00




Covaleda E27

Questa piantana è realizzata in acciaio nero e piedi in legno nero. L'interno è di colore ottone e oro. Ha un isolamento protettivo ed è azionata da un interruttore a fune. Per l'illuminazione richiede una lampadina E27.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
R EG 49618		0 - 60 W	Nero/oro	1640 x 550 mm	278,05

Piantana EGLO

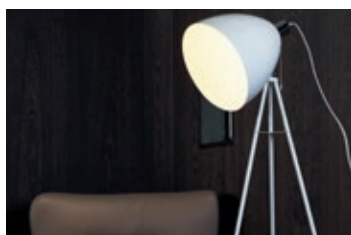

Don Diego E27

Questa piantana della serie DIEGO è realizzata in acciaio bianco e cromato ed è azionata da un interruttore a strappo. Ha un isolamento protettivo e richiede una lampadina E27 per l'illuminazione.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
R EG 92891		0 - 60 W	Bianco/cromo	1355 x 600 mm	108,05



Barnstaple E27

Questa piantana della serie BARNSTAPLE è realizzata in legno con patina e acciaio nero, oltre che in acciaio con look zinco "used". È dotata di interruttore a pedale e isolamento protettivo. I filamenti LED E27 di EGLO sono perfetti come lampadine. Lampadine escluse



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. numero di corpi luminosi	adatto p. pot. lampada	Col.	A	Prezzo CHF
R EG 49722		2	0 - 40 W	Marrone/nero	1580 mm	195,05

Lampada da tavolo SLV



Breanda LED

La sua peculiarità è la ricarica senza fili mediante stazione di ricarica integrata per smartphone compatibili con Qi 1.2. Basta semplicemente posizionare lo smartphone sullo speciale basamento per avviare la carica induttiva della batteria tramite Wireless Charging. La lampada è inoltre dotata di un attacco USB per alimentare la batteria del dispositivo mobile tramite un cavo di ricarica USB.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941740708 R SLV 146111		11 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	510 lm	argento	176 x 176 x 400 mm	462,25



Lampada da tavolo SLV

**Bishade E27**

Lampada da tavolo con interruttore a pedale.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
922021048 R SLV 155651		0 - 25 W	cromo	560 x 33 mm	257,65



Lampada da tavolo EGLO

**Damasco 1 E14**

Questa lampada da tavolo della serie DAMASCO 1 è realizzata in acciaio nichel opaco e vetro satinato bianco e viene azionata mediante un interruttore a fune. Ha un isolamento protettivo e richiede una lampadina E14 per l'illuminazione.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	Ø	A	Prezzo CHF
R EG 95785		0 - 60 W	Nichel opaco/bianco	145 mm	300 mm	43,05

**Masserie LED**

Dimmer touch (3 pos. di regolazione), caricatore Qi Charger, LED da 3,4 W con 470 lm, 4'000 K, altezza 385 mm



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	A	Prezzo CHF
R EG 98247		3,4 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	470 lm	bianco	385 mm	96,10

Lampada da tavolo EGLO

**Laroa LED**

Dimmer touch (4 pos. di regolazione), LED da 4,5 W con 550 lm, 4'000 K, altezza 325 mm



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 96435		4,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	550 lm	bianco	480 x 120 x 325 mm	46,55

**Borgillio E27**

Questa lampada da tavolo è realizzata in acciaio color rame ed è regolabile individualmente. Viene azionata mediante un interruttore a fune e ha un isolamento protettivo. Per l'illuminazione richiede una lampadina E27.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 94704		0 - 40 W	rame	400 x 190 x 710 mm	101,05

Faretti a parete e a soffitto per soggiorno



Faretto a parete-soffitto SLV



Faretto a parete Dio Flex LED

Lampada LED a parete



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso lumi- noso	Col.	vita utile L80/B50	Ø est.	L x L x A	Prezzo CHF
941302308 R SLV 146682 LED		1 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	80 lm	cromo	30000 h	34 mm	498 x 500 x 400 mm	135,80



Faretto GU10 Asto 1

Alloggiamento in alluminio spazzolato, portalampada GU10, con anello decorativo.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
920551018 R SLV 147441		0 - 75 W	alluminio	120 x 65 x 100 mm	42,10



Faretto GU10 Asto 2

Alloggiamento in alluminio spazzolato, portalampada GU10, con anello decorativo.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
920556018 R SLV 147442		0 - 75 W	alluminio	260 x 65 x 100 mm	85,20

Faretto a parete-soffitto SLV

Faretto GU10 Asto 3

Alloggiamento in alluminio spazzolato, portalampada GU10, con anello decorativo.




E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
920558018 R SLV 147443		0 - 75 W	alluminio	455 x 65 x 100 mm	118,60


Faretto GU10 Asto 4

Alloggiamento in alluminio spazzolato, portalampada GU10, con anello decorativo.




E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
920559018 R SLV 147444		0 - 75 W	alluminio	630 x 65 x 100 mm	150,90


Faretto GU10 79

Lampada a soffitto/parete con rosone.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
920570068 R SLV 132021		0 - 50 W	bianco	150 x 85 mm	43,20
920570058 R SLV 132020		0 - 50 W	nero	150 x 85 mm	43,20

Faretto a parete-soffitto SLV**G9 Plastra WL-1**

Lampada a parete



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
920500808 R SLV 148018		0 - 42 W	bianco	115 x 115 x 115 mm	75,50

Faretto a parete-soffitto EGLO**Davida, 1 punto luce**

Questo faretto è realizzato in acciaio cromato e bianco ed è azionato da un interruttore a bilico. Una lampadina LED GU10 emana una luce bianca calda.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	pot. max. d. sistema	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	L x L	Prezzo CHF
R EG 92084		0 - 5 W	5 W	80-89 (classe 1B)	400 lm	Cromo/ bianco	25000 h	165 x 70 mm	36,05
R EG 30832		0 - 5 W	5 W	80-89 (classe 1B)	400 lm	Nichel- nero	25000 h	165 x 70 mm	36,05

**Davida, 2 punti luce**

Questo faretto doppio è realizzato in acciaio cromato e bianco ed emana una luce bianca calda con l'ausilio di due lampadine LED GU10.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	L x L	Prezzo CHF
R EG 92085		0 - 5 W	10 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	800 lm	Cromo/ bianco	25000 h	390 x 70 mm	70,05
R EG 30833		0 - 5 W	10 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	800 lm	Nichel- nero	25000 h	390 x 70 mm	70,05

Faretto a parete-soffitto EGLO
Davida, 3 punti luce


Questo faretto triplo è realizzato in acciaio cromato e bianco ed emana una luce bianca calda con l'ausilio di tre lampadine LED GU10.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso lumi- noso	Col.	vita utile L70/B10	L x L	Prezzo CHF
R EG 92086		0 - 5 W	15 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1200 lm	Cromo/ bianco	25000 h	580 x 70 mm	108,00
R EG 30834		0 - 5 W	15 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1200 lm	Nichel- nero	25000 h	580 x 70 mm	108,00

Davida, 4 punti luce

Questo faretto quadruplo è realizzato in acciaio cromato e bianco ed emana una luce bianca calda con l'ausilio di quattro lampadine LED GU10.

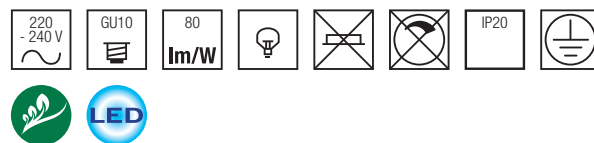

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso lumi- noso	Col.	vita utile L70/B10	L x L	Prezzo CHF
R EG 92087		0 - 5 W	20 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1600 lm	Cromo/ bianco	25000 h	780 x 70 mm	138,00
R EG 30835		0 - 5 W	20 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1600 lm	Nichel- nero	25000 h	780 x 70 mm	138,00

Faretto a parete-soffitto EGLO



Townshend 3

Questo faretto della serie TOWNSHEND 3 in legno e acciaio nero è un gioiello decorativo per qualsiasi casa. Si può scegliere liberamente la lampadina E27 da inserire per indirizzare l'attenzione su questa lampada. Lampadine escluse



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. numero di corpi luminosi	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L	Prezzo CHF
R EG 98111		1	0 - 60 W	Marrone/nero	165 x 50 mm	23,05
R EG 98112		2	0 - 60 W	Marrone/nero	300 x 50 mm	45,05
R EG 98113		3	0 - 60 W	Marrone/nero	480 x 50 mm	70,00
R EG 98114		4	0 - 60 W	Marrone/nero	630 x 50 mm	89,00



Borsa XXL



Ordinare ora
nell'EM.Webshop:
e-m.info/817

La pratica borsa XXL di EM al prezzo di costo

Grande, robusta, stabile: la borsa XXL di qualità, grazie al materiale robusto, non offre solo un'adeguata stabilità per i vostri strumenti o per il vostro materiale di lavoro, ma grazie allo spessore del materiale premium e all'interno laminato resistente allo sporco sopporta l'umidità costante. Ordinate ora la vostra borsa XXL nell'EM.Webshop al prezzo di costo (Fr. 3.-/pz.)

Caratteristiche convincenti

- Dimensioni (A x L x L):
45 x 62 x 27 cm
- 2 coppie di manici in poliestere (corti e lunghi)
- Capacità: 42l
- Capacità di carico: fino a 15 kg
- Materiale riciclato ed ecologico




Efficienza.Maestria.

Lampade da bagno e da specchio




Lampada da bagno e da specchio SLV



Lampada LED a parete Trukko

Lampada LED a parete, 60 cm

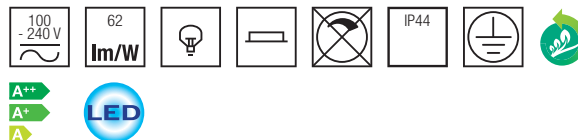

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941306858 R SLV 149762 LED		8 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	451 lm	cromo	15000 h	600 x 40 x 50 mm	204,75
941306868 R SLV 149772 LED		11,4 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	711 lm	cromo	15000 h	900 x 40 x 50 mm	236,10



Lampada LED a parete Sedo

Lampada LED a parete



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941308158 R SLV 151781		19 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1200 lm	bianco	30000 h	40 x 595 x 85 mm	311,50
941308108 R SLV 151791 LED		33 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	bianco	30000 h	40 x 895 x 85 mm	386,85
941308178 R SLV 151796 LED		33 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	alluminio	30000 h	40 x 895 x 85 mm	386,85




Specchio cosmetico LED a parete Vissardo

Specchio cosmetico LED a parete, interruttore di rete nella zona di fissaggio, un lato dello specchio con ingrandimento 3x, 1,5 kg.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941306908 R SLV 149782 LED		5,71 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	130 lm	cromo	30000 h	30 x 220 mm	279,15

Lampada da bagno e da specchio SLV



Lampada a parete Mibo

Lampada da specchio



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. numero di corpi luminosi	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
921002058 R SLV 151282		2	0 - 25 W	cromo	40 x 230 x 85 mm	118,60

Lampada LED da bagno e da specchio EGLO



Lampada LED da specchio Siderno

Questa lampada da specchio da bagno della serie SIDERNO è realizzata in acciaio cromato e plastica satinata. Ha un isolamento protettivo, grado di protezione IP44 ed è dotata di una lampadina LED che emana una luce bianca neutra.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 97719		16 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1700 lm	Cromo satinato	25000 h	580 x 60 x 65 mm	114,00



Lampada LED da specchio Tragacete

Questa lampada da specchio della serie TRAGACETE è realizzata in acciaio legato cromato e plastica bianca e ha un grado di protezione IP44. La lampada emana una luce bianca neutra con una lampadina LED integrata.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 98443		16 W	4000 K	90-100 (classe 1A)	1500 lm	Cromo/ bianco	25000 h	600 x 40 x 65 mm	120,05

Lampada LED da bagno e da specchio EGLO



Lampada LED a parete-a soffitto Palermo

Questa lampada da specchio è realizzata in acciaio cromato e vetro satinato verniciato bianco. Ha un grado di protezione IP44 ed è dotata di una lampadina LED intercambiabile che emana una luce bianca calda.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R EG 94998		11 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	950 lm	25000 h	60 x 225 mm	106,05



Lampada LED da specchio Torretta


Questa lampada da specchio è realizzata in acciaio nichel opaco e plastica bianca. Ha un grado di protezione IP44 ed è dotata di una lampadina LED che emana luce bianca neutra.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 94616		8 W	4000 K	90-100 (classe 1A)	770 lm	25000 h	350 x 75 x 40 mm	91,00
R EG 94617		16 W	4000 K	90-100 (classe 1A)	1500 lm	25000 h	600 x 75 x 40 mm	121,00

Lampada LED da specchio Pandella 1

Questa lampada da specchio è realizzata in acciaio cromato e color argento e plastica bianca. Ha un isolamento protettivo e un grado di protezione IP44; è dotata di una lampadina LED che emana luce bianca neutra.

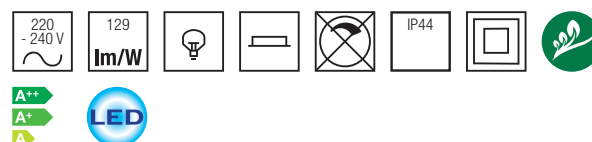

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 96064		7,4 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	900 lm	25000 h	400 x 120 x 40 mm	76,05
R EG 96065		11 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1350 lm	25000 h	600 x 120 x 40 mm	95,05

Lampada LED da bagno e da specchio smarterion

Barra luminosa LED SmartFine

Elegante lampada compatta a soffitto e a parete con uno stupendo effetto luce. smartFINE colpisce per la sua luminosità e il suo design sottile. Grazie al diffusore cubico, la lampada ha anche un'emissione luminosa indiretta. L'alimentatore integrato nella lampada è realizzato con protezione IP54 e consente numerose applicazioni, ad esempio come lampada a specchio o lampada singola ultrasottile per l'illuminazione degli ambienti. Un'altra peculiarità di questa lampada è la possibilità di installazione nel soffitto come lampada incassata, ovvero con il solo diffusore a vista.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1001455		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2150 lm	argento	50000 h	600 x 30 x 60 mm	214,55
R SMA 1001457		18 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	argento	50000 h	600 x 30 x 60 mm	214,55
R SMA 1001706		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2150 lm	argento	50000 h	600 x 30 x 30 mm	214,55
R SMA 1001704		18 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	argento	50000 h	600 x 30 x 30 mm	214,55
R SMA 1001462		25 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3000 lm	argento	50000 h	1200 x 30 x 60 mm	246,85
R SMA 1001464		25 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3200 lm	argento	50000 h	1200 x 30 x 60 mm	246,85
R SMA 1001710		25 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3000 lm	argento	50000 h	1200 x 30 x 30 mm	246,85
R SMA 1001708		25 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3200 lm	argento	50000 h	1200 x 30 x 30 mm	246,85

Lampade a parete da esterno

Lampada LED a parete LEDVANCE



Facade Edge LED

Angolo di irradiazione di 110°, diffusore in policarbonato opaco, ≥ 15'000 cicli di commutazione, accessori di montaggio e collegamento inclusi, 5 anni di garanzia.




E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941301160 R 075/074774 LDV		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	770 lm	bianco	30000 h	273 x 168 x 100 mm	163,95
941301060 R 075/074750 LDV		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	740 lm	grigio	30000 h	273 x 168 x 100 mm	163,95



Facade Edge Sensor LED

Angolo di irradiazione di 110°, rilevatore di movimento non regolabile, tempo di funzionamento impostabile da 5 s a 8 min., interruttore crepuscolare impostabile 10...2'000 lx, portata selezionabile ≤ 3 m/6 m, diffusore in policarbonato opaco, ≥ 15'000 cicli di commutazione, accessori di montaggio e collegamento inclusi, 5 anni di garanzia.

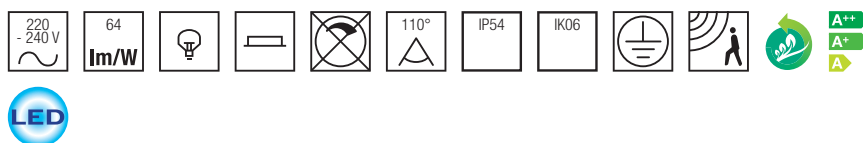

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941301560 R 075/074811 LDV		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	770 lm	bianco	30000 h	273 x 168 x 100 mm	197,30
941301460 R 075/074798 LDV		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	740 lm	grigio	30000 h	273 x 168 x 100 mm	197,30




Facade UpDown LED

Lampada LED a parete Ledvance Facade Updown, angolo di irradiazione di 280°, diffusore in vetro trasparente, cicli di commutazione ≥ 15'000, durata (L70/25) ≥ 30'000 h, accessori di montaggio e collegamento inclusi, 5 anni di garanzia.




E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941300760 R 075/075078 LDV		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	710 lm	bianco	30000 h	160 x 90 x 55 mm	99,30
941300660 R 075/075054 LDV		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	700 lm	grigio	30000 h	160 x 90 x 55 mm	99,30

Lampada a parete SLV

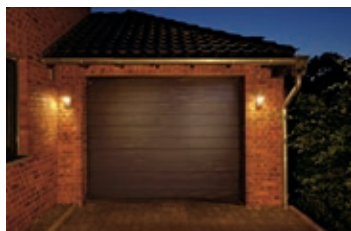

Ordi LED

Lampada LED a parete.

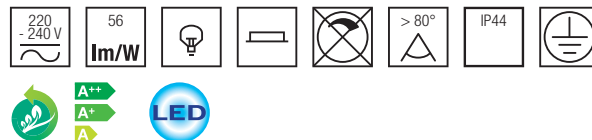

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941464258 R SLV 232905 LED		9 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	500 lm	antracite	25000 h	165 x 100 x 110 mm	215,50



Ordi con sensore LED

Lampada LED a parete con sensore.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941464358 R SLV 232915 LED		9 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	500 lm	antracite	25000 h	165 x 100 x 110 mm	246,85



Sitra Cube

Lampada a parete.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. numero di corpi luminosi	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
924100400 R SLV 232531		2	0 - 9 W	bianco	115 x 108 x 110 mm	100,30
924100404 R SLV 232535		2	0 - 9 W	antracite	115 x 108 x 110 mm	100,30

Lampada a parete SLV

**Theo Up/Down**

Lampada a parete.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. numero di corpi luminosi	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
924103704 R SLV 229535		2	0 - 35 W	antracite	225 x 70 x 75 mm	129,35
924103702 R SLV 229532		2	0 - 35 W	argento	225 x 70 x 75 mm	129,35

**Bulan**

Lampada a soffitto.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. numero di corpi luminosi	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
920521098 R SLV 229075		1	0 - 60 W	antracite	70 x 275 mm	78,75

Lampada LED a parete ESYLUX

**Lampada LED a parete OL**

Alloggiamento in plastica/alluminio, temperatura di colore 3'000 K, codice colore 830, bianco caldo.




E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941330009 R ESY3074/100 I		14 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	750 lm	bianco	65000 h	143 x 104 x 205 mm	171,45
941330109 R ESY3074/100 N		14 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	750 lm	nero	65000 h	143 x 104 x 205 mm	171,45

Lampada LED a parete ESYLUX

ESYLUX


Lampada LED automatica AOL

Con rilevatore di movimento integrato, ghisa di alluminio pressofusa e plastica, zona di rilevamento di 140°, portata fino a 10 m a un'altezza di montaggio di 1,8 m, L80B10 = 50'000 h.

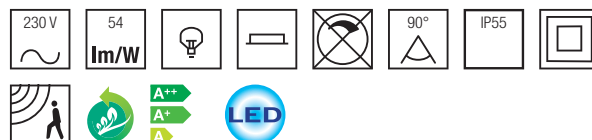

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941300009 R ESY3418/100 I		14 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	750 lm	bianco	65000 h	143 x 104 x 205 mm	214,55
941300109 R ESY3418/100 N		14 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	750 lm	nero	65000 h	143 x 104 x 205 mm	214,55

ALS
ARCHITEKTONISCHE
L I C H T
S Y S T E M E

Lampada LED a parete A.L.S



WASH Down LED

Wash 22 LED, lampada a parete da esterno, modulo LED 1x9,3 W, 3'000 K, alluminio pressofuso, singola emissione luminosa, vetro opaco a filo, Ra 80, IK08, IP65, reattore incluso, alloggiamento antracite.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS WASH22-1WW6		9,3 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	513 lm	grigio grafite	60000 h	222 x 116 x 100 mm	300,50
R ALS WASH22-1WW7		9,3 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	513 lm	grigio metallo	60000 h	222 x 116 x 100 mm	300,50



WASH Up + Down LED

Wash 22 LED, lampada a parete da esterno, modulo LED 2x9,3 W, 3'000 K, alluminio pressofuso, doppia emissione luminosa, vetro opaco a filo, Ra 80, IK08, IP65, reattore incluso, alloggiamento antracite.




E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS WASH22-2WW6		18,6 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1026 lm	grigio grafite	60000 h	222 x 116 x 100 mm	415,75

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Lampada LED a parete A.L.S

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS WASH22-2WWV7		18,6 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1026 lm	grigio metallo	60000 h	222 x 116 x 100 mm	415,75

Lampada LED a parete EGLO



Pagino LED

Questa lampada da parete Safety & Comfort della serie PAGINO è realizzata in plastica di alta qualità. Il potente pannello a LED con 2'300 lumen è perfetto per illuminare aree di ingresso, piazzali e simili. Il sensore con zona di rilevamento di 150° e 12 metri di portata può anche essere ruotato.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L	Prezzo CHF
R EG 98178		13 W	5000 K	80-89 (classe 1B)	2300 lm	nero	25000 h	180 x 260 mm	94,05




Brianza LED

Questa lampada da parete della serie BRIANZA della collezione Outdoor è realizzata in alluminio pressofuso nero e ha un grado di protezione IP44. La lampadina LED con 500 lumen emana una luce bianca calda.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	Flusso luminoso	Col.	L x L	Prezzo CHF
R EG 98707		4,8 W	3000 K	500 lm	nero	200 x 50 mm	56,95

Lampada LED a parete EGLO

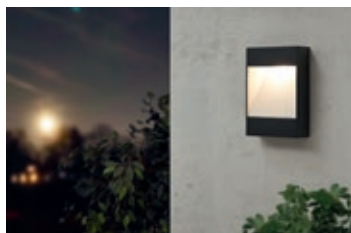

Manfria LED

Questa lampada da parete moderna e sobria della serie MANFRIA è realizzata in alluminio e la struttura è verniciata a polvere color antracite. La scheda LED da 830 lumen e il riflettore bianco obliquo producono un'immagine omogenea della luce nelle aree di ingresso e di passaggio.




E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L	Prezzo CHF
R EG 98095		10 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	830 lm	antracite	25000 h	200 x 300 mm	51,00

Proiettore LED con sensore STEINEL



XLED Home 2 LED

Proiettore LED con sensore, con rilevatore di movimento PIR ruotabile e orientabile, angolo di rilevamento di 140°, portata ≤ 14 m, tempo di funzionamento supplementare 8 s...35 min, fotosensore 2...2'000 lx.




E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	L x L x A	Prezzo CHF
924700140 R PU70966		14 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1484 lm	bianco	50000 h	194 x 180 x 161 mm	167,15
924700141 R PU70967		14 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1484 lm	nero	50000 h	194 x 180 x 161 mm	167,15

Proiettore LED con sensore STEINEL



Lampada LED automatica XSolar L-S

Proiettore LED con pannello solare, flusso luminoso 150 lm, temperatura di colore 4'000 K, portata ≤ 8 m, angolo di rilevamento di 140°, interruttore crepuscolare regolabile 2...2'000 lx, tempo di funzionamento impostabile 10...30 s.

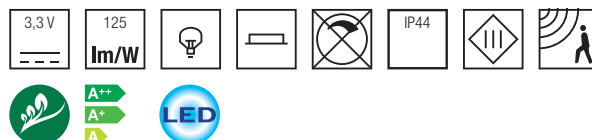

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	L x L x A	Prezzo CHF
924708000 R 70484 LED I		1,2 W	3000 - 4000 K	80-89 (classe 1B)	150 lm	bianco	50000 h	298 x 189 x 298 mm	373,25
924708002 R 70484 LED SI		1,2 W	3000 - 4000 K	80-89 (classe 1B)	150 lm	argento	50000 h	298 x 189 x 298 mm	392,65

Paletti luminosi

Paletto luminoso LED LEDVANCE



Bollard Lantern

Paletto luminoso LED



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941740700 R 075/074859 LDV		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	610 lm	grigio	30000 h	500 x 610 mm	214,55
941740800 R 075/074873 LDV		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	610 lm	grigio	30000 h	900 x 110 mm	245,80




Palo bitta SLV



Slots 65 LED

Piantana a LED

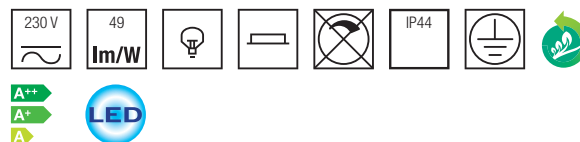

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941735508 R SLV 231455 LED		7 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	340 lm	antracite	25000 h	665 x 90 mm	246,85




Iperi 50 LED

Piantana a LED



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941735458 R SLV 231305 LED		5 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	320 lm	antracite	25000 h	174 x 127 x 502 mm	183,20

Palo bitta SLV**Cone**

Lampada da terra



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
924803802 R SLV 230435		0 - 100 W	antracite	240 x 190 mm	126,15

**Grafite**

Piantana



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
924800704 R SLV 231215		0 - 11 W	antracite	85 x 85 x 300 mm	100,30
924800804 R SLV 231225		0 - 11 W	antracite	85 x 85 x 600 mm	140,15

**F-Pol**

Piantana



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
924800024 R SLV 231595		0 - 20 W	antracite	860 x 120 mm	257,65

Palo bitta SLV

**Aponi LED**

Lampada LED da terra SLV APONI 90



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø	Prezzo CHF
924800120 R SLV 1000682		8 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	440 lm	antracite	30000 h	900 x 148 mm	311,50
924800130 R SLV 1000683		8 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	440 lm	antracite	30000 h	1200 x 148 mm	408,40

Paletto luminoso LED ESYLUX

ESYLUX**Alva Dali 180° LED**

Angolo di irradiazione di 180°, DALI, con rilevatore di movimento. Colore alloggiamento antracite.



E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941741379 R ESY820922		Diffusore trasparente	16 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	640 lm	70000 h	940 x 170 mm	785,35
941741279 R ESY820946		Diffusore trasparente	16 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	720 lm	70000 h	940 x 170 mm	785,35
941740379 R ESY820960		Diffusore bianco opaco	16 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	510 lm	70000 h	940 x 170 mm	785,35
941740279 R ESY820984		Diffusore bianco opaco	16 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	590 lm	70000 h	940 x 170 mm	785,35


Paletto luminoso LED ESYLUX
ESYLUX

Alva Dali 360° LED


Da avvitare a una base, con rilevatore di movimento, angolo di irradiazione di 360°, resistente allo sporco grazie alla verniciatura a polvere con effetto loto. Colore alloggiamento antracite.



E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941741179 R ESY4004/830 AN		Diffusore trasparente	16 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1030 lm	70000 h	940 x 170 mm	785,35
941745079 R ESY4004/840 AN		Diffusore trasparente	16 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1160 lm	70000 h	940 x 170 mm	785,35
941740179 R ESY4005/830 AN		Diffusore bianco opaco	16 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	845 lm	70000 h	940 x 170 mm	785,35
941744079 R ESY 4005/840 AN		Diffusore bianco opaco	16 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	980 lm	70000 h	940 x 170 mm	785,35

Palo bitta STEINEL

GLS Solar

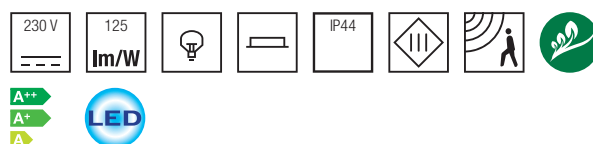Paletto luminoso PIR Steinel GL S, con pannello solare, flangia a pavimento e tubo di supporto in alluminio, T -20...40 °C, portata ≤ 5 m, angolo di rilevamento di 140°, interruttore crepuscolare regolabile 2...2'000 lx, tempo di funzionamento impostabile 10...30 s, 3 altezze di montaggio 1'178/808/682 mm.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	L x L x A	Prezzo CHF
924808000 R 70485 LED I		1,2 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	150 lm	bianco	50000 h	188 x 194 x 1178 mm	511,10
924808002 R 70485 LED SI		1,2 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	150 lm	argento	50000 h	188 x 194 x 1178 mm	530,50

Faretto LED da giardino smarterion**G500-MGL con paletto a terra LED**

Montaggio semplicissimo con paletto o piastra di montaggio (disponibile come accessorio), potenza luminosa del sistema 530 lm, collegabile direttamente a 230 V (cavo da 5 m con spina di rete), testa luminosa orientabile a + 90°/- 45° e ruotabile a 355°, protezione IP66 per impieghi all'esterno, con limitazione dell'abbagliamento, contrassegno di controllo ENEC.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL9000CH		9 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	530 lm	20000 h	412 x 60 mm	192,35

**G100-MGL con paletto a terra LED**


Faretto da giardino a LED con paletto, struttura compatta. Il faretto con una potenza di sistema di soli 4 W e un flusso luminoso di sistema di 110 lm è perfetto per illuminare piante e aree verdi in modo discreto. Grazie al cavo di alimentazione di 5 m e alla spina svizzera in dotazione, è immediatamente pronto all'uso. Ruotabile a 355° e orientabile a +90° / -45°.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	A x Ø	Prezzo CHF
R SMA MGL9002CH		4 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	110 lm	20000 h	129,3 x 36,5 mm	172,35

Faretto LED da giardino maxLUCE**SPIKE con paletto a terra LED**

Faretto LED da giardino Spike grigio con paletto, IP67, 4 W, tensione allacciata 230 V, 3'000 K, 395 lm, CRI > 80, non regolabile, flusso luminoso min. 70 % dopo 30'000 h.

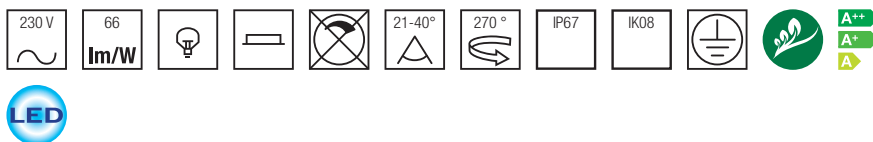

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941744803 R 127798 LED		6 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	395 lm	30000 h	275 x 74 mm	149,95

Accessori per lampade da esterno



Connettore per lampade da esterno

Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Col.	L x Ø	Prezzo CHF
R ALS Z-VERIP-L2		Connettore a innesto per cavo a 3 poli (Ø 7 - 12 mm) IP68 23 x 85 mm	nero	65 x 22 mm	29,10
R ALS Z-VERIP-DLH20		Connettore longitudinale doppio per cavo a 3 poli (Ø 7 - 12 mm) IP68.	nero	65 x 64 mm	58,20
R ALS Z-VERIP-DL3		Raccordo in ingresso e uscita per cavo 3 x 2,5 mm ² (connettore a Y)	nero	125 x 32 mm	45,25





10 Luce intelligente



Interact Ready **251**

Barra luminosa CoreLine Interact Ready	251
Downlight CoreLine Interact Ready	251
Pannello CoreLine Interact Ready	252
Lampada a inserimento CoreLine Interact Ready	253
Plafoniera CoreLine Interact Ready	253
Lampada per ambienti umidi CoreLine Interact Ready	254
Accessori Interact Ready	254

Connect **256**


Telecomando Bluetooth	256
Lampadina LED RGBTW	256
Striscia luminosa RGBW	258
Faretto LED Corropoli C	258
Piantana LED Fraioli-C	260
Lampada a soffitto a parete LED	261
Lampada LED a soffitto	262
Lampada LED sopra intonaco	263
Lampada LED a pannello Salobrena-C	264
Lampada LED da incasso Fueva-C	264

interact Pro

- Installare e collegare fino a 200 lampade in meno di un'ora
- Perfetto in caso di risanamento grazie all'utilizzo delle condutture esistenti ($3 \times 1,5 \text{ mm}^2$)
- Facile da installare mediante app e dashboard
- Comando wireless dei prodotti Philips Interact Ready mediante radio (ZigBee)


Messa in funzione in 5 semplici passaggi

Il sistema di illuminazione basato su cloud è strutturato in modo semplice, per poter essere attivato mediante l'intuitiva app mobile.

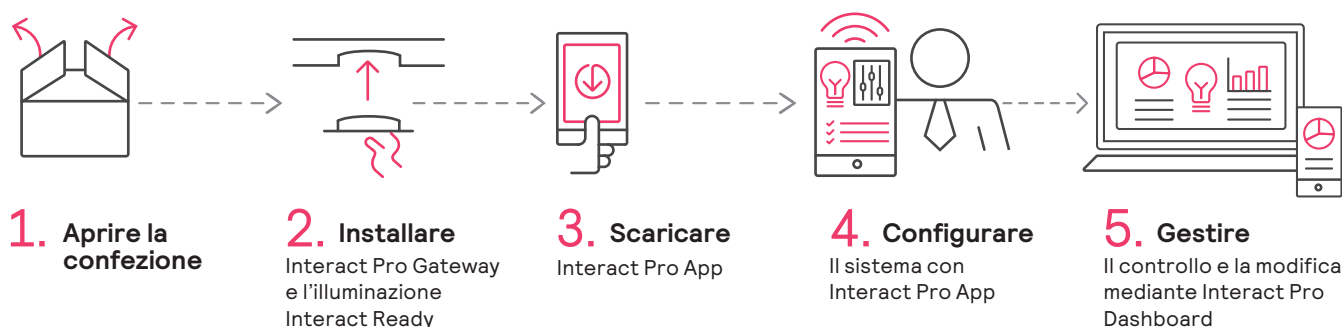

Interact Pro è utilizzabile immediatamente mediante dashboard e app subito dopo la messa in funzione. Tutti i dati di sistema sono a disposizione vostra e delle persone da voi scelte dal momento della messa in funzione. Interact Pro lavora con le lampade e le lampadine Philips Interact Ready, affinché l'installazione e la messa in funzione procedano in modo rapido e semplice.

Panoramica Interact Pro

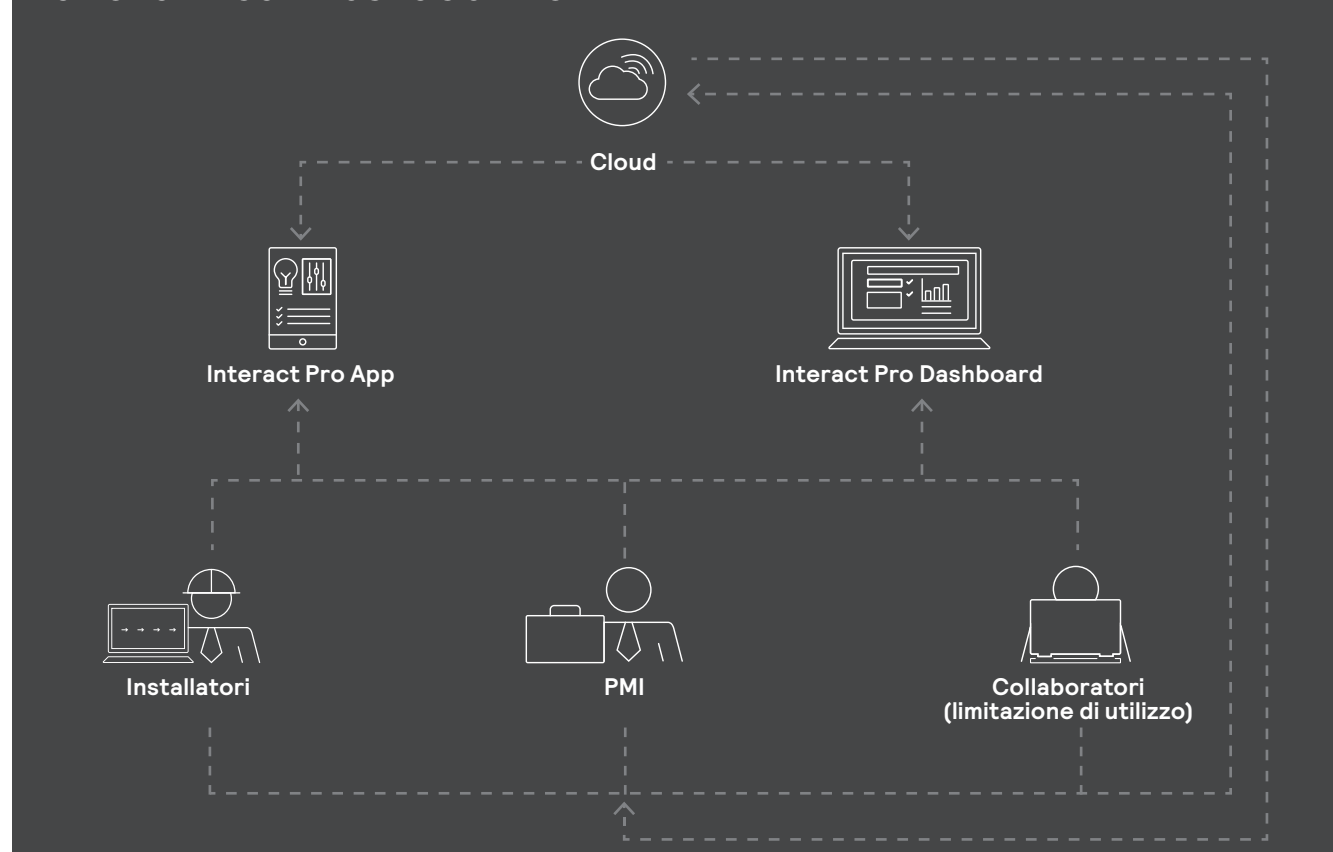

Interact Ready

Barra luminosa CoreLine Interact Ready

PHILIPS


CoreLine Interact Ready BN124C

Barra luminosa LED Philips CoreLine BN124C, regolabile, connettore rapido a 3 poli, 1,45 kg.
Colore: bianco.




E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941100141 R 33733399 P		36 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4100 lm	50000 h	1134 x 64 x 82 mm	264,65
941100161 R 33734099 P		44 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5300 lm	50000 h	1416 x 64 x 82 mm	278,65

Downlight CoreLine Interact Ready



CoreLine Interact Ready DN140B IA1

Downlight LED INC Philips Pro Lighting DN140B WR IA1.


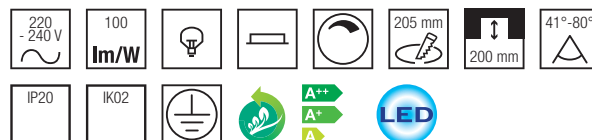


E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400501 R 32612200 P		22 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	35000 h	108 x 216 mm	192,80
941400541 R 32613900 P		22 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	35000 h	108 x 216 mm	192,80

Downlight CoreLine Interact Ready

PHILIPS**CoreLine Interact Ready DN135B IA1**

Faretto LED INC Philips CoreLine Slim IA1 WH, angolo di irradiazione: 135°, connettore rapido a 2 poli e scarico della trazione, durata utile L90B50: 15'000 h, durata utile L70B50: 50'000 h, incidenza dei guasti del driver a 5'000 h: 1 %, 669 g.

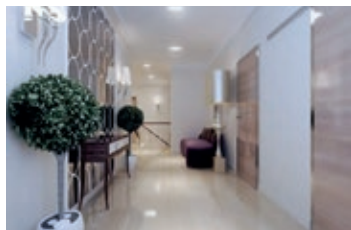


E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941422311 R 38922299 P		26 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	40000 h	23 x 215 mm	185,30
941422361 R 38924699 P		26 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	40000 h	23 x 215 mm	185,30

Pannello CoreLine Interact Ready

CoreLine Interact Ready RC132V IA1 N0C

Lampada LED a soffitto INC Philips Pro Lighting RC132V W60L60 IA1 OC.




E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941400601 R 38521700 P		35 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3400 lm	35000 h	597 x 597 x 42 mm	225,10
941400701 R 38520000 P		35 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	35000 h	597 x 597 x 42 mm	321,00
941301651 R 38522400 P		35 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	30000 h	622 x 622 x 42 mm	321,00
941400681 R 38523100 P		35 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	35000 h	1197 x 297 x 42 mm	313,45

Lampada a inserimento CoreLine Interact Ready

PHILIPS**CoreLine Interact Ready RC135B IA1 OC**

Lampada LED a soffitto INC Philips Pro Lighting RC135B W62L62 IA1 OC. Colore: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941400771 R 99652200 P		35,4 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	30000 h	622 x 622 x 41 mm	310,20

Plafoniera CoreLine Interact Ready

**CoreLine Interact Ready SM134V IA1 OC**

Lampada LED a soffitto INC Philips Pro Lighting RC135B W62L62 IA1 OC.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941303681 R 99669000 P		35,4 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	30000 h	597 x 597 x 47 mm	384,50
941303781 R 99667600 P		35,4 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	30000 h	597 x 597 x 47 mm	384,50
941303631 R 99666900 P		35,4 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	30000 h	1170 x 197 x 47 mm	371,60
941303731 R 99663800 P		35,4 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	30000 h	1170 x 197 x 47 mm	371,60

Lampada per ambienti umidi CoreLine Interact Ready

PHILIPS**CoreLine Interact Ready WT120C G2**

Lampada LED per ambienti umidi Philips CoreLine Waterproof WT120C IA1 L1200, angolo di irradiazione di 110°, 112 lm/W, corrente d'inserzione 21 A, tempo di accensione 280 µs, fattore di potenza 0,9, connettore rapido a 3 poli, durata L70B50: 50'000 h, L80B50: 30'000 h, L90B50: 15'000 h, 1,53 kg.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941305191 R 39713500 P		32,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4000 lm	47000 h	1215 x 80 x 85 mm	278,95
941305291 R 39714200 P		49 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6000 lm	47000 h	1515 x 80 x 85 mm	312,35

Accessori Interact Ready

**Interruttore Interact Ready**

Regolatore luminosità Philips UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B.

E-No EM No	Codice a barre	L x A x P	Prezzo CHF
919610201 R 44931800 P		86 x 97 x 22 mm	168,05

**Rilevatore di movimento Interact Ready**

Sensore di presenza RF FM Philips OCC SENSOR IA CM IP42 WH.

E-No EM No	Codice a barre	P x Ø	Prezzo CHF
535530400 J 77752700 P		30 x 86 mm	242,35

Accessori Interact Ready

PHILIPS**Detettore di presenza Interact Ready**

Sensore di presenza RF FM Philips Pro Lighting OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH.

E-No EM No	Codice a barre	P x Ø	Prezzo CHF
535532400 J 77754100 P		30 x 87 mm	310,20

**Gateway senza fili Interact Pro**

Gateway Philips LCN1840/05 InterAct Pro.

E-No EM No	Codice a barre	L x A x P	Prezzo CHF
919001001 R 77579000 P		89 x 89 x 26 mm	1469,05

Connect

Telecomando Bluetooth



Telecomando

Il telecomando EGLO connect a batteria rende il controllo dei prodotti EGLO connect un gioco da ragazzi. Poiché i prodotti EGLO connect possono essere controllati esclusivamente tramite il telecomando, la Smart Control App di AwoX non è obbligatoriamente necessaria.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 32732		plastica	bianco	110 x 53 x 20 mm	20,05

Lampadina LED RGBTW



E27-LED-RGBTW-A60

Con questa lampadina EGLO connect avete a vostra disposizione tutte le funzioni che EGLO connect offre. La lampadina è adatta a qualsiasi attacco E27 tradizionale.



E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
S EG 11586		9 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	806 lm	25000 h	118 x 60 mm	35,05



E27-LED-RGBTW-G95

Con questa lampadina EGLO connect avete a vostra disposizione tutte le funzioni che EGLO connect offre. La lampadina è adatta a qualsiasi attacco E27 tradizionale.



E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
S EG 11659		13 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	1300 lm	25000 h	136 x 95 mm	42,05

Lampadina LED RGBTW

GU10-LED-RGBTW



Trasformate la vostra lampada in un sistema di illuminazione intelligente! La lampadina LED di EGLO connect funziona con la più recente tecnologia Bluetooth e fa risplendere la vostra lampada in 50.000 tonalità possibili di bianco e fino a 16 milioni di colori della luce. È controllabile con l'applicazione gratuita AwoX App. Accessori opzionali come telecomando, sensore e un ponte WiFi/Bluetooth per il controllo vocale di Alexa/Google Home completano la vostra casa intelligente. La lampadina è adatta a qualsiasi attacco GU10 tradizionale.



E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
S EG 11671		5 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	400 lm	25000 h	68 x 50 mm	40,05

E14-LED-RGBTW-P50



Trasformate la vostra lampada in un sistema di illuminazione intelligente! La lampadina LED di EGLO connect funziona con la più recente tecnologia Bluetooth e fa risplendere la vostra lampada in 50.000 tonalità possibili di bianco e fino a 16 milioni di colori della luce. È controllabile con l'applicazione gratuita AwoX App. Accessori opzionali come telecomando, sensore e un ponte WiFi/Bluetooth per il controllo vocale di Alexa/Google Home completano la vostra casa intelligente. La lampadina è adatta a qualsiasi attacco E14 tradizionale.



E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
S EG 11672		5 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	400 lm	25000 h	90 x 50 mm	40,05

Striscia luminosa RGBW

LED RGBW

La banda LED intelligente della nostra collezione EGLO connect. La banda LED lunga 3 metri fa risplendere l'ambiente in 50.000 tonalità possibili di bianco e fino a 16 milioni di colori della luce. È controllabile con l'applicazione gratuita AwoX App. Accessori opzionali come telecomando, sensore e un ponte WiFi/Bluetooth per il controllo vocale di Alexa/Google Home completano la vostra casa intelligente. La banda LED è facile da fissare grazie al nastro adesivo, può essere accorciata ogni 12,5 cm, è facile da pulire grazie al rivestimento in silicone e ha un driver di facile installazione con cavo di alimentazione extra.




E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	flusso luminoso al metro	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 32741		11,4 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	400 lm	3000 x 12 x 3 mm	89,00
R EG 32733		19 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	400 lm	5000 x 12 x 3 mm	109,05

Faretto LED Corropoli C

Corropoli-C 1

La serie di faretti CORROPOLI della nostra collezione EGLO connect fa risplendere l'ambiente in 50.000 tonalità possibili di bianco e fino a 16 milioni di colori della luce. È controllabile con l'applicazione gratuita AwoX App. Accessori opzionali come telecomando, sensore e un ponte WiFi/Bluetooth per il controllo vocale di Alexa/Google Home completano la vostra casa intelligente. La testa orientabile e girevole in acciaio spazzolato emana luce verso l'alto e verso il basso, l'apparecchio può essere utilizzato come lampada a parete o a soffitto. Colore alloggiamento nichel opaco.





E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B10	L x L	Prezzo CHF
R EG 97714		5 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	600 lm	25000 h	150 x 80 mm	81,05

Faretto LED Corropoli C

Corropoli-C 2



La serie di faretti CORROPOLI della nostra collezione EGLO connect fa risplendere l'ambiente in 50.000 tonalità possibili di bianco e fino a 16 milioni di colori della luce. È controllabile con l'applicazione gratuita AwoX App. Accessori opzionali come telecomando, sensore e un ponte WiFi/Bluetooth per il controllo vocale di Alexa/Google Home completano la vostra casa intelligente. Due teste orientabili e girevoli in acciaio spazzolato emanano luce verso l'alto e verso il basso, l'apparecchio può essere utilizzato come lampada a parete o a soffitto. Colore alloggiamento nichel opaco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B10	L x L	Prezzo CHF
R EG 97715		10 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	1200 lm	25000 h	365 x 80 mm	152,05

Corropoli-C 3

La serie di faretti CORROPOLI della nostra collezione EGLO connect fa risplendere l'ambiente in 50.000 tonalità possibili di bianco e fino a 16 milioni di colori della luce. È controllabile con l'applicazione gratuita AwoX App. Accessori opzionali come telecomando, sensore e un ponte WiFi/Bluetooth per il controllo vocale di Alexa/Google Home completano la vostra casa intelligente. Tre teste orientabili e girevoli in acciaio spazzolato emanano luce verso l'alto e verso il basso, l'apparecchio può essere utilizzato come lampada a parete o a soffitto. Colore alloggiamento nichel opaco.




E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B10	L x L	Prezzo CHF
R EG 97716		15 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	1800 lm	25000 h	590 x 80 mm	202,05

Faretto LED Corropoli C

Corropoli-C 4

La serie di faretti CORROPOLI della nostra collezione EGLO connect fa risplendere l'ambiente in 50.000 tonalità possibili di bianco e fino a 16 milioni di colori della luce. È controllabile con l'applicazione gratuita AwoX App. Accessori opzionali come telecomando, sensore e un ponte WiFi/Bluetooth per il controllo vocale di Alexa/Google Home completano la vostra casa intelligente. Quattro teste orientabili e girevoli in acciaio spazzolato emanano luce verso l'alto e verso il basso, l'apparecchio può essere utilizzato come lampada a parete o a soffitto. Colore alloggiamento nichel opaco.

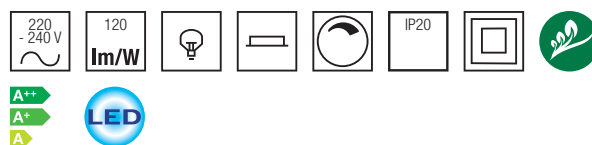


E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B10	L x L	Prezzo CHF
R EG 97717		20 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	2400 lm	25000 h	770 x 80 mm	252,05

Piantana LED Fraioli-C

Fraioli-C

Questa piantana della serie FRAIOLI-C della nostra collezione EGLO connect è realizzata in alluminio nichel opaco e plastica bianca. Dispone di tutte le funzioni offerte da EGLO connect, che la rendono la soluzione di illuminazione perfetta per la propria casa.

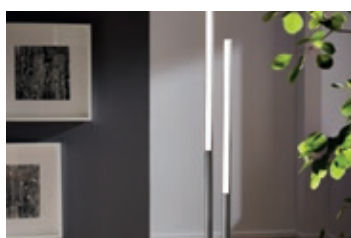

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A	Prezzo CHF
R EG 97908		34 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	4600 lm	Nichel opaco/ bianco	25000 h	1755 mm	353,05

Lampada a soffitto a parete LED



Giron-C

Questa lampada a parete o a soffitto EGLO connect della serie GIRON-C è realizzata in acciaio bianco e plastica bianca. Ha un isolamento protettivo ed è dotata di una lampadina LED di EGLO connect.




E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R EG 32589		17 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	25000 h	90 x 300 mm	89,00



Voltago-C

Questa lampada a parete o a soffitto EGLO connect della serie VOLTAGO-C è realizzata in acciaio bianco e plastica con uno speciale effetto cristallo.

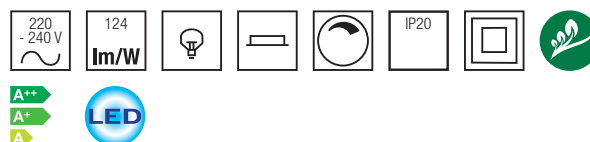

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R EG 96684		17 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	25000 h	95 x 380 mm	123,05

Lampada a parete e a soffitto Salobrena-C

Questa lampada a soffitto della serie SALOBRENA-C è realizzata in alluminio e plastica di colore bianco. Con il telecomando EGLO connect o l'app gratuita AwoX si possono impostare diversi colori.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 98089		34 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	4500 lm	bianco	25000 h	1195 x 100 x 45 mm	202,05

Lampada LED a soffitto

Totari-C


La moderna lampada LED a soffitto TOTARI della nostra collezione EGLO connect fa risplendere l'ambiente in 50.000 tonalità possibili di bianco e fino a 16 milioni di colori della luce. Può essere controllata con l'applicazione gratuita AwoX App o con il telecomando fornito in dotazione. Accessori opzionali come una presa di commutazione, un sensore e un ponte WiFi/Bluetooth per il controllo vocale di Alexa/Google Home completano la vostra casa intelligente. Il grande paralume di 58 cm di diametro con applicazione cromata fornisce luce sufficiente per tutte le situazioni ambientali.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R EG 97918		34 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	5400 lm	25000 h	135 x 580 mm	252,05

Totari-C cristallo

La moderna lampada LED a soffitto TOTARI della nostra collezione EGLO connect fa risplendere l'ambiente in 50.000 tonalità possibili di bianco e fino a 16 milioni di colori della luce. Può essere controllata con l'applicazione gratuita AwoX App o con il telecomando fornito in dotazione. Accessori opzionali come una presa di commutazione, un sensore e un ponte WiFi/Bluetooth per il controllo vocale di Alexa/Google Home completano la vostra casa intelligente. Il grande paralume di 58 cm di diametro con effetto cielo stellato fornisce luce sufficiente per tutte le situazioni ambientali.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R EG 97922		34 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	5400 lm	25000 h	135 x 580 mm	252,05

Sarsina-C

La lampada a soffitto della serie SARSINA-C è realizzata in alluminio con la superficie illuminata in plastica bianca. È incluso anche un telecomando EGLO connect.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R EG 97958		16 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	bianco	25000 h	50 x 300 mm	195,05

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Lampada LED a soffitto

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R EG 97959		21 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	2900 lm	bianco	25000 h	50 x 450 mm	251,00
R EG 98566		45 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	5800 lm	bianco	25000 h	50 x 800 mm	441,05

Lampada LED sopra intonaco



Fueva-C rotonda

Questa lampada da applicare EGLO connect della serie FUEVA-C è realizzata in metallo fuso bianco e plastica.




E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R EG 96671		21 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	2700 lm	25000 h	40 x 300 mm	114,00



Fueva-C quadrata

Questa lampada da applicare EGLO connect della serie FUEVA-C è realizzata in metallo fuso bianco e plastica. E' disponibile in due diverse misure.

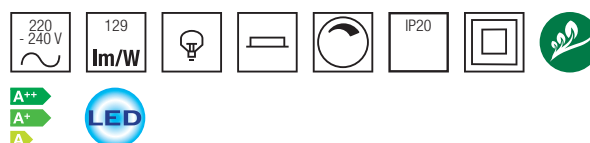

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 96673		21 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	2700 lm	25000 h	300 x 300 x 40 mm	114,00

Lampada LED a pannello Salobrena-C

Salobrena-C

Questo pannello a soffitto sobrio ed elegante della nostra collezione EGLO connect fa risplendere l'ambiente in 50.000 tonalità possibili di bianco e fino a 16 milioni di colori della luce. È controllabile con l'applicazione gratuita AwoX App o con il telecomando fornito in dotazione. Accessori opzionali come una presa di commutazione, un sensore e un ponte WiFi/Bluetooth per il controllo vocale di Alexa/Google Home completano la vostra casa intelligente. Che si tratti di montaggio a soffitto o con incasso a filo, il materiale di montaggio in dotazione offre un'ampia gamma di opzioni per adattare questa lampada essenziale alla vostra situazione abitativa. Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 97629		20 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	2800 lm	25000 h	450 x 450 x 50 mm	215,05
R EG 96663		34 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	4300 lm	25000 h	595 x 595 x 50 mm	227,05
R EG 96664		34 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	4300 lm	25000 h	1200 x 300 x 50 mm	240,00

Lampada LED da incasso Fueva-C



Fueva-C

Questa lampada da incasso EGLO connect della serie FUEVA-C è realizzata in metallo fuso bianco e plastica bianca. Ha un isolamento protettivo ed è dotata di una lampadina LED di EGLO connect.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B10	Ø est.	Ø di mon- taggio	Prezzo CHF
R EG 32737		5,4 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	700 lm	25000 h	120 mm	108 mm	51,00
R EG 32738		10,5 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	1200 lm	25000 h	170 mm	155 mm	63,00
R EG 96668		15,6 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	1900 lm	25000 h	225 mm	207 mm	82,00



11 Portalampade



E14	266
Morsetto conduttore di terra	266
Attacco E14 M10 in materiale isolante	266
Attacco candela E14 M10 fisso	267
Attacco candela E14 M10 fisso in materiale isolante	268
E27	269
Attacchi E27	269
Attacco E27 a parete/soffitto in materiale isolante	272
Attacco E27 in porcellana	273
G13 e G5	276
Attacco FL G13	276
Attacco FL G13 con alloggiamento per starter	277
Attacco FL G5	277
GU10	278
Attacco GU10 con supporto + cavo	278
Attacco in ceramica GZ10/GU10	278
GY4 e GY6.35	279
Attacco universale in ceramica G4/GY6.35	279
Attacco in ceramica GY6.35	279

E14

Morsetto conduttore di terra



Morsetto conduttore di terra in acciaio

Morsetto conduttore di terra in acciaio per nipplo M10

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
939002069 P 5010		acciaio	argento	30 x 15 x 18 mm	0,50

Attacco E14 M10 in materiale isolante



Attacco IS M10

Con attacco in materiale isolante (Vossloh), collegamento nipplo M10 x 1 mm a tre elementi.
T ≤ +190 °C. Guaina liscia con angolare di fissaggio.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
930050023 P 5610		plastica	nero	60 x 35 x 25 mm	3,80
930050033 P 5610 I		plastica	bianco	60 x 25 x 25 mm	3,80



Attacco IS M10 a tre elementi

A tre elementi, con collegamento nipplo M10 x 1 mm, materiale termoplastico, T ≤ 190 °C.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
930050013 P 5611		plastica	nero	60 x 28 x 28 mm	3,25
930050003 P 5611 I		plastica	bianco	60 x 28 x 28 mm	3,25

Attacco E14 M10 in materiale isolante



Attacco IS M10 con filettatura esterna

A tre elementi, con collegamento nipplo M10 x 1 mm, materiale termoplastico, $T \leq 190^\circ\text{C}$.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
930060013 P 5615		plastica	nero	60 x 25 x 25 mm	3,60
930060003 P 5615 I		plastica	bianco	60 x 25 x 25 mm	3,80



Attacco IS M10 con bordo

A tre elementi, con collegamento nipplo M10 x 1 mm, materiale termoplastico, $T \leq 190^\circ\text{C}$.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
930060513 P 5619		plastica	nero	60 x 28 x 28 mm	3,60
930060503 P 5619 I		plastica	bianco	60 x 35 x 35 mm	3,60

Attacco candela E14 M10 fisso



Attacco candela M10 fisso

Attacco candela (Vossloh) con collegamento nipplo M10 x 1 mm, struttura fissa.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
930651023 P 5774		plastica	nero	65 x 25 x 25 mm	6,15
930651123 P 5775		plastica	nero	85 x 10 x 10 mm	5,95
930651223 P 5776		plastica	nero	100 x 10 x 10 mm	6,25

Attacco candela E14 M10 fisso in materiale isolante**Attacco IS M10 fisso**

Struttura fissa con collegamento nipplo M10 x 1 mm.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
930650014 P 5782		plastica	nero	65 x 23,5 mm	4,25
930650114 P 5783		plastica	nero	85 x 23,5 mm	4,40

E27

Attacchi E27

**Attacco EB**

4 A, 250 V, plastica color naturale, a un elemento con fissaggio a incastro, misura griglia 18 mm, collegamento morsetti senza viti, $T \leq 210^\circ\text{C}$.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x Ø	Prezzo CHF
930330009 P 5001		plastica	bianco	45 x 38 mm	74,80

**Attacco IS M10**

A tre elementi, con collegamento nipplo M10 x 1 mm, materiale termoplastico, $T \leq 190^\circ\text{C}$.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x Ø	Prezzo CHF
993350013 P 5510		plastica	nero	55 x 38 mm	2,85
993350003 P 5510 I		plastica	bianco	55 x 38 mm	2,85

**Attacco per cantiere 250 V con cavo di collegamento**

Attacco standard a tre elementi per cantiere, confezionato, materiale termoplastico, con morsetto di collegamento 2L, scarico della trazione, cavo di collegamento da 20 cm in materiale termoplastico HO3VVH2-F 2 x 0,75 mm², aggancio a 3 fori, IP20.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x Ø	Prezzo CHF
930361609 P 5765		plastica	nero	70 x 37 mm	3,95

Attacchi E27



Attacco IS M10 con filettatura esterna

A tre elementi, con collegamento nipplo M10 x 1 mm, materiale termoplastico, T ≤ 190 °C.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
930360013 P 5511		plastica	nero	65 x 38 x 38 mm	3,60



Attacco IS cavo da 20 cm

Attacco a sospensione per cantiere Vossloh, confezionato con 200 mm di cavo di collegamento, morsetto a vite a 2 poli e scarico della trazione.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
930350113 P 5512		plastica	nero	65 x 35 x 35 mm	3,30



Lampada LED da cantiere con cavo di 17 cm

Lampada LED da cantiere ApaLED A60, con cavo di collegamento di 17cm e morsetti



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	Ø	Prezzo CHF
941300023 R MXH139446		9 W	2700 K	80-89 (classe 1B)	950 lm	bianco	60 mm	7,65

Attacchi E27

**Attacco EB Vossloh, con protezione da contatto, $T \leq 270^{\circ}\text{C}$**

Attacco in porcellana E27, 5 kV, $T \leq 270^{\circ}\text{C}$, morsetti a bussola 0,5 – 2,5 mm² / fori passanti per viti M4.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x Ø	Prezzo CHF
930310063 P 5515		porcellana	bianco	47 x 43 mm	3,05

**Attacco IS con bordo**

A tre elementi, con collegamento nipplo M10 x 1 mm, materiale termoplastico, $T \leq 190^{\circ}\text{C}$.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x Ø	Prezzo CHF
930360613 P 5519		plastica	nero	65 x 40 mm	4,85
930360503 P 5518 I		materiale termoplastico	bianco	65 x 40 mm	4,10

**Attacco IS con bordo**

A tre elementi, con collegamento nipplo M10 x 1 mm, materiale termoplastico, $T \leq 190^{\circ}\text{C}$.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x Ø	Prezzo CHF
930360513 P 5518		plastica	nero	65 x 40 mm	4,10

Attacchi E27



Attacco IS M10 con interruttore a strappo e filettatura esterna

Attacco E27 a tre elementi in materiale isolante con interruttore a strappo (Vossloh) con collegamento niplo, M10 x 1 mm, materiale termoplastico, T ≤ +190 °C, guaina con filettatura esterna.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x Ø	Prezzo CHF
930380113 P 5575		plastica	nero	65 x 40 mm	13,50



Attacco IS M10 con interruttore a strappo

Attacco E27 a tre elementi in materiale isolante con interruttore a strappo (Vossloh) con collegamento niplo, M10 x 1 mm, materiale termoplastico, T ≤ +190 °C, guaina liscia.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x Ø	Prezzo CHF
930370113 P 5582		plastica	nero	65 x 40 mm	13,50

Attacco E27 a parete/soffitto in materiale isolante



Attacco a soffitto

Attacco a soffitto Morach-Technik Star-Light, a innesto, per lampadina a incandescenza = 100 W, Ø 90 mm, prova al filo incandescente GDP a 850 °C, privo di alogeni.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
930313219 P MT8305		plastica	nero	58 x 90 mm	7,25
930313209 P MT8304		plastica	bianco	58 x 90 mm	7,25

Attacco E27 a parete/soffitto in materiale isolante



Attacco a parete

Attacco a parete Morach-Technik Star-Light, a innesto, per lampadina a incandescenza = 100 W, Ø 90 mm, prova al filo incandescente GDP a 850 °C, privo di alogeni.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
930314219 P MT8307		plastica	nero	58 x 90 mm	7,25
930314209 P MT8306		plastica	bianco	58 x 90 mm	7,25



Attacco a soffitto/parete orientabile

Attacco a soffitto/parete Morach Combi-Light orientabile, da avvitare, per lampadina a incandescenza ≤ 100 W, Ø 85 mm, altezza 78 mm, distanza di fissaggio 68 mm, foro Ø 4,3 mm.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
930315019 P 5667/1		plastica	nero	78 x 85 mm	7,80
930315119 P 5667/2		plastica	bianco	78 x 85 mm	7,80

Attacco E27 in porcellana



Attacco in porcellana EB

Smontato, inclusi staffe, viti e terra, angolare di fissaggio ridotto piegato di 90° all'indietro, asse 31 mm, Ø foro 2 x M3.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
930331464 P 5483/4		ceramica	bianco	44 x 42,5 mm	8,75

Attacco E27 in porcellana



Attacco in porcellana M10

A tre elementi, con nipplo M10 x 1 mm, con anello a vite, collegamento 2,5 mm².



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
930350064 P 5450		ceramica	bianco	59 x 42 mm	22,65



Attacco IS a soffitto in porcellana

4A, portalampe in materiale isolante, con attacco in porcellana e morsetto a innesto, collegamento con 2,5 mm², 2 innesti tubi prestampati, distanza di montaggio 66 mm, diametro foro 5,2 mm, per lampada max 75 W.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
930313204 P 5681/2		plastica	bianco	65 x 90 mm	12,85



Attacco IS a parete in porcellana

4A, portalampe in materiale isolante, con attacco in porcellana e morsetto a innesto, collegamento con 2,5 mm², 2 innesti tubi prestampati, distanza di montaggio 66 mm, diametro foro 5,2 mm, per lampada max 75 W.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
930314204 P 5685/2		plastica	bianco	78 x 90 mm	13,60

Attacco E27 in porcellana

ROESCH  **ELECTRIC AG****Attacco in materiale termoplastico Klick T210**


Attacco Klick in materiale isolante termoplastico, guaina con filettatura esterna, con collegamento a innesto, indicato per lavori provvisori negli edifici.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
930330474 P 902/210		plastica	bianco	41,5 x 40 mm	1,60

G13 e G5

Attacco FL G13




Attacco FL

Attacco G13 per lampade fluorescenti, materiale isolante trasparente, blocco a rotazione, a innesto, fissaggio a molla sul lato nell'incasso 16,1 x 25,5 mm, possibilità di bloccaggio per viti, con morsetti a innesto 16,1 x 25,5 mm, per lampade fluorescenti 14 - 65 W.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
919782839 R 3084/347 MAU		plastica	bianco	16,1 x 25 x 28,8 mm	1,50



Attacco FL

Attacco G13 per lampade fluorescenti, materiale isolante bianco, blocco a rotazione, a innesto, fissaggio a molla sul lato nell'incasso 11 x 25,5 mm, possibilità di bloccaggio per viti, con morsetti a innesto 11 x 25,5 mm, per lampade fluorescenti 14 - 65 W.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
919741809 R 3085/229 S		plastica	bianco	11 x 34 x 57,7 mm	2,55




Attacco FL

Attacco G13 per lampade fluorescenti, materiale isolante bianco, blocco a rotazione, a innesto, fissaggio a molla sul lato nell'incasso 13,3 x 25,5 mm, possibilità di bloccaggio per viti, con morsetti a innesto 13 x 25,5 mm, per lampade fluorescenti 14 - 65 W.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
919721829 R 3254-12/S-TR		plastica	trasparente	13,3 x 29 x 42,4 mm	1,05

Attacco FL G13 con alloggiamento per starter



Attacco FL con alloggiamento per starter

Attacco G13 per lampade fluorescenti, materiale isolante bianco, blocco a rotazione, a innesto, fissaggio a molla sul lato nell'incasso 13,3 x 25,5 mm, possibilità di bloccaggio per viti, morsetti a innesto con alloggiamento per starter, 13,3 x 25,5 mm, per lampade fluorescenti 14 – 65 W.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
919721819 R 3085/254 C		plastica	bianco	13,3 x 29 x 76,4 mm	1,95

Attacco FL G5



Attacco FL

Attacco G5 per lampade fluorescenti, a innesto, materiale isolante bianco, morsetti a innesto, blocco a rotazione, per lampade fluorescenti 4 – 80 W.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
919711109 R 3071/1		plastica	bianco	10 x 22 x 27,8 mm	1,20

GU10

Attacco GU10 con supporto + cavo

Attacco con supporto + cavo 230 V

Attacco ad alto voltaggio GU10 230 V con supporto, circa 180 mm di cavo, scarico della trazione e morsetto. L'attacco è dotato di cavi a doppio isolamento ed è conforme alla classe di protezione II.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	Prezzo CHF
R ELE LE-Z-HIKIT-CH		plastica	bianco	3,25

Attacco in ceramica GZ10/GU10



Attacco in ceramica 226/Z-TF

Attacco in ceramica GZ10/GU10 Ø 28 x 15,5 mm per lampadine alogene a incandescenza, bianco, contatti in nichel, $T \leq +240\text{ °C}$, da avvitare, cavetti di collegamento stagnati, $2 \times 0,75\text{ mm}^2$, isolamento in Teflon, lunghezza 140 mm.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
991600069 R 4020		ceramica	bianco	15,5 x 28 mm	4,20

GY4 e GY6.35

Attacco universale in ceramica G4/GY6.35

ROESCH  ELECTRIC AG

Attacco universale in ceramica

Attacco universale in ceramica G4/GY6.35.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
933200069 R 4015/200		ceramica	Protezione in silicone nero	12 x 17 mm	3,95

Attacco in ceramica GY6.35

 maxLUCE

Attacco in ceramica

Attacco G-, GX-, GY-, GZ6,35 per lampadine alogene a incandescenza, ceramica bianca, contatti in nichel puro, cavetti di collegamento stagnati, 2 x 0,75 mm², lunghezza 140 mm, da avvitare, rotondo, isolamento in Teflon.



E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
933300069 R 4018		ceramica	bianco	17 x 18 x 18 mm	5,75





12 Generale



Indice numero d'ordine	282
Indice parole chiave	304
Elenco delle abbreviazioni	307
Informazioni	308
I concetti principali d'illuminotecnica	310
Ordinazione via fax	321
Indirizzo di contatto	322

Indice numero d'ordine EM No

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
J 77752700 P	535530400	242,35	254
J 77754100 P	535532400	310,20	255
L A1159-70	372911309	45,65	122
L A1159-71	372999969	19,50	122
M L7298	–	99,00	193
M L9802 T2	–	54,90	193
P 5001	930330009	74,80	269
P 5010	939002069	0,50	266
P 5450	930350064	22,65	274
P 5483/4	930331464	8,75	273
P 5510	993350013	2,85	269
P 5510 I	993350003	2,85	269
P 5511	930360013	3,60	270
P 5512	930350113	3,30	270
P 5515	930310063	3,05	271
P 5518	930360513	4,10	271
P 5518 I	930360503	4,10	271
P 5519	930360613	4,85	271
P 5575	930380113	13,50	272
P 5582	930370113	13,50	272
P 5610	930050023	3,80	266
P 5610 I	930050033	3,80	266
P 5611	930050013	3,25	266
P 5611 I	930050003	3,25	266
P 5615	930060013	3,60	267
P 5615 I	930060003	3,80	267
P 5619	930060513	3,60	267
P 5619 I	930060503	3,60	267
P 5667/1	930315019	7,80	273
P 5667/2	930315119	7,80	273
P 5681/2	930313204	12,85	274
P 5685/2	930314204	13,60	274
P 5765	930361609	3,95	269
P 5774	930651023	6,15	267
P 5775	930651123	5,95	267
P 5776	930651223	6,25	267
P 5782	930650014	4,25	268
P 5783	930650114	4,40	268
P 902/210	930330474	1,60	275
P MT8304	930313209	7,25	272
P MT8305	930313219	7,25	272
P MT8306	930314209	7,25	273
P MT8307	930314219	7,25	273
R 00529700 P	–	728,10	161
R 00530300 P	–	651,60	156
R 00535800 P	–	469,60	129
R 04122100 P	–	44,20	53
R 06646500 P	–	273,60	48
R 06647200 P	–	189,60	48
R 07269199 P	941424101	34,50	87
R 07270799 P	941424001	34,50	87

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 07330899 P	941960101	68,95	158
R 07331599 P	941960201	68,95	159
R 07332299 P	941960301	82,95	163
R 075/074330 LDV	941465300	419,20	186
R 075/074354 LDV	941465500	419,20	186
R 075/074361 LDV	941467700	619,50	186
R 075/074385 LDV	941469400	726,10	187
R 075/074750 LDV	941301060	163,95	235
R 075/074774 LDV	941301160	163,95	235
R 075/074798 LDV	941301460	197,30	235
R 075/074811 LDV	941301560	197,30	235
R 075/074859 LDV	941740700	214,55	242
R 075/074873 LDV	941740800	245,80	242
R 075/075054 LDV	941300660	99,30	235
R 075/075078 LDV	941300760	99,30	235
R 075/079854 LDV	941000060	135,95	35
R 075/079878 LDV	941000090	154,25	35
R 075/079892 LDV	941000040	107,80	35
R 075/079915 LDV	941000050	135,95	35
R 075/079939 LDV	941000070	128,40	35
R 075/079953 LDV	941000080	154,25	35
R 075/080010 LDV	941000400	45,45	140
R 075/080034 LDV	941000420	45,45	140
R 075/080058 LDV	941000440	52,45	140
R 075/080072 LDV	941000460	52,45	140
R 075/091436 LDV	941400000	52,45	103
R 075/091450 LDV	941400010	52,45	103
R 075/091498 LDV	941400030	68,60	106
R 075/091511 LDV	941400040	68,60	106
R 075/097360 LDV	941500010	31,45	182
R 075/097384 LDV	941500020	31,45	182
R 075/097407 LDV	941500030	31,45	182
R 075/097421 LDV	941500040	31,45	182
R 075/097445 LDV	941500050	31,45	182
R 075/097469 LDV	941500060	31,45	182
R 075/097483 LDV	941500070	31,45	182
R 075/097506 LDV	941500080	31,45	182
R 075/097568 LDV	941500120	62,70	182
R 075/097582 LDV	941500130	62,70	182
R 075/097605 LDV	941500140	62,70	182
R 075/097629 LDV	941500150	62,70	182
R 075/097681 LDV	941500180	236,10	182
R 075/097704 LDV	941500210	368,55	182
R 075/097728 LDV	941500230	425,65	182
R 075/104068 LDV	941400090	88,55	107
R 075/104082 LDV	941400100	117,60	107
R 075/104105 LDV	941400110	156,40	107
R 075/106239 LDV	941000260	45,45	29
R 075/106253 LDV	941000270	45,45	29
R 075/106277 LDV	941000240	39,45	29
R 075/106291 LDV	941000250	39,45	29

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 075/106314 LDV	941000200	45,45	29
R 075/106338 LDV	941000210	45,45	29
R 075/106352 LDV	941000220	54,60	29
R 075/106376 LDV	941000230	54,60	29
R 075/108769 LDV	941900380	87,25	166
R 075/108783 LDV	941900410	87,25	166
R 075/108820 LDV	941900350	87,25	168
R 075/108844 LDV	941900370	16,20	168
R 075/109285 LDV	941300180	322,25	161
R 075/109308 LDV	941301310	322,25	161
R 075/109322 LDV	941301320	322,25	162
R 075/109360 LDV	941300410	322,25	162
R 075/109384 LDV	941300490	408,40	162
R 075/109407 LDV	941301340	408,40	162
R 075/109421 LDV	941900430	15,00	135
R 075/110120 LDV	941000360	41,15	140
R 075/110144 LDV	941000380	41,15	140
R 075/113060 LDV	941400350	82,10	127, 165
R 075/113084 LDV	941400380	82,10	127, 165
R 075/113145 LDV	941400450	60,55	130, 165
R 075/113183 LDV	941400480	60,55	130, 166
R 075/113282 LDV	941400400	222,10	128, 165
R 075/113305 LDV	941400420	222,10	128, 165
R 075/113381 LDV	941400500	222,10	131, 166
R 075/113404 LDV	941400520	222,10	131, 166
R 075/113442 LDV	941600020	188,70	74
R 075/113466 LDV	941600050	188,70	74
R 075/113480 LDV	941600080	236,10	74
R 075/113503 LDV	941600110	236,10	74
R 075/113565 LDV	941600000	188,70	74
R 075/113589 LDV	941600030	188,70	74
R 075/113602 LDV	941600060	236,10	74
R 075/113626 LDV	941600090	236,10	74
R 075/113688 LDV	941600010	188,70	74
R 075/113701 LDV	941600040	188,70	74
R 075/113725 LDV	941600070	236,10	74
R 075/113749 LDV	941600100	236,10	74
R 075/122147 LDV	941300130	68,95	25
R 075/122161 LDV	941300230	68,95	25
R 075/122185 LDV	941300330	81,90	25
R 075/122208 LDV	941300430	81,90	25
R 075/122222 LDV	941300530	96,95	25
R 075/122246 LDV	941300630	96,95	25
R 075/122260 LDV	941300730	114,20	25
R 075/122284 LDV	941300830	114,20	25
R 075/126848 LDV	941400650	42,75	93
R 075/126909 LDV	941400680	36,30	87
R 075/133303 LDV	941900300	116,25	162
R 075/143531 LDV	941500250	56,75	183
R 075/143555 LDV	941500260	56,75	183
R 075/143579 LDV	941500270	114,40	183

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 075/143593 LDV	941500280	114,40	183
R 075/156722 LDV	941900440	16,20	141
R 075/156807 LDV	941900450	22,65	141
R 075/156821 LDV	941900460	29,10	141
R 075/182059 LDV	941305250	215,50	132, 167
R 075/203969 LDV	927165010	233,95	209
R 075/204041 LDV	927165050	296,40	209
R 075/218024 LDV	941000660	107,80	35
R 075/218048 LDV	941000670	128,40	35
R 075/219922 LDV	941401660	124,60	94
R 075/219946 LDV	941401650	124,60	94
R 075/225152 LDV	941401440	107,80	128
R 075/225176 LDV	941401450	107,80	128
R 075/225190 LDV	941401460	125,15	128
R 075/225213 LDV	941401470	125,15	128
R 075/225275 LDV	941401540	125,15	131
R 075/225299 LDV	941401550	125,15	131
R 075/225312 LDV	941401560	142,40	131
R 075/225336 LDV	941401570	142,40	131
R 075/284234 LDV	–	16,60	59
R 075/284296 LDV	–	14,55	60
R 075/284319 LDV	–	14,65	59
R 075/284333 LDV	–	7,35	59
R 075/284623 LDV	–	10,05	60
R 075/290839 LDV	–	160,70	57
R 075/290891 LDV	–	175,80	57
R 075/299443 LDV	–	29,10	57
R 075/299474 LDV	–	29,10	57
R 075/299498 LDV	–	56,05	57
R 075/312432 LDV	941000740	37,90	41
R 075/312456 LDV	941000750	54,60	41
R 075/312470 LDV	941000760	39,00	41
R 075/312494 LDV	941000770	56,25	41
R 075/314894 LDV	941000840	77,75	141
R 075/314917 LDV	941000850	77,75	141
R 075/314931 LDV	941000860	86,40	141
R 075/314955 LDV	941000870	86,40	141
R 075/314979 LDV	941000880	95,00	141
R 075/314993 LDV	941000890	95,00	141
R 075/335769 LDV	941600570	311,50	73
R 075/335783 LDV	941600590	311,50	73
R 075/335806 LDV	941600560	311,50	73
R 075/335820 LDV	941600580	311,50	73
R 075/402928 LDV	–	17,25	167
R 09639700 P	924707402	938,10	181
R 09640300 P	924716402	784,10	181
R 09641000 P	924715402	672,10	181
R 09642700 P	924717402	938,10	181
R 09643400 P	924706402	784,10	181
R 09644100 P	924705402	672,10	181
R 1128/54 KM	910817629	114,40	33

Indice numero d'ordine EM No

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 1135/49/80 KM	910819629	125,15	33
R 1183 EVG	910810039	96,10	32
R 1183 M EVG	910009649	105,75	33
R 1188 EVG	910814039	96,10	32
R 1188 M EVG	910015649	105,75	33
R 1189 EVG	910819039	105,75	32
R 1189 M EVG	910018649	116,55	33
R 127798 LED	941744803	149,95	246
R 136 LED	941301609	39,55	31
R 1458 E	911015719	165,00	172
R 158 LED	941301709	47,60	31
R 1663 NG EVG	912509719	102,55	42
R 1668 NG EVG	912515719	102,55	42
R 1669 NG EVG	912518719	124,10	42
R 1678 NG EVG	912526719	134,85	42
R 1679 NG EVG	912527719	156,40	42
R 17292300 P	–	136,80	49
R 17293000 P	–	136,80	49
R 18330800 P	–	294,05	41
R 18331500 P	–	294,05	41
R 18332200 P	–	385,60	41
R 18333900 P	–	385,60	41
R 30635300 P	924714402	238,05	180
R 30636000 P	924704402	238,05	180
R 3071/1	919711109	1,20	277
R 3084/347 MAU	919782839	1,50	276
R 3085/229 S	919741809	2,55	276
R 3085/254 C	919721819	1,95	277
R 3254-12/S-TR	919721829	1,05	276
R 32580400 P	941400381	57,10	102
R 32581100 P	941400461	57,10	102
R 32584200 P	941400491	70,05	104
R 32585900 P	941400531	70,05	104
R 32596500 P	941400371	82,95	102
R 32597200 P	941400451	82,95	102
R 32600900 P	941400481	104,50	104
R 32601600 P	941400521	104,50	104
R 32612200 P	941400501	192,80	251
R 32613900 P	941400541	192,80	251
R 32970399 P	924500001	24,80	178
R 32971099 P	924500021	24,80	178
R 32972799 P	924500041	28,05	178
R 32973499 P	924500061	28,05	178
R 32974199 P	924500081	52,80	178
R 32975899 P	924500101	52,80	178
R 33125699 P	924500131	193,90	178
R 33126399 P	924500151	302,65	178
R 33127099 P	–	349,00	178
R 33128799 P	924500121	269,30	179
R 33129499 P	924500141	368,35	179
R 33130099 P	924500161	452,35	179

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 33131799 P	924500011	44,20	179
R 33132499 P	924500031	44,20	179
R 33133199 P	924500051	50,65	179
R 33134899 P	924500071	50,65	179
R 33135599 P	924500091	86,20	179
R 33136299 P	924500111	86,20	179
R 33568100 P	941305221	623,60	186
R 33570400 P	941305021	455,60	186
R 33665700 P	941305421	735,60	186
R 33733399 P	941100141	264,65	251
R 33734099 P	941100161	278,65	251
R 33909299 P	941201061	49,55	139
R 33910899 P	941201071	49,55	139
R 33911599 P	941201081	62,50	139
R 33912299 P	941201091	62,50	139
R 33913999 P	941201101	88,35	140
R 33914699 P	941201111	88,35	140
R 33947499 P	941400851	56,05	102
R 33948199 P	941400861	56,05	102
R 33949899 P	941400881	66,80	105
R 33950499 P	941400891	66,80	105
R 34186600 P	–	49,55	186
R 34196100 P	–	210,05	54
R 34851900 P	941303461	222,95	156
R 34855700 P	941303611	272,50	156
R 34857100 P	941303411	272,50	156
R 34861800 P	941304611	297,30	157
R 34863200 P	941304711	278,95	162
R 34865600 P	941304411	297,30	157
R 34869400 P	941303661	222,95	156
R 34881600 P	941304661	247,75	157
R 34883000 P	941304461	247,75	157
R 34895300 P	941960601	106,65	163
R 34952799 P	941100011	40,95	28
R 34953499 P	941100001	40,95	28
R 34954199 P	941100031	48,50	28
R 34955899 P	941100021	48,50	28
R 34956599 P	941100051	54,95	28
R 34957299 P	941100041	54,95	28
R 34958999 P	941100071	62,50	28
R 34959699 P	941100061	62,50	28
R 34960299 P	941100091	68,95	28
R 34961999 P	941100081	68,95	28
R 34976399 P	941304841	81,90	34
R 34977099 P	941304861	96,95	34
R 34978799 P	941304941	122,80	34
R 34979499 P	941304951	114,20	34
R 34980099 P	941305061	145,45	34
R 36035500 P	941402001	117,40	126
R 36036200 P	941402011	117,40	126
R 36038600 P	941402021	117,40	129, 158

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 36039300 P	941402031	117,40	129, 158
R 36041600 P	941402041	146,50	126
R 36043000 P	941402051	146,50	129
R 36044700 P	941402061	205,75	132, 163
R 36045400 P	941402071	186,35	127
R 36046100 P	941402081	186,35	127
R 36047800 P	941402091	215,45	127
R 36048500 P	941402101	186,35	130, 158
R 36049200 P	941402111	186,35	130, 158
R 36050800 P	941402121	215,45	130, 158
R 36054600 P	941402151	176,65	126
R 36055300 P	941402161	176,65	129
R 36056000 P	941402171	226,20	132, 163
R 36269499 P	941900341	20,50	135
R 36270099 P	941900321	61,40	159
R 36271799 P	941900311	68,95	159, 164
R 36344899 P	941000551	58,20	23
R 36345599 P	941000561	58,20	23
R 36346299 P	941000571	71,10	23
R 36347999 P	941000581	71,10	23
R 36348699 P	941000591	78,65	23
R 36349399 P	941000601	78,65	23
R 36350999 P	941000611	87,25	23
R 36351699 P	941000621	87,25	23
R 36352399 P	941000631	86,20	23
R 36353099 P	941000641	86,20	23
R 36354799 P	941000651	90,50	23
R 36355499 P	941000661	90,50	23
R 36356199 P	941000671	100,20	23
R 36357899 P	941000681	100,20	23
R 36358599 P	941000691	120,65	23
R 36359299 P	941000701	120,65	23
R 36360899 P	941000711	145,45	23
R 36361599 P	941000721	145,45	23
R 36551099 P	941000731	126,05	24
R 36552799 P	941000741	142,20	24
R 36574999 P	–	17,25	24
R 37444399 P	941900061	29,10	49
R 37447499 P	–	48,50	50
R 37448199 P	941900121	7,55	51
R 37451199 P	941900141	22,65	51
R 37460399 P	941900111	11,85	51
R 37464199 P	–	18,35	46
R 37467299 P	–	48,50	46
R 37470299 P	–	44,20	47
R 37476499 P	941900161	16,20	52
R 37477199 P	941900171	20,50	52
R 37479599 P	–	122,80	53
R 38004800 P	–	308,05	40
R 38007900 P	–	336,05	40
R 38123399 P	941000001	168,05	164

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 38124099 P	941000011	168,05	164
R 38125799 P	941000021	242,35	164
R 38126499 P	941000031	242,35	164
R 38127199 P	941000041	303,75	164
R 38128899 P	941000051	303,75	164
R 38280399 P	941424111	45,25	93
R 38281099 P	941424311	45,25	93
R 38282799 P	941424511	45,25	93
R 38290299 P	941424011	56,05	93
R 38291999 P	941424211	56,05	93
R 38292699 P	941424411	56,05	93
R 38319300 P	941900081	56,05	49
R 38329200 P	941900091	12,95	50
R 38354400 P	941900191	15,10	50
R 38373500 P	–	235,90	53
R 38411400 P	–	203,60	47
R 38413800 P	–	203,60	47
R 38414500 P	–	288,65	47
R 38416900 P	–	302,65	47
R 38420600 P	941330221	189,60	47
R 38422000 P	941330291	189,60	47
R 38423700 P	941330321	273,60	47
R 38425100 P	941330391	288,65	47
R 38493799 P	941000061	272,50	164
R 38494700 P	–	302,65	48
R 38497800 P	–	465,30	48
R 38520000 P	941400701	321,00	252
R 38521700 P	941400601	225,10	252
R 38522400 P	941301651	321,00	252
R 38523100 P	941400681	313,45	252
R 38653599 P	–	4,35	159
R 38778599 P	941200751	116,35	138
R 38779299 P	941200761	116,35	138
R 38780899 P	941200781	135,75	138
R 38781599 P	941200801	135,75	138
R 38786099 P	941200821	278,95	138
R 38787799 P	941200841	278,95	138
R 38788499 P	941200861	303,75	138
R 38789199 P	941200871	303,75	138
R 38922299 P	941422311	185,30	252
R 38924699 P	941422361	185,30	252
R 39713500 P	941305191	278,95	254
R 39714200 P	941305291	312,35	254
R 39736799 P	941900011	68,95	46
R 39738199 P	941900021	78,65	46
R 39740499 P	–	115,25	46
R 39757299 P	941900031	85,10	46
R 39759699 P	–	123,90	46
R 4015/200	933200069	3,95	279
R 4018	933300069	5,75	279
R 4020	991600069	4,20	278

Indice numero d'ordine EM No

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 40730800 P	941304481	882,10	185
R 40733900 P	941304421	630,10	185
R 40736000 P	941304431	728,10	185
R 41371/4000 LED	941308050	74,55	153
R 41372/4000 LED	941309050	74,55	152
R 41436800 P	–	91,55	185
R 41439900 P	–	84,05	185
R 41441200 P	–	98,05	185
R 42498500 P	–	266,05	54
R 42917100 P	–	266,05	54
R 42918800 P	–	210,05	54
R 4300	920839419	27,70	123
R 4300 A	920839019	15,75	124
R 4300 B	920839029	15,75	124
R 4300 C	920839629	15,75	124
R 4300/140-75	920839289	15,75	124
R 4300/140-80	920839329	15,75	124
R 4300/150-150	920839519	26,20	123
R 4300/270-75	920839389	29,20	125
R 4300/270-80	920839429	29,20	125
R 4300/300-150	920839529	29,20	123
R 4300/65-300	920839219	29,20	125
R 4300/68	920839239	15,75	124
R 4300/68-300	920839249	29,20	125
R 4300/73-300	920839619	29,20	125
R 4400/68 LED	920849509	18,10	121
R 4442/3	920848209	191,95	123
R 4442/4	920848219	135,75	123
R 44931800 P	919610201	168,05	254
R 4550/18 LED I	941000829	93,05	148
R 4550/18 LED SI	941000819	93,05	148
R 4550/29 LED I	941000849	133,05	148
R 4550/29 LED SI	941000839	133,05	148
R 4552/18 LED 3 I	941000899	164,05	143
R 4552/18 LED 3 SEN I	941000919	200,05	143
R 4552/18 LED 3 SEN SI	941000909	200,05	143
R 4552/29 LED 3 NOT I	941001029	268,05	143, 211
R 4552/29 LED 3 NOT SI	941001019	268,05	143, 211
R 4552/29 LED I	941000989	141,05	143
R 4552/29 LED SI	941000979	141,05	143
R 4553/18 LED 3 SEN I	941001209	200,05	146
R 4553/29 LED 3 NOT I	941001329	268,05	146, 212
R 4553/29 LED I	941001289	141,05	145
R 4553/29 LED SI	941001279	141,05	145
R 4554/15 LED I	941000939	93,05	146
R 4554/15 LED SI	941000929	93,05	146
R 4555/15 LED I	941001239	93,05	148
R 4555/15 LED SI	941001229	93,05	148
R 45587300 P	924715602	434,05	180
R 45588000 P	924714602	350,05	180
R 45589700 P	924705602	434,05	180

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 45590300 P	924704602	350,05	180
R 6001/10-830 LED	941331170	113,30	31
R 6001/18-830 LED	941332170	148,85	31
R 6002/10-830 LED	941330170	109,00	30
R 6002/10-840 LED	941330070	109,00	30
R 6002/18-830 LED	941333170	143,45	30
R 6002/18-840 LED	941333070	143,45	30
R 6003/18-830 LED	941334170	143,45	30
R 6003/18-840 LED	941334070	143,45	30
R 6004/10W-840 LED OS	941331070	113,30	31
R 6004/18W-840 LED OS	941332070	148,85	31
R 61548300 P	941960401	18,35	52
R 6557/136	–	49,55	32
R 6557/158	–	47,40	32
R 66020800 P	941400831	42,05	103
R 66022200 P	941400841	56,05	105
R 70484 LED I	924708000	373,25	241
R 70484 LED SI	924708002	392,65	241
R 70485 LED I	924808000	511,10	245
R 70485 LED SI	924808002	530,50	245
R 7059	920621009	101,45	154
R 73000/30 LED	924200112	161,50	194
R 74763500	535599023	122,80	55
R 77579000 P	919001001	1469,05	255
R 79073899 P	941500401	108,80	73
R 79074599 P	941500421	108,80	73
R 8069	924000112	12,65	155
R 807/5041974 LDV	941333250	250,10	167
R 96250000 P	941304911	307,00	34, 208
R 96262300 P	941304961	324,20	34, 208
R 96270800 P	941305891	332,80	34, 208
R 96281400 P	941305991	338,20	34, 208
R 96306400 P	941500471	1480,90	175
R 96485600 P	941000351	568,70	160
R 96490000 P	941301661	649,45	160
R 96630000 P	–	811,00	160
R 96687400 P	–	568,70	160
R 96818299 P	941000761	285,45	24, 210
R 96820599 P	941000771	332,80	24, 210
R 98755100 P	–	278,95	50
R 98758200 P	–	198,20	50
R 98761200 P	–	198,20	50
R 99396845 OS	941303770	167,15	26
R 99396869 OS	941303750	167,15	26
R 99396883 OS	941303570	147,75	26
R 99396906 OS	941303550	147,75	26
R 99396920 OS	941303670	142,40	26
R 99396944 OS	941303650	142,40	26
R 99396968 OS	941303470	128,40	26
R 99396982 OS	941303450	128,40	26
R 99629400 P	941009111	389,90	190

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 99630000 P	941009121	439,45	190
R 99631700 P	941009131	576,25	190
R 99632400 P	941009141	725,95	190
R 99652200 P	941400771	310,20	253
R 99663800 P	941303731	371,60	253
R 99666900 P	941303631	371,60	253
R 99667600 P	941303781	384,50	253
R 99669000 P	941303681	384,50	253
R ALS 6801	–	10,80	97
R ALS 6803	–	11,90	97
R ALS 6805	–	11,90	97
R ALS 6807	–	11,90	97
R ALS BRI-40NW11F	–	255,30	77
R ALS BRI-40NW12F	–	255,30	77
R ALS BWS-30NW11-1F	–	177,75	75
R ALS BWS-30WW11-1F	–	177,75	75
R ALS BWS-40NW11-1F	–	206,80	75
R ALS BWS-40WW11-1F	–	206,80	75
R ALS PASUP125UFA-8NW	–	349,00	114
R ALS PASUP125UFA-8WW	–	63,55	114
R ALS PASUP125UFR-8NW	–	344,65	114
R ALS PASUP180A-9NW	–	512,70	115
R ALS PASUP180A-9WW	–	512,70	115
R ALS PASUP180R-9NW	–	508,40	114
R ALS PASUP180R-9WW	–	508,40	114
R ALS QUANA2H-3WW1	–	273,60	115
R ALS QUANA2H-3WW6	–	273,60	115
R ALS QUANA2H-3WW7	–	273,60	115
R ALS QUANG2H-3WW	–	298,35	115
R ALS SCH-012171N	–	2,20	65
R ALS SCH-0671N	–	6,50	69
R ALS SCH-072281N	–	71,10	72
R ALS SCH-072282	–	71,10	72
R ALS SCH-072287	–	87,25	72
R ALS SCH-0751N	–	8,65	69
R ALS SCH-0841N	–	3,25	72
R ALS SCH-0951NCH	–	174,50	69
R ALS SCH-101N	–	35,55	64
R ALS SCH-112011N	–	16,20	64
R ALS SCH-112021N	–	16,20	65
R ALS SCH-112061N	–	12,95	65
R ALS SCH-112081N	–	35,55	66
R ALS SCH-112091N	–	35,55	66
R ALS SCH-112101N	–	35,55	66
R ALS SCH-112111N	–	61,40	67
R ALS SCH-112121N	–	64,65	68
R ALS SCH-112131N	–	64,65	68
R ALS SCH-112141N	–	64,65	68
R ALS SCH-112151N	–	64,65	68
R ALS SCH-112161N	–	84,05	67
R ALS SCH-1231N	–	15,10	70

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R ALS SCH-1511	–	8,65	72
R ALS SCH-1512	–	9,70	72
R ALS SCH-1517	–	9,70	72
R ALS SCH-152031N	–	35,55	67
R ALS SCH-201N	–	64,65	64
R ALS SCH-2841N	–	4,35	70
R ALS SCH-2847	–	5,40	70
R ALS SCH-301N	–	100,20	64
R ALS SCH-401N	–	132,50	64
R ALS SCH-9051N	–	26,95	71
R ALS SCH-9061N	–	33,40	71
R ALS SCH-M131	–	4,35	71
R ALS SCH-M132	–	4,35	71
R ALS SCH-M137	–	4,35	71
R ALS WASH22-1WW6	–	300,50	238
R ALS WASH22-1WW7	–	300,50	238
R ALS WASH22-2WW6	–	415,75	238
R ALS WASH22-2WW7	–	415,75	239
R ALS Z-VERIP-DL3	–	45,25	116, 247
R ALS Z-VERIP-DLH20	–	58,20	116, 247
R ALS Z-VERIP-L2	–	29,10	116, 247
R BDP100 GRN40/830 DS P	–	957,50	190
R EG 30832	–	36,05	227
R EG 30833	–	70,05	227
R EG 30834	–	108,00	228
R EG 30835	–	138,00	228
R EG 31605	–	144,00	218
R EG 32589	–	89,00	261
R EG 32732	–	20,05	256
R EG 32733	–	109,05	258
R EG 32737	–	51,00	264
R EG 32738	–	63,00	264
R EG 32741	–	89,00	258
R EG 33181	–	189,00	221
R EG 49258	–	66,05	219
R EG 49618	–	278,05	221
R EG 49685	–	239,05	219
R EG 49722	–	195,05	222
R EG 67117W	–	860,75	175
R EG 67118W	–	1076,15	175
R EG 75317	–	105,00	220
R EG 87008	–	62,05	218
R EG 88491	–	70,00	218
R EG 92084	–	36,05	227
R EG 92085	–	70,05	227
R EG 92086	–	108,00	228
R EG 92087	–	138,00	228
R EG 92891	–	108,05	222
R EG 93565	–	258,00	216
R EG 94616	–	91,00	233
R EG 94617	–	121,00	233

Indice numero d'ordine EM No

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R EG 94704	–	101,05	224
R EG 94935	–	114,00	217
R EG 94998	–	106,05	233
R EG 95499	–	174,05	219
R EG 95785	–	43,05	223
R EG 96064	–	76,05	233
R EG 96065	–	95,05	233
R EG 96435	–	46,55	224
R EG 96528	–	270,00	217
R EG 96663	–	227,05	264
R EG 96664	–	240,00	264
R EG 96668	–	82,00	264
R EG 96671	–	114,00	263
R EG 96673	–	114,00	263
R EG 96684	–	123,05	261
R EG 96866	–	265,00	217
R EG 97629	–	215,05	264
R EG 97714	–	81,05	258
R EG 97715	–	152,05	259
R EG 97716	–	202,05	259
R EG 97717	–	252,05	260
R EG 97719	–	114,00	232
R EG 97908	–	353,05	260
R EG 97918	–	252,05	262
R EG 97922	–	252,05	262
R EG 97958	–	195,05	262
R EG 97959	–	251,00	263
R EG 98089	–	202,05	261
R EG 98095	–	51,00	240
R EG 98111	–	23,05	229
R EG 98112	–	45,05	229
R EG 98113	–	70,00	229
R EG 98114	–	89,00	229
R EG 98178	–	94,05	239
R EG 98247	–	96,10	223
R EG 98392	–	89,00	221
R EG 98443	–	120,05	232
R EG 98566	–	441,05	263
R EG 98707	–	56,95	239
R ELBK225738	924700312	148,30	194
R ELBR5100/20 LED	–	142,35	195
R ELBR5100/30 LED	–	209,35	195
R ELE 25-103	–	35,55	64
R ELE 25-203	–	64,65	64
R ELE 25-303	–	100,20	64
R ELE 25-403N	–	132,50	64
R ELE 265030 00	941900041	208,95	161
R ELE 388190 31	–	29,25	191
R ELE 528332 99	941961801	3,25	52
R ELE 567096 00	941961401	21,55	52
R ELE 99-025 -3	–	25,85	65

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R ELE 99-027 -3	–	64,65	66
R ELE 99-029 -3	–	93,70	68
R ELE 99-030 -3	–	93,70	68
R ELE 99-079 -3	–	64,65	66
R ELE 99-127 -3	–	43,10	67
R ELE LE-4417SP-2	–	27,35	168
R ELE LE-EB-X1292.150.20	–	43,10	121
R ELE LE-ENC-8001	–	9,30	100
R ELE LE-ENC-8003	–	10,70	100
R ELE LE-ENC-8005	–	10,70	100
R ELE LE-ENZ-5001	–	7,55	97
R ELE LE-ENZ-5005	–	8,65	97
R ELE LE-SCH-012172	–	2,20	65
R ELE LE-SCH-012177	–	4,35	65
R ELE LE-SCH-0672	–	6,50	69
R ELE LE-SCH-0752	–	8,65	69
R ELE LE-SCH-0757	–	9,70	69
R ELE LE-SCH-0842	–	3,25	72
R ELE LE-SCH-0847	–	5,40	72
R ELE LE-SCH-0952/CH/SW	–	174,50	69
R ELE LE-SCH-102	–	35,55	64
R ELE LE-SCH-112012	–	16,20	64
R ELE LE-SCH-112022	–	16,20	65
R ELE LE-SCH-112027	–	25,85	65
R ELE LE-SCH-112062	–	12,95	65
R ELE LE-SCH-112067	–	18,35	65
R ELE LE-SCH-112082	–	35,55	66
R ELE LE-SCH-112087	–	64,65	66
R ELE LE-SCH-112092	–	35,55	66
R ELE LE-SCH-112102	–	35,55	66
R ELE LE-SCH-112112	–	61,40	67
R ELE LE-SCH-112118	–	61,40	67
R ELE LE-SCH-112122	–	64,65	68
R ELE LE-SCH-112132	–	64,65	68
R ELE LE-SCH-112142	–	64,65	68
R ELE LE-SCH-112147	–	93,70	68
R ELE LE-SCH-112152	–	64,65	68
R ELE LE-SCH-112157	–	93,70	68
R ELE LE-SCH-112162	–	84,05	67
R ELE LE-SCH-112167	–	116,35	67
R ELE LE-SCH-1232	–	15,10	70
R ELE LE-SCH-1237	–	16,20	70
R ELE LE-SCH-152032	–	35,55	67
R ELE LE-SCH-202	–	64,65	64
R ELE LE-SCH-2842	–	4,35	70
R ELE LE-SCH-302	–	100,20	64
R ELE LE-SCH-3187	–	11,85	70
R ELE LE-SCH-3197	–	11,85	70
R ELE LE-SCH-402	–	132,50	64
R ELE LE-SCH-6207	–	19,40	70
R ELE LE-SCH-6410	–	14,05	71

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R ELE LE-SCH-6430	–	22,65	71
R ELE LE-SCH-9052	–	26,95	71
R ELE LE-SCH-9057	–	43,10	71
R ELE LE-SCH-9062	–	33,40	71
R ELE LE-SCH-9067	–	51,70	71
R ELE LE-Z-HIKIT-CH	–	3,25	278
R ESY 4005/840 AN	941744079	785,35	245
R ESY1161 N	924743201	89,60	183
R ESY1163 N	924745201	215,60	183
R ESY1165 N	924747201	266,25	183
R ESY1168	927214079	372,85	206
R ESY1169	927215279	264,10	207
R ESY1170	927215379	264,10	207
R ESY1171	927215479	372,85	207
R ESY3074/100 I	941330009	171,45	237
R ESY3074/100 N	941330109	171,45	237
R ESY3418/100 I	941300009	214,55	238
R ESY3418/100 N	941300109	214,55	238
R ESY3521 LED F	927277079	358,10	204
R ESY3522 LED F	927277179	358,10	205
R ESY3526 L	927801319	63,55	205
R ESY3526 R	927801309	63,55	205
R ESY3526 RL	927801349	63,55	206
R ESY3526 U	927801329	63,55	206
R ESY3526 UU	927801339	63,55	206
R ESY3529	927432579	406,10	208
R ESY3603 F	927276879	358,20	203
R ESY3604 F	927276779	358,20	203
R ESY3612	927801139	56,05	204
R ESY3614	927801149	35,55	204
R ESY4004/830 AN	941741179	785,35	245
R ESY4004/840 AN	941745079	785,35	245
R ESY4005/830 AN	941740179	785,35	245
R ESY810039	924343201	115,45	184
R ESY810138	924345201	250,10	184
R ESY810237	924347201	299,65	184
R ESY820922	941741379	785,35	244
R ESY820946	941741279	785,35	244
R ESY820960	941740379	785,35	244
R ESY820984	941740279	785,35	244
R IQL UYE6 S 3 DA	–	840,30	152
R IQL UYE6 S 4 DA	–	840,30	152
R IQL UYE6 W 3 DA	–	840,30	152
R IQL UYE6 W 4 DA	–	840,30	152
R K4400/100	920896069	7,30	117
R K4401/100	920858319	12,35	117
R K4401/150	920858329	29,90	117
R K4402/68	920896009	7,30	117
R K4402/75	920896019	7,30	117
R K4402/80	920896029	7,30	117
R K4402/85	920896039	7,30	117

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R K4402/90	920896049	7,30	117
R K4402/95	920896059	7,30	117
R K4403/68	920896079	7,30	117
R K4403/75	920896089	7,30	118
R K4404/1	920896109	7,30	118
R K4404/2	920896119	22,50	118
R K4410/210	920858349	22,00	118
R K4411/150	920858359	43,85	118
R K4411/280	920858369	48,40	118
R K4412/100	920896309	9,50	119
R K4412/110	920896319	9,50	119
R K4412/125	920896329	9,50	119
R K4412/145	920896339	9,50	119
R K4412/160	920896349	9,50	119
R K4412/180	920896359	9,50	119
R K4416/1	920896379	16,90	119
R K4416/2	920896389	23,25	119
R K4420/1	920896589	30,55	120
R K4420/2	920896599	30,70	120
R K4420/280	920858379	69,45	120
R K4421/280	920858399	79,35	120
R K4422/180	920896509	16,90	120
R K4422/190	920896519	16,90	120
R K4422/200	920896529	16,90	120
R K4422/215	920896539	16,90	120
R K4422/240	920896549	16,90	120
R K4422/250	920896559	16,90	120
R K9320-11	920849519	19,60	121
R K9320-20	920849529	22,40	121
R K9320-21	920849539	25,10	121
R L123001	–	28,85	97
R L123003	–	36,25	97
R L123004	–	36,25	98
R L123005	–	36,25	98
R L123007	–	30,65	100
R L123008	–	30,65	100
R L123009	–	38,15	100
R L123010	–	38,15	100
R L123011	–	38,15	100
R L123011A	–	38,15	100
R L123031	–	30,65	98
R L123032	–	30,65	98
R L123034	–	38,15	98
R L123035	–	38,15	98
R L123261	–	28,80	98
R L123266	–	36,25	98
R LL7015/0011-0090	–	94,25	61
R LL7015/4056-0082	–	184,65	60
R LL7015/4056-0086	–	198,10	60
R LL7047/9315/0004	–	37,00	61
R LL7047/9400/0005	–	11,00	61

Indice numero d'ordine EM No

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R LL7047/9400/0011	–	11,40	62
R LL7047/9603-0034	–	17,60	61
R LL7048/3303-0009	–	6,80	62
R LSH SLICE C W SWI	–	198,40	144
R LSH SLICE C W SWI DAL	–	257,65	145
R LSH SLICE C W SWI DIM	–	213,45	144
R LSH SLICE C W SWI NOT	–	257,65	144, 211
R LSH SLICE C W SWI SEN	–	246,85	145
R LSH SLICE2 C S SWI	–	106,85	147
R LSH SLICE2 C S SWI DIM	–	117,60	147
R LSH SLICE2 C S SWI SEN	–	128,40	147
R LSH SLICE2 C W SWI	–	106,85	147
R LSH SLICE2 C W SWI DIM	–	117,60	147
R LSH SLICE2 C W SWI SEN	–	128,40	147
R LUM05163931	–	61,55	192
R LUM05165331	–	112,05	192
R ME9951-SPEC623B	–	77,55	136
R MXH133923	941321003	42,25	90
R MXH133937	941321603	42,25	90
R MXH134160	941323673	75,60	94
R MXH134161	941323073	75,60	94
R MXH134165	941328673	70,25	89
R MXH134166	941328073	70,25	89
R MXH134173	941328103	70,25	89
R MXH135060	941000003	33,45	153
R MXH135960	941328003	120,85	90
R MXH135962	941323003	125,15	95
R MXH137270	941322673	49,75	95
R MXH137271	941322073	49,75	95
R MXH137272	941329673	70,25	91
R MXH137273	941329073	70,25	91
R MXH137905	941420023	70,25	96
R MXH137906	941420033	70,25	96
R MXH139446	941300023	7,65	270
R NEV410/57107	941301229	357,80	151
R NEV410/57183	941301389	357,80	151
R NEV410/64143	941900609	106,65	152
R P8511/236	912526715	50,65	42
R P8511/258	912527715	92,65	42
R P8511/36	912515715	42,05	42
R P8511/58	912518715	75,40	42
R P8611/228-54 I	911827705	198,20	171
R P8611/235-80 I	911828705	219,75	171
R P8611/28-54 I	911818705	164,80	171
R P8611/35-80 I	911819705	183,10	171
R P86130 I	941319701	56,05	171
R PRA 5211004	–	99,05	37
R PRA 5211005	–	115,05	37
R PRA 5211014	–	126,05	37
R PRA 5211015	–	145,05	37
R PRA 5231004	–	87,05	37

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R PRA 5231005	–	100,05	37
R PRA 5231014	–	109,05	37
R PRA 5231015	–	129,05	38
R PRA 5240004	–	200,05	40
R PRA 5240005	–	206,05	40
R PRA 5240014	–	203,05	40
R PRA 5240015	–	213,05	40
R PRA 9600009	–	32,00	188
R PRA 9600012	–	485,05	187
R PRA 9600019	–	42,05	188
R PRA 9600112	–	800,05	187
R PRA 9600212	–	660,05	187
R PRA 9610112	–	800,05	187
R PRA 9610212	–	660,05	187
R PU70966	924700140	167,15	240
R PU70967	924700141	167,15	240
R PU71267	941304109	109,00	150
R PU91033	941000159	104,70	151
R RZB211005/60	924103113	84,25	154
R RZB312398.002.1.19	–	1540,35	176
R RZB451210.009	–	109,00	38
R RZB451210.009.19	–	145,60	39
R RZB451218.009	–	129,45	38
R RZB451218.009.19	–	173,60	39
R RZB451219.009	–	161,75	38
R RZB451219.009.19	–	190,85	39
R RZB672134.002.7.19	–	511,80	211
R S514 270	924120309	96,95	154
R SLV 1000682	924800120	311,50	244
R SLV 1000683	924800130	408,40	244
R SLV 1001015	941424958	46,45	96
R SLV 1001016	941424908	46,45	96
R SLV 1001017	941425258	46,45	96
R SLV 1001018	941425208	46,45	96
R SLV 1001289	941601058	462,25	77
R SLV 1001290	941600008	462,25	77
R SLV 1001292	941601048	462,25	77
R SLV 1001862	941600588	80,90	83
R SLV 1001863	941600568	80,90	83
R SLV 1001864	941600578	80,90	83
R SLV 1001865	941600618	80,90	76
R SLV 1001866	941600598	80,90	76
R SLV 1001867	941600608	80,90	76
R SLV 1002045	920300098	118,60	216
R SLV 1002110	920600028	100,30	82
R SLV 1002111	920600008	100,30	82
R SLV 1002113	920600018	100,30	82
R SLV 111711	920821458	38,90	101
R SLV 113441	920821608	46,45	101
R SLV 113510	920821178	36,75	101
R SLV 113540	920822178	75,50	101

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R SLV 132020	920570058	43,20	226
R SLV 132021	920570068	43,20	226
R SLV 132650	920581218	64,75	215
R SLV 132651	920581208	64,75	215
R SLV 133840	941300758	839,20	215
R SLV 133841 LED	941330108	839,20	215
R SLV 135024	941302558	311,50	216
R SLV 143010	154000358	43,00	78
R SLV 143011	154000328	43,00	78
R SLV 143012	154000348	43,00	78
R SLV 143020	154000258	86,10	78
R SLV 143021	154000228	86,10	78
R SLV 143022	154000248	86,10	78
R SLV 143030	154001888	12,85	78
R SLV 143031	154001618	12,85	78
R SLV 143032	154001628	12,85	78
R SLV 143040	154001898	12,85	78
R SLV 143041	154001638	12,85	78
R SLV 143042	154001648	12,85	78
R SLV 143050	154001368	20,40	80
R SLV 143051	154001288	20,40	80
R SLV 143052	154001378	20,40	80
R SLV 143060	154001388	20,40	80
R SLV 143061	154001398	20,40	80
R SLV 143062	154001408	20,40	80
R SLV 143070	154001418	24,70	79
R SLV 143071	154001428	24,70	79
R SLV 143072	154001218	24,70	79
R SLV 143080	154001438	24,70	79
R SLV 143081	154001448	24,70	79
R SLV 143082	154001458	24,70	79
R SLV 143090	154001468	9,60	81
R SLV 143091	154001238	9,60	81
R SLV 143092	154001248	9,60	81
R SLV 143100	154001478	21,45	79
R SLV 143101	154001258	21,45	79
R SLV 143102	154001268	21,45	79
R SLV 143130	154009708	4,25	81
R SLV 143131	154009208	4,25	81
R SLV 143132	154009218	4,25	81
R SLV 143160	154002028	35,45	80
R SLV 143161	154002038	35,45	80
R SLV 143162	154002048	35,45	80
R SLV 143380	154002448	24,70	81
R SLV 143381	154002458	24,70	81
R SLV 143382	154002468	24,70	81
R SLV 143390	922614218	46,45	82
R SLV 143391	922614088	46,45	82
R SLV 143392	922614098	46,45	82
R SLV 143440	922624048	64,75	83
R SLV 143441	922624028	64,75	83

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R SLV 143442	922615008	64,75	83
R SLV 144200	922616108	48,60	82
R SLV 144201	922616128	48,60	82
R SLV 144204	922616148	48,60	82
R SLV 146111	941740708	462,25	222
R SLV 146682 LED	941302308	135,80	225
R SLV 147441	920551018	42,10	225
R SLV 147442	920556018	85,20	225
R SLV 147443	920558018	118,60	226
R SLV 147444	920559018	150,90	226
R SLV 148018	920500808	75,50	227
R SLV 149762 LED	941306858	204,75	231
R SLV 149772 LED	941306868	236,10	231
R SLV 149782 LED	941306908	279,15	231
R SLV 151282	921002058	118,60	232
R SLV 151781	941308158	311,50	231
R SLV 151791 LED	941308108	386,85	231
R SLV 151796 LED	941308178	386,85	231
R SLV 152660	922808218	183,20	76
R SLV 152661	922808228	183,20	75
R SLV 153560	922615238	48,60	76
R SLV 153561	922615228	48,60	76
R SLV 153564	922615248	48,60	76
R SLV 155463	920581538	279,15	215
R SLV 155651	922021048	257,65	223
R SLV 155652	922051048	483,80	220
R SLV 228332 LED	941710608	107,80	113
R SLV 228412 LED	941710918	157,35	113
R SLV 229075	920521098	78,75	237
R SLV 229532	924103702	129,35	237
R SLV 229535	924103704	129,35	237
R SLV 229702 LED	941313308	86,30	113
R SLV 230435	924803802	126,15	243
R SLV 231215	924800704	100,30	243
R SLV 231225	924800804	140,15	243
R SLV 231305 LED	941735458	183,20	242
R SLV 231455 LED	941735508	246,85	242
R SLV 231595	924800024	257,65	243
R SLV 232531	924100400	100,30	236
R SLV 232535	924100404	100,30	236
R SLV 232905 LED	941464258	215,50	236
R SLV 232915 LED	941464358	246,85	236
R SLV 234401	941742008	246,85	220
R SLV 234411	941742108	300,70	220
R SLV 234421	941742208	397,65	220
R SMA 1000541	–	75,50	142
R SMA 1000542	–	105,75	142
R SMA 1000543	–	139,15	142
R SMA 1000724	–	75,50	142
R SMA 1000725	–	105,75	142
R SMA 1000726	–	139,15	142

Indice numero d'ordine EM No

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R SMA 1001252	–	59,05	99, 101
R SMA 1001253	–	59,05	99, 101
R SMA 1001270	–	326,25	112
R SMA 1001455	–	214,55	27, 234
R SMA 1001457	–	214,55	27, 234
R SMA 1001462	–	246,85	27, 234
R SMA 1001464	–	246,85	27, 234
R SMA 1001704	–	214,55	27, 234
R SMA 1001706	–	214,55	27, 234
R SMA 1001708	–	246,85	27, 234
R SMA 1001710	–	246,85	27, 234
R SMA 1001769	–	116,55	142
R SMA 1001770	–	148,85	142, 210
R SMA 1002831	–	105,05	21
R SMA 1002832	–	105,05	21
R SMA 1002833	–	112,05	21
R SMA 1002834	–	112,05	21
R SMA 1002834-N	–	322,05	21, 209
R SMA 1002835	–	112,05	21
R SMA 1002836	–	133,05	21
R SMA 1002837	–	133,05	21
R SMA 1002837-N	–	375,05	21, 209
R SMA 1002838	–	133,05	21
R SMA MGL0010	–	70,15	134, 170
R SMA MGL0023	–	72,60	88
R SMA MGL0033	–	42,35	88, 111
R SMA MGL0035	–	82,75	111
R SMA MGL0036	–	82,75	111
R SMA MGL0042	–	82,75	111
R SMA MGL0045	–	42,35	88, 111
R SMA MGL0105	–	92,75	134, 170
R SMA MGL0111	–	50,30	111
R SMA MGL0148	–	144,25	169
R SMA MGL0149	–	134,00	169
R SMA MGL0165	–	110,55	133, 170
R SMA MGL0192	–	52,60	89
R SMA MGL0203	–	45,45	92
R SMA MGL0204	–	45,45	92
R SMA MGL0205	–	45,45	92
R SMA MGL0307	–	24,35	110
R SMA MGL0308	–	26,75	111
R SMA MGL0309	–	27,50	111
R SMA MGL0310	–	31,35	111
R SMA MGL1093	–	61,40	88
R SMA MGL1095	–	61,40	88
R SMA MGL1140	–	103,85	91
R SMA MGL1141	–	103,85	91
R SMA MGL1142	–	103,85	91
R SMA MGL1151	–	71,15	107
R SMA MGL1152	–	88,00	109
R SMA MGL1153	–	89,80	109

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R SMA MGL1154	–	113,55	110
R SMA MGL1155	–	117,20	110
R SMA MGL2214	–	279,90	133, 169
R SMA MGL2215	–	252,45	133, 169
R SMA MGL9000CH	–	192,35	246
R SMA MGL9002CH	–	172,35	246
R SRV-2281 P	–	84,55	135
R SYL0045/244	941377012	420,25	26
R TEKPB3001E	–	7,55	201
R TEKPB3002E	–	7,55	201
R TEKPB3003E	–	7,55	201
R TEKPBV80301E	–	58,20	199
R TEKPBV80302E	–	58,20	200
R TEKTW77507B	–	124,95	200
R TEKWT8006B	–	57,10	200
R TEKWT9002	–	37,70	200
R TEKY3092WM140	–	369,65	201
R TEKY3692WM	–	540,90	202
R TEKY4392WM	–	524,70	203
R TEKY8092WM143	–	297,50	199
R TEKY8092WM147	–	297,50	199
R TEKY8092WM148	–	297,50	199
R TEKY8092WM149	–	297,50	199
R TEKY9292WMC	–	445,05	202
R TEKY9392WMC	–	445,05	202
R TEKY9992WM	–	394,40	202
R ZL10900	941300505	118,70	149
R ZL10901	941300605	145,60	149
R ZL10902	941300705	172,55	149
R ZL10903	941302505	177,95	149
R ZL10904	941302605	204,85	149
R ZL10905	941302705	226,40	149
R ZL10910	941310505	145,60	149
R ZL10911	941310605	172,55	149
R ZL10912	941310705	242,55	149
R ZL10913	941312505	221,00	150
R ZL10914	941312605	247,95	150
R ZL10915	941312705	274,85	150
S EG 11586	–	35,05	256
S EG 11659	–	42,05	256
S EG 11671	–	40,05	257
S EG 11672	–	40,05	257
S LUM05261231	–	55,05	191
V 2262 LED	–	35,60	193

Indice numero d'ordine E-No

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R SMA 1002831	105,05	21
–	R TEKPBV80301E	58,20	199
–	R TEKPBV80302E	58,20	200
–	R TEKTWT8006B	57,10	200
–	R TEKTW77507B	124,95	200
–	R ELE LE-SCH-0847	5,40	72
–	R ELE LE-SCH-0842	3,25	72
–	R ALS SCH-0841N	3,25	72
–	R ALS SCH-072287	87,25	72
–	R ALS SCH-072282	71,10	72
–	R ALS SCH-072281N	71,10	72
–	R ALS SCH-1517	9,70	72
–	R TEKY8092WM149	297,50	199
–	R ALS SCH-1512	9,70	72
–	R ALS SCH-M137	4,35	71
–	R ALS SCH-M132	4,35	71
–	R ALS SCH-M131	4,35	71
–	R ELE LE-SCH-9067	51,70	71
–	R ELE LE-SCH-9062	33,40	71
–	R ALS SCH-9061N	33,40	71
–	R ELE LE-SCH-9057	43,10	71
–	R ELE LE-SCH-9052	26,95	71
–	R ALS SCH-9051N	26,95	71
–	R ELE LE-SCH-6430	22,65	71
–	R ELE LE-SCH-6410	14,05	71
–	R ALS SCH-1511	8,65	72
–	R ELE LE-SCH-6207	19,40	70
–	R TEKY8092WM148	297,50	199
–	R TEKY8092WM143	297,50	199
–	R 41441200 P	98,05	185
–	R 41439900 P	84,05	185
–	R 34186600 P	49,55	186
–	R PRA 9600012	485,05	187
–	R PRA 9610212	660,05	187
–	R PRA 9600212	660,05	187
–	R PRA 9610112	800,05	187
–	R PRA 9600112	800,05	187
–	R PRA 9600009	32,00	188
–	R PRA 9600019	42,05	188
–	R ALS BWS-40NW11-1F	206,80	75
–	R TEKY8092WM147	297,50	199
–	R ALS BWS-40WW11-1F	206,80	75
–	R ALS BWS-30WW11-1F	177,75	75
–	R BDP100 GRN40/830 DS P	957,50	190
–	R ELE 388190 31	29,25	191
–	S LUM05261231	55,05	191
–	R LUM05163931	61,55	192
–	R LUM05165331	112,05	192
–	V 2262 LED	35,60	193
–	M L9802 T2	54,90	193
–	M L7298	99,00	193

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R ELBR5100/20 LED	142,35	195
–	R ELBR5100/30 LED	209,35	195
–	R ALS BWS-30NW11-1F	177,75	75
–	R ELE LE-SCH-3197	11,85	70
–	R ELE LE-SCH-3187	11,85	70
–	R ELE LE-SCH-1237	16,20	70
–	R ELE LE-SCH-112118	61,40	67
–	R ELE LE-SCH-112112	61,40	67
–	R ALS SCH-112111N	61,40	67
–	R ELE LE-SCH-112087	64,65	66
–	R ELE LE-SCH-112082	35,55	66
–	R ALS SCH-112081N	35,55	66
–	R ELE 99-027 -3	64,65	66
–	R ELE LE-SCH-112102	35,55	66
–	R ALS SCH-112101N	35,55	66
–	R ELE 99-079 -3	64,65	66
–	R ELE LE-SCH-112092	35,55	66
–	R ALS SCH-152031N	35,55	67
–	R ALS SCH-112091N	35,55	66
–	R ELE LE-SCH-112062	12,95	65
–	R ALS SCH-112061N	12,95	65
–	R ELE LE-SCH-012177	4,35	65
–	R ELE LE-SCH-012172	2,20	65
–	R ALS SCH-012171N	2,20	65
–	R ELE LE-SCH-112027	25,85	65
–	R ELE LE-SCH-112022	16,20	65
–	R ALS SCH-112021N	16,20	65
–	R ELE 99-025 -3	25,85	65
–	R ELE LE-SCH-112012	16,20	64
–	R ALS SCH-112011N	16,20	64
–	R ELE LE-SCH-112067	18,35	65
–	R ELE LE-SCH-152032	35,55	67
–	R ELE 99-127 -3	43,10	67
–	R ALS SCH-112161N	84,05	67
–	R ELE LE-SCH-1232	15,10	70
–	R ALS SCH-1231N	15,10	70
–	R ALS SCH-2847	5,40	70
–	R ELE LE-SCH-2842	4,35	70
–	R ALS SCH-2841N	4,35	70
–	R ELE LE-SCH-0672	6,50	69
–	R ALS SCH-0671N	6,50	69
–	R ELE LE-SCH-0952/CH/SW	174,50	69
–	R ALS SCH-0951NCH	174,50	69
–	R ELE LE-SCH-0757	9,70	69
–	R ELE LE-SCH-0752	8,65	69
–	R ALS SCH-0751N	8,65	69
–	R ELE LE-SCH-112157	93,70	68
–	R ELE LE-SCH-112152	64,65	68
–	R ALS SCH-112151N	64,65	68
–	R ELE LE-SCH-112147	93,70	68
–	R ELE LE-SCH-112142	64,65	68

Indice numero d'ordine E-No

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R ALS SCH-112141N	64,65	68
–	R ELE 99-030 -3	93,70	68
–	R ELE LE-SCH-112132	64,65	68
–	R ELE 99-029 -3	93,70	68
–	R ELE LE-SCH-112122	64,65	68
–	R ALS SCH-112121N	64,65	68
–	R ELE LE-SCH-112167	116,35	67
–	R ELE LE-SCH-112162	84,05	67
–	R 41436800 P	91,55	185
–	R ALS BRI-40NW12F	255,30	77
–	R ALS BRI-40NW11F	255,30	77
–	R 33127099 P	349,00	178
–	R SMA MGL2215	252,45	133, 169
–	R SMA MGL2214	279,90	133, 169
–	R SMA MGL0165	110,55	133, 170
–	R SMA MGL0010	70,15	134, 170
–	R SMA MGL0105	92,75	134, 170
–	R SRV-2281 P	84,55	135
–	R L123011A	38,15	100
–	R L123011	38,15	100
–	R L123010	38,15	100
–	R L123009	38,15	100
–	R L123008	30,65	100
–	R 00535800 P	469,60	129
–	R L123007	30,65	100
–	R ELE LE-ENC-8003	10,70	100
–	R ELE LE-ENC-8001	9,30	100
–	R SMA 1001252	59,05	99, 101
–	R SMA 1001253	59,05	99, 101
–	R L123266	36,25	98
–	R L123261	28,80	98
–	R L123035	38,15	98
–	R L123034	38,15	98
–	R L123032	30,65	98
–	R L123031	30,65	98
–	R L123005	36,25	98
–	R ELE LE-ENC-8005	10,70	100
–	R SMA MGL1151	71,15	107
–	R SMA MGL1152	88,00	109
–	R SMA MGL1153	89,80	109
–	R ALS Z-VERIP-DL3	45,25	116, 247
–	R ALS Z-VERIP-DLH20	58,20	116, 247
–	R ALS Z-VERIP-L2	29,10	116, 247
–	R ALS QUANG2H-3WW	298,35	115
–	R ALS QUANA2H-3WW7	273,60	115
–	R ALS QUANA2H-3WW6	273,60	115
–	R ALS QUANA2H-3WW1	273,60	115
–	R ALS PASUP180A-9WW	512,70	115
–	R ALS PASUP180A-9NW	512,70	115
–	R ALS PASUP180R-9WW	508,40	114
–	R ALS PASUP180R-9NW	508,40	114

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R ALS PASUP125UFA-8WW	63,55	114
–	R ALS PASUP125UFA-8NW	349,00	114
–	R ALS PASUP125UFR-8NW	344,65	114
–	R SMA 1001270	326,25	112
–	R SMA MGL0036	82,75	111
–	R SMA MGL0042	82,75	111
–	R SMA MGL0035	82,75	111
–	R SMA MGL0111	50,30	111
–	R SMA MGL0310	31,35	111
–	R SMA MGL0309	27,50	111
–	R SMA MGL0308	26,75	111
–	R SMA MGL0307	24,35	110
–	R SMA MGL1155	117,20	110
–	R SMA MGL1154	113,55	110
–	R L123004	36,25	98
–	R ELE 25-403N	132,50	64
–	R L123003	36,25	97
–	R ALS 6807	11,90	97
–	R SMA MGL1141	103,85	91
–	R SMA MGL1140	103,85	91
–	R IQL UYE6 W 3 DA	840,30	152
–	R IQL UYE6 S 3 DA	840,30	152
–	R IQL UYE6 W 4 DA	840,30	152
–	R IQL UYE6 S 4 DA	840,30	152
–	R 00530300 P	651,60	156
–	R 38653599 P	4,35	159
–	R 96687400 P	568,70	160
–	R SMA MGL0192	52,60	89
–	R SMA MGL0023	72,60	88
–	R SMA MGL1142	103,85	91
–	R SMA MGL0045	42,35	88, 111
–	R SMA MGL1095	61,40	88
–	R SMA MGL1093	61,40	88
–	R 96630000 P	811,00	160
–	R 00529700 P	728,10	161
–	R 075/402928 LDV	17,25	167
–	R ELE LE-4417SP-2	27,35	168
–	R SMA MGL0149	134,00	169
–	R SMA MGL0148	144,25	169
–	R EG 67117W	860,75	175
–	R EG 67118W	1076,15	175
–	R RZB312398.002.1.19	1540,35	176
–	R SMA MGL0033	42,35	88, 111
–	R SMA MGL0203	45,45	92
–	R SMA MGL0204	45,45	92
–	R SMA MGL0205	45,45	92
–	R ALS 6805	11,90	97
–	R ALS 6803	11,90	97
–	R ALS 6801	10,80	97
–	R ELE LE-ENZ-5005	8,65	97
–	R ELE LE-ENZ-5001	7,55	97

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R ME9951-SPEC623B	77,55	136
–	R SMA 1000541	75,50	142
–	R SMA 1000724	75,50	142
–	R SMA 1000542	105,75	142
–	R SMA 1000725	105,75	142
–	R SMA 1000543	139,15	142
–	R SMA 1000726	139,15	142
–	R SMA 1001769	116,55	142
–	R SMA 1001770	148,85	142, 210
–	R LSH SLICE C W SWI NOT	257,65	144, 211
–	R LSH SLICE C W SWI	198,40	144
–	R LSH SLICE C W SWI DIM	213,45	144
–	R LSH SLICE C W SWI SEN	246,85	145
–	R LSH SLICE C W SWI DAL	257,65	145
–	R LSH SLICE2 C W SWI	106,85	147
–	R LSH SLICE2 C S SWI	106,85	147
–	R LSH SLICE2 C W SWI DIM	117,60	147
–	R LSH SLICE2 C S SWI DIM	117,60	147
–	R LSH SLICE2 C W SWI SEN	128,40	147
–	R LSH SLICE2 C S SWI SEN	128,40	147
–	R L123001	28,85	97
–	R ELE LE-SCH-402	132,50	64
–	R ALS SCH-112131N	64,65	68
–	R ELE 25-303	100,20	64
–	R EG 30833	70,05	227
–	R EG 92086	108,00	228
–	R EG 30834	108,00	228
–	R EG 92087	138,00	228
–	R EG 30835	138,00	228
–	R EG 98111	23,05	229
–	R EG 98112	45,05	229
–	R EG 98113	70,00	229
–	R EG 98114	89,00	229
–	R EG 97719	114,00	232
–	R EG 98443	120,05	232
–	R EG 94998	106,05	233
–	R EG 94616	91,00	233
–	R EG 94617	121,00	233
–	R EG 96064	76,05	233
–	R EG 96065	95,05	233
–	R ALS WASH22-1WW6	300,50	238
–	R ALS WASH22-1WW7	300,50	238
–	R ALS WASH22-2WW6	415,75	238
–	R ALS WASH22-2WW7	415,75	239
–	R EG 98178	94,05	239
–	R EG 92085	70,05	227
–	R EG 30832	36,05	227
–	R EG 92084	36,05	227
–	R 6557/136	49,55	32
–	R PRA 5231015	129,05	38
–	R PRA 5231005	100,05	37

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R PRA 5231014	109,05	37
–	R PRA 5231004	87,05	37
–	R PRA 5211015	145,05	37
–	R PRA 5211005	115,05	37
–	R PRA 5211014	126,05	37
–	R PRA 5211004	99,05	37
–	R EG 49685	239,05	219
–	R EG 49258	66,05	219
–	R EG 98707	56,95	239
–	R EG 75317	105,00	220
–	R EG 33181	189,00	221
–	R EG 98392	89,00	221
–	R EG 49618	278,05	221
–	R EG 92891	108,05	222
–	R EG 49722	195,05	222
–	R EG 95785	43,05	223
–	R EG 98247	96,10	223
–	R EG 96435	46,55	224
–	R EG 94704	101,05	224
–	R 6557/158	47,40	32
–	R ALS SCH-401N	132,50	64
–	R RZB451210.009	109,00	38
–	R EG 98095	51,00	240
–	R SMA 1001708	246,85	27, 234
–	R EG 97958	195,05	262
–	R EG 97959	251,00	263
–	R EG 98566	441,05	263
–	R EG 96671	114,00	263
–	R EG 96673	114,00	263
–	R EG 97629	215,05	264
–	R EG 96663	227,05	264
–	R EG 96664	240,00	264
–	R EG 32737	51,00	264
–	R EG 32738	63,00	264
–	R EG 96668	82,00	264
–	R ELE LE-Z-HIKIT-CH	3,25	278
–	R SMA 1002837-N	375,05	21, 209
–	R SMA 1002834-N	322,05	21, 209
–	R SMA 1002838	133,05	21
–	R SMA 1002837	133,05	21
–	R SMA 1002836	133,05	21
–	R SMA 1002835	112,05	21
–	R SMA 1002834	112,05	21
–	R SMA 1002833	112,05	21
–	R SMA 1002832	105,05	21
–	R EG 97922	252,05	262
–	R EG 97918	252,05	262
–	R EG 98089	202,05	261
–	R EG 96684	123,05	261
–	R SMA 1001710	246,85	27, 234
–	R SMA 1001464	246,85	27, 234

Indice numero d'ordine E-No

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R SMA 1001462	246,85	27, 234
–	R SMA 1001704	214,55	27, 234
–	R SMA 1001706	214,55	27, 234
–	R SMA 1001457	214,55	27, 234
–	R SMA 1001455	214,55	27, 234
–	R SMA MGL9002CH	172,35	246
–	R EG 32732	20,05	256
–	S EG 11586	35,05	256
–	R SMA MGL9000CH	192,35	246
–	S EG 11659	42,05	256
–	S EG 11672	40,05	257
–	R EG 32741	89,00	258
–	R EG 32733	109,05	258
–	R EG 97714	81,05	258
–	R EG 97715	152,05	259
–	R EG 97716	202,05	259
–	R EG 97717	252,05	260
–	R EG 97908	353,05	260
–	R 36574999 P	17,25	24
–	R EG 32589	89,00	261
–	S EG 11671	40,05	257
–	R RZB451218.009	129,45	38
–	R ELE LE-EB-X1292.150.20	43,10	121
–	R RZB451210.009.19	145,60	39
–	R EG 96528	270,00	217
–	R EG 94935	114,00	217
–	R 04122100 P	44,20	53
–	R 38373500 P	235,90	53
–	R 37479599 P	122,80	53
–	R 42917100 P	266,05	54
–	R 42918800 P	210,05	54
–	R 42498500 P	266,05	54
–	R 34196100 P	210,05	54
–	R 075/290839 LDV	160,70	57
–	R 075/290891 LDV	175,80	57
–	R 075/299474 LDV	29,10	57
–	R 075/299443 LDV	29,10	57
–	R 075/299498 LDV	56,05	57
–	R 075/284234 LDV	16,60	59
–	R 075/284319 LDV	14,65	59
–	R 075/284333 LDV	7,35	59
–	R 075/284296 LDV	14,55	60
–	R 075/284623 LDV	10,05	60
–	R LL7015/4056-0086	198,10	60
–	R LL7015/4056-0082	184,65	60
–	R LL7015/0011-0090	94,25	61
–	R LL7047/9603-0034	17,60	61
–	R LL7047/9315/0004	37,00	61
–	R LL7047/9400/0005	11,00	61
–	R LL7047/9400/0011	11,40	62
–	R LL7048/3303-0009	6,80	62

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R 39740499 P	115,25	46
–	R ALS SCH-101N	35,55	64
–	R EG 96866	265,00	217
–	R 37464199 P	18,35	46
–	R TEKY9992WM	394,40	202
–	R TEKY9392WMC	445,05	202
–	R TEKY3692WM	540,90	202
–	R 98755100 P	278,95	50
–	R 98761200 P	198,20	50
–	R 98758200 P	198,20	50
–	R TEKY4392WM	524,70	203
–	R 37447499 P	48,50	50
–	R RZB672134.002.7.19	511,80	211
–	R TEKPB3002E	7,55	201
–	R 17293000 P	136,80	49
–	R 17292300 P	136,80	49
–	R 06646500 P	273,60	48
–	R 06647200 P	189,60	48
–	R 38497800 P	465,30	48
–	R TEKPB3001E	7,55	201
–	R 38494700 P	302,65	48
–	R 38416900 P	302,65	47
–	R 38414500 P	288,65	47
–	R 38413800 P	203,60	47
–	R 38411400 P	203,60	47
–	R TEKY3092WM140	369,65	201
–	R TEKTWT9002	37,70	200
–	R RZB451219.009	161,75	38
–	R EG 93565	258,00	216
–	R 37470299 P	44,20	47
–	R 37467299 P	48,50	46
–	R 39759699 P	123,90	46
–	R TEKY9292WMC	445,05	202
–	R ELE LE-SCH-102	35,55	64
–	R ALS SCH-201N	64,65	64
–	R RZB451218.009.19	173,60	39
–	R RZB451219.009.19	190,85	39
–	R PRA 5240004	200,05	40
–	R PRA 5240014	203,05	40
–	R PRA 5240005	206,05	40
–	R PRA 5240015	213,05	40
–	R 38004800 P	308,05	40
–	R 38007900 P	336,05	40
–	R 18331500 P	294,05	41
–	R 18332200 P	385,60	41
–	R 18333900 P	385,60	41
–	R ELE 25-103	35,55	64
–	R TEKPB3003E	7,55	201
–	R ELE LE-SCH-302	100,20	64
–	R ELE 25-203	64,65	64
–	R EG 95499	174,05	219

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R 18330800 P	294,05	41
–	R ELE LE-SCH-202	64,65	64
–	R EG 87008	62,05	218
–	R EG 88491	70,00	218
–	R ALS SCH-301N	100,20	64
–	R EG 31605	144,00	218
154000228	R SLV 143021	86,10	78
154000248	R SLV 143022	86,10	78
154000258	R SLV 143020	86,10	78
154000328	R SLV 143011	43,00	78
154000348	R SLV 143012	43,00	78
154000358	R SLV 143010	43,00	78
154001218	R SLV 143072	24,70	79
154001238	R SLV 143091	9,60	81
154001248	R SLV 143092	9,60	81
154001258	R SLV 143101	21,45	79
154001268	R SLV 143102	21,45	79
154001288	R SLV 143051	20,40	80
154001368	R SLV 143050	20,40	80
154001378	R SLV 143052	20,40	80
154001388	R SLV 143060	20,40	80
154001398	R SLV 143061	20,40	80
154001408	R SLV 143062	20,40	80
154001418	R SLV 143070	24,70	79
154001428	R SLV 143071	24,70	79
154001438	R SLV 143080	24,70	79
154001448	R SLV 143081	24,70	79
154001458	R SLV 143082	24,70	79
154001468	R SLV 143090	9,60	81
154001478	R SLV 143100	21,45	79
154001618	R SLV 143031	12,85	78
154001628	R SLV 143032	12,85	78
154001638	R SLV 143041	12,85	78
154001648	R SLV 143042	12,85	78
154001888	R SLV 143030	12,85	78
154001898	R SLV 143040	12,85	78
154002028	R SLV 143160	35,45	80
154002038	R SLV 143161	35,45	80
154002048	R SLV 143162	35,45	80
154002448	R SLV 143380	24,70	81
154002458	R SLV 143381	24,70	81
154002468	R SLV 143382	24,70	81
154009208	R SLV 143131	4,25	81
154009218	R SLV 143132	4,25	81
154009708	R SLV 143130	4,25	81
372911309	L A1159-70	45,65	122
372999969	L A1159-71	19,50	122
535530400	J 77752700 P	242,35	254
535532400	J 77754100 P	310,20	255
535599023	R 74763500	122,80	55
910009649	R 1183 M EVG	105,75	33

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
910015649	R 1188 M EVG	105,75	33
910018649	R 1189 M EVG	116,55	33
910810039	R 1183 EVG	96,10	32
910814039	R 1188 EVG	96,10	32
910817629	R 1128/54 KM	114,40	33
910819039	R 1189 EVG	105,75	32
910819629	R 1135/49/80 KM	125,15	33
911015719	R 1458 E	165,00	172
911818705	R P8611/28-54 I	164,80	171
911819705	R P8611/35-80 I	183,10	171
911827705	R P8611/228-54 I	198,20	171
911828705	R P8611/235-80 I	219,75	171
912509719	R 1663 NG EVG	102,55	42
912515715	R P8511/36	42,05	42
912515719	R 1668 NG EVG	102,55	42
912518715	R P8511/58	75,40	42
912518719	R 1669 NG EVG	124,10	42
912526715	R P8511/236	50,65	42
912526719	R 1678 NG EVG	134,85	42
912527715	R P8511/258	92,65	42
912527719	R 1679 NG EVG	156,40	42
919001001	R 77579000 P	1469,05	255
919610201	R 44931800 P	168,05	254
919711109	R 3071/1	1,20	277
919721819	R 3085/254 C	1,95	277
919721829	R 3254-12/S-TR	1,05	276
919741809	R 3085/229 S	2,55	276
919782839	R 3084/347 MAU	1,50	276
920300098	R SLV 1002045	118,60	216
920500808	R SLV 148018	75,50	227
920521098	R SLV 229075	78,75	237
920551018	R SLV 147441	42,10	225
920556018	R SLV 147442	85,20	225
920558018	R SLV 147443	118,60	226
920559018	R SLV 147444	150,90	226
920570058	R SLV 132020	43,20	226
920570068	R SLV 132021	43,20	226
920581208	R SLV 132651	64,75	215
920581218	R SLV 132650	64,75	215
920581538	R SLV 155463	279,15	215
920600008	R SLV 1002111	100,30	82
920600018	R SLV 1002113	100,30	82
920600028	R SLV 1002110	100,30	82
920621009	R 7059	101,45	154
920821178	R SLV 113510	36,75	101
920821458	R SLV 111711	38,90	101
920821608	R SLV 113441	46,45	101
920822178	R SLV 113540	75,50	101
920839019	R 4300 A	15,75	124
920839029	R 4300 B	15,75	124
920839219	R 4300/65-300	29,20	125

Indice numero d'ordine E-No

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
920839239	R 4300/68	15,75	124
920839249	R 4300/68-300	29,20	125
920839289	R 4300/140-75	15,75	124
920839329	R 4300/140-80	15,75	124
920839389	R 4300/270-75	29,20	125
920839419	R 4300	27,70	123
920839429	R 4300/270-80	29,20	125
920839519	R 4300/150-150	26,20	123
920839529	R 4300/300-150	29,20	123
920839619	R 4300/73-300	29,20	125
920839629	R 4300 C	15,75	124
920848209	R 4442/3	191,95	123
920848219	R 4442/4	135,75	123
920849509	R 4400/68 LED	18,10	121
920849519	R K9320-11	19,60	121
920849529	R K9320-20	22,40	121
920849539	R K9320-21	25,10	121
920858319	R K4401/100	12,35	117
920858329	R K4401/150	29,90	117
920858349	R K4410/210	22,00	118
920858359	R K4411/150	43,85	118
920858369	R K4411/280	48,40	118
920858379	R K4420/280	69,45	120
920858399	R K4421/280	79,35	120
920896009	R K4402/68	7,30	117
920896019	R K4402/75	7,30	117
920896029	R K4402/80	7,30	117
920896039	R K4402/85	7,30	117
920896049	R K4402/90	7,30	117
920896059	R K4402/95	7,30	117
920896069	R K4400/100	7,30	117
920896079	R K4403/68	7,30	117
920896089	R K4403/75	7,30	118
920896109	R K4404/1	7,30	118
920896119	R K4404/2	22,50	118
920896309	R K4412/100	9,50	119
920896319	R K4412/110	9,50	119
920896329	R K4412/125	9,50	119
920896339	R K4412/145	9,50	119
920896349	R K4412/160	9,50	119
920896359	R K4412/180	9,50	119
920896379	R K4416/1	16,90	119
920896389	R K4416/2	23,25	119
920896509	R K4422/180	16,90	120
920896519	R K4422/190	16,90	120
920896529	R K4422/200	16,90	120
920896539	R K4422/215	16,90	120
920896549	R K4422/240	16,90	120
920896559	R K4422/250	16,90	120
920896589	R K4420/1	30,55	120
920896599	R K4420/2	30,70	120

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
921002058	R SLV 151282	118,60	232
922021048	R SLV 155651	257,65	223
922051048	R SLV 155652	483,80	220
922614088	R SLV 143391	46,45	82
922614098	R SLV 143392	46,45	82
922614218	R SLV 143390	46,45	82
922615008	R SLV 143442	64,75	83
922615228	R SLV 153561	48,60	76
922615238	R SLV 153560	48,60	76
922615248	R SLV 153564	48,60	76
922616108	R SLV 144200	48,60	82
922616128	R SLV 144201	48,60	82
922616148	R SLV 144204	48,60	82
922624028	R SLV 143441	64,75	83
922624048	R SLV 143440	64,75	83
922808218	R SLV 152660	183,20	76
922808228	R SLV 152661	183,20	75
924000112	R 8069	12,65	155
924100400	R SLV 232531	100,30	236
924100404	R SLV 232535	100,30	236
924103113	R RZB211005/60	84,25	154
924103702	R SLV 229532	129,35	237
924103704	R SLV 229535	129,35	237
924120309	R S514 270	96,95	154
924200112	R 73000/30 LED	161,50	194
924343201	R ESY810039	115,45	184
924345201	R ESY810138	250,10	184
924347201	R ESY810237	299,65	184
924500001	R 32970399 P	24,80	178
924500011	R 33131799 P	44,20	179
924500021	R 32971099 P	24,80	178
924500031	R 33132499 P	44,20	179
924500041	R 32972799 P	28,05	178
924500051	R 33133199 P	50,65	179
924500061	R 32973499 P	28,05	178
924500071	R 33134899 P	50,65	179
924500081	R 32974199 P	52,80	178
924500091	R 33135599 P	86,20	179
924500101	R 32975899 P	52,80	178
924500111	R 33136299 P	86,20	179
924500121	R 33128799 P	269,30	179
924500131	R 33125699 P	193,90	178
924500141	R 33129499 P	368,35	179
924500151	R 33126399 P	302,65	178
924500161	R 33130099 P	452,35	179
924700140	R PU70966	167,15	240
924700141	R PU70967	167,15	240
924700312	R ELBK225738	148,30	194
924704402	R 30636000 P	238,05	180
924704602	R 45590300 P	350,05	180
924705402	R 09644100 P	672,10	181

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
924705602	R 45589700 P	434,05	180
924706402	R 09643400 P	784,10	181
924707402	R 09639700 P	938,10	181
924708000	R 70484 LED I	373,25	241
924708002	R 70484 LED SI	392,65	241
924714402	R 30635300 P	238,05	180
924714602	R 45588000 P	350,05	180
924715402	R 09641000 P	672,10	181
924715602	R 45587300 P	434,05	180
924716402	R 09640300 P	784,10	181
924717402	R 09642700 P	938,10	181
924743201	R ESY1161 N	89,60	183
924745201	R ESY1163 N	215,60	183
924747201	R ESY1165 N	266,25	183
924800024	R SLV 231595	257,65	243
924800120	R SLV 1000682	311,50	244
924800130	R SLV 1000683	408,40	244
924800704	R SLV 231215	100,30	243
924800804	R SLV 231225	140,15	243
924803802	R SLV 230435	126,15	243
924808000	R 70485 LED I	511,10	245
924808002	R 70485 LED SI	530,50	245
927165010	R 075/203969 LDV	233,95	209
927165050	R 075/204041 LDV	296,40	209
927214079	R ESY1168	372,85	206
927215279	R ESY1169	264,10	207
927215379	R ESY1170	264,10	207
927215479	R ESY1171	372,85	207
927276779	R ESY3604 F	358,20	203
927276879	R ESY3603 F	358,20	203
927277079	R ESY3521 LED F	358,10	204
927277179	R ESY3522 LED F	358,10	205
927432579	R ESY3529	406,10	208
927801139	R ESY3612	56,05	204
927801149	R ESY3614	35,55	204
927801309	R ESY3526 R	63,55	205
927801319	R ESY3526 L	63,55	205
927801329	R ESY3526 U	63,55	206
927801339	R ESY3526 UU	63,55	206
927801349	R ESY3526 RL	63,55	206
930050003	P 5611 I	3,25	266
930050013	P 5611	3,25	266
930050023	P 5610	3,80	266
930050033	P 5610 I	3,80	266
930060003	P 5615 I	3,80	267
930060013	P 5615	3,60	267
930060503	P 5619 I	3,60	267
930060513	P 5619	3,60	267
930310063	P 5515	3,05	271
930313204	P 5681/2	12,85	274
930313209	P MT8304	7,25	272

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
930313219	P MT8305	7,25	272
930314204	P 5685/2	13,60	274
930314209	P MT8306	7,25	273
930314219	P MT8307	7,25	273
930315019	P 5667/1	7,80	273
930315119	P 5667/2	7,80	273
930330009	P 5001	74,80	269
930330474	P 902/210	1,60	275
930331464	P 5483/4	8,75	273
930350064	P 5450	22,65	274
930350113	P 5512	3,30	270
930360013	P 5511	3,60	270
930360503	P 5518 I	4,10	271
930360513	P 5518	4,10	271
930360613	P 5519	4,85	271
930361609	P 5765	3,95	269
930370113	P 5582	13,50	272
930380113	P 5575	13,50	272
930650014	P 5782	4,25	268
930650114	P 5783	4,40	268
930651023	P 5774	6,15	267
930651123	P 5775	5,95	267
930651223	P 5776	6,25	267
933200069	R 4015/200	3,95	279
933300069	R 4018	5,75	279
939002069	P 5010	0,50	266
941000001	R 38123399 P	168,05	164
941000003	R MXH135060	33,45	153
941000011	R 38124099 P	168,05	164
941000021	R 38125799 P	242,35	164
941000031	R 38126499 P	242,35	164
941000040	R 075/079892 LDV	107,80	35
941000041	R 38127199 P	303,75	164
941000050	R 075/079915 LDV	135,95	35
941000051	R 38128899 P	303,75	164
941000060	R 075/079854 LDV	135,95	35
941000061	R 38493799 P	272,50	164
941000070	R 075/079939 LDV	128,40	35
941000080	R 075/079953 LDV	154,25	35
941000090	R 075/079878 LDV	154,25	35
941000159	R PU91033	104,70	151
941000200	R 075/106314 LDV	45,45	29
941000210	R 075/106338 LDV	45,45	29
941000220	R 075/106352 LDV	54,60	29
941000230	R 075/106376 LDV	54,60	29
941000240	R 075/106277 LDV	39,45	29
941000250	R 075/106291 LDV	39,45	29
941000260	R 075/106239 LDV	45,45	29
941000270	R 075/106253 LDV	45,45	29
941000351	R 96485600 P	568,70	160
941000360	R 075/110120 LDV	41,15	140

Indice numero d'ordine E-No

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941000380	R 075/110144 LDV	41,15	140
941000400	R 075/080010 LDV	45,45	140
941000420	R 075/080034 LDV	45,45	140
941000440	R 075/080058 LDV	52,45	140
941000460	R 075/080072 LDV	52,45	140
941000551	R 36344899 P	58,20	23
941000561	R 36345599 P	58,20	23
941000571	R 36346299 P	71,10	23
941000581	R 36347999 P	71,10	23
941000591	R 36348699 P	78,65	23
941000601	R 36349399 P	78,65	23
941000611	R 36350999 P	87,25	23
941000621	R 36351699 P	87,25	23
941000631	R 36352399 P	86,20	23
941000641	R 36353099 P	86,20	23
941000651	R 36354799 P	90,50	23
941000660	R 075/218024 LDV	107,80	35
941000661	R 36355499 P	90,50	23
941000670	R 075/218048 LDV	128,40	35
941000671	R 36356199 P	100,20	23
941000681	R 36357899 P	100,20	23
941000691	R 36358599 P	120,65	23
941000701	R 36359299 P	120,65	23
941000711	R 36360899 P	145,45	23
941000721	R 36361599 P	145,45	23
941000731	R 36551099 P	126,05	24
941000740	R 075/312432 LDV	37,90	41
941000741	R 36552799 P	142,20	24
941000750	R 075/312456 LDV	54,60	41
941000760	R 075/312470 LDV	39,00	41
941000761	R 96818299 P	285,45	24, 210
941000770	R 075/312494 LDV	56,25	41
941000771	R 96820599 P	332,80	24, 210
941000819	R 4550/18 LED SI	93,05	148
941000829	R 4550/18 LED I	93,05	148
941000839	R 4550/29 LED SI	133,05	148
941000840	R 075/314894 LDV	77,75	141
941000849	R 4550/29 LED I	133,05	148
941000850	R 075/314917 LDV	77,75	141
941000860	R 075/314931 LDV	86,40	141
941000870	R 075/314955 LDV	86,40	141
941000880	R 075/314979 LDV	95,00	141
941000890	R 075/314993 LDV	95,00	141
941000899	R 4552/18 LED 3 I	164,05	143
941000909	R 4552/18 LED 3 SEN SI	200,05	143
941000919	R 4552/18 LED 3 SEN I	200,05	143
941000929	R 4554/15 LED SI	93,05	146
941000939	R 4554/15 LED I	93,05	146
941000979	R 4552/29 LED SI	141,05	143
941000989	R 4552/29 LED I	141,05	143
941001019	R 4552/29 LED 3 NOT SI	268,05	143, 211

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941001029	R 4552/29 LED 3 NOT I	268,05	143, 211
941001209	R 4553/18 LED 3 SEN I	200,05	146
941001229	R 4555/15 LED SI	93,05	148
941001239	R 4555/15 LED I	93,05	148
941001279	R 4553/29 LED SI	141,05	145
941001289	R 4553/29 LED I	141,05	145
941001329	R 4553/29 LED 3 NOT I	268,05	146, 212
941009111	R 99629400 P	389,90	190
941009121	R 99630000 P	439,45	190
941009131	R 99631700 P	576,25	190
941009141	R 99632400 P	725,95	190
941100001	R 34953499 P	40,95	28
941100011	R 34952799 P	40,95	28
941100021	R 34955899 P	48,50	28
941100031	R 34954199 P	48,50	28
941100041	R 34957299 P	54,95	28
941100051	R 34956599 P	54,95	28
941100061	R 34959699 P	62,50	28
941100071	R 34958999 P	62,50	28
941100081	R 34961999 P	68,95	28
941100091	R 34960299 P	68,95	28
941100141	R 33733399 P	264,65	251
941100161	R 33734099 P	278,65	251
941200751	R 38778599 P	116,35	138
941200761	R 38779299 P	116,35	138
941200781	R 38780899 P	135,75	138
941200801	R 38781599 P	135,75	138
941200821	R 38786099 P	278,95	138
941200841	R 38787799 P	278,95	138
941200861	R 38788499 P	303,75	138
941200871	R 38789199 P	303,75	138
941201061	R 33909299 P	49,55	139
941201071	R 33910899 P	49,55	139
941201081	R 33911599 P	62,50	139
941201091	R 33912299 P	62,50	139
941201101	R 33913999 P	88,35	140
941201111	R 33914699 P	88,35	140
941300009	R ESY3418/100 I	214,55	238
941300023	R MXH139446	7,65	270
941300109	R ESY3418/100 N	214,55	238
941300130	R 075/122147 LDV	68,95	25
941300180	R 075/109285 LDV	322,25	161
941300230	R 075/122161 LDV	68,95	25
941300330	R 075/122185 LDV	81,90	25
941300410	R 075/109360 LDV	322,25	162
941300430	R 075/122208 LDV	81,90	25
941300490	R 075/109384 LDV	408,40	162
941300505	R ZL10900	118,70	149
941300530	R 075/122222 LDV	96,95	25
941300605	R ZL10901	145,60	149
941300630	R 075/122246 LDV	96,95	25

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941300660	R 075/075054 LDV	99,30	235
941300705	R ZL10902	172,55	149
941300730	R 075/122260 LDV	114,20	25
941300758	R SLV 133840	839,20	215
941300760	R 075/075078 LDV	99,30	235
941300830	R 075/122284 LDV	114,20	25
941301060	R 075/074750 LDV	163,95	235
941301160	R 075/074774 LDV	163,95	235
941301229	R NEV410/57107	357,80	151
941301310	R 075/109308 LDV	322,25	161
941301320	R 075/109322 LDV	322,25	162
941301340	R 075/109407 LDV	408,40	162
941301389	R NEV410/57183	357,80	151
941301460	R 075/074798 LDV	197,30	235
941301560	R 075/074811 LDV	197,30	235
941301609	R 136 LED	39,55	31
941301651	R 38522400 P	321,00	252
941301661	R 96490000 P	649,45	160
941301709	R 158 LED	47,60	31
941302308	R SLV 146682 LED	135,80	225
941302505	R ZL10903	177,95	149
941302558	R SLV 135024	311,50	216
941302605	R ZL10904	204,85	149
941302705	R ZL10905	226,40	149
941303411	R 34857100 P	272,50	156
941303450	R 99396982 OS	128,40	26
941303461	R 34851900 P	222,95	156
941303470	R 99396968 OS	128,40	26
941303550	R 99396906 OS	147,75	26
941303570	R 99396883 OS	147,75	26
941303611	R 34855700 P	272,50	156
941303631	R 99666900 P	371,60	253
941303650	R 99396944 OS	142,40	26
941303661	R 34869400 P	222,95	156
941303670	R 99396920 OS	142,40	26
941303681	R 99669000 P	384,50	253
941303731	R 99663800 P	371,60	253
941303750	R 99396869 OS	167,15	26
941303770	R 99396845 OS	167,15	26
941303781	R 99667600 P	384,50	253
941304109	R PU71267	109,00	150
941304411	R 34865600 P	297,30	157
941304421	R 40733900 P	630,10	185
941304431	R 40736000 P	728,10	185
941304461	R 34883000 P	247,75	157
941304481	R 40730800 P	882,10	185
941304611	R 34861800 P	297,30	157
941304661	R 34881600 P	247,75	157
941304711	R 34863200 P	278,95	162
941304841	R 34976399 P	81,90	34
941304861	R 34977099 P	96,95	34

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941304911	R 96250000 P	307,00	34, 208
941304941	R 34978799 P	122,80	34
941304951	R 34979499 P	114,20	34
941304961	R 96262300 P	324,20	34, 208
941305021	R 33570400 P	455,60	186
941305061	R 34980099 P	145,45	34
941305191	R 39713500 P	278,95	254
941305221	R 33568100 P	623,60	186
941305250	R 075/182059 LDV	215,50	132, 167
941305291	R 39714200 P	312,35	254
941305421	R 33665700 P	735,60	186
941305891	R 96270800 P	332,80	34, 208
941305991	R 96281400 P	338,20	34, 208
941306858	R SLV 149762 LED	204,75	231
941306868	R SLV 149772 LED	236,10	231
941306908	R SLV 149782 LED	279,15	231
941308050	R 41371/4000 LED	74,55	153
941308108	R SLV 151791 LED	386,85	231
941308158	R SLV 151781	311,50	231
941308178	R SLV 151796 LED	386,85	231
941309050	R 41372/4000 LED	74,55	152
941310505	R ZL10910	145,60	149
941310605	R ZL10911	172,55	149
941310705	R ZL10912	242,55	149
941312505	R ZL10913	221,00	150
941312605	R ZL10914	247,95	150
941312705	R ZL10915	274,85	150
941313308	R SLV 229702 LED	86,30	113
941319701	R P86130 I	56,05	171
941321003	R MXH133923	42,25	90
941321603	R MXH133937	42,25	90
941322073	R MXH137271	49,75	95
941322673	R MXH137270	49,75	95
941323003	R MXH135962	125,15	95
941323073	R MXH134161	75,60	94
941323673	R MXH134160	75,60	94
941328003	R MXH135960	120,85	90
941328073	R MXH134166	70,25	89
941328103	R MXH134173	70,25	89
941328673	R MXH134165	70,25	89
941329073	R MXH137273	70,25	91
941329673	R MXH137272	70,25	91
941330009	R ESY3074/100 I	171,45	237
941330070	R 6002/10-840 LED	109,00	30
941330108	R SLV 133841 LED	839,20	215
941330109	R ESY3074/100 N	171,45	237
941330170	R 6002/10-830 LED	109,00	30
941330221	R 38420600 P	189,60	47
941330291	R 38422000 P	189,60	47
941330321	R 38423700 P	273,60	47
941330391	R 38425100 P	288,65	47

Indice numero d'ordine E-No

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941331070	R 6004/10W-840 LED OS	113,30	31
941331170	R 6001/10-830 LED	113,30	31
941332070	R 6004/18W-840 LED OS	148,85	31
941332170	R 6001/18-830 LED	148,85	31
941333070	R 6002/18-840 LED	143,45	30
941333170	R 6002/18-830 LED	143,45	30
941333250	R 807/5041974 LDV	250,10	167
941334070	R 6003/18-840 LED	143,45	30
941334170	R 6003/18-830 LED	143,45	30
941377012	R SYL0045/244	420,25	26
941400000	R 075/091436 LDV	52,45	103
941400010	R 075/091450 LDV	52,45	103
941400030	R 075/091498 LDV	68,60	106
941400040	R 075/091511 LDV	68,60	106
941400090	R 075/104068 LDV	88,55	107
941400100	R 075/104082 LDV	117,60	107
941400110	R 075/104105 LDV	156,40	107
941400350	R 075/113060 LDV	82,10	127, 165
941400371	R 32596500 P	82,95	102
941400380	R 075/113084 LDV	82,10	127, 165
941400381	R 32580400 P	57,10	102
941400400	R 075/113282 LDV	222,10	128, 165
941400420	R 075/113305 LDV	222,10	128, 165
941400450	R 075/113145 LDV	60,55	130, 165
941400451	R 32597200 P	82,95	102
941400461	R 32581100 P	57,10	102
941400480	R 075/113183 LDV	60,55	130, 166
941400481	R 32600900 P	104,50	104
941400491	R 32584200 P	70,05	104
941400500	R 075/113381 LDV	222,10	131, 166
941400501	R 32612200 P	192,80	251
941400520	R 075/113404 LDV	222,10	131, 166
941400521	R 32601600 P	104,50	104
941400531	R 32585900 P	70,05	104
941400541	R 32613900 P	192,80	251
941400601	R 38521700 P	225,10	252
941400650	R 075/126848 LDV	42,75	93
941400680	R 075/126909 LDV	36,30	87
941400681	R 38523100 P	313,45	252
941400701	R 38520000 P	321,00	252
941400771	R 99652200 P	310,20	253
941400831	R 66020800 P	42,05	103
941400841	R 66022200 P	56,05	105
941400851	R 33947499 P	56,05	102
941400861	R 33948199 P	56,05	102
941400881	R 33949899 P	66,80	105
941400891	R 33950499 P	66,80	105
941401440	R 075/225152 LDV	107,80	128
941401450	R 075/225176 LDV	107,80	128
941401460	R 075/225190 LDV	125,15	128
941401470	R 075/225213 LDV	125,15	128

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941401540	R 075/225275 LDV	125,15	131
941401550	R 075/225299 LDV	125,15	131
941401560	R 075/225312 LDV	142,40	131
941401570	R 075/225336 LDV	142,40	131
941401650	R 075/219946 LDV	124,60	94
941401660	R 075/219922 LDV	124,60	94
941402001	R 36035500 P	117,40	126
941402011	R 36036200 P	117,40	126
941402021	R 36038600 P	117,40	129, 158
941402031	R 36039300 P	117,40	129, 158
941402041	R 36041600 P	146,50	126
941402051	R 36043000 P	146,50	129
941402061	R 36044700 P	205,75	132, 163
941402071	R 36045400 P	186,35	127
941402081	R 36046100 P	186,35	127
941402091	R 36047800 P	215,45	127
941402101	R 36048500 P	186,35	130, 158
941402111	R 36049200 P	186,35	130, 158
941402121	R 36050800 P	215,45	130, 158
941402151	R 36054600 P	176,65	126
941402161	R 36055300 P	176,65	129
941402171	R 36056000 P	226,20	132, 163
941420023	R MXH137905	70,25	96
941420033	R MXH137906	70,25	96
941422311	R 38922299 P	185,30	252
941422361	R 38924699 P	185,30	252
941424001	R 07270799 P	34,50	87
941424011	R 38290299 P	56,05	93
941424101	R 07269199 P	34,50	87
941424111	R 38280399 P	45,25	93
941424211	R 38291999 P	56,05	93
941424311	R 38281099 P	45,25	93
941424411	R 38292699 P	56,05	93
941424511	R 38282799 P	45,25	93
941424908	R SLV 1001016	46,45	96
941424958	R SLV 1001015	46,45	96
941425208	R SLV 1001018	46,45	96
941425258	R SLV 1001017	46,45	96
941464258	R SLV 232905 LED	215,50	236
941464358	R SLV 232915 LED	246,85	236
941465300	R 075/074330 LDV	419,20	186
941465500	R 075/074354 LDV	419,20	186
941467700	R 075/074361 LDV	619,50	186
941469400	R 075/074385 LDV	726,10	187
941500010	R 075/097360 LDV	31,45	182
941500020	R 075/097384 LDV	31,45	182
941500030	R 075/097407 LDV	31,45	182
941500040	R 075/097421 LDV	31,45	182
941500050	R 075/097445 LDV	31,45	182
941500060	R 075/097469 LDV	31,45	182
941500070	R 075/097483 LDV	31,45	182

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941500080	R 075/097506 LDV	31,45	182
941500120	R 075/097568 LDV	62,70	182
941500130	R 075/097582 LDV	62,70	182
941500140	R 075/097605 LDV	62,70	182
941500150	R 075/097629 LDV	62,70	182
941500180	R 075/097681 LDV	236,10	182
941500210	R 075/097704 LDV	368,55	182
941500230	R 075/097728 LDV	425,65	182
941500250	R 075/143531 LDV	56,75	183
941500260	R 075/143555 LDV	56,75	183
941500270	R 075/143579 LDV	114,40	183
941500280	R 075/143593 LDV	114,40	183
941500401	R 79073899 P	108,80	73
941500421	R 79074599 P	108,80	73
941500471	R 96306400 P	1480,90	175
941600000	R 075/113565 LDV	188,70	74
941600008	R SLV 1001290	462,25	77
941600010	R 075/113688 LDV	188,70	74
941600020	R 075/113442 LDV	188,70	74
941600030	R 075/113589 LDV	188,70	74
941600040	R 075/113701 LDV	188,70	74
941600050	R 075/113466 LDV	188,70	74
941600060	R 075/113602 LDV	236,10	74
941600070	R 075/113725 LDV	236,10	74
941600080	R 075/113480 LDV	236,10	74
941600090	R 075/113626 LDV	236,10	74
941600100	R 075/113749 LDV	236,10	74
941600110	R 075/113503 LDV	236,10	74
941600560	R 075/335806 LDV	311,50	73
941600568	R SLV 1001863	80,90	83
941600570	R 075/335769 LDV	311,50	73
941600578	R SLV 1001864	80,90	83
941600580	R 075/335820 LDV	311,50	73
941600588	R SLV 1001862	80,90	83
941600590	R 075/335783 LDV	311,50	73
941600598	R SLV 1001866	80,90	76
941600608	R SLV 1001867	80,90	76
941600618	R SLV 1001865	80,90	76
941601048	R SLV 1001292	462,25	77
941601058	R SLV 1001289	462,25	77
941710608	R SLV 228332 LED	107,80	113
941710918	R SLV 228412 LED	157,35	113
941735458	R SLV 231305 LED	183,20	242
941735508	R SLV 231455 LED	246,85	242
941740179	R ESY4005/830 AN	785,35	245
941740279	R ESY820984	785,35	244
941740379	R ESY820960	785,35	244
941740700	R 075/074859 LDV	214,55	242
941740708	R SLV 146111	462,25	222
941740800	R 075/074873 LDV	245,80	242
941741179	R ESY4004/830 AN	785,35	245

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941741279	R ESY820946	785,35	244
941741379	R ESY820922	785,35	244
941742008	R SLV 234401	246,85	220
941742108	R SLV 234411	300,70	220
941742208	R SLV 234421	397,65	220
941744079	R ESY 4005/840 AN	785,35	245
941744803	R 127798 LED	149,95	246
941745079	R ESY4004/840 AN	785,35	245
941900011	R 39736799 P	68,95	46
941900021	R 39738199 P	78,65	46
941900031	R 39757299 P	85,10	46
941900041	R ELE 265030 00	208,95	161
941900061	R 37444399 P	29,10	49
941900081	R 38319300 P	56,05	49
941900091	R 38329200 P	12,95	50
941900111	R 37460399 P	11,85	51
941900121	R 37448199 P	7,55	51
941900141	R 37451199 P	22,65	51
941900161	R 37476499 P	16,20	52
941900171	R 37477199 P	20,50	52
941900191	R 38354400 P	15,10	50
941900300	R 075/133303 LDV	116,25	162
941900311	R 36271799 P	68,95	159, 164
941900321	R 36270099 P	61,40	159
941900341	R 36269499 P	20,50	135
941900350	R 075/108820 LDV	87,25	168
941900370	R 075/108844 LDV	16,20	168
941900380	R 075/108769 LDV	87,25	166
941900410	R 075/108783 LDV	87,25	166
941900430	R 075/109421 LDV	15,00	135
941900440	R 075/156722 LDV	16,20	141
941900450	R 075/156807 LDV	22,65	141
941900460	R 075/156821 LDV	29,10	141
941900609	R NEV410/64143	106,65	152
941960101	R 07330899 P	68,95	158
941960201	R 07331599 P	68,95	159
941960301	R 07332299 P	82,95	163
941960401	R 61548300 P	18,35	52
941960601	R 34895300 P	106,65	163
941961401	R ELE 567096 00	21,55	52
941961801	R ELE 528332 99	3,25	52
991600069	R 4020	4,20	278
993350003	P 5510 I	2,85	269
993350013	P 5510	2,85	269

Indice parole chiave

A

Accessori ClickLUX	61-62
Accessori di fissaggio	69-72, 81
Accessori di fissaggio Maxos Fusion	51-53
Accessori di fissaggio Trusys PFM	59
Accessori DLR	111-112
Accessori ESC 80	199-200
Accessori Interact Ready	254-255
Accessori Maxos Fusion	49-50
Accessori MDL	88-89
Accessori pannello CoreLine	158-159
Accessori per binari elettrificati monofase	78-81
Accessori per binari elettrificati trifase	64-68
Accessori per faretto da incasso a parete e a pavimento	116
Accessori per lampade da esterno	247
Accessori per pannello 1200	168
Accessori per pannello 600/625	166-167
Accessori SmartBalance	161
Accessori Trusys PFM	60
Alimentatori per MGL	133-134, 170
Alloggiamento antincendio FlamoX®	123
Alloggiamento da incasso lampade Feuerbox	123
Alloggiamento da incasso lampade mini	124-125
Attacchi E27	269-272
Attacco candela E14 M10 fisso	267
Attacco candela E14 M10 fisso in materiale isolante	268
Attacco E14 M10 in materiale isolante	266-267
Attacco E27 a parete/soffitto in materiale isolante	272-273
Attacco E27 in porcellana	273-275
Attacco FL G13	276
Attacco FL G13 con alloggiamento per starter	277
Attacco FL G5	277
Attacco GU10 con supporto + cavo	278
Attacco in ceramica GY6.35	279
Attacco in ceramica GZ10/GU10	278
Attacco universale in ceramica G4/GY6.35	279

B

Barra luminosa Combilite LED	30-31
Barra luminosa CoreLine Interact Ready	251
Barra luminosa LED SmartFine	27
Barra luminosa LED SylBatten	26
Barra luminosa Ledinaire BN013C	28
Barra luminosa LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT	29
Binari elettrificati monofase in superficie	78
Binari elettrificati trifase sopra intonaco	64
Binario Maxos Fusion	47-48
Binario Trusys PFM	57

C

Clip di fissaggio pannello CoreLine	135
Clip di fissaggio pannello LEDVANCE	135

D

Downlight a incasso 150 mm LED Ledinaire	103
Downlight a incasso 200 mm LED Ledinaire	105
Downlight CoreLine Interact Ready	251-252

D

Downlight da incasso 200 mm ALU	106
Downlight da incasso Comfort	107
Downlight da incasso DLR	107, 109-110
Downlight LED da incasso 150 mm ALU	103
Downlight LED da incasso 150 mm CoreLine	102
Downlight LED da incasso 200 mm CoreLine	104-105

E

Elemento sagomato in polistirolo per HaloX®	121
---	-----

F

Faretto a parete-soffitto EGLO	227-229
Faretto a parete-soffitto SLV	225-227
Faretto da incasso 68 mm LED DISC 230	90
Faretto da incasso 68 mm LED MDL	88
Faretto da incasso 68 mm LED MOVE	89-90
Faretto da incasso 68 mm LED SOLV	91
Faretto da incasso 80 mm LED AXO	94-95
Faretto da incasso 80 mm LED MOON	96
Faretto da incasso 80 mm LED ROUND 230	95
Faretto da incasso a basso voltaggio 68 mm	97
Faretto da incasso a basso voltaggio 80 mm	100
Faretto da incasso a parete ALS	115
Faretto da incasso a parete SLV	113
Faretto da incasso a pavimento ALS	114-115
Faretto da incasso a pavimento SLV	113
Faretto da incasso ad alto voltaggio 68 mm	97-98
Faretto da incasso ad alto voltaggio 80 mm	100-101
Faretto LED Corropoli C	258-260
Faretto LED da giardino maxLUCÉ	246
Faretto LED da giardino smarterion	246
Faretto LED da incasso 68 mm ClearAccent	87
Faretto LED da incasso 68 mm SPOT ADJUST	87
Faretto LED da incasso 80 mm MOON	93
Faretto LED da incasso 80 mm SPOT ADJUST	93-94
Faro LED CoreLine Tempo	180-181
Faro LED da cantiere	194-195
Faro LED Floodlight	182-183
Faro LED Ledinaire	178-179
Faro LED OFL/AFL SUN	183-184

G

Guida portante Maxos Fusion	46-47
Guida portante Trusys PFM	57

H

HaloX® 100 per calcestruzzo gettato in opera	117-118
HaloX® 180 per calcestruzzo gettato in opera	118-119
HaloX® 250 per calcestruzzo gettato in opera	120

L

Lampada a inserimento CoreLine Interact Ready	253
Lampada a parete SLV	236-237
Lampada a parete/soffitto Flat Polimero	
illuminazione d'emergenza	211
Lampada a parete/soffitto LED iQLed	152

L

Lampada a parete/soffitto LED Ledinaire	139-140
Lampada a sensore radar RS 16 L	154
Lampada a soffitto a parete Chartres IP54	154
Lampada a soffitto a parete Flat Basic	154
Lampada a soffitto a parete LED	261
Lampada a soffitto sopra intonaco e a sospensione EFix T5	171
Lampada a soffitto sopra intonaco, 1 punto luce	172
Lampada a sospensione E27 Eglo	217-219
Lampada a sospensione SLV	215-216
Lampada d'emergenza portatile a batteria SL P	208
Lampada da bagno e da specchio SLV	231-232
Lampada da tavolo EGLO	223-224
Lampada da tavolo SLV	222-223
Lampada frontale	193
Lampada LED a pannello Salobrena-C	264
Lampada LED a parete-soffitto CoreLine	138
Lampada LED a parete-soffitto LSH C STEP S IP44	148
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE 2 C	146-147
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE 2 S	148
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C	143-145
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C NOT	211
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S	145-146
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S NOT	212
Lampada LED a parete-soffitto smartUP	142
Lampada LED a parete-soffitto smartUP luce d'emergenza	210
Lampada LED a parete-soffitto Surface Circular	140-141
Lampada LED a parete A.L.S	238-239
Lampada LED a parete EGLO	239-240
Lampada LED a parete ESYLUX	237-238
Lampada LED a parete LEDVANCE	235
Lampada LED a sensore radar RS	150-152
Lampada LED a soffitto	262-263
Lampada LED a soffitto LINEAR IndiviLED	161-162
Lampada LED a soffitto SlimLed	149-150
Lampada LED a soffitto SLV	216
Lampada LED a sospensione Eglo	216-217
Lampada LED a sospensione SmartBalance	160
Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Corridor	206-207
Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Office	207
Lampada LED d'emergenza per ambienti umidi LED DAMP PROOF EMERGENCY	209
Lampada LED d'emergenza SLD SC/C	204-205
Lampada LED d'emergenza SLF LEDi SC/C	203
Lampada LED da applicare CoreLine 600 x 600 mm	156-157
Lampada LED da applicare SlimBlend	156
Lampada LED da bagno e da specchio EGLO	232-233
Lampada LED da bagno e da specchio smararterion	234
Lampada LED da esterno	190
Lampada LED da incasso Fueva-C	264
Lampada LED di sicurezza Lowbay	202
Lampada LED di sicurezza Midbay	202-203
Lampada LED lineare CoreLine BN126C con illuminazione d'emergenza	210

L

Lampada LED per ambienti umidi CoreLine illuminazione d'emergenza	208
Lampada LED per ambienti umidi CoreLine WT120C G2	34
Lampada LED per ambienti umidi DAMP PROOF	35
Lampada LED per ambienti umidi Pacific - resistente agli agenti chimici	40
Lampada LED per ambienti umidi Pacific - zone ATEX 2/22	41
Lampada LED per ambienti umidi Planox Eco	38-39
Lampada LED per ambienti umidi Powerbrik	152-153
Lampada LED per ambienti umidi TUBIS BL	40
Lampada LED per padiglioni GentleSpace Gen3	185
Lampada LED per vie di fuga ESC 80	199
Lampada LED per vie di fuga Solid Exit	201
Lampada LED sagomata per ambienti umidi KATLA BL	37-38
Lampada LED sopra intonaco	263
Lampada lineare CoreLine BN126C	23-24
Lampada lineare Ecopack	26
Lampada lineare LED smartSYSTEM versione V2.0	21, 209
Lampada lineare Linear Ultra Output	25
Lampada lineare per LED retrofit	31
Lampada lineare T5	33
Lampada lineare T8	32-33
Lampada lineare TL-D TMS022	32
Lampada ovale E27 con gabbia protettiva	155
Lampada ovale LED EVO con gabbia protettiva	153
Lampada per ambienti umidi CoreLine Interact Ready	254
Lampada per ambienti umidi Linda per T8	42
Lampada per ambienti umidi per LED retrofit	41
Lampada per ambienti umidi TCW060 per T8	42
Lampade da lavoro	191-192
Lampade per binari elettrificati trifase	76-77
Lampadina LED RGBTW	256-257
Ledlenser	193

M

Modulo banda luminosa ClickLUX Relight 2.0	60-61
Morsetto conduttore di terra	266

P

Paletto luminoso LED ESYLUX	244-245
Paletto luminoso LED LEDVANCE	242
Palo bitta SLV	242-244
Palo bitta STEINEL	245
Pannello CoreLine 300 x 1200 mm	132
Pannello CoreLine 600 x 600 mm	126-127
Pannello CoreLine 625 x 625 mm	129-130
Pannello CoreLine Interact Ready	252
Pannello cornice d'incasso per faretti da incasso	136
Pannello LED CoreLine 300 x 1200 mm	163-164
Pannello LED CoreLine 625 x 625 mm	158
Pannello MGL PRM OC	133, 169
Pannello PFM 300 x 1200 mm	132, 167
Pannello PFM 600 x 600 mm	127-128, 165
Pannello PFM 625 x 625 mm	130-131, 165-166
Pannello SlimBlend 625 x 625 mm	129

P

Piantana EGLO	220-222
Piantana LED Fraioli-C	260
Piantana LED GARABELLA	175
Piantana LED Sidelite ECO	176
Piantana LED SmartBalance	175
Piantana SLV	220
Pittogramma di ricambio SLF	204
Pittogramma SLD	205-206
Pittogramma Solid Exit	201
Plafoniera CoreLine Interact Ready	253
Plafoniera LED CoreLine 200 x 1200 mm	162-163
Plafoniera LED FastSet	164
Plafoniera LED per ambienti umidi LUNA BL	37
Plafoniera LED SlimBlend DALI BAP SM402C	161
Plafoniera LED SmartBalance	160
Proiettore LED a batteria, Bluetooth	194
Proiettore LED con sensore STEINEL	240-241
Proiettore LED per padiglioni COMO BL	187-188
Proiettore LED per padiglioni CoreLine Highbay Gen4	186
Proiettore LED per padiglioni HighBay	186-187
Proiettore Maxos Fusion	49
Proiettore per binari elettrificati monofase	82-83
Proiettori LED per binari elettrificati trifase	73-76
Punto luce LED HVD 68	91-92
Punto luce LED KAMUELA eco	96

S

Sensore Actilume Wireless, GreenWarehouse	53
Sensore DALI HighBay	54
Sensore DALI LowBay	54
Set di 2 agganci regolabili	168
Set per faretto LED da incasso On/Off senza cornice d'incasso	99, 101
Set per incasso sistema Q-Clip	135
Striscia luminosa RGBW	258

T

Telecomando Bluetooth	256
Telecomando IR GreenWarehouse	53
Telecomando IR IRT9090	55
ThermoX® Iso+ per l'isolamento esterno dei soffitti	122

Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione	Denominazione
° resa colore	grado di resa del colore
A	altezza
A x Ø	Altezza/Profondità x Diametro
A x Ø	Altezza x Diametro
A x Ø est.	Altezza x Diametro esterno
A x Ø est.	Altezza/Profondità x Diametro esterno
adatto p. numero di corpi luminosi	adatto per numero di corpi luminosi
adatto p. pot. lampada	adatto per potenza lampada
adatto p. scatola centrale	adatto per scatola centrale
adatto p. scatola da incasso	adatto per scatola da incasso
Ampiezza riconoscimento	ampiezza di riconoscimento
Angolo irraggiamento	angolo di irraggiamento
Batterie dotazione	batterie in dotazione
Col.	colore
Col.	colore della scatola
con mat. d. riempi. e isolanti	con materiali di riempimento e isolanti
Corpo luminoso	corpo luminoso
Corrente uscita	corrente d'uscita
durata di funzion. nominale	durata di funzionamento nominale
Fili cablaggio	numero di fili del cablaggio
Flusso luminoso	flusso luminoso effettivo secondo IEC 62722-2-1
Gamma tensione uscita	gamma di tensione d'uscita
L	lunghezza
L x A x P	Larghezza x Altezza x Profondità
L x L	Lunghezza x larghezza
L x L x A	Lunghezza x Larghezza x Altezza
L x L x A	Lunghezza x Larghezza x Altezza/Profondità
L x Ø	Lunghezza x diametro
Mat.	materiale
numero Batterie	numero di batterie
Ø	diametro
Ø di montaggio	diametro di montaggio
Ø est.	diametro esterno
Ø fili cablaggio	sezione dei fili del cablaggio

Abbreviazione	Denominazione
Ø mass. lamp.	diametro max. dell'apparecchio di illuminazione
Ok Ø treccia	adatto per dimensione treccia
P incasso	profondità di incasso
P x Ø	Profondità x Diametro
pot. d'uscita	potenza d'uscita
pot. lampada	potenza della lampada
pot. lampada, corpo luminoso princ.	potenza della lampada, corpo luminoso principale
pot. lampada in multiwatt	potenza della lampada in multiwatt
pot. max. d. sistema	potenza max. del sistema
Pz.	Pezzo
Ripartizione luce	ripartizione della luce
Temp. col.	temperatura del colore
Tensione nominale	tensione nominale
UV	Unità di vendita
vita utile L70/B10	vita utile nominale L70/B10 a 25 °C
vita utile L70/B50	vita utile nominale L70/B50 a 25 °C
vita utile L80/B10	vita utile nominale L80/B10 a 25 °C
vita utile L80/B50	vita utile nominale L80/B50 a 25 °C


Informazioni

	Tensione d'esercizio - tensione alternata		Tipo di protezione
	Tensione d'esercizio - tensione continua e alternata		Resistenza agli urti
	Tensione d'esercizio - tensione continua		Classe di protezione I/lampada con punto di collegamento per conduttore di terra
	Attacco/porta lampada		Classe di protezione II/lampada con isolamento protettivo/isolamento speciale/senza conduttore di terra
	Lumen/Watt		Classe di protezione III/lampada con tensione bassissima di sicurezza
	Con lampadina		Lampade idonee all'installazione su superfici normalmente infiammabili.
	Senza lampadina		Lampade certificate a norma EN 60598-2-24 per l'impiego in stabilimenti a rischio d'incendio.
	Apparecchio d'esercizio incluso		Lampada da mobile per lampade a scarica elettrica con reattori incorporati, per superfici con temperatura di ignizione ≤ 200 °C.
	Apparecchio d'esercizio non incluso		Temperatura superficiale
	Non regolabile		Sensore
	Regolabile		Questo pittogramma contrassegna le spie e le luci LED.
	Diametro per l'incasso		Questa etichetta contrassegna i prodotti efficienti sul piano energetico dei nostri partner che sostengono la nostra iniziativa per l'efficienza elettrica EM ecowin: elektro-material.ch/ecowin
	Profondità di installazione		Questa etichetta contrassegna i prodotti efficienti sul piano energetico.
	Angolo di irradiazione in gradi		L'etichetta energetica fornisce informazioni sulla classe di efficienza energetica di un apparecchio.
	Orientabilità in gradi		


Sul nostro sito web all'indirizzo elettro-materiale.ch troverete ulteriori informazioni sui seguenti argomenti:

**Condizioni di vendita e consegna**e-m.info/832**Etichetta energetica**e-m.info/834**Elenco dei centri assistenza**e-m.info/833**Tasse di smaltimento anticipate (TSA/TRA)**e-m.info/835**Offerte**

Tutte le offerte sono soggette alle Condizioni commerciali generali di Elettro-Materiale SA. Tutti i prezzi sono da intendersi in franchi svizzeri. I prezzi sono riportati con IVA e TRA inclusa. Ribassi di quantità su richiesta. Con riserva di modifiche ai prezzi.

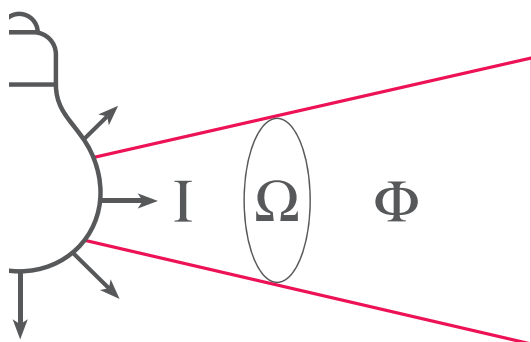

L'intensità luminosa I è una misura per il flusso luminoso Φ emanato nell'angolo solido Ω

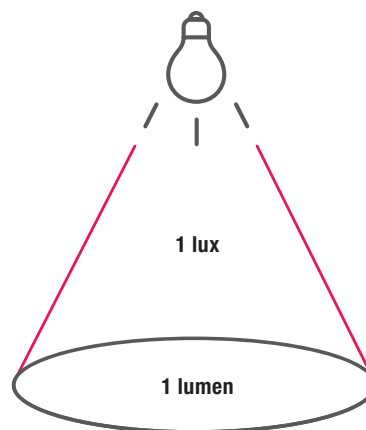

Illuminamento E

I concetti principali d'illuminotecnica

Come in tutti gli ambiti della tecnica e della scienza, anche nell'illuminotecnica i termini per la valutazione delle proprietà di lampade e luci sono definiti e le relative unità di misura standardizzate. Di seguito illustriamo brevemente i concetti principali.

Luce e radiazione

Con luce si intende la parte della radiazione elettromagnetica che provoca una percezione di luminosità nell'occhio umano ed è quindi visibile. Si tratta della radiazione compresa tra 360 e 830 nm, una porzione minuscola dello spettro di radiazione elettromagnetica a noi noto.

Flusso luminoso Φ , unità: lumen [lm]

Si definisce flusso luminoso Φ l'intera potenza di radiazione emanata da una sorgente luminosa, valutata in base alla sensibilità spettrale dell'occhio.

Intensità luminosa I , unità: candela [cd]

In generale una sorgente luminosa emana il proprio flusso luminoso Φ in varie direzioni con diversa intensità. L'intensità della luce irradiata in una determinata direzione viene definita intensità luminosa I .

Luminanza L , unità: candela per metro quadrato [cd/m²]

La luminanza L di una sorgente luminosa o di una superficie illuminata è determinante per la sensazione di luminosità percepita.


Illuminamento E , unità: lux [lx]

L'illuminamento E indica il rapporto tra il flusso luminoso incidente e la superficie illuminata. L'illuminamento è pari a 1 lx, quando un flusso luminoso di 1 lm incide in modo uniforme su una superficie di 1 m².

Durata media

La durata media indica il lasso di tempo trascorso prima che metà delle lampade di un gruppo di prova abbiano smesso di funzionare. Pertanto, al termine della durata media 50 lampade su 100 hanno smesso di funzionare e 50 funzionano ancora.

Esempio di durata media: La durata media di una lampada standard multiuso è di 1'000 ore.

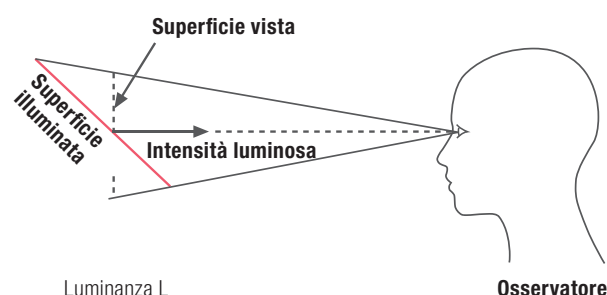

Luminanza L

Osservatore


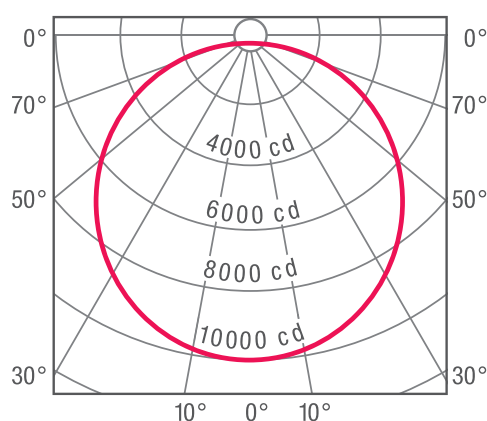


Diagramma polare

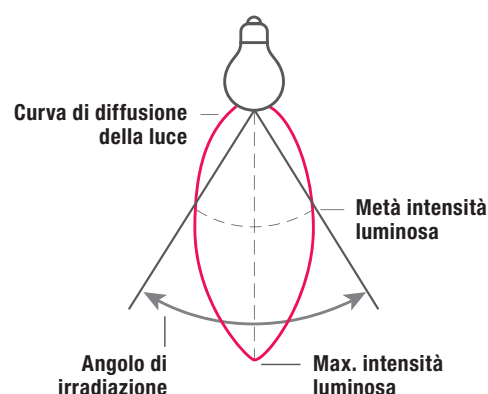

Gli influssi ambientali incidono in modo determinante sulla durata delle lampade. In tal senso forti scosse, vibrazioni durature, oscillazioni di tensione, frequenza di accensione e spegnimento, temperatura ambiente e stato degli apparecchi d'esercizio eventualmente necessari sono alcuni dei fattori d'influenza principali.

Definizione della durata dei LED L80/B50

L80 indica che, allo scadere della durata del LED, è garantito l'80 % del flusso luminoso iniziale. Il LED è pertanto ancora funzionante, ma fornisce un flusso luminoso minore, con un conseguente livello di illuminazione inferiore.

B10 indica che al termine della durata del LED solo il 10 % dei LED è inferiore a questo valore. Ciascun LED è composto da diversi moduli LED più piccoli e il fattore B descrive quanti moduli LED mantengono la luminosità.

La combinazione di L e B descrive la qualità effettiva del LED, perché l'evoluzione di L è esponenziale e aumenta in modo considerevole con il passare del tempo, pertanto occorre scegliere un minimo di L80. B descrive in parte la qualità del LED poiché la riduzione del flusso luminoso dovrebbe essere minima. I produttori di marca indicano un intervallo di possibilità di guasto del 10 %.

Angolo di irradiazione

L'angolo di irradiazione è l'angolo di diffusione della luce a simmetria rotazionale in cui l'intensità luminosa è uguale alla metà del valore massimo.

Le intensità di illuminazione indicate in lux sono valori massimi, verso il margine arrivano a circa la metà.

Efficienza luminosa η , unità: lumen per Watt [lm/W]

L'efficienza luminosa η indica l'efficacia con la quale la potenza elettrica assorbita viene trasformata in luce.


Principali formule di illuminotecnica

Intensità luminosa [cd]	$I = \frac{\text{Flusso luminoso nell'angolo solido}}{\text{Angolo solido } \Omega \text{ [sr]}}$
Illuminamento [lx]	$E = \frac{\text{Flusso luminoso incidente [lm]}}{\text{Superficie illuminata [m}^2\text{]}}$
Illuminamento [lx]	$e = \frac{\text{Intensità luminosa [cd]}}{[\text{Distanza in metri [m]}]^2}$
Luminanza [cd/m ²]	$L = \frac{\text{Intensità luminosa [cd]}}{\text{Superficie illuminata vista [m}^2\text{]}}$
Efficienza luminosa [lm/W]	$\eta = \frac{\text{Flusso luminoso prodotto [lm]}}{\text{Potenza elett. assorbita [W]}}$

Tipi di protezione

Prima cifra: protezione dal contatto e da corpi estranei								
		IP 0X	IP 1X	IP 2X	IP 3X	IP 4X	IP 5X	IP 6X
		Nessuna protezione	Sfera Ø 50 mm	Dito Ø 12 mm	Utensile Ø 2,5 mm	Filo Ø 1 mm	Protezione completa dalla polvere	A tenuta di polvere
Seconda cifra: protezione dall'acqua	IP X0 Nessuna protezione	IP 00	IP 10	IP 20	IP 30	IP 40	IP 50	IP 60
	IP X1 Protezione contro le gocce d'acqua		IP 11	IP 21	IP 31	IP 41	IP 51	IP 61
	IP X2		IP 12	IP 22	IP 32	IP 42	IP 52	IP 62
	IP X3 Protezione contro gli spruzzi d'acqua			IP 23	IP 33	IP 43	IP 53	IP 63
	IP X4 Protezione contro gli schizzi d'acqua					IP 44	IP 54	IP 64
	IP X5 Protezione contro i getti d'acqua						IP 55	IP 65
	IP X6 Stagno						IP 56	IP 66
	IP X7 Impermeabile						IP 57	IP 67
	IP X8 Resistente all'acqua a pressione							IP 68

- ☐ Ambienti asciutti: è consentito un materiale senza contrassegno particolare o con qualsiasi contrassegno IP
- ☐ Ambienti umidi: è consentito un materiale con contrassegno a partire da IP11
- ☐ Ambienti bagnati: è consentito un materiale con contrassegno a partire da IP23

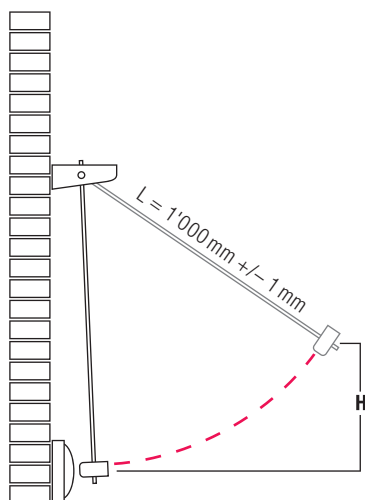

Resistenza agli urti

Il grado di resistenza agli urti IK è la misura per la resistenza di un alloggiamento per mezzi d'esercizio elettrici alla sollecitazione d'urto. È disciplinato dalla norma EN 50102 e indica l'energia d'impatto in joule alla quale l'alloggiamento resiste senza rompersi.

Codice	Applicazione di forza	Esempio
Fino a IK5	Fino a 0,7 joule	Impatti leggeri con la mano
IK6	Fino a 1 joule	Impatto con un martello da 500 g da una distanza di 20 cm
IK7	Fino a 2 joule	Impatto con un martello da 500 g da una distanza di 40 cm
IK8	Fino a 5 joule	Impatto con un martello da 1,5 kg da una distanza di 30 cm
IK9	Fino a 10 joule	Impatto con un martello da 5 kg da una distanza di 30 cm
IK10	Fino a 20 joule	Impatto con mazza da baseball, calci, proiettili ecc. Assolutamente resistente a urti e impatti: applicazioni in ambito pubblico, protezione antivandalismo, impiego nell'industria e all'aperto

Lampade con Energy Label

Etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico

Sulla base della Direttiva 98/11/CE¹ e dell'Ordinanza riguardante il contrassegno per il consumo energetico², le lampade per uso domestico devono essere contrassegnate dall'etichetta energetica (Energy Label).

L'etichetta energetica

Questa etichetta indica la suddivisione delle lampade per uso domestico in sette classi di efficienza energetica. La lettera A indica «massima efficienza», mentre G segnala «minor efficienza».


Esempi di classificazione sono

- Lampade LED A++
- Lampade LED e fluorescenti A+
- Lampade fluorescenti e a risparmio energetico: Classe A e B
- Lampadine alogene a incandescenza: principalmente di classe C e D
- Lampadine a incandescenza: principalmente di classe E e F

Il calcolo della classe di efficienza energetica avviene in base alla direttiva menzionata, partendo dai valori di flusso luminoso misurati e dalla potenza della lampada. Le procedure di misurazione sono fissate nella norma DIN EN 50285:1999 «Procedure di misurazione dell'efficienza energetica di lampade elettriche per l'uso domestico». In questa norma si fa riferimento alle corrispondenti norme sulle lampade.

Informazioni sull'imballaggio della lampada

Nei casi in cui le lampadine sono fornite con l'imballaggio della lampada, senza imballaggio o con un imballaggio individuale, non occorre apporre sulla lampada l'etichetta indicante l'efficienza energetica.

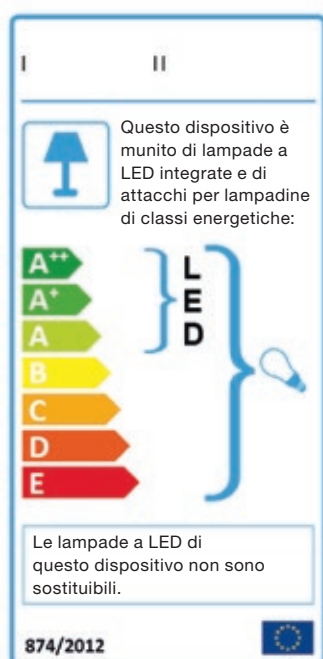

¹) Direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico.

²) Prima ordinanza del 26.11.1999 relativa all'emendamento dell'ordinanza del 30.10.1997 riguardante il contrassegno per il consumo energetico.



Destinatario	☐ Basel	Fax 061 281 49 29	Tel. 061 286 13 13
	☐ Bern	Fax 031 985 83 83	Tel. 031 985 85 85
	☐ Genève	Fax 022 309 13 33	Tel. 022 309 13 13
	☐ Heiden	Fax 071 898 01 02	Tel. 071 898 01 01
	☐ Lausanne	Fax 021 637 11 80	Tel. 021 637 11 00
	☐ Lugano	Fax 091 612 20 30	Tel. 091 612 20 20
	☐ Luzern	Fax 041 368 08 70	Tel. 041 368 08 88
	☐ Sion	Fax 027 324 40 41	Tel. 027 324 40 50
	☐ Zürich	Fax 044 278 12 99	Tel. 044 278 12 12
	☐ EM Luce	Fax 044 278 73 80	Tel. 044 278 73 73

Azienda

Nome / Cognome

Via _____

NPA / Località

Telefono _____

Numero cliente

Referenza

Data / Firma

NPA / Località

Telefono sul posto _____

☐ Consegna al più presto possibile☐ Consegna il☐ Ritiro presso l'EM Shop il giorno _____ alle ore _____

Le attuali CCG sono reperibili sul nostro sito web.

Sempre vicini a voi in tutta la Svizzera



EM Basel

Genuastrasse 15
4142 Münchenstein
Schweiz
Telefon +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
em-ba@e-m.ch

EM Bern

Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Schweiz
Telefon +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@e-m.ch

EM Genève

Rue Eugène-Marziano 14
Case postale 1527
1211 Genève 26
Suisse
Téléphone +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@e-m.ch

EM Heiden

Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Schweiz
Telefon +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@e-m.ch

EM Lausanne

Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Suisse
Téléphone +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@e-m.ch

EM Lugano

Via Industria 6
Casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Svizzera
Telefono +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@e-m.ch

EM Luzern

Tribtschenstrasse 61
6005 Luzern
Schweiz
Telefon +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@e-m.ch

EM Sion

Rue Traversière
1950 Sion
Suisse
Téléphone +41 27 324 40 50
Fax +41 27 324 40 41
em-si@e-m.ch

EM Zürich

Heinrichstrasse 200
8005 Zürich
Schweiz
a partire da 1.1.2021:
Juchstrasse 9
8048 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@e-m.ch

Progettazione e consulenza in materia di illuminazione

EM Luce Centro di competenza

Fegistrasse 9
8957 Spreitenbach
Svizzera

Telefono +41 44 278 73 73
Fax +41 44 278 73 80
luce@e-m.ch

a partire da 1.1.2021:

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Svizzera





ecowin[®]


1

La registrazione
del vostro progetto
all'EM ecowin



2

Determinazione
del potenziale di risparmio
energetico



3

Pagamento
degli
incentivi



3 mosse per incentivare l'efficienza elettrica.

Volete ridurre il consumo di corrente e beneficiare di incentivi?
Con 3 semplici mosse otterrete la sovvenzione EM ecowin, vantaggi competitivi, nuove argomentazioni di vendita, una migliore immagine e soluzioni sostenibili a lungo termine.

Registrate subito il vostro progetto utilizzando un semplice modulo:
e-m.info/874



Efficienza.Maestria.



Effizienz.Maestria.

Elettro-Materiale SA

Sede principale
Heinrichstrasse 200
8005 Zurigo
Svizzera
Telefono +41 44 278 11 11
Fax +41 44 278 11 91
elettro-materiale.ch

a partire dai 1.1.2021
Juchstrasse 9
8048 Zurigo
Svizzera



EM.App Download



Dieses Druckerzeugnis ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet

